

kč: K - 483 - 535 - 950



MHMPXP5HGZOH

Stejnopis č. 1

SMLOUVA O DÍLO



k provedení stavby č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000338/2016

číslo smlouvy zhotovitele: OSM 160049

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D., ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/401/10 ze dne 26. 5. 2010 a dle plné moci ze dne 26.5.2010



sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00
IČ: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372
zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 2362
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Stodolovou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel zahájil dne 2. 5. 2016 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky stavby č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část uveřejněním oznámení v Informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 629829;
- (B) Objednatel dne 29. 11. 2016 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o Dílo.

1.2 Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby: 0100

číslo etapy: 0013

Název stavby: TV Zbraslav

název etapy: Romana Blahníka, 2. část

Místo stavby: Praha - Zbraslav

Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská č. p.2516/28, Praha 2, PSČ 120 00

IČ: 60203013 DIČ: CZ60203013

na základě objednávky č. OMI/OBJ/401/10 ze dne 26. 5. 2010 a dle plné moci ze dne 26.5.2010

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: D-PLUS, PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 26760312

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část. V rámci této stavby bude provedena rekonstrukce komunikací včetně výstavby dešťové kanalizace v ulicích Poděšťova, Pod Urnovým hájem, Pod Havlínem a v ulici Romana Blahníka v úseku od ulice Poděšťova po ulici Žabovřeská, dále je předmětem plnění přeložka části dešťové kanalizace v ulici Žabovřeská a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení, zajistit zkušební provoz Díla, zpracovat provozní řád Díla, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné

pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „Dílo“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace stavby k Dílu předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 PROJEKTOVÉ PRÁCE

3.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v nichž budou uvedeny a zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou o Dílo, Právními předpisy a Zavedenou odbornou praxí.

3.2 Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedení Díla povinen:

- a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a míře podrobnosti:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Počet a formát dokumentace	6 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf a dwg</i>)
Míra podrobnosti dokumentace	V podrobnosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, popř. na vyžádání Objednatele ve větší podrobnosti.

- b) zajistit, aby projektové práce byly plněny prostřednictvím kvalifikovaných projektantů, kteří jsou k takovým pracím nebo činnostem oprávněni dle příslušných Právních předpisů;
- c) zajistit, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusí s Objednatelem nebo Technickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení Záruční doby;
- d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedení Díla ke kontrole a schválení, a to v následujících lhůtách:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Lhůta pro předkládání	nejpozději 2 týdny před převzetím Díla podle čl. 9 Obchodních podmínek

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů oprávněné připomínky, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložené dokumentace. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby oprávněné připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádal a oprávněně vytknuté nedostatky odstranil, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele informovat.

Skutečnost, že Objednatel posoudil příslušnou dokumentaci a případně v ní identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododstavců, nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele vůči Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak nezbavuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za soulad příslušné dokumentace se

Smlouvou o Dílo a Právními předpisy či za její úplnost, správnost a vhodnost pro provedení Díla. Pro vyloučení pochybností sjednávají Smluvní strany, že Zhotovitel ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce kterékoliv části Díla způsobené vadnou dokumentací Zhotovitele nebo rozporem této dokumentace se Smlouvou o Dílo či Právními předpisy.

- e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci skutečného provedení Díla ve finální podobě, a to v následujících termínech a počtech vyhotovení:

Dokumentace skutečného provedení Díla	
Termín odevzdání dokumentace	nejpozději při převzetí Díla podle čl. 9 Obchodních podmínek
Počet vyhotovení dokumentace	4 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf a dwg</i>)

- 3.3** Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení Díla na Staveništi a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla. Zhotovitel je dále povinen kdykoliv umožnit Technickému dozoru nebo Objednateli nahlédnutí do dokumentace skutečného provedení Díla.

4 PROVOZNÍ ŘÁDY A POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

- 4.1** Nejpozději do 30 dnů před Přejímacími zkouškami Díla Zhotovitel poskytne Technickému dozoru a Objednateli návrh provozního řádu Díla a veškerých dalších řádů, manuálů a provozních dokumentací a jiných dokumentů potřebných pro řádný provoz, ovládání, obsluhu, údržbu, opravy a revize Díla (dále jen „Provozní řády“), a to v písemné podobě a v digitální podobě na CD-R. Zhotovitel je povinen zpracovat Provozní řády v souladu s požadavky Smlouvy o Dílo, Technických norem a Právních předpisů. Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle čl. 12.4 Obchodních podmínek, dokud Technický dozor či Objednatel neobdrží návrh Provozních řádů dle tohoto pododstavce.

Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni přezkoumat předložené návrhy Provozních řádů z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 15 dnů své připomínky k Provozním řádům, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložených návrhů Provozních řádů. Zhotovitel je povinen připomínky Technického dozoru a Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádat a oprávněně vytknuté nedostatky odstranit.

Nejpozději do 2 měsíců po skončení zkušebního provozu Zhotovitel zpracuje Provozní řády se zapracovanými připomínkami Technického dozoru a Objednatele dle předchozího pododstavce, a takto upravené návrhy Provozních řádů v této lhůtě předá Objednateli a Technickému dozoru. Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni přezkoumat předložené upravené Provozní řády a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 3 týdnů své připomínky, které je Zhotovitel povinen zpracovat do finální podoby Provozních řádů. Finální Provozní řády Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 2 týdnů před uvedením Díla do provozu, a to ve 4 vyhotoveních v písemné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD-R.

- 4.2** Povinnosti v této Smlouvě o Dílo nebo Obchodních podmínkách související s vyhotovením Provozního řádu k Dílu se vztahují na Zhotovitele, jen pokud povinnost k

jejímu vyhotovení Zhotoviteli vyplývá z čl. 2 této Smlouvy o Dílo.

- 4.3. Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 9 je dokument „**Postupy řízení stavby**“, který upravuje a blíže rozvádí konkrétní technické úkony, jejich formu a postup, kteréžto je zhotovitel povinen při provádění předmětu díla povinen dodržovat, podle dokladů, seznamů, příloh a dalších dokumentů v něm obsažených postupovat a činit úkony ve směru k objednateli. Závaznost Postupů řízení stavby a jejich provázanost s touto smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními podmínkami je upravena přímo v tomto dokumentu (Postupy řízení stavby). Součástí Postupů řízení stavby je specifikace postupu při případném vzniku či nárokování víceprací v odstavci Změna díla.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. MHMP 1775623/2016 ze dne 29. 11. 2016 a činí:

Základní cena bez DPH	14 364 738,82 Kč
DPH	3 016 595,15 Kč
Cena včetně DPH	17 381 333,97 Kč


Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, **kontrolní číslo** vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců-provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické

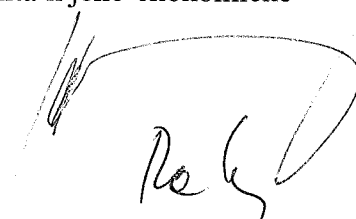

činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) Zákona č. 235/2004 Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 5.2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelům uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.
- 5.3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojitě vyhotovení a odeslány na adresu objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště OTV MHMP, Vyšehradská 51, Praha 2.
- 5.4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatel.
- 5.5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatel, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitel, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitel
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 5.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu xml.XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné

podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo jeho zástupce.

- 5.8.** Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále. V případě, že provedení těchto nově se vyskytнувších prací je nezbytné pro další provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytнувších prací informovat mandátáře; od stejného momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytнувší práce nacenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru a nacenění těchto nově se vyskytнувších prací bude buď uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo, nebo bude smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem upraven jinak. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytнувších prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytнувší se práce (de facto bez souhlasu Objednatele), nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.
- 5.9.** Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Soupisu prací veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy o Dílo a původního Soupisu prací, a že v rámci ocenění každé položky uvedené v Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu prací, včetně:
- a) nákladů na umístění staveniště (NUS) s výjimkou nákladů na zařízení staveniště (ZS);
 - b) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;
 - c) nákladů na atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
 - d) nákladů na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
 - e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
 - f) nákladů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění;
 - g) nákladů na provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
 - h) nákladů na zpracování a vyhotovení výrobní dokumentace;
 - i) nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení;
 - j) nákladů na projednání záborů veřejných prostranství;
 - k) nákladů na projednání dopravních opatření a jejich realizace;
 - l) nákladů na projednání a realizaci napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - m) nákladů na vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochranu při

- realizaci Díla;
- n) nákladů na případné zajištění pasportizace stávajících objektů;
 - o) nákladů na pojištění Díla;
 - p) nákladů na Bankovní záruky;
 - q) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;
 - r) nákladů na splnění podmínek stanovených v souvislosti se zkušebním provozem;
- s) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha; tento manuál tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy o Dílo.

Vypuštění prací

5.9.1 Vypuštění stavebního objektu

Objednatel je oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením realizace) určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit Zhotoviteli, že na dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá zájem. Po obdržení oznámení Objednatele dle předcházející věty Zhotovitel:

- a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objektu (pokud již nějaké provádí) kromě těch, které jsou nutné pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,
- b) předá Objednateli dokumentaci Zhotovitele za podmínek a v rozsahu, v jakém byl povinen ji do data oznámení Objednatele dle první věty tohoto článku vypracovat s ohledem na postup prací, a veškeré další práce a materiály týkající se příslušného stavebního objektu, a
- c) odstraní ze Staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného stavebního objektu (pokud se na Staveništi nacházejí), kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních objektů.

Hodnota práce případně vykonané Zhotovitelem ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu bude zahrnovat:

- a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace příslušného stavebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací,
- b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které Zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt, a
- c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele určených k realizaci příslušného stavebního objektu ze Staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka vypočítaná podle předcházejícího odstavce, na jejíž zaplacení bude mít Zhotovitel v případě nerealizace určitého

stavebního objektu právo, v žádném případě nesmí překročit cenu, kterou by byl Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit, kdyby byl příslušný stavební objekt realizován (resp. dokončen) v souladu se Smlouvou o Dílo.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, aby ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům nevznikaly náklady neodůvodněně brzy. Pokud Objednatel dle tohoto článku rozhodne o tom, že určitý stavební objekt nebude realizován, nebude mít Zhotovitel nárok na úhradu žádných nákladů uvedených v písmenech a) až c) výše, které ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu vynaložil v rozporu se Smlouvou o Dílo neodůvodněně brzy.

Omezení předmětu plnění dle tohoto článku si Smluvní strany potvrdí písemným zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny Díla v rozsahu odpovídajícím neprovedeným pracím na příslušných stavebních objektech, na jejichž realizaci Objednatel nemá zájem, a dále podmínky případného finančního vyrovnání Smluvních stran ohledně nákladů případně vynaložených Zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a stanovených postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu prací, k nimž dle tohoto článku případně dojde, bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku.

Objednatel není oprávněn využít svého oprávnění dle tohoto článku, jestliže by nedokončení (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně znemožňovalo dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož dokončení (realizaci) má Objednatel nadále zájem.

5.9.2 Vypuštění jiných prací

Pokud dojde v důsledku změny Díla k vypuštění určité práce v rozsahu nedosahujícím celého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací a vypuštění této práce má za následek vznik dodatečných nákladů na straně Zhotovitele, které nejsou zahrnuty do ceny nevypuštěných stavebních prací, je Objednatel povinen tyto náklady uhradit Zhotoviteli v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokáže, že:

- a) příslušné náklady vznikly v přičinné souvislosti s příslušnou změnou Díla,
- b) příslušné náklady byly Zhotovitelem vynaloženy účelně, efektivně a hospodárně,
- c) příslušné náklady byly Zhotovitelem v jím uváděné výši skutečně vynaloženy, a současně
- d) Zhotovitel Objednatele na možnost jejich vzniku provedením příslušné změny Díla prokazatelně předem písemně upozornil a Objednatel i přes toto upozornění souhlasil s provedením příslušné změny Díla.

5.10. Měna plateb

Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o Dílo jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijetí měny EUR Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o Dílo se výše/ Nabídkové ceny a

případných cen a dalších plateb stanoví s účinností od příslušného okamžiku (nikoliv zpětně) podle směnného kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů, a to ke dni určenému příslušnými Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možno provádět bezhotovostní platby v měně CZK (koruna česká). Od okamžiku nahrazení měny CZK měnou EUR se platby daňových dokladů dle Smlouvy o Dílo budou provádět v měně EUR.

5.11. Měření

Není-li ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro účely stanovení ceny Díla na základě měření netto skutečného množství každé položky, přičemž metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a dalšími podmínkami stanovenými touto Smlouvou o Dílo, případně v souladu se Zavedenou odbornou praxí či pokyny Objednatele nebo Technického dozoru.

Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit bezodkladnou účast kvalifikovaného zástupce Zhotovitele, který bude při měření asistovat Objednateli nebo Technickému dozoru, a (ii) poskytnout Objednateli nebo Technickému dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti.

Měření se provádí na základě podkladů pro měření obsažených ve Smlouvě o Dílo. Pokud Smlouva o Dílo podklady pro měření neobsahuje, provádí se měření na základě podkladů odsouhlasených Smluvními stranami.

6. ZMĚNY A DODATKY

6.1. Vícepráce

Objednatel je za podmínek stanovených v ustanovení § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek oprávněn nařídit Zhotoviteli písemnou formou provedení změn, jejichž důsledkem je provedení takových dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které původně nebyly předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen „**Vícepráce**“). Objednatel není oprávněn požadovat provedení Víceprací po podpisu Protokolu o předání Díla.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vícepracemi jsou: stavební práce a služby (položky) neuvedené v Soupisu prací;

Ve vztahu k Vícepracím se Zhotovitel zavazuje realizovat tyto vícepráce na výzvu Objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o zadávání veřejných zakázek a podat nabídku za podmínky, které budou v maximálním rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla dle Smlouvy o Dílo. Jednotkové ceny Víceprací budou stanoveny následovně: (a) na položky Víceprací, které jsou totožné s položkami již uvedenými v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena uvedená u příslušné položky v Soupisu prací, (b) na položky Víceprací, které jsou podobné položkám již uvedeným v Soupisu prací, se uplatní tzv. odvozená jednotková cena, která bude odvozena od jednotkové ceny v Soupisu prací stanovené pro svojí povahou nejbližší položku se zohledněním míry podobnosti příslušných položek, (c) na položky Víceprací, pro které v Soupisu prací není uvedena žádná obdobná položka, od níž by bylo možno odvodit příslušnou jednotkovou cenu, nebo které nejsou prováděny za podobných podmínek jako práce odpovídající obdobné položce v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena odvozená z odpovídajících oprávněných nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem v

maximální výši 5% z oprávněných nákladů, přičemž tato cena nesmí být vyšší než cena uvedená pro příslušnou položku Vícepráce v aktuálním ceníku stavebních, resp. montážních prací vydávaným společností ÚRS PRAHA, a.s.

Dohoda o provedení Víceprací bude po skončení příslušného zadávacího řízení provedena podpisem příslušného dodatku ke Smlouvě o Dílo.

Mandatář kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, změnu však výhradně potvrzuje objednatel.

Celkový cenový nárůst související se změnami závazku výše dodatečného plnění za Vícepráce zadané podle § 222, odst. 9 Zákona o zadávání veřejných zakázek nesmí překročit částku odpovídající 30 % původní hodnoty závazku.

Zhotovitel bere na vědomí, že mu dodatečné práce, provedené v rozporu s předchozím odstavcem nebudou objednatelům uhrazeny.

6.2. Právo na změnu bez nutnosti Víceprací

Objednatel nebo Technický dozor v rozsahu, v jakém jej k tomu písemně pověřil Objednatel, nebo v jakém s tím Objednatel vyslovil souhlas, je oprávněn nařídít Zhotoviteli provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací, jestliže navrhované změny jsou nezbytně nutné k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo Právními předpisy.

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Víceprací, ledaže bezodkladně prokáže, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo navrhovaná změna snižuje bezpečnost nebo vhodnost Díla k zamýšlenému účelu. Při obdržení tohoto oznámení Zhotovitele je Technický dozor nebo Objednatel oprávněn předchodit pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí Technického dozoru nebo Objednatele akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé v důsledku splnění pokynů Technického dozoru nebo Objednatele dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil, avšak Technický dozor nebo Objednatel na jejich provedení přesto trval.

6.3. Změny navrhované Zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady Objednateli písemný návrh změn Díla, který podle názoru Zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatele na provedení Díla, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu Díla pro Objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatele. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení méněprací se postupuje dle článku 6.4 Smlouvy o Dílo. Návrh změny je Zhotovitel povinen předložit zástupci Objednatele, Technickému dozoru a Autorskému dozoru, a dále zapsat do Deníku, a to s odůvodněním skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce. Objednatel není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Objednatel zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o Dílo.



Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Objednatele o změnách Díla odkládat provádění Díla.

Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě či změně Realizační dokumentace stavby k Dílu jako předmětu autorského díla v rozsahu navrhované změny.

6.4. Méněpráce

Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo dohodnou nebo pokud dá Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce, které spadají do předmětu plnění Smlouvy o Dílo, nebudou provedeny (méněpráce), učiní o tom zápis do Deníku. Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v souladu s uzavřeným dodatkem ke Smlouvě o Dílo nebo pokynem Objednatele v rámci provádění Díla není povinen provést, a tomu odpovídající snížení ceny Díla. Toto ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k řádnému provedení Díla dle Smlouvy o Dílo třeba provést práce odpovídající příslušné položce v Soupisu prací ve výměře menší, než bylo uvedeno v Soupisu prací.

7. LHŮTY

7.1. Zahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „**Datum zahájení prací**“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o Dílo. Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

7.2. Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do **7 měsíců** od zahájení stavby (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví Smlouva o Dílo, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, resp. přerušování provádění Díla, způsobena porušením povinností určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušování provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku Mimořádné okolnosti.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončení, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností

odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení Lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 7.2. nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

7.3. Harmonogram prací

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen „**Harmonogram prací**“) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní podmínky.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (materiály / zařízení / technologie a práce) v délce **60 měsíců** (dále jen „**Záruční doba**“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

9. ZAJIŠTĚNÍ

9.1. Bankovní záruka za provedení Díla

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí staveniště předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od banky s platnou licencí udělenou ČNB za plnění a za řádné provedení Díla ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „**Bankovní záruka za provedení Díla**“) a tuto nepřetržitě udržovat v platnosti až do 14 dnů poté, co byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán Protokol o převzetí Díla nebo jeho poslední části v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek.

9.2. Bankovní záruka za Vady

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo v průběhu Záruční doby Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je Zhotovitel povinen při předání Protokolu o převzetí Díla, resp. jeho jednotlivé části, v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze Záručních dob neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za Vady ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši

odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „**Bankovní záruka za Vady**“).

10. SANKČNÍ USTANOVENÍ

10.1. Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 7.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze Základní ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;
- b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 7.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;
- c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;
- d) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní záruku v souladu se Smlouvou o Dílo a Obchodními podmínkami je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každý den trvání porušení;
- e) při porušení povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každý den prodlení;
- f) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek uvedených v článku 6.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každé porušení;

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

10.2. Náhrada škody

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

11. POJIŠTĚNÍ

Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel nepředloží Objednateli doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech

podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla splňujícím všechny podmínky Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává přílohou č. 6 Smlouvy o Dílo.

Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši nabídkové ceny Kč za každou pojistnou událost. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

12. KOMUNIKACE

Kdekoliv Smlouva o Dílo předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná. Písemnosti dle předchozí věty se doručují na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o Dílo. Pokud to povaha písemnosti připouští, lze je dále doručit osobně (proti potvrzení) nebo kurýrem do sekretariátu odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 nebo na e-mailovou adresu: otv@praha.eu.

Schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení a žádosti nebudou bezdůvodně zadržovány nebo pozděovány.

Jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím 3 dnů od jejího prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna doručovat na novou adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být písemnost zaslána na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Veškerá oznámení, informace či jiná sdělení podaná ve věcech Smlouvy o Dílo se považují za doručena (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v případě adresáta – právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejich zaměstnanců, pracovníků či osob zastávajících v této právnické osobě určitou funkci), (ii) dnem, kdy dojde adresátovi na adresu jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě o Dílo, (iii) dnem, kdy je odesílateli technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátu, (iv) dnem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

13.2. Změny Smlouvy o Dílo

Jakékoliv změny Smlouvy o Dílo musí být v písemné formě a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

13.3. Stejnopisy Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (mandatář).

13.4. Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné

ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.

13.5. Centrální evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Registr smluv

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.

13.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

13.7. Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí oddělení zakázkově právního OTV MHMP
- ve věcech technických: Ing. Jiří Rejříř, vedoucí oddělení pozemních staveb OTV
Martina Wachtlová, DiS., referent odd. pozemních staveb OTV MHMP
- za mandátáře: ing.Pavel Přikryl – jednatel společnosti ZAVOS s.r.o.

"Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha."

13.8. Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

Příloha č. 5 Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů

Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla

Příloha č. 7 u TV situace stavby

Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha

Příloha č. 9 Pokutový řád


Příloha č. 10 Postupy řízení stavby

„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“


V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2914 ze dne 22.11.2016


OBJEDNATEL

Hlavní město Praha


Podpis: 

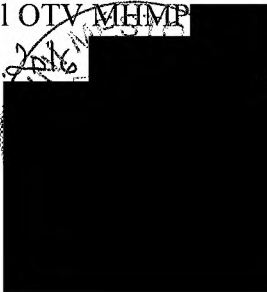

Jméno: ing.Pavel Vermach, Ph.D.

Funkce: ředitel OTV MHMP 

Datum: 28.12.2016 


ZHOTOVITEL

EKIS, spol. s r.o. 

Podpis:  

Jméno: Ing.Miloš Smolík Eva Stodolová

Funkce: jednatelé

Datum: 21.12.2016 

Ing. Pavel
Vermach, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Vermach, Ph.D.
Datum: 2016.05.03
07:57:34 +02'00'

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Dále jen všeobecné smluvní podmínky (VSP)

OBSAH

	Strana
ČLÁNEK 1 DEFINICE	1
ČLÁNEK 2 DÍLO	3
2.1 Provedení Díla	3
2.2 Doplňující práce tvořící součást Díla	3
ČLÁNEK 3 SMLUVNÍ DOKUMENTY	4
3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci	4
3.2 Důvěrnost informací	4
ČLÁNEK 4 CENA DÍLA	4
4.1 Cena díla	4
4.2 Daň z přidané hodnoty	5
4.3 Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr	5
ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE	5
5.1 Kontrola dokumentace	5
5.2 Dokumentace připravovaná Zhotovitelem	6
5.3 Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy	6
ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA	7
6.1 Podmínky pro provádění Díla	7
6.2 Povinnost poskytovat rady	7
6.3 Povinnosti týkající se povolení	7
6.4 Instrukce	7
6.5 Informační povinnost	8
6.6 Úspory	8
ČLÁNEK 7 TERMÍNY	8
7.1 Zahájení Díla	8
7.2 Dokončení Díla	8
7.3 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram	8
7.4 Uzlové body výstavby	9
ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA	9
8.1 Kontrolní dny	9
8.2 Stavební deník	9
8.3 Autorský dozor	9
8.4 Technický dozor	10
8.5 Přerušování provádění Díla	10
ČLÁNEK 9 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ	11
9.1 Kvalita provedení Díla	11
9.2 Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti	11
9.3 Použité materiály	11

9.4	Vzorky	11
9.5	Zkoušky	12
9.6	Komplexní vyzkoušení Díla	13
9.7	Inspekce Díla	13
9.8	Zakrývání Díla a předchozí kontrola	13
9.9	Závěrečný úklid	14
9.10	Ochrana před poškozením	14
ČLÁNEK 10 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY		15
10.1	Hlavní stavbyvedoucí	15
10.2	Označení	15
10.3	Pracovněprávní předpisy	15
10.4	Pracovní povolení	15
10.5	Odpovědnost za pracovněprávní vztahy	15
ČLÁNEK 11 SUBDODAVATELÉ		15
11.1	Postoupení provedení části Díla Subdodavatelům	16
11.2	Koordinace prací	16
11.3	Obecná ustanovení o subdodávkách	16
ČLÁNEK 12 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA		16
12.1	Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla	16
12.2	Předpřejímky	17
12.3	Kolaudace	17
12.4	Předání díla a Dokončení díla	18
12.5	Obecně	21
12.6	Dílčí kolaudace	21
12.7	Předání Díla příslušným správcům sítí	21
ČLÁNEK 13 ZÁRUČNÍ DOBY		22
13.1	Obecné stanovení záruky	22
13.2	Záruční doba	22
13.3	Běh záruční doby	22
13.4	Záruční vady	22
ČLÁNEK 14 ČINNOST NA STAVENIŠTI		22
14.1	Protokol o předání a převzetí Staveniště	22
14.2	Přístup na Staveniště	22
14.3	Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření	23
14.4	Vymezení pracovního prostoru	23
14.5	Stávající inženýrské sítě	24
14.6	Odpovědnost za poškození stávajících sítí	24
14.7	Veřejné sítě	24
14.8	Informační povinnost při odstavení veřejných sítí	24

14.9	Řízení dopravy	25
14.10	Údržba komunikací.....	25
14.11	Zásahy do prostředí	25
14.12	Pasportizace.....	26
14.13	Ochrana životního prostředí	26
14.14	Odpady	26
14.15	Dočasné ohrazení, oplocení apod.	26
14.16	Ochrana před povětrnostními vlivy.....	26
14.17	Předměty nalezené na Staveništi.....	27
14.18	Dočasné osvětlení.....	27
14.19	Dočasné zásobování energiemi.....	27
14.20	Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru	27
14.21	Plán kontroly a řízení jakosti	28
14.22	Mechanizační a dopravní prostředky.....	28
14.23	Nářadí a jiné než strojní vybavení	28
14.24	Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy	28
14.25	Zajištění Staveniště	29
14.26	Protipožární opatření	29
14.27	Používání výbušnin	30
14.28	Používání Staveniště pro jiné účely	30
14.29	Jeřáby.....	30
14.30	Informační tabule.....	30
14.31	Vybavení Zhotovitele	30
14.32	Právo přístupu na Staveniště	30
14.34	Geotechnický dozor.....	30
ČLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU		31
15.1	Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem	31
15.2	Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo	31
15.3	Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla	31
ČLÁNEK 16 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU.....		31
16.1	Odpovědnost za škodu během provádění Díla	31
16.2	Náhrada škody Zhotovitelem.....	31
16.3	Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám.....	31
16.4	Odškodnění Objednatele.....	31
ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ		31
17.1	Všeobecné požadavky na pojištění	31
17.2	Pojištění stavby a vybavení zhotovitele.....	32
17.3	Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku	32

17.4	Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele.....	32
ČLÁNEK 18	PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA	33
18.1	Práva ve prospěch Objednatele	33
18.2	Odpovědnost za porušení	33
18.3	Práva od Subdodavatelů	33
ČLÁNEK 19	ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM.....	34
19.1	Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem	34
19.2	Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoli ze stran	34
19.3	Informační povinnost.....	35
19.4	Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele.....	35
ČLÁNEK 20	SMLUVNÍ POKUTY	35
20.1	Splatnost smluvních pokut	35
20.2	Náhrada škody	35
ČLÁNEK 21	ZÁPOČET	35
21.1	Zákaz zápočtu Zhotovitele	35
21.2	Povolení zápočtu Objednatele.....	35
ČLÁNEK 22	POSTOUPENÍ	36
22.1	Zákaz postoupení Zhotovitele	36
22.2	Povolení postoupení Objednatele.....	36
ČLÁNEK 23	KOMUNIKACE	36
23.1	Komunikace.....	36
23.2	Doručování.....	36
ČLÁNEK 24	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	37
24.1	Osoby Objednatele	37
24.2	Odkazy na články.....	37
24.3	Vzdání se práva	37
24.4	Neplatná ustanovení.....	37

ČLÁNEK 1 DEFINICE

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

„**Architekt**“ je osoba nebo osoby určené Objednatelem, které jsou mj. autory Dokumentace zadání stavby.

„**Cena díla**“ je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné a včasné splnění jeho povinností týkajících se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

„**Cenový konzultant**“ je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením nákladů v rámci provádění Díla a případných s ním souvisejících pracích.

„**Dílčí kolaudace**“ je kolaudace části Díla potřebná v průběhu výstavby nebo kdykoliv před Dokončením díla pro provedení a užívání části Díla.

„**Dílo**“ je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a Subdodavatelem tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

„**Dokončení díla**“ je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Zhotovitel získal všechny kolaudační souhlasy a jiná Veřejnoprávní povolení potřebná pro užívání Díla, (iii) byl podepsán Objednatelem i Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí díla (iv) Dílo je bez vad a nedodělků, (v) jsou splněny všechny podmínky stanovené Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení a (vi) Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o dokončení.

„**Dokumentace skutečného provedení**“ je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem nebo třetí osobou určenou Zhotovitelem a schválená Objednatelem.

„**Dokumentace připravovaná Zhotovitelem**“ je veškerá dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo Subdodavatelem podle Smlouvy o dílo, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

„**Důvěrné informace**“ jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a/nebo osoby Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebo jím obstarané či jinak získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.

„**Hlavní stavbyvedoucí**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v souladu se Smluvními dokumenty.

„**Manažer projektu**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Díla.

„**Manažer reklamací**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, která je odpovědná za vyřizování reklamací v Záruční době.

„**Návrh na ocenění změny**“ je návrh na ocenění změny Díla vypracovaný Zhotovitelem na formuláři „Návrh na ocenění změny“.

„**Objednatel**“ je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„**Osvědčení o dokončení**“ je osvědčení vystavené Objednatelem poté, co Dílo dosáhne stavu Dokončení díla (tj. jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako důkaz této skutečnosti.

„**Pasportizace**“ je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na kterých bude umístěno nebo je realizováno Dílo, nebo nemovitostí a zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházely k datu, k němuž se pasportizace vyhotovuje. Popis stavu sousedících či dotčených nemovitostí, staveb a zařízení je dokument, který obsahuje seznam a stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízení sousedících se Stavěním nebo jinak zasažených prováděním Díla, situační plán zachycující jejich umístění a fotografickou dokumentaci.

„**Plán kontroly a řízení jakosti**“ je dokument splňující podmínky těchto VSP, připravený Zhotovitelem a schválený Objednatelem.

„**Pracovní den**“ je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den vyjma soboty, neděle a státních svátků.

„**Projekt**“ má význam uvedený v čl. 1.3 (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o dílo.

„**Protokol o předání a převzetí**“ je potvrzením Objednatele o převzetí Díla nebo jeho části, který Objednatel vydá Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků bránících užívání Díla zjištěných v průběhu přijímacího řízení předcházejícímu Dokončení díla nebo jinak v souladu s článkem 12. těchto VSP.

„**Předmět díla**“ má význam uvedený v čl. 2 (*PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO*) Smlouvy o dílo.

„**Pokyn ke změně**“ je pokyn ke Změně Díla, vydaný Objednatelem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby, které tvoří přílohu č. 10 Smlouvy o dílo.

„**Realizační harmonogram**“ je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo splňující podmínky těchto VSP, zpracovaný Zhotovitelem a schválený Objednatelem nejpozději 14 dní před zahájením prací, aktualizovaný 1x za měsíc.

„**Smlouva o dílo**“ je smlouva o Dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která má jako přílohu č. 1 tyto Všeobecní smluvní podmínky.

„**Smlouvy na inženýrské sítě**“ jsou smlouvy související s Předmětem díla uzavřené ke dni podpisu Smlouvy o dílo se zhotoviteli a správci inženýrských přípojek, řadů, vedení a veškeré doklady, ze kterých vyplývají pro Objednatele závazky v tomto ohledu, např. vůči vlastníkům dotčených pozemků, včetně jejich pozdějších dodatků nebo smluv tohoto druhu uzavřených po podpisu Smlouvy o dílo.

„**Smluvní dokumenty**“ jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele a další dokumenty označené za Smluvní dokumenty Stranami nebo ve VSP.

„**Harmonogram prací a časový plán**“ je Smluvní dokument, který je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo, který je vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatelem, a který obsahuje vyznačení Uzlových bodů výstavby.

„**Staveniště**“ jsou pozemky definované event. v čl. 1.3. (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o dílo a dále jiné plochy určené Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla.

„**Subdodavatel**“ je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s těmito VSP.

„**Technický dozor**“ je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena prováděním kontroly provádění Díla.

„**Dokumentace zadání stavby**“ je dokumentace Objednatele zpracovaná v rozsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou 230/2012 Sb.

„**Termín dokončení**“ je den určený v čl. 7 (*LHŮTY*) Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen dosáhnout Dokončení díla.

„**Termín zahájení**“ je termín určený v čl. 7 (*LHŮTY*) Smlouvy o dílo.

„**Uzlové body výstavby**“ jsou termíny výstavby uvedené v čl. 7.4. (*Postupné závazné milníky*) Smlouvy o dílo.

„Vedoucí projektu“ je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením Díla.

„Veřejnoprávní povolení“ jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření je potřebné v řízeních o vydání takových povolení, související s Předmětem díla, nebo potřebná k řádnému provádění nebo užívání Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

„Specifikace díla a kalkulace ceny“ je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, který obsahuje jednotkové i celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

„Výrobní dokumentace“ jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem.

„Závazné předpisy“ jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem, a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

„Záruční doba“ je záruční doba dle čl. 13 (Záruční doby) těchto VSP, která začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

„Zhotovitel“ je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Změna Díla“ je jakákoli změna Díla oproti Dokumentaci zadání stavby a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a jakákoliv podstatná změna Díla uvedená v Prováděcí dokumentaci doručené Zhotoviteli po uzavření Smlouvy o dílo oproti Dokumentaci zadání stavby, a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo.

„Změnový list“ je požadavek Objednatele na Změnu díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu díla vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a podepsaný Objednatelem.

ČLÁNEK 2 DÍLO

2.1 Provedení Díla

Zhotovitel provede veškeré práce a činnosti nutné nebo vhodné pro zhotovení Předmětu díla a odstranění veškerých případných vad a nedodělků Díla s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se všemi Smluvními dokumenty, včetně Prováděcí dokumentace. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že termínem „nedodělky“ používaným ve Smluvních dokumentech se rozumí vady Díla dle ust. §§ 2615 až 2619, resp. 2629 a 2630. Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádného a včasného Dokončení díla v souladu se Smluvními dokumenty, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu Ceny díla, termínů provádění Díla nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany Objednatele. Smluvní dokumenty odpovídají co do obsahu, úplnosti a podrobnosti všem požadavkům kladeným na ně Smlouvou o dílo a rozsah Díla je určen souhrnem obsahu těchto dokumentů.

2.2 Doplnující práce tvořící součást Díla

Součástí Díla jsou i veškeré další práce, dodávky a služby, které je třeba provést za účelem provedení a ochrany Díla v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek, strojů, energií, zařízení Staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen rozšířit předmět Díla o práce, dodávky a služby potřebné k úplnému Dokončení díla formou vlastních výkonů nebo subdodávek. Jakákoliv taková doplnění Díla nebudou mít vliv na jakékoliv termíny provádění Díla ani na Cenu díla.

ČLÁNEK 3 SMLUVNÍ DOKUMENTY

3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci

Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně s nejlepší odbornou péčí:

- (a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;
- (b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní zadavatele na případně zjištěné vady a nedostatky formou soupisu těchto vad včetně návrhů na jejich odstranění.
- (c) vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností, a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Díla;
- (d) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující (včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatelem); a

Zhotovitel se tímto zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a další újmu vzniklou v souvislosti s tím, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé

3.2 Důvěrnost informací

3.2.1 Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v souvislosti s prováděním Díla, včetně obchodních a technických informací tvořících know-how nebo obchodní tajemství vůči jakékoliv třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatření k tomu, aby i třetí osoby, včetně Subdodavatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele.

3.2.2 Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat nebo zveřejňovat či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatele.

3.2.3 Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu, ke kterému je povinen dle příslušných právních předpisů a nevyhnutelnému k naplnění účelu Smlouvy o dílo. O takovém předání Důvěrných informací je povinen Objednatele informovat v přiměřeném předstihu před jejich předání danému orgánu.

3.2.4 Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakékoliv prohlášení třetím osobám týkající se Díla, termínů provádění Díla nebo stavu prací a není oprávněn činit veřejná prohlášení ohledně Díla, s výjimkou případů, kdy k tomu udělil předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o dílo.

ČLÁNEK 4 CENA DÍLA

4.1 Cena díla

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v Nabídce Zhotovitele na provedení Díla (dále jen „Nabídková cena“), která byla Zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací potřebných pro provedení Díla v Soupisu prací. Cena díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky učiněné Zhotovitelem ve výběrovém řízení, a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje a dopravu pro výstavbu Předmětu díla a provádění všech činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů (včetně doplňujících prací dle čl. 2.2 (*Doplňující práce tvořící součást Díla*) těchto VSP), zařízení Staveniště, ostrahu Staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, činnost architektů a projektantů pro Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, geodetické práce související s prováděním Díla (včetně geometrického plánu), činnost specialisty geotechnika, Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v nich stanovených, jakož i zajištění podmínek, uvedených ve Veřejnoprávních povoleních včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních povinností. Cena díla je stanovena ve Smlouvě o dílo. Cena díla je pevná, maximální a nemůže být překročena. Ke snížení ceny může dojít v případech dle čl. 5 – cena díla a platební podmínky Smlouvy o dílo, a to na základě vzájemně odsouhlasených zápočtových listů.

4.2 Daň z přidané hodnoty

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši podle platných právních předpisů.

4.3 Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr

4.3.1 Cena díla a každá jednotková cena za položku Výkazu výměr je cena pevná a neměnná. Veškeré náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smluvními dokumenty, a to i v případě, že ve Smluvních dokumentech (včetně Výkazu výměr) nejsou výslovně zmíněny, nese Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel, pokud není ve Smluvních dokumentech výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení plateb, další platby nebo dodatečná plnění.

4.3.2 Zhotovitel zejména (bez omezení) nemá nárok na zvýšení Ceny díla z důvodů:

- (a) úhrady jakýchkoliv zvýšených nákladů, které mu vzniknou při provádění Díla, např. zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu;
- (b) klimatické podmínky;
- (c) geologické podmínky v místě provádění Díla;
- (d) jakékoliv změny ve výši nákladů provádění Díla, zejména v cenách materiálu, výrobků, ve výši dovozních poplatků, poplatků účtovaných ze zákona, v cenách souvisejících prací, v nákladech na protipožární opatření, v úhradách za zábor chodníků, v nákladech na zařízení Staveniště;
- (e) jakéhokoliv zhoršení podmínek bez zavinění Objednatele, včetně povětrnostních vlivů;
- (f) pohybů měnových kursů;
- (g) inflace;
- (h) uplatnění jakýchkoliv daní, cel a poplatků souvisejících s prováděním Díla a další činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů;
- (i) vyššího a/nebo nižšího počtu položek (jakákoliv množství uvedená ve Výkazu výměr jsou určena jenom odhadem a jejich změna nemá vliv na Cenu díla);
- (j) jakékoliv chyby ve Výkazu výměr;
- (k) poplatků a plateb za telefon, vodu, elektřinu, likvidaci dešťových a splaškových vod, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích apod. ;
- (l) koordinační činnost Zhotovitele při koordinaci Subdodavatelů a dalších osob a prací podle článku 11.2 VSP,
- (m) jakéhokoliv počtu kolaudací, Dílčích kolaudací, předpřejímek nebo předání a/nebo dílčích předání Díla;
- (n) změn ve finanční situaci Zhotovitele nebo změn podmínek na trhu.

ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE

5.1 Kontrola dokumentace

5.1.1 Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob mající příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předá Objednatel, Architekt nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Výrobní dokumentace. Zhotovitel jednou měsíčně připraví a předloží Objednateli k odsouhlasení soupis platné a aktuální Prováděcí dokumentace závazné pro provádění Díla s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů dokumentace. Zhotovitel do soupisu

zapracuje případné připomínky Objednatele a povede po celou dobu provádění Díla aktuální soupis této dokumentace.

5.2 Dokumentace připravovaná Zhotovitelem

5.2.1 Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace následujících po DZS, která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

5.2.2 Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení Díla tak, aby každá součást Díla byla prováděna na základě dostatečně podrobných a přehledných podkladů. Zhotovitel je rovněž povinen zaznamenávat všechny změny projektové dokumentace požadované nebo odsouhlasené Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy o dílo.

5.2.3 Zhotovitel nesmí provádět žádnou část Díla dříve, než příslušnou Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem schválí Objednatel nebo mu bude doručena Objednatelem příslušná dokumentace (včetně Výrobní dokumentace schválené Objednatelem). Vydání a schválení dokumentace je upraveno v Manuálu řízení projektu. Bez ohledu na jakékoliv schvalování Dokumentace připravované Zhotovitelem Objednatelem nebo dalšími osobami, je plně odpovědný za tuto dokumentaci Zhotovitel.

5.2.4 V případě, že na stavbě bude pracovat více Subdodavatelů, je Zhotovitel plně odpovědný za obsah takové dokumentace, která bude považována za Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem a bude koordinovat přípravu této dokumentace se Subdodavatelem a poskytovat potřebnou součinnost.

5.2.5 Zhotovitel je povinen jednou měsíčně vydávat soupis platné a aktuální Dokumentace připravované Zhotovitelem s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů dokumentace a zabezpečit doručení tohoto soupisu Objednateli.

5.2.6 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně Subdodavatelů) pracují s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny odsouhlasené změny a doplňky. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a nařídít zastavení prací, zjistí-li se, že osoby provádějící Dílo nemají k dispozici aktuální projektovou dokumentaci.

5.2.7 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli vyhotovenou Výrobní dokumentaci v termínech podle Smluvního harmonogramu, v tištěné i elektronické podobě v minimálním počtu tří (3) výtisků v tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět díla. Před pořízením předepsaného množství vyhotovení předloží Zhotovitel Objednateli Výrobní dokumentaci v obvyklé formě ke schválení, a pokud to bude vhodné nebo to bude požadovat Objednatel, budou k ní přiloženy i katalogové listy a informační listy materiálů.

5.2.8 Nedostatek Výrobní dokumentace nebo její pozdní vydání není pro Zhotovitele důvodem opravňujícím ho ke zpoždění provádění prací, pokud Zhotovitel neprokáže, že požádal včas a písemně o dodání potřebných informací.

5.2.9 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré zpoždění Díla včetně zpoždění oproti Uzlovým bodům výstavby, které vznikne v souvislosti se skutečností, že Výrobní dokumentace byla vrácena k dopracování, a za veškerou škodu, která v důsledku toho vznikne.

5.2.10 Ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci, nebo částí Díla k Dílčí kolaudaci, zajistí Zhotovitel vyhotovení a shromáždění Dokumentace skutečného provedení Díla v počtu pěti (5) výtisků v tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět díla. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat veškeré Změny díla.

5.2.11 Zhotovitel zabezpečí předání jednoho vyhotovení příslušné Dokumentace skutečného provedení na příslušný Institut městské informatiky.

5.3 Návod k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy

5.3.1 Zhotovitel poskytne Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně provozních řádů instalovaných technických zařízení a předpisů, obsahující odpovídající informace o všech materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v Díle ve dvou vyhotoveních. Návody budou poskytnuty v českém jazyce.

5.3.2 Zhotovitel zaškolí pracovníky Objednatele pro obsluhu a údržbu zařízení provedeného Díla.

ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Podmínky pro provádění Díla

6.1.1 Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost.

6.1.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Předmětu díla. Zhotovitel uplatní při provádění Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu jako je Předmět díla.

6.1.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, které jsou platné již v době podpisu Smlouvy o dílo, tak ty, které vstoupí v platnost později.

6.1.4 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních dokumentech a předat je Objednateli, a následně odstranit případné vady Díla v souladu se Smluvními dokumenty.

6.1.5 Místem plnění Díla je Staveniště a další pozemky event. uvedené v čl. 1.3. (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o Dílo. Objednatel může pro určité části Díla určit jiné místo plnění. Zhotovitel provádí kontrolu Staveniště a jeho převzetí před zahájením provádění Díla, po dobu provádění Díla provádí průběžné kontroly již provedených částí Díla a podává Objednateli informace o výsledcích takových kontrol v časových intervalech stanovených Objednatel.

6.1.6 Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla i když nejsou výslovně uvedeny ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízení, pomůcky, nářadí, osobní ochranné pomůcky, strojní zařízení, služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.

6.1.7 Dopravu zařízení a materiálů na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady.

6.2 Povinnost poskytovat rady

Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty.

6.3 Povinnosti týkající se povolení

Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení.

6.4 Instrukce

6.4.1 Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Díla podle podmínek a v souladu s Postupy řízení stavby. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a provést v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná lhůta, je Zhotovitel povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní na tuto skutečnost Objednatel ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) Pracovních dnů o obdržení instrukce. V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než Objednatel potvrdí platnost instrukce.

6.4.2 Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, zaznamená to Objednatel Pokynem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv opatření k provedení prací, jaké sám uzná za nezbytné. Náklady, které v souvislosti s nesplněním instrukce a přijetím zvláštních opatření Objednatel vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatel. Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, včetně odpovědnosti za plnou integraci prací vykonaných Objednatel do celkového Díla.

6.4.3 Instrukce, které se týkají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných předpisů, je Zhotovitel povinen splnit ihned.

6.4.4 Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými Zhotovitelem k provádění Díla a Subdodavateli.

6.4.5 Uzná-li to Objednatel za vhodné, vydá instrukci v písemné formě na standardním formuláři. Dnem doručení písemné instrukce Zhotoviteli se stává instrukce součástí Smluvních dokumentů.

6.4.6 Jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový vliv na plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin od doby obdržení Pokynu, písemně dopisem, který bude zaslán e-mailem.

6.4.7 Kopie všech instrukcí bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi a Objednatel povede jejich evidenci.

6.4.8 Všechny informace uvedené v instrukcích budou Zhotovitelem začleněny do Dokumentace skutečného provedení.

6.5 Informační povinnost

Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně Objednatele, jestliže odhalí cokoli, co by mohlo vést k prodlužení se splněním Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla, změnám Ceny díla a/nebo zhoršení kvality provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla a/nebo zachování kvality provádění Díla.

6.6 Úspory

V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání takových Změn díla, které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové Změny díla však nesmí mít dopad do kvalitativních standardů určených Objednatelem. Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny spolu s kalkulací úspory Objednateli. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná změna bude Objednatelem schválena, bude ekonomická výhoda takové úspory poukázána ve prospěch Objednatele. V případě, že návrh na úsporu předloží Objednatel, bude Cena díla snížena o celou výši této úspory.

ČLÁNEK 7 TERMÍNY

7.1 Zahájení Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla v Termínu zahájení.

7.2 Dokončení Díla

Zhotovitel povinen dosáhnout Dokončení díla do příslušného Termínu dokončení.

7.3 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram

7.3.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smluvním harmonogramem. Jakékoliv změny Smluvního harmonogramu podléhají schválení Objednatelem.

7.3.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1) za měsíc připravovat a doručovat Objednateli Realizační harmonogram. Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s Uzlovými body výstavby a Termínem dokončení Díla a poté předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.

7.3.3 Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Smluvního harmonogramu a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.

7.3.4 Realizační harmonogram i každá jeho nová verze musí obsahovat alespoň následující údaje:

- (a) Uzlové body výstavby celého Díla rozdělené podle jednotlivých činností, včetně Termínu dokončení Díla, a dat Dílčích kolaudací a/nebo kolaudace Díla;
- (b) období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění jednotlivých činností z důvodu provádění činností jiných osob;
- (c) Termín zahájení a dokončení důležitých činností podle Uzlových bodů výstavby;

- (d) odděleně činnosti jednotlivých speciálních profesí a činnosti podle částí Díla (je-li to vhodné, podle podlaží);
- (e) lhůty dodávek a lhůty pro předání vzorků, technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru;
- (f) termíny předání Dokumentace připravované Zhotovitelem; a
- (g) termíny předkládání vzorků materiálů, výrobků a zařízení podle čl. 9.4 (*Vzorky*) těchto VSP.

7.3.5 Zhotovitel vystaví Smluvní harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi.

7.4 Uzlové body výstavby

7.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla.

7.4.2 Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. 7.4.3 (*Uzlové body výstavby*) těchto VSP nebude možné Uzlové body výstavby nebo Termín dokončení Díla dodržet, je povinen to písemně oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do dvou (2) dnů od okamžiku, kdy tento důvod zjistí. Jakákoliv změna termínů realizace Díla včetně těch uvedených ve Smluvním harmonogramu vyžaduje předchozí souhlas obou Stran.

7.4.3 Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla mohou být prodlouženy pouze z následujících důvodů, pokud tyto důvody leží mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele, a pokud tyto důvody nebylo možné předvídat při vynaložení odborné péče a pokud skutečně pouze z těchto důvodů došlo k prodlení se splněním Uzlových bodů výstavby a/nebo Termínu dokončení Díla: války, občanské nepokoje, povodně či jiné přírodní katastrofy. Zhotoviteli nevznikne právo na náhradu jakýchkoliv nákladů, výdajů, ztrát, škod nebo jiných újm, které utrpí v souvislosti s prodloužením termínů dle tohoto článku.

7.4.4 Termíny nebudou prodlouženy, pokud Zhotovitel nesplní svou oznamovací povinnost řádně a včas dle čl. 9.3.2 (*Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram*) těchto VSP.

ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Kontrolní dny

8.1.1 Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu podá Hlavní stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.

8.1.2 Kontrolní den vede Vedoucí projektu nebo jiné osoby pověřené Objednatelem a účastní se ho Manažer projektu a Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit Objednatel, Zhotovitel a další osoby určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Subdodavatelů, je-li to vhodné nebo na základě požadavků Objednatele.

8.1.3 Zápis z kontrolního dne pořizuje mandatář. Zhotovitel zajistí podpis Manažera projektu případně předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dnu, jinak do dvou (2) dnů od předložení. Podpisem Manažera projektu a Objednatele je zápis pro Zhotovitele závazný.

8.2 Stavební deník

8.2.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník musí být veden od data předání Staveniště Zhotoviteli do dne, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení. Záznamy do stavebního deníku smí provádět Hlavní stavbyvedoucí, Vedoucí projektu, Technický dozor, Architekt, osoby k tomu pověřené Objednatelem a zástupci dotčených úřadů.

8.2.2 Stavební deník se vede v českém jazyce.

8.3 Autorský dozor

8.3.1 Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na staveništi.

8.3.2 Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny činit úkony vůči Zhotoviteli jménem Objednatele ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy o dílo Objednateli.

8.3.3 Veškerou komunikaci mezi autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel.

8.3.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně pro Subdodavatele) budou respektovat autorská práva k těm částem projektové dokumentace, které naplňují znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z toho (nebude-li jim oznámeno jinak), že autory takových částí projektové dokumentace jsou osoby vykonávající autorský dozor.

8.3.5 V případě, že osoby vykonávající autorský dozor nejsou současně projektanty některých částí projektové dokumentace (v případě částí projektové dokumentace nenaplnujících znaky autorského díla ve smyslu zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu těchto VSP přiznáno autorskému dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve smyslu těchto VSP, jaké je těmito VSP přiznáno projektantům.

8.4 Technický dozor

8.4.1 Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména prostřednictvím Technického dozoru.

8.4.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:

- (a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Subdodavatelů;
- (b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;
- (c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších zařízeních Zhotovitele, Subdodavatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a
- (d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou zmíněny ve Smluvních dokumentech.

8.4.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:

- (a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametřům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;
- (b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;
- (c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení použitý při provedení částí Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech a Závazných předpisech;
- (d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty a Zhotovitel je povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad.

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech Uzlových bodů výstavby a Termínu dokončení). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité materiály, výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo řádnou funkci instalací.

8.4.4 Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady, které se mohou objevit později.

8.5 Přerušování provádění Díla

8.5.1 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli dočasné přerušování provádění Díla:

- (a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu, dle kterého je ohrožena bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo hrozí vznik rozsáhlých škod; nebo
- (b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty.
- (c) bez udání důvodu

8.5.2 V důsledku přerušení provádění Díla dle čl. 8.5.1 (b), (*Přerušení provádění Díla*) těchto VSP nebudou posunuty Uzlové body výstavby ani Termín dokončení Díla. Zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, která vznikne Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem.

ČLÁNEK 9 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

9.1 Kvalita provedení Díla

Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy nebo jinými normami a předpisy uvedenými ve Smluvních dokumentech. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, bez vad a provozuschopné ke stanovenému účelu.

9.2 Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti

Zhotovitel je povinen pro zajištění kvality provádění Díla a organizace řízení jakosti uvedené ve Smluvních dokumentech postupovat dle Plánu kontroly a řízení jakosti schválený Objednatel a dodržovat veškeré podmínky stanovené v tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podmínky stanovené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technických parametrech a pokynech výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení.

9.3 Použité materiály

9.3.1 Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, prvotřídní kvality a musí odpovídat veškerým Závazným předpisům, Smluvním dokumentům, včetně Prováděcí dokumentace a Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity s příslušnou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku.

9.3.2 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli důkaz o původu a kvalitě veškerých materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, že veškeré použité technologie a pracovní postupy jsou ve shodě se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a jsou způsobilé ke stanovenému použití, a to do tří (3) dnů od takové žádosti. Zhotovitel je povinen veškeré materiály a výrobky používat s nejlepší odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, používání a ochraně těchto materiálů a výrobků, tak aby bylo dosaženo bezvadného výsledku. Po dobu provádění Díla musí být pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů a výrobků uloženy na Staveništi.

9.3.3 Zhotovitel nesmí používat jakékoliv jiné materiály, výrobky nebo zařízení, než které jsou specifikovány ve Smluvních dokumentech nebo budou specifikovány Objednatel, zejména (bez omezení) pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu.

9.3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli odmítnout jakékoliv práce, materiály, výrobky nebo zařízení, které by neodpovídaly standardům stanoveným Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odmítnuté Objednatel ve lhůtě stanovené Objednatel odstranit ze Staveniště a nahradit je vyhovujícími, a to na své náklady. Nahrazení materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků prací nezakládá žádné právo Zhotovitele na prodloužení termínů provádění Díla (včetně Uzlových bodů výstavby a Termínů dokončení), či na zaplacení nákladů s tím spojených.

9.3.5 Veškeré materiály dodané na Staveniště musí být Zhotovitelem chráněny před poškozením.

9.4 Vzorky

9.4.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků vypracovaných Objednatel či Architektem. Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu.

9.4.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány ve Smluvních dokumentech, zejména co se týče barev a povrchových úprav.

9.4.3 Objednatel posoudí Zhotovitelem vypracovaný a předložený seznam požadovaných vzorků a vrátí je Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit seznam požadovaných vzorků dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit jej opět ke schválení Objednateli.

9.4.4 Veškeré vzorky bude Zhotovitel předkládat dle pokynů Objednatele společně se žádostí o schválení a opatřené štítkem s následujícími údaji:

- (a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- (b) výrobce, dodavatel;
- (c) datum předložení a odsouhlasení;
- (d) místo pro podpis Architekta a datum; a
- (e) místo pro souhlas Objednatele (podpis a datum).

9.4.5 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky společně se žádostí o souhlas s dostatečným předstihem před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízení, aby Architekt a Objednatel měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.

9.4.6 Pokud Objednatel neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smluvním dokumentům a Závazným předpisům ke schválení Objednateli.

9.4.7 Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Řádně aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat Objednateli. Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě společně s odsouhlasenými žádostmi o souhlas těchto vzorků tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.

9.4.8 Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoliv materiálů, určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Objednatel zhodnotí a odsouhlasí výsledky testů všech materiálů. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. Objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.

9.5 Zkoušky

9.5.1 Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patřící k dodávkám částí Díla, dodávkám materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, certifikátů, povolení, revizí či osvědčení vydaných příslušnými státními orgány a tyto dokumenty průběžně nebo na žádost předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv prokázat, že veškeré materiály, výrobky nebo zařízení použitá při provádění Díla mají příslušné atesty, certifikáty, revize, povolení nebo osvědčení vyžadované Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty, včetně prokázání splnění parametrů upravených zemin v základové spáře.

9.5.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pravidelně provádět kontrolu dodržování Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků nebo zařízení.

9.5.3 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny stanovenými výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými předpisy.

9.5.4 Zhotovitel je povinen písemně alespoň 5 Pracovních dnů před provedením zkoušek pozvat Objednatele k účasti na zkouškách. Pokud budou zkoušky provedeny řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele, Objednatel potvrdí provedení zkoušky způsobem odsouhlaseným v Plánu řízení a kontroly jakosti.

9.5.5 Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel neobdrží od Objednatele jiný pokyn, může Zhotovitel zkoušky provést. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a řádně pozval Objednatele ke zkouškám, pak mají stejnou hodnotu, jako kdyby byly provedeny za přítomnosti Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu výsledky zkoušek na standardním formuláři k jeho potvrzení. Objednatel potvrdí provedení zkoušky, pokud Zhotovitel dostatečně prokáže, že zkoušky byly provedeny řádně v souladu se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele.

9.6 Komplexní vyzkoušení Díla

9.6.1 Zhotovitel je povinen minimálně čtyři (4) měsíce před plánovaným termínem kolaudace Díla předložit Technickému dozoru ke schválení plán komplexního vyzkoušení s uvedením obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního vyzkoušení společně s harmonogramem jeho provádění, které bude nutné provést před kolaudací Díla. Pokud Objednatel plán neschválí, je Zhotovitel povinen plán doplnit či upravit dle pokynů Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.

9.6.2 Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit zahájení komplexního vyzkoušení Díla alespoň 10 dnů předem. Komplexní vyzkoušení Díla nemůže být provedeno bez přítomnosti Objednatele. Komplexní vyzkoušení Díla bude provedeno podle Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení.

9.6.3 Zhotovitel prostřednictvím provedení komplexního vyzkoušení Díla potvrdí kvalitu provedeného Díla a jeho způsobilost k provozu. Komplexní vyzkoušení Díla bude považováno za řádně provedené, pokud bude komplexní vyzkoušení Díla provedeno řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel prokáže, že zařízení pracuje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele. Pokud bude komplexní vyzkoušení řádně provedené, Objednatel potvrdí standardní formulář o komplexním vyzkoušení Díla.

9.6.4 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že provedení testů a příprava záznamů z provádění individuálních testů a záznamu o průběhu závěrečných testů je součástí Díla a náklady s tím vzniklé jsou již zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele jakékoliv zvláštní úhrady či dodatečná plnění.

9.6.5 Zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené se zkouškami Díla a s uvedením do provozu mechanických a elektrických instalací, včetně nákladů na palivo a energie, přístroje a spotřební materiál. Provedení zkoušek ani přítomnost Objednatele u zkoušek nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady na zkoušených částech Díla.

9.6.6 Zhotovitel je povinen provést veškerá měření, zkoušky, testy, analýzy pro úspěšnou kolaudaci a dle instrukce Objednatele (např.: měření hlučnosti, osvětlení, prostupu tepla apod.). Cena za tyto činnosti je obsažena v Ceně díla.

9.6.7 Zhotovitel zajistí zkušební provoz Díla a zpracování „Manuálu provozu a údržby“ na všechny části Díla, technologické celky s vyznačením důležitých časových termínů pro provedení inspekci, zkoušek, revizí, servisních zásahů, popisem konstrukcí a jejich udržování a ošetřování, seznamem organizací a Subdodavatelů včetně kontaktní osoby, adresy a telefonu. Na každou konstrukci vyžadující servisní zásah a údržbu, bude zhotoven instrukční list s popisem konstrukce, specifikací částí, které je nutno udržovat s hlavními požadavky na servis a údržbu, servisní organizací a kontaktní osobou včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení.

9.7 Inspekce Díla

Objednatel může kdykoli provádět inspekci provádění Díla v průběhu provádění Díla, a to buď na Staveništi, nebo ve Zhotovitelových dílnách nebo dílnách Zhotovitelových Subdodavatelů. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv přístup do těchto prostor.

9.8 Zakrývání Díla a předchozí kontrola

9.8.1 Žádná část Díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly a souhlasu Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli neomezenou možnost přezkoušet a změřit takovou část Díla, která má být zakryta, odstraněna z dohledu nebo u níž nelze zkontrolovat kvalitu po dalších stavebních prvcích provedených na Díle, včetně základů, před tím, než přes ně bude umístěna jakákoliv část Díla. Zhotovitel

upozorní Objednatele zápisem do stavebního deníku kdykoliv, když taková část Díla bude připravena k přezkoumání a současně je povinen Objednatele nejméně 5 Pracovní dny předem písemně pozvat k přezkoumání a změření takové části Díla. Pokud se Objednatel nedostaví za účelem přezkoumání a změření příslušné části díla, je Zhotovitel povinen výzvu výše uvedeným způsobem zopakovat, pokud to ovšem Objednatel nebude považovat za zbytečné a neoznámí tuto skutečnost Zhotoviteli. Pokud se Objednatel nedostaví, ačkoliv byl k přezkoumání a změření příslušné části díla alespoň dvakrát pozván, je Zhotovitel oprávněn tuto část díla zakrýt nebo odstranit z dohledu a pokračovat provádění Díla. Veškeré kontroly, kterých se Technický dozor účastnil a které byly provedeny k jeho spokojenosti, Technický dozor potvrdí do stavebního deníku.

9.8.2 Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části Díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část Díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných Objednatelem a na pokyn Objednatele překontrolovanou část Díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit na vlastní náklady.

9.8.3 Zhotovitel také umožní odkrytí části Díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinit jakékoli jiné opatření umožňující kontrolu Díla kdykoliv na příkaz Objednatele.

9.8.4 Pokud by odkrývaná část díla byla zakryta nebo odstraněna z dohledu v souladu s pravidly stanovenými výše a bylo shledáno, že je provedena v souladu se Smluvními dokumenty, Zhotovitelovy účelně vynaložené náklady vzniklé takovým odkrytím, učiněním otvorů v příslušné části Díla nebo skrz příslušnou část Díla, uvedením do původního stavu a opravou části Díla, budou připočteny k Ceně díla a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve všech ostatních případech ponese veškeré náklady Zhotovitel, včetně nákladů na měření.

9.9 Závěrečný úklid

9.9.1 Před závěrečným úklidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatele zejména následující práce:

- (a) odstraní veškeré dočasné značky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné pokyny od Objednatele;
- (b) zkontroluje plnou průchodnost všech odtoků, chrániček apod. a přesvědčí se, že v nich nejsou překážky;
- (c) předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen závěrečný úklid, Zhotovitel odstraní jakékoliv technologie, zařízení a odpadky a dále pak volnou suť a prach; a
- (d) nastavení pohyblivých součástí a seřízení dveří, oken, zásuvek, kování, ovládacích prvků a dalších pohyblivých se dílů, jakož i namazání jejich součástí, pokud je nutné k zajištění jejich bezchybného a dokonalého chodu.

9.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby Dílo mohlo být kolaudováno a užíváno Objednatelem, tedy zejména odstraní veškeré skvrny, usazeniny, odpadky a nadbytečný materiál. Žádné konstrukce nesmí vykazovat neodstranitelné znečištění či jiné stopy, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly estetický vzhled. V takovém případě je povinen Zhotovitel tyto konstrukce vyměnit za nové na vlastní náklady.

9.9.3 Po provedení závěrečného úklidu Zhotovitel učiní vhodná opatření k zamezení dalšího znečištění nebo poškození Díla.

9.10 Ochrana před poškozením

9.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Staveniště nebo zabudované, konstrukce a své práce od počátku až do Dokončení díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby ochránil veškeré materiály, výrobky a zařízení a Dílo před poškozením způsobeným nešťastnou náhodou nebo jinak tak, jak je pravděpodobné, že k tomu může dojít během prací Zhotovitele a s ohledem na povahu prací souběžně prováděných jinými Subdodavateli.

9.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Staveniště nebo zabudovaných, konstrukcí a svých prací před možným poškozením v důsledku povětrnostních vlivů, stavební činnosti vlastní, Subdodatelů nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací Zhotovitele až do doby předání dokončeného Díla.

9.10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí, jakmile toto nastalo a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

9.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Termínu dokončení Díla nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat i po Dokončení díla, pokud Objednatel vydá v tomto smyslu instrukci.

9.10.5 Objednatel má právo v případě dle jeho názoru nedostatečné ochrany materiálů, provedených konstrukcí a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účelnější ochranu. Zhotovitel tento požadavek musí respektovat.

9.10.6 Zhotovitel je povinen řádně tepelně udržovat (temperovat) všechny části Díla tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné kvality Díla s ohledem na klimatické podmínky. Objednatel je kdykoliv oprávněn udělit instrukci Zhotoviteli ke konkrétnímu temperování.

ČLÁNEK 10 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY

10.1 Hlavní stavbyvedoucí

10.1.1 Hlavního stavbyvedoucího musí Zhotovitel jmenovat na celou dobu provádění Díla. Hlavního stavbyvedoucího může Zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele Hlavního stavbyvedoucího odvolat a jmenovat ve lhůtě stanovené Objednatelem jiného, se kterým Objednatel předem vysloví svůj souhlas.

10.1.2 Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na Staveništi neustále v průběhu provádění jakýchkoliv prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen, po předchozím souhlasu Objednatele s osobou zástupce, jmenovat svého zástupce.

10.1.3 Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty. Jakékoliv pokyny nebo instrukce přijaté Hlavním stavbyvedoucím v ústní nebo písemné formě jsou považovány za doručené Zhotoviteli.

10.2 Označení

Každá osoba, kterou Zhotovitel používá k provádění Díla, a jakékoliv zařízení Zhotovitele použité k provádění Díla musí být po celou dobu provádění Díla viditelně označena identifikačním štítkem s fotografií obličeje dotyčné osoby, firmou a označením pracovní pozice a vztahu ke Zhotoviteli (zaměstnanec, pracovník subdodavatele).

10.3 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Závazných předpisů týkajících se pracovněprávních vztahů, zejména týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti práce apod.

10.4 Pracovní povolení

Všechny osoby, které Zhotovitel používá k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní povolení, pokud je pro ně vyžadují Závazné předpisy. U těchto osob musí Zhotovitel uchovávat na Staveništi kopie pracovních povolení a na požádání je předložit Objednateli. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u Subdodavatelů.

10.5 Odpovědnost za pracovněprávní vztahy

Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla stanovená v tomto čl. 10 (*Pracovníci zhotovitele a další osoby*) se použijí i u Subdodavatelů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností uvedených v tomto článku.

ČLÁNEK 11 SUBDODAVATELÉ

11.1 Postoupení provedení části Díla Subdodavatelům

11.1.1 Zhotovitel může provedení některých částí Díla smluvně postoupit jednomu nebo více Subdodavatelům při zajištění dodržení všech podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech. Subdodavatelé budou smluvními partnery Zhotovitele a nikoliv Objednatele, není-li v těchto VSP výslovně stanoveno jinak.

11.2 Koordinace prací

11.2.1 Zhotovitel odpovídá za koordinaci, dozor a řízení všech osob, které se budou účastnit provádění Díla, včetně Subdodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou pověřeny Objednatelem k určitým činnostem v souvislosti s technickou přípravou a stavební činností při provádění Díla a případných činnostech souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá za prostorovou a časovou koordinaci všech činností při provádění Díla tak, aby nebylo žádným způsobem narušeno řádné provádění Díla v souladu se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen osobám pověřeným Objednatelem poskytnout přiměřenou součinnost tak, aby nedocházelo k žádnému narušování prací prováděných těmito osobami činnostmi Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů.

11.2.2 Zhotovitel je povinen se seznámit s plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi v okolí Staveniště, zejména se stavbami dopravního napojení, Veřejné infrastruktury a jakékoli další infrastruktury, a s jakýmkoliv plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi jiných zhotovitelů uvnitř Staveniště a Projektu majícími povahu souběžných a navazujících staveb, pokud mohou mít vliv na provádění Díla nebo mohou svými důsledky vyžadovat koordinaci s prováděním Díla.

11.2.3 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné stavby ve stejném čase a relevantních místních souvislostech, zejména se stavbou Veřejné infrastruktury, a s jinými zhotoviteli provádějícími další díla v rámci Staveniště a Projektu tak, aby se předcházelo vzájemným rušivým vlivům souběžných a navazujících staveb z hlediska věcného a finančního, aby nedocházelo k předvídatelným škodám na budovaných stavbách, k přetěžování okolních komunikací a k ohrožení životů, zdraví a majetku dotčených osob.

11.2.4 Při koordinačních jednáních je Zhotovitel povinen hájit zájmy Objednatele, které zná nebo musí znát, a předcházet všem okolnostem, které by mohly mít vliv na plynulost provádění Díla a včasnost jejich dokončení.

11.3 Obecná ustanovení o subdodávkách

11.3.1 Zhotovitel zajistí, že Subdodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele (které mohou být udělovány přímo Subdodavatelům nebo prostřednictvím Zhotovitele) a Zhotovitele.

11.3.2 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn, získat jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla přímo od jakéhokoliv Subdodavatele.

11.3.3 Zhotovitel je povinen kdykoli bezodkladně na výzvu Objednatele doručit Objednateli potvrzení každého Subdodavatele o úhradě všech splatných pohledávek Subdodavatele za Zhotovitelem vyplývajících dodávek Subdodavatele Zhotoviteli v souvislosti s Dílem. V případě, že Zhotovitel neuhradil Subdodavateli jakoukoliv část jeho pohledávek související s prací příslušného souvisejících s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn takovou částku zadržet z jakéhokoliv další faktury vystavené Zhotovitelem až do doby, kdy Zhotovitel doručí Objednateli řádné potvrzení Subdodavatele o zaplacení.

ČLÁNEK 12

KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA

12.1 Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla

Neurčí-li Objednatel jinak, bude dokončování Díla probíhat následujícím chronologickým postupem:

1. komplexní a funkční zkoušky, funkční test, zkušební provoz, předčasné užívání;
2. Dílí kolaudace Díla; kolaudace Díla;
3. podpis Protokolu o předání a převzetí Díla;
4. odstranění veškerých vad a nedodělků Díla zjištěných před vydáním Osvědčení o dokončení;
5. vydání Osvědčení o dokončení a zkušebním provozu;

6. odstraňování případných vad v Záruční době.

12.2 Předpřejímky

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn, zejména považuje-li Dílo nebo určitou část Díla, která je prostorově či typově ucelená (např. jakákoli Jednotka) za dokončenou, vyzvat Objednatele k provedení předpřejímky. K provedení předpřejímky je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele vždy, když jde o takovou část Díla, u níž povinnost provést předpřejímku stanovil Objednatel.

12.2.2 Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, již se zúčastní zástupci obou Stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem předpřejímky je zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla Objednatelem, projednání a následnou kontrolu souladu požadovaných kvalitativních parametrů u dotčené části Díla s projektovou dokumentací, kontrolu jakosti provedení příslušné části Díla, jakož i kontrolu úplnosti dotčené části Díla.

12.2.3 Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách s tím, že zjištěné závady a nedodělky se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do soupisu závad. O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení těchto VSP o odstraňování vad v Záruční době. Objednatel je oprávněn předpřejímku odmítnout, pokud zjevně nejsou splněny podmínky pro úspěšné provedení předpřejímky, tj. pokud existují vady nebo nedodělky bránící užívání Díla nebo jeho příslušné části.

12.2.4 Nejistí-li se při předpřejímce vady nebo nedodělky bránící užívání příslušné části Díla, nebo jsou-li tyto odstraněny a jejich odstranění potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen učinit podle pokynů Objednatele vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a aby bylo zamezeno vstupu či přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.

12.2.5 Zjistí-li se při předpřejímce závady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání příslušné části Díla, je Objednatel oprávněn předpřejímku odmítnout a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady vynaložené Objednatelem v souvislosti s předpřejímkou.

12.2.6 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejímka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; v takovém případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Díla shodně jako při převzetí hotového Díla Objednatelem.

12.2.7 Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání Díla nebo určité dokončené prostorově či typově ucelené části Díla Objednateli do jeho dispozice a užívání, aniž by současně nastávaly právní důsledky převzetí Díla Objednatelem. Objednatel odpovídá za škody, které na Díle nebo na části Díla, kterou převzal dílčím převzetím podle tohoto článku způsobil, za všechny ostatní škody odpovídá Zhotovitel až do okamžiku Osvědčení o dokončení (článek 12.4.13 VSP).

12.2.8 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k předpřejímce a/nebo k dílčímu převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatelem kdykoli v průběhu provádění Díla, bez ohledu na stav dokončení, vady a nedodělky Díla, a Zhotovitel se zavazuje předpřejímku a/nebo dílčí převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatelem uskutečnit v termínu stanoveném Objednatelem, který nesmí být kratší než 7 (Sedm) dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel svou povinnost nesplní, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokuty podle článku 10.1 Smlouvy a Objednatel je předpřejímku/dílčí převzetí oprávněn uskutečnit sám a zjištěné závady a nedodělky zaznamenat v protokolu o předpřejímce/dílčím převzetí, který bude podpisem Objednatele závazný i pro Zhotovitele.

12.3 Kolaudace

12.3.1 Zhotovitel je povinen včas a řádně získat veškerá povolení umožňující řádné užívání Předmětu díla (včetně všech kolaudačních souhlasů) a je povinen učinit vše pro hladký průběh souvisejících řízení, včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných před-kolaudačních řízení (včetně HZS, IBO, HS, atd.). Pokud Zhotovitel získá jakékoliv předběžné povolení k užívání Předmětu díla je i nadále povinen získat konečný kolaudační souhlas.

12.3.2 Třicet (30) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno a bude ve stavu umožňujícím kolaudaci, vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci.

12.3.3 Současně s vyrozuměním o připravenosti Díla ke kolaudaci, předloží Zhotovitel Objednateli veškeré stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, umožňující získat Zhotoviteli kolaudační souhlasy, zejména pak:

- (a) kompletní Dokumentaci skutečného provedení;
- (b) záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;

- (c) seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a přejímacího řízení, schválení jejich kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a manuály k obsluze a údržbě, soupis opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;
- (d) zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (c) výše, atesty, revize, zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;
- (e) inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně závazných norem a předpisů; revize, měření, zkoušky
- (f) kopii Stavebních deníků;
- (g) geodetické zaměření Díla a geometrické plány;
- (h) další dokumenty určené Objednatelem;
- (i) dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání části Díla.

Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží ve třech (3) vyhotoveních, uspořádané v označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem předávané dokumentace.

12.3.4 Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané doklady doplnit do pěti (5) dnů. Do deseti (10) dnů od obdržení vyrozumění a předložení úplné kolaudační dokumentace uvedené výše, vydá Objednatel Zhotoviteli pokyn k zažádání o kolaudaci.

12.3.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu kolaudačního řízení a všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. O důležitých informacích a okolnostech, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Díla (tj. vydání posledního konečného kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání Díla), je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin a to současně emailem a doporučenou poštou.

12.3.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na žádost příslušného správního orgánu a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, dokumenty, výkresy a podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.

12.3.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo správním úřadem, resp. termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného úkonu správního orgánu, je-li tento uveden, jinak ihned.

12.3.8 Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího k vydání kolaudačního souhlasu) či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele.

12.4 Předání díla a Dokončení díla

12.4.1 Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícím provedení kontroly a sepsání vad a nedodělků Objednatelem a podpisu Protokolu o předání a převzetí díla nejpozději čtyři (4) týdny před Termínem dokončení.

12.4.2 Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla (včetně vydání všech kolaudačních souhlasů týkajících se Díla), svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o Dokončení díla, které se uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce Objednatele jím určení, Architekt, Hlavní stavbyvedoucí, Manažer projektu a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat k těmto jednáním další osoby, které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace či případná znalecká vyjádření. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit též účast Subdodavatelů.

12.4.3 Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla:

- (a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,
- (b) předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména kolaudační souhlasy, doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, které je třeba předat jejich správcům, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí,

kteře byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení,

- (c) předložit Dokumentaci skutečného provedení Díla (nestanoví-li tyto VSP nebo jiné Smluvní dokumenty dřívější termín),
- (d) předat Objednateli originál stavebního deníku,
- (e) předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební činnosti Zhotovitele,
- (f) zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele, předložit doklady pro řádné provozování Díla,
- (g) předložit aktualizované pasporty sousedních nemovitostí a závěrečné měření geodetického sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení sousedních objektů.

12.4.4 Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v českém jazyce a dále v jazyce, který určí Objednatel. Jedná se zejména o:

- (a) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle,
- (b) pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) údržbě by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, nebo u nichž nelze spoléhat na všeobecnou znalost správných postupů údržby,
- (c) záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, obsahující specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o konci každé záruční lhůty,
- (d) plán garančních prohlídek, revizí, periodických revizí a profylaktických výkonů,
- (e) návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, pokud již nebyly Objednateli předány,
- (f) požární evakuační plány všech vnitřních prostor díla, popř. kopie takových plánů rozmístěných v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,
- (g) schémata strojoven, popř. kopie takových schémat rozmístěných ve strojovnách v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,
- (h) schéma uzamykacího systému Díla se specifikací všech uzamykatelných výplní otvorů a identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. čipových nebo jiných karet sloužících k otevírání a zavírání výplní otvorů, dálkových ovládaní, přístupových kódů apod.,
- (i) protokoly o zaškolení obsluhy,
- (j) provozní řády v případě, že obsah provozního řádu není odvislý od konkrétního způsobu užívání Díla nebo jeho částí Objednatelem,
- (k) přihlášky nebo přehlašky u všech médií, jejichž odběr je potřebný pro užívání Díla, jakož i doklad o úhradě předchozí spotřeby příslušných médií; totéž platí o telefonních službách, pokud užívání příslušné účastnické stanice přebírá Objednatel
- (l) Dokumentace Zkušebního provozu a podklady pro vyvedení DHM

12.4.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením díla, je současně povinen v originále nebo ověřené kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.

12.4.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo je opravdu ve stavu Dokončení díla, strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla a Objednatel vydá Osvědčení o dokončení díla. Protokol o předání a převzetí Díla připraví a předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla bude zejména:

- (a) identifikace Díla a jeho příslušenství,
- (b) seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatelem,

- (c) prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu,
- (d) prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy o dílo a všech Smluvních dokumentů včetně těchto VSP a které má splnit před převzetím Díla Objednatelem,
- (e) prohlášení Zhotovitele o odstranění nebo narovnání škod způsobených třetím osobám prováděním Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, doložené v příloze protokolu souhlasným potvrzením poškozených osob,
- (f) prohlášením Objednatele, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s vadami a nedodělky nebo nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky, bude přílohou protokolu soupis vad a nedodělků; v případě, že Objednatel dílo nepřevzme, uvede v protokolu konkrétní důvod nepřevzetí, popř. se připojí soupis neodstraněných vad a nedodělků na Díle,
- (g) soupis příloh.

12.4.7 Objednatel není povinen Dílo převzít, podepsat Protokol o předání a převzetí Díla a vydat Osvědčení o dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud:

- (a) Dílo není zcela dokončeno nebo má vady nebo nedodělky;
- (b) případné podmínky kolaudačního souhlasu či jiného Veřejnoprávního rozhodnutí ohledně Díla doposud nebyly splněny a/nebo vady v něm vytýkané nebyly odstraněny;
- (c) Zhotovitel nepředložil Dokumentaci skutečného provedení, nepředložil prohlášení o odpadech, popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a zařízení, podklady nezbytné pro vystavení závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované Objednatelem;
- (d) Zhotovitel neposkytl školení dle čl. 5.3 (*Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy*) těchto VSP;
- (e) Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla ustanovenou ve Smluvních dokumentech; nebo
- (f) nebyly vydány všechny konečné kolaudační souhlasy nebo jiná Veřejnoprávní povolení ohledně Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci (pokud jí nabývají).

12.4.8 Pokud jsou splněny podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení vyjma podmínky podle článku 12.4.7 (a) VSP a Dílo obsahuje jen ojedinělé drobné vady a nedodělky, které by nemohly mít vliv na plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla bránit či jej znemožnit, a pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že udělení takového souhlasu je ve výlučné působnosti Objednatele), Strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat seznam vad a nedodělků Díla.

12.4.9 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a dále vady a nedodělky zjištěné před vydáním Osvědčení o dokončení a dosáhnout vydání Osvědčení o dokončení ve lhůtách uvedených pro záruční vady dle čl. 13.4.3 těchto VSP, nejpozději však do Termínu dokončení.

12.4.10 Protokol o předání a převzetí a/nebo Osvědčení o dokončení může být dle výlučného uvážení Objednatele vydáno na dílčí část Díla, s časovou vazbou na případné odlišné termíny dokončení dílčích částí Díla.

12.4.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat jím navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel s výší navržené slevy souhlasí, takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat.

12.4.12 Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit kontrole, zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek nebo objektivní nedostupnosti příslušné části Díla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. V takovém případě není Objednatel povinen převzít Dílo. Pokud tak však učiní, v soupisu vad a nedodělků se stanoví termín provedení příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.

12.4.13 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a byly splněny všechny další podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení Díla, vydá Zhotoviteli Osvědčení o dokončení Díla. Vydání Osvědčení o dokončení Díla je převzetím Díla a jeho vydáním bylo dokončeno dílo ve smyslu Smlouvy o dílo. Pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že takový souhlas je na jeho výlučném a volném uvážení), může vydat Osvědčení o dokončení Díla před tím, než budou

odstraněny všechny vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla nebo další v mezidobí zjištěné s tím, že v takovém případě bude Osvědčení o dokončení Díla obsahovat seznam těchto vad a nedodělků Díla. Na jejich odstranění se uplatní přiměřeně ustanovení článku 13.4 těchto VSP.

12.4.14 Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o obsluze a údržbě veškerých zařízení v Díle.

12.4.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.

12.5 Obecně

12.5.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré mechanické, elektrické, plynové, vodovodní, odpadní, telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a musí být v souladu s celostátními a místními požadavky před tím, než budou vydána příslušná osvědčení. Veškeré listiny, osvědčující záruky ze strany dodavatelů zvláštního vybavení, jako jsou boilersy, vedení, výtahy, eskalátory a podobně, budou předány Objednateli před vydáním Osvědčení o dokončení. Zhotovitel zodpovídá za tyto instalace a vybavení.

12.5.2 Ustanoveními tohoto článku nejsou nijak dotčena Objednatelova práva ohledně jakýchkoliv záručních dob nebo odpovědnosti za vady a nedodělky, zejména tato ustanovení neomezují rozsah, ani neruší obsah odpovědnosti za vady, ani nezkracují záruční doby stanovené Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy.

12.6 Dílčí kolaudace

12.6.1 Na žádost Objednatele bude Zhotovitel zajišťovat a odpovídat za veškeré Dílčí kolaudace, které jsou Předmětem díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem provedení Díla nebo kdykoliv před Dokončením díla. Předmět Dílčích kolaudací bude určen Objednatелеm především s ohledem na části Předmětu díla specifikované ve Smlouvě o dílo.

12.6.2 Zhotovitel především bude zodpovídat za to, že Dílčí kolaudace budou provedeny včas tak, aby nebyly narušeny termíny pro na ně navazující práce dle Smluvního harmonogramu. Náklady spojené s Dílčími kolaudacemi jsou obsaženy v Ceně díla.

12.6.3 Zhotovitel v rámci této činnosti především shromáždí veškeré nutné doklady, podá žádosti o vydání příslušných kolaudačních souhlasů u příslušných státních orgánů a zajistí hladký průběh kolaudace. Na Dílčí kolaudace se uplatní přiměřeně ustanovení čl. 12.3 (*Kolaudace*) a další ustanovení těchto VSP týkajících se kolaudace.

12.6.4 Veškeré důsledky neúspěšné Dílčí kolaudace či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele.

12.7 Předání Díla příslušným správcům sítí

12.7.1 Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k zahájení jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví nebo správy. Objednatel předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud Objednatel od těchto správců sítí obdržel a Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým způsobem tato jednání vést a v jakých časových termínech je Zhotovitel povinen předat jednotlivé objekty tvořící části Díla správcům sítí.

12.7.2 Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odbornou péčí vést jednání se správci sítí a zajistit předání částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správcům v termínech stanovených Objednatелеm. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně informovat Objednatele o době jednání s příslušným správcem sítě. V průběhu jednání s příslušným správcem sítě je Zhotovitel povinen vyhotovit zápis z jednání, který podepíší všichni zúčastnění. Pokud se Objednatel jednání s příslušným správcem sítě nezúčastní, Zhotovitel je povinen mu předat zápis z jednání do tří (3) dnů od konání jednání s příslušným správcem sítě.

12.7.3 Zhotovitel je povinen při předání části Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle pokynů správců sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo předchozími pokyny Objednatele, informuje o něm Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, zda má Zhotovitel takový pokyn splnit. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi správcem sítě a Objednatелеm, zejména pak ustanovení o zkušební době, odstraňování vad apod.

ČLÁNEK 13 ZÁRUČNÍ DOBY

13.1 Obecné stanovení záruky

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě požadované Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, jinak v kvalitě považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo, a že si uchová své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a/nebo obecně považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo po celou Záruční dobu.

13.2 Záruční doba

Záruční doby jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

13.3 Běh záruční doby

Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatel Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

13.4 Záruční vady

13.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady Díla, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby, a to bezplatně a za podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech.

13.4.2 Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy vad v daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, aby se minimalizovalo vyrušování uživatelů nemovitosti, klientů Objednatele, a bude-li to možné, musí být práce provedeny mimo obvyklou pracovní dobu.

13.4.3 Jakmile Objednatel Zhotoviteli oznámí výskyt vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do (i) 24 hodin veškeré vady bránící řádnému a plnohodnotnému užívání Díla nebo takové užívání ztěžující a (ii) sedmí (7) dnů všechny ostatní vady.

13.4.4 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele.

13.4.5 Zhotovitel je povinen se při odstraňování vad řídit pokyny Objednatele.

13.4.6 Zhotovitel uhradí Objednateli v plné výši veškeré náklady, výdaje, škody a další újmy vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinnosti předat Předmět díla bez vad ve stanovené kvalitě, jakož i při splnění všech jiných povinností stanovených ve Smluvních dokumentech.

ČLÁNEK 14 ČINNOST NA STAVENIŠTI

14.1 Protokol o předání a převzetí Staveniště

Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude podepsán Objednatel a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a možností přístupu ke Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace týkající se rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla v Ceně díla. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že Staveniště bez výhrad převzal.

14.2 Přístup na Staveniště

14.2.1 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Při zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.

14.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.

14.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na Staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob.

14.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel nebo Subdodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a zajistit Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Subdodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami Objednatele.

14.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoli důvodu volný přístup na Staveniště, do míst, kde je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Staveniště Objednateli nebo Objednatelem pověřeným osobám. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby poučit o bezpečnostních pravidlech na Staveništi a/nebo v objektech zařízení Staveniště.

14.2.6 Zhotovitel po písemném schválení Objednatelem zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se Staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace.

14.2.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní správy a samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy.

14.2.8 Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, jeho legalizaci, řízení o povolení dočasné stavby Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoli dodatečné úhrady či jiná plnění.

14.2.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho okolí a toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu popsaném v projektové dokumentaci a aby nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatelem byly odstraněny všechny součásti zařízení Staveniště, jakož i případné škody způsobené při provádění díla v místě Staveniště a jeho okolí.

14.2.10 Zhotovitel je povinen, nepožaduje-li Objednatel jinak, odpojit veškeré provizorní přípojky a zbourat všechny provizorní stavby ke dni převzetí díla Objednatelem. Na žádost Objednatele předá Zhotovitel provizorní přípojky jinému Objednatelem určenému subjektu; totéž platí i o telefonních linkách zavedených na Staveniště, o oplocení Staveniště, o informační tabuli a dalších provizorních stavbách specificky určených pro provádění Díla, pokud mohou nebo mají být použity i po převzetí díla Objednatelem.

14.3 Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření

14.3.1 Objednatel předá při předání Staveniště Zhotoviteli dva stabilizované polohopisné a dva výškopisné body, na základě kterých Zhotovitel prostřednictvím oprávněné zeměměřičské kanceláře vybuduje základní vytyčovací síť a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu poškození, posunutí nebo znehodnocení stavební nebo jinou činností.

14.3.2 Vytyčování díla bude probíhat na základě vytyčovacích výkresů, které jsou součástí Prováděcí dokumentace hlavním geodetem stavby, který bude společný pro vytyčování všech stavebních objektů a částí díla a každý vytyčený bod bude protokolárně předán zástupci Zhotovitele nebo Subdodavatelů. Pokud Objednatel nebude souhlasit s vytýčením Díla provedeným Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést kontrolní vytyčení.

14.3.3 Po dokončení stavebního objektu nebo části Díla bude Zhotovitelem provedeno zaměření skutečného provedení, které bude předloženo jako součást Dokumentace skutečného provedení a bude podmínkou k uvolnění první části pozastávky z Ceny díla Zhotoviteli.

14.3.4 Objednatel může požádat Zhotovitele o kontrolní zaměření prováděné části Díla a zhotovitel je povinen takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a neprodleně o výsledku informovat Objednatele.

14.4 Vymezení pracovního prostoru

14.4.1 Zhotovitel bude provádět jakékoli činnosti při provádění Díla výlučně na Staveništi. Pokud bude Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.

14.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoli práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o těchto pracích informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.

14.4.3 Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo mechanizační prostředky, nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících se Staveništěm.

14.4.4 Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky sousedící se Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků nebo uživatelů těchto pozemků a/nebo jiných potřebných náležitostí.

14.4.5 Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Závazné předpisy požadují vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny.

14.4.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat ze Staveniště předměty, zařízení a materiály, o nichž je zřejmé, že již nebudou při dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvážet ze Staveniště minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich hromadění. Všechny odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, třídít a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o likvidaci všech odpadů příslušně autorizovanou osobou.

14.4.7 Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru 24 hodin předem informoval a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.

14.4.8 Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy vyžadované Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po dobu provádění prací na Staveništi.

14.5 Stávající inženýrské sítě

Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, které nejsou podrobně vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při provádění prací zasaženy, okamžitě o jejich existenci informovat Objednatele a vyžádat si od něho instrukce ohledně dalšího postupu. Jakékoli potřebné zajištění těchto všech podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu.

14.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních sítí v souvislosti s prováděním Díla.

14.7 Veřejné sítě

Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných sítí před předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli v průběhu doby provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny nebo jiné nádrže s vodou, provizorní generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje energií a vody pro provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu, pokud byla způsobena v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní napojení objektů, u kterých došlo vlivem výstavby k přerušení dodávky energií.

14.8 Informační povinnost při odstavení veřejných sítí

Zhotovitel bude nejméně 20 dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele sousedních či dotčených nemovitostí, že v důsledku provádění Díla dojde k omezení dopravy či k přechodné odstávce dodávky energie nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné vody. Pokud některý z takových vlastníků nebo uživatelů vznese v této souvislosti jakýkoliv dotaz nebo připomínku, Zhotovitel jej bez zbytečného

odkladu projedná a o výsledku projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynů Objednatele na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.

14.9 Řízení dopravy

14.9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo požadavky policie týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí zejména zajistit:

- (a) výstražné značení;
- (b) dočasná a svislá vodorovná dopravní značení;
- (c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;
- (d) bezpečnostní osvětlení;
- (e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období přerušení dopravy; a
- (f) dočasná průběžná hrazení podél průjezdných cest či výkopů.

Tato opatření musí být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžadují splnění dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.

14.9.2 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo používanými dopravními prostředky překážet provozu na veřejných komunikacích.

14.10 Údržba komunikací

14.10.1 Zhotovitel je povinen na své náklady opravit jakékoliv poškození veřejných nebo soukromých komunikací, dlážděných ploch nebo cest pro pěší, ke kterému došlo v souvislosti s prováděním Díla na Staveništi nebo mimo Staveniště, a to dle požadavků Objednatele a/nebo příslušného orgánu státní správy nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku.

14.10.2 Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození či znečištění veřejných nebo soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěší blátem a jinými nečistotami ze Staveniště. Zhotovitel přijme taková opatření, aby toto znečištění bylo okamžitě odstraněno v souladu s požadavky Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, Objednatel zajistí úklid a Zhotovitel uhradí takto vzniklé náklady.

14.11 Zásahy do prostředí

14.11.1 Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při provádění Díla způsobil.

14.11.2 Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, plamenů, exhalací, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen používat vhodné stínící prostředky nebo jiná opatření, která zabrání znečišťování prostředí či obtěžování nepříznivými účinky stavby.

14.11.3 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících emisí, imisí, hluku, pachu, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. Zhotovitel musí, kromě toho, že bude dodržovat všechna Závaznými předpisy stanovená opatření a povinnosti, učinit další opatření, která budou přispívat ke snížení zásahů do prostředí uvedených v tomto článku, a to zejména vhodně voleným nářadím a používáním zvukových tlumičů, tlumičů hluku a akustických clon. Zejména je pak Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a vyjádřením příslušné hygienické stanice.

14.11.4 Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a oznamovat je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel podle pokynů Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla měření hladin emisí, imisí, hluku a vibrací a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.

14.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace budou v limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci provádění Díla bude hrozit nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity nepřekročí.

14.11.6 Zhotovitel nebude na Staveništi instalovat a ani nebude používat žádný venkovní rozhlas nebo jiné zesilovací zařízení.

14.11.7 Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení příslušnými správními orgány a Objednatelem.

14.11.8 Po dobu realizace prací bude Zhotovitel na své náklady zajišťovat pravidelné geodetické sledování sedání půdy a naklonění nebo porušení přilehlých objektů.

14.11.9 Veškerá opatření uvedená v tomto článku je Zhotovitel povinen provádět na své vlastní náklady.

14.12 Pasportizace

14.12.1 Zhotovitel vypracuje za účasti Objednatele a dotčených třetích stran pasportizaci veřejných komunikací, prostor a sousedních objektů před zahájením stavebních prací na Díle i ke dni předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci. Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Díla.

14.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.

14.12.3 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních nemovitostí ani jejich hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení.

14.12.4 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti s rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním Díla, a to i za Objednatele.

14.12.5 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na dodatečné úhrady či plnění.

14.12.6 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních nemovitostí.

14.13 Ochrana životního prostředí

Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy k ochraně životního prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních toků a okolní přírody. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit ochranu Staveniště proti úniku ropných produktů.

14.14 Odpady

14.14.1 Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Díla a uložení či likvidace těchto odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložení či likvidací odpadů. Zhotovitel je povinen vyhotovit prohlášení o odpadech, které bude obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že uložil nebo zlikvidoval veškeré odpady v souladu se Závaznými předpisy, zejména se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

14.14.2 Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně odsouhlasil Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpad ukládán pouze na těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o ukládání odpadu na řízených skládkách.

14.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod.

Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčeny prováděním Díla od převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřízovat a udržovat dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízení, prkenné cesty pro pěší, ochranná zábradlí, pomocné konstrukce, osvětlení a další přiměřené prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a ochranu věcí před poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům příslušných správních orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v souvislosti s touto dočasnou ochranou.

14.16 Ochrana před povětrnostními vlivy

Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením v důsledku vlivů nepříznivého počasí.

14.17 Předměty nalezené na Staveništi

14.17.1 Nález jakéhokoliv předmětu větší hodnoty, fosilií, mincí, archeologických, stavebně historických nebo geologických nálezů v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do 24 hodin Objednateli. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby zabránil odstranění, ztrátě, poškození nebo zničení takových předmětů. Veškeré takové nálezy budou vlastnictvím Objednatele, nestanoví-li Závazné předpisy jinak.

14.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám porušením jeho povinností uvedených ve výše uvedeném odstavci. Zhotovitel odškodní Objednatele za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatele ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z tohoto titulu uplatněny.

14.18 Dočasné osvětlení

Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádět Dílo podle potřeby, a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na všech místech Staveniště bude instalováno osvětlení o intenzitě alespoň 50 luxů, na nebezpečných místech pak o intenzitě alespoň 200 luxů. Pokud Závazné předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodržovat tuto vyšší intenzitu osvětlení.

14.19 Dočasné zásobování energiemi

14.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. Zhotovitel uhradí veškerou elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a veškeré poplatky a platby spojené s dodávkou elektrické energie.

14.19.2 Zhotovitel zodpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, přívody elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných předpisů.

14.19.3 Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce zajistí Zhotovitel na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky proudu pro osvětlení a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným předpisům a odborným normám a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a veškerá další potřebná zařízení.

14.19.4 Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od místa napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období.

14.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru

14.20.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu předá Objednateli seznam technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně navrhovaných termínů předložení příslušných dokumentů.

14.20.2 Objednatel Zhotovitelem vypracované a předložené technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru schválí a vrátí je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit je opět ke schválení Objednateli.

14.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň:

- (a) popis operace, účel operace a místo jejího provedení;
- (b) schématické výkresy znázorňující postup každé části operace;
- (c) písemnou část popisující, jak bude každá část operace prováděna;
- (d) seznam zařízení a počet pracovníků pro každou část operace; a
- (e) seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro každou část operace.

14.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň:

- (a) účel operace a místo jejího provedení;
- (b) schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním jejich spojení; a
- (c) celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.

14.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě technologických specifikací, výpočtů a/nebo výkresů, do doby, než budou schváleny Objednatelem. Schválení Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost těchto dokumentů.

14.21 Plán kontroly a řízení jakosti

14.21.1 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy o Dílo předat Objednateli plán kontroly a řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:

- (i) odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedení kontroly;
- (ii) normy přijaté k provedení a kontrole prací;
- (iii) soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací;
- (iv) soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce;
- (v) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými specifikacemi;
- (vi) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla;
- (vii) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;
- (viii) popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební činnosti;
- (ix) odpovědnou osobu za provedení kontroly; a
- (x) vyhodnocení zkoušky.

14.21.2 Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo jej vrátí Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel připomínkuje, je Zhotovitel povinen upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit ho opět ke schválení Objednateli.

14.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu kontroly a řízení jakosti do doby, než bude schválený Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a Smluvními dokumenty.

14.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nedodržování podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení Smlouvy o dílo.

14.22 Mechanizační a dopravní prostředky

Zhotovitel poskytne na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla, potřebné pro řádné provedení Díla. Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty.

14.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení

Zhotovitel poskytne na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného strojního) a vybavení jiné než strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné provádění a ochranu Díla atd., včetně schválených teploměrů zaznamenávajících maximální a minimální teplotu tam, kde Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.

14.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy

14.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech Závazných i obecně platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Závazných i obecně platných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv škody či újmy vzniklé v důsledku porušení povinností uvedené v tomto článku. Každý pracovní úraz a provozní nehodu oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i Objednateli.

14.24.2 Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatele nebo bezpečnostního koordinátora Objednatele a za jeho účasti provádět kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezpečnostním technikem Zhotovitele, jehož jméno, adresu a telefonní číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této Smlouvy. O těchto kontrolách provede zápis, který předá Objednateli.

14.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit práce Zhotovitele a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve Smlouvě o dílo a právo pozastavit úhrady na Cenu díla do doby než Zhotovitel odstraní zjištěný nedostatek. Přerušeni prací z důvodu porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezakládá důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze Staveniště zaměstnance, který porušil bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

14.24.4 Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přílbu. Objednatel může vykázat ze stavby osoby, které se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

14.25 Zajištění Staveniště

14.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Osvědčení o dokončení na své náklady přijmout veškerá potřebná opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, materiálu, výrobků, zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Subdodavatelů před poškozením, zničením nebo odcizením.

14.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost.

14.25.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení nebo ztráty věcí potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob použitých k provádění Díla a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Subdodavatelů.

14.26 Protipožární opatření

14.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění Díla veškeré Závazné i obecně platné předpisy týkající se protipožární ochrany a mimo to veškerá nařízení Objednatele nad rámec obecně platných předpisů, která budou sdělena Zhotoviteli dohodnutou formou. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen pro Staveniště zpracovat:

- (a) plán požárního nebezpečí;
- (b) plán školení a odborné přípravy požárních hlídek a všech zaměstnanců;
- (c) požární a evakuační plán;
- (d) plán preventivních prohlídek a kontrol (včetně jmenování zodpovědných osob);
- (e) seznam požárních hlídek;
- (f) seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím;
- (g) požární knihu; a
- (h) zajistit dostatečný počet hasicích přístrojů včetně jejich pravidelné kontroly.

14.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pálit odpad nebo nepotřebný materiál, ani zakládat otevřený oheň.

14.26.3 Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování všech potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a pokyny pro jejich použití.

14.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se Závaznými předpisy zvláštní opatření pro manipulaci s tlakovými lahvemi, topidly a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. Zhotovitel nesmí na Staveništi používat nekrytá elektrická zařízení pro ohřev sálavým teplem, plynové ohříváče ani ohříváče na tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.5 Zhotovitel musí dbát na to, aby se na Staveništi nehromadily hořlavé odpady a neskladovaly hořlavé kapaliny a plyny v množství větším, než je množství potřebné pro denní spotřebu.

14.26.6 Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.

14.26.7 Kouření na Staveništi je povoleno pouze ve vymezeném a označeném prostoru, který se nesmí nacházet v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.8 Zhotovitel nesmí postavit žádný dočasný objekt, skladiště nebo podobné zařízení na Staveništi, pokud není provedeno z nehořlavých materiálů. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit na základě pokynu ze Staveniště jakýkoli objekt, který neodpovídá tomuto požadavku.

14.26.9 Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické vypínače, uhašeny plameny a zda nikde nedoutná žádný stavební odpad či se nevyskytuje jiné nebezpečí, které by mohlo mít za následek vzplanutí ohně.

14.26.10 Zhotovitel je povinen udržovat veškeré požární únikové cesty v bezvadném stavu, tzn. zajišťovat jejich průchodnost, řádnou úroveň osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvody elektrické požární signalizace.

14.26.11 Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá protipožární opatření se uplatňují na Staveništi i v době, kdy není prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátků.

14.27 Používání výbušnin

Veškeré používání výbušnin je zakázáno.

14.28 Používání Staveniště pro jiné účely

Zhotovitel nesmí Staveniště využívat pro žádný jiný účel, než pro provádění Díla.

14.29 Jeřáby

Všechny auto- nebo jiné jeřáby potřebné pro provedení prací zajistí na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel zajistí, že nebude používán žádný takový jeřáb v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy.

14.30 Informační tabule

14.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule bez předchozího písemného schválení jejich podoby a umístění Objednatel.

14.30.2 Před zahájením prací Objednatel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s informacemi o projektu podle podmínek uvedených v Příloze č. 8 k SOD, kterou bude Zhotovitel na své náklady v průběhu prací udržovat a pravidelně čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto tabuli přemístil kvůli pokračování prací nebo aby zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen přemístit tabuli na nové místo podle pokynů Objednatele. V případě že Dílo je financováno z dotačního zdroje, je zhotovitel povinen dále zřídit též informační tabuli na své náklady přesně podle podmínek dotačního zdroje.

14.31 Vybavení Zhotovitele

14.31.1 Zhotovitel zajistí, aby v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi byl funkční telefonní přístroj a kopírovací nebo jiné multifunkční zařízení, a to až do doby Dokončení díla, které budou bez poplatku k dispozici Objednateli a jeho pověřeným zástupcům. Zhotovitel bude hradit na své náklady veškeré poplatky a úhrady spojené s provozem těchto zařízení.

14.31.2 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k provádění Díla potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí udržovat funkční a čisté po celou dobu provádění Díla.

14.31.3 Ve všech kancelářích Zhotovitele na staveništi musí být zřetelně umístěna telefonní čísla tísňového volání a další údaje stanovené Závaznými předpisy.

14.31.4 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveniště byla po celou dobu výstavby k dispozici zasedací místnost alespoň o velikosti 20 m².

14.32 Právo přístupu na Staveniště

Objednatel a všechny jím pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smluvních dokumentů mají volný přístup na Staveniště kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně provádění vlastních prací. Rozsah těchto oprávnění a jeho změny budou oznámeny Zhotoviteli předem. Tyto osoby budou Zhotovitelem poučeny o bezpečnosti na Staveništi a budou se řídit bezpečnostními pravidly.

14.33 Geotechnický dozor

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací Díla na své náklady přizvat oprávněnou osobu jako geotechnický dozor. Tato osoba bude schvalovat geotechnické parametry dosažené na kontrolované vrstvě bezprostředně před pokládkou další vrstvy.

ČLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU

15.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem

15.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.

15.2 Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo

Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, přechází na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do Díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí Díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.

15.3 Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla

Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a pokyny Objednatele. Zejména nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat nezabudované materiály, výrobky nebo zařízení určené k provedení Díla ze Staveniště.

ČLÁNEK 16 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU

16.1 Odpovědnost za škodu během provádění Díla

Zhotovitel nese odpovědnost za a nebezpečí veškeré škody na Díle, materiálech, výrobcích a zařízeních k provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na Objednatele.

16.2 Náhrada škody Zhotovitelem

Vznikne-li jakákoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho částí, na materiálech, výrobcích nebo zařízeních pro provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí škody, a to z jakéhokoli důvodu, odstraní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovídalo ve všech ohledech Smluvním dokumentům.

16.3 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám

16.3.1 Zhotovitel nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmu (včetně újmy na zdraví nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů realizace Díla, činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi.

16.3.2 Zhotovitel si je vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce a jiné účastníky silničního provozu a návštěvníky a zavazuje se učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoliv zranění. V tomto ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími osobami vůči Objednateli.

16.4 Odškodnění Objednatele

Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům (včetně Vedoucího projektu a Technického dozoru) a nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje, které vznikly Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho zástupci utrpěli z důvodů činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s ní.

ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ

17.1 Všeobecné požadavky na pojištění

V tomto článku „pojišťující strana“ znamená u všech typů pojištění stranu odpovědnou za uzavření a udržování pojištění stanoveného v SoD, čl. 11, tj. zhotovitele.

Kdykoli je pojišťující stranou zhotovitel, bude každé pojištění uzavřeno s pojistiteli za podmínek, které budou ve shodě s ustanoveními SoD, čl. 11.

Platby podle každé pojistné smlouvy proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány v české měně a budou použity k nápravě ztrát nebo škod.

Zhotovitel předloží před započítím Díla objednateli:

- a) důkazy, že pojištění podle tohoto článku je v platnosti,
- b) kopie pojistných smluv k předmětným pojištěním, tj. **Pojištění stavby a vybavení zhotovitele a Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku.**

Když je zapláceno pojistné, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé smluvní straně.

Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti některé pojištění, které má podle Smlouvy o dílo uzavřít a udržovat, nebo neposkytne uspokojivé důkazy a kopie pojistných smluv v souladu s tímto článkem, může druhá strana uzavřít pojištění na odpovídající krytí a zaplatit splatné pojistné, které bude poté předloženo k úhradě pojišťující straně.

Povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo nejsou ničím omezeny. Veškeré nepojištěné částky a částky neodškodněné pojistiteli budou k tíži zhotovitele v souladu s výše uvedenými povinnostmi. Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti pojištění, které je k dispozici a podle Smlouvy o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani neschválí vypuštění, ani neuzavře pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto neplnění, budou veškeré peníze, které by podle tohoto pojištění měly být odškodněny, zapláceny pojišťující stranou.

17.2 Pojištění stavby a vybavení zhotovitele

Pojišťující strana pojistí stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci zhotovitele na neméně než plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, odstranění sutí a odborné honoráře a ušlý zisk. Toto pojištění bude v platnosti ode dne převzetí staveniště do data řádného převzetí díla.

Pojišťující strana pojistí vybavení zhotovitele na neméně než jejich plnou novou hodnotu bez srážky za opotřebení, včetně dodávky na staveniště. Pro každou položku vybavení zhotovitele bude pojištění v platnosti od doby přepravy na staveniště až do doby, kdy již není dále potřeba jako vybavení zhotovitele.

Není-li v SoD nebo těchto podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku:

- a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
- b) bude uzavřeno na jména obou stran, které budou společně oprávněny dostávat platby od pojistitelů, přičemž platby budou přidělovány stranám pouze za účelem nápravy ztráty nebo škody,
- c) bude kryt všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny, pokud se nejedná o vinu objednatele,

17.3 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran za ztrátu, poškození, smrt nebo tělesné zranění, které by mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě věcí pojištěných podle článku 17.2 (*Pojištění stavby a vybavení zhotovitele*)) nebo kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle článku 17.4 (*Pojištění pracovníků*)), které může vyplynout z plnění Smlouvy o dílo zhotovitelem a k němuž došlo před řádným převzetím díla.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku:

- a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
- b) bude uzavřeno na jména obou stran,
- c) bude rozšířeno tak, aby krylo odpovědnost za veškeré ztráty a škody na fyzickém majetku objednatele, vzniklé při plnění Smlouvy o dílo, a

17.4 Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele

Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo zranění kterékoli osoby zaměstnané u zhotovitele nebo kohokoli jiného pracujícího pro zhotovitele.

Pojištění bude udržováno v plné platnosti a účinnosti během celé doby, kdy se výše označené osoby účastní realizace stavby. Pojištění zaměstnanců subdodavatelů může uzavřít subdodavatel, ale zhotovitel odpovídá za to, že vyhoví podmínkám tohoto článku.

ČLÁNEK 18 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

18.1 Práva ve prospěch Objednatele

18.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatele v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace připravované Zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují Závazné předpisy, vlastnických práv, autorská práva včetně práva k užití této dokumentace a práva tuto dokumentaci měnit). Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání Dokumentace připravované Zhotovitelem i dalším autorským dílům vytvořeným v souvislosti s prováděním Díla („Autorské dílo“). Objednatel je tímto mj. výslovně oprávněn Autorské dílo použít k realizaci Díla, zejména pro vyhotovení jakékoliv další projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a kolaudace Předmětu díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorské dílo činit úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji třetí osobě nebo na třetí osobu převést práva, která Objednatel řádně nabývá v souladu s tímto ustanovením.

18.1.2 Licence dle tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému dílu poskytnutá podle Smlouvy o dílo a těchto VSP je plně obsažena v Ceně díla a nebude již žádným způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence podle tohoto článku zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně podlicence), a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatele podepsat veškerou dokumentaci potřebnou nebo přiměřeně požadovanou Objednatelem k takovému převodu či postoupení. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

18.1.3 Objednatel je oprávněn na základě výlučné licence poskytnuté dle tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) k tomu, aby Objednatel či třetí osoba určená Objednatelem v mezích, ve kterých jim to do maximální možné míry umožňuje autorský zákon Autorské dílo, či jakoukoliv jeho část měnili, zpracovali, rozpracovali a/nebo zapracovali do jiného díla, použili Autorské dílo či jeho část vcelku i částečně jako podklad pro jiná případná díla.

18.1.4 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem Objednatele podle tohoto článku nedojde k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje obstat od všech autorů Autorského díla souhlasu s postupem Objednatele dle tohoto článku a licenci v odpovídající formě a obsahu, a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout Objednateli originály těchto souhlasů.

18.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu poskytnout Objednateli o výše uvedeném písemný doklad.

18.1.6 Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v případě pozměnění Autorského díla. Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv dokumentaci, zhotovenou dle Smluvních dokumentů, v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci. Autor je oprávněn Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby a podobně.

18.2 Odpovědnost za porušení

Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv uplatněných k Autorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Autorského díla provedené Objednatelem či třetí osobou na žádost Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plnění, škody a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či obranou proti nim.

18.3 Práva od Subdodavatelů

Zhotovitel se zavazuje nejpozději současně se sjednáním jakéhokoliv Subdodavatele zajistit udělení práv, souhlasů a licence Objednateli ve formě a obsahu tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) i od daného Subdodavatele a autorů pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoliv autorským dílům jimi vytvořeným v souvislosti s Dílem.

ČLÁNEK 19 ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM

19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem

19.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:

- (a) Zhotovitel nesplní jakýkoliv Uzlový bod výstavby; nebo
- (b) Zhotovitel přeruší nebo zpomalí realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nebude splněn termín pro jakýkoliv Uzlový bod výstavby a přes písemné upozornění nesjedná nápravu; nebo
- (c) Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech a toto porušení nenapraví ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě takového porušení; nebo
- (d) Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech; nebo
- (e) Zhotovitel nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem nevypořádá vůči Objednateli vznesené nároky z titulu náhrady škody; nebo
- (f) Zhotovitel na sebe podá nebo je na něj odůvodněně třetí osobou podán insolvenční návrh, návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh, bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o jeho úpadku nebo o prohlášení konkurzu, Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo učiní jakýkoliv krok směřující k likvidaci.

19.1.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele bude účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

19.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele:

- (a) Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště v den určený v oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s výjimkou Smlouvy o dílo), které mu byly předány Objednatelem;
- (b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, které vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;
- (c) Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv opatření, jaká sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;
- (d) pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby na Objednatele nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena veškerá práva z jednotlivých a/nebo ze všech smluv Zhotovitele se Subdodavateli, které byly uzavřeny v souvislosti s prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z vad;
- (e) Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele odstranit ze Staveniště žádné předměty, zejména materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, dočasné stavby či konstrukce a strojní zařízení; a
- (f) požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy o dílo do jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle Výkazu výměr.

19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo

Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institucích uvedených v této Smlouvě a jiné nároky Stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přežít odstoupení včetně (i) veškerých práv Objednatele z vad Díla vůči Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy včetně práva na držení a použití pozastávek z Ceny díla a/nebo práv z a (ii) veškerých práv k Autorskému dílu dle čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) těchto VSP.

19.3 Informační povinnost

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podán (i) insolvenční návrh na Zhotovitele do dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh do tří (3) Pracovních dnů od jeho podání.

19.4 Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jejich základě nebo v pokynech či instrukcích Objednatele v souvislosti s realizací Díla a/nebo odstraňování vad a nedodělků, pokud takové porušení nebude Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (která však nebude nikdy delší než patnáct (15) dnů a nemusí být vůbec udělena, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové lhůtě zcela napravit nebo je Zhotovitel nenapravitelný), oprávněn:

19.4.1 udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;

19.4.2 pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli včetně Dílčích plateb;

19.4.3 převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;

19.4.4 požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistit provedení této pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo

19.4.5 zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na náklady Zhotovitele.

Práva Objednatele dle tohoto čl. 19.4. VSP jsou stanovena kumulativně, tj. vedle jakýchkoliv jiných práv Objednatele souvisejících s takovým porušením stanovených ve Smluvních dokumentech a je zcela na Objednateli, která z práv, jež má k dispozici využije, v jakém sledu a kombinaci.

ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY

20.1 Splatnost smluvních pokut

Smluvní pokuty budou zaplacený Objednateli vždy do pěti (5) dnů od výzvy Objednatele, jinak je Objednatel oprávněn pohledávky na zaplacení těchto smluvních pokut započítat proti jakýmkoliv (i dosud nesplatným) pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

20.2 Náhrada škody

Právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě o dílo nemá dopad na ani jinak neomezuje právo Objednatele žádat náhradu škody vztahující se k porušení povinnosti, na niž se uplatnila smluvní pokuta, v plné výši.

ČLÁNEK 21 ZÁPOČET

21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakékoliv pohledávce Objednatele vůči Zhotoviteli.

21.2 Povolení zápočtu Objednatele

Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Zhotoviteli (i nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (i nesplatné).

ČLÁNEK 22 POSTOUPENÍ

22.1 Zákaz postoupení Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

22.2 Povolení postoupení Objednatele

Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s kterýmkoliv svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice.

ČLÁNEK 23 KOMUNIKACE

23.1 Komunikace

23.1.1 Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a dalších Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („**Oznámení**“) bude Zhotovitel činit písemně, v českém jazyce, a bude je doručovat Vedoucímu projektu, nestanoví-li tyto VSP a/nebo Objednatel kdykoliv výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel všechna nebo určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, Vedoucímu projektu, Technickému dozoru a/nebo Cenovému konzultantovi.

23.1.2 Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem, a kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Vedoucího projektu, Technického dozoru a Architekta) na straně druhé formalizována tak, že bude vedena podle pokynů Objednatele na standardních formulářích, jejichž vzor poskytne Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pečlivě vyplnit standardní formulář a uvést všechny požadované údaje správně, pravdivě a úplně, i když Smlouva o dílo nebo VSP povinnost takový údaj poskytnout neuvádějí. Objednatel současně určí, jaké osobě bude mít Zhotovitel povinnost vyplněný formulář v požadovaném počtu stejnopisů zaslat.

23.1.3 Veškerá Oznámení týkající se a/nebo která by mohla mít vliv na Cenu díla, Uzlové body výstavby, Termín dokončení Díla a/nebo kvalitu Díla a dále oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo, oznámení o porušení povinnosti Objednatele a/nebo uplatnění nároku Zhotovitele na náhradu škody Zhotovitel doručí přímo Objednateli a současně i Vedoucímu projektu.

23.2 Doručování

23.2.1 Jakékoliv Oznámení bude doručeno osobně nebo doporučeným dopisem, e-mailem nebo faxem druhé Straně na adresu specifikovanou ve Smlouvě o dílo nebo na jinou adresu, k rukám osoby nebo na e-mailovou adresu nebo na faxové číslo, které tato Strana písemně oznámí druhé Straně ne méně než tři (3) dny před odesláním Oznámení.

23.2.2 Strany se dohodly, že je přípustné doručování i emailem a faxem s tím, že v případě (i) oznámení o zahájení insolvenčního či exekučního řízení, (ii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv finanční plnění, (iii) výpovědi této Smlouvy, (iv) upozornění na porušení této Smlouvy, (v) Oznámení, které ovlivňuje Cenu díla, Uzlové body výstavby, Termín dokončení Díla, a/nebo kvalitu Díla, (vi) a/nebo jiný právní úkon, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) Pracovních dnů od takového doručení bude Oznámení doručeno také kterýmkoliv jiným způsobem doručení dle čl. 23.2.1 (*Doručování*) těchto VSP.

23.2.3 Změna doručovací adresy či kontaktního údaje bude považována za oznámenou, pokud tak bylo učiněno v souladu s těmito VSP nejméně dva (2) Pracovní dny předem.

23.2.4 Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, osobně nebo doporučenou poštou.

ČLÁNEK 24 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1 Osoby Objednatele

Objednatel je oprávněn kterákoliv svá práva a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat přímo (prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím pověří, a to obecně pro určitou skupinu činností nebo konkrétně pro určitou činnost. Zejména se předpokládá, že Objednatel bude svá práva a povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat, udělovat Zhotoviteli instrukce a/nebo s ním jinak komunikovat zejména prostřednictvím Vedoucího projektu, Technického dozoru a případně Cenového konzultanta, dle konkrétního případu. Rozsah pověření jednotlivých osob je blíže popsán v Manuálu řízení projektu. Objednatel může kdykoliv změnit jakékoliv osoby pověřené výkonem práv a/nebo povinností ze Smluvních dokumentů a může také určit více osob se stejným či podobným pověřením.

24.2 Odkazy na články

Odkazy na články, u kterých je uvedeno pouze číslo článku, jsou odkazy na články těchto Všeobecných smluvních podmínek. Odkazy, u kterých je za číslem článku uvedeno „Smlouvy o dílo“, jsou odkazy na články Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

24.3 Vzdání se práva

Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech, nebo jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Straně na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv práva v budoucnu.

24.4 Neplatná ustanovení

Budou-li některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo Všeobecných smluvních podmínek či jiných Smluvních dokumentů v rozporu s platnou právní úpravou České republiky, jejich neplatnost a/nebo neúčinnost nebude mít vliv na platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veškerou snahu takové ustanovení nahradit platným a účinným ustanovením. Jinak se místo takového neplatného a/nebo neúčinného ustanovení se použije příslušný Závazný předpis.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 04

Stavba: Č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	14 364 738,82
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	14 364 738,82
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	14 364 738,82	3 016 595,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 381 333,97
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 04

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	14 364 738,82	17 381 333,97
01a	SO 01a Komunikace - 1. část - ul. Romana Blahníka	2 795 201,60	3 382 193,94
01b	SO 01b Komunikace - 1. část - ul. Pod urnovým hájem	2 118 617,26	2 563 526,88
01c	SO 01c Komunikace - 1. část - ul. Pod Havlínem	1 933 247,26	2 339 229,18
01d	SO 01d Komunikace - 1. část - ul. Poděšťova	2 020 497,11	2 444 801,50
03a	SO 03a Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Romana Blahníka	2 258 859,36	2 733 219,83
03b	SO 03b Odvodnění komunikací - 1část - větev B - ul. Pod urnovým hájem	152 047,91	183 977,97
03c	SO 03c Odvodnění komunikací - 1část - větev C - ul. Pod Havlínem	237 521,55	287 401,08
03d	SO 03d Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Poděšťova	1 292 152,25	1 563 504,22
08	SO 08 Přeložka dešťové kanalizace - ul. Žabovřeská	1 208 594,52	1 462 399,37
101	VON	348 000,00	421 080,00
	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 364 738,82	17 381 333,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01a - SO 01a Komunikace - 1. část - ul. Romana Blahníka

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 795 201,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 795 201,60
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 795 201,60	586 992,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 382 193,94
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01a - SO 01a Komunikace - 1. část - ul. Romana Blahníka

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 795 201,60
1 - Zemní práce	388 187,65
2 - Zakládání	124 924,80
5 - Komunikace	1 810 532,85
8 - Trubní vedení	47 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	200 987,30
99 - Přesun hmot	6 307,43
997 - Přesun sutě	216 761,57
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 795 201,60

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01a - SO 01a Komunikace - 1. část - ul. Romana Blahníka

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 795 201,60

1 - Zemní práce

388 187,65

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	2 347,000	18,00	42 246,00
		A1	'viz TZ výkaz výměr demolice - asphalt. komunikace' 1531		1 531,000		
		B1	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfaltový chodník' 415+401		816,000		
		C1	'Celkem: 'A1+B1		2 347,000		
2	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	1 531,000	66,00	101 046,00
		A2	'viz TZ výkaz výměr demolice - asphalt. komunikace' 1531		1 531,000		
		B2	'Celkem: 'A2		1 531,000		
3	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	M2	816,000	18,00	14 688,00
		A3	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfaltový chodník' 415+401		816,000		
		B3	'Celkem: 'A3		816,000		
4	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	M2	1 531,000	48,00	73 488,00
		A4	'viz TZ výkaz výměr demolice - asphalt. komunikace' 1531		1 531,000		
		B4	'Celkem: 'A4		1 531,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	M	402,000	20,00	8 040,00
		A5	'viz TZ výkaz výměr demolice' 402		402,000		
		B5	'Celkem: 'A5		402,000		
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	185,490	45,00	8 347,05
		A6	'sanace zemní pláň' 1483.92*0.5*0.25		185,490		
		B6	'Celkem: 'A6		185,490		
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	55,647	5,00	278,24
		A7	185.49*0.3		55,647		
		B7	'Celkem: 'A7		55,647		
8	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	M3	127,800	184,00	23 515,20
		A8	0.6*0.5*(173+40+173+40)		127,800		
		B8	'Celkem: 'A8		127,800		
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	38,340	5,00	191,70
		A9	127.8*0.3		38,340		
		B9	'Celkem: 'A9		38,340		
10	K	162701105	Odvoz výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku a zásyp dovoz zpět	M3	313,290	166,00	52 006,14
		A10	185.49+127.8		313,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B10	'Celkem: 'A10		313,290		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	313,290	9,00	2 819,61
		A11	185.49+127.8		313,290		
		B11	'Celkem: 'A11		313,290		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	501,264	90,00	45 113,76
		A12	313.29*1.6		501,264		
		B12	'Celkem: 'A12		501,264		
13	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	2 343,993	7,00	16 407,95
		A13	142.043+670.02+1483.93+48		2 343,993		
		B13	'Celkem: 'A13		2 343,993		

2 - Zakládání

124 924,80

14	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	M3	127,800	520,00	66 456,00
		A14	0.6*0.5*(173+40+173+40)		127,800		
		B14	'Celkem: 'A14		127,800		
15	K	211971111	D+M opláštění drenážní vrstvy geotextilií	M2	766,800	30,00	23 004,00
		A15	1.8*426		766,800		
		B15	'Celkem: 'A15		766,800		
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M	426,000	31,00	13 206,00
		A16	(173+40+173+40)		426,000		
		B16	'Celkem: 'A16		426,000		
17	K	289970001	D+M geotextilie separační a filtrační	M2	741,960	30,00	22 258,80
		A17	'sanace zemní pláňe' 1483.92*0.5		741,960		
		B17	'Celkem: 'A17		741,960		

5 - Komunikace

1 810 532,85

18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	1 625,973	71,00	115 444,08
			'vjezdy dlažba'				
			'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem'				
			'č.p. 791, 810, 806, 796, 809, 100, 808/6, 799/7, 1022'				
		A18	(3.55*1.5)+(4.3*1.7)+(3.5*1.7)+(6*1.7)+(4.2*1.45)+(4.25*1.5)+(4.6*1.65)+(3.55*1.55)+(3.85*1.5)		60,118		
			'reliefní dlažba pro nevidomé'				
		B18	0.4*(3.55+4.3+3.5+6+4.2+4.25+4.6+3.55+3.85)		15,120		
			'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova'				
			'č.p. 790, 803, 217, 796, 792, 805, 804'				
		C18	(7.3*2.74)+(3.55*1.42)+(4.5*1.36)+(3.9*1.44)+(3.9*1.36)+(3.7*1.46)+(3.9*1.8)		54,505		
			'reliefní dlažba pro nevidomé'				
		D18	0.4*(7.3+3.55+4.5+3.9+3.9+3.7+3.9)		12,300		
			'asfaltová komunikace'				
		E18	'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem' 106*6		636,000		
		F18	'křižovatka Romana Blahníka - Pod Havlínem' 137.13		137,130		
		G18	'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 559		559,000		
		H18	'křižovatka Romana Blahníka - Poděšťova' 151.8		151,800		
		I18	'Celkem: 'A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18		1 625,973		
19	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	M2	670,020	75,00	50 251,50
			'chodníky dlažba'				
			'úsek ul. Žabovřeska - ul. Pod Havlínem'				
		A19	348+9.22		357,220		
		B19	'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 304.5+8.3		312,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		C19	'Celkem: 'A19+B19		670,020		
20	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 'Konstrukční zklidňovací prvky křižovatky'	M2	48,000	83,00	3 984,00
		A20	24+24		48,000		
		B20	'Celkem: 'A20		48,000		
21	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	741,960	104,00	77 163,84
		A21	'sanace zemní pláně' 1483.92*0.5		741,960		
		B21	'Celkem: 'A21		741,960		
22	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m 'asfaltová komunikace'	M2	1 483,930	207,00	307 173,51
		A22	'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem' 106*6		636,000		
		B22	'křižovatka Romana Blahníka - Pod Havlínem' 137.13		137,130		
		C22	'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 559		559,000		
		D22	'křižovatka Romana Blahníka - Poděšťova' 151.8		151,800		
		E22	'Celkem: 'A22+B22+C22+D22		1 483,930		
23	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm 'vjezdy dlažba' 'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem' 'č.p. 791, 810, 806, 796, 809, 100, 808/6, 799/7, 1022'	M2	142,043	158,00	22 442,79
		A23	(3.55*1.5)+(4.3*1.7)+(3.5*1.7)+(6*1.7)+(4.2*1.45))+(4.25*1.5)+(4.6*1.65)+(3.55*1.55)+(3.85*1.5) 'reliefní dlažba pro nevidomé'		60,118		
		B23	0.4*(3.55+4.3+3.5+6+4.2+4.25+4.6+3.55+3.85) 'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 'č.p. 790, 803, 217, 796, 792, 805, 804'		15,120		
		C23	(7.3*2.74)+(3.55*1.42)+(4.5*1.36)+(3.9*1.44)+(3.9*1.36)+(3.7*1.46)+(3.9*1.8) 'reliefní dlažba pro nevidomé'		54,505		
		D23	0.4*(7.3+3.55+4.5+3.9+3.9+3.7+3.9)		12,300		
		E23	'Celkem: 'A23+B23+C23+D23		142,043		
24	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm 'asfaltová komunikace'	M2	1 483,930	145,00	215 169,85
		A24	'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem' 106*6		636,000		
		B24	'křižovatka Romana Blahníka - Pod Havlínem' 137.13		137,130		
		C24	'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 559		559,000		
		D24	'křižovatka Romana Blahníka - Poděšťova' 151.8		151,800		
		E24	'Celkem: 'A24+B24+C24+D24		1 483,930		
25	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm 'Konstrukční zklidňovací prvky křižovatky'	M2	48,000	192,00	9 216,00
		A25	24+24		48,000		
		B25	'Celkem: 'A25		48,000		
26	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 'asfaltová komunikace'	M2	1 483,930	14,00	20 775,02
		A26	'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem' 106*6		636,000		
		B26	'křižovatka Romana Blahníka - Pod Havlínem' 137.13		137,130		
		C26	'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 559		559,000		
		D26	'křižovatka Romana Blahníka - Poděšťova' 151.8		151,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		E26	'Celkem: 'A26+B26+C26+D26		1 483,930		
27	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	2 967,860	13,00	38 582,18
			"asfaltová komunikace'				
		A27	'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem' 106*6*2		1 272,000		
		B27	'křižovatka Romana Blahníka - Pod Havlínem' 137.13*2		274,260		
		C27	'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 559*2		1 118,000		
		D27	'křižovatka Romana Blahníka - Poděšťova' 151.8*2		303,600		
		E27	'Celkem: 'A27+B27+C27+D27		2 967,860		
28	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	1 483,930	180,00	267 107,40
			"asfaltová komunikace'				
		A28	'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem' 106*6		636,000		
		B28	'křižovatka Romana Blahníka - Pod Havlínem' 137.13		137,130		
		C28	'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 559		559,000		
		D28	'křižovatka Romana Blahníka - Poděšťova' 151.8		151,800		
		E28	'Celkem: 'A28+B28+C28+D28		1 483,930		
29	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 483,930	259,00	384 337,87
			"asfaltová komunikace'				
		A29	'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem' 106*6		636,000		
		B29	'křižovatka Romana Blahníka - Pod Havlínem' 137.13		137,130		
		C29	'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 559		559,000		
		D29	'křižovatka Romana Blahníka - Poděšťova' 151.8		151,800		
		E29	'Celkem: 'A29+B29+C29+D29		1 483,930		
30	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	M2	48,000	338,00	16 224,00
			"Konstrukční zklidňovací prvky křižovatky'				
		A30	24+24		48,000		
		B30	'Celkem: 'A30		48,000		
31	K	583801591	kostka žulová tl. 120 mm	T	10,368	2 360,00	24 468,48
		A31	48*0.216		10,368		
		B31	'Celkem: 'A31		10,368		
32	K	5911411R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm okružní prstenec	M	90,000	230,00	20 700,00
			"Konstrukční zklidňovací prvky křižovatky'				
		A32	45+45		90,000		
		B32	'Celkem: 'A32		90,000		
33	K	583801591.1	kostka žulová tl. 120 mm	T	2,333	2 360,00	5 505,88
		A33	90*0.12*0.216		2,333		
		B33	'Celkem: 'A33		2,333		
34	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	M2	670,020	140,00	93 802,80
			"chodníky dlažba'				
		A34	'úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem' 348+9.22		357,220		
		B34	'úsek ul. Pod Havlínem - Poděšťova' 304.5+8.3		312,800		
		C34	'Celkem: 'A34+B34		670,020		
35	K	592452041	dlažba zámková tl. 60 mm	M2	652,500	114,00	74 385,00
		A35	348+304.5		652,500		
		B35	'Celkem: 'A35		652,500		
36	K	592452043	retiční dlažba pro nevidomé tl. 60 mm barva červená	M2	17,520	364,00	6 377,28
		A36	9.22+8.3		17,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B36	'Celkem: 'A36		17,520		
37	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	M2	142,043	150,00	21 306,45
38	K	592450101	dlažba zámková tl. 80 mm barva červená	M2	114,623	228,00	26 134,04
39	K	592450111	reliéfní dlažba pro nevidomé tl. 80 mm barva šedá	M2	27,420	364,00	9 980,88
		A39	27.42		27,420		
		B39	'Celkem: 'A39		27,420		

8 - Trubní vedení

47 500,00

40	K	8992319001	výměna konusu a poklopu u stávající kanalizační šachty	KUS	8,000	4 800,00	38 400,00
		A40	10-2		8,000		
		B40	'Celkem: 'A40		8,000		
41	K	8992319101	výšková úprava poklopu na vodovodu	KUS	26,000	350,00	9 100,00
		A41	30-4		26,000		
		B41	'Celkem: 'A41		26,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

200 987,30

42	K	914001155	D+M svislé silniční značky vč. sloupku a betonové patky	KUS	19,000	2 000,00	38 000,00
		A42	3+8+8		19,000		
		B42	'Celkem: 'A42		19,000		
43	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu "úsek ul. Žabovřeská - ul. Pod Havlínem" "č.p. 791, 810, 806, 796, 809, 100, 808/6, 799/7, 1022"	M	475,350	163,00	77 482,05
		A43	' obrubník 100x15x25' 173.2		173,200		
		B43	' obrubník snížený 100x15x15' 3.55+4.3+3.5+6+4.2+4.25+4.6+3.55+3.85		37,800		
		C43	' obrubník 100x15x25' 40.4 "úsek ul. Romana Blahníka - Pod Havlínem" "č.p. 790, 803, 217, 796, 792, 805, 804"		40,400		
		D43	' obrubník 100x15x25' 153		153,000		
		E43	' obrubník snížený 100x15x15' 7.3+3.55+4.0+3.9+3.9+3.7+3.9		30,250		
		F43	' obrubník 100x15x25' 40.7		40,700		
		G43	'Celkem: 'A43+B43+C43+D43+E43+F43		475,350		
44	K	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	407,300	80,00	32 584,00
		A44	407.3		407,300		
		B44	'Celkem: 'A44		407,300		
45	K	592174501	obrubník betonový snížený 100x15x15 cm	KUS	67,750	75,00	5 081,25
		A45	67.75		67,750		
		B45	'Celkem: 'A45		67,750		
46	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	26,000	260,00	6 760,00
		A46	13+13		26,000		
		B46	'Celkem: 'A46		26,000		
47	K	583804280	obrubník kamenný obloukový , (bPP) žuta, r=1÷3 m OP5 20x20	M	26,000	1 490,00	38 740,00
48	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	M	18,000	92,00	1 656,00
		A48	6+12		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B48	'Celkem: 'A48		18,000		
49	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	18,000	38,00	684,00
		A49	6+12		18,000		
		B49	'Celkem: 'A49		18,000		

99 - Přesun hmot

6 307,43

50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	630,743	10,00	6 307,43
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

997 - Přesun sutě

216 761,57

51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	551,545	24,00	13 237,08
		A51	'kamenivo' 2347*0.235		551,545		
		B51	'Celkem: 'A51		551,545		
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	4 963,905	6,00	29 783,43
		A52	'odvoz do 10 km' 9*551.545		4 963,905		
		B52	'Celkem: 'A52		4 963,905		
53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	990,649	27,00	26 747,52
		A53	'asfalt' (0.098*816)+(0.316*1531)		563,764		
		B53	'beton' 0.225*1531		344,475		
		C53	'obrubníky' 0.205*402		82,410		
		D53	'Celkem: 'A53+B53+C53		990,649		
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	8 915,841	8,00	71 326,73
		A54	'odvoz do 10 km' 9*990.649		8 915,841		
		B54	'Celkem: 'A54		8 915,841		
55	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	426,885	125,00	53 360,63
		A55	'beton' 0.225*1531		344,475		
		B55	'obrubníky' 0.205*402		82,410		
		C55	'Celkem: 'A55+B55		426,885		
56	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	563,764	20,00	11 275,28
		A56	'asfalt' (0.098*816)+(0.316*1531)		563,764		
		B56	'Celkem: 'A56		563,764		
57	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	551,545	20,00	11 030,90
		A57	'kamenivo' 2347*0.235		551,545		
		B57	'Celkem: 'A57		551,545		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01b - SO 01b Komunikace - 1. část - ul. Pod urnovým hájem

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 118 617,26
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 118 617,26
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 118 617,26	444 909,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 563 526,88
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01b - SO 01b Komunikace - 1. část - ul. Pod urnovým hájem

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 118 617,26
1 - Zemní práce	303 706,30
2 - Zakládání	119 300,50
5 - Komunikace	1 382 617,96
8 - Trubní vedení	31 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	118 524,00
99 - Přesun hmot	5 028,88
997 - Přesun sutě	158 439,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 118 617,26

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01b - SO 01b Komunikace - 1. část - ul. Pod urnovým hájem

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 118 617,26

1 - Zemní práce

303 706,30

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	1 604,000	18,00	28 872,00
		A1	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' 1103		1 103,000		
		B1	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfaltový chodník' 237+264		501,000		
		C1	'Celkem: 'A1+B1		1 604,000		
2	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	1 103,000	66,00	72 798,00
		A2	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' 1103		1 103,000		
		B2	'Celkem: 'A2		1 103,000		
3	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	M2	501,000	18,00	9 018,00
		A3	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfaltový chodník' 237+264		501,000		
		B3	'Celkem: 'A3		501,000		
4	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	M2	1 103,000	48,00	52 944,00
		A4	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' 1103		1 103,000		
		B4	'Celkem: 'A4		1 103,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	404,800	20,00	8 096,00
		A5	'viz TZ výkaz výměr demolice' 404.8		404,800		
		B5	'Celkem: 'A5		404,800		
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	154,688	45,00	6 960,96
		A6	'sanace zemní pláň' 1237.5*0.5*0.25		154,688		
		B6	'Celkem: 'A6		154,688		
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	46,406	5,00	232,03
		A7	154.688*0.3		46,406		
		B7	'Celkem: 'A7		46,406		
8	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	M3	125,400	184,00	23 073,60
		A8	0.6*0.5*418		125,400		
		B8	'Celkem: 'A8		125,400		
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	37,620	5,00	188,10
		A9	125.4*0.3		37,620		
		B9	'Celkem: 'A9		37,620		
10	K	162701105	Odvoz výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku a zásyp dovoz zpět	M3	280,088	166,00	46 494,61
		A10	154.688+125.4		280,088		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B10	'Celkem: 'A10		280,088		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	280,088	9,00	2 520,79
		A11	154.688+125.4		280,088		
		B11	'Celkem: 'A11		280,088		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	448,141	90,00	40 332,69
		A12	280.088*1.6		448,141		
		B12	'Celkem: 'A12		448,141		
13	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	1 739,360	7,00	12 175,52
		A13	1237.5+79.3+34.4+3.16+385		1 739,360		
		B13	'Celkem: 'A13		1 739,360		

2 - Zakládání

119 300,50

14	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem drobným těžným	M3	125,400	520,00	65 208,00
		A14	0.6*0.5*418		125,400		
		B14	'Celkem: 'A14		125,400		
15	K	211971111	D+M opláštění drenážní vrstvy geotextilií	M2	752,400	30,00	22 572,00
		A15	1.8*418		752,400		
		B15	'Celkem: 'A15		752,400		
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M	418,000	31,00	12 958,00
		A16	418		418,000		
		B16	'Celkem: 'A16		418,000		
17	K	289970001	D+M geotextilie separační a filtrační	M2	618,750	30,00	18 562,50
		A17	'sanace zemní pláně' 1237.5*0.5		618,750		
		B17	'Celkem: 'A17		618,750		

5 - Komunikace

1 382 617,96

18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	1 351,199	71,00	95 935,13
19	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	M2	388,160	75,00	29 112,00
		A19	'chodníky dlažba' 385		385,000		
		B19	'reliefní dlažba pro nevidomé' 3.16		3,160		
		C19	'Celkem: 'A19+B19		388,160		
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	618,750	104,00	64 350,00
		A20	'sanace zemní pláně' 1237.5*0.5		618,750		
		B20	'Celkem: 'A20		618,750		
21	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	1 237,500	207,00	256 162,50
		A21	'asfaltová vozovka' 225*5.5		1 237,500		
		B21	'Celkem: 'A21		1 237,500		
22	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	M2	113,699	158,00	17 964,44
23	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	1 237,500	145,00	179 437,50
		A23	'asfaltová vozovka' 225*5.5		1 237,500		
		B23	'Celkem: 'A23		1 237,500		
24	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	1 237,500	14,00	17 325,00
		A24	'asfaltová vozovka' 225*5.5		1 237,500		
		B24	'Celkem: 'A24		1 237,500		
25	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	2 475,000	13,00	32 175,00
		A25	'asfaltová vozovka' 225*5.5*2		2 475,000		
		B25	'Celkem: 'A25		2 475,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	1 237,500	180,00	222 750,00
		A26	'asfaltová vozovka' 225*5.5		1 237,500		
		B26	'Celkem: 'A26		1 237,500		
27	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 237,500	259,00	320 512,50
		A27	'asfaltová vozovka' 225*5.5		1 237,500		
		B27	'Celkem: 'A27		1 237,500		
28	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	M2	388,160	140,00	54 342,40
		A28	'chodníky dlažba' 385		385,000		
		B28	'reliefní dlažba pro nevidomé' 3.16		3,160		
		C28	'Celkem: 'A28+B28		388,160		
29	K	592452041	dlažba zámková tl. 60 mm	M2	385,000	114,00	43 890,00
		A29	385		385,000		
		B29	'Celkem: 'A29		385,000		
30	K	592452042	reliefní dlažba pro nevidomé tl. 60 mm barva červená	M2	3,160	364,00	1 150,24
		A30	3.16		3,160		
		B30	'Celkem: 'A30		3,160		
31	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	M2	113,699	150,00	17 054,85
32	K	592450101	dlažba zámková tl. 80 mm barva červená	M2	79,300	228,00	18 080,40
		A32	62.892+16.408		79,300		
		B32	'Celkem: 'A32		79,300		
33	K	592450111	reliefní dlažba pro nevidomé tl. 80 mm barva šedá	M2	34,000	364,00	12 376,00
		A33	34		34,000		
		B33	'Celkem: 'A33		34,000		

8 - Trubní vedení

31 000,00

34	K	8992319001	výměna konusu a poklopu u stávající kanalizační šachty	KUS	5,000	4 800,00	24 000,00
35	K	8992319101	výšková úprava poklopu na vodovodu	KUS	20,000	350,00	7 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

118 524,00

36	K	914001155	D+M svíslé silniční značky vč. sloupku a betonové patky	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00
37	K	916563111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	M	418,000	163,00	68 134,00
		A37	'obrubník betonový 100x15x25' 322		322,000		
			"obrubník snížený 1000x15x15"				
			"č.p 214, 80, 81, 47, 10, 72, 190, 815, 43, 44, 817, 678/3, 1316, 813, 818, 232, 45"				
		B37	4.15+6.6+5.8+5.25+4.1+2.85+3.95+6.8+4.0+3.9+4.6+6.6+3.85+3.75+14.75+3.4+11.65		96,000		
		C37	'Celkem: 'A37+B37		418,000		
38	K	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	322,000	80,00	25 760,00
		A38	322		322,000		
		B38	'Celkem: 'A38		322,000		
39	K	592174501	obrubník betonový snížený 100x15x15 cm	KUS	96,000	75,00	7 200,00
		A39	96		96,000		
		B39	'Celkem: 'A39		96,000		
40	K	917461111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	8,000	260,00	2 080,00
41	K	583804280	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=1+3 m OP5 20x20	M	8,000	1 490,00	11 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	M	11,000	92,00	1 012,00
		A42	11		11,000		
		B42	'Celkem: 'A42		11,000		
43	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	11,000	38,00	418,00
		A43	11		11,000		
		B43	'Celkem: 'A43		11,000		

99 - Přesun hmot

5 028,88

44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	502,888	10,00	5 028,88
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

997 - Přesun sutě

158 439,62

45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	376,940	24,00	9 046,56
		A45	'kamenivo' 1604*0.235		376,940		
		B45	'Celkem: 'A45		376,940		
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	3 392,460	6,00	20 354,76
		A46	'odvoz do 10 km' 9*376.94		3 392,460		
		B46	'Celkem: 'A46		3 392,460		
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	728,805	27,00	19 677,74
		A47	'asfalt' (0.098*501)+(0.316*1103)		397,646		
		B47	'beton' 0.225*1103		248,175		
		C47	'obrubníky' 0.205*404.8		82,984		
		D47	'Celkem: 'A47+B47+C47		728,805		
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	6 559,245	8,00	52 473,96
		A48	'odvoz do 10 km' 9*728.805		6 559,245		
		B48	'Celkem: 'A48		6 559,245		
49	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	331,159	125,00	41 394,88
		A49	'beton' 0.225*1103		248,175		
		B49	'obrubníky' 0.205*404.8		82,984		
		C49	'Celkem: 'A49+B49		331,159		
50	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	397,646	20,00	7 952,92
		A50	'asfalt' (0.098*501)+(0.316*1103)		397,646		
		B50	'Celkem: 'A50		397,646		
51	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	376,940	20,00	7 538,80
		A51	'kamenivo' 1604*0.235		376,940		
		B51	'Celkem: 'A51		376,940		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01c - SO 01c Komunikace - 1. část - ul. Pod Havlínem

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 933 247,26
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 933 247,26
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 933 247,26	405 981,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 339 229,18
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01c - SO 01c Komunikace - 1. část - ul. Pod Havlínem

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 933 247,26
1 - Zemní práce	285 792,09
2 - Zakládání	101 111,00
5 - Komunikace	1 263 754,67
8 - Trubní vedení	26 450,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	92 473,25
99 - Přesun hmot	4 944,91
997 - Přesun sutě	158 721,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 933 247,26

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01c - SO 01c Komunikace - 1. část - ul. Pod Havlínem

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 933 247,26

1 - Zemní práce

285 792,09

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	1 763,000	18,00	31 734,00
		A1	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' 1068		1 068,000		
		B1	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfaltový chodník' 342+353		695,000		
		C1	'Celkem: 'A1+B1		1 763,000		
2	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	1 068,000	66,00	70 488,00
		A2	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' 1068		1 068,000		
		B2	'Celkem: 'A2		1 068,000		
3	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	M2	695,000	18,00	12 510,00
		A3	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfaltový chodník' 695		695,000		
		B3	'Celkem: 'A3		695,000		
4	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	M2	1 068,000	48,00	51 264,00
		A4	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' 1068		1 068,000		
		B4	'Celkem: 'A4		1 068,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	349,000	20,00	6 980,00
		A5	'viz TZ výkaz výměr demolice' 349		349,000		
		B5	'Celkem: 'A5		349,000		
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	127,625	45,00	5 743,13
		A6	'sanace zemní pláň' 1021*0.5*0.25		127,625		
		B6	'Celkem: 'A6		127,625		
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	38,288	5,00	191,44
		A7	127.625*0.3		38,288		
		B7	'Celkem: 'A7		38,288		
8	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	M3	106,800	184,00	19 651,20
		A8	0.6*0.5*356		106,800		
		B8	'Celkem: 'A8		106,800		
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	32,040	5,00	160,20
		A9	106.8*0.3		32,040		
		B9	'Celkem: 'A9		32,040		
10	K	162701105	Odvoz výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku a zásyp dovoz zpět	M3	234,425	166,00	38 914,55
		A10	127.625+106.8		234,425		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B10	'Celkem: 'A10		234,425		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	234,425	9,00	2 109,83
		A11	127.625+106.8		234,425		
		B11	'Celkem: 'A11		234,425		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	375,080	90,00	33 757,20
		A12	234.425*1.6		375,080		
		B12	'Celkem: 'A12		375,080		
13	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	1 755,506	7,00	12 288,54
		A13	575.6+130.286+28.62+1021		1 755,506		
		B13	'Celkem: 'A13		1 755,506		

2 - Zakládání

101 111,00

14	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těžším	M3	106,800	520,00	55 536,00
		A14	0.6*0.5*356		106,800		
		B14	'Celkem: 'A14		106,800		
15	K	211971111	D+M opláštění drenážní vrstvy geotextilií	M2	640,800	30,00	19 224,00
		A15	1.8*356		640,800		
		B15	'Celkem: 'A15		640,800		
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M	356,000	31,00	11 036,00
		A16	356		356,000		
		B16	'Celkem: 'A16		356,000		
17	K	289970001	D+M geotextilie separační a filtrační	M2	510,500	30,00	15 315,00
		A17	'sanace zemní pláně' 1021*0.5		510,500		
		B17	'Celkem: 'A17		510,500		

5 - Komunikace

1 263 754,67

18	K	564851111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 150 mm 'vjezdy dlažba' "č.p. 751, 749, 748/9, 753, 1193, 1022, 217, 604/2, 218, 752, 754, 767, 756, 755, 759, 757, 589' (3.5*1.95)+(3.0*1.77)+(4.0*1.3)+(3.45*1.37)+(4.65*1.7)+(3.95*1.5)+(4.2*1.48)+(4.25*1.8)+(6.9*1.5)+(6.6*3.63)	M2	1 179,906	71,00	83 773,33
		A18	(3.6*1.6)+(5.7*1.8)+(3.4*1.8)+(3.4*1.7)+(4.2*1.7)+(3.0*1.72)+(3.75*1.6)		84,066		
		B18	'reliéfné dlažba pro nevidomé' "č.p. 751, 749, 748/9, 753, 1193, 1022, 217, 604/2, 218, 752, 754, 767, 756, 755, 759, 757, 589'		46,220		
		C18	0.4*(3.5+3.0+4.0+3.45+4.65+3.95+4.2+4.25+6.9+6.6+3.6+5.7+3.4+3.4+4.2+3.0+3.75)		28,620		
		D18	'asfalt. vozovka' 1021		1 021,000		
		E18	'Celkem: 'A18+B18+C18+D18		1 179,906		
19	K	564851112	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 160 mm	M2	575,600	75,00	43 170,00
		A19	'chodník dlažba' 575.6		575,600		
		B19	'Celkem: 'A19		575,600		
20	K	564871111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 250 mm	M2	510,500	104,00	53 092,00
		A20	'sanace zemní pláně' 1021*0.5		510,500		
		B20	'Celkem: 'A20		510,500		
21	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	1 021,000	207,00	211 347,00
		A21	'asfaltová vozovka' 1021		1 021,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B21	'Celkem: 'A21		1 021,000		
22	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	M2	158,906	158,00	25 107,15
		A22	'vjezdy dlažba' "č.p. 751, 749, 748/9, 753, 1193, 1022, 217, 604/2, 218, 752, 754, 767, 756, 755, 759, 757, 589' (3.5*1.95)+(3.0*1.77)+(4.0*1.3)+(3.45*1.37)+(4.65*1.7)+(3.95*1.5)+(4.2*1.48)+(4.25*1.8)+(6.9*1.5)+(6.6*3.63)		84,066		
		B22	(3.6*1.6)+(5.7*1.8)+(3.4*1.8)+(3.4*1.7)+(4.2*1.7)+(3.0*1.72)+(3.75*1.6) 'reliéfné dlažba pro nevidomé' "č.p. 751, 749, 748/9, 753, 1193, 1022, 217, 604/2, 218, 752, 754, 767, 756, 755, 759, 757, 589'		46,220		
		C22	0.4*(3.5+3.0+4.0+3.45+4.65+3.95+4.2+4.25+6.9+6.6+3.6+5.7+3.4+3.4+4.2+3.0+3.75)		28,620		
		D22	'Celkem: 'A22+B22+C22		158,906		
23	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	1 021,000	145,00	148 045,00
		A23	'asfalt. vozovka' 1021		1 021,000		
		B23	'Celkem: 'A23		1 021,000		
24	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	1 021,000	14,00	14 294,00
		A24	'asfaltová vozovka' 1021		1 021,000		
		B24	'Celkem: 'A24		1 021,000		
25	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	2 042,000	13,00	26 546,00
		A25	'asfaltová vozovka' 1021*2		2 042,000		
		B25	'Celkem: 'A25		2 042,000		
26	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	1 021,000	180,00	183 780,00
		A26	'asfalt. vozovka' 1021		1 021,000		
		B26	'Celkem: 'A26		1 021,000		
27	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 021,000	259,00	264 439,00
		A27	'asfalt. vozovka' 1021		1 021,000		
		B27	'Celkem: 'A27		1 021,000		
28	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	M2	575,600	140,00	80 584,00
		A28	'chodník dlažba' 575.6		575,600		
		B28	'Celkem: 'A28		575,600		
29	K	592452041	dlažba zámková tl. 60 mm	M2	575,600	114,00	65 618,40
		A29	575.6		575,600		
		B29	'Celkem: 'A29		575,600		
30	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	M2	158,906	150,00	23 835,90
31	K	592450101	dlažba zámková tl. 80 mm barva červená	M2	130,286	228,00	29 705,21
32	K	592450111	reliéfní dlažba pro nevidomé tl. 80 mm barva šedá	M2	28,620	364,00	10 417,68
		A32	28.62		28,620		
		B32	'Celkem: 'A32		28,620		

8 - Trubní vedení

26 450,00

33	K	8992319001	výměna konusu a poklopu u stávající kanalizační šachty	KUS	5,000	4 800,00	24 000,00
34	K	8992319101	výšková úprava poklopu na vodovodu	KUS	7,000	350,00	2 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

92 473,25

35	K	914001155	D+M svíslé silniční značky vč. sloupku a betonové patky	KUS	2,000	2 000,00	4 000,00
		A35	1+1		2,000		
		B35	'Celkem: 'A35		2,000		
36	K	916563111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	M	357,000	163,00	58 191,00
		A36	'betonový obrubník 100x15x25' 285.45		285,450		
			"betonový obrubník snížený 100x15x15"				
			"č.p. 751, 749, 748/9, 753, 1193, 1022, 217, 604/2, 218, 752, 754, 767, 756, 755, 759, 757, 589"				
		B36	3.5+3.0+4.0+3.45+4.65+3.95+4.2+4.25+6.9+6.6+3.6+5.7+3.4+3.4+4.2+3.0+3.75		71,550		
		C36	'Celkem: 'A36+B36		357,000		
37	K	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	285,450	80,00	22 836,00
		A37	285.45		285,450		
		B37	'Celkem: 'A37		285,450		
38	K	592174501	obrubník betonový snížený 100x15x15 cm	KUS	71,550	75,00	5 366,25
		A38	71.55		71,550		
		B38	'Celkem: 'A38		71,550		
39	K	919121122	Těsnění spár zátivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	M	16,000	92,00	1 472,00
		A39	16		16,000		
		B39	'Celkem: 'A39		16,000		
40	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	16,000	38,00	608,00
		A40	16		16,000		
		B40	'Celkem: 'A40		16,000		

99 - Přesun hmot

4 944,91

41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	494,491	10,00	4 944,91
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

997 - Přesun sutě

158 721,34

42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	414,305	24,00	9 943,32
		A42	'kamenivo' 1763*0.235		414,305		
		B42	'Celkem: 'A42		414,305		
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	3 728,745	6,00	22 372,47
		A43	'odvoz do 10 km' 9*414.305		3 728,745		
		B43	'Celkem: 'A43		3 728,745		
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	717,443	27,00	19 370,96
		A44	'asfalt' (0.098*695)+(0.316*1068)		405,598		
		B44	'beton' 0.225*1068		240,300		
		C44	'obrubníky' 0.205*349		71,545		
		D44	'Celkem: 'A44+B44+C44		717,443		
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	6 456,987	8,00	51 655,90
		A45	'odvoz do 10 km' 9*717.443		6 456,987		
		B45	'Celkem: 'A45		6 456,987		
46	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	311,845	125,00	38 980,63
		A46	'beton' 0.225*1068		240,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B46	'obrubníky' 0.205*349		71,545		
		C46	'Celkem: 'A46+B46		311,845		
47	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	405,598	20,00	8 111,96
		A47	'asfalt' (0.098*695)+(0.316*1068)		405,598		
		B47	'Celkem: 'A47		405,598		
48	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	414,305	20,00	8 286,10
		A48	'kamenivo' 1763*0.235		414,305		
		B48	'Celkem: 'A48		414,305		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01d - SO 01d Komunikace - 1. část - ul. Poděšť'ova

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 020 497,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 020 497,11
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 020 497,11	424 304,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 444 801,50
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01d - SO 01d Komunikace - 1. část - ul. Podéšťova

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 020 497,11
1 - Zemní práce	292 124,19
2 - Zakládání	95 846,00
5 - Komunikace	1 363 610,38
8 - Trubní vedení	20 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	81 579,75
99 - Přesun hmot	4 535,28
997 - Přesun sutě	161 851,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 020 497,11

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 01d - SO 01d Komunikace - 1. část - ul. Poděšťova

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 020 497,11

1 - Zemní práce

292 124,19

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	1 764,500	18,00	31 761,00
		A1	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' 1115		1 115,000		
		B1	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfaltový chodník' 324+325.5		649,500		
		C1	'Celkem: 'A1+B1		1 764,500		
2	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	1 115,000	66,00	73 590,00
		A2	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' 1115		1 115,000		
		B2	'Celkem: 'A2		1 115,000		
3	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	M2	649,500	18,00	11 691,00
		A3	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfaltový chodník' 324+325.5		649,500		
		B3	'Celkem: 'A3		649,500		
4	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	M2	1 115,000	48,00	53 520,00
		A4	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' 1115		1 115,000		
		B4	'Celkem: 'A4		1 115,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	338,000	20,00	6 760,00
		A5	'viz TZ výkaz výměr demolice' 338		338,000		
		B5	'Celkem: 'A5		338,000		
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	144,000	45,00	6 480,00
		A6	1152*0.5*0.25		144,000		
		B6	'Celkem: 'A6		144,000		
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	43,200	5,00	216,00
		A7	144*0.3		43,200		
		B7	'Celkem: 'A7		43,200		
8	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	M3	97,800	184,00	17 995,20
		A8	'drenáž' 0.6*0.5*326		97,800		
		B8	'Celkem: 'A8		97,800		
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	29,340	5,00	146,70
		A9	97.8*0.3		29,340		
		B9	'Celkem: 'A9		29,340		
10	K	162701105	Odvoz výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku a zásyp dovoz zpět	M3	241,800	166,00	40 138,80
		A10	144+97.8		241,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B10	'Celkem: 'A10		241,800		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	241,800	9,00	2 176,20
		A11	144+97.8		241,800		
		B11	'Celkem: 'A11		241,800		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	386,880	90,00	34 819,20
		A12	241.8*1.6		386,880		
		B12	'Celkem: 'A12		386,880		
13	K	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	1 832,870	7,00	12 830,09
		A13	1152+548+105.77+27.1		1 832,870		
		B13	'Celkem: 'A13		1 832,870		

2 - Zakládání

95 846,00

14	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem drobným těžným	M3	97,800	520,00	50 856,00
		A14	0.6*0.5*326		97,800		
		B14	'Celkem: 'A14		97,800		
15	K	211971111	D+M opláštění drenážní vrstvy geotextilií	M2	586,800	30,00	17 604,00
		A15	1.8*326		586,800		
		B15	'Celkem: 'A15		586,800		
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M	326,000	31,00	10 106,00
		A16	326		326,000		
		B16	'Celkem: 'A16		326,000		
17	K	289970001	D+M geotextilie separační a filtrační	M2	576,000	30,00	17 280,00
		A17	1152*0.5		576,000		
		B17	'Celkem: 'A17		576,000		

5 - Komunikace

1 363 610,38

18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	1 284,825	71,00	91 222,58
		A18	"vjezdy dlažba" "č.p 768, 769, 786, 784, 779/24, 781, 782, 789, 759, 72, 190, 76, 75, 92/23" ((1.5+3.95+1.35)*1.6)+(3.75*1.45)+(4.05*1.52)+(3.7*1.45)+(3.0*1.4)+(4.3*1.52)+(4.45*1.45)+(4.3*1.6)+(3.7*1.6)+(10.15*1.6)+(4.2*1.65)+(3.35*1.65) "reliefní pás pro nevidomé" "č.p 768, 769, 786, 784, 779/24, 781, 782, 789, 759, 72, 190, 76, 75, 92/23"		105,725		
		B18	0.4*(7.5+3.95+7.35+3.75+4.05+3.7+3.0+4.3+4.45+4.3+3.7+10.15+4.2+3.35)		27,100		
		C18	'asfaltová vozovka' 192*6		1 152,000		
		D18	'Celkem: 'A18+B18+C18		1 284,825		
19	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	M2	548,000	75,00	41 100,00
		A19	'chodníky dlažba' 548		548,000		
		B19	'Celkem: 'A19		548,000		
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	576,000	104,00	59 904,00
		A20	'sanace zemní pláňe' 1152*0.5		576,000		
		B20	'Celkem: 'A20		576,000		
21	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	1 152,000	207,00	238 464,00
		A21	'asfaltová vozovka' 192*6		1 152,000		
		B21	'Celkem: 'A21		1 152,000		
22	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	M2	132,825	158,00	20 986,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			'vjezdy dlažba' "č.p 768, 769, 786, 784, 779/24, 781, 782, 789, 759, 72, 190, 76, 75, 92/23' (((.5+3.95+/.35)*1.6)+(3.75*1.45)+(4.05*1.52)+(3.7*1.45)+(3.0*1.4)+(4.3*1.52)+(4.45*1.45)+(4.3*1.6)+(3.7*1.6)+(10.15*1.6)+(4.2*1.65)+(3.35*1.65) 'reliefní pás pro nevidomé' "č.p 768, 769, 786, 784, 779/24, 781, 782, 789, 759, 72, 190, 76, 75, 92/23' 0.4*(7.5+3.95+7.35+3.75+4.05+3.7+3.0+4.3+4.45+4.3+3.7+10.15+4.2+3.35) 'Celkem: 'A22+B22		105,725		
		B22			27,100		
		C22			132,825		
23	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	1 152,000	145,00	167 040,00
		A23	'asfaltová vozovka' 192*6		1 152,000		
		B23	'Celkem: 'A23		1 152,000		
24	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	1 152,000	14,00	16 128,00
		A24	'asfaltová vozovka' 192*6		1 152,000		
		B24	'Celkem: 'A24		1 152,000		
25	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	2 304,000	13,00	29 952,00
		A25	'asfaltová vozovka' 192*6*2		2 304,000		
		B25	'Celkem: 'A25		2 304,000		
26	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	1 152,000	180,00	207 360,00
		A26	'asfaltová vozovka' 192*6		1 152,000		
		B26	'Celkem: 'A26		1 152,000		
27	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 152,000	259,00	298 368,00
		A27	'asfaltová vozovka' 192*6		1 152,000		
		B27	'Celkem: 'A27		1 152,000		
28	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	M2	548,000	140,00	76 720,00
		A28	'chodníky dlažba' 548		548,000		
		B28	'Celkem: 'A28		548,000		
29	K	592452041	dlažba zámková tl. 60 mm	M2	548,000	114,00	62 472,00
		A29	548		548,000		
		B29	'Celkem: 'A29		548,000		
30	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	M2	132,825	150,00	19 923,75
31	K	592450101	dlažba zámková tl. 80 mm barva červená	M2	105,725	228,00	24 105,30
32	K	592450111	reliefní dlažba pro nevidomé tl. 80 mm barva šedá	M2	27,100	364,00	9 864,40
		A32	27.1		27,100		
		B32	'Celkem: 'A32		27,100		

8 - Trubní vedení

20 950,00

33	K	8992319001	výměna konusu a poklopu u stávající kanalizační šachty	KUS	4,000	4 800,00	19 200,00
		A33	4		4,000		
		B33	'Celkem: 'A33		4,000		
34	K	8992319101	výšková úprava poklopu na vodovodu	KUS	5,000	350,00	1 750,00
		A34	5		5,000		
		B34	'Celkem: 'A34		5,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

81 579,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	914001155	D+M svisté silniční značky vč. sloupku a betonové patky	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00
36	K	916563111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	M	325,750	163,00	53 097,25
		A36	'obrubník 100x15x25 cm' 258		258,000		
			'obrubník snížený 100x15x55 cm'				
			'vjezdy č.p 768, 769, 786, 784, 779/24, 781, 782, 789, 759, 72, 190, 76, 75, 92/23'				
		B36	7.5+3.95+7.35+3.75+4.05+3.7+3.0+4.3+4.45+4.3+3.7+10.15+4.2+3.35		67,750		
		C36	'Celkem: 'A36+B36		325,750		
37	K	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	258,000	80,00	20 640,00
38	K	592174501	obrubník betonový snížený 100x15x15 cm	KUS	67,500	75,00	5 062,50
39	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	M	6,000	92,00	552,00
		A39	6		6,000		
		B39	'Celkem: 'A39		6,000		
40	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	6,000	38,00	228,00
		A40	6		6,000		
		B40	'Celkem: 'A40		6,000		

99 - Přesun hmot

4 535,28

41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	453,528	10,00	4 535,28
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

997 - Přesun sutě

161 851,51

42	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	414,658	24,00	9 951,79
		A42	'kamenivo' 1764.5*0.235		414,658		
		B42	'Celkem: 'A42		414,658		
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	3 731,112	6,00	22 386,67
		A43	'odvoz do 10 km' 9*414.568		3 731,112		
		B43	'Celkem: 'A43		3 731,112		
44	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	736,156	27,00	19 876,21
		A44	'asfalt' (0.098*649.5)+(0.316*1115)		415,991		
		B44	'beton' 0.225*1115		250,875		
		C44	'obrubníky' 0.205*338		69,290		
		D44	'Celkem: 'A44+B44+C44		736,156		
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	6 625,404	8,00	53 003,23
		A45	'odvoz do 10 km' 9*736.156		6 625,404		
		B45	'Celkem: 'A45		6 625,404		
46	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	320,165	125,00	40 020,63
		A46	'beton' 0.225*1115		250,875		
		B46	'obrubníky' 0.205*338		69,290		
		C46	'Celkem: 'A46+B46		320,165		
47	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	415,991	20,00	8 319,82
		A47	'asfalt' (0.098*649.5)+(0.316*1115)		415,991		
		B47	'Celkem: 'A47		415,991		
48	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	414,658	20,00	8 293,16
		A48	'kamenivo' 1764.5*0.235		414,658		
		B48	'Celkem: 'A48		414,658		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 03a - SO 03a Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Romana Blahníka

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 258 859,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 258 859,36
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 258 859,36	474 360,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 733 219,83
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: **03a - SO 03a Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Romana Blahníka**

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 258 859,36
1 - Zemní práce	929 318,46
2 - Zakládání	16 698,00
4 - Vodorovné konstrukce	20 556,03
8 - Trubní vedení	1 246 227,02
99 - Přesun hmot	34 501,45
997 - Přesun sutě	11 558,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 258 859,36

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: **03a - SO 03a Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Romana Blahníka**

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 258 859,36

1 - Zemní práce

929 318,46

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	720,000	36,00	25 920,00
		A1	24*30		720,000		
		B1	'Celkem: 'A1		720,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	30,000	26,00	780,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	43,500	103,00	4 480,50
		A3	1.5*29		43,500		
		B3	'Celkem: 'A3		43,500		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	22,500	83,00	1 867,50
		A4	1.5*15		22,500		
		B4	'Celkem: 'A4		22,500		
5	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	107,740	225,00	24 241,50
		A5	(1.2*1.7*15)+(1.4*1.9*29)		107,740		
		B5	'Celkem: 'A5		107,740		
6	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	M3	1 020,740	105,00	107 177,70
		A6	(1.4*2.6*61)+(1.4*2.25*41)+(1.4*2.65*140)+(1.1*2.1*65)		1 020,740		
		B6	'Celkem: 'A6		1 020,740		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	306,222	5,00	1 531,11
		A7	1020.74*0.3		306,222		
		B7	'Celkem: 'A7		306,222		
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 516,700	51,00	77 351,70
		A8	(2*2.6*61)+(2*2.25*41)+(2*2.65*140)+(2*2.1*65)		1 516,700		
		B8	'Celkem: 'A8		1 516,700		
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 516,700	19,00	28 817,30
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	561,407	52,00	29 193,16
		A10	1020.74*0.55		561,407		
		B10	'Celkem: 'A10		561,407		
11	K	162701105	Odvoz výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku a zásyp dovoz zpět	M3	1 675,213	166,00	278 085,36
		A11	'výkop na skládku, zásyp zpět' 1020.74+654.473		1 675,213		
		B11	'Celkem: 'A11		1 675,213		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	654,473	24,00	15 707,35
		A12	'zásyp' 654.473		654,473		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B12	'Celkem: 'A12		654,473		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1 020,740	9,00	9 186,66
		A13	'výkop' 1020.74		1 020,740		
		B13	'Celkem: 'A13		1 020,740		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	1 633,184	90,00	146 986,56
		A14	1020.74*1.6		1 633,184		
		B14	'Celkem: 'A14		1 633,184		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	654,473	70,00	45 813,11
		A15	'výkop' 1020.74		1 020,740		
		B15	'odpočet vytl. kubat.' - ((1.4*0.85*242)+(1.1*0.65*65)+(1.2*26.51))		-366,267		
		C15	'Celkem: 'A15+B15		654,473		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	M3	256,883	114,00	29 284,66
		A16	((1.4*0.75)-0.151)*242		217,558		
		B16	(1.1*0.55*65)		39,325		
		C16	'Celkem: 'A16+B16		256,883		
17	K	583413321	lomová výsivka 2 mm	T	527,663	195,00	102 894,29
		A17	256.883*1.67*1.23		527,663		
		B17	'Celkem: 'A17		527,663		

2 - Zakládání

16 698,00

18	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	242,000	69,00	16 698,00
		A18	242		242,000		
		B18	'Celkem: 'A18		242,000		

4 - Vodorovné konstrukce

20 556,03

19	K	451574111	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky 2 mm	M3	41,030	501,00	20 556,03
		A19	(1.4*0.1*242)+(1.1*0.1*65)		41,030		
		B19	'Celkem: 'A19		41,030		

8 - Trubní vedení

1 246 227,02

20	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	M	65,000	826,00	53 690,00
		A20	'příl. č. 5 str. 7' 65		65,000		
		B20	'Celkem: 'A20		65,000		
21	K	871392111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu	M	242,000	139,00	33 638,00
		A21	'příl. č. 5 str. 7' 242		242,000		
		B21	'Celkem: 'A21		242,000		
22	K	286413250	roury z odstředivě litého laminátu PN 10 SN 10000 DN 400 vč. tvarovek a spojek	M	242,000	2 600,00	629 200,00
23	K	877393001	D+M kanalizační odbočka DN 400/200	KUS	14,000	4 330,00	60 620,00
		A23	'příl. č. 5 str. 7' 14		14,000		
		B23	'Celkem: 'A23		14,000		
24	K	877393002	D+M kanalizační odbočka DN 400/150	KUS	10,000	3 830,00	38 300,00
		A24	'příl. č. 5 str. 7' 10		10,000		
		B24	'Celkem: 'A24		10,000		
25	K	892351001	Tlaková zkouška potrubí DN 200	M	65,000	7,00	455,00
26	K	892420004	Tlaková zkouška potrubí DN 400	M	242,000	14,00	3 388,00
27	K	893355801	pročištění stávající kanalizace DN 300	M	100,000	50,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		A27	'příl. č. 5 str. 7' 100		100,000		
		B27	'Celkem: 'A27		100,000		
28	K	894410004	D+M kanalizační šachty na potrubí DN 400	KUS	9,000	24 000,00	216 000,00
		A28	'Š1 až Š9' 9		9,000		
		B28	'Celkem: 'A28		9,000		
29	K	894410904	rekonstrukce stávající šachty	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
		A29	1		1,000		
		B29	'Celkem: 'A29		1,000		
30	K	895941133	D+M uliční vpust	KUS	14,000	8 500,00	119 000,00
		A30	'UV 1 až UV 14' 14		14,000		
		B30	'Celkem: 'A30		14,000		
31	K	899650001	zafoukání stávajících stok a šachet inertním materiálem	M3	5,649	980,00	5 536,02
		A31	(0.0314*45)+(0.0706*60)		5,649		
		B31	'Celkem: 'A31		5,649		
32	K	899650201	zrušení stávajících stok DN 300 vytěžením	M	120,000	400,00	48 000,00
		A32	'příl. č. 5 str. 7' 120		120,000		
		B32	'Celkem: 'A32		120,000		
33	K	899650202	zrušení stávajících šachet a vpustí vytěžením	M3	18,000	1 300,00	23 400,00
		A33	'příl. č. 5 str. 7' 18		18,000		
		B33	'Celkem: 'A33		18,000		

99 - Přesun hmot

34 501,45

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	690,029	50,00	34 501,45
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

997 - Přesun sutě

11 558,40

35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	51,600	27,00	1 393,20
		A35	'rušené stoky' 0.1*120		12,000		
		B35	'rušené šachty A35 vpusti' 2.2*18		39,600		
		C35	'Celkem: 'A35+B35		51,600		
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	464,400	8,00	3 715,20
		A36	'odvoz do 10 km' 51.6*9		464,400		
		B36	'Celkem: 'A36		464,400		
37	K	997221859	Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné)	T	51,600	125,00	6 450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 03b - SO 03b Odvodnění komunikací - 1část - větev B - ul. Pod
urnovým háiem

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	152 047,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	152 047,91
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	152 047,91	31 930,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	183 977,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: **03b - SO 03b Odvodnění komunikací - 1část - větev B - ul. Pod
urnovým hájem**

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	152 047,91
1 - Zemní práce	39 897,78
2 - Zakládání	966,00
4 - Vodorovné konstrukce	841,68
8 - Trubní vedení	108 814,00
99 - Přesun hmot	1 528,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	152 047,91

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 03b - SO 03b Odvodnění komunikací - 1část - větev B - ul. Pod urnovým hájem

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 047,91

1 - Zemní práce

39 897,78

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	96,000	36,00	3 456,00
		A1	24*4		96,000		
		B1	'Celkem: 'A1		96,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	4,000	26,00	104,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	3,600	103,00	370,80
		A3	1.2*3		3,600		
		B3	'Celkem: 'A3		3,600		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,400	83,00	199,20
		A4	1.2*2		2,400		
		B4	'Celkem: 'A4		2,400		
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	13,320	225,00	2 997,00
		A5	(1.2*1.7*2.4)+(1.3*1.8*3.6)		13,320		
		B5	'Celkem: 'A5		13,320		
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	36,960	105,00	3 880,80
		A6	(1.2*2.2*14)		36,960		
		B6	'Celkem: 'A6		36,960		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	11,088	5,00	55,44
		A7	36.96*0.3		11,088		
		B7	'Celkem: 'A7		11,088		
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	61,600	51,00	3 141,60
		A8	(2*2.2*14)		61,600		
		B8	'Celkem: 'A8		61,600		
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	61,600	19,00	1 170,40
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	18,480	31,00	572,88
		A10	36.96*0.5		18,480		
		B10	'Celkem: 'A10		18,480		
11	K	162701105	Odvoz výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku a zásyp dovoz zpět	M3	60,448	166,00	10 034,37
		A11	'výkop na skládku, zásyp zpět' 36.96+23.488		60,448		
		B11	'Celkem: 'A11		60,448		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	23,488	67,00	1 573,70
		A12	'zásyp' 23.488		23,488		
		B12	'Celkem: 'A12		23,488		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	36,960	9,00	332,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		A13	36.96		36,960		
		B13	'Celkem: 'A13		36,960		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	59,136	90,00	5 322,24
		A14	36.96*1.6		59,136		
		B14	'Celkem: 'A14		59,136		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	23,488	70,00	1 644,16
		A15	'výkop' 36.96		36,960		
		B15	'vytl. kub.' -((1.2*0.65*14)+(1.1*2.32))		-13,472		
		C15	'Celkem: 'A15+B15		23,488		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	9,800	114,00	1 117,20
		A16	((1.2*0.65)-0.08)*14		9,800		
		B16	'Celkem: 'A16		9,800		
17	K	583413321	lomová výsivka 2 mm	T	20,130	195,00	3 925,35
		A17	9.8*1.67*1.23		20,130		
		B17	'Celkem: 'A17		20,130		

2 - Zakládání

966,00

18	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	14,000	69,00	966,00
		A18	'příloha č. 5 str. 7 14		14,000		
		B18	'Celkem: 'A18		14,000		

4 - Vodorovné konstrukce

841,68

19	K	451574111	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky 2 mm	M3	1,680	501,00	841,68
		A19	(1.2*0.1*14)		1,680		
		B19	'Celkem: 'A19		1,680		

8 - Trubní vedení

108 814,00

20	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	M	6,000	826,00	4 956,00
		A20	'příloha č. 5 str. 7 6		6,000		
		B20	'Celkem: 'A20		6,000		
21	K	871372111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu	M	14,000	80,00	1 120,00
		A21	'příloha č. 5 str. 7 14		14,000		
		B21	'Celkem: 'A21		14,000		
22	K	286413220	roury z odstředivě litého laminátu PN 10 SN 10000 DN 300 vč. tvarovek a spojek	M	14,000	2 000,00	28 000,00
23	K	892351001	Tlaková zkouška potrubí DN 200	M	6,000	7,00	42,00
		A23	'příloha č. 5 str. 7 6		6,000		
		B23	'Celkem: 'A23		6,000		
24	K	892370003	Tlaková zkouška potrubí DN 300	M	14,000	14,00	196,00
		A24	'příloha č. 5 str. 7 14		14,000		
		B24	'Celkem: 'A24		14,000		
25	K	893355801	pročištění stávající kanalizace DN 300	M	10,000	50,00	500,00
		A25	'příloha č. 5 str. 7 10		10,000		
		B25	'Celkem: 'A25		10,000		
26	K	894410003	D+M kanalizační šachty na potrubí DN 300	KUS	1,000	23 000,00	23 000,00
		A26	'Š 15' 1		1,000		
		B26	'Celkem: 'A26		1,000		
27	K	895941133	D+M uliční vpust	KUS	6,000	8 500,00	51 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		A27	'UV 15 až UV 20' 6		6,000		
		B27	'Celkem: 'A27		6,000		

99 - Přesun hmot

1 528,45

28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	30,569	50,00	1 528,45
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 03c - SO 03c Odvodnění komunikací - 1část - větev C - ul. Pod Havlínem

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	237 521,55
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	237 521,55
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	237 521,55	49 879,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	287 401,08
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: **03c - SO 03c Odvodnění komunikací - 1část - větev C - ul. Pod Havlínem**

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	237 521,55
1 - Zemní práce	99 234,60
2 - Zakládání	1 518,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 169,04
8 - Trubní vedení	127 284,96
99 - Přesun hmot	2 314,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	237 521,55

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 03c - SO 03c Odvodnění komunikací - 1část - větev C - ul. Pod Havlínem

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

237 521,55

1 - Zemní práce

99 234,60

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	96,000	36,00	3 456,00
		A1	24*4		96,000		
		B1	'Celkem: 'A1		96,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	4,000	26,00	104,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	3,600	103,00	370,80
		A3	1.2*3		3,600		
		B3	'Celkem: 'A3		3,600		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	3,600	83,00	298,80
		A4	1.2*3		3,600		
		B4	'Celkem: 'A4		3,600		
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	15,768	225,00	3 547,80
		A5	(1.2*1.7*3.6)+(1.3*1.8*3.6)		15,768		
		B5	'Celkem: 'A5		15,768		
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	94,440	207,00	19 549,08
		A6	(1.2*2.02*15)+(1.2*2.2*22)		94,440		
		B6	'Celkem: 'A6		94,440		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	28,332	5,00	141,66
		A7	94.44*0.3		28,332		
		B7	'Celkem: 'A7		28,332		
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	157,400	51,00	8 027,40
		A8	(2*2.02*15)+(2*2.2*22)		157,400		
		B8	'Celkem: 'A8		157,400		
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	157,400	19,00	2 990,60
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	47,220	31,00	1 463,82
		A10	94.44*0.5		47,220		
		B10	'Celkem: 'A10		47,220		
11	K	162701105	Odvoz výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku a zásyp dovoz zpět	M3	164,520	166,00	27 310,32
		A11	'výkop na skládku, zásyp zpět' 94.44+70.08		164,520		
		B11	'Celkem: 'A11		164,520		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	70,080	67,00	4 695,36
		A12	'zásyp' 70.08		70,080		
		B12	'Celkem: 'A12		70,080		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	94,440	9,00	849,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		A13	94.44		94,440		
		B13	'Celkem: 'A13		94,440		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	151,104	90,00	13 599,36
		A14	94.44*1.6		151,104		
		B14	'Celkem: 'A14		151,104		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	70,080	70,00	4 905,60
		A15	'výkop' 94.44		94,440		
		B15	'vytl. kub' -((1.2*0.65*22)+(1.2*0.4*15))		-24,360		
		C15	'Celkem: 'A15+B15		70,080		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	15,400	114,00	1 755,60
		A16	((1.2*0.65)-0.08)*22		15,400		
		B16	'Celkem: 'A16		15,400		
17	K	583413321	lomová výsivka 2 mm	T	31,633	195,00	6 168,44
		A17	15.4*1.67*1.23		31,633		
		B17	'Celkem: 'A17		31,633		

2 - Zakládání

1 518,00

18	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	22,000	69,00	1 518,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

7 169,04

19	K	451574111	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky 2 mm	M3	2,640	501,00	1 322,64
		A19	(1.2*0.1*22)		2,640		
		B19	'Celkem: 'A19		2,640		
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	2,520	2 320,00	5 846,40
		A20	(1.2*0.1*15)+(1.2*0.1*6)		2,520		
		B20	'Celkem: 'A20		2,520		

8 - Trubní vedení

127 284,96

21	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	M	6,000	130,00	780,00
		A21	'příloha č. 5 str. 7' 6		6,000		
		B21	'Celkem: 'A21		6,000		
22	K	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	M	6,090	669,00	4 074,21
23	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	M	15,000	322,00	4 830,00
		A23	'příloha č. 5 str. 7' 15		15,000		
		B23	'Celkem: 'A23		15,000		
24	K	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	M	15,225	1 390,00	21 162,75
25	K	871372111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu	M	22,000	80,00	1 760,00
		A25	'příloha č. 5 str. 7' 22		22,000		
		B25	'Celkem: 'A25		22,000		
26	K	286413220	roury z odstředivě litého laminátu PN 10 SN 10000 DN 300 vč. tvarovek a spojek	M	22,000	2 000,00	44 000,00
27	K	892351001	Tlaková zkouška potrubí DN 200	M	6,000	7,00	42,00
		A27	'příloha č. 5 str. 7' 6		6,000		
		B27	'Celkem: 'A27		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	892370003	Tlaková zkouška potrubí DN 300	M	37,000	14,00	518,00
		A28	'příloha č. 5 str. 7' 15+22		37,000		
		B28	'Celkem: 'A28		37,000		
29	K	893355801	pročištění stávající kanalizace DN 300	M	10,000	50,00	500,00
		A29	'příloha č. 5 str. 7' 10		10,000		
		B29	'Celkem: 'A29		10,000		
30	K	894410003	D+M kanalizační šachty na potrubí DN 300	KUS	1,000	23 000,00	23 000,00
		A30	Š 20' 1		1,000		
		B30	'Celkem: 'A30		1,000		
31	K	895941133	D+M uliční vpust	KUS	2,000	8 500,00	17 000,00
		A31	'UV 30, UV 31' 2		2,000		
		B31	'Celkem: 'A31		2,000		
32	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	4,200	2 290,00	9 618,00
		A32	((1.2*0.3)-0.08)*15		4,200		
		B32	'Celkem: 'A32		4,200		

99 - Přesun hmot

2 314,95

33	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	46,299	50,00	2 314,95
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 03d - SO 03d Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Podéšťova

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 292 152,25
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 292 152,25
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 292 152,25	271 351,97
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 563 504,22
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 03d - SO 03d Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Poděšťova

Místo:

Datum:

08.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 292 152,25
1 - Zemní práce	532 473,81
2 - Zakládání	12 558,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 595,14
8 - Trubní vedení	705 935,40
99 - Přesun hmot	19 943,50
997 - Přesun sutě	8 646,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 292 152,25

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 03d - SO 03d Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Poděšťova

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 292 152,25

1 - Zemní práce

532 473,81

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	480,000	36,00	17 280,00
		A1	24*20		480,000		
		B1	'Celkem: 'A1		480,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	20,000	26,00	520,00
		A2	20		20,000		
		B2	'Celkem: 'A2		20,000		
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	30,800	103,00	3 172,40
		A3	1.1*28		30,800		
		B3	'Celkem: 'A3		30,800		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	16,500	83,00	1 369,50
		A4	1.1*15		16,500		
		B4	'Celkem: 'A4		16,500		
5	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	105,732	225,00	23 789,70
		A5	(1.2*1.7*16.5)+(1.3*1.8*30.8)		105,732		
		B5	'Celkem: 'A5		105,732		
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	538,740	133,00	71 652,42
		A6	(1.2*2.3*45)+(1.2*2.1*137)+(1.1*2.1*30)		538,740		
		B6	'Celkem: 'A6		538,740		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	161,622	5,00	808,11
		A7	538.74*0.3		161,622		
		B7	'Celkem: 'A7		161,622		
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	908,400	51,00	46 328,40
		A8	(2*2.3*45)+(2*2.1*137)+(2*2.1*30)		908,400		
		B8	'Celkem: 'A8		908,400		
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	908,400	19,00	17 259,60
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	296,307	52,00	15 407,96
		A10	538.74*0.55		296,307		
		B10	'Celkem: 'A10		296,307		
11	K	162701105	Odvoz výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku a zásyp dovoz zpět	M3	880,985	166,00	146 243,51
		A11	'výkop na skládku A11 zásyp zpět' 538.74+342.245		880,985		
		B11	'Celkem: 'A11		880,985		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	M3	342,248	24,00	8 213,95
		A12	'zásyp' 342.248		342,248		
		B12	'Celkem: 'A12		342,248		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	538,740	9,00	4 848,66
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	T	861,984	90,00	77 578,56
		A14	538.74*1.6		861,984		
		B14	'Celkem: 'A14		861,984		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	342,248	70,00	23 957,36
		A15	'výkop' 538.74		538,740		
		B15	'vytl. kub.' - ((1.2*0.75*182)+(1.1*0.6*30)+(1.1*11.72))		-196,492		
		C15	'Celkem: 'A15+B15		342,248		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	143,900	114,00	16 404,60
		A16	((1.2*0.65)-0.08)*182		127,400		
		B16	(1.1*0.5)*30		16,500		
		C16	'Celkem: 'A16+B16		143,900		
17	K	583413321	lomová výsivka 2 mm	T	295,585	195,00	57 639,08
		A17	143.9*1.67*1.23		295,585		
		B17	'Celkem: 'A17		295,585		

2 - Zakládání

12 558,00

18	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	182,000	69,00	12 558,00
		A18	'příl. č. 5 str. 7' 182		182,000		
		B18	'Celkem: 'A18		182,000		

4 - Vodorovné konstrukce

12 595,14

19	K	451574111	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky 2 mm	M3	25,140	501,00	12 595,14
		A19	(1.2*0.1*182)+(1.1*0.1*30)		25,140		
		B19	'Celkem: 'A19		25,140		

8 - Trubní vedení

705 935,40

20	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	M	30,000	826,00	24 780,00
		A20	'příl. č. 5 str. 7' 30		30,000		
		B20	'Celkem: 'A20		30,000		
21	K	871355988	rekonstrukce stávající stoky DN 300 (oprava trhlin robotem, pročištění)	M	15,000	1 500,00	22 500,00
		A21	'TZ' 15		15,000		
		B21	'Celkem: 'A21		15,000		
22	K	871372111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 300 se spojky v otevřeném výkopu	M	182,000	80,00	14 560,00
		A22	'příl. č. 5 str. 7' 182		182,000		
		B22	'Celkem: 'A22		182,000		
23	K	286413220	roury z odstředivé litého laminátu PN 10 SN 10000 DN 300 vč. tvarovek a spojek	M	182,000	2 000,00	364 000,00
24	K	877392001	D+M kanalizační odbočka DN 300/200	KUS	10,000	4 330,00	43 300,00
		A24	'příl. č. 5 str. 7' 10		10,000		
		B24	'Celkem: 'A24		10,000		
25	K	877392002	D+M kanalizační odbočka DN 300/150	KUS	5,000	3 610,00	18 050,00
		A25	'příl. č. 5 str. 7' 5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B25	'Celkem: 'A25			5,000	
26	K	892351001	Tlaková zkouška potrubí DN 200	M	30,000	7,00	210,00
27	K	892370003	Tlaková zkouška potrubí DN 300	M	182,000	14,00	2 548,00
28	K	893355801	pročištění stávající kanalizace DN 300	M	40,000	50,00	2 000,00
		A28	'příl. č. 5 str. 7' 40			40,000	
		B28	'Celkem: 'A28			40,000	
29	K	894410003	D+M kanalizační šachty na potrubí DN 300	KUS	6,000	23 000,00	138 000,00
		A29	'Š 10 až Š 14, Š 30' 6			6,000	
		B29	'Celkem: 'A29			6,000	
30	K	895941133	D+M uliční vpust	KUS	2,000	8 500,00	17 000,00
		A30	'UV 20, UV 21' 2			2,000	
		B30	'Celkem: 'A30			2,000	
31	K	899650001	zafoukání stávajících stok a šachet inertním materiálem	M3	2,130	980,00	2 087,40
		A31	(0.071*30)			2,130	
		B31	'Celkem: 'A31			2,130	
32	K	899650201	zrušení stávajících stok DN 300 vytěžením	M	100,000	400,00	40 000,00
		A32	'příl. č. 5 str. 7' 100			100,000	
		B32	'Celkem: 'A32			100,000	
33	K	899650202	zrušení stávajících šachet a vpustí vytěžením	M3	13,000	1 300,00	16 900,00
		A33	'příl. č. 5 str. 7' 13			13,000	
		B33	'Celkem: 'A33			13,000	

99 - Přesun hmot

19 943,50

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	398,870	50,00	19 943,50
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

997 - Přesun sutě

8 646,40

35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	38,600	27,00	1 042,20
		A35	'ručené stoky' 0.1*100			10,000	
		B35	'rušené šachty A35 vpustí' 2.2*13			28,600	
		C35	'Celkem: 'A35+B35			38,600	
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	347,400	8,00	2 779,20
		A36	'odvoz do 10 km' 38.6*9			347,400	
		B36	'Celkem: 'A36			347,400	
37	K	997221859	Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné)	T	38,600	125,00	4 825,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 08 - SO 08 Přeložka dešťové kanalizace - ul. Žabovřeská

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 208 594,52
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 208 594,52
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 208 594,52	253 804,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 462 399,37
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 08 - SO 08 Přeložka dešť'ové kanalizace - ul. Žabovřeská

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 208 594,52
1 - Zemní práce	419 601,64
2 - Zakládání	6 900,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 391,75
5 - Komunikace	247 001,00
8 - Trubní vedení	467 375,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 560,00
99 - Přesun hmot	14 225,45
997 - Přesun sutě	34 539,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 208 594,52

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 08 - SO 08 Přeložka dešťové kanalizace - ul. Žabovřeská

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 208 594,52

1 - Zemní práce

419 601,64

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	M2	210,000	18,00	3 780,00
		A1	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' (97+3+5)*2		210,000		
		B1	'Celkem: 'A1		210,000		
2	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	210,000	66,00	13 860,00
		A2	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' (97+3+5)*2		210,000		
		B2	'Celkem: 'A2		210,000		
3	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	M2	210,000	48,00	10 080,00
		A3	'viz TZ výkaz výměr demolice - asfalt. komunikace' (97+3+5)*2		210,000		
		B3	'Celkem: 'A3		210,000		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	240,000	36,00	8 640,00
		A4	24*10		240,000		
		B4	'Celkem: 'A4		240,000		
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	10,000	26,00	260,00
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	14,000	103,00	1 442,00
		A6	1.4*10		14,000		
		B6	'Celkem: 'A6		14,000		
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	4,200	83,00	348,60
		A7	1.4*3		4,200		
		B7	'Celkem: 'A7		4,200		
8	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	40,920	225,00	9 207,00
		A8	(1.2*1.7*4)+(1.3*1.8*14)		40,920		
		B8	'Celkem: 'A8		40,920		
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	399,500	133,00	53 133,50
		A9	(1.4*2.5*100)+(1.1*1.8*25)		399,500		
		B9	'Celkem: 'A9		399,500		
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	119,850	5,00	599,25
		A10	399.5*0.3		119,850		
		B10	'Celkem: 'A10		119,850		
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	715,000	51,00	36 465,00
		A11	(2*3.0*100)+(2*2.3*25)		715,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B11	'Celkem: 'A11		715,000		
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	715,000	19,00	13 585,00
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	219,725	52,00	11 425,70
		A13	399.5*0.55		219,725		
		B13	'Celkem: 'A13		219,725		
14	K	162701105	Odvoz výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku a zásyp dovoz zpět	M3	639,925	166,00	106 227,55
		A14	'výkop na skládku, zásyp zpět' 399.5+240.425		639,925		
		B14	'Celkem: 'A14		639,925		
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	240,425	24,00	5 770,20
		A15	'zásyp' 240.425		240,425		
		B15	'Celkem: 'A15		240,425		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	399,500	9,00	3 595,50
		A16	'výkop' 399.5		399,500		
		B16	'Celkem: 'A16		399,500		
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	639,200	110,00	70 312,00
		A17	399.5*1.6		639,200		
		B17	'Celkem: 'A17		639,200		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	240,425	70,00	16 829,75
		A18	'výkop' 399.5		399,500		
		B18	'odpočet vytl. kubat.' - ((1.4*0.85*100)+(1.1*0.65*25)+(1.2*18.5))		-159,075		
		C18	'Celkem: 'A18+B18		240,425		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	105,025	114,00	11 972,85
		A19	((1.4*0.75)-0.151)*100		89,900		
		B19	(1.1*0.55*25)		15,125		
		C19	'Celkem: 'A19+B19		105,025		
20	K	583413321	lomová výsivka 2 mm	T	215,732	195,00	42 067,74
		A20	105.025*1.67*1.23		215,732		
		B20	'Celkem: 'A20		215,732		

2 - Zakládání

6 900,00

21	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	100,000	69,00	6 900,00
		A21	97+3		100,000		
		B21	'Celkem: 'A21		100,000		

4 - Vodorovné konstrukce

8 391,75

22	K	451574111	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky 2 mm	M3	16,750	501,00	8 391,75
		A22	(1.4*0.1*100)+(1.1*0.1*25)		16,750		
		B22	'Celkem: 'A22		16,750		

5 - Komunikace

247 001,00

23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	1 021,000	71,00	72 491,00
		A23	'asfalt. vozovka' 1021		1 021,000		
		B23	'Celkem: 'A23		1 021,000		
24	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	210,000	207,00	43 470,00
		A24	(97+3+5)*2		210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B24	'Celkem: 'A24		210,000		
25	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	210,000	145,00	30 450,00
		A25	'asfalt. vozovka' (97+3+5)*2		210,000		
		B25	'Celkem: 'A25		210,000		
26	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	210,000	14,00	2 940,00
		A26	(97+3+5)*2		210,000		
		B26	'Celkem: 'A26		210,000		
27	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	420,000	13,00	5 460,00
		A27	(97+3+5)*2*2		420,000		
		B27	'Celkem: 'A27		420,000		
28	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	210,000	180,00	37 800,00
		A28	'asfalt. vozovka' (97+3+5)*2		210,000		
		B28	'Celkem: 'A28		210,000		
29	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	210,000	259,00	54 390,00
		A29	'asfalt. vozovka' (97+3+5)*2		210,000		
		B29	'Celkem: 'A29		210,000		

8 - Trubní vedení

467 375,56

30	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	M	25,000	826,00	20 650,00
		A30	'přil. č. 6 str. 6' 25		25,000		
		B30	'Celkem: 'A30		25,000		
31	K	871392111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu	M	100,000	139,00	13 900,00
		A31	'přil. č. 6 str. 6' 97+3		100,000		
		B31	'Celkem: 'A31		100,000		
32	K	286413250	roury z odstředivě litého laminátu PN 10 SN 10000 DN 400 vč. tvarovek a spojek	M	100,000	2 600,00	260 000,00
33	K	877393001	D+M kanalizační odbočka DN 400/200	KUS	6,000	4 330,00	25 980,00
		A33	'přil. č. 6 str. 6' 6		6,000		
		B33	'Celkem: 'A33		6,000		
34	K	892351001	Tlaková zkouška potrubí DN 200	M	25,000	7,00	175,00
		A34	'přil. č. 6 str. 6' 25		25,000		
		B34	'Celkem: 'A34		25,000		
35	K	892420004	Tlaková zkouška potrubí DN 400	M	100,000	14,00	1 400,00
		A35	'přil. č. 6 str. 6' 100		100,000		
		B35	'Celkem: 'A35		100,000		
36	K	894410004	D+M kanalizační šachty na potrubí DN 400	KUS	5,000	24 000,00	120 000,00
		A36	'Š2, Š3, Š3a, Š4, Š5' 5		5,000		
		B36	'Celkem: 'A36		5,000		
37	K	899650001	zafoukání stávajících stok a šachet inertním materiálem	M3	15,072	980,00	14 770,56
		A37	(0.1256*120)		15,072		
		B37	'Celkem: 'A37		15,072		
38	K	899650101	zrušení stávajících stok DN 200 vytěžením	M	10,000	400,00	4 000,00
		A38	'přil. č. 6 str. 6' 10		10,000		
		B38	'Celkem: 'A38		10,000		
39	K	899650202	zrušení stávajících šachet a vpustí vytěžením	M3	5,000	1 300,00	6 500,00
		A39	'přil. č. 6 str. 6' 5		5,000		
		B39	'Celkem: 'A39		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 560,00
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	220,000	48,00	10 560,00
		A40	110*2		220,000		
		B40	'Celkem: 'A40		220,000		
99 - Přesun hmot							14 225,45
41	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	284,509	50,00	14 225,45
997 - Přesun sutě							34 539,12
42	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	49,350	24,00	1 184,40
		A42	'kamenivo' 210*0.235		49,350		
		B42	'Celkem: 'A42		49,350		
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	1 890,000	6,00	11 340,00
		A43	'odvoz do 10 km' 9*210		1 890,000		
		B43	'Celkem: 'A43		1 890,000		
44	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	124,980	27,00	3 374,46
		A44	'asfalt' (0.316*210)		66,360		
		B44	'beton' 0.225*210		47,250		
		C44	'šachty A44 vpusti' 2.2*5		11,000		
		D44	'stoky' 0.037*10		0,370		
		E44	'Celkem: 'A44+B44+C44+D44		124,980		
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	1 124,820	8,00	8 998,56
		A45	'odvoz do 10 km' 9*124.98		1 124,820		
		B45	'Celkem: 'A45		1 124,820		
46	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	58,620	125,00	7 327,50
		A46	'beton' 0.225*210		47,250		
		B46	'šachty A46 vpusti' 2.2*5		11,000		
		C46	'stoky' 0.037*10		0,370		
		D46	'Celkem: 'A46+B46+C46		58,620		
47	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	66,360	20,00	1 327,20
		A47	'asfalt' (0.316*210)		66,360		
		B47	'Celkem: 'A47		66,360		
48	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	49,350	20,00	987,00
		A48	'kamenivo' 210*0.235		49,350		
		B48	'Celkem: 'A48		49,350		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 101 - VON

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	348 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	348 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	348 000,00	73 080,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	421 080,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 101 - VON

Místo:

Datum:

08.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	348 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	145 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	98 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	105 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	348 000,00

ROZPOČET

Stavba: č. stavby 0100 - TV Zbraslav, etapa 0013 - Komunik

Objekt: 101 - VON

Místo: Datum: 08.06.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

348 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

145 000,00

1	K	012002001	Geodetické práce, zaměření, vytýčení stávajících sítí	KČ	1,000	80 000,00	80 000,00
2	K	013002001	Realizační dokumentace stavby	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00
3	K	013002002	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00
4	K	013002003	Pasportizace	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště


98 000,00

5	K	030001001	Zařízení staveniště	KČ	1,000	98 000,00	98 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady

105 000,00

6	K	090001001	Kompletační činnost	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	090001002	DIO	KČ	1,000	80 000,00	80 000,00
8	K	090001005	Ochrana kabelů a ostatních IS + rezervní chráničky	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00

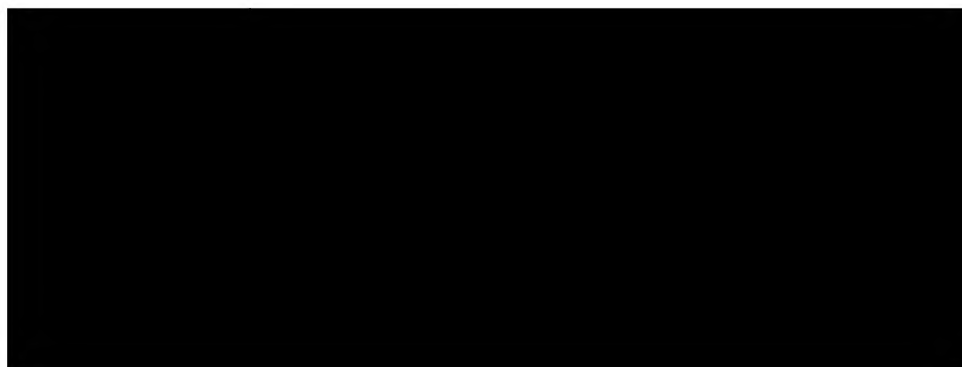

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: 0100 **TV Zbraslav** **Číslo a název etapy:** etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část **Číslo smlouvy:** DIL/20/04/000338/2016 **Příloha č.3**
Název stavby:

| Číslo a název objektu | Celková cena díla dle objektů | Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby) | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------|-----|----------------------|---------|---|---|
| | | PVS | Kolektory | TSK | MČ | Ostatní | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SO 01a Komunikace - 1. část - ul. Romana Blahníka | 2 795 201,60 | | | | 2 795 201,60 | | | |
| SO 01b Komunikace - 1. část - ul. Pod urnovým hájem | 2 118 617,26 | | | | 2 118 617,26 | | | |
| SO 01c Komunikace - 1. část - ul. Pod Havlínem | 1 933 247,26 | | | | 1 933 247,26 | | | |
| SO 01d Komunikace - 1. část - ul. Poděšťova | 2 020 497,11 | | | | 2 020 497,11 | | | |
| 1 část - větev A - ul. Romana Blahníka | 2 258 859,36 | 2 258 859,36 | | | | | | |
| 1 část - větev B - ul. Pod urnovým hájem | 152 047,91 | 152 047,91 | | | | | | |
| SO 03c Odvodnění komunikací - 1 část - větev C - ul. Pod Havlínem | 237 521,55 | 237 521,55 | | | | | | |
| SO 03d Odvodnění komunikací - 1 část - větev A - ul. Poděšťova | 1 292 152,25 | 1 292 152,25 | | | | | | |
| SO 08 Přeložka dešťové kanalizace - ul. Žabovřeská | 1 208 594,52 | 1 208 594,52 | | | | | | |
| 101 VON | 348 000,00 | 125 000,00 | | | 223 000,00 | | | |
| Celkem základní cena | 14 364 738,82 | 5 274 175,59 | | | 9 090 563,23 | | | |
| DPH 21% | 3 016 595,15 | 1 107 576,87 | | | 1 909 018,28 | | | |
| Cena stavby vč. DPH | 17 381 333,97 | 6 381 752,46 | | | 10 999 581,51 | | | |

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.
 Ing. Miloš Smolík, jednatel
 Eva Stodolová, jednatečka
 jméno, podpis, datum, razítko

E. Stodolová

Mandatář: ZAVOS s.r.o., Ing. Pavel Příkrýl, jednatel společnosti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Práce zadávané subdodavatelí | Obchodní jméno a sídlo subdodavatele | % hodnoty subdodávky z ceny díla | Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily) | Kvalifikační ¹ / realizační subdodavatel |
|---|--|----------------------------------|---|---|
| výkon činností zástupce stavbyvedoucího | Ing. Zdeněk Frelich
Kosmická 746/19
149 00 Praha 4 | 2 % | viz profesní životopis v bodě 3.4 nabídky | kvalifikační |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CELKEM % | | | | |

Subdodavatelé, kterými uchazeč dokládá kvalifikaci ve smyslu § 51 odst.4 ZVZ. se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což uchazeč dokládá kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 10. 6. 2016

Ing. Miloš Smolík Eva Stodolová
jedenatelé EKIS, spol. s r.o.

¹ Kvalifikačním subdodavatelem lze prokázat kvalifikaci v souladu s § 51 odst. (4) zákona 137/2006 Sb.

1

1

Harmonogram prací a časový plán


Stavba: Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část


Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

| SO | název | týdny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
| SO01a | Komunikace - 1. část - ul. Romana Blahníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO01b | Komunikace - 1. část - ul. Pod urnovým hájem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO01c | Komunikace - 1. část - ul. Pod Havlinem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO01d | Komunikace - 1. část - ul. Poděšťova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO03a | Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Romana Blahníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO03b | Odvodnění komunikací - 1část - větev B - ul. Pod urnovým hájem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO03c | Odvodnění komunikací - 1část - větev C - ul. Pod Havlinem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO03d | Odvodnění komunikací - 1část - větev A - ul. Poděšťova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO08 | Přeložka dešťové kanalizace - ul. Žabovřeská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lhůta pro dokončení:

do 7 měsíců od data zahájení prací

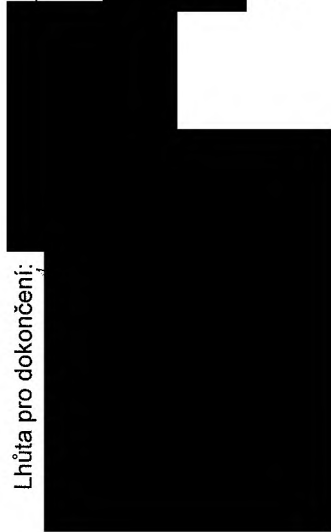
 Eva Stodolová
 jednatel EKIS, spol. s r.o.


 Ing. Miloš Smolík
 jednatel EKIS, spol. s r.o.

Vertical text on the left side of the page.

Příloha č. 5 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

Společnost EKIS, spol. s r.o.,

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice,

IČ: 18626084,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362,

jakožto zhotovitel díla – stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2.část“ (dále jen „zhotovitel“), tímto závazně prohlašuje, že:

- (i) veškeré technologické procesy nutné pro realizaci zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby; a
- (ii) veškerá zařízení či jejich součásti, která jsou součástí zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby a která (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od smluvních stran nezávislých na uchazeči,

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

| č. | Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru | Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany | Právní titul zhotovitele k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo | Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky |
|----|--|---|---|---|
| 1. | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2. | ----- | ----- | ----- | ----- |

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí,

výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:



| č. | Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru | Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany | Právní titul zhotovitele k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo | Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky |
|----|---|---|--|--|
| 1. | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2. | ----- | ----- | ----- | ----- |

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licenci) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.


Zhotovitel dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o Dílo poskytnul Zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v kapitole 6 Obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 10. 6. 2016

 Ing. Miloš Smolík Eva Stodolová
 jednatelé EKIS, spol. s r.o.



PŘIHLÁŠKA č. 006/2016 ze dne 5.12.2016 ke stavebnímu a montážnímu pojištění

Číslo rámcové pojistné smlouvy, ke které se tato přihláška váže: 899-23650-13.

1. **Pojistník:** Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o., IČO 18626084.
2. **Rozsah pojištění**
Pojištění se sjednává v rozsahu stanoveném rámcovou pojistnou smlouvou č. 899-23650-13.

3. **Předmět pojištění**
Název a přesný popis pojišťovaného budovaného díla:

Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část

4. **Místo pojištění**
Jako místo pojištění se sjednává: **Praha - Zbraslav**
5. **Sjednaná pojistná částka**
Sjednává se pojištění budovaného díla uvedeného v bodě 3 a 4 této přihlášky na pojistnou částku **14 364 739 Kč bez DPH.**
6. **Pojistná doba**
Počátek pojištění: 1.1.2017
Konec pojištění: pojištění zaniká v souladu s článkem 3 bodu 3., 4. a 5. VPPSM-P, nejpozději však uplynutím 18 měsíců od data počátku pojištění uvedeného v bodu 6. této přihlášky
7. **Zvláštní ujednání**
Ujednává se, že pro tuto přihlášku se odchýlně od rámcové pojistné smlouvy sjednává pojištění odpovědnosti s limitem pojistného plnění ve výši 14 364 739 Kč.
8. **Pojistné a jeho splatnost**
Pojistné za pojištění budovaného díla činí **22 500,- Kč.**
Pojistné ve výši **22 500,- Kč** je pojistník povinen uhradit do **20.12.2016** dle bodu 9 „SPLATNOST POJISTNÉHO“ pojistné smlouvy.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovny.

Pojistník potvrzuje, že všechny údaje, které jsou uvedeny v této přihlášce k pojištění, jsou úplné, věcně správné a pravdivé. V případě chybějících nebo nesprávných údajů není pojišťovna povinna přijmout budované dílo do pojištění.

V
Dne

Prabc
6.12.2016

Podpis (a razítko) pojistníka

V Praze

Dne 6.12.2016

Podpis (a razítko) pojišťovny




Příloha č. 7 neobsazena

Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:


http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf

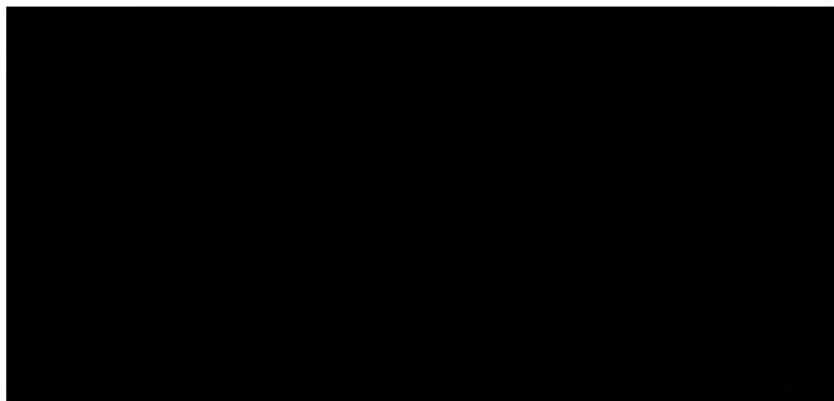

Pokutový řád

stanovující výši smluvních pokut pro porušení některých povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

| | Typ provinění | Výše smluvní pokuty |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, atd.) | 1 000 Kč |
| 2. | Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě | 1 000 Kč |
| 3. | Nepoužívání toalet pracovníky | 3 000 Kč |
| 4. | Pracovník nemá platné periodické školení BOZP | 3 000 Kč |
| 5. | Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících vyhlášce č. 309/2006 Sb.) | 3 000 Kč |
| 6. | Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. | 3 000 Kč |
| 7. | Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu | 5 000 Kč |
| 8. | Neprovedené ochranné zábradlí | 10 000 Kč |
| 9. | Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce | 10 000 Kč |
| 10. | Nezajištěný pracovník při pracích ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě) | 10 000 Kč |
| 11. | Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky | 10 000 Kč |
| 12. | Špatné vázání a doprava břemen | 10 000 Kč |
| 13. | Používání poškozených vázacích prostředků | 10 000 Kč |
| 14. | Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek | 25 000 Kč |
| 15. | Kouření v prostoru staveniště a v prostorách objektu | 10 000 Kč |

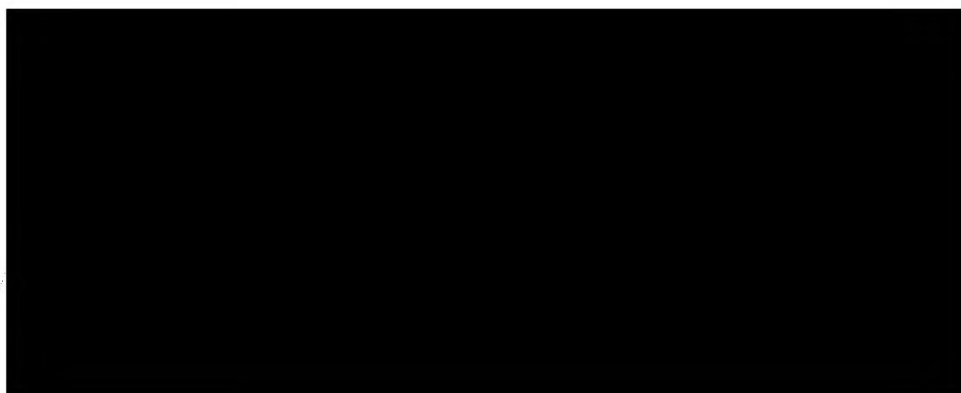

Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část

Příloha č. 10

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:

ZHO Zhotovitel

MAN Mandatář, stavební manažer,
zástupce Objednatele

PROJ projektant, zástupce Objednatele

Všeobecně

- PŘS 1.1** Účastníky Stavby jsou:
- (a) Objednatel,
 - (b) všichni zástupci Objednatele
 - (c) Zhotovitel.
- PŘS 1.2** Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:
- (a) stavební manažer (MAN)
- a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.
- PŘS 1.3** K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:
- (a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
 - (b) Objednatel, MAN
- PŘS 1.4** Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.
- PŘS 1.5** Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.
- PŘS 1.6** Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.

Komunikace a archivace

- PŘS 2.1** Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle Přílohy B-1, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účastníkům. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.
- PŘS 2.2** Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených v Příloze B-2.
- PŘS 2.3** Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
- PŘS 2.4** Cílový adresát je povinen dokument převzít.
- PŘS 2.5** K dokumentu zasílanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.
- PŘS 2.6** Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslovají a zapisují do příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B -1
- PŘS 2.7** Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele k jeho původci uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořadači. Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů se nedovoluje.

Lhůty

- PŘS 3.1** Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.2** Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.
- PŘS 3.3** Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
- PŘS 3.4** Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.5.** Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.
-

Žádost o informaci

- PŘS 4.1** Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuláři "Žádost o informaci".
- PŘS 4.2** Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:
- (a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro odpověď, nebo
 - (b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo
 - (c) formulářem "Oznámení změny".
- "Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na formuláři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo "Oznámení změny".
- PŘS 4.3** Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

Pokyn Zhotoviteli

- PŘS 5.1** Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.
- PŘS 5.2** Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).
- PŘS 5.3** Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem Zhotoviteli".
- PŘS 5.4** Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom ihned MAN a doloží to nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotoviteli" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dalších až do PŘS 6.8.
- PŘS 5.5** Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

Změna Díla

- PŘS 6.1** Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny“, anebo MAN na základě pokynu Objednatele a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení změny", doplněném podle povahy případu dokumentací v počtu vyhotovení

stejném jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové dokumentace.

PŘS 6.2 Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:

(a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se rozumí položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);

(b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproximací, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS.

(c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací dle postupu dle ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup dle ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

PŘS 6.3 Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ nebo "Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním nemožnosti zpracování NOZ.

PŘS 6.4 Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúplný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen.

PŘS 6.5 "Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s úpravou "Návrhu".

PŘS 6.6 Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení změny“ dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na ohodnocení změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.

PŘS 6.7 Po obdržení „Potvrzení změny“ Objednatel zahájí proces ve smyslu ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

PŘS 6.8 Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.

PŘS 6.9 Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhů ohodnocení změny" a "Potvrzení změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace

- PŘS 7.1** V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá dodávce.
- PŘS 7.2** Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. nevznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 7.3).
- PŘS 7.3** Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a doloží to nejpozději 10. kalendářní den po doručení příslušného "Předávacího listu" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a následujících.
- PŘS 7.4** Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stavebnímu manažerovi.
- PŘS 7.5** Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných částí projektové dokumentace.
- PŘS 7.6** V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení v rozpisce zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.
- PŘS 7.7** PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných specifikací a výkresů.

Dokumentace Zhotovitele

- PŘS 8.1** Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty subdodavatelů.
- PŘS 8.2** Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) vyhotoveních.
- PŘS 8.3** MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.
- PŘS 8.4** Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.
- PŘS 8.5** Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel

upravit podle požadavků MAN a znovu předložit.

PŘS 8.6 Jakákoliv zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.

PŘS 8.7 MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

Vzorky

PŘS 9.1 MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží "Seznam požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.

PŘS 9.2 Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje:

- (a) název akce,
- (b) označení vzorku,
- (c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,
- (d) odkaz na specifikaci,
- (e) datum předložení,
- (f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.

PŘS 9.3 Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.

PŘS 9.4 Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".

PŘS 9.5 Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě určeném MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další výstavby nepoškodily.

PŘS 9.6 Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a nebyly pozměněny.

PŘS 9.7 "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.

Zkoušky

PŘS 10.1 Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.

PŘS 10.2 Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

- PŘS 10.3** Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.
- PŘS 10.4** Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky se považují za nevyhovující.
- PŘS 10.5** MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 10.6** KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky“ a vyhodnocování.

Technologické postupy

- PŘS 11.1** Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného technologického postupu.
- PŘS 11.2** Technologický postup obsahuje podle povahy případu:
- (a) účel a místo provádění práce,
 - (b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
 - (c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
 - (d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
 - (e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
 - (f) bezpečnostní opatření,
- popř. další údaje.
- PŘS 11.3** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 11.4** "Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.

Dočasné práce a konstrukce

- PŘS 12.1** Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky BOZP a předpisů souvisejících.

Dozor

- PŘS 13.1** V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:
- (a) autorský dozor PROJ,
 - (b) technický dozor MAN

- PŘS 13.2** Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli":
- (a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,
 - (b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na stavbu,
 - (c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.
- PŘS 13.3** Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu s PD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto postupů řízení stavby považují za závazné.
- PŘS 13.4** Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatel nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.
- PŘS 13.5** Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele
- PŘS 13.6** Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující nařízené opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělků.
- PŘS 13.7** Schválení jakosti provedené části Díla nezabývá Zhotovitele odpovědností za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.
- PŘS 13.8** Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do Díla. Tyto dokumenty přikládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.
- PŘS 13.9** Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, doba objednávání výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.

Mimořádná událost

- PŘS 14.1** V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned podle povahy případu Záchranou službu, Záchraný hasičský sbor, Policii České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.

PŘS 14.2 Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků události.

Harmonogramy

PŘS 15.1 Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.

PŘS 15.2 Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).

PŘS 15.3 Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou cestu“.

PŘS 15.3 Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.

PŘS 15.4 Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

PŘS 16.1 Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:

- (a) stručnou informaci o postupu prací,
- (b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
- (c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
- (d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
- (e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby,
- (f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuálních úprav.
- (g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, výši smluvní ceny či kvalitu prováděného díla a to včetně odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolní dny Stavby

PŘS 17.1 Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nejpozději na třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.

- PŘS 17.2** Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další prizvané osoby. Jednání řídí MAN nebo jím pověřená osoba.
- PŘS 17.3** Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:
- (1) Prohlídka Stavby
 - (2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
 - (3) Obecné
 - (4) Projekt, zpráva autorského dozoru
 - (5) Jednání s úřady
 - (6) Harmonogramy
 - (7) Stav prací na Stavbě
- Ostatní
- PŘS 17.4** Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto jednání.
- PŘS 17.5** Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

- PŘS 18.1** Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační období, ve kterém stavba probíhala déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.
- PŘS 18.2** U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:
- (a) celková cena,
 - (b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),
 - (c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).
- PŘS 18.3** Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo pevně připevněné do objektu.
- PŘS 18.4** MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se smlouvou, provede čitelně příslušné opravy.
- PŘS 18.5** Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.
- PŘS 18.6** "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen "Soupis provedených prací".
- PŘS 18.7** Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

Vyúčtování a převzetí Díla

- PŘS 19.1** Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", který obsahuje:
- (1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro platbu",
 - (2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- PŘS 19.2** Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje podle odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) kalendářních dnů.

Příloha B-1
k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

| | | | |
|-----------|----------------|----------|-------------------|
| O | Původce | X | dostává na vědomí |
| CA | cílový adresát | U | Udržuje |

| Pol. | Dokument | MAN | ZHO | OBJ |
|------|---|----------------------|-----|-----|
| 1.1 | všeobecná korespondence | O | | |
| | | kdokoliv a na vědomí | | |
| 1.2 | zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby | O | CA | O |
| 2.1 | Oznámení změny | O | CA | X |
| 2.2 | Návrh ohodnocení změny | CA | O | CA |
| 2.3 | Potvrzení změny | CA | O | X |
| 3.1 | Žádost o informaci — podání | CA | O | X |
| 3.2 | ŽI — vyřízení | O | CA | X |
| 4.1 | Pokyn Zhotoviteli OBJ | X | CA | O |
| 4.2 | Pokyn Zhotoviteli MAN | O | CA | X |
| 5.1 | Výzva k účasti při zkoušce | CA | O | |
| 6.1 | Zpráva o postupu výstavby | CA | O | CA |
| 7.1 | Předání výrobní dokumentace | CA | O | X |
| 7.2 | Potvrzená výrobní dokumentace | O | CA | X |
| 8.1 | Soupis provedených prací | CA | O | |
| 8.2 | Osvědčení pro platbu | O | CA | CA |
| 8.3 | Faktura—daňový doklad | | O | CA |
| 9.1 | Seznam požadovaných vzorků | O/U | CA | X |
| 9.2 | Seznam požadovaných zkoušek | O/U | CA | X |
| 9.3 | Seznam požadovaných technologických postupů | O/U | CA | X |
| 10.1 | Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ | O/U | X | X |
| 10.2 | Seznam žádostí o informaci | X | O/U | X |
| 10.3 | Seznam pokynů Zhotoviteli | O/U | X | X |
| 11.1 | Seznam vad a nedodělků | O/U | CA | X |
| 12.1 | Seznam osob pracujících na stavbě | CA | O/U | X |
| 13.1 | Stavební deník | X | O/U | X |
| 14.1 | Harmonogram prací | X | O/U | X |
| 15.1 | Knihy návštěv | | U | X |

KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby

Příloha B-2
k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

| | |
|------|-----------------------------------|
| FO 1 | Oznámení změny, OZ |
| FO 2 | Návrh ohodnocení změny, NOZ |
| FO 3 | Potvrzení změny, PoZ |
| FO 4 | Žádost o informaci, ŽI |
| FO 5 | Pokyn Zhotoviteli, PZ |
| FO 6 | Předání výrobní dokumentace, PVD |
| FO 7 | Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ |
| FO 8 | Předávací list PL |
| FO 9 | Osvědčení pro platbu, OP |

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|--------|
| XXXXXXXXXX | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | č. OZ _____ | |
| Komu: | | Datum: | |
| Odesláno/
předáno: | | | osobně |
| Týká se: | | | |
| Odkazy: | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozp. podklady: | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| | Kategorizace položek | | |
| ZMĚNA: | | | |
| | | | |
| Počet připojených listů specifikací: _____ | | Počet výkresů: _____ | |
| Oznámení změny je vyvoláno: | | | |
| | | | |
| ZPRACOVAL: | | PŘEVZAL: | |
| _____ | | _____ | |
| (za objednatele nebo MAN) | | (za zhotovitele) | |
| Datum: | | Datum: | |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod.
a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis. | | | |

| | | | |
|--|--|---|--------|
| XXXXXXXXXX | | FO 3 | |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | č. PoZ _____ | |
| PoZ vystavil: | | Datum: | |
| PoZ na NOZ č.: | | na jiný dokument: | |
| Odesláno/
předáno: | | | osobně |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro JŘBU : | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Změna ceny díla (bez DPH): | | Změna lhůty dokončení díla: | |
| _____ Kč | | _____ kalendářních dnů | |
| Nová cena díla pro JŘBU (bez DPH): | | Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: | |
| _____ Kč | | _____ | |
| Důvod ke změně: | | | |
| | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Poznámka: | | | |
| | | | |

| | | |
|--|---|---|
| Podpis zmocnění
Objednatele:

_____ | Podpis zmocnění
Mandatáře

_____ | Podpis zmocnění
Zhotovitele

_____ |
| Datum:

_____ | Datum:

_____ | Datum:

_____ |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| XXXXXXXXXX | | | FO 5 | |
| POKYN ZHOTOVITELI | | | č. PZ _____ | |
| PZ vydává: | | | Datum: | |
| Odesláno/
předáno: | | | | osobně |
| Týká se: | | | | |
| Odkaz: | na specifikace: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozp. podklady: | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| POKYN: | | | | |
| Podpis za OBJ: | | Podpis za MAN: | | Podpis za ZHO: |
| _____ | | _____ | | _____ |
| Datum: | | Datum: | | Datum: |
| _____ | | _____ | | _____ |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| XXXXXXXXXX | | | FO 6 | |
| PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE | | | č. PDZ _____ | |
| Komu: | | Datum: | | |
| Odesláno/
předáno: | | | | osobně |
| Týká se: | | | | |
| Odkaz: | na specifikace | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozp. podklady: | | | |
| | na jinou část smlouvy | | | |
| CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE: | | | | |
| Seznam příloh: | | | | |
| Převzal (za Zhotovitele): | | Převzal (za MAN): | | |
| _____ | | _____ | | |
| Datum: | | Datum: | | |
| _____ | | _____ | | |

XXXXXXXXXX

FO 7

VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH

č. VÚZ _____

Komu:

Datum:

Odesláno/
předáno:

osobně

Týká se:

Odkaz: na specifikace

na výkresy

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy

Datum uskutečnění zkoušky:

Hodina:

Místo:

Poznámka:

Vyzval (za Zhotovitele):

Převzal (za Mandatáře):

Datum:

Datum:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|---------|
| XXXXXXXXXX | | FO 8 | |
| PŘEDÁVACÍ LIST | | č. PL _____ | |
| DOKUMENTACE XXXXXXXXXXXX | | | |
| PROJEKTANT – XXXXXXXXXXXX | | | |
| OBJEKT SO: | | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST | |
| <p>ČISTOPIS DOKUMENTACE</p> | | | |
| NÁZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU: | | ČÍSLO PROFESE | |
| | | ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI
DOKUMENTACE: | |
| PŘEVZAL
(za zhotovitele): | PŘEVZAL
(za objednatele): | DATUM
ZPRACOVÁNÍ: | PŘEDAL: |
| Datum: | Datum: | | |

XXXXXXXXXX

FO 9

OSVĚDČENÍ PRO PLATBU

č. OP _____

Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě **Soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu** předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené **faktury – daňového dokladu**. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Adresát: XXXXXXXXXXXX,

Datum:

Odesláno/
předáno:

| Ř. | Popis | Kč | % |
|----|---|----|---|
| 1 | Cena díla dle VR (bez DPH) | | |
| 2 | Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH) | | |
| 3 | Cena díla dle VR a součtu všech potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH) | | |
| 4 | Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu č. | | |
| 5 | Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH | | |
| 6 | DPH | | |
| 7 | Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH | | |
| 8 | K proplacení | | |

Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.

Podpis (za MAN):

Podpis (za Zhotovitele):


Datum:

Datum:

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Přílohy:
(označte počet příloh) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------|----------|----------|----------|

V Praze dne

Objednatel

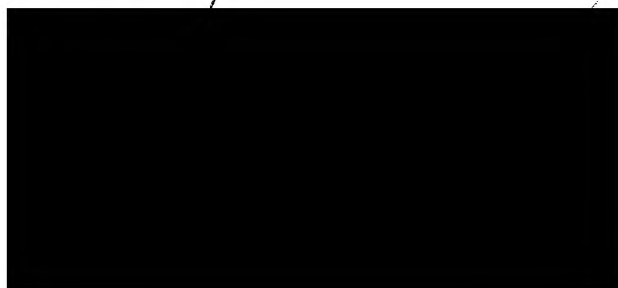

V Praze dne 21.12.2016

Zhotovitel

