



Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: RNDr. Alexander Černý
Organizace, OJ: rektorát
Sériové č. cert.: 22336251
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 14.07.2021 10:31:22
Důvod:
Místo:

„UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2. 3. 2021

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupený:

prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,
rektorem

IČ:

70883521

DIČ:

CZ70883521

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a



ZHOTOVITEL:

GEMO a.s.

Sídlo:

Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

IČ:

13642464

DIČ:

CZ13642464

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. S21-114-0027 (dále též jen „Dodatek č. 2“) tohoto znění:

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2. 3. 2021 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – zhotovitel stavby – II.“ a následně dne 1. 6. 2021 uzavřeli Dodatek č. 1 k této smlouvě (dále také jako „Dodatek č. 1“). Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 2 ve smyslu čl. XXII., Změna smlouvy, mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. I., smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění a doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené. Ty jsou vymezeny ve změnových listech č. 3 – 10, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2, a spočívají v:

- ZL č. 3 Dodávce nové kanalizační vč. úpravy napojení na kanalizační přípojku
- ZL č. 4 Úpravě detailu A - zkrácení příčkových panelů
- ZL č. 5 Bourání podlah a hydroizolace v 1.PP
- ZL č. 6 Realizaci nových skladeb podlah, hydroizolace a sanačních opatření v 1.PP
- ZL č. 7 Nahrazení nových dutinových příček v 1.PP
- ZL č. 8 Bourání vnitřních přízdívek příček v sociálních zařízeních 1.NP - 5.NP
- ZL č. 9 Úpravě základů u mikropilot přístavby
- ZL č. 10 Změně specifikace kování a doplnění bezpečnostního skla u 1ks balkonových dveří na podestě.

1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Celková cena díla bez DPH.....	83.485.000,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	+ 433.720,00 Kč
Cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 bez DPH	+ 1.532.692,66 Kč
Celková cena díla včetně Dodatků č. 1 a 2 bez DPH.....	85.451.412,66 Kč
Celková cena díla včetně Dodatků č. 1 a 2 včetně DPH	103.396.209,32 Kč


Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zněním tohoto dodatku nedotčena.
- 2.2. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: Změnové listy č. 3 - 10.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právnímu jednání, jež je předmětem tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.6. Na důkaz svého souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své kvalifikované elektronické podpisy.

Ve Zlíně dne 14. 7. 2021

V Olomouci dne 12. 7. 2021

za Objednatele
RNDr. Alexander Černý, kvestor

Ing. Jarom
Uhýrek 
za Zhotovitele
Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva

podpsáno elektronicky

Odpovídá	Datum
PO/OO	
EO	14.7.21
Věcně	14.7.21
Správce rozpočtu	14.7.21

LD 1628

Protokol o změně díla

Změnový list č. 03

Předmět díla:	Demolice staré a dodávka nové kanalizační šachty RSN01, kamerová prohlídka, změna provedení napojení		
Objekt:	„UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	CEMO s.r.o.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
<p>Dodání nové betonové prefabrikované šachty, místo přesunutí původní šachty. Změna napojení na stávající betonovou kanalizační přípojku.</p>			
Odůvodnění změny:			
<p>Po odkopání terénu bylo zjištěno, že stávající skruže kanalizační šachta byly v havarijním stavu a nešly použít při přemístění pozice kanalizační šachty, jak bylo uvažováno v PD. Nutná výměna za novou šachtu. Současně dezolátní stav stávající kanalizační přípojky vyvolal změnu v provedení napojení nové pozice šachty.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut. provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		39 969,70 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		39 969,70 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		8 393,64 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		48 363,34 Kč
termíny	Termín realizace změny:	květen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (projektový manažer):	5.5.2021	[redacted]
	[redacted]	5.5.2021	[redacted]
	[redacted]	5.5.2021	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

Demolice staré a dodávka nové kanalizační šachty RŠN01, kamerová prohlídka, změna provedení napojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Demolice staré a dodávka nové kanalizační šachty RŠN01						
468	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,50000	155,00	542,50
468	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	3,50000	350,00	1 225,00
469	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,50000	135,00	472,50
470	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	68,50000	7,00	465,50
		příplatek ze 19 km = 19 x 33				
30	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 základ pod šachtu bez výztuže rozměry 1,3 x 1,3 x 0,85 m	m3	1,10000	2 730,00	3 003,00
RTS	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	ks	2,00000	3 450,00	6 900,00
RTS	59224150R	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	ks	1,00000	1 261,00	1 261,00
RTS	59224172R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	ks	1,00000	2 545,00	2 545,00
Kamerová prohlídka						
RTS	892 85-5114.R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	104,00000	86,80	9 027,20
Změna provedení napojení						
CN		Nájezd techniky (v návaznosti na změnu)	komplet	1,00	3 450,00	3 450,00
RTS	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,00	348,00	5 190,00
	101131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v homině 3, 15 m3 : 0,5	m3	7,50	12,00	90,00
RTS	182301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	15,00	42,20	633,00
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,00	95,00	1 425,00
CN		Vyložkování stávající kanalizační přípojky	komplet	1,00	2 400,00	2 400,00
RTS	23170126R	Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	ks	2,00000	247,50	495,00
CN		Beton pytlovaný 40 kg	ks	5,00000	165,00	825,00

Cena celkem

39 970 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 04


Předmět díla:	OCEL - úprava detailu A - zapuštění ocelové konstrukce pod omítku		
Objekt:	„UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o.		
Popis změny:			
Úprava detailu A okování stěny - zakrácení příčkových panelů pro zapuštění staticky ztužující ocelové konstrukce.			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu nepřevídaného rozměru příčných příčkových panelů, který byl zjištěn po odstranění omítek, bylo nutné provést částečné zakrácení těchto panelů odbouráním vč. navazující vysrávky pro zapuštění staticky nutné ocelové konstrukce pod omítku centrálních chodeb.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	166 500,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	166 500,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	34 965,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	201 465,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	duben, květen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]	27.4.2021
	[redacted]	[redacted]	4.5.2021
	[redacted]	[redacted]	5.5.2021
[redacted]	[redacted]	[redacted]	5.5.2021
přílohy	Přílohy: Příloha č.1_Položkový rozpočet		

OCEL - úprava detailu A - zapuštění ocelové konstrukce pod omítku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Další stavební úprava detailu A (1ks)						
		Opatrné odbourání betonové konstrukce ve ztížených podmínkách (nelze bourat zboku, musí se kolmo na konstrukci speciální pemricí)	kpl	1,00	1 440,00	
		Očištění a příprava podkladu	kpl	1,00	360,00	
		Zabednění hran vysprávkou 1h + bednicí desky	kpl	1,00	450,00	
		Zapravení konstrukce pomocí betonové směsi ve více vrstvách	kpl	1,00	720,00	
		Materiál - Filibeton	kpl	1,00	270,00	
		Pronájem lešení a nářadí	kpl	1,00	90,00	
		celkem 10 ks detailů * 5 podlaží	ks	50,00	3 330,00	166 500,00

Cena celkem

166 500 Kč

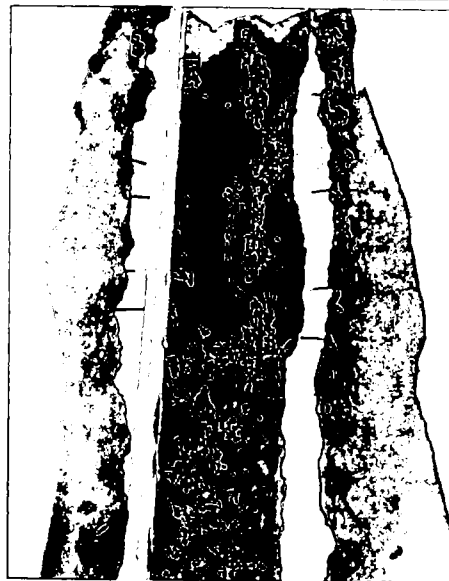

Protokol o změně díla

Změnový list č. 05

Předmět díla:	Bourání podlahy v 1PP		
Objekt:	„UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o.		
Popis změny:	<p>Vybourání stávajícího potěru podlahy v 1.PP, odstranění stávající poškozené hydroizolace a příprava na provedení sanaci podlahy.</p>		
Odůvodnění změny:	<p>1) stávající vodorovná hydroizolace (původní lepenka + pravděpodobně asfaltový nátěr pod a nad ní) je výrazně zdegradována, drolí se, napojení na ni je technicky nemožné a hrozí riziko vzlinání zemní vlhkosti</p> <p>2) stávající betonová mazarina v některých místnostech vykazuje trhliny, které bude finančně náročné nasponkovat</p> <p>3) betonová mazarina místy nemá provedení doporučené tloušťky cca 50 mm a je dle měření v některých místech jen 20 mm, toto při změně zatížení může způsobit praskání a následné vydrolení</p> <p>4) pod částí desek se objevily kapsy, kde podloží nevykazuje řádnou únosnost</p> <p>5) nestejnóměrnost výšek stávající podlahy po podrobném geodetickém zaměření vykazuje v některých místnostech i 50 mm rozdíl , což výrazně komplikuje realizaci nivelace pod podlahovou krytinu</p> <p>Závěr: je nutné přikročit k odbourání stávajících mazarin a odstranění stávající hydroizolace. V rámci ZL č. 06 bude návazně řešena realizace nových skladeb podlah vč. nové hydroizolace a provedení sanačních opatření na části omítek vnějšího obvodového zdiva.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	247 251,45 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	247 251,45 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	51 922,80 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	299 174,25 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	duben, květen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer):	29-06-2021	[redacted]
	[redacted]	30.6.2021	[redacted]
	[redacted]	30.6.2021	[redacted]
přílohy	Příloha č.1_Položkový rozpočet, Příloha č.2_Fotodokumentace		



Bourání podlahy v 1PP

Zadáni - odpočet:


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
218	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo tlých celostývkých dlažeb a mazanin betonových nebo z téhož esťabu. tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 dle PO v rozsahu 25% plochy mazanin P01_KOB*0,1*0,25 P01_PVC*0,1*0,25 P02*0,1*0,25	m3	-12,7965	1 600,00	20 474,40
218	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo tlých celostývkých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyzručených s veřovanou síť, tloušťky do 100 mm P01_KOB*0,1*0,25 P01_PVC*0,1*0,25 P02*0,1*0,25	m3	-12,7065	500,00	6 356,25
Díl: D98 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
468	979011111R00	Světlá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-26,87265	150,00	4 165,26
467	979011121R00	Světlá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-26,87265	92,00	2 472,26
468	979999999R00	Příplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	-26,87265	350,00	9 405,43
469	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-26,87265	135,00	3 627,81
470	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	-510,58033	7,00	3 574,06
471	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	-26,87265	153,00	4 111,52
472	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-26,87265	13,50	362,76

Celkem odpočet:

-54 592 Kč

Nové řešení - připočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
216	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo tlých celostývkých dlažeb a mazanin betonových nebo z téhož esťabu. tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 P01_KOB P01_PVC P02	m3	51,1860	1 600,00	81 897,60
218	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo tlých celostývkých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyzručených s veřovanou síť, tloušťky do 100 mm P01_KOB P01_PVC P02	m3	51,1860	500,00	25 593,00
		Odstavení stávající hydrozotace - asfaltové lepení P01_KOB P01_PVC P02	m2	511,8600	52,00	26 616,72
RTS	979 99-0121 R00	Příplatek za skládku sutí - asfaltové pesy P01_KOB P01_PVC P02	t	2,40571	2 175,00	5 232,49
RTS	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 Bourání podkladního betonu 0.02 3,4*6,16+3,4*2+0,2*2*2-2,95*(0,951+1,5+3,709)+3,4*4,06 0.03 0,04 0,08 3,4*(2,45+0,2*2,11+0,4)*2 0.05 2,95*5,035	m3	11,0529	1 600,00	17 684,68
			m2	60,58800		
			m2	35,06800		
			m2	14,85325		

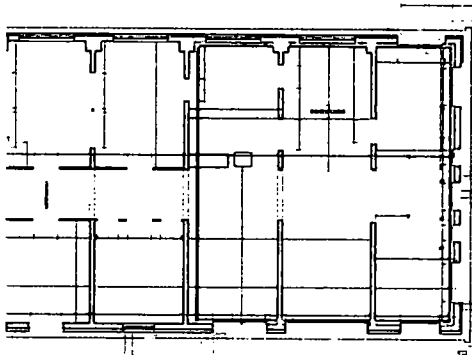

		Bourání kamků (18,3 * 0,8 * 0,6) vč. Broušace stávajícího potrubí	kol	1,0000	10 000,00	10 000,00
Díl: D98 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
468	979011111R00	Světlá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	130,70174	155,00	20 258,77
467	979011121R00	Světlá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	130,70174	92,00	12 024,56
468	979999999R00	Příplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	130,70174	350,00	45 745,61
469	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	130,70174	136,00	17 844,74
470	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	2 483,33311	7,00	17 363,33
471	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	130,70174	153,00	19 997,37
472	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	130,70174	13,50	1 764,35

Cena připočet

301 843 Kč

Rozdíl připočet x odpočet

247 251 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 06

Předmět díla:	Sanace 1PP		
Objekt:	„UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
<p>Popis změny:</p> <p>Ve vazbě na ZL č. 05 realizace nových podlahových potěrů a provedení nové celoplošné vodorovné hydroizolace v podlaze v 1.PP. Dále provedení dílčích sanačních opatření (injektáže, sušící omítky) na vnějších stěnách západní strany 1.PP, kde byl zjištěn výskyt výkvětů od zavlhnutí.</p> <p>Pozn. Sanace neřeší případovou dotovanou vodu skrze původní svislou hydroizolaci pod terémem</p>			
<p>Odůvodnění změny:</p> <p>Odůvodnění změny viz. ZL č. 05.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		795 055,43 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		795 055,43 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		166 961,64 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		962 017,07 Kč
termíny	Termín realizace změny:	duben, květen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (projektový manažer):	29-06-2021	[redacted]
	[redacted]	30.6.2021	[redacted]
	[redacted]	1.7.2021	[redacted]
přílohy	Příloha č.1_Položkový rozpočet, Příloha č.2_Púdorys 1.PP s vyznačením sanačních opatření		



Sanace 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
180	1832411904R00	!Potěr ze suchých směsí nátěr saviých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením P01_KOB P01_PVC P02	m2	-511,86000	77,10	39 464,41
181	832415110RT2	!Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace P01_KOB P01_PVC	m2	-378,05000	305,00	115 305,25

CELKEM ODPOČET: -154 770 Kč

Nové řešení - přepočít:


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
RTS	1215 90-1101.RT5	Zhutření podlahy z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou poslední 3 lodě (0 01, 0 02, 0 03, 0 04, 0 05, 0 08), tl. 100mm 0 01, 0 02, 3,4*8,16+3,4*2+0,2*2+2,95*(0,951+1,5+3,709)+3,4*4,16 0 03, 0 04, 0 08, 3,4*(2,45+0,2+2,11+0,4)2 0 05, 2,95*5,035	m2	110,8013	91,60	10 149,39
RTS	504 83-1111.RT2	Podklad ze štrkocedru po ztuhnutí tloušťky 10 cm štrkocedrová hrubice 0-32 mm poslední 3 lodě (0 01, 0 02, 0 03, 0 04, 0 05, 0 08), tl. 100mm 0 01, 0 02, 3,4*8,16+3,4*2+0,2*2+2,95*(0,951+1,5+3,709)+3,4*4,16 0 03, 0 04, 0 08, 3,4*(2,45+0,2+2,11+0,4)2 0 05, 2,95*5,035	m2	117,3773	129,50	15 200,35
RTS	1174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp kanálu (0,80 x 0,60 x 13,7) štrkem 0-32	m3	0,5780	123,00	808,65
RTB	1831 32-0022.RA0	Mazanina vyztužená síti, beton C 12/15, tl. 10 cm podkladní beton 100mm + přeházení poslední 3 lodě (0 01, 0 02, 0 03, 0 04, 0 05, 0 08), tl. 100mm 0 01, 0 02, 3,4*8,16+3,4*2+0,2*2+2,95*(0,951+1,5+3,709)+3,4*4,16 0 03, 0 04, 0 08, 3,4*(2,45+0,2+2,11+0,4)2 0 05, 2,95*5,035	m2	117,3773	5 410,00	59 943,48
*181	832415110RT2	!Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace příprava podkladu nivoletace - celá plocha podlahy 1 PP P01_KOB P01_PVC P02 líty potěr CF 30, 80mm, přetroušení, dilatace, řezání + každý další 1cm (bude účtován skutečně prolity a zpracovaný materiál) P01_KOB P01_PVC P02	m2	511,86000	610,00	312 234,60
		SANACNÍ CENTRUM s.r.o. Hydroseal (tekutá bituménasfaltová tekutá hydroizolace) - materiál Hydroseal (tekutá bituménasfaltová tekutá hydroizolace) - 2x do kříže - práce P01_KOB P01_PVC P02	m2	511,86000	220,00	112 609,20
		obvodové stěny - jádro HYDROMENT - mikroperážní, sušiči, mrazuvzdorná (0,3cm) do výšky +20cm nad hranici přilehlého terénu 0 21: 3,4 0 22: 3,4 0 23: 3,4+4,08 0 25: 3,385+0,125+3,4 0 26: 3,4 0 27: 3,4+3+3,4+0,4*6 0 28: 3,4	m2	81,3360	725,00	58 968,60
		práce - provádění omítky HYDROMENT Nutná zaskočení. U mikroperážních omítek aplikace v jednom kroce max 2cm, raději 1,5cm, aby nedocházelo ke střížení materiálu Jedná se o těžkou křemennou matovinu	m2	81,3360	385,00	31 314,36
		jemný štuk KEMASAN 590F (2-3mm) na celou výšku (příčky + obvod) + odpočet původního 0 21: 2,67*3,4 -0,6*1,2+0,15*(0,6*2+1,2) 0 22: 2,67*3,4 -2,4*1,1+0,15*(2,4*2+1,1) 0 23: 2,67*(3,4+4,08) -0,6*1,2+0,15*(0,6*2+1,2) 0 25: 2,67*(3,4+3,38) -0,6*1,2+0,15*(0,6*2+1,2) 0 26: 2,67*3,4 -0,6*1,2+0,15*(0,6*2+1,2) 0 27: 2,67*3,4+0,4*6 (-1,0*1,2+0,15*(1,0*2+1,2))*3 0 28: 2,67*3,4 -1,0*1,2+0,15*(1,0*2+1,2) Mazanina	m2	97,9452	127,00	12 439,04
1411612473182R00		práce - jemný štuk - KEMASAN !Odpočet - původní omítky Omítky vnitřní záhyb ze suchých směsí štrkové, strojné omítky výpencementové, strojné nebo ručně nanášené v podlahě i ve schodišě na jakýchkoliv druh podkladů. jádro HYDROMENT - mikroperážní, sušiči, mrazuvzdorná (3cm) do výšky +20cm nad hranici přilehlého terénu	m2	97,9452	324,00	31 734,24
		nátěr vnitřní JUPOL classic, silikátový nátěr classic 2x na celou výšku (příčky + obvod) + odpočet původní malby	m2	-81,3360	17,00	1 685,07
4351784168512R00		práce - malby !Odpočet - původní malba Malby z malých směsí odruvných, bílé bar 83 %, dvojnásobně	m2	97,9452	88,00	8 619,18
4341784181401R00		!Odpočet - penetrace Příprava penetrace Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednosložná	m2	-97,9452	26,00	2 546,56
		injekce m.č. 0,24, 0,25 obvodové stěny 0 24: 3,65 0 25: 3,385+3,4+0,125	m	10,5600	2 500,00	26 400,00
		!D*M pozinkované okované hrany profilem L - dva vstupy 0,02, 0,22	m	4,2000	1 080,00	4 536,00

CELKEM PŘÍPOČET: 949 825 Kč

Pozn. Sanace neféší případů dotovanou vodu skrze původní visíslou hydroizolaci pod terénem

Rozdíl připočet x odpočet

795 055 Kč

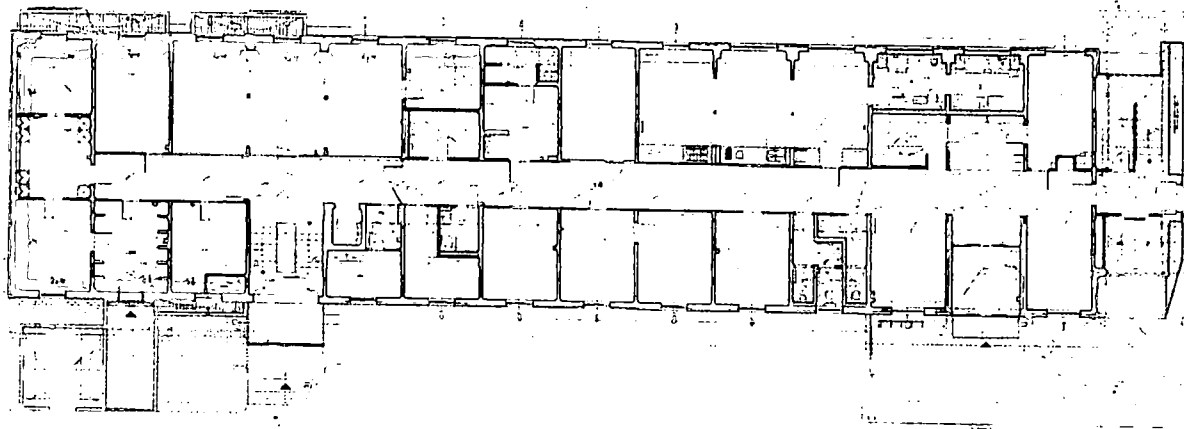

— 1:100
— 1:200
— 1:500

Protokol o změně díla

Změnový list č. 07

Předmět díla:	Nahrazení dutinových přiček v 1PP		
Objekt:	„UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o.		
Popis změny:			
Bourání stávajících dutinových přiček v 1.PP a nahrazení novou keramickou tvárnici tl. 8 cm P+D			
Odůvodnění změny:			
Konstrukce stávajících dutinových přiček při osekávání omítek ztrácí stabilitu a rozpadá se, přítomnost tohoto zděného materiálu nebyla ze staré projektové dokumentace přepokládána. Je nutné tyto přičky odbourat a vyzdít znovu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	105 771,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	105 771,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	22 211,91 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	127 982,91 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	duben, květen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]	29-06-2021
	[redacted]	[redacted]	30.6.2021
	[redacted]	[redacted]	30.6.2021
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet, Příloha č.2_Půdorys 1.PP s vyznačením rozsahu bouraných přiček		




127

Nahrazení dutinových přiček v 1PP


P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Vybourání zdiva v 1.PP - trakt chodby - 1 modul						
208.962031113R00		Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm 2,665*3,4-1,97*0,8	m2	7,48500	65,00	486,53
					7,48500	
		Mezisoučet		7,48500		
Díl: 99 Stavební přeun hmot - 1 modul						
249.999281111R00		Přeun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m.	t	0,56138	350,00	198,48
Díl: D98 Přeuny suti a vybouraných hmot - 1 modul						
468.979011111R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,56138	155,00	87,01
467.979011121R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,56138	92,00	51,85
468.979999999R00		Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,56138	350,00	198,48
469.979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,56138	135,00	75,79
470.979081121R00		příplatek za každý další 1 km	t	10,66813	7,00	74,66
471.979082111R00		Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	0,56138	153,00	85,89
472.979082121R00		příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,56138	13,50	7,58
Odpočet osekání omítek - 1 modul						
246.978011191R00		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výkrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	-14,97000	55,00	-823,35
Vybourání zárubní - 1 modul						
224.968072455R00		Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-1,57600	170,00	-267,92
Vyzdění nových zdí z cihelného zdiva - 1 modul						
RTS:342 24-0011.RAA		Přička jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl. 8 cm	m2	7,48500	636,00	4 760,48
Hydroizolace pod zděvem - 1 modul						
		Hydroseal (tekutá bitumenasfaltová tekutá hydroizolace) - materiál	m2	0,27200	220,00	59,84
		Hydroseal (tekutá bitumenasfaltová tekutá hydroizolace) - 2x do kříže - práce 3,4*0,08	m2	0,27200	72,00	19,58
RTS:711 14-1559.RY1		Izolace proti vlh. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	0,27200	511,86	139,23
Nové překlady nad dveřmi - 1 modul						
RTS:317 16-8131.R00		Překlad nad dveře - Porotherm 7 70x238*1250	ks	1,00000	437,50	437,50
RTS:317 16-8131.RX1		Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm osazení	ks	1,00000	115,50	115,50
RTS:311 94-1111.R00		Připojení zdí ke stáv.konstr.nerez kotvou na hmožd	m	5,33000	253,00	1 348,49

Cena celkem za modul
Cena celkem za 15 modulů

7 051 Kč
105 771 Kč

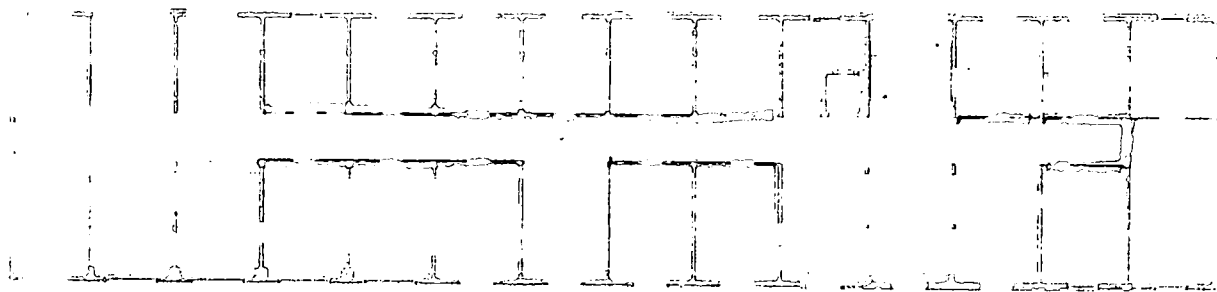

Cihla POROTHERM 8 P10
497×80×238 mm



Protokol o změně díla

Změnový list č. 08

Předmět díla:	Bourání vnitřních přízdivek přiček v sociálních zařízeních 1.NP - 5.NP - rozdíl mezi DPS a skutečností		
Objekt:	„UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o.		
Popis změny:			
Rozdíl v dispozicích PD a reality na stavbě, zjištěno po odbourání konstrukcí. Přípočet skutečného rozsahu přízdivek obvodových stěn, zvýšené podlahy a živичné hydroizolace ve stěnách.			
Odůvodnění změny:			
Dopočet reálných bouracích kubatur pro potřebné kompletní vybourání.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	102 021,38 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	102 021,38 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	21 424,49 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	123 445,87 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	duben, květen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (projektový manažer):	29-06-2021	[redacted]
	[redacted]	30.6.2021	[redacted]
	[redacted]	30.6.2021	[redacted]
přílohy	Příloha č.1_Položkový rozpočet, Příloha č.2_Fotodokumentace		



(127)

Tříbha 21


Bourání vnitřních příždek příček v sociálních zařízeních 1.NP - 5.NP - rozdíl mezi DPS a skutečností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Přepočet - skutečnost:						
208	962031113R00	Bourání příček z dřevě pálených plných, doušky 65 mm	m2	108,33250	65,00	7 041,61
		1 28-1 30 - 2,65*3,05		8,08250		
		2,65*0,88		2,33200		
		2,65*3,1		8,21500		
		2,65*0,94		2,49100		
		2,1*0,26		0,54600		
		Sociálky (m.č. 1,28 - 1,30)				
		2 - 5 NP				
		21,6665*4		83,66600		
		Odstavení asfaltové lepenky ze stěn				
		Odstavení asfaltové lepenky ze stěn v m.č. 1,27, 1,28, 1,30 - v místnosti sprch byla pod podlahou a na obvodových	m2	269,34500	52,00	14 005,94
		zdech místnosti přilepena asfaltová lepenka				
		(14,37*(3,5*2+4,25*2)+2,65-0,8*1,97)*5		269,34500		
RTS	979 99-0121.R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	1,26592	2 175,00	2 753,38
		269,345*0,0047		1,26592		
		Odstavení vyvýšené podlahy				
*216	965042131R00	Odstavení vyvýšené podlahy v m.č. 1,27, 1,28, 1,30 - v místnosti sprch byla podlaha zvednutá o 100 mm a bylo nutné	m3	13,59575	1 600,00	21 753,20
		ji vybourat a snížit o 175 mm z důvodu vedení odpadů ze sprch v podlaží				
		14,37*5*0,175		12,57375		
		70mm v SNP 14,8 m2*0,07		1,02200		
Díl: 99		Stavební přesun hmot				
249	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnitřních přístřků	t	40,87390	350,00	14 305,86
		výšky do 25 m.				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
466	979011111R00	Svařá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	40,87390	155,00	6 335,45
467	979011121R00	Svařá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	40,87390	92,00	3 760,40
468	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	40,87390	350,00	14 305,86
469	979081111R00	Odvos suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,87390	135,00	5 517,98
470	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	776,60404	7,00	5 436,23
471	979082111R00	Vnitrostavební opravy suti do 10 m	t	40,87390	153,00	6 253,71
472	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	40,87390	13,50	551,78


CELKEM: 102 021,38

CELKEM: 102 021,38

Půdorys sociálky - skutečnost:


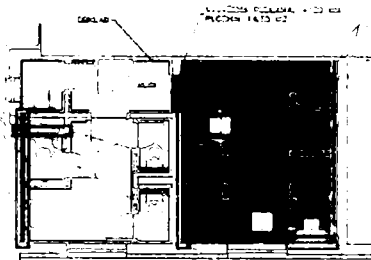


Půdorys sociálky - zadání:

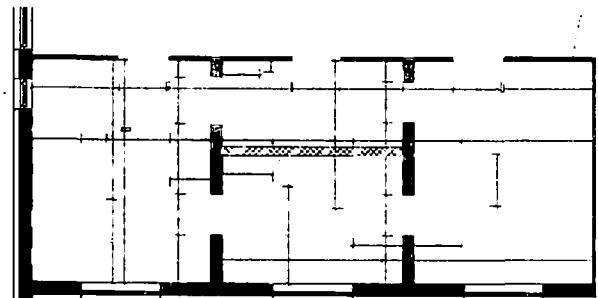


Bourací práce - sociálky:



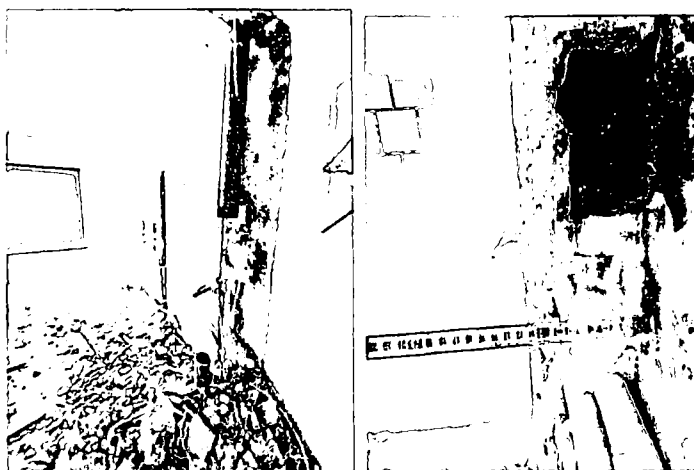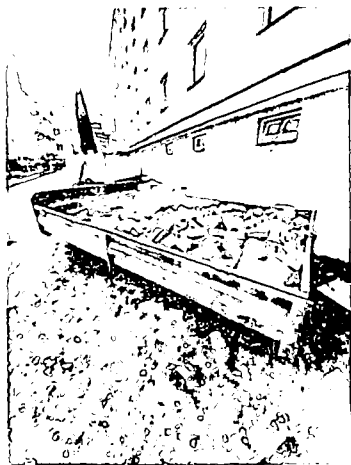


Bourací práce - asfaltová lepenka v sociálkách

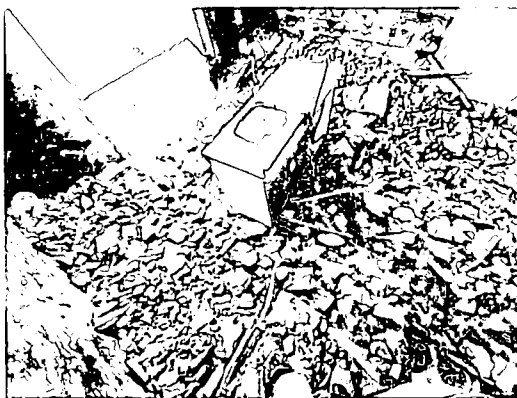



Bourání podlahy v sociálkách



Bourání předstěn v pokojích

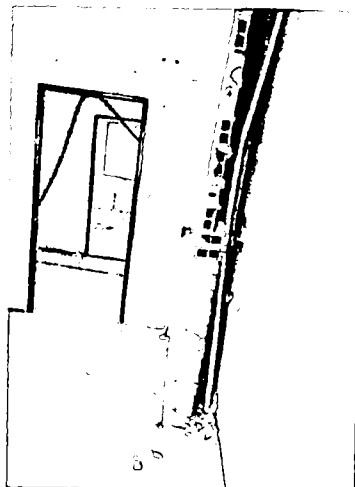


Instalační šachta v kuchyních

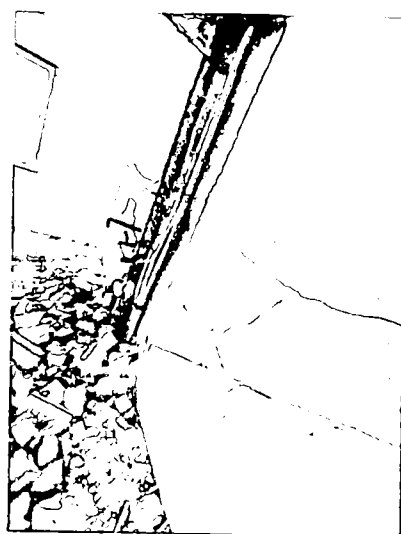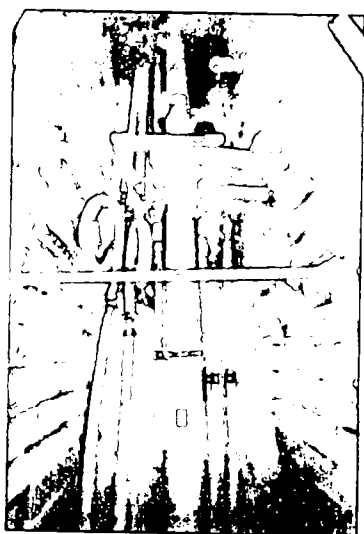

Bourání podlahy v sociálkách



Bourání předstěn v pokojích

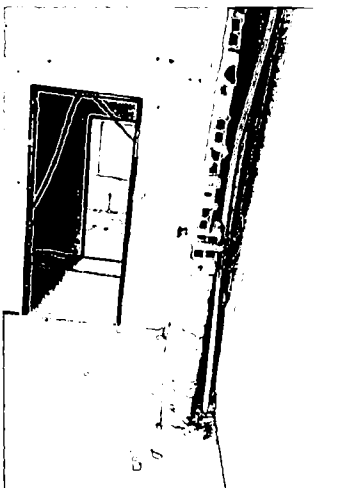

Instalační šachta v kuchyních



Protokol o změně díla

Změnový list č. 09

Předmět díla:	Úprava stávajících základů u mikropilot		
Objekt:	„UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Po odhalení stávajících základů budovy na západní straně byl zjištěn rozpor v předpokládané geometrii stávajícího základu, bylo třeba na základě pokynů statika základ dobetonovat a staticky zpřáhnout s realizovnými mikropilotami.</p>			
<p>Odůvodnění změny:</p> <p>Nutná realizace statického opatření západního základu budovy pro zajištění stability a statiky stávající budovy ve vazbě na navazující konstrukci přístavby.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		57 123,70 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		57 123,70 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		11 995,98 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		69 119,68 Kč
termíny	Termín realizace změny:	květen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
přílohy	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]	
		29-06-2021	
		30.6.2021	
		30.6.2021	
	30.6.2021		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet, Příloha č.2_Fotodokumentace		






127






Úprava stávajících základů u mikropilot




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Mikropiloty u přístavby - práce/dodávka monolit						
55	341321410R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 25/30	m3	3,2000	3 050,00	9 760,00
		Bednění nadzákladových zdí z „klasiky“ (tzn. z žeziva) ruční - zřízení	m2	10,6000	1 912,00	20 267,20
		Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	10,6000	240,00	2 544,00
58	341362021R00	Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí	t	0,0800	28 000,00	2 240,00
		Dodávka armatury prům. 16 mm pro provázání stávajícího základu s nově betonovanou kci přes mikropiloty				
		Úprava armatury - ZD retence (zkracování), opěrné stěny (zrušení úskoku), anglické dvorky (seřezávání třmínků) spod. - vyčištění bych asi po provedení v HZS	h	10,0000	385,00	3 850,00
		Spotřební materiál	kpl	1,0000	850,00	850,00
		Přesuny hmot	kpl	1,0000	3 000,00	3 000,00
Mikropiloty u přístavby - práce GEMO						
233	1970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	-7,0000	3 350,00	23 450,00
		Odpčet kování MP	ks	-10,0000	450,00	4 500,00
		Připočet spirály na MP	ks	10,0000	850,00	8 500,00
		Ruční odkop a očištění mikropilot	ks	10,0000	1 050,00	10 500,00
		Chemické kotvy M16	ks	40,0000	290,00	11 600,00
		Kan sít 15/15/6 2x3m	ks	4,0000	1 450,00	5 800,00
		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení ručně	m3	2,5000	1 900,00	4 750,00
		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm připlátek za lepivosti, v homině 3,	m3	2,5000	210,00	525,00
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,5000	70,00	175,00
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,5000	135,00	337,50
27	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1-4	m3	2,5000	150,00	375,00

Cena celkem

57 124 Kč

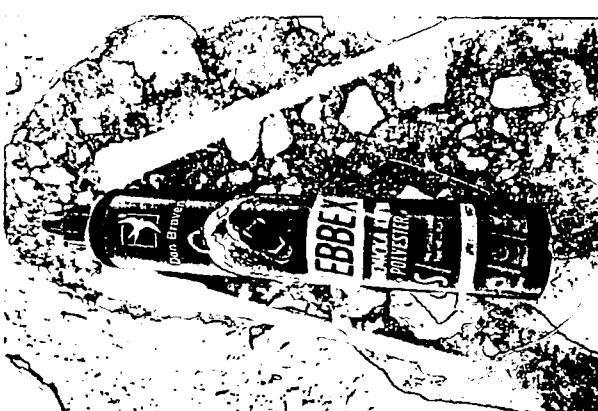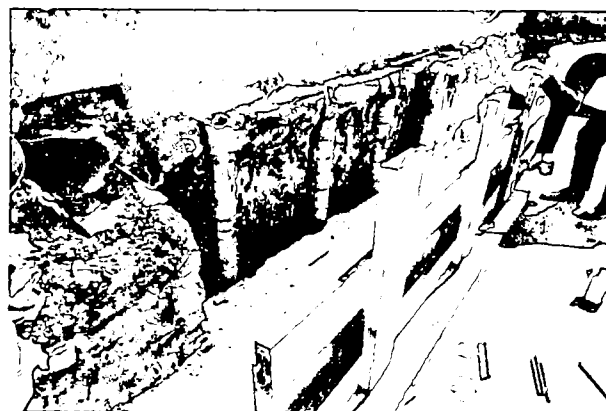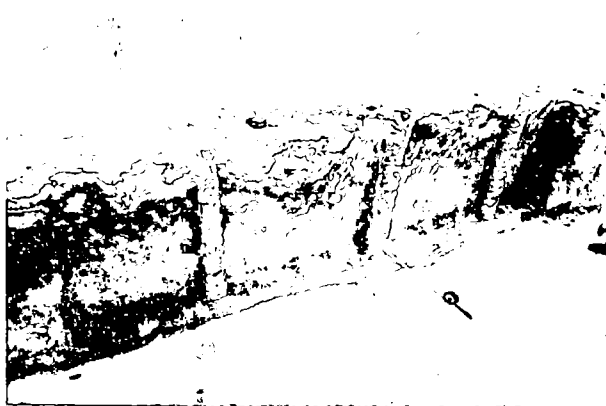

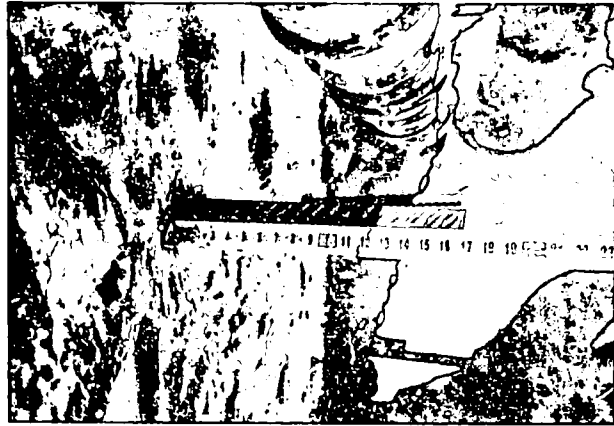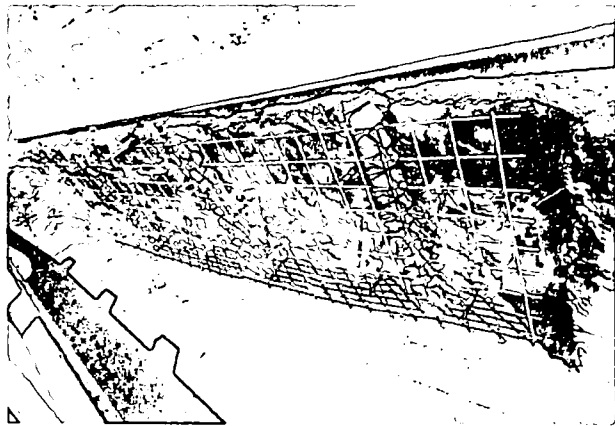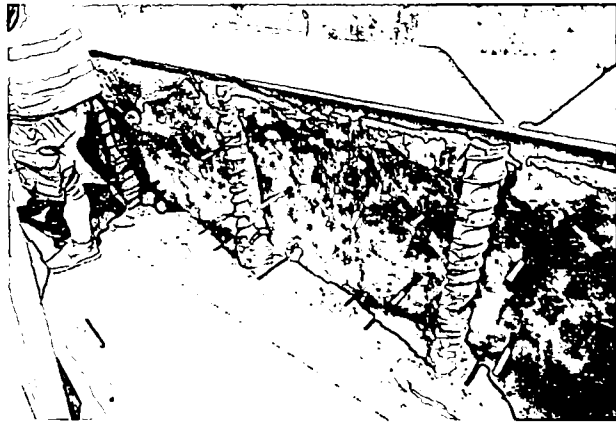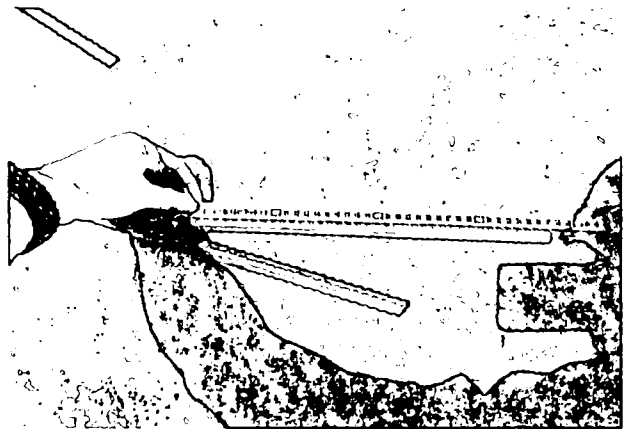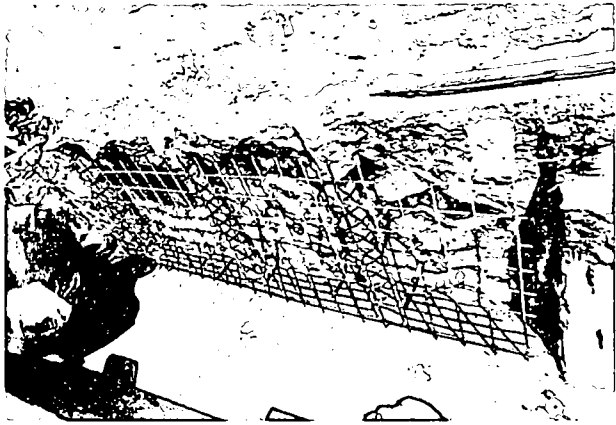

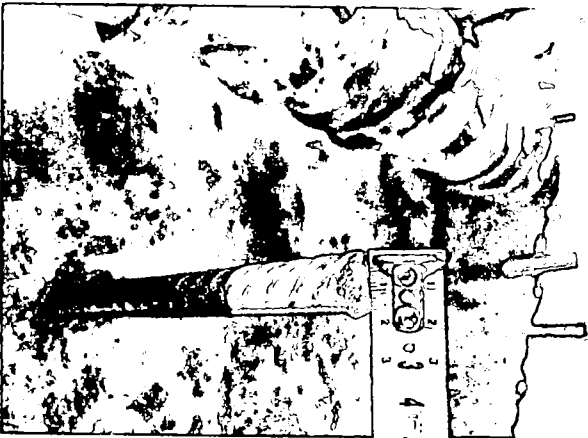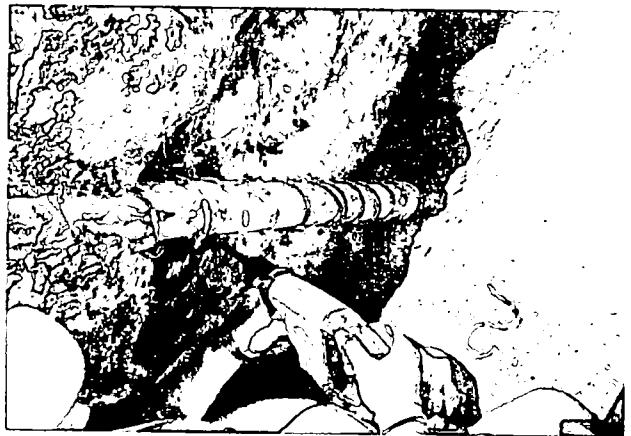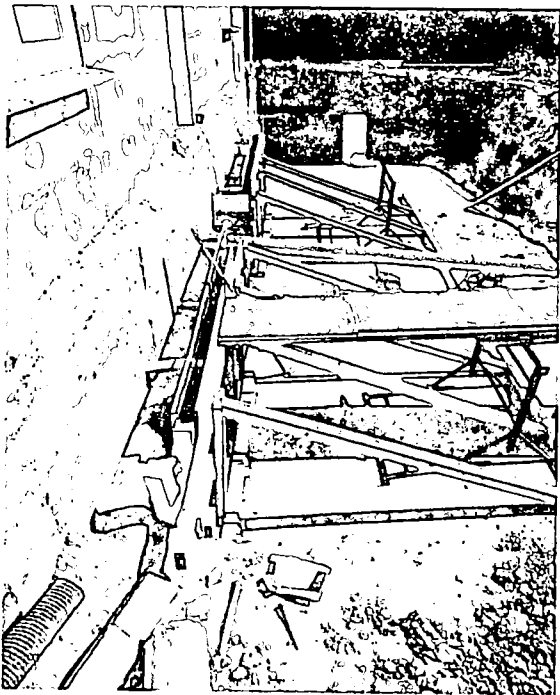

Protokol o změně díla

Změnový list č. 10

Předmět díla:	Navýšení ceny za sklovinu LOP		
Objekt:	„UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o.		
Popis změny:			
Změna specifikace kování a doplnění bezpečnostního skla u 1ks balkonových dveří na podestě.			
Odůvodnění změny:			
Chybný popis položky v PD u 1 ks balkonové dveřní sestavy na podestě (je třeba dodržet požadavky ČSN).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		19 000,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		19 000,00 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		3 990,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		22 990,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:	duben, květen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]	29-06-2021
	[redacted]	[redacted]	30.6.2021
	[redacted]	[redacted]	30.6.2021
přílohy	Příloha č.1_Položkový rozpočet		



127

Navýšení ceny za sklovinu LOP

Zadání - odpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
486	979011111R00	Navýšení ceny za sklovinu LOP. Jde o 1ks skla a 3ks dveří v prostoru schodiště, dále změna otevírání balkonových dveří na mezipodestě	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00

Cena celkem

19 000 Kč

