



SMLOUVA O DÍLO

1. Obec Býšť

se sídlem: 533 22 Býšť čp. 133
zastoupená: Romana Petříková, starostka obce
IČ: 00273431
DIČ: CZ00273431
číslo účtu: 111885278/0300
Tel.: 466989234, 724182120
email: obec@byst.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

2. WN service s.r.o.

se sídlem: Labská 725, 533 04 Sezemice
zastoupení: Bc. Petr Novotný, Martin A. Weber
IČ: 0287631
DIČ: CZ 02687631
číslo účtu: 4118411399/0800
Tel.: 608 216 851,
email: info@wnservice.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést stavební práce za účelem zhotovení díla s názvem:

„Rekonstrukce střešního pláště – hospoda Býšť“,

a to v rozsahu soupisu prací, který je nedílnou přílohou této smlouvy a v souladu

a) s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem – Ing. Radek Vojtěch – VPSI s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Pekařova 816/12

b) s výzvou k podání nabídek č. 03/2021 a zadávací dokumentací ze dne 1. 4. 2021

Objednatel se zavazuje dílo provedené za podmínek obsažených v této smlouvě převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

- termín zahájení prací: 17. 5. 2021
- termín dokončení prací: 16.7. 2021

2. Místo plnění: objekt čp. 178 na p. st. č. 283 v k. ú. Býšť.

III. Cena za dílo

1. Cena díla v rozsahu této smlouvy (v Kč):

Cena bez DPH	1 795 005,20
DPH	376 951,09
Cena s DPH	2 171 956,30

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné zákonné úpravy v době vzniku zdanitelného plnění

- Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah díla podle čl. I, po celou dobu realizace stavby v termínech podle čl. II, odst. 1.
- Cena je specifikována soupisem prací, který je nedílnou přílohou této smlouvy (příloha č. 1) a projektovou dokumentací.
- Změna ceny je přípustná na základě oboustranné dohody písemně stanovené dodatkem smlouvy.
- Pokud zhotovitel provede některé z víceprací bez písemného odsouhlasení, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV.

Platební a fakturační podmínky

- Objednatel se zavazuje na základě řádně vystavené faktury uhradit cenu plnění v termínu splatnosti stanoveném touto smlouvou.
- Nedílnou součástí faktury musí být soupis oboustranně odsouhlasených provedených prací.
- Minimálním fakturačním obdobím je jeden měsíc.
- Splatnost faktur je stanovena na 14 dní od doručení faktury.
- V případě, že zhotovitel účtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat zákonem, stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli a splatnost faktury počíná běžet opět ode dne doručení opravené faktury.
- Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

V.

Smluvní podmínky

- Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení s ukončením díla zaviněného zhotovitelem.
- Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závad nebránících v užívání díla uvedených v protokolu o předání/převzetí díla.
- Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení vyklizení staveniště po řádném ukončení, předání a převzetí díla.
- Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení za neodstranění řádně nahlášené záruční vady, která nebrání provozu (užívání) díla (dle čl. VI).

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení za neodstranění řádně nahlášené záruční vady, která brání provozu (užívání) díla (dle čl. VI).
6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli platit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury ve lhůtách stanovených v čl IV.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za nevedení či nedostatečné vedení stavebního deníku.
8. Objednatel se zavazuje platit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení s předáním staveniště k realizaci díla.
9. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

VI.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na ostatní předmět díla.
2. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání díla.
3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě, špatnou manipulací a na běžné opotřebení provozem.
4. Objednatel je povinen oznámit reklamované závady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zhotovitel se dostaví k prohlídce reklamované vady nejpozději do třech pracovních dnů po obdržení reklamace a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín odstranění reklamované vady, případně uvede důvod odmítnutí reklamace.
6. V případě výskytu vad, na které se vztahují záruky, se zhotovitel zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad:
 - do 5 dnů od oznámení reklamace objednatelem
 - do 48 hodin od oznámení reklamace objednatelem na zjištěné vady, které by přímo ohrozily provoz či užívání díla.
7. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této smlouvy, je objednatel oprávněn tyto závady odstranit na náklady zhotovitele.

VII.

Dodání díla

1. Dílo se považuje za dodané řádným ukončením, vyklizením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě plnění.
2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí ukončení díla 7 dnů předem.
3. Objednatel je povinen se k převzetí díla v oznámeném termínu dostavit.
4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepiší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přijímá. Případné nepřevzetí díla objednatel odůvodní.
5. V případě výskytu závad nebránících v užívání budou tyto přesně v protokolu o předání/převzetí díla uvedeny včetně termínu odstranění.

VIII.

Závazky zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezená obecně

- platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Je povinen zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
 3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
 4. Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat bezplatně. Staveništěm se rozumí místo plnění dle čl. II, odst. 2.
 5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. V ceně zhotovení díla jsou zahrnuty veškeré náklady na vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
 6. Zhotovitel zajistí přiměřenou ostrahu a zabezpečení pracoviště.
 7. Zhotovitel je pojištěn a odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s prováděním stavby a to i třetím osobám.
 8. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění díla je povinností zhotovitele.
 9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, podmínkami uvedených ve stavebním povolení, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz na zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
 10. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nenadálé skutečnosti, které mohou ovlivnit kvalitu a provedení díla.
 11. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli předmět díla ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději dne 1. 6. 2021.
 12. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, o jejich množství i jakosti a zdůvodnění odchylek od projektu. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení stavebního deníku se řídí platnými zákonnými předpisy.
 13. Za účelem kontroly a projednání postupu prací včetně čerpání finančních prostředků budou objednatelům svolávány pravidelné kontrolní dny 1x týdně.

IX.

Vzájemný styk a doručování

Všechna oznámení podle této smlouvy budou směřována na kontakty uvedené v úvodní části smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel vzájemně písemně, patří zejména:
 - a) nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty.
 - b) prodloužení zhotovitelem delší než 5 pracovních dnů se zahájením prací
 - c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejich dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - d) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla

- e) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení.

XI.

Zvláštní ujednání

1. Pokud není v této Smlouvě ustanoveno odlišně, platí obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami podpisy osob oprávněných za účastníky smlouvy jednat.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.

Příloha:

Soupis prací

V Býšti dne 17. 5. 21

Objednatel



Romana Petříková, starostka obce

V Sezemicích dne 17. 5. 2021

Zhotovitel

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Bc. Petr Novotný

M. A. KEBER

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště - Hospoda Býšť

Objekt:

2 NP. a střecha

KSO:

Místo: Býšť č.p. 178, 533 22 Býšť

CC-CZ:

Datum: 12.01.2021

Zadavatel:

Obec Býšť, č.p. 133, 533 22 Býšť

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Radek Vojtěch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 795 005,20

DPH základní
snížená

Základ daně
1 795 005,20

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
376 951,09

Cena s DPH

v CZK

2 171 956,30

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

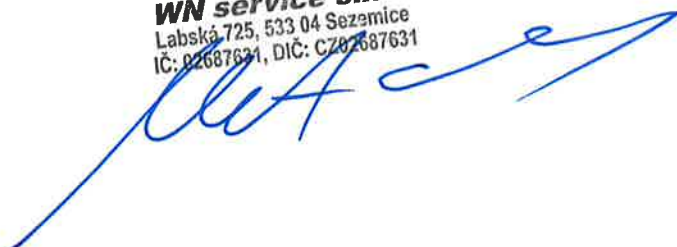

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště - Hospoda Býšť

Objekt:

2 NP. a střecha

Místo:

Býšť č.p. 178, 533 22 Býšť

Datum:

12.01.2021

Zadavatel:

Obec Býšť, č.p. 133, 533 22 Býšť

Projektant:

Ing. Radek Vojtěch

Uchazeč:

bude určen ve výběrovém řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 795 005,20

Práce a dodávky HSV

172 535,60

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 277,50

Ostatní konstrukce a práce, bourání

159 533,10

Přesun hmot

1 725,00

Práce a dodávky PSV

1 516 469,60

Izolace tepelné

129 051,67

Zdravotechnika

26 784,00

Vzduchotechnika

20 097,05

Konstrukce tesařské

203 075,13

Konstrukce suché výstavby

177 549,02

Krytina, konstrukce klempířské

766 426,59

Konstrukce truhlářské

90 270,00

Dokončovací práce - malby, nátěry

44 104,63

Elektromontáže

59 111,50

Vedlejší rozpočtové náklady

106 000,00

Zařízení staveniště

106 000,00

UPIS PRACÍ

Stavba:
 Rekonstrukce střešního pláště - Hospoda Býšť
 Objekt:
 2 NP. a střecha
 Místo:
 Býšť č.p. 178, 533 22 Býšť
 Zadavatel:
 Obec Býšť, č.p. 133, 533 22 Býšť
 Uchazeč:
 bude určen ve výběrovém řízení

Datum: 12.01.2021

Projektant: Ing. Radek Vojtěch

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 795 005,20

Práce a dodávky HSV

172 535,60

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 277,50

1	Vápená omítka štuková jednovrstevná vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,640	185,00	1 413,40
2	D+M zákrytová betonová deska komínu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
3	Vápenocementová omítka jednovrstevná vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,860	190,00	923,40
4	Tenkovrstvá silikonová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,020	785,00	3 940,70

Ostatní konstrukce a práce, bourání

159 533,10

5	Demontáž sádkartonového obkladu krovu a stropu	m2	228,164	99,00	22 588,21
6	Demontáž nosné konstrukce sádkartonových podhledů	m2	228,164	25,00	5 704,09
7	Demontáž tepelné izolace krovu a stropu	m2	228,164	20,00	4 563,28
8	Demontáž střešního okna	ks	7,000	650,00	4 550,00
9	Demontáž vnitřních parapetů	bm	9,600	125,00	1 200,00
10	Demontáž světlíku	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
11	Demontáž vzduchotechnického potrubí	soub	1,000	1 990,00	1 990,00
12	Odstranění povlakové krytiny střech do 45° dvouvrstvě	m2	441,479	35,00	15 451,78
13	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 45° ZKD vrstvu	m2	441,479	4,44	1 960,17
14	Odstranění plechové krytiny střech od 10° dvouvrstvě	m2	57,450	75,00	4 308,75
15	Vyřezání části bednění střech z prken tl. do 32 mm	m2	134,400	109,00	14 649,60
16	Demontáž krokvi	m	110,400	43,20	4 769,28
17	Očištění stávajícího dřevěného bednění a odstranění nerovností, které by mohly porušit poistnou hydroizolaci (čtínané úlomky dřeva, hřebíky apod.)	m	228,164	14,50	3 308,37
18	Demontáž okapového plechu, oplechování atik, lemování zdi do suti	m	317,162	48,60	15 414,07
19	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	ks	8,000	450,00	3 600,00
20	Demontáž žlabu do suti	m	55,862	45,00	2 513,79
21	Demontáž svodu do suti	m	21,300	55,00	1 171,50
22	Otluční vápenocementové omítky	m2	4,860	86,00	417,96
23	Vybourání betonové krycí desky komínu	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
24	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy výšky přes 9 m	t	9,868	642,00	6 335,08
25	Naložení stavební suti	t	9,868	220,00	2 170,90
26	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením	t	9,868	265,00	2 614,95
27	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	138,148	10,20	1 409,11
28	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního odpadu	t	2,053	680,00	1 396,36
29	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	5,134	550,00	2 823,69
30	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,680	650,00	1 742,17
31	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	388,000	40,00	15 520,00
32	Pronájem plošin a zdvihačích prostředků	soub	1,000	10 000,00	10 000,00

	ení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 12 m	m2	188,000	20,00	3 760,00
	sun hmot				1 725,00
	sun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,500	1 150,00	1 725,00
	ráce a dodávky PSV				1 516 469,60
	Izolace tepelné				129 051,67
5	Montáž izolace tepelné vrchem stropů, krovů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	228,164	34,10	7 780,38
36	Isover UNI 300mm, $\lambda D = 0,035$ (W·m-1·K-1), 1200 x 600 x 160 mm, velmi kvalitní univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve.	m2	239,572	490,00	117 390,25
37	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	3%	129 368,00	3 881,04

Zdravotechnika

38	D+M odvod kondenzátu ze vzduchotechnické potrubí	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
39	D+M odvětrání kanalizace, ventilační hlavice nerezová	ks	5,000	3 560,00	17 800,00
40	Přesun hmot procentní pro zdravotníka	%	8%	24 800,00	1 984,00

Vzduchotechnika

41	D+M ventilační potrubí tepelně izolováno	m	6,500	890,00	5 785,00
42	D+M nadstřešní část vzduchotechnické potrubí	ks	2,000	6 000,00	12 000,00
43	Přesun hmot procentní pro vzduchotechnika	%	13%	17 785,00	2 312,05

Konstrukce tesařské

44	Konstrukce krovů a doplnění části střešní vazby z hranosů do 2,44 cm2	m	63,360	236,00	14 952,96
45	<i>řezivo jehličnaté hranole 120x120 mm resp. 120x140 mm, impragnované</i>	<i>m3</i>	0,948	<i>8 900,00</i>	8 441,47
46	D+M bednění střechy prkny tl.25 mm	m2	418,000	125,00	52 250,00
47	<i>řezivo jehličnaté prkna 250x4000, impregnované</i>	<i>m3</i>	<i>10,450</i>	<i>6 000,00</i>	62 700,00
48	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360	m2	418,000	76,00	31 768,00
49	<i>řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m, impragnované</i>	<i>m3</i>	<i>1,575</i>	<i>6 800,00</i>	10 707,55
50	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	12,025	990,00	11 904,39
51	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	3,4%	304 434,00	10 350,76

Konstrukce suché výstavby

52	SDK podhled Knauf K311 desky GKF, bez TI	m2	185,130	699,00	129 405,70
53	SDK podhled Knauf K311 desky GKFI, bez TI	m2	43,034	699,00	30 080,77
54	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	228,164	25,00	5 704,09
55	<i>folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m</i>	<i>m2</i>	<i>239,572</i>	<i>30,00</i>	<i>7 187,16</i>
56	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	3%	172 377,00	5 171,31

Krytina, konstrukce klempířské

57	Střešní krytina Fatrafol včetně geotextílie, kotvení, klempířských prvků	m2	37,275	350,00	13 046,25
58	Montáž difuzní fólie	m2	418,000	35,00	14 630,00
59	<i>folie difuzní Bauder TOP DIFUTEX</i>	<i>m2</i>	<i>438,900</i>	<i>65,00</i>	28 528,50
60	Montáž separační fólie	m2	418,000	36,00	15 048,00
61	<i>separační vrstva Bauder TOP UDS 1,5 mm NSK</i>	<i>m2</i>	<i>438,900</i>	<i>64,00</i>	28 089,60
62	Montáž střešní krytina Prefalz	m2	362,000	390,00	141 180,00
63	Oplechování vikýřů a masky pod žlabem	m2	56,000	220,00	12 320,00
64	Montáž zavětrovací lišty r.š. 250 mm	bm	52,000	189,00	9 828,00
65	Montáž okapového plechu r.š. 200 mm	bm	78,000	165,00	12 870,00
66	Montáž odvětrávaného hřebene r.š. 800 mm	bm	22,000	300,00	6 600,00
67	Montáž hřebene vikýřů na lištu r.š. 200 mm	bm	11,000	198,00	2 178,00
68	Montáž oplechování zdí r.š. 350 mm	bm	34,000	289,00	9 826,00
69	Montáž oplechování okapní hrany r.š. 330 mm	bm	85,000	260,00	22 100,00
70	Montáž oplechování atik r.š. 750 mm	bm	8,000	450,00	3 600,00
71	Montáž oplechování čelních atik vikýřů r.š.	bm	14,000	350,00	4 900,00
72	Montáž oplechování kominů a VZD	m2	4,000	360,00	1 440,00
73	Montáž oplechování úžlabí	bm	16,000	330,00	5 280,00
74	Montáž oplechování štítů	m2	8,400	398,00	3 343,20
75	Montáž svěnových zábran	bm	96,000	200,00	19 200,00
76	<i>prefalz® š.650mm; STUCCO nebo HLADKÁ - jako krytina</i>	<i>m2</i>	<i>522,800</i>	<i>399,00</i>	208 597,20
77	<i>prefalz® š.1000mm; STUCCO n. HLADKÁ - pro dilenské oplech</i>	<i>m2</i>	<i>103,700</i>	<i>399,00</i>	41 376,30
78	<i>PREFA pevná příponka úhlová nerez</i>	<i>ks</i>	<i>1 100,000</i>	<i>2,50</i>	2 750,00
79	<i>PREFA posuvná příponka úhlová nerez</i>	<i>ks</i>	<i>1 600,000</i>	<i>4,85</i>	7 760,00

vroubkované hřebíky 2,8/25 (bal. 1kg pozinkované)	kg	13,000	175,00	2 275,00
A ochranná mřížka proti ptákům (2 m, okap. hrana+hřeben)	bm	100,000	75,00	7 500,00
FA bezpečnostní úžlabí - (3 m, s dvojitým falcem od sklonu 10°)	bm	18,000	636,00	11 448,00
FEFA držák stoupací plošiny pro Prefalz (od 12° do 55°)	ks	2,000	890,00	1 780,00
FEFA stoupací plošina (délka 800 mm; šířka 250 mm)	ks	1,000	902,00	902,00
PREFA nalepovací prostup pro falc.střechy	ks	5,000	1 699,00	8 495,00
PREFA speciální lepicí sada (pro lepení prostupů)	ks	2,000	922,00	1 844,00
87 PREFA nástavec odvětrání	ks	5,000	1 020,00	5 100,00
88 PREFA Falzgel (kartuše 300ml,k utěsnění stojatých drážek,do sklonu 10°)	bal	3,000	389,00	1 167,00
89 PREFA svěrka trubky sněhové zábrany dvojitá	ks	85,000	299,00	25 415,00
90 PREFA trubka sněhové zábrany (28x2x3000 mm, vč.spojky 100)	bm	96,000	184,00	17 664,00
91 PREFA zachytávač ledu pro trubku sněhové zábrany 2ks/pás	ks	166,000	65,60	10 889,60
92 Montáž žlabů	bm	55,862	120,00	6 703,44
93 Montáž svodů	bm	21,300	125,00	2 662,50
94 PREFA hliníkové žlaby půlkulaté - délka 6,0m	bm	54,000	170,00	9 180,00
95 PREFA hliníkové žlaby půlkulaté - délka 3,0m	bm	3,000	172,00	516,00
96 PREFA žlabová dilatace s návalkou a krytem gumy	ks	3,000	721,00	2 163,00
97 PREFA žlabový hák	ks	68,000	120,00	8 160,00
98 PREFA čelo žlabu	ks	8,000	44,00	352,00
99 PREFA kulatý kotlík 333/100	ks	5,000	354,00	1 770,00
100 PREFA kruhový svod 100 s ochrannou fólií - délka 3,0m	bm	21,000	240,00	5 040,00
101 PREFA objímka 100mm se závitem M10 bez trnu	ks	14,000	112,00	1 568,00
102 PREFA trn k objímce* 200 mm	ks	14,000	39,00	546,00
103 PREFA trhací nýt (4,0x9,5mm hliníkový s trnem z nerez)	ks	150,000	2,90	435,00
104 PREFA koleno 100/72°	ks	8,000	265,00	2 120,00
105 PREFA speciální lepicí sada	ks	1,000	880,00	880,00
106 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2%	768 000,00	15 360,00

Konstrukce truhlářské

90 270,00

107 D+M střešní okno Velux Standart Plus GLL/GLU s hro. ovl. FK06 , s mřížkou proti hmyzu	ks	4,000	9 000,00	36 000,00
108 D+M střešní okno Velux Standart Plus GLL/GLU s hro. ovl. FK08 , s mřížkou proti hmyzu	ks	2,000	8 600,00	17 200,00
109 D+M střešní okno Velux Standart Plus GLL/GLU s hro. ovl. FK 06 , s mřížkou proti hmyzu	ks	1,000	9 300,00	9 300,00
110 D+M pultový světlík, hliníková konstrukce, zasklení izolačním trojsklem;	ks	1,000	26 000,00	26 000,00
111 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2%	88 500,00	1 770,00

Dokončovací práce - malby, nátěry

44 104,63

112 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	228,164	11,00	2 509,80
113 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do	m2	228,164	36,00	8 213,90
114 Napouštěcí jednonásobný fungicidní nátěr resářských konstrukcí	m2	441,479	65,00	28 696,15
114 Nátěr ocelové konstrukce krovu 1x základní + 2x vrchní	m2	30,560	125,00	3 820,00
115 Přesun hmot procentní pro malby a nátěry v objektech v do 12 m	m2	2%	43 239,00	864,78

Elektromontáže

59 111,50

116 Demontáž stropních světel	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
117 Demontáž ventilátorů	kpl	1,000	250,00	250,00
118 Demontáž hromosvodu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
119 AlMgSi 8 mm	m	85,000	16,50	1 402,50
120 FeZn 30x4 mm	m	60,000	22,00	1 320,00
121 FeZn 10 mm	m	15,000	22,00	330,00
122 FeZn 8 mm	m	20,000	20,00	400,00
123 JT 1,5	ks	3,000	195,00	585,00
124 JT 2 m	ks	1,000	256,00	256,00
125 SJT	ks	4,000	30,00	120,00
126 SZ	ks	4,000	32,00	128,00
127 SO	ks	4,000	55,00	220,00
128 SK	ks	6,000	30,00	180,00
129 Niri clip na falc	ks	60,000	36,00	2 160,00
130 zaváděcí tyč 1,5 m	ks	4,000	330,00	1 320,00
131 MET včetně svorky	ks	1,000	60,00	60,00
132 izolační tyč 0,5 m	ks	2,000	125,00	250,00
133 svorka k izolační tyči	ks	2,000	20,00	40,00

ka na komín	ks	2,000	120,00	240,00
	ks	25,000	20,00	500,00
16 mm2	ks	25,000	55,00	1 375,00
ta 20x20 vkladacví	m	20,000	15,00	300,00
títek označení svodu	ks	4,000	6,00	24,00
podpěry na okapové roury	ks	8,000	25,00	200,00
J podpěry PV1-20	ks	8,000	27,00	216,00
141 Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 20 mm	m	20,000	35,00	700,00
142 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	150,00	300,00
143 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	60,000	150,00	9 000,00
144 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	35,000	160,00	5 600,00
145 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	85,000	55,00	4 675,00
146 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	150,00	450,00
147 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	1,000	150,00	150,00
148 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	25,000	30,00	750,00
149 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	22,000	30,00	660,00
150 Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	4,000	20,00	80,00
151 Montáž svorek hromosvodných na potrubí průměru do 700 mm se zhotovením	kus	2,000	20,00	40,00
152 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	4,000	160,00	640,00
153 Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodů	kus	4,000	10,00	40,00
154 Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	10,000	200,00	2 000,00
155 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených pod omítku	m	20,000	65,00	1 300,00
### Montáž světel	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
### D+M ventilátorů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
### Revize elektro a hromosvod	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

106 000,00

Zařízení staveniště

106 000,00

130 Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář,zdvhací mechanizmy	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00
131 Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
132 Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00