

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U271-2020 Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SV UNIPS s.r.o.

IČO: **48391204**

Bilovecká 106/9

DIČ: **CZ48391204**

721 00

Ostrava - Svinov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 383,46 CZK
Základní DPH	21 %	10 790,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

62 173,99 CZK

v Ostravě - Svinově dne

13.06.2021

Renata Shmejkal

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
pol. 172	Finanční rezerva	0,00	-250 000,00	-52 500,00	-302 500,00	
Oznámení o změnách akce č.3						
3	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava	0,00	142 958,48	30 021,28	172 979,76	
VCP1	terasa AH2 záměna modifikovaného pásu za folii	0,00	23 623,62	4 960,96	28 584,58	
VCP2	vybourání zídky u pavilonu A2Z	0,00	39 833,78	8 365,09	48 198,87	
MP3	změna skladeb spodních teras u objektu A2Z a J-A2	0,00	-49 933,39	-10 486,01	-60 419,40	
VCP4	Herní prvky	0,00	117 669,00	24 710,49	142 379,49	
VCP5	Vnější dveře - zasklení + propojení VZT	0,00	11 765,47	2 470,75	14 236,22	
Oznámení o změnách akce č.4						
4	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava	0,00	158 424,98	33 269,25	191 694,23	
VCP6	Dodávka a MTŽ kotvení stříšek	0,00	26 900,10	5 649,02	32 549,12	
VCP7	Stavební úpravy herní terasy u objektu J-A2, A2Z	0,00	119 046,28	24 999,72	144 046,00	
VCP8	odřezání roxorů a ok panelů na střepech po vybourání kompletní skladby střechy	0,00	9 478,60	1 990,51	11 469,11	
VCP9	O2 dodávka + mtž krabice + přepojení	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00	
Celkem za stavbu k DODATKU č.2		0,00	51 383,46	10 790,53	62 173,99	

Položkový rozpočet

S:	U278-2021	MŠ Rezkova
O:	02	VCP
R:	1	Zelená terasa objektu AH2 - záměna modifikovaného pásu za folii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				23 623,62
1	712372111RS3	Krytina stěch do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, folie PVC tl. 1,5 mm cena - 26,84%	m2	74,59000	539,93	40 273,38

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

2	712378002R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm cena - 26,84%	m	97,62000	163,52	15 962,82
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

3	712341559R00	Povlakové krytiny stěch do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	-74,59000	105,00	-7831,95
4	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-85,78000	145,00	-12438,1

5	712351111R00	Povlakové krytiny stěch do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	-74,59000	90,00	-6713,1
---	--------------	--	----	-----------	-------	---------

6	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	-82,05000	125,00	-10256,25
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

7	712391171RZ5	Povlaková krytina stěch do 10°, podklad, textilie 1 vrstva včetně dodávky textilie 300 g/m2 cena - 26,84%	m2	74,59000	55,82	4 163,61
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

8	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	231,60410	2,00	463,21
---	--------------	--	---	-----------	------	--------

Celkem						23 623,62
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U278-2021	MŠ Rezkova
O:	02	VCP
R:	2	vybourání zidky u pavilonu A2Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 955,12
1	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 40 cm cena - 26,84%	m2	4,84500	496,03	2 403,27
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm cena - 26,84%	m2	4,84500	79,38	384,60
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,51940	800,00	2 015,52
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,51940	210,00	529,07
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	2,51940	270,00	680,24
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním	m3	4,84008	350,00	1 694,03
7	180404111RA0	Založení hřiškového trávníku výsevem na ornici	m2	6,00000	70,00	420,00
8	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,00000	20,00	120,00
9	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,00000	7,00	42,00
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	4,53492	140,00	634,89
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,30000	105,00	31,50
Díl: 5		Komunikace				963,00
12	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopískutlušťka po zhuštění 100 mm	m2	1,50000	77,00	115,50
13	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	1,50000	190,00	285,00
14	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	1,50000	375,00	562,50
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				1 097,40
15	6020000R00	Oprava fasády v místě ubourání zidky cena - 26,84%	m2	1,00000	1 097,40	1 097,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 066,61
10	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého cena - 26,84%	m3	1,31760	2 429,91	3 200,33
11	961055111R00	Bourání základů železobetonových cena - 26,84%	m3	0,48450	5 022,43	2 433,37
12	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového cena - 26,84%	m3	0,75493	3 222,70	2 432,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 740,96
13	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	4,58147	380,00	1 740,96
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 010,69

Položkový rozpočet

S:	U278-2021	MŠ Rezkova
O:	02	VCP
R:	2	vybourání zidky u pavilonu A2Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
164	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,40638	225,00	2 341,44
160	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	208,12760	13,00	2 705,66
1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m cena -26,84%	t	10,40638	232,28	2 417,19
2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m cena -26,84%	t	41,62552	25,90	1 078,10
18	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs cena - 26,84%	t	10,40638	1 005,95	10 468,30
Celkem						39 833,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U278-2021	MŠ Rezkova
O:	03	MP
R:	3	změna skladeb spodních teras u objektu J-A2 a A2Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96						-15 642,33
Bourání konstrukcí						
55	1965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	-7,82117	2 000,00	-15 642,33

10,55*4,34+0,66*1,84

47,00140

(11,05*4,29+2,09*1,61)














50,76840

Díl: D96						-34 291,06
164	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-18,77080	225,00	-4 223,43
160	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-375,41600	13,00	-4 880,41
1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m cena -26,84%	t	-18,77080	232,26	-4 360,08
2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m cena -26,84%	t	-75,08320	25,90	-1 944,65
18	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs cena - 26,84%	t	-18,77080	1 005,95	-18 882,49
Celkem						-49 933,39

Poznámky uchazeče k zadání

Cenová nabídka

		č. nabídky:			
Ing. Petr Sedláček		Datum:		29.01.2021	
pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	důkladné očištění plochy od nečistot	m2			
2	penetrace podkladu PU Primerem	m2			
3	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 11mm v dané barevnosti	m2			
4	rozměření grafických motivů na ploše	kpl.	3	5 500,00 Kč	16 500,00 Kč
5	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	kpl.	3	7 000,00 Kč	21 000,00 Kč
6	F01-007 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - list čtyřlístek - 65x70cm	ks	1	2 443,00 Kč	2 443,00 Kč
7	F01-010 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Sluníčko 100x100cm	ks	1	3 576,00 Kč	3 576,00 Kč
8	F01-002 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kytka 5 - 100x100cm	ks	1	2 443,00 Kč	2 443,00 Kč

9	D01-013 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Včelka 110x85cm		ks	1	3 942,00 Kč	3 942,00 Kč
10	H01-003 UV Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák - čtverce		ks	1	5 662,00 Kč	5 662,00 Kč
11	H01-018 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Twister malý - 140x140cm (pr.18cm)		ks	1	5 551,00 Kč	5 551,00 Kč
12	A01-001 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kruh pr. 30cm		ks	3	604,00 Kč	1 812,00 Kč
13	H01-013 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý - kluk - 250x85cm		ks	1	6 107,00 Kč	6 107,00 Kč
14	H01-010 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Labyrint - pr.240cm		ks	1	5 074,00 Kč	5 074,00 Kč
15	H01-020 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Člověče nezlob se - malé - 230x230cm		ks	1	7 381,00 Kč	7 381,00 Kč
16	H01-048 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák - hlemýžď		ks	1	14 765,00 Kč	14 765,00 Kč
17	F01-022 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kytka 5 - 55x55cm		ks	1	2 366,00 Kč	2 366,00 Kč
18	F01-002 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kytka 5 - 100x100cm		ks	1	2 443,00 Kč	2 443,00 Kč
19	D01-013 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Včelka 110x85cm		ks	1	3 942,00 Kč	3 942,00 Kč
20	D01-009 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Beruška 115x120cm		ks	1	3 942,00 Kč	3 942,00 Kč
21	E01-011 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - žába 110x95cm		ks	1	3 720,00 Kč	3 720,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						- Kč
doprava a režie umělý povrch						5 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH	117 669,00 Kč
DPH 21%	24 710,49 Kč
Cena celkem vč. DPH	142 379,49 Kč

Navržená Barevnost:



pískově žlutá





světle zelená



světle modrá

Grafický návrh:

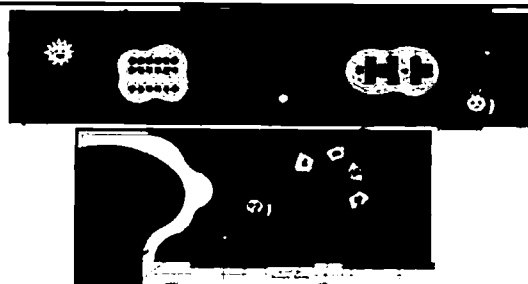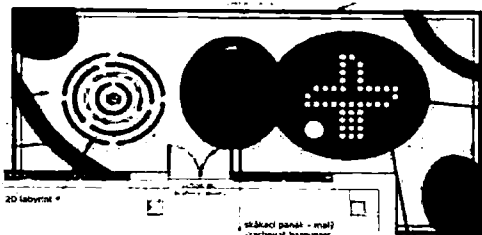

Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 4měsíce od data jejího vyhotovení.

Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.

Objednatel

potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

V nabídce

Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navázkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového

povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se o technologickou spáru.

Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@4soft.cz.

Položkový rozpočet

S:	U278-2021	MŠ Rezkova
O:	05	VCP
R:	5	Výměna zasklení plastových dveří, propojení VZT z WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						285,77	
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m <small>cena - 26,84%</small>	m2	3,60000	79,38	285,77	108,5
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 463,22	
2	767584512R00	Montáž pohledů kazetových do zdíva 60x60 cm <small>cena - 26,84%</small>	m2	3,60000	376,77	1 356,37	515
3	595960010R	Thermatec 600x600x19 mm <small>cena - 26,84%</small>	m2	3,88800	269,23	1 046,77	368
4	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. Konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	24,03140	2,50	60,08	
Díl: 787 Zasklívání						5 179,72	
5	787-001.RXX	Výměna zasklení vč. zalištování <small>cena - 26,84%</small>	kus	2,00000	175,58	351,16	240
6	787-002.RXX	D+M skla vzor čínčila vč. zalištování <small>cena - 26,84%</small>	kus	6,00000	804,76	4 828,56	1100
Díl: M21 Elektromontáže						1 818,76	
7	M21-001.RXX	D+M LED osvětlení 600x600 mm <small>cena - 26,84%</small>	kus	1,00000	1 818,76	1 818,76	2486
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						2 633,76	
8	M24-001.RXX	D+M odvětrání WC v délce 1,5 m vč. větrací plastové mřížky 300/300 mm <small>cena - 26,84%</small>	soub	1,00000	2 633,76	2 633,76	3600
Celkem						12 381,23	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U271-2020	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	06	VCP
R:	6	Dodávka + MTŽ kotvení stříšek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 900,10
1	275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy <small>cen: -26,84%</small>	kus	40,00000	40,90	1 636,00
2	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule <small>cen: -26,84%</small>	kus	40,00000	122,90	4 916,00
3	31179128R	Dodávka kotev - Thermax M12 kotva přes izolaci <small>cen: -26,84%</small>	kus	40,00000	414,00	16 560,00
4	767995104R00	Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg <small>cen: -26,84%</small>	kus	40,00000	78,30	3 132,00
5	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	262,44000	2,50	656,10
Celkem						26 900,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U278-2021	MŠ Rezkova
O:	07	VCP
R:	7	Stavební úpravy herní terasy u objektu J-A2, A2Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4						30 964,18
Vodorovné konstrukce						
1	417321315R00	Ztužující pásy okolo terasy z betonu železového C 20/25	m3	3,15630	2 339,90	7 385,43

cena -26,84 %

2	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	45,09000	301,18	13 580,21
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

cena -26,84 %

3	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	45,09000	71,92	3 242,87
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

cena -26,84 %

4	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,23659	28 554,35	6 755,67
---	--------------	--	---	---------	-----------	----------

cena -26,84 %

Díl: 63						8 358,20
Podlahy a podlahové konstrukce						

5	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,37034	22 569,00	8 358,20
---	--------------	---	---	---------	-----------	----------

cena -26,84 %

Díl: 95						13 314,24
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						

6	953981103R00	Roxory do betonu, hl. 100 mm, průměr 12 mm	kus	108,00000	123,28	13 314,24
---	--------------	--	-----	-----------	--------	-----------

cena -26,84 %

Díl: 96						26 056,33
Bourání konstrukcí						

7	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,94537	3 222,70	12 714,74
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

8	965042141RT1	Bourání mazanin cementových tl. do 5 cm, nad 4 m2 ručně tl.	m3	4,88900	2 728,90	13 341,59
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

cena -26,84 %

Díl: 99						3 406,25
Staveništní přesun hmot						

9	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	8,96381	380,00	3 406,25
---	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: D96						36 947,08
Přesuny suti a vybouraných hmot						

10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,22469	225,00	4 550,56
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	404,49376	13,00	5 258,42
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,22469	232,28	4 697,79
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	80,89875	25,90	2 095,28
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

14	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	20,22469	1 005,95	20 345,03
----	--------------	--------------------------	---	----------	----------	-----------

Celkem						119 046,28
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U279-2021	Budova a přilehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	08	VCP 8
R:	08	Střecha - roxory + oka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Zámečnické konstrukce				9 478,60
	1:767141913R00	Řezání betonářské výztuže cena -26,84 %	kus	332,00000	28,17	9 352,44

2	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	50,46400	2,50	126,16
---	--------------	--	---	----------	------	--------

Celkem	9 478,60
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U279-2021	Budova a přilehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	09	VCP
R:	09	O2 D + M skříňky + nové vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				3 000,00
1	901R02	D+M nové uzamykatelné skříňky cena -26,84 %	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
2	901R03	montáže, kabel, chránička, průstup cena -26,84 %	set	1,00000	1 200,00	1 200,00
Celkem						3 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

--