

Změnový list č. 1

ze dne 16.6.2021

Název stavby:	Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká
Číslo smluvního vztahu:	MIOS21202102
Název části stavby (PS, SO):	ul. Hořanská cesta
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 a jiných smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Frézování vozovky v tl. 50 mm 1100 m2/1100 m2 Pokládka ACP 16, ACL 16, ACO 11	
<u>Nové řešení:</u> Frézování vozovky celoplošně 1334,2 m2 Rozšíření vozovky ACP 16 vč. vyrovnávky Celoplošná pokládka ACO 11 vč. vyrovnávky Osazení poklopů revizních šachet a vodovodních šoupat do nivelety ACO 11 Řezání, bourání	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Výkaz výměr neobsahoval tyto práce. Navýšení plochy objednal objednatel a rozsah prací upřesnil při předání pracoviště	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	714 768,78 Kč
Ponižení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-106 694,84 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	608 073,94 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do 25 kalendářních dnů
Nový termín dokončení díla:	Do 25 kalendářních dnů

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22. 6. 2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16. 6. 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16. 6. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22. 6. 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu:

Výpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-2585
Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:
PLHÁK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-88 177,55
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -88 177,55	Výše daně -18 517,29
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-106 694,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-2585

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Místo: MOST

Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY

Zhotovitel:

Zpracovatel: MĚSTA MOSTU A.S.
PLHÁK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-88 177,55	-106 694,84
21-03-29	OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA	-88 177,55	-106 694,84
01	Hořanská cesta - vícepráce	155 310,45	104 177,97
02	Hořanská cesta - méněpráce	-243 488,00	-210 872,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-03-29 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA

Soupis:

01 - Hořanská cesta - vícepráce

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PLHÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

155 310,45

DPH základní
snižená

Základ daně
155 310,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 615,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

187 925,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razitko	Datum a podpis:	Razitko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razitko	Datum a podpis:	Razitko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA
Objekt: 21-03-29 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA
Soupis: 01 - Hořanská cesta - vícepráce
Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel:

Datum: 16. 4. 2021
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	155 310,45
HSV - Práce a dodávky HSV	150 310,45
1 - Zemní práce	7 494,40
5 - Komunikace	69 984,87
8 - Trubní vedení	6 796,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	63 880,78
997 - Přesun sutě	2 154,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt: 21-03-29 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA

Soupis: 01 - Hořanská cesta - vícepráce

Místo: MOST

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Datum: 16. 4. 2021

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							155 310,45
D HSV Práce a dodávky HSV							150 310,45
D 1 Zemní práce							7 494,40
2	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	234,200	32,00	7 494,40
D 5 Komunikace							69 984,87
100	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm - bez dodání materiálu	m2	212,500	17,78	3 778,25
W 125*1,7							212,500
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	234,200	9,30	2 178,06
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	234,200	218,00	51 055,60
101	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	210,600	61,60	12 972,96
D 8 Trubní vedení							6 796,00
102	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
103	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	961,20	4 806,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							63 880,78
104	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	6,580	2 130,00	18 275,40
105	M	58943115	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70	t	11,780	1 970,00	23 206,60
106	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	182,700	41,90	7 655,13
9	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl do 100 mm	m	152,700	90,00	13 743,00
107	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 334,200	0,75	1 000,65
D 997 Přesun sutě							2 154,40
10	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km	t	26,930	25,00	673,25
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syplých materiálů	t	377,020	2,50	942,55
W 26,93*14 "Přepočtené koeficientem množství"							377,020
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,930	20,00	538,60
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00
108	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-03-29 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA

Soupis:

02 - Hořanská cesta - méněpráce

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:


Cena bez DPH		-243 488,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-243 488,00 0,00	21,00% 15,00%	-51 132,48 0,00
Cena s DPH		v CZK	-294 620,48

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razitko	Datum a podpis:	Razitko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razitko	Datum a podpis:	Razitko
-----------------	---------	-----------------	---------

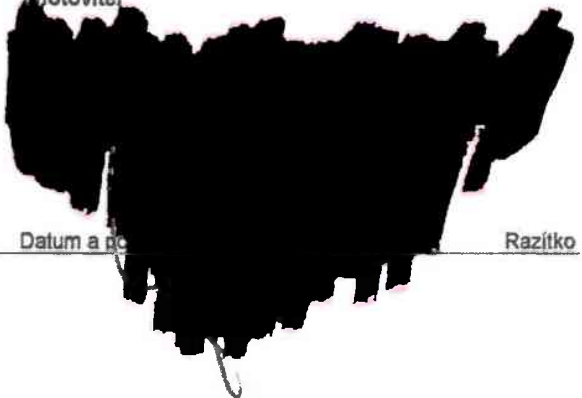

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-03-29 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA

Soupis:

02 - Hořanská cesta - méněpráce

Místo:

MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Datum:

16. 4. 2021

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-243 488,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-243 488,00

1 - Zemní práce

-10 500,00

5 - Komunikace

-218 778,00

997 - Přesun sutě

-14 210,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-03-29 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA

Soupis:

02 - Hořanská cesta - méněpráce

Místo:

MOST

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-243 488,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-243 488,00
D	1		Zemní práce				-10 500,00
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	-350,000	30,00	-10 500,00
D	5		Komunikace				-218 778,00
3	K	564851111	Podklad ze šetrkoditě ŠD tl 150 mm	m2	-350,000	175,00	-61 250,00
4	K	585135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-140,000	210,00	-29 400,00
5	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-140,000	18,70	-2 618,00
6	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-700,000	9,30	-6 510,00
8	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-700,000	170,00	-119 000,00
D	997		Přesun sutě				-14 210,00
10	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-101,500	25,00	-2 537,50
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-1 421,000	2,50	-3 552,50
VV					-101,5*14 *Přepočtené koeficientem množství		-1 421,000
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-101,500	80,00	-8 120,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 2021-2585
Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Datum: 16. 4. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
21-03-29/ 02 Hořanská cesta - méněpráce			
KCE050MMAB	PLOCHA	m2	1 100,000
Použití figury:			
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-700,000
KCE090MMAB	VYROVNÁVKY	m2	700,000
Použití figury:			
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-700,000
577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-700,000
KCE250MMAB	VYSPRÁVKY	m2	350,000
Použití figury:			
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pí přes 200 m2	m2	-350,000
584851111	Podklad ze šetrkodrté ŠD tl 150 mm	m2	-350,000
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-140,000
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-140,000
21-03-29/ 01 Hořanská cesta - vícepráce			
KCE050MMAB	PLOCHA	m2	1 100,000
Použití figury:			
113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pí do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	234,200
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	234,200
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	234,200
KCE090MMAB	VYROVNÁVKY	m2	700,000
Použití figury:			
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	234,200
KCE250MMAB	VYSPRÁVKY	m2	350,000