

SMLOUVA O DÍLO

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
náměstí Komenského 945/4, 669 75 Znojmo

IČ: 49438867

zastoupené ředitelem školy RNDr. Jiřím Peroutkou
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

VODIN s.r.o.

Jungmanova 1622/19

669 02 Znojmo

IČ: 25520075

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí stavební úpravy v místnosti "Sborovna" v přízemí školy, především

- vybudování sádkartonového podhledu stropu
- položení nové dlažby na podlaze
- zazdění otvorů mezi sborovnou a vedlejší místností (šatna uklízeček)
- oškrábání stávající malby stěn a jejich nová omítka a výmalba.

Přesná specifikace díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Dohodnutá cena za dílo je **167 814,00 Kč** včetně DPH.

Faktura bude vystavena po dokončení a převzetí díla a musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti. Splatnost je dohodnuta na 14 kalendářních dní.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 1.7. 2021 do 31.7.2021.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení


Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Znojmě dne 28. června 2021

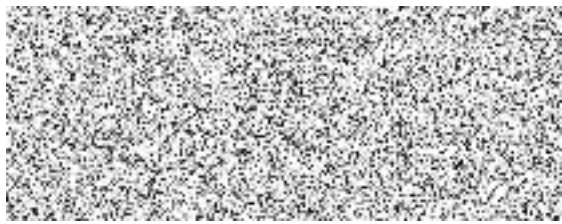

za objednatele:
RNDr. Jiří Peroutka



za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Plánský

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Zakázka: **SBOROVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZNOJMO**

Zhotovitel: **VODIN s.r.o.**
Jungmannova 1622/19
66902 Znojmo

IČO: **25520075**
DIČ: **CZ25520075**

Objednat... **Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace**
náměstí Komenského 945/4
66902 Znojmo

IČO: **49438867**
DIČ: **CZ49438867**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	75 805,43
PSV	53 383,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	9 500,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	138 688,73 CZK
Základní DPH	21 %	29 125,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,27 CZK

Cena celkem: 167 814,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

25.06.2021

Místo

Datum

Popis: Cenová kalkulace je platná ke dni vyhotovení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 838,38	0,25178
4	Vodorovné konstrukce	HSV	21 542,00	0,23540
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	32 943,05	0,49536
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	7 257,00	0,20957
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	3 375,00	0,00100
96	Bourání konstrukcí	HSV	405,00	0,00225
97	Prorážení otvorů	HSV	4 000,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 445,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic	PSV	42 658,30	0,78783
784	Malby	PSV	10 725,00	0,02795
VN	Vedlejší náklady	VN	9 500,00	0,00000
Celkem:			138 688,73	2,01114

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					2 838,38
1	310 27-1620.R00 Zazdívká otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,33750	8 410,00	2 838,38
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					21 542,00
2	416 02-1123.R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	18,60000	970,00	18 042,00
3	416 02-1123.R00 Příplatek za nestandartní stěnové kotvení	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní					32 943,05
4	784 40-2802.R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	60,00000	125,00	7 500,00
5	711 71-4110.R00 Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	60,00000	53,00	3 180,00
6	71171-4110.VO Adhezni můstek ECO PRIM GRIP, 0,3kg/m3	m2	18,00000	119,00	2 142,00
7	612 48-1211.RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	4,95000	296,00	1 465,20
8	602 01-1174.VO1 Štuk na stěnách Cemix, tl. 2 mm, ručně	m2	64,95000	188,00	12 210,60
9	620 99-1121.R00 Zakrývání výplni otvorů	m2	10,00000	65,00	650,00
10	784 01-1211.RT3 Podlepování rámu oken, včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	20,00000	18,00	360,00
11	612 47-4612.RT3 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, sádr.štuk, ručně, na pórobeton	m2	4,95000	622,00	3 078,90
12	612 42-3531.RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	1,72500	1 366,00	2 356,35
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					7 257,00
13	941 95-5003.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	35,40000	205,00	7 257,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					3 375,00
14	952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	135,00	3 375,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					405,00
15	968 06-2245.R00 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,25000	180,00	405,00
Díl: 97 Prorážení otvorů					4 000,00
16	979 08-1111.RT2 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
17	979 08-1111.RT2 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku FCC	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					3 445,00
18	998 01-1001.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,30000	2 650,00	3 445,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic					42 658,30
19	771 57-0012.RAI Dlažba z dlaždic keramických, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	17,70000	790,00	13 983,00
20	771 13-0111.R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	17,00000	180,00	3 060,00
21	597-642031R Dlažba dle výběru ABITARE	m2	22,00000	495,00	10 890,00
22	771 57-9793.RT3 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, malta Keracolor FF (Mapei)	m2	17,70000	20,00	354,00
23	585-82138.AR weberfor profiflex lepicí tmel, na obklady a dlažby, třída C2T S1	kg	150,00000	22,50	3 375,00
24	585-83220.AR Ultracolor plus spár. hmota č. 100, 110 Mapei, CG2WA	kg	19,42000	80,00	1 553,60
25	771 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,70000	28,00	495,60
26	771 57-8001.R00 Montáž podlah.lišt,vnitř.ker.dlažba	m	2,50000	150,00	375,00
27	553-701 Lišta L nerez l=250 cm	kus	1,00000	828,00	828,00
28	711 71-4110.R00 Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	17,70000	53,00	938,10
29	71171-4110.VO Adhezni můstek ECO PRIM GRIP, 0,3kg/m3	m2	6,00000	119,00	714,00
30	998 77-1101.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,80000	950,00	760,00
31	596 29-1111.VO1 Řezání dlažby tl. 20 mm	m	34,40000	155,00	5 332,00
Díl: 784 Malby					10 725,00
32	784 16-1101.R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	65,00000	56,00	3 640,00
33	784 16-4112.R00 Malba HET univerzál., bílá, bez penetr.2x	m2	65,00000	109,00	7 085,00
Díl: VN Vedlejší náklady					9 500,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
34	005 12-1020.R Ztižený provoz zařízení staveniště, zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
35	005 12-1020.R Ostatní stavební a přípravné práce	h	10,00000	350,00	3 500,00