



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+		číslo OZ: 8
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice	
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 19.5.2020
Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	viz. příloha
	na výkresy:	viz. příloha
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	-
Stavební objekt (číslo a název): TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice		
Původní řešení: Šířka rýhy dle projektové dokumentace – viz. příloha		
Návrh řešení: Pokračovat ve výstavbě kanalizace pod ochranou pažících boxů za cenu navýšení objemu zemních prací při výkopu rýhy a jejího následného zasypaní oproti projektové dokumentaci. Návrh je nejlevnějším a nejrychlejším řešením (oproti použití hnaného pažení, zajištění výkopu mikropiloty apod.)		
Zdůvodnění řešení: Jedná se o obdobnou situaci, kterou řešil ZL č.4. Nová kanalizace vede v těsném souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi. Tyto sítě byly prováděny v otevřeném výkopu. Při provádění výkopů stávajících sítí došlo k narušení stávajícího horninového prostředí, a přesto, že zpětné zasypaní prováděné z jemnozrnných nesoudržných zemin po montáži IS byly dostatečně zhutněné, dochází při provádění stavební rýhy k jejich sesuvům do výkopu a za pažícími boxy se vytváří kaverny nepravidelných tvarů. Tento negativní jev vzniká především při zakopávání pažících boxů, kdy je nutno pažící boxy podkopat před jejich zasunutím. Vzhledem k zrnitosti štěrkopísků není možné pažící boxy zatlačovat, aby k sesuvům štěrkopísků nedocházelo. Geologická skladba, oproti předpokladu ze ZL č.4, se vyskytuje podél řeky v celé délce kanalizace podél stoky A. Štěrkopískové vrstvy se dále objevují také u stok napojených na hlavní stoku A. Rozšíření výkopové rýhy z důvodu sesunutí zemin za pažícími boxy je průměrně 0,3 m oproti navržené šířce v PD. Při průměrné hloubce rýhy 2,5 m bude objem zemních prací a tím pádem zásypů navýšen o 1095 m ³ . V případě prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí bude správce sítě vyzván k dohledu při provádění prací a následně k převzetí před jejich zasypaním.		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: Navržená změna nemění povahu stavby, navržený materiál změny je kvalitativně vyšší než původně navržený materiál v projektové dokumentaci.		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: zhotovitel		



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem

[Redacted signature]

Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem

[Redacted signature]

Přílohy:

POZ 8/1 - položkový rozpočet

POZ 8/2 - situace

POZ 8/3 - vzor uložení potrubí

POZ 8/4 - fotodokumentace

POZ-8.1

Rozpočet více-méně prací

stavba: Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší

Rekapitulace rozpočtu ZL č.8

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena včetně DPH</i>
Vícepráce	1 282 597,29	269 345,43	1 551 942,72
Méněpráce	-39 699,00	-8 336,79	-48 035,79
<u>Více-méně práce celkem</u>	<u>1 242 898,29</u>		<u>1 503 906,93</u>

Rozpočet více prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší**

<i>kód položky</i>	<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena</i>	<i>cekem</i>	<i>pozn.</i>
--------------------	--------------	-----------	-----------------	-------------	--------------	--------------

Rozšíření rýhy

TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice

1 Zemní práce

132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes	m3	657,000	95,40	62 677,80	
132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	197,100	27,50	5 420,25	
132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes	m3	438,000	158,00	69 204,00	
132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	131,400	66,60	8 751,24	
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z	m3	1 095,000	100,00	109 500,00	
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny	m3	1 095,000	20,20	22 119,00	
Srov-980-R	Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozst	m3	1 095,000	150,00	164 250,00	
174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hul	m3	1 095,000	95,00	104 025,00	
122614300	zrnitý nesoudržný materiál, štěrkokodř fr. 0-63 mm, vč. dc	t	2 080,500	300,00	624 150,00	

TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice - oprava ZL č.4

1 Zemní práce

162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z	m3	1 125,000	100,00	112 500,00	
-----------	--	----	-----------	--------	------------	--

Vícepráce celkem

1 282 597,29

Rozpočet méně prací

stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

<i>kód položky</i>	<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena</i>	<i>cekem</i>	<i>pozn.</i>
--------------------	--------------	-----------	-----------------	-------------	--------------	--------------


Rozšíření rýhy

TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice - oprava ZL č.4

<i>kód položky</i>	<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena</i>	<i>cekem</i>	<i>pozn.</i>
1	Zemní práce					
132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-135,000	27,50	-3 712,50	
132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-202,500	66,60	-13 486,50	
161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu	m3	-1 125,000	20,00	-22 500,00	

Méněpráce celkem

-39 699,00

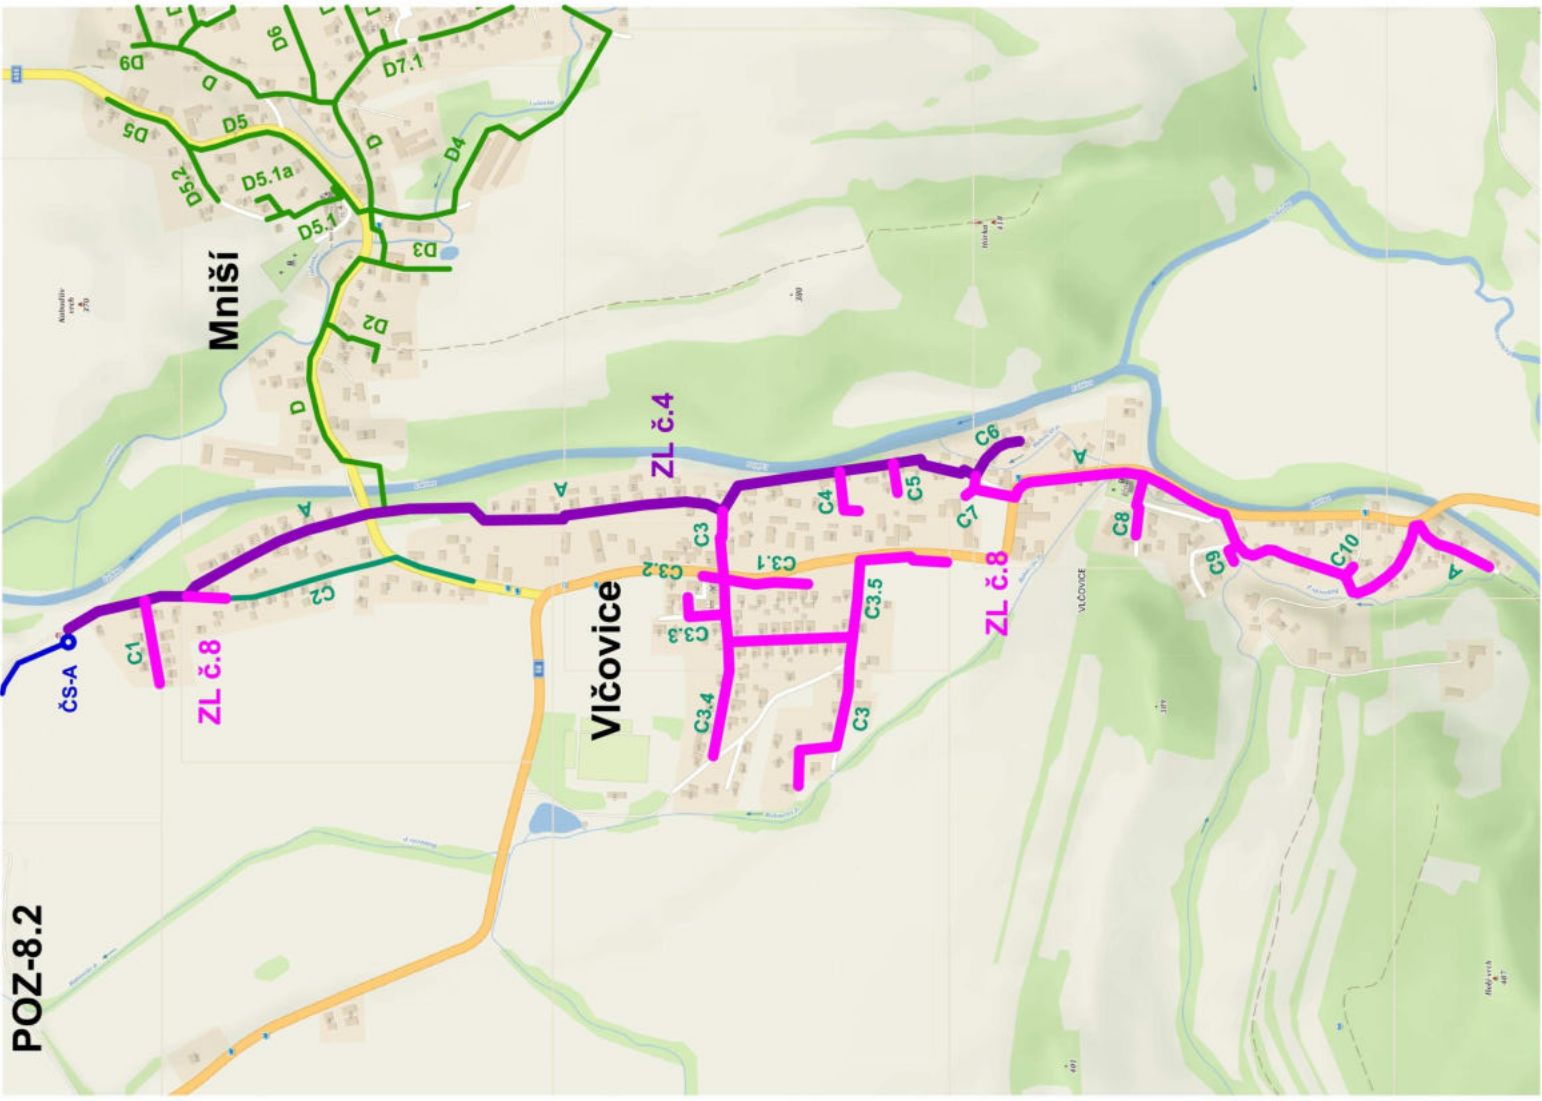

POZ-8.2

PP ŽEBROVANÉ, SN 10, DN 300 svislý výkop v místní komunikaci

