

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ 619 89 100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: JaTu stavby s.r.o.

Sídlo: Zengrova 506/15, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Zastoupená: [redacted] jednatelem

IČ: 06669476

DIČ: CZ 06669476

ID datové schránky: 92awn7a

Bankovní spojení: KB, a.s. – pobočka Hrabůvka

č. účtu: 115-5747060207/0100

Zapsán v: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 72853

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce názvem Stavební úpravy hygienického zařízení budovy Ústřední knihovny v dilatačním celku B (dále jen „Veřejná zakázka“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce.
- 2.2. Místem plnění je budova Ústřední knihovny, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na adrese 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činností podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtů na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li objednatelem sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele, tj. stavbyvedoucí: [REDAKCE] [REDAKCE] nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sociálních zařízení – toalet - v rozsahu 1. PP až 5. NP. V každém podlaží jsou umístěny jedny toalety pro muže a jedny toalety pro ženy. V 3. NP jsou navrženy toalety pro imobilní osoby. V 5. NP bude místo dámských toalet umístěn sklad. Součástí předmětu plnění je také rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace, zdravotnické, ústředního topení a větrání.
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž:
- osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků.
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
- vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku.
 - vypracování dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení v pdf. a dwg.

4. Doba a podmínky plnění

- 4.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění do pěti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to do tří měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.3. Objednatel umožní zhotoviteli provádění bouracích prací v pracovní dny pouze v době: 6:00-8:00 a 15:00-18:00 hodin. Objednatel však umožní zhotoviteli tyto práce provádět v nepracovní dny i 24 hodin denně.
- 4.4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Jelikož je plnění realizováno zcela na věcech ve vlastnictví objednatele, je objednatel po celou dobu plnění jeho vlastníkem.
- 5.2. Zhotovitel od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem odpovídá za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě plnění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH	3 762 571,27,-Kč
Výše DPH	790 139,97,- Kč
Celková cena včetně DPH	4 552 711,24,- Kč

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla postupně, vždy na základě soupisu stavebních prací.
- 6.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, v souladu s bodem 6.2.
- 6.5. Faktury budou v souladu s odst. 6.3 této smlouvy, zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.
- 6.6. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 6.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
- 6.8. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.9. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 6.10. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen zákon o DPH.

Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

- 6.11. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

7. Změny díla a případné vady projektu

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit.

8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatel od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařízovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 8.3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady **do 3 dnů** od okamžiku oznámení vady. V případě vady bránící užívání díla je zhotovitel povinen na odstranění vady nastoupit do 24 hod. od nahlášení.
- 8.4. Oznámení vady bude objednatel uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
[REDACTED]
info@jatustavby.cz
- 8.5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen

uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.

- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou **Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000 Kč.**

9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací na dílo a prohlašuje, že je odborně způsobilý dílo provést.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a je povinen při této činnosti spolupracovat s koordinátorem BOZP a třetími osobami určenými objednatelem.
- 9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit každodenní přítomnost HS nebo ZHS v místě provádění díla.
- 9.4. Povinností zhotovitele je oddělit prostory dotčené stavební činností od zbyvajících prostor a provádět práce tak, aby bylo zamezeno šíření prachu a jiných nečistot, a tím k poškození zařízení a technologií umístěných v objektu.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na provádění bude podílet poddodavatel zhotovitele, tak změna poddodavatele je možná pouze na základě písemného souhlasu ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen před změnou poddodavatele požádat objednatele o písemný souhlas.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií apod. (*dále také jen „Vzorky“*). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
 - b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
 - c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
 - d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
 - e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
 - f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.
 - g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla.

10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.1 této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Nebude-li faktura vystavena v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
- 11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.5 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Při nedodržení předpisů BOZP, PO a OŽP či ostatních povinností vytčených objednatelům ve stavebním deníku, u kterého zhotovitel nezjednal nápravu v uvedené lhůtě či na takový zápis nereagoval, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý případ, a to i opakovaně.
- 11.5. V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech, porušení povinnosti ohledně vedení a dostupnosti stavebního deníku k provádění zápisů objednatel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za každý případ, a to i opakovaně.
- 11.6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury s vyčíslenou smluvní pokutou. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.7. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, určené následovně:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1 000,- Kč
Porušení zákazu kouření.	1 000,- Kč
Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků.	2 000,- Kč
Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	2 000,- Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky.	2 000,- Kč

Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	2 000,- Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	2 000,- Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.	8 000,- Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).	5 000,- Kč
Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků.	5 000,- Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	5 000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny.	5 000,- Kč

12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 12.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

13. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 13.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
zhotoviteli na adresu: Zengrova 506/15, Ostrava-Vítkovice, 703 00
- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zasláným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.
- Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:
- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
 - informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
 - obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
- 15.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 15.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 15.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.2.

15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

č. 1 - naceněný položkový rozpočet

č .2 – harmonogram postupu prací

15. 07. 2021

V Ostravě dne:

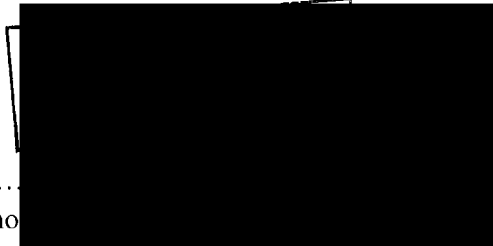
Objednatel:



.....
/Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

V Ostravě dne 14.7.2021

Zhotovitel:



.....
jméno
funkce: jednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2021-JATU-066

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

3 762 571,27

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 762 571,27

DPH základní 21,00%

ze

3 762 571,27

790 139,97

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 552 711,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2021-JATU-066

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Místo:

Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 762 571,27	4 552 711,24
001	VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	200 000,00	242 000,00
D.1.1	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	2 260 787,31	2 735 552,65
D.1.3	D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	1 400,00	1 694,00
D.1.4.1	D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ	195 229,55	236 227,76
D.1.4.2	D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	645 752,96	781 361,08
D.1.4.3	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	284 537,45	344 290,31
D.1.4.6	D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ	174 864,00	211 585,44
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 762 571,27	4 552 711,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B
Objekt: 001 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				200 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				200 000,00
DPH základní	21,00%	ze	200 000,00	42 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	242 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 001 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	200 000,00
VRN - VRN	200 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	111 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	35 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200 000,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 001 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							200 000,00
VRN - VRN							200 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							13 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.			13 000,00
VRN2 - Příprava staveniště							12 000,00
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.			12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							26 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.			20 000,00
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.			6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							3 000,00
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.			3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							111 000,00
6	K	071103000	Provoz investora	kpl.			111 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							35 000,00
7	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.			35 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.1 - D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 06669476

DIČ: CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 260 787,31

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 260 787,31

DPH základní

21,00%

ze

2 260 787,31

474 765,34

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 735 552,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.1 - D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 260 787,31
HSV - Práce a dodávky HSV	760 631,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 812,15
4 - Vodorovné konstrukce	1 287,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	300 313,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	157 183,53
997 - Přesun sutě	200 578,66
998 - Přesun hmot	26 456,16
PSV - Práce a dodávky PSV	1 222 258,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 481,14
712 - Povlakové krytiny	2 604,43
713 - Izolace tepelné	14 515,44
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 575,57
763 - Konstrukce suché výstavby	329 494,37
766 - Konstrukce truhlářské	203 334,35
767 - Konstrukce zámečnické	59 418,20
771 - Podlahy z dlaždic	112 294,94
781 - Dokončovací práce - obklady	406 111,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 357,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	52 071,03
Ostatní - Ostatní	277 897,00
OST01 - Ostatní prvky a výrobky soupisů	277 897,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 260 787,31

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.1 - D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ







Místo: Datum: 21. 6. 2021









Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:







PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 260 787,31

HSV - Práce a dodávky HSV 760 631,83






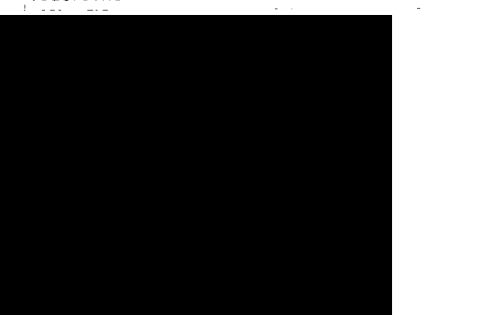
3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 812,15

1	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2			26 057,85
							
Součet							
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů "BP"	t			2 401,00
							
Mezisoučet							
							
Mezisoučet							
"ostatní související prvky" (
							
Součet							
3	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm	m2			6 575,18
"rozsah D.1.1b_v.č. 01-11, TZ"							
							
Součet							
4	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2			31 805,52
"rozsah D.1.1b_v.č. 01-11, TZ"							
							








PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							
			Součet				
5	K	342291131	Ukotvení příček a zdíva ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami	m			7 972,60
			4 - Vodorovné konstrukce				1 287,40
6	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách	m3			1 287,40
							
			Součet				
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				300 313,93
7	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2			22 080,80
							
			Součet				
8	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2			7 820,16
							
			Součet				
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			14 731,20
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			19 775,03
							
			Součet				
11	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2			8 073,42
			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"				
							
			Součet				
12	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			85 847,37
							
			Součet				
13	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			23 682,03
14	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2			28 223,62
15	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			20 149,67
							
			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			6 918,91
17	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			28 423,14
							
			Součet				
18	K	632450131	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			14 420,27
19	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2			20 168,31
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				157 183,53
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			7 116,01
							
			Součet				
21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			4 930,50
							
			Součet				
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			23 043,00
23	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2			558,15
							
			Součet				
24	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2			17 114,35
							
			Součet				
25	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			18 539,14
							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet							
26	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2			7 569,74
Součet							
27	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3			10 006,30
28	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			4 306,55
Součet							
29	K	968072455	Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel	m2			13 854,00
30	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2			3 523,86
Součet							
31	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2			869,40
Součet							
32	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2			22 292,72
Součet							
33	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			23 459,81
Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě							200 578,66
34	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t			45 907,77
							
			Součet				
35	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t			54 169,65
							
			Součet				
36	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			44 792,00
37	K	997013R21	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu včetně všech přímo souvisejících činností a prací, dokumentace_DLE ZÁKONA O ODPADECH	t			11 788,00
38	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			16 526,46
39	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			15 148,65
							
			Součet				
40	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			12 246,13
998 - Přesun hmot							26 456,16
41	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t			11 167,52
							
			Součet				
42	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t			15 288,64
							
PSV - Práce a dodávky PSV							1 222 258,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							26 481,14
43	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2			1 173,01
							
44	K	711493112	Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou	m2			24 471,98
45	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%			836,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
712 - Povlakové krytiny							2 604,43
46	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus			74,17
47	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			101,49
Součet							
48	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			106,40
množství							
Součet							
49	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2			813,58
Součet							
50	M	62855004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2			1 428,57
Součet							
51	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%			80,22
713 - Izolace tepelné							14 515,44
52	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2			1 905,36
Součet							
53	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			2 649,67
Součet							
54	M	28375R71	deska pro kročejový útlum tl 20mm	m2			5 757,31
Součet							
55	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2			3 914,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	998713203	 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%			288,37
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							6 575,57
57	K	725110811	Demontáž klozetů	soub			2 343,84
58	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub			1 548,24
59	K	725330840	Demontáž výlevka	or			1 238,16
60	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	soub			464,04
61	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové	or			949,44
62	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty	%			31,85
763 - Konstrukce suché výstavby							329 494,37
63	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2			53 205,77
							
Součet							
64	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			6 755,87
							
Součet							
65	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2			8 131,02
							
Součet							
66	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu	m2			13 288,44
							
Součet							
67	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2			33 779,34
							
Součet							
68	K	763113349	SDK příčka instalační tl 225 - 275 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2			87 258,56
							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet				
69	K	763121467	SDK stěna předsazená profil CW+UW desky 2xH2 12,5 s izolací EI 45	m2			5 601,77
70	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			52 509,58
			Součet				
71	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2			3 066,75
			Součet				
72	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2			11 500,31
73	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK SVISLÝCH konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků, napojení na okolní konstrukce, atd)	m2			20 841,09
			Součet				
74	K	763755R11	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků, napojení na okolní konstrukce, atd)	m2			6 969,70
			Součet				
75	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%			26 586,17
766 - Konstrukce truhlářské							203 334,35
76	K	766073U01	D1 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD, včetně prahu, 700x1970mm	ks			12 500,00
77	K	766073U02	D1 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD, včetně prahu, 700x1970mm	ks			37 500,00
78	K	766073U03	D2 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD, 700x1970mm	ks			4 900,00
79	K	766073U04	D2 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD, 700x1970mm	ks			9 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	766073U05	D3 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD, 800x1970mm, s PO	ks			12 000,00
81	K	766073U06	D4 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD, 900x1970mm, podlahová přechodová lišta	ks			5 500,00
82	K	766073U07	D5 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD, včetně prahu, 700x1970mm	ks			12 500,00
83	K	766073U08	D6 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD, 700x1970mm	ks			31 250,00
84	K	766073U09	T1 - D+M Kabinová stěna, výška 2030mm, včetně 1ks dveří, oboustranně laminovaná DTD deska tl. 28mm s HPL lamináty	m2			58 374,00
85	K	766411R11	Demontáž obložení stěn a prvků deskami obsahující nebezpečný azbest	m2			15 156,00
86	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavených skříní	kus			178,86
87	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%			3 675,49
767 - Konstrukce zámečnické							59 418,20
88	K	767074U01	Z1 - D+M Ocelová zárubeň SHt 100 do SDK příčky, 700x1970mm	ks			3 700,00
89	K	767074U02	Z1 - D+M Ocelová zárubeň SHt 100 do SDK příčky, 700x1970mm	ks			11 100,00
90	K	767074U03	Z2 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do zděné příčky, 700x1970mm	ks			3 780,00
91	K	767074U04	Z2 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do zděné příčky, 700x1970mm	ks			11 340,00
92	K	767074U05	Z3 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do zděné příčky, 800x1970mm, s PO	ks			2 400,00
93	K	767074U06	Z4 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do zděné příčky, 900x1970mm	ks			1 920,00
94	K	767074U07	Z5 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do zděné příčky, 700x1970mm	ks			3 700,00
95	K	767074U08	Z6 - D+M Revizní dvířka 300x300mm, s PO, AL profil, výplň SDK deska	ks			10 800,00
96	K	767074U09	Z7 - D+M Sklopné madlo k WC, s nožkou, dl. 800mm, ocelová trubka	ks			3 000,00
97	K	767074U10	Z8 - D+M Pevné zalomené madlo dl. 700mm, výška 700mm, ocelová trubka prům. 32mm	ks			1 900,00
98	K	767074U11	Z9 - D+M Pevné madlo dl. 500mm, ocelová trubka prům. 32mm	ks			1 166,72
99	K	767074U12	Z10 - D+M Opěradlo k nástěnné montáži, 586x328x153mm, chromniklová ocel, opěradlo z polyetyleny	ks			3 520,00
100	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%			1 091,48
771 - Podlahy z dlaždic							112 294,94
101	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			511,13
102	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			3 066,75
103	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2			20 298,48
104	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m			2 748,90
105	M	59761R20	sokl keramický rovný v do 120 mm	m			4 900,50
Součet							
106	K	771574266	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2			41 980,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"Konec D.1.4b v.č. 01.11. T7"

107	M	59761R30	dlaždice keramické protiskluzné_R10/B tl. 9 mm	m2			23 511,90
68,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství							
Součet							
108	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			1 703,75
109	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem	m2			2 862,30
110	K	771577R04	Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2			3 407,50
111	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%			7 303,33

781 - Dokončovací práce - obklady

781 - Dokončovací práce - obklady							406 111,88
112	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			13 362,75
113	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			33 752,18
114	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami	m			19 301,75
115	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2			182 921,20

Součet

116	M	59761R00	obklad keramický hladký	m2			92 620,19
-----	---	----------	-------------------------	----	--	--	-----------

Součet

117	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2			8 283,12
118	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2			13 362,75
119	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2			11 878,00
120	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			14 799,92
121	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%			15 830,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

783 - Dokončovací práce - nátěry							9 357,13
122	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2			3 521,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet				
123	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah "rozsah D.1.1b_v.č. 01-11, TZ"	m2			3 521,99
			Součet				
124	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah "rozsah D.1.1b_v.č. 01-11, TZ" (předpoklad vyrovnaní hrubých podlah před pokládkou TI)	m2			2 313,15
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				52 071,03
125	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m "oprava dotčených ploch_předpoklad" 289,8 Součet	m2			7 682,60
126	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			11 404,27
127	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			32 984,16
			Ostatní - Ostatní				277 897,00
			OST01 - Ostatní prvky a výrobky soupisů				277 897,00
128	K	795076U01	A - D+M Zásobník na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel tl. 1,5mm	ks			40 800,00
129	K	795076U02	A1 - D+M Zásobník toaletního papíru s větrenovým systémem k montáži na omítku, chromniklová ocel tl. 1,5mm	ks			4 250,00
130	K	795076U03	B - D+M Držák WC štětky k montáži na omítku, včetně štětky, chromniklová ocel tl. 1,5mm	ks			16 500,00
131	K	795076U04	C - D+M Dávkoč mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel tl. 1,5mm	ks			45 929,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	795076U05	D - D+M Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel tl. 1,5mm	ks			50 700,00
133	K	795076U06	F - D+M Zásobník na hygienické sáčky k montáži na omítku, chromniklová ocel tl. 1,2mm	ks			6 000,00
134	K	795076U07	G1 - D+M Půlkruhový odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel tl. 1,2mm	ks			70 798,00
135	K	795076U08	G2 - D+M Koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel tl. 1,5mm	ks			18 250,00
136	K	795076U09	H - D+M Věšák na stěnu, nerez ocel, průměr tr. 17mm	ks			1 600,00
137	K	795076U10	J - D+M Držák na mýdlo a sprchový gel k montáži na stěnu, chromniklová ocel tl. 2mm	ks			2 970,00
138	K	795076U11	K - D+M Zrcadlo s otočným mechanismem k montáži na stěnu, z nerez oceli	ks			3 500,00
139	K	795076U12	L - D+M Polička k montáži na stěnu, chromniklová ocel tl. 2mm, rozměry 300x30x80mm	ks			1 200,00
0	K	795076U13	M - D+M zrcadlo pro vlepení do obkladu rozměry 800x1600mm	ks			15 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B
Objekt: D.1.3 - D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 400,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 400,00

DPH základní	21,00%	ze	1 400,00	294,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 694,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.3 - D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 400,00
Ostatní - Ostatní	1 400,00
OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení	1 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 400,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.3 - D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 400,00

Ostatní - Ostatní							1 400,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	----------

OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení							1 400,00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

1	K	795666P02	Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schopností 21A/133B	ks			1 400,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"							
"specifikace viz PBŘ" 1,0							
Součet							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.1 - D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 06669476

DIČ: CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

195 229,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

195 229,55

DPH základní

21,00%

ze

195 229,55

40 998,21

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

236 227,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.1 - D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	195 229,55
N00 - Technika prostředí staveb	195 229,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	195 229,55



ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.1 - D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							195 229,55
N00 - Technika prostředí staveb							195 229,55
1	K	N00_R01	Vytápění _ viz samostatný soupis prací	kpl.			195 229,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.2 - D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 06669476

JaTu stavby s.r.o.

DIČ: CZ06669476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

645 752,96

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

645 752,96

DPH základní

21,00%

ze

645 752,96

135 608,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

781 361,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.2 - D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	645 752,96
N00 - Technika prostředí staveb	645 752,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	645 752,96

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.2 - D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

645 752,96

N00 - Technika prostředí staveb

1	K	N00_R01	Zdravotně technické instalace_ viz samostatný soupis prací	kpl.			645 752,96
---	---	---------	--	------	--	--	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.3 - D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 06669476

DIČ: CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

284 537,45

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

284 537,45

DPH základní

21,00%

ze

284 537,45

59 752,86

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

344 290,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.3 - D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	284 537,45
N00 - Technika prostředí staveb	284 537,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	284 537,45

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.3 - D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

284 537,45

N00 - Technika prostředí staveb

284 537,45

1 K N00_R01

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA_ viz
samostatný soupis prací

kpl.

284 537,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.6 - D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 06669476

DIČ: CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

174 864,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

174 864,00

DPH základní 21,00%

ze

174 864,00

36 721,44

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

211 585,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.6 - D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	174 864,00
N00 - Technika prostředí staveb	174 864,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	174 864,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.6 - D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							174 864,00
N00 - Technika prostředí staveb							174 864,00
1	K	N00_R01	Větrání_ viz samostatný soupis prací	kpl.			174 864,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2021-JATU-066

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476

DIČ: CZ06669476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 840 982,51

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 840 982,51

DPH základní 21,00% ze 840 982,51 176 606,33

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 017 588,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2021-JATU-066

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		840 982,51	1 017 588,84
089	01 - zdravotní technika	645 752,96	781 361,08
099	02 - ústřední vytápění	195 229,55	236 227,76
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		840 982,51	1 017 588,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 089 - 01 - zdravotnicka

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

645 752,96

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

645 752,96

DPH základní

21,00%

ze

645 752,96

135 608,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

781 361,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 089 - 01 - zdravotnicka

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	645 752,96
HSV - Práce a dodávky HSV	64 584,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 074,64
4 - Vodorovné konstrukce	12 797,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 117,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 365,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	25 230,12
PSV - Práce a dodávky PSV	581 168,08
713 - Izolace tepelné	23 348,68
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	93 695,22
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	94 054,83
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	273 386,55
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	96 682,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	645 752,96

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 089 - 01 - zdravotnicka

Místo:

Datum:

21. 6. 2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							645 752,96
HSV - Práce a dodávky HSV							64 584,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce							6 074,64
1	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus			6 074,64
4 - Vodorovné konstrukce							12 797,60
2	K	402	Protipožární manžeta pro prostup potrubí nad DN 50 vč. minerální vlny	kus			4 485,00
3	K	403	Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50	kus			6 831,00
4	K	460710075	Vyplnění a začištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 10 cm a šířky do 15 cm	m			1 481,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 117,52
5	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus			13 117,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 365,00
6	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2			7 365,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							25 230,12
7	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 300 mm	kus			6 978,40
8	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m			1 650,00
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t			5 868,66
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			4 026,30
11	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t			4 286,10
12	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			1 648,50
13	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t			772,16

PSV - Práce a dodávky PSV

581 168,08

713 - Izolace tepelné

23 348,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	713400843	izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez povrchové úpravy	m2			7 644,45
15	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m			10 424,25
16	M	28377045	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm	m			2 379,78
17	M	28377048	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm	m			284,76
18	M	28377055	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 20 mm	m			361,60
19	M	28377103	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm	m			1 263,34
20	M	28377111	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm	m			152,55
21	M	28377115	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 9 mm	m			203,40
22	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			634,55

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

93 695,22

23	K	72110091	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního DN150	kus			372,90
24	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m			11 442,38
25	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m			9 282,95
26	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m			28 313,28
27	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m			1 579,74
28	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m			4 983,30
29	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			17 275,44
30	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m			3 100,72
31	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus			969,54
32	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			1 459,96
33	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus			1 441,88
34	K	72121140	Vpust' podlahová DN 50	kus			4 664,64
35	K	7212428	Demontáž ventil hlavice DN 150 vč. zaslepení průrazu přes střechu	kus			1 536,80
36	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus			652,01
37	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m			1 792,18
38	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t			3 610,52
39	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%			1 216,98

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

94 054,83

40	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m			12 277,45
41	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m			48 121,05
42	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m			5 878,26
43	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m			8 136,00
44	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			800,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus			1 342,44
46	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus			3 606,96
47	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m			3 243,10
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			4 169,70
49	M	28654321	<i>koleno nástěnné PPR D 20x1/2"</i>	kus			4 785,55
50	M	28654276	<i>kompensační smyčka PPR PN 20 D 20mm</i>	kus			264,42
51	M	28654277	<i>kompensační smyčka PPR PN 20 D 25mm</i>	kus			111,87
52	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1		1 317,99
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							273 386,55
53	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor			1 926,65
54	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus			13 921,60
55	M	6423604	<i>klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování vč sedátka z tvrzeného plastu</i>	kus			18 984,00
56	M	6423604.0	<i>klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování vč sedátka z tvrzeného plastu- invalidé</i>	kus			5 638,70
57	M	6423604.1	<i>klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování vč sedátka bidetového</i>	kus			7 277,20
58	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor			54 172,20
59	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			870,10
60	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor			14 543,10
61	M	64211045	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm vč. sifonu a otvoru pro baterii</i>	kus			14 916,00
62	M	64211023	<i>umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm</i>	kus			1 141,30
63	K	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus			2 712,00
64	M	64240414	<i>bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý</i>	kus			6 531,40
65	K	725241128	Vanička sprchová bílá obdélníková 1200x900 mm	soubor			12 294,40
66	K	725241128.1	Vanička sprchová bílá obdélníková 1400x900 mm	soubor			8 565,40
67	K	72524414	Sprchová zástěna sklo otev 900x2000	soubor			22 374,00
68	K	72524414.1	Sprchová zástěna sklo otev 1200x2000	soubor			25 379,80
69	K	72524414.2	Sprchová zástěna sklo otev 1400x2000	soubor			13 944,20
70	K	725310821	Demontáž dřez	soubor			601,16
71	K	725330840	Demontáž výlevka	soubor			875,75
72	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor			5 813,85
73	M	551456330	<i>ventil rohový mosazný 1/2"</i>	kus			10 188,08
74	K	725820801	Demontáž baterie do G 3 / 4	soubor			1 392,16
75	K	725823121	Baterie bidetové stojánkové klasické bez výpusti	soubor			3 548,20
76	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus			3 378,70
77	M	55144004	<i>baterie umyvadlová stojánková páková</i>	kus			17 921,80
78	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor			4 474,80
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace							96 682,80
79	K	726131011	Instalační předstěna - bidet Gebereit duofix vč. tlačítka	soubor			17 379,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	72613104	Instalační předstěna - klozet závěsný Geberit duofix vč. tlačítka	soubor			79 303,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 099 - 02 - ústřední vytápění

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

195 229,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

195 229,55

DPH základní

21,00%

ze

195 229,55

40 998,21

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

236 227,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 099 - 02 - ústřední vytápění

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	195 229,55
HSV - Práce a dodávky HSV	22 187,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	700,92
4 - Vodorovné konstrukce	5 920,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 513,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 365,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 687,71
PSV - Práce a dodávky PSV	173 042,04
713 - Izolace tepelné	8 450,09
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	6 188,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	82 191,80
734 - Ústřední vytápění - armatury	24 104,46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	46 502,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 604,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	195 229,55

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 099 - 02 - ústřední vytápění

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195 229,55

HSV - Práce a dodávky HSV

22 187,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

700,92

1	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus		700,92	
---	---	-----------	--	-----	--	--------	--

4 - Vodorovné konstrukce

5 920,32

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus		5 920,32	
---	---	-----------	--	-----	--	----------	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 513,56

3	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus		1 513,56	
---	---	-----------	---	-----	--	----------	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 365,00

4	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2		7 365,00	
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--	----------	--

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

6 687,71

5	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 300 mm	kus		1 098,00	
---	---	-----------	---	-----	--	----------	--

6	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus		2 331,00	
---	---	-----------	--	-----	--	----------	--

7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t		1 322,99	
---	---	-----------	---	---	--	----------	--

8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		90,77	
---	---	-----------	--	---	--	-------	--

9	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t		644,15	
---	---	-----------	--	---	--	--------	--

10	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t		1 189,20	
----	---	-----------	---	---	--	----------	--

11	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t		11,60	
----	---	-----------	---	---	--	-------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

173 042,04

713 - Izolace tepelné

8 450,09

12	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m		4 068,00	
----	---	-----------	--	---	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	63154012	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 15/25 mm	m			2 614,82
14	M	63154510	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm	m			671,22
15	M	63154511	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm	m			985,36
16	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			110,69

727 - Zdravotnicka - požární ochrana

6 188,00

17	K	7271	Protipožární ucpávka tmel DN50	kus			6 188,00
----	---	------	--------------------------------	-----	--	--	----------

733 - Ústřední vytápění - potrubí

82 191,80

18	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m			7 706,60
19	K	7331901	Topná a tlaková zkouška	kpl			4 520,00
20	M	5526	přechod cu / ocel, D32	kus			2 214,80
21	K	733223301	Potrubí měděné spojované lisováním 15x1 ÚT	m			24 611,40
22	K	733223303	Potrubí měděné spojované lisováním 22x1 ÚT	m			10 275,09
23	K	733223304	Potrubí měděné spojované lisováním 28x1 ÚT	m			24 124,37
24	K	733223302.1	Potrubí měděné chránička 18x1 ÚT	m			508,50
25	K	733223304.1	Potrubí měděné chránička 28x1 ÚT	m			1 175,20
26	K	733223305.1	Potrubí měděné chránička 35x1,5 ÚT	m			2 712,00
27	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m			2 382,04
28	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%			1 961,80

734 - Ústřední vytápění - armatury

24 104,46

29	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus			836,20
30	K	734200823	Demontáž armatury závitové do G 6/4	kus			3 860,08
31	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus			1 566,18
32	M	55114124	kohout kulový PN 42 T 185 °C chromovaný 1/2" červený	kus			1 220,40
33	M	553	Dvojregulační ventil DN15 přímý	kus			4 556,16
34	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus			250,86
35	M	551141280	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 1" červený	kus			994,40
36	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120 °C otopných těles	kus			277,98
37	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 °C automatický	kus			574,04
38	K	73422168	Termostatická hlavice pro veřejné budovy s vest. čidlem - mtž a dodávka	soubor			5 141,50
39	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus			4 208,12
40	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%			618,54

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

46 502,89

41	K	735000912	Vyregulování termost. ventilů a šroubení	kus			3 100,72
42	K	73511181	Demontáž otopného tělesa článkového	články			397,76
43	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus			4 959,57
44	M	KRD.22060050500010	těleso otopné deskové RADIK typ22 V600 L500 mm	kus			7 119,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	KRD.21060050500010	těleso otopné deskové RADIK typ21 V600 L500 mm	kus			17 176,00
46	K	735164532	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa přes 1500 mm	kus			3 356,10
47	M	54153070	Topný žebřík Koralux linear max 1820x600 vč. uchycení	kus			7 186,80
48	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus			348,04
49	K	735211811	Demontáž registru trubkového žebrového do 76/156 délka do 3 m	kus			2 858,90
783 - Dokončovací práce - nátěry							5 604,80
50	K	7836176131	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm 1x email	m			5 604,80

REKAPITULACE

ELEKTROINSTALACE 1.PP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	13 851,48
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	20 074,96
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	6 701,59
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	4 540,06
CELKEM ELEKTROINSTALACE 1.PP	45 168,09

ELEKTROINSTALACE 1.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	14 322,77
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	18 518,64
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	6 816,54
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	6 137,45
CELKEM ELEKTROINSTALACE 1.NP	45 795,39

ELEKTROINSTALACE 2.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	14 322,77
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	18 518,64
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	6 816,54
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	6 137,45
CELKEM ELEKTROINSTALACE 2.NP	45 795,39

ELEKTROINSTALACE 3.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	21 363,46
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	28 208,33
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	7 644,18
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	5 314,64
CELKEM ELEKTROINSTALACE 3.NP	62 530,59

ELEKTROINSTALACE 4.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	13 851,48
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	20 074,96
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	10 368,49
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	9 080,12
CELKEM ELEKTROINSTALACE 4.NP	53 375,05

ELEKTROINSTALACE 5.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	11 575,47
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	14 718,30
CELKEM ELEKTROINSTALACE 5.NP	26 293,77

Revize , měření osvětlení + 2% 5 579,17

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH **284 537,45**

Vypracoval : Seifert Marek

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST "B"

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud je v textové nebo vykresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
ELEKTROINSTALACE 1.PP							
1	ks	Pohybové čidlo nástěnné			440,00		2263,80
2	ks	Pohybové čidlo stropní			220,00		1579,60
3	ks	Krabice přístrojová KP			385,00		36,96
4	ks	Krabice rozvodná KR			605,00		459,80
5	m	Kabel CYKY 30x1,5			440,00		429,00
6	m	Kabel CYKY 3Jx1,5			792,00		772,20
7	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý			704,00		792,00
8	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý			99,00		259,05
9	ks	Svorkovnice OP			121,00		299,42
10	m	Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid)			1 100,00		330,00
11	ks	Sekání kapes a průrazů			1 386,00		462,00
12	ks	Kabelová spona pro vedení do podhledu			396,00		1103,52
13	ks	Fluorescenční štítek s piktoqramem nepodsvětlený			44,00		580,80
14	ks	Svítilno vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm			1 980,00		9000,00
15	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%			4 400,00		
16	ks	Ventilátorové relé vč.nastavení			143,00		219,78
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			13 255,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			596,48		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					18587,93
		Přesun + 3%					557,6379
		Prořez + 2%					371,7586
		Podr.materiál + 3%					557,6379
		Svítilna jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svít					
1	ks	Stykač R20			176,00		978,12
2	ks	Jistič C10/1			66,00		150,92
3	ks	Jistič B6/1			132,00		273,90
4	ks	Spínací hodiny V97 DIGI			121,00		1132,12
5	ks	Jistič s chráničem C10/003			110,00		1668,70
6	hod	Prostorová úprava v místě napojení			5 808,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE			6 413,00		

2	ks	Jistič C10/1	66,00	150,92
3	ks	Jistič B6/1	132,00	273,90
4	ks	Spínací hodiny V97 DIGI	121,00	1132,12
5	ks	Jistič s chráničem C-10/003	110,00	1668,70
6	ks	Jistič s chráničem C-16/003	110,00	1479,06
7	hod	Prostorová úprava v místě napojení	5 808,00	0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	6 523,00	
		Kompletační činnost + 4,5%	293,535	
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE		5682,82
		Přesun + 3%		170,4846
		Prořez + 2%		113,6564
		Podr.materiál + 3%		170,4846
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty)		
		ELEKTROINSTALACE 2.NP		
1	ks	Pohybové čidlo nástěnné	352,00	1811,04
2	ks	Pohybové čidlo stropní	220,00	1579,60
3	ks	Krabice přístrojová KP	330,00	31,68
4	ks	Krabice rozvodná KR	605,00	459,80
5	m	Kabel CYKY 30x1,5	440,00	429,00
6	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	792,00	772,20
7	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	396,00	552,20
8	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	704,00	792,00
9	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	99,00	259,05
10	ks	Svorkovnice OP	121,00	299,42
11	m	Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid)	1 540,00	462,00
12	ks	Sekání kapes a průrazů	1 320,00	440,00
13	ks	Kabelová spona pro vedení do podhledu	396,00	1103,52
14	ks	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	33,00	435,60
15	ks	Svítilno vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm	1 650,00	7500,00
16	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	4 565,00	
17	ks	Ventilátorové relé vč.nastavení	143,00	219,78
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	13 706,00	
		Kompletační činnost + 4,5%	616,77	

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE				
	Přesun + 3%			17146,89
	Prořez + 2%			514,4067
	Podr.materiál + 3%			342,9378
	Svítilidla jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svít			514,4067
1	ks Stykač R20		176,00	978,12
2	ks Jistič C10/1		66,00	150,92
3	ks Jistič B6/1		132,00	273,90
4	ks Spínací hodiny V97 DIGI		121,00	1132,12
5	ks Jistič s chráničem C10/003		110,00	1668,70
6	ks Jistič s chráničem C16/003		110,00	1479,06
7	hod Prostorová úprava v místě napojení		5 808,00	0,00
	CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE		6 523,00	
	Kompletační činnost + 4,5%		293,535	
	CELKEM - MATERIAL ROZVODNICE			5682,82
	Přesun + 3%			170,4846
	Prořez + 2%			113,6564
	Podr.materiál + 3%			170,4846
	Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací liš			
	ELEKTROINSTALACE 3.NP			
1	ks Pohybové čidlo nástěnné		352,00	1811,04
2	ks Pohybové čidlo stropní		220,00	1579,60
3	ks Krabice přístrojová KP		330,00	31,68
4	ks Krabice rozvodná KR		605,00	459,80
5	m Kabel CYKY 30x1,5		440,00	429,00
6	m Kabel CYKY 3Jx1,5		792,00	772,20
7	m Vodič CYA 6 zelenožlutý		704,00	792,00
8	m Vodič CYA 16 zelenožlutý		99,00	259,05
9	ks Svorkovnice OP		121,00	299,42
10	m Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid)		3 850,00	1155,00
11	ks Sekání kapes a průrazů		1 518,00	506,00
12	ks Kabelová spona pro vedení do podhledu		495,00	1379,40
13	ks Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený		33,00	435,60

14	ks	Svítilno vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm	1 650,00	7 500,00
15	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	6 820,00	
16	ks	Ventilátorové relé vč.nastavení	143,00	219,78
17	m	Kabel J-Y(STY) 4x2x0,8	792,00	1168,20
18	m	Ochranná trubka ohebná	1 149,50	235,95
19	ks	Sada tísňového volání	330,00	7 085,10
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	20 443,50	
		Kompletační činnost + 4,5%	919,96	
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE		261 18,82
		Přesun + 3%		783,5646
		Prořez + 2%		522,3764
		Podr.materiál + 3%		783,5646
		Svítilna jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svítli		
		SADA TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ VČ.ZDROJE OBSAHUJE		
		- 1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací		
		- 1 volací / potvrzovací tlačítko		
		- 1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED		
		- 1 volací tlačítko s uklidňující LED		
		- 1 zařízení pro potvrzení volání		
		- 1 napájecí zdroj 230VAC/24VAC		
1	ks	Sýkač R20	176,00	978,12
2	ks	Jistič B10/1	66,00	112,20
3	ks	Jistič C10/1	66,00	150,92
4	ks	Jistič B6/1	132,00	273,90
5	ks	Spíňací hodiny V97 DIGI	121,00	1132,12
6	ks	Jistič s chráničem C10/003	110,00	1668,70
7	ks	Síťový napáječ 230V/24VDC	110,00	605,00
8	hod	Prostorová úprava v místě napojení	6 534,00	0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	7 315,00	
		Kompletační činnost + 4,5%	329,175	
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE		4920,96

		Přesun + 3%			147,6288
		Proféz + 2%			98,4192
		Podr.materiál + 3%			147,6288
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací liš			
		ELEKTROINSTALACE 4.NP			
1	ks	Pohybové čidlo nástěnné	440,00		2263,80
2	ks	Pohybové čidlo stropní	220,00		1579,60
3	ks	Krabice přístrojová KP	385,00		36,96
4	ks	Krabice rozvodná KR	605,00		459,80
5	m	Kabel CYKY 30x1,5	440,00		429,00
6	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	792,00		772,20
7	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	704,00		792,00
8	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	99,00		259,05
9	ks	Svorkovnice OP	121,00		299,42
10	m	Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid)	1 100,00		330,00
11	ks	Sekání kapes a průrazů	1 386,00		462,00
12	ks	Kabelová spona pro vedení do podhledu	396,00		1103,52
13	ks	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	44,00		580,80
14	ks	Svítilno vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm	1 980,00		9000,00
15	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	4 400,00		
16	ks	Ventilátorové relé vč.nastavení	143,00		219,78
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	13 255,00		
		Kompletační činnost + 4,5%	596,48		
		CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE			18587,93
		Přesun + 3%			557,6379
		Proféz + 2%			371,7586
		Podr.materiál + 3%			557,6379
		Svítilna jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svít			
1	ks	Stykač R20	352,00		1956,24
2	ks	Jistič C10/1	132,00		301,84
3	ks	Jistič B6/1	264,00		547,80
4	ks	Spínací hodiny V97 DIGI	242,00		2264,24
5	ks	Jistič s chráničem C10/003	220,00		3337,40

6	hod	Prostorová úprava v místě napojení CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE Kompletační činnost + 4,5%	8 712,00 9 922,00 446,49	0,00
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE		8407,52
		Přesun + 3%		252,2256
		Prořez + 2%		168,1504
		Podr.materiál + 3%		252,2256
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací listy)		
		ELEKTROINSTALACE 5.NP		
1	ks	Pohybové čidlo nástěnné	264,00	1358,28
2	ks	Pohybové čidlo stropní	220,00	1579,60
3	ks	Krabice přístrojová KP	275,00	26,40
4	ks	Krabice rozvodná KR	605,00	459,80
5	m	Kabel ČYKY 30x1,5	352,00	343,20
6	m	Kabel ČYKY 3Jx1,5	968,00	943,80
7	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	528,00	594,00
8	m	Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid)	1 100,00	330,00
9	ks	Sekání kapes a průrazů	1 254,00	418,00
10	ks	Kabelová spona pro vedení do podhledu	330,00	919,60
11	ks	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	33,00	435,60
12	ks	Svítilno vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm	1 320,00	6000,00
13	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	3 685,00	
14	ks	Ventilátorové relé vč.nastavení	143,00	219,78
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	11 077,00	
		Kompletační činnost + 4,5%	498,47	
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE		13628,06
		Přesun + 3%		408,8418
		Prořez + 2%		272,5612
		Podr.materiál + 3%		408,8418
		Svítilna jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svít		

POŘ.Č.	POSICE	DODAVATEL	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	CENA V KČ		Hmotnost v kg	
						Jednotková cena	Celkem Dodávka+montáž	Jednotková	celkem
			Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně. Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky. Jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvážovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.						
			Dále je nutné dodat zařízení (jednotky, ventilátory ...) společně s tlumiči hluku tak aby splňovaly požadavky dané v technické zprávě dle konkrétních údajů o hlučnosti v jednotlivých okt.pásmech a jednotlivých útlumů dodaných tlumičů.						
			Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta (investora) vyzorňovány						
			Náklady soupisu celkem :				174 864,00		
			Zařízení č.1 - Větrání WC						
1.1			Ventilátor do kruhového potrubí průměr 160mm EL:50W, 230V, Pext=150Pa, 260m3/h	ks			22 800,00		
			Průžná manžeta 160	ks			1 800,00		
		M	Zpětná klapka do potrubí průměr 160 Montáž	ks			1 740,00		
1.2			Odvodní kruhový ventil průměr 100	ks			1 900,00		
			Škrtecí klapka ruční průměr 100	ks			11 210,00		
		M	Ohebná hadice průměr 100mm Montáž	bm			3 000,00		
1.3			Odvodní kruhový ventil průměr 160	ks			1 395,00		
			Škrtecí klapka ruční průměr 160	ks			6 300,00		
		M	Ohebná hadice průměr 160mm Montáž	bm			2 325,00		
1.4			Výfukový kus šikmý 45° .průměr 280mm . vč.krycího síta z tahokovu	ks			800,00		
		M	Montáž				160,00		

POŘ.Č.	POSICE	DODAVATEL	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	Jednotková cena	CENA V KČ		Hmotnost v kg jednotková	Hmotnost v kg celkem
							Celkem	Dodávka+montáž		
1.5	M		Zpětná klapka do potrubí průměr 100 Montáž	ks		250,00	250,00	50,00		
			Zařízení č. 1 - Výkaz výměr Skupinová cena potrubí sk. 1 - pozink. Plech, třída těsnosti A:							
			Index: 5							
			Kruhové:							
			Do průměru 100/tvarovek (%):	10			10 440,00			58,00
			Montáž				2 900,00			
			Do průměru 200/tvarovek (%):	20			21 500,00			215,00
			Montáž				6 450,00			
			Do průměru 400/tvarovek (%):	30			12 650,00			253,00
			Montáž				4 140,00			
			Izolace (cena dodávky vč.montáže):							
			Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepen	m ²			11 960,00			
			Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s oplechováním poz. Plechu tl.0,6mm	m ²			6 000,00			
			Montážní materiál společný pro všechna zařízení:							
			- spojovací	kg			3 000,00			15,00
			- gumové těsnění	kg			1 125,00			5,00
			- materiál na závěsy	kg			6 975,00			45,00
			- montáž závěsu	kg			2 700,00			
			Přesun hmot potrubí	t			3 500,00			591,00
			Přesun hmot ostatní	t			6 500,00			1 000,00
			HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod.			10 800,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
"Nová obilná mlýna, parníkem nová křehovina, část 1B"
Objekt:
"1. Mlýnský objekt"
Soupis:

Vzduchotechnika

ŘSO:
Mjano:
Zacvrstí:
Uchazí:
Projektant:
Středisko speciálních činností spol. s.r.o.
Přeznanice:
03/2020

Cena bez DPH

174 864,00

174 864,00

Cena s DPH

211 585,44

211 585,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC, pavilon nová knihovna - část „B“

Objekt:

01 - Vlastní objekt

Seřazení:

Vzduchotechnika

Místo:

0

Zdávatel:

Určazeč:

Datum: 03/2020

Projektant: Středisko speciálních činností spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

174 864,00

M - Práce a dodávky M

0,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B



HARMONOGRAM PRACÍ	
měsíc	
týden	
den	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
převzetí staveniště	1
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11-21
4 - Vodorovné konstrukce	11-21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18-35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1-14
997 - Přesun sutě	1-14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1-14
712 - Povlakové krytiny	1-14
713 - Izolace tepelné	1-14
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1-14
763 - Konstrukce suché výstavby	18-35
766 - Konstrukce truhlářské	18-35
767 - Konstrukce zámečnické	18-35
771 - Podlahy z dlaždic	18-35
781 - Dokončovací práce - obklady	47-63
783 - Dokončovací práce - nátěry	47-63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	47-63
OST01 - Ostatní prvky a výrobky soupisů	18-35
D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ	18-35
D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	18-35
D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	18-35
D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ	37-46
předání hotového díla	90