

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk“


Číslo Objednatele	S-5444/ŠKS/2020/2/2021
Číslo Zhotovitele	-----

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 6.8.2020,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 00069841
DIČ: CZ00069841
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 
dále jen „objednatel“

a

BFK service a.s.
Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379
Jednající Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
IČO: 27155153
DIČ: CZ27155153
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 
dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. Provedení těchto změn si vyžádá změnu termínu provedení díla. Tento Dodatek č. 2 navazuje na Dodatek č. 1, kterým byla prodloužena doba zhotovení díla. K rozdělení do dvou dodatků došlo vzhledem k administrativním procesům, kdy je možné Dodatek č. 2 uzavřít až po schválení financování Zastupitelstvem Středočeského kraje.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 1 - 13, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby s názvem: „Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, ANDAMI s.r.o., Kostomlatská 2188, Nymburk, PSČ 288 02, Ing. Dalibor Andrejs, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových listů č. 1 - 13, a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu této smlouvy je Palackého třída 574/62, 288 02 Nymburk – budova Základní umělecké školy B. M. Černohorského, Nymburk, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 1 - 13, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11.468.916,43 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.408.472,45 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 13.877.388,88 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění změnových listů č. 1 – 13, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek)

uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 9.655.501,76 Kč bez DPH, tedy 11.683.157,13 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 2 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1.813.414,67 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 11.468.916,43 bez DPH, tedy 13.877.388,88 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	9.655.501,76 Kč	2.027.655,37 Kč	11.683.157,13 Kč
Dodatek č. 1	Bez vlivu na cenu díla		
Dodatek č. 2	1.813.414,67 Kč		
Celková nová cena díla	11.468.916,43 Kč	2.408.472,45 Kč	13.877.388,88 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6., kromě změnových listů č. 6, 8, 9, 10 a 13, které jsou administrovány dle § 222, odst. 4.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č.031-23/2021/RK ze dne 27.5.2021.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1 - 13

V Zásnukách


Dodavatel



V Praze



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 01
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020 "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: mykologický průzkum a sanace; Výšková úprava stropních trámů		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 01 " :		
		493 533,15 Kč

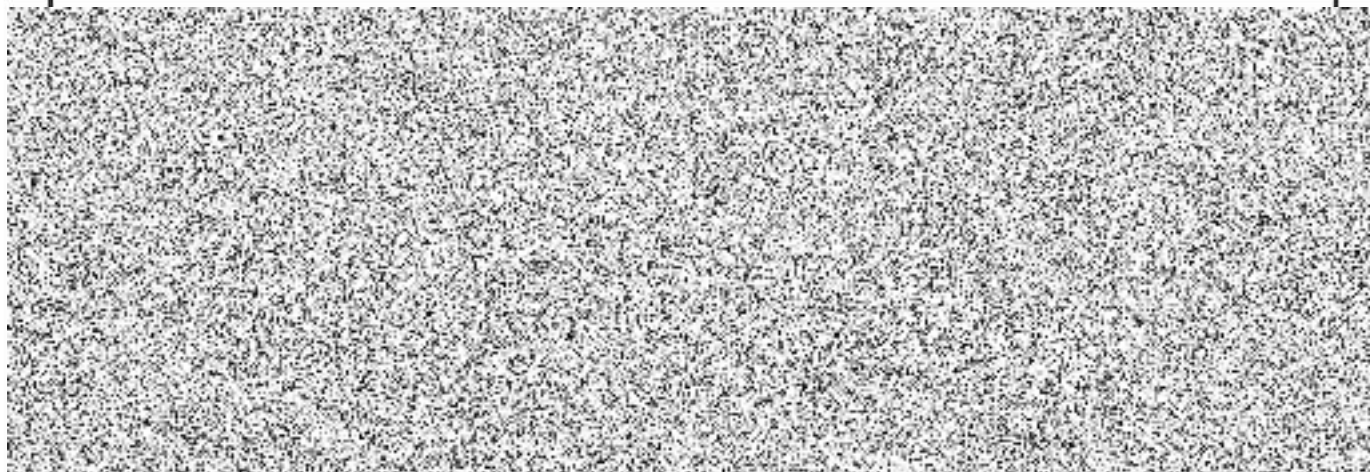

ROZPOČET

Stavba: ZUŠ Nymburk
ZL 01

Mykologický průzkum a sanace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
493 533,15							

98 Přesun hmot

2 862,50

18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m	t	11,450	250,00	2 862,50	SOD
----	--------------	--	---	--------	--------	----------	-----

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

11 823,38

7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,345	290,00	680,05	SOD
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,345	119,00	279,06	SOD
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,345	265,00	621,43	SOD
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,625	10,50	615,56	SOD
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,345	950,00	2 227,75	SOD
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,450	81,00	1 899,45	SOD
17	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,345	105,00	246,23	SOD
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,345	650,00	1 524,25	SOD
14	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo+plast+živice	t	2,345	1 480,00	3 470,60	SOD
15	979990162R00	Poplatek za skládku odpadu nebezpečného	t	0,100	2 590,00	259,00	SOD

PSV Práce a dodávky PSV

191 396,98

762 Konstrukce tesařské

191 396,98

1	762322912	Zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm ²	m	257,200	180,00	46 296,00	CS ÚRS 2021 01	50
2	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 450 cm ²	m	86,800	517,00	44 875,60	CS ÚRS 2021 01	40
3	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm ² dl 6-8m	m ³	4,246	7 770,00	32 991,42	CS ÚRS 2021 01	2
20	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m ³	4,246	1 260,00	5 349,96	CS ÚRS 2021 01	2
4	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	191,000	58,70	11 211,70	CS ÚRS 2021 01	60
5	762821924	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 224 cm ² délky přes 8 m	m	191,000	97,30	18 584,30	CS ÚRS 2021 01	60
6	762823912	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm ²	m	191,000	168,00	32 088,00	CS ÚRS 2021 01	60

Celkem

206 082,86

ROZPOČET S VYKAZEM VYMER

Stavba: ZUŠ Nymburk

Výšková úprava stropních trámů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	3	4	5	6	7	8	9

98 Přesun hmot

1 125,00

9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m	t	4,500	250,00	1 125,00	SOD
---	--------------	--	---	-------	--------	----------	-----

Výměna u komínů

24 375,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
7		dodávka a montáž výměn u komínů - spojení pevnostním vrutem dl. 300	ks	5,000	4 875,00	24 375,00	R
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						13 616,75	
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,500	290,00	1 015,00	SOD
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,500	119,00	416,50	SOD
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,500	265,00	927,50	SOD
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,500	10,50	918,75	SOD
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,500	950,00	3 325,00	SOD
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,500	81,00	1 417,50	SOD
20	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,500	105,00	367,50	SOD
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,500	14,00	49,00	SOD
17	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo+plast+živice	t	3,500	1 480,00	5 180,00	SOD
HSV Práce a dodávky HSV						4 200,00	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 200,00	
22	952902601	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.	m2	210,000	20,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
PSV Práce a dodávky PSV						139 192,33	
762 Konstrukce tesařské						108 134,60	
21	762821923	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané části trámu přes 5 do 8 m	m	248,150	124,00	30 770,60	CS ÚRS 2021 01
8	762823915	Otesání části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm ²	m	248,150	288,00	71 467,20	CS ÚRS 2021 01
25	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,780	1 560,00	5 896,80	CS ÚRS 2021 01
783 Dokončovací práce - nátěry						31 057,73	
23	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	210,000	4,62	970,20	CS ÚRS 2021 01
24	783213111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	320,421	93,90	30 087,53	CS ÚRS 2021 01
Celkem						182 509,08	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk
Zajištění stávající expanzní nádoby proti pádu a dokončení bouracích prací ve 2.NP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	3	4	5	6	7	8	
HSV Práce a dodávky HSV						14 627,79	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						14 543,55	
1	975011231	Podpěrné dřevění délce podchycení přes 1 do 3 m 2,85*3	m	8,550	1 701,00	14 543,55	CS ÚRS 2021 01
998 Přesun hmot						84,24	
2	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,312	270,00	84,24	CS ÚRS 2021 01
Celkem						14 627,79	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk
Tesařské úpravy pro montáž ocelové konstrukce + statické zajištění krovu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30. 3. 2021

Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	--	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 2 075,98
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 729,00

1	014	952902601	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.	m2	95,000	18,20	1 729,00	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

997 Přesun sutě 296,23

2	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,745	212,03	157,96	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

3	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,900	9,28	138,27	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

998 Přesun hmot 50,75

4	012	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívání, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m	t	0,382	132,86	50,75	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PSV Práce a dodávky PSV 88 237,44
762 Konstrukce tesařské 88 237,44

5	762	762085812	Demontáž kotevnic želez hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	40,000	38,22	1 528,80	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

6	762	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2	m	60,500	220,22	13 323,31	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

7	762	762322912	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	20,000	163,80	3 276,00	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

8	762	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	43,500	263,90	11 479,65	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

9	605	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,685	6 697,60	17 983,06	CS ÚRS 2021 01
---	-----	----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

10	762	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m	kus	4,000	2 575,30	10 301,20	CS ÚRS 2021 01
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

11	762	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,685	1 146,60	3 078,62	CS ÚRS 2021 01
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------


12	762	762821930	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m	m	31,800	232,96	7 408,13	CS ÚRS 2021 01
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

13	762	762822923	Doplnění části stropního trámu (materiál v ceně) z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	31,800	515,97	16 407,85	CS ÚRS 2021 01
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

14	762	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,431	1 419,60	3 450,83	CS ÚRS 2021 01
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Celkem 90 313,42

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 02
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021		Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020 "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: Odstranění topných těles + úprava rozvodu UT; úprava topného systému - doplnění o expanzní nádobu		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 02 " :		
		71 188,60 Kč

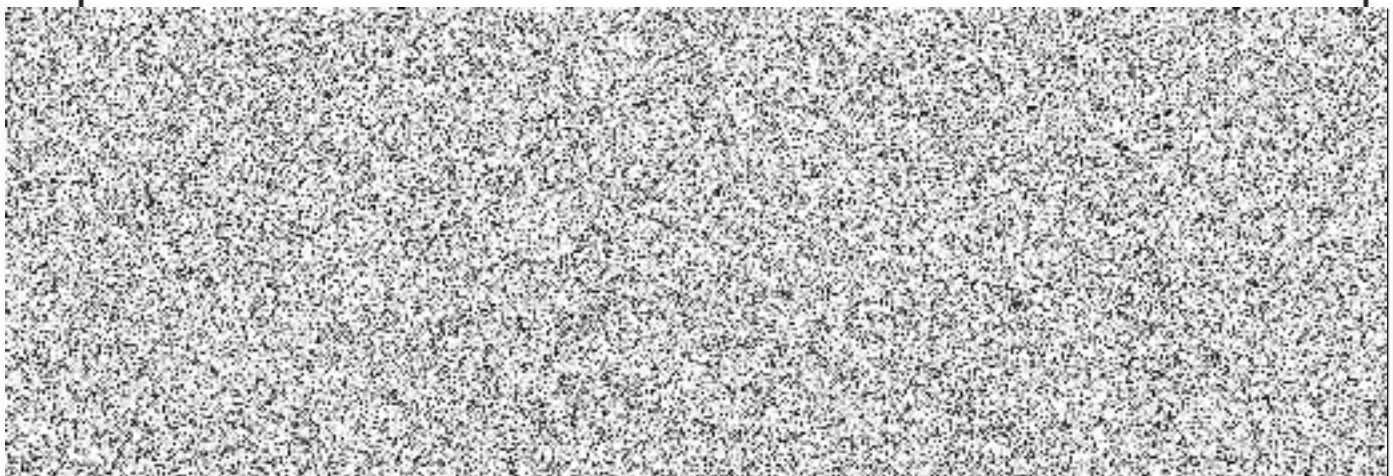

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 02

Odstranění topných těles + úprava rozvodů UT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

71 188,60

Demontáž potrubí

8 624,00

1	R	733 11-0808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových (včetně izolace, uložení) do DN 15	m	120,000	52,80	6 336,00	URS
2	R	733 89-0803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných rozvodů potrubí	t	0,800	2 010,00	1 608,00	URS
3	R		Odvoz do sběrných surovin	t	0,800	850,00	680,00	R položka

Demontáž potrubí celkem

0,00

0,00

Demontáž armatur

594,00

4	R	734 20-0811	Demontáž armatur závitových se 2 závity do G1/2"	ks	20,000	29,70	594,00	URS
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------	-----

Demontáž armatur celkem

0,00

Demontáž otopných těles

3 959,70

5	R	735 11-1810	Demontáž otopných těles článkových	m2	36,000	33,00	1 188,00	URS
6	R	735 29-1800	Demontáž konzol do odpadu	ks	16,000	12,30	196,80	URS
7	R	735 49-4811	Vypuštění vody z otopných soustav	m2	36,000	20,90	752,40	URS
8	R	735 89-0802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných otopných těles	t	1,350	1 350,00	1 822,50	URS

Demontáž otopných těles celkem

0,00

Celkem

13 177,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

Úprava topného systému - doplnění o expanzní nádobu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

58 010,90

001

Kotelna

18 790,00

1	RFX	RFX.8213300	Reflex N 200/6	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	URS
2	551	55128031	uzávěr bezpečnostní k měření tlaku 1"	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	URS
3	551	55121276	ventil pojistný 1"x3bar	kus	1,000	975,00	975,00	URS
4	196	19632375	trubka Cu 99,99 stav polotvrdý D 22 tl stěny 1,0mm	m	5,000	245,00	1 225,00	URS
5	001	001001	Tvarovky Cu	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00	URS
6	R	735494811	Vypuštění a napuštění vody	soubor	2,000	620,00	1 240,00	SoD

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Demontáž a přemístění otopných těles
místnost 2.01 a 1.09 demontáž
expansomatu**

002


39 220,90

7	KRD	KRD.220600 90500010	těleso otopné deskové RADIK typ22 V 600 L 900mm	kus	1,000	3 180,90	3 180,90	URS
8	196	19632350	trubka Cu 99,99 stav polotvrdý D 15 tl stěny 1,0mm	m	24,000	250,00	6 000,00	URS
9	R	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	185,00	370,00	URS
10	R	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	2,000	165,00	330,00	URS
11	002	002001	Tvarovky Cu	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	URS
12	002	002002	Montáž 4x12 hod	hod	48,000	365,00	17 520,00	R položka
13	R		zkouška těsnosti do 35mm	m	24,000	20,00	480,00	R položka
14	R		stavební přípomocce	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	R položka
15	R		napojení na stávající potrubí	ks	2,000	605,00	1 210,00	SoD
16	R	002003	Doprava	km	80,000	17,25	1 380,00	R položka

Celkem

58 010,90

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 03
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020
	na jednání na akci:	"Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: Úprava ocelové konstrukce stropu; statické zajištění stropních trámů.		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 03 "		
		327 785,47 Kč

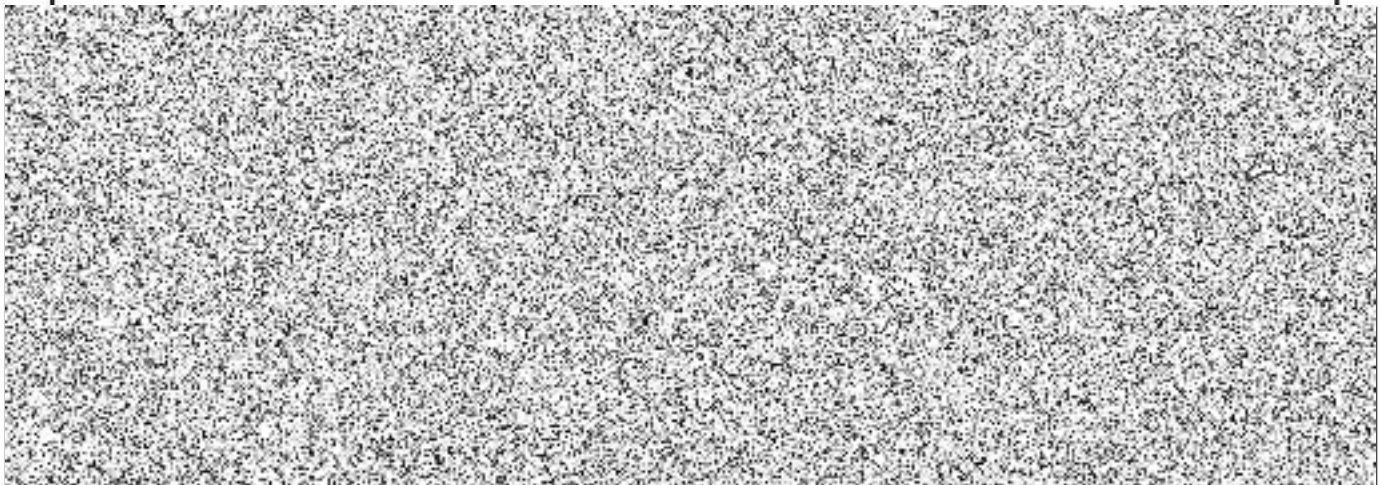

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 03

Úprava ocelové konstrukce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

327 785,47

Úprava ocelové konstrukce

178 992,00

1	R		Materiál + pálení laserem 41 ks	ks	41,000	1 912,00	78 392,00	nabídková cena
2	R		navaření desek na ocel konstrukci 41 ks	ks	41,000	760,00	31 160,00	nabídková cena
3	R		vrtání ,rozměření nosníků stavba + dílna – IPE 160 + IPE 180 - 52 nosníků	ks	52,000	1 220,00	63 440,00	nabídková cena
4	R		spojovací materiál M20 a M16	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	nabídková cena

Dodávka materiálu – vícepráce svařence

I100

20 906,70

5	R		I profil 100	m	48,000	0,00	0,00	
6	R		hmotnost	kg	403,000	0,00	0,00	
7	R		dodávka v základním nátěru	kg	0,403	48 900,00	19 706,70	nabídková cena
8	R		přesun hmot	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	nabídková cena

Celkem

199 898,70

ROZPOCET

Stavba: ZUŠ Nymburk

Statické zajištění stropních trámů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021


Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		2	3	4	5	6	7

1			U profil 120 – dl.1,3 m-42 ks	kpl	1,000	28 869,12	28 869,12	nabídková cena
2			svorníky M16	ks	105,000	69,89	7 338,45	nabídková cena
3			spojovací materiál matka M16	ks	210,000	7,32	1 537,20	nabídková cena
4			podložka velkoplošná 18	ks	210,000	9,51	1 997,10	nabídková cena
5			základní barva S2000	kpl	1,000	1 091,33	1 091,33	nabídková cena
6			hmotnost profilu	kg	732,000	0,00	0,00	nabídková cena
7			10% spoj.materiál	kg	73,200	0,00	0,00	nabídková cena
8			hmotnost celkem	kg	805,000	0,00	0,00	nabídková cena
9			Výroba – dělení,vrtání,nátěr zákl.S2000	kpl	1,000	30 283,01	30 283,01	nabídková cena
10			Osazení montáž- vrtání trámů,sešroubování osazení	kpl	1,000	55 265,28	55 265,28	nabídková cena
11			přesun hmot	kpl	1,000	1 505,28	1 505,28	nabídková cena

Celkem

127 886,77

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 04
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
<i>Způsob odesílání / předání / datum :</i> e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020
	na jednání na akci:	"Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: Ocelové překlady		
<u>Cenové vyčíslení:</u> viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 04 ":		
		36 794,21 Kč

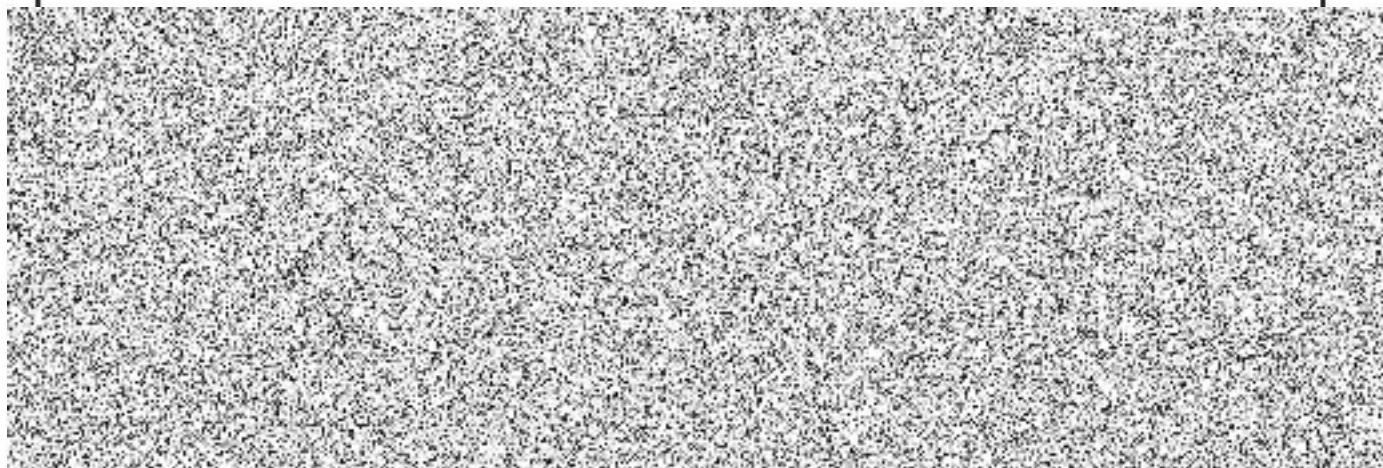

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 04

Ocelové překlady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

3 Svislé a kompletní konstrukce


36 794,21

1	R	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených volně ložených	m3	0,600	6 968,25	4 180,95	URS 2021
2	R	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků maltou	m2	1,624	804,00	1 305,70	URS 2021
3	R	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,452	42 200,00	19 074,40	URS 2021
4	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,452	8 280,00	3 742,56	URS 2021
5	R	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,392	1 070,00	1 489,44	URS 2021
6	R	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m	t	5,148	250,00	1 287,00	SoD
7	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,088	290,00	605,52	SoD
8	R	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,775	119,00	211,23	SoD
					2,088*0,85	1,775		
					Součet	1,775		
9	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,088	265,00	553,32	SoD
10	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,672	10,50	416,56	SoD
					2,088*19	39,672		
					Součet	39,672		
11	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,088	950,00	1 983,60	SoD
12	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,176	81,00	338,26	SoD
					2,088*2	4,176		
					Součet	4,176		
13	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,088	650,00	1 357,20	SoD
					2,088	2,088		
					Součet	2,088		
14	R	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,088	14,00	29,23	SoD
15	R	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,088	105,00	219,24	SoD

Celkem

36 794,21

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 05
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkrovní budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020
	na jednání na akci:	"Stavební úpravy v podkrovní budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: nový plynotěsný poklop		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 05 "		
		10 411,08 Kč

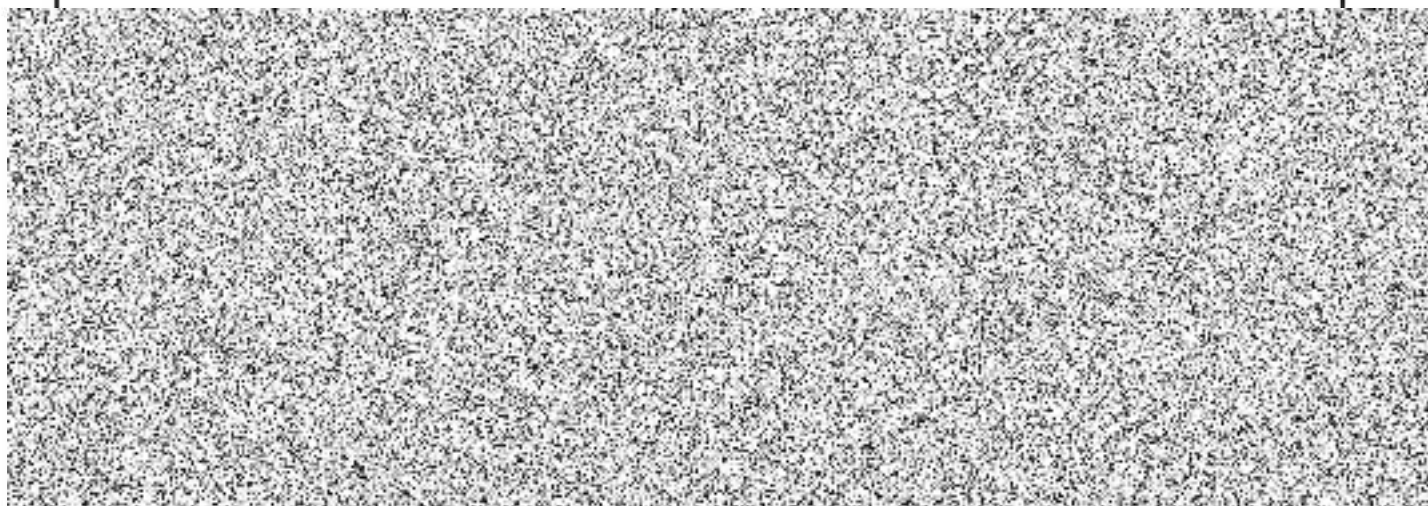

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk
ZL 05
Nový plynotěsný poklop

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1		ACO.415868	ACO Access Cover UNIFACE GS pro výplň 700x700mm, L15, ZN	kus	1,000	7 429,00	7 429,00	CS ÚRS 2021 01

HSV Práce a dodávky HSV 2 982,08

3 Svislé a kompletní konstrukce 223,30

2	271	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu 0,7*0,7*0,15	m3	0,074	3 017,50	223,30	CS ÚRS 2021 01
					0,074			

8 Trubní vedení 858,50

3	271	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	858,50	858,50	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72,17


4	013	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	1,000	72,17	72,17	CS ÚRS 2021 01
---	-----	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

997 Přesun sutě 1 828,11

5	013	997013002	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m	m3	0,208	7 080,50	1 472,74	CS ÚRS 2021 01
6	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,520	683,40	355,37	CS ÚRS 2021 01

Celkem 10 411,08

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 06
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020 "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: doplnění pohledu SDK v přízemí		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 06 " :		
		94 300,83 Kč

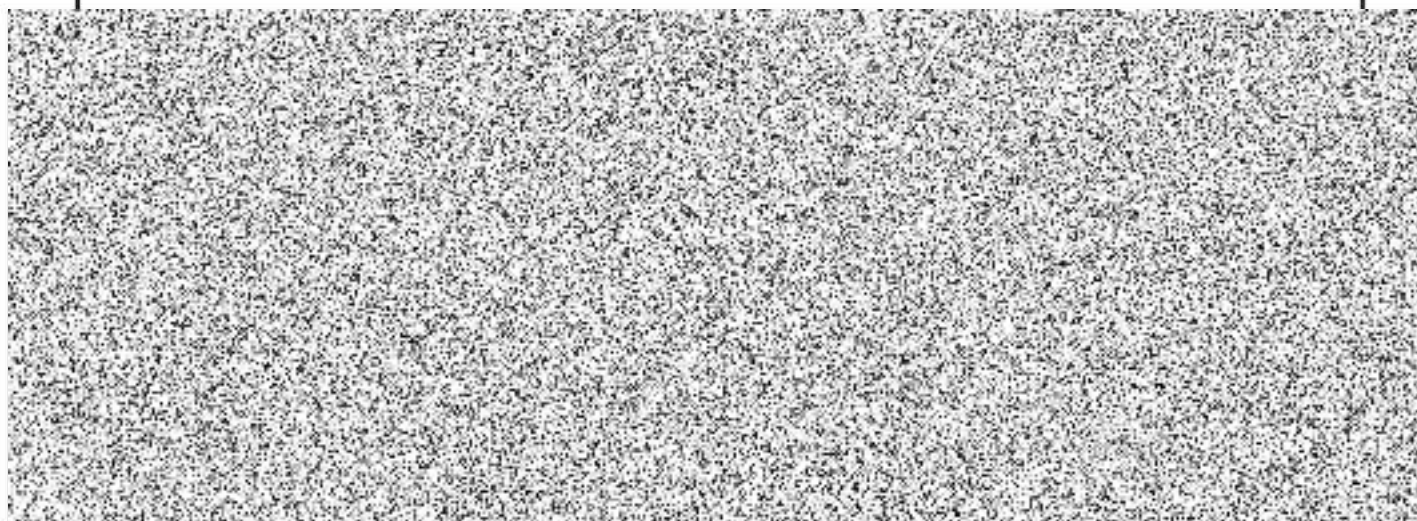

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 06

Doplnění pohledu SDK v přízemí

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4 Vodorovné konstrukce							68 478,47
46	R	416026224R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 2x RFI 12,5mm	m2	49,900	920,00	45 908,00
			"sdk podhl vodo přízemí" : 21,31+12,64+12,2+3,75				
			21,31+12,64+12,2+3,75		49,900		
			Součet		49,900		
	R	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3m2 jednotlivě	m2	24,075	55,40	1 333,76
			1,9+1,2+2+1,2+2+1,2+1,2+1,4+2,2+1,4+1,3+1,125+2,15				
			+1,8+2		24,075		
			Součet		24,075		
	R	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0m	m2	24,075	44,10	1 061,71
			1,9+1,2+2+1,2+2+1,2+1,2+1,4+2,2+1,4+1,3+1,125+2,15				
			+1,8+2		24,075		
			Součet		24,075		
	R	763164731	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6m desky 1xA12,5	m2	16,140	1 250,00	20 175,00
			3,6+3,6+3,3+5,64		16,140		
			Součet		16,140		
98 Přesun hmot							306,25
	R	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m	t	1,225	250,00	306,25
94 Lešení a stavební výtahy							2 309,13
78	R	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	47,125	49,00	2 309,13
HSV Práce a dodávky HSV							4 148,50
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 148,50
266	014	952902601	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.	m2	207,425	20,00	4 148,50
713 Izolace tepelné							5 936,65
115	R	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva materiál ve specifikaci	m2	21,590	135,00	2 914,65
			12,2+9,39		21,590		
121	R	63150843R	Deska izolační miner. vlna tl. 80 mm pro šikmé střechy	m2	21,590	120,00	2 590,80
			12,2+9,39		21,590		
118	R	713134211RK4	Montáž parozábrany na stěny a podhledy s přelepením spojů, parotěsná zábrana	m2	10,390	35,00	363,65
126	R	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,400	28,14	67,55

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

784 Malby

6 112,75

262	R	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x nové plochy	m2	49,900	15,50	773,45
-----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

Součet 0,000
21,31+12,64+12,2+3,75 49,900

263	R	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x, sdk plochy	m2	49,900	20,00	998,00
264	R	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	49,900	42,00	2 095,80
265	R	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x, sdk plochy	m2	49,900	45,00	2 245,50

PSV Práce a dodávky PSV

7 009,08

763 Konstrukce suché výstavby


7 009,08

267	763	763111421.KNF	SDK příčka W 112 tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB	m2	5,700	1 174,47	6 694,48
268	763	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,286	1 100,00	314,60

Celkem

94 300,83

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 07
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020 "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: Prostupy VZT střechou; VZT hlavice + ventilátory		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 07 " :		
		44 915,25 Kč

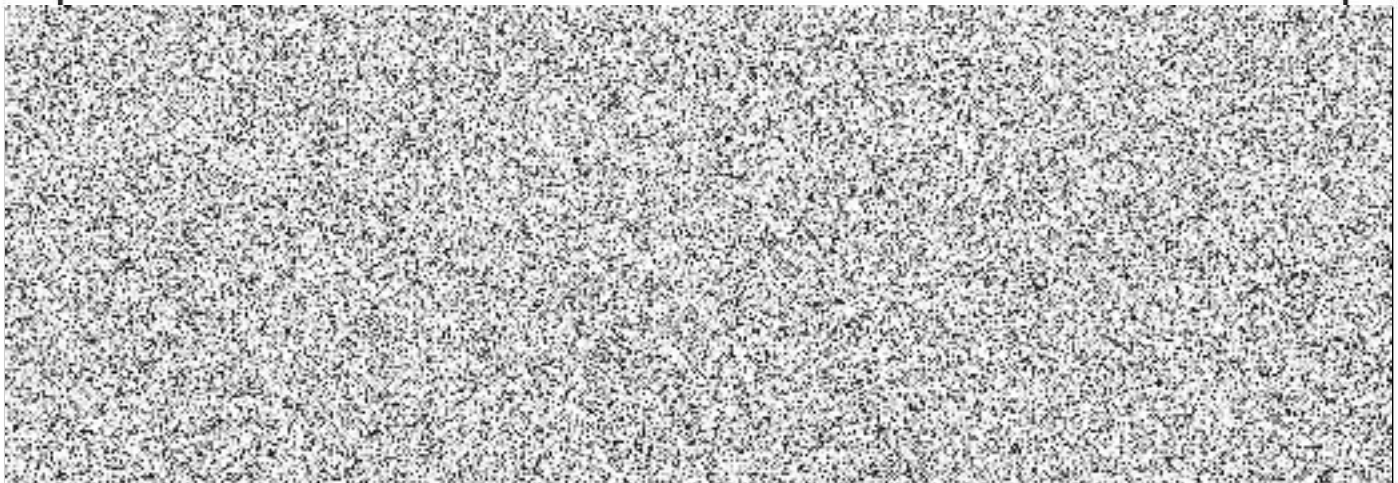

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 07

Prostupy VZT střechou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

44 915,25

HSV Práce a dodávky HSV

112,70

997 Přesun sutě

112,70

1	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,675	9,69	45,30	CS ÚRS 2021 01
2	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,187	316,35	59,16	CS ÚRS 2021 01
3	015	997131111	Vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu vodorovně za každých dalších i započatých 10 m, materiálu dřevěného	m3	0,160	51,49	8,24	CS ÚRS 2021 01
2*2*0,04					0,160			

PSV Práce a dodávky PSV

16 222,55

712 Povlakové krytiny

13 613,60

4	712	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	4,000	52,54	210,16	CS ÚRS 2021 01
5	712	712300851	Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými	m	4,000	43,42	173,68	CS ÚRS 2021 01
6	BCL	BCL.0001501 URS	deska EPS 100 Z kaširovaná V 60 S 35 3000x1000x200mm	m2	4,000	549,27	2 197,08	CS ÚRS 2021 01
7	712	712363512	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	4,000	159,60	638,40	CS ÚRS 2021 01
8	FTR	FTR.3110730 9	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810, T3, vyztužená PES mřížkou, tl. 1,2mm, šířka 1300mm, RAL 7040	m2	4,662	208,06	969,98	CS ÚRS 2021 01
4 * 1,1655					4,662			
9	712	712393001	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech ostatní opracování prostupu do 200 mm	kus	4,000	1 814,50	7 258,00	CS ÚRS 2021 01
10	SKA	SKA.55973	Sikaplan S-15 (DE_CE) light grey 22 M2	m2	4,000	442,96	1 771,84	CS ÚRS 2021 01
11	712	712400832	Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	4,000	31,16	124,64	CS ÚRS 2021 01
12	712	712400843	Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	4,000	53,49	213,96	CS ÚRS 2021 01
13	712	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	1 140,00	55,86	CS ÚRS 2021 01

713 Izolace tepelné

334,16

14	713	713141252	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	4,000	76,95	307,80	CS ÚRS 2021 01
15	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,025	1 054,50	26,36	CS ÚRS 2021 01

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

44 915,25

762 Konstrukce tesařské

2 274,79

16	762	762341047	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	4,000	463,60	1 854,40	CS ÚRS 2021 01
17	762	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)	m2	4,000	50,35	201,40	CS ÚRS 2021 01
18	762	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty 2*2*0,025	m3	0,100	1 197,00	119,70	CS ÚRS 2021 01
19	762	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,067	1 482,00	99,29	CS ÚRS 2021 01

Celkem

16 335,25

VZT hlavice + ventilátory

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

25 141,00

9	R	10.1	Zpětná klapka DN 100 akustická těsnící	ks	4,000	546,00	2 184,00	SOD
10	R	10.2	Zpětná klapka DN 125 akustická těsnící	ks	2,000	571,50	1 143,00	SOD
11	R	11.1	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 100	bm	18,000	327,00	5 886,00	SOD
12	R	11.2	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 125	bm	10,000	343,50	3 435,00	SOD
13	R	12	Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 200 vč. spoj. mat.	bm	7,000	490,00	3 430,00	SOD
14	R	12.1	Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 100 vč. spoj. mat.	bm	6,000	850,50	5 103,00	SOD
15	R	12.2	Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 125 vč. spoj. mat.	bm	5,000	792,00	3 960,00	SOD

12 309,00

16	R	16.1	Zpětná klapka DN 100 akustická těsnící	ks	1,000	546,00	546,00	SOD
17	R	16.2	Zpětná klapka DN 125 akustická těsnící	ks	1,000	571,50	571,50	SOD
18	R	17.1	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 100	bm	3,000	327,00	981,00	SOD
19	R	17.2	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 125	bm	3,000	343,50	1 030,50	SOD
20	R	18.1	Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 100 vč. spoj. mat.	bm	8,000	850,50	6 804,00	SOD
21	R	18.2	Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 125 vč. spoj. mat.	bm	3,000	792,00	2 376,00	SOD

ODPOČTY

0,00

-4 860,00

22	R	4	Zpětná klapka DN 150 akustická těsnící	ks	-9,000	350,00	-3 150,00	SOD
23	R	5	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 150	bm	-19,000	90,00	-1 710,00	SOD

-2 640,00

24	R	10	Zpětná klapka DN 150 akustická těsnící	ks	-6,000	350,00	-2 100,00	SOD
25	R	11	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 150	bm	-6,000	90,00	-540,00	SOD


-1 370,00

26	R	16	Zpětná klapka DN 150 akustická těsnící	ks	-2,000	350,00	-700,00	SOD
27	R	17	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 150	bm	-2,000	90,00	-180,00	SOD
28	R	18	Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 200 vč. spoj. mat.	bm	-1,000	490,00	-490,00	SOD

Celkem

28 580,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 08
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020
	na jednání na akci:	"Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: rozvody SLB v podkroví; přeložka optického kabelu; elektro rozvody v učebnách		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 08 ":		
		301 105,31 Kč

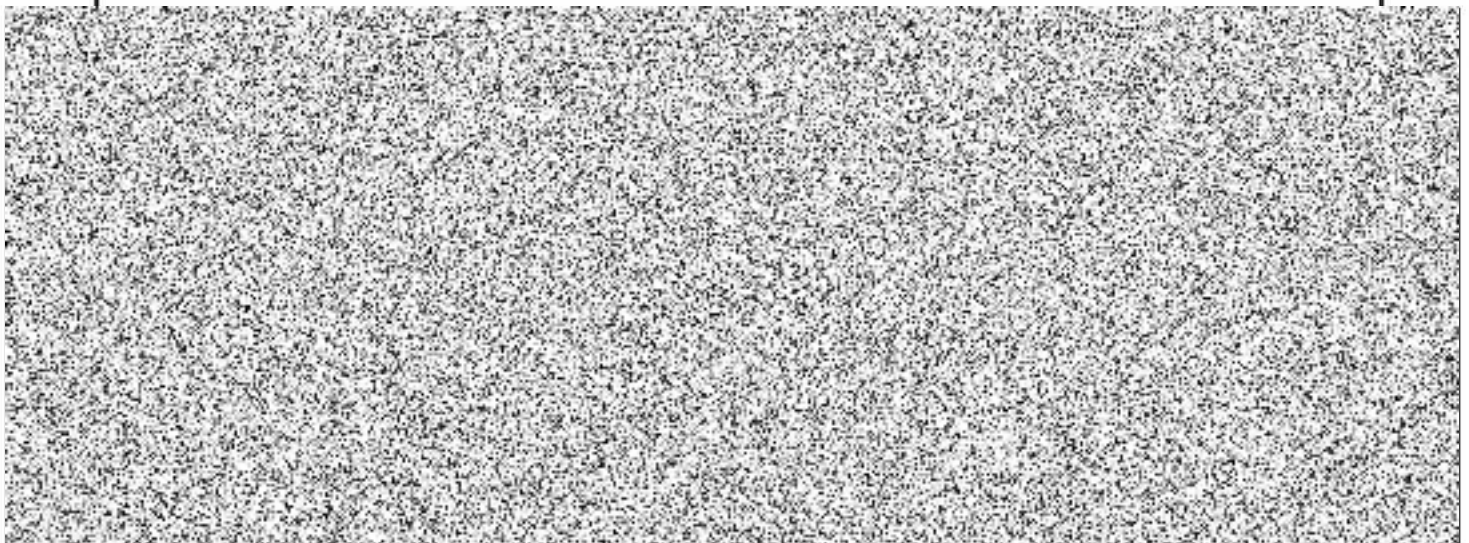

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 08

Slaboproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

301 105,31

53 504,00

1	R	210010302	Krab.přístrojová do SDK bez zapojení	ks	10,000	75,00	750,00	nabídková cena
2	R	210010303	Krab.přístrojová lištová bez zapojení	ks	24,000	70,00	1 680,00	nabídková cena
3	R	210111011	Zásuvka komunikační, dvojnásobná, vč. krytu a rámečku, zapojení	ks	33,000	190,00	6 270,00	nabídková cena
4	R	210860225	Datové vedení FTP Cat.6 4x2x0,57	m	1 445,000	18,00	26 010,00	nabídková cena
5	R	215012110	Lišta vkladací s víčkem 20x20mm, bezhalogenová	m	118,000	87,00	10 266,00	nabídková cena
6	R	215012220	Lišta vkladací s víčkem 40x20mm, bezhalogenová	m	16,000	92,00	1 472,00	nabídková cena
7	R	215012221	Lišta vkladací s víčkem 40x40mm, bezhalogenová	m	72,000	98,00	7 056,00	nabídková cena

6 060,50

8	R	97103-3131	Vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	ks	11,000	98,00	1 078,00	nabídková cena
9	R	97103-3161	Vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm	ks	18,000	175,00	3 150,00	nabídková cena
10	R	97104-2151	vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 450mm	ks	2,000	140,00	280,00	nabídková cena
11	R	97908-1111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	0,500	1 380,00	690,00	nabídková cena
12	R	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	0,500	1 725,00	862,50	nabídková cena

46 329,00

13	R	10.028.099	Lišta LHD 40x40 HF vkladací bezh.bílá	M	72,000	235,00	16 920,00	nabídková cena
14	R	10.029.034	Lišta LHD 20x20 HF vkladací bezh.bílá	M	118,000	110,00	12 980,00	nabídková cena
15	R	10.049.498	FTP 4x2x0,5 cat.6	M	1 445,000	0,00	0,00	nabídková cena
16	R	10.074.813	Krabice LK 80x28 T lištová TANGO	KS	24,000	37,00	888,00	nabídková cena
17	R	10.074.984	Víčko VLK 80/T	KS	1,000	26,00	26,00	nabídková cena
18	R	10.078.266	Lišta LHD 40x20 HF vkladací bezh.bílá	M	16,000	190,00	3 040,00	nabídková cena
19	R	10.080.162	Zásuvka komunikační dvojnásobná, 2xRJ 45-8, Cat 6, nosná maska, kryt, rámeček	KS	33,000	365,00	12 045,00	nabídková cena
20	R	10.888.105	Krabice KUP 68 do sádrokartonu	KS	10,000	43,00	430,00	nabídková cena

41 827,50

21	R	001	Datový rozvaděč RACK 1, vč vyzbrojení, zapojení a montáže		1,000	28 577,50	28 577,50	nabídková cena
22	R	002	Přemístění datového rozvaděče RACK 2, vč přepojení, připojení a montáže		1,000	8 750,00	8 750,00	nabídková cena
23	R	003	Upevňovací materiál (hmoždinky, šroubky, přichytky, atd)		1,000	4 500,00	4 500,00	nabídková cena

44 130,00

24	R		Úklid pracoviště	hod.	16,000	290,00	4 640,00	nabídková cena
25	R		Práce neobsažené v ceníku C21M - elektromontáže	hod.	12,000	500,00	6 000,00	nabídková cena
26	R		Koordinace s ostatními profesemi	hod.	4,000	650,00	2 600,00	nabídková cena
27	R		Komplexní vyzkoušení-oživení	hod.	24,000	550,00	13 200,00	nabídková cena
28	R		Dokončovací práce	hod.	12,000	500,00	6 000,00	nabídková cena
29	R		Oprava a vymalba části zdi po vybourání otvorů	hod.	6,000	690,00	4 140,00	nabídková cena
30	R		Demontáž stav. přístrojů a vedení telekomunikační sítě	hod.	4,000	450,00	1 800,00	nabídková cena
31	R		Doprava	soub	1,000	5 750,00	5 750,00	nabídková cena

Celkem

191 851,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

301 105,31

Přeložka racku, optika

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	R	SENSAD-15U-65-11-G	Rozvaděč nástěnný SENSA 15U 500mm, dveře sklo, RAL 7035		1,000	14 544,15	14 544,15	nabídková cena
	R	VP-03-1-PK-B	Vyvažovací panel 19" 1U BK plastový		2,000	743,78	1 487,56	nabídková cena
	R	UP-03-G	Police 19" 1U 350mm ukládací plato RAL 7035 úchyt na přední lišty		2,000	1 071,60	2 143,20	nabídková cena
	R	PDU-FRS5208	19" rozvodný panel 8x230V, černý, 1,4m, hliníkový		1,000	1 276,05	1 276,05	nabídková cena
	R	POE-PAN12-G	MaxLink Gigabit POE panel 12 portů, 1U pro rack 19", stíněný		1,000	6 750,38	6 750,38	nabídková cena
	R	BK FOS2-1U-B	Optická vyna s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U		1,000	2 136,15	2 136,15	nabídková cena
	R	FP2-1U-12ST-B	Čelo optické vany 1U pro 12 ST simplex BK s montážními otvory		1,000	317,25	317,25	nabídková cena
	R	OPTIKA	spojka SC-SC do čela optické vany		2,000	63,45	126,90	nabídková cena
	R	OPTIKA	Kazeta optických svárů		1,000	186,83	186,83	nabídková cena
	R	OPTIKA	Patch kabel, optický, LC-SC, PC, 9/125, duplex, 2m, G.652d		2,000	504,08	1 008,16	nabídková cena
	R	OPTIKA	Pigtail SC		2,000	158,63	317,26	nabídková cena
	R	LISTA	Lišta hranatá, superbílá/RAL 9003		25,000	81,08	2 027,00	nabídková cena
	R	OPTIKA	Přeložka optického kabelu		35,000	0,00	0,00	nabídková cena
	R	OPTIKA	Zakončení optického kabelu		1,000	0,00	0,00	nabídková cena
	R	OPTIKA	Svár optického vlákna vč. ochrany		2,000	0,00	0,00	nabídková cena
	R	OPTIKA	Měření optické trasy		2,000	0,00	0,00	nabídková cena
	R	KABEL TRASY	KOPOS KOPOFLEX 75		30,000	133,95	4 018,50	nabídková cena
	R	SXKD-5E-FTP-PE	Solarix instalační kabel CAT5E FTP PE venkovní 305m/box		100,000	31,73	3 173,00	nabídková cena
	R		Režijní náklady a doprava		3,000	660,00	1 980,00	nabídková cena

Celkem

41 492,39

Doplnění zásuvek v 1.NP a 2.NP


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	R		Zásuvka jednonásobná	ks	28,000	192,10	5 378,80	nabídková cena
2	R		Krabičky	ks	28,000	44,54	1 247,12	nabídková cena
3	R		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	180,000	36,19	6 514,20	nabídková cena
4	R		Lišta LHD 20x20	m	70,000	30,62	2 143,40	nabídková cena
5	R		Lišta LHD 40x40	m	20,000	62,64	1 252,80	nabídková cena
6	R		Doplnění stávajících rozvaděčů v 1.a 2.NP	ks	1,000	11 832,00	11 832,00	nabídková cena
7	R		Podružný materiál	ks	1,000	2 505,60	2 505,60	nabídková cena
8	R		Montáž	ks	1,000	33 408,00	33 408,00	nabídková cena
9	R		Revize	ks	1,000	3 480,00	3 480,00	nabídková cena

Celkem

67 761,92

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 09
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020 "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: doplnění obkladů a dlažeb - vzhledem ke změně dispozice		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 09":		
		25 880,48 Kč

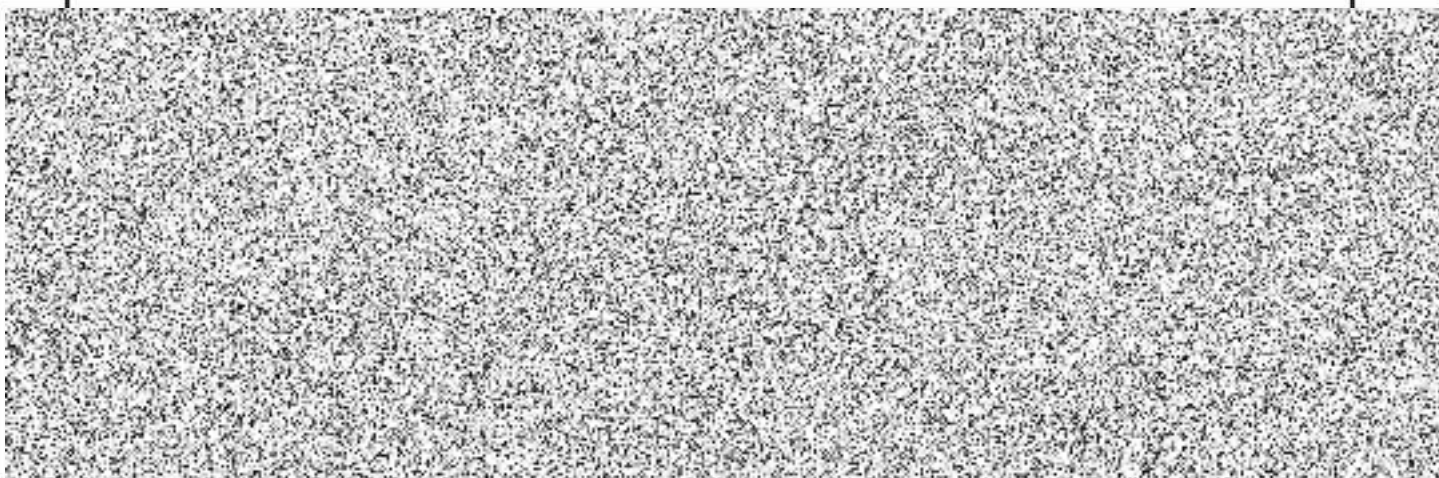

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 09

Doplnění obkladů a dlažeb

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

771 Podlahy z dlaždic a obklady

9 060,02

1	R	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,600	49,00	274,40	SOD
2	R	771575109R00	Montáž podlah keram.,(hladké, tmel)	m2	5,600	490,00	2 744,00	SOD
3	R	59764207R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm - v ceně 750,- Kč/m2	m2	7,140	750,00	5 355,00	SOD
4	R	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,200	83,73	686,62	SOD

781 Obklady keramické


16 820,46

5	R	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12,800	49,00	627,20	SOD
6	R	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	12,800	690,00	8 832,00	SOD
7	R	597813666R	Obkládačka 20x25 cm	m2	13,888	479,00	6 652,35	SOD
8	R	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,400	161,12	708,91	SOD

Celkem

25 880,48

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 10
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020
	na jednání na akci:	"Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: doplnění vnitřních dveří, provizorní dveře, okopové plechy		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 10 " :		
		82 580,00 Kč

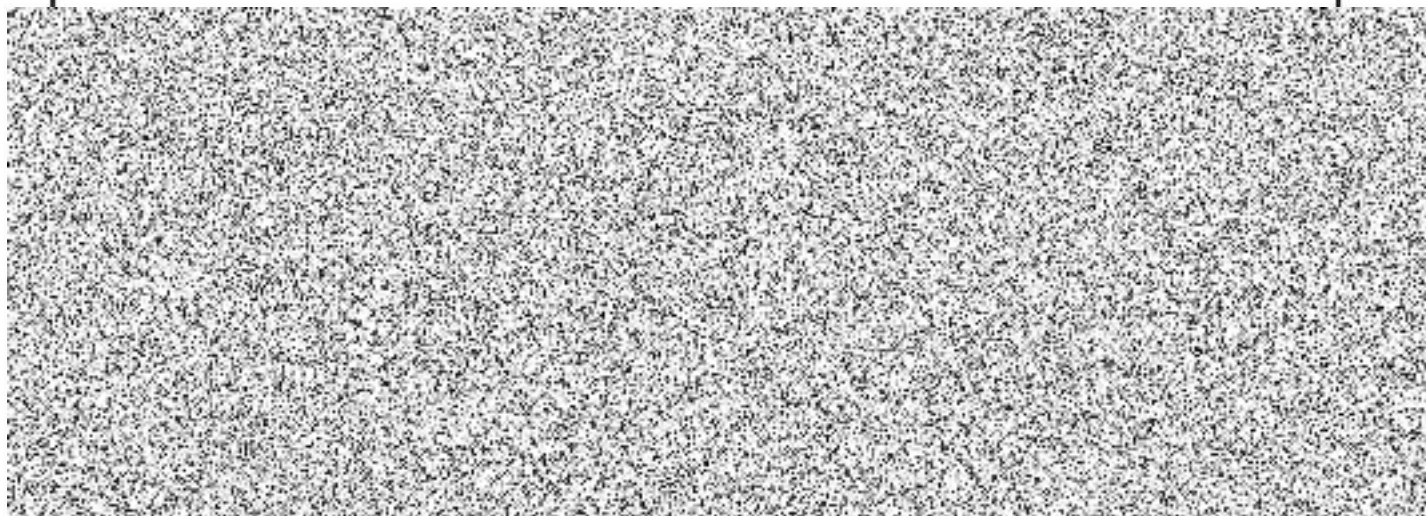

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 10

Doplnění vnitřních dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766 Konstrukce truhlářské

131 460,00

	R	R1	Montáž protipožární obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří (EW15DP3-C3) - navýšení dle PBŘ	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	R POLOŽKA
			2		2,000			
			Součet		2,000			

203	R	766670013R00	Montáž ocelové zárubně a křídla dveří dvoukříd. (EW15DP3-C3) - záměna dle PBŘ	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	SOD
204	R	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,000	695,00	1 390,00	SOD

2
Součet

225	R	54914632R	Dveřní kování klika klíč Cr	kus	2,000	535,00	1 070,00	SOD
231	R	611601208R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 2kř. 180x197 cm, bílé (EW15DP3-C3) - záměna dle PBŘ	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	SOD

	R	766660734R00	Montáž dveřního bezpečnostního kování a zámku - panikového	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R POLOŽKA
--	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

	R	766660734R00	Panikové kování a zámek Twin BMH 1013	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	R POLOŽKA
--	---	--------------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

	R	R3	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm, bílé (EW15DP3-C3) - navýšení dle PBŘ	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	R POLOŽKA
--	---	----	---	-----	-------	----------	-----------	-----------

	R	61182259	Zárubeň protipožární pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	R POLOŽKA
--	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	-----------

234	R	61181558R	Zárubeň ocelová š. 185 cm/st. 6-17 cm, protipožární	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	SOD
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-----

	R	61182264	Zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 180-250mm dub,buk	kus	8,000	7 500,00	60 000,00	R POLOŽKA
--	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	-----------

766 Konstrukce truhlářské

-48 880,00

232	R	61181511R	Zárubeň obložková š. 70 cm/st. 6-17 cm, CPL bílá	kus	-4,000	3 190,00	-12 760,00	SOD
-----	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------	-----

202	R	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	-1,000	1 900,00	-1 900,00	SOD
-----	---	--------------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

229	R	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm, bílé	kus	-1,000	2 790,00	-2 790,00	SOD
-----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

233	R	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL bílá	kus	-5,000	3 790,00	-18 950,00	SOD
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	------------	-----

203	R	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd. (EW15DP3-C3) - záměna dle PBŘ	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00	SOD
-----	---	--------------	---	-----	--------	----------	-----------	-----


231	R	611601208R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 2kř. 180x197 cm, bílé	kus	-1,000	5 790,00	-5 790,00	SOD
-----	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	-----

234	R	61181558R	Zárubeň obložková š. 185 cm/st. 6-17 cm, CPL bílá	kus	-1,000	4 190,00	-4 190,00	SOD
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

Celkem

82 580,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 11
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020
	na jednání na akci:	"Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: Měření a regulace		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 11":		
		37 310,40 Kč

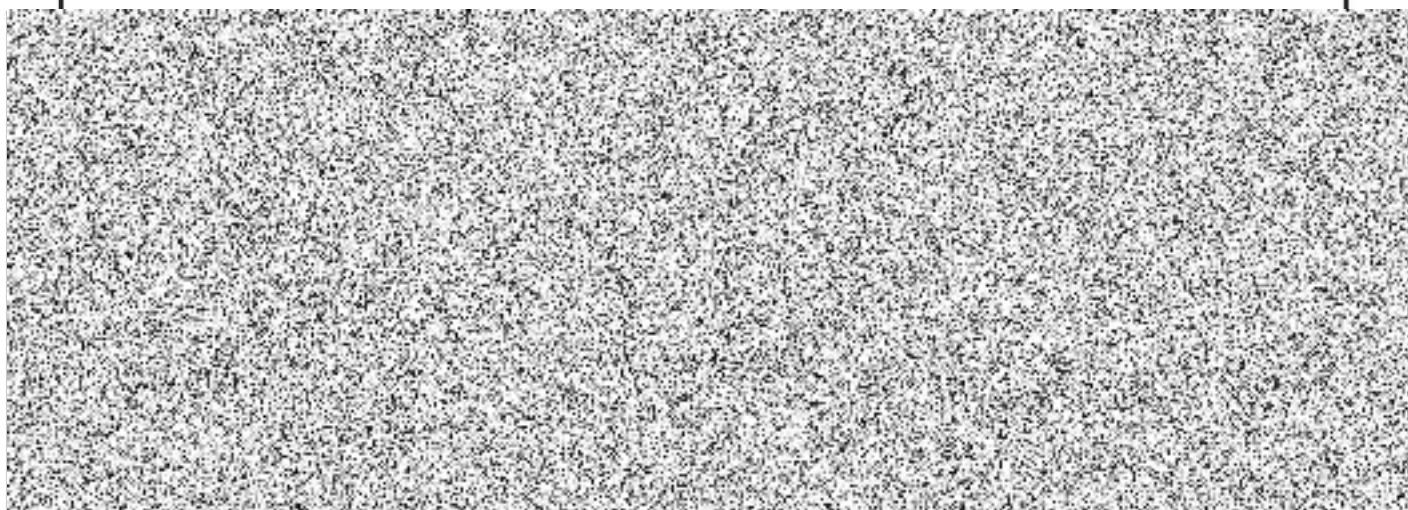

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 11

Měření a regulace - MaR

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:


Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	R		Ekvitermní regulátor ETR 26	ks	1,000	12 420,00	12 420,00	nabídková cena
3	R		Termistorové čidlo venkovní TC-V	ks	1,000	496,80	496,80	nabídková cena
4	R		Čidlo Pt1000 PT37	ks	1,000	1 288,80	1 288,80	nabídková cena
5	R		Servopohon ESBE ARA	ks	1,000	3 614,40	3 614,40	nabídková cena
6	R		Rozvaděč včetně výbavy		1,000	3 528,00	3 528,00	nabídková cena
7	R		Kabely a nosné části		1,000	1 994,40	1 994,40	nabídková cena
8	R		Montáž kabeláž		1,000	9 288,00	9 288,00	nabídková cena
9	R		Montáž koncových prvků uvedení do provozu		1,000	4 680,00	4 680,00	nabídková cena

Celkem

37 310,40

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 12
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021	Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020 "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: Bourání komínového tělesa		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 12 "		
		107 511,19 Kč

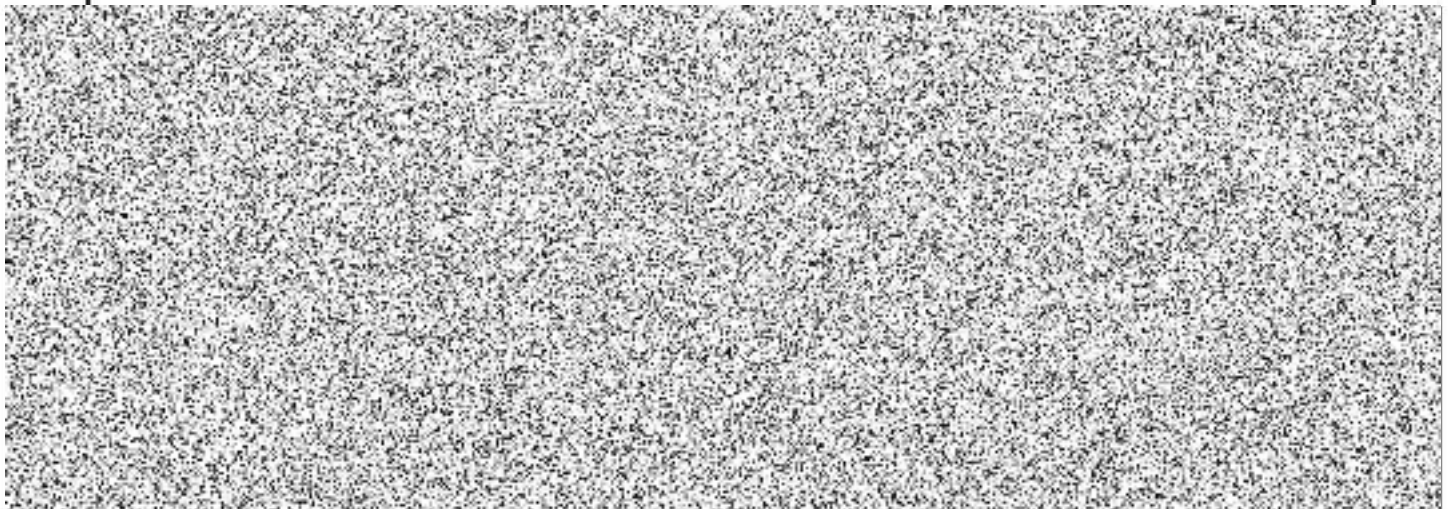

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk

ZL 12

Bourání komínů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Demontáž komínu na půdě

29 421,56

Bourací práce

4 255,46

	R	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	5,060	841,00	4 255,46	URS
			1,65*0,6*3,94		3,901			
			0,95*0,55*0,8+0,55*0,55*2,45		1,159			
			Součet		5,060			

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

25 166,10

289	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,614	290,00	2 788,06	SOD
			5,06*1,9		9,614			
290	R	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,172	119,00	972,47	SOD
			9,614*0,85		8,172			
			Součet		8,172			
291	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,614	265,00	2 547,71	SOD
			5,06*1,9		9,614			
292	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	182,666	10,50	1 917,99	SOD
			9,614*19		182,666			
			Součet		182,666			
293	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,614	950,00	9 133,30	SOD
			5,06*1,9		9,614			
294	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,228	81,00	1 557,47	SOD
			9,614*2		19,228			
			Součet		19,228			
295	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,614	650,00	6 249,10	SOD
			5,06*1,9		9,614			

Ostatní náklady 1,5%

26 029,88


Vedlejší náklady 3,00%

52 059,75

Celkem

107 511,19

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 13
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 IČO : 70891095	Kontrola za TDI: Ing. Otakar Otta stavebně-technický dozor staveb	Datum : 21.4.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 18.04.2021		Stavba: "Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk zodpovědný projektant: Ing. Dalibor Andrejs
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30.07.2020
	na jednání na akci:	"Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk"
POPIS ZMĚNY : <u>I.Návrh změny:</u> Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. S-5444/ŠKS/2020 ze dne 30. 07. 2020. Na žádost objednatele: výměna osvětlení 2.NP		
<u>Cenové vyčíslení:</u> viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 13 " :		
		180 098,70 Kč

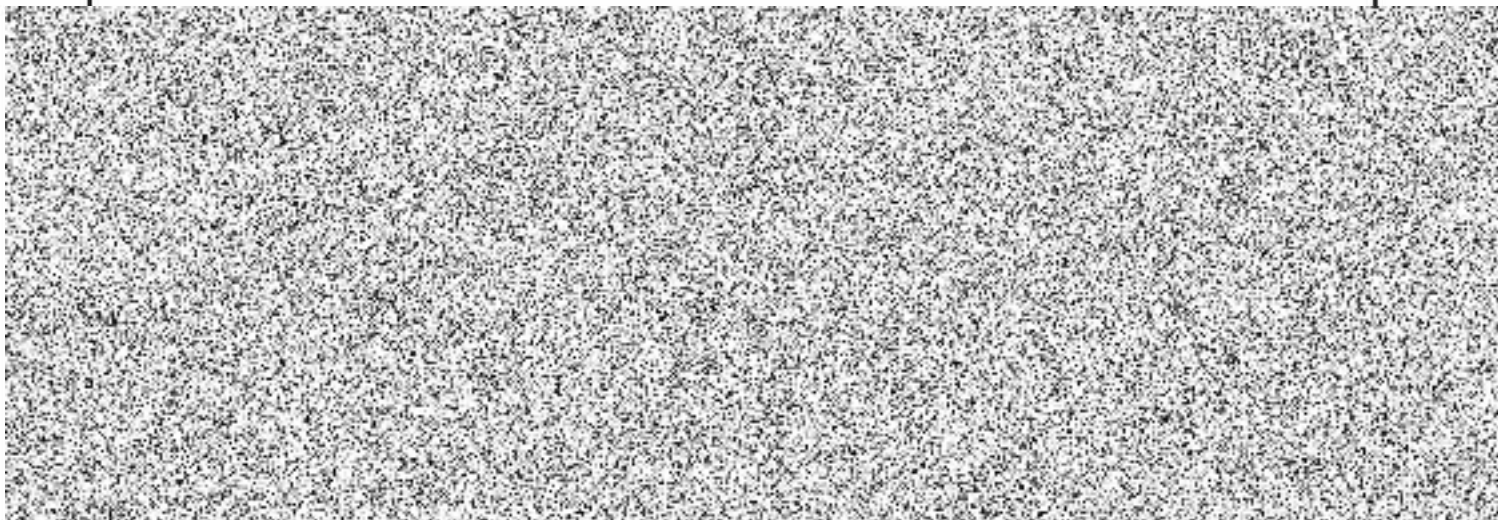

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Nymburk
ZL 13

Výměna osvětlení 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R		Úprava rozvaděče 2.NP	ks	1,000	10 653,60	10 653,60
2	R		Vypínač domovní řaz. 1	ks	7,000	276,00	1 932,00
3	R		Vypínač domovní řaz. 5	ks	2,000	282,00	564,00
4	R		Vypínač domovní řaz. 1+0	ks	8,000	312,95	2 503,60
5	R		Krabice odbočná	ks	17,000	35,00	595,00
6	R		Krabice přístrojová	ks	17,000	32,00	544,00
7	R		Drobný instalační materiál	kpl	1,000	1 331,70	1 331,70
8	R		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	240,000	18,87	4 528,80
9	R		Lišta LHD 20x20	m	40,000	24,41	976,40
10	R		Svítidlo stropní-LED panel 300/1200 bílé	ks	31,000	1 950,00	60 450,00
11	R		Svítidlo stropní přisazené-LED panel 300/300	ks	9,000	2 580,00	23 220,00
12	R		Výpočet osvětlení	ks	1,000	3 773,15	3 773,15
13	R		Revize	ks	1,000	7 990,20	7 990,20
14	R		Montáž	ks	1,000	61 036,25	61 036,25

Celkem

180 098,70