

Číslo smlouvy Objednatele:

ÚMČ Žabovřesky  
SMLOUVA č. 70/21

Číslo smlouvy Zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

# „OPRAVA A REKONSTRUKCE VYBRANÝCH CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ BRNO-ŽABOVŘESKY“

ČÍSLO SMLOUVY:

SMLUVNÍ STRANY:

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky  
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Pokorná, starostka  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** DIRS Brno s.r.o.  
se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 26255618  
DIČ: CZ26255618  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel společnosti  
Tel. : 549 212 715  
E-mail: dirs@dirs.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel. : [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto  
smlouvu o dílo.

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednavatele dílo „Oprava a rekonstrukce vybraných chodníků a komunikací Brno-Žabovřesky“ a s tím související činnost (související dodávky a stavební práce).
2. Předmět díla spočívá zejména v odstranění původního živičného povrchu a jeho nahrazení zámkovou dlažbou vybraných chodníků a komunikací.
3. **Dílo bude provedeno v rozsahu a dle specifikace obsažené v těchto podkladech:**
  - a) Výkazu výměr, zpracovaném Zhotovitelem jako uchazečem o veřejnou zakázku, které tvoří součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále pro účely této smlouvy rovněž jako „ROZPOČET“),
  - b) Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).
4. Uvedený ROZPOČET a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje ROZPOČET, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro úplné, funkční a kvalitní zhotovení díla.
5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu s:
  - a) technickými požadavky Objednatele na dílo obsaženými v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI a VV,
  - b) písemnými pokyny objednatel;e;
  - c) technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
  - d) obecně závaznými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy,
  - e) normami ČSN a veškerými zákonnými požadavky na provozování schodišť a chodníků.
6. Pojmem „dílo“ dále v této smlouvě uváděným se rozumí předmět plnění specifikovaný v čl. I. odst. 1 až 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

**II. MÍSTO PLNĚNÍ**

Místo plnění je: Brno, městská část Brno-Žabovřesky; místa plnění jsou blíže vymezena v situačním plánu a seznamu tvořícím přílohu č. 4 této smlouvy o dílo.

**III. LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v termínech stanovených touto smlouvou. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití a nemá vady. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- |   |  |
|---|--|
| a) Předání a převzetí prostoru staveniště       | <b>nejpozději do 5 dnů</b> od výzvy Objednatele  |
| b) Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků | <b>ve lhůtě do 180 dnů</b> ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště |

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště a o tomto předání a převzetí staveniště pořídí písemný protokol podepsaný osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.
4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště.
5. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání obvyklému užívání díla. **Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.**
6. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla a jeho předání objednateli.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.
8. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli stavební deník a veškeré doklady, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a technologiím. Zároveň je povinen předat objednateli záruční listy, návody k obsluze a provést proškolení obsluhy pokud je vyžadováno.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění, který nepřesáhne 7 kalendářních dní. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
10. Doby a lhůty podle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy formou písemného dodatku k této smlouvě, v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Veškeré změny a dodatky mohou být provedeny pouze za splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2018 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

#### IV. CENA DÍLA

##### 1. Cena díla:

Cena díla bez DPH	4 099 751,96 Kč
DPH 21%	860 947,91 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 960 699,87 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek ROZPOČTU, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky předané bez vad a nedodělků Objednateli.
4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Podmínky pro změnu ceny
  - a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
  - b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, nad rozsah předmětu díla, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (omezí předmět díla a dojde ke snížení ceny díla).
6. Způsob sjednání změny ceny
  - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Změna bude předložena k odsouhlasení bezodkladně po zjištění písemně zápisem do montážního deníku a změnového deníku. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

	Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy,
Cena prací či dodávek	anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen

\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Cena uvedená v sazebníku RTS Brno

Cena uvedená v sazebníku RTS Brno

- b) Na základě zápisu a projednání zpracuje zhotovitel Změnový list. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán objednatelem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za zhotovitele. Takto připravený změnový list bude předložen objednateli ke schválení. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a se změnou sjednané ceny, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude Změnový list. Nabídková cena bude určena následovně: zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- c) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- d) Veškeré dodatečné práce a rozšíření předmětu díla proti schválené dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem písemného dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení objednatelem. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
- e) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či dodatečné práce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatel

určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.

- f) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu.
2. Faktura bude předložena ve 2 vyhotoveních a musí obsahovat
  - a) číslo smlouvy,
  - b) číslo faktury,
  - c) den uskutečnitelného zdanitelného plnění,
  - d) den splatnosti faktury,
  - e) označení díla,

Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.

3. Na základě faktury vystavené v souladu s touto smlouvou bude Objednatelem uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny.
4. Přílohou konečné faktury bude protokol o dokončení díla bez vad a nedodělků a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla Objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. V případě stavebních a montážních prací zatříděných dle kódu klasifikace CZ-CPA 41-43, bude v souladu s ust. §92 a z. č. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel je v tomto případě povinen vystavit běžný daňový doklad za podmínek a s náležitostmi uvedenými v § 92a odst. 2 z. č. 235/2004 Sb.

## VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA NA STAVENIŠTI

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

### 2. Kontrola

a) Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

b) Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

c) K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDS nebo zástupce objednavatele svolávat kontrolní dny dle potřeby. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

a) Stavební deník

b) deník změn (pokud je vyžadován)

c) protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,

d) certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

e) doklady o likvidaci odpadu,

f) fotodokumentace provádění díla, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

4. stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.

### 5. Poddodavatelé

a) poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

b) Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

- c) Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatelů a práce, které má poddodavatel provést. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.
  - d) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by jí prováděl sám.
  - e) Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů
6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- a) Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
  - b) Zhotovitel poskytne veškerou součinnost objednatelům určenému koordinátorovi BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.
7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

### VIII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.
  - a) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen zajistit zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedení stavby v souladu s technickými a právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - a) stanovení dočasného značení,
  - b) umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného značení,
  - c) povolení užívání veřejného prostranství a případně další.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle zadávací dokumentace, související s prováděním stavebních prací. Objednatel nese odpovědnost za zařízení staveniště.

7. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění, tedy školského zařízení, tak aby jeho provoz omezen či přerušen co nejméně. Práce budou prováděny za běžného provozu uvedeného zařízení. Zadavatel si vyhrazuje, že:

- a) veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

#### **IX. ZMĚNY DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změn díla.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do montážního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

#### **X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Zástupci objednatele:
  - a) je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
  - b) je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
  - c) je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
  - d) je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatelů,
  - e) je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
  - f) vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
  - g) převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
  - h) provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
  - i) činit zápisy do montážního deníku.
4. Zástupce objednatele pověřený technickým dozorem je oprávněn
  - a) převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
  - b) udělit zhotoviteli pokyny,
  - c) kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
  - d) činit zápisy do stavebního deníku.

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.

## XI. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla nebo z důvodu vad nebo nedodržení jakosti díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 1.000.000,00 Kč za jednorázové pojistné plnění s maximální spoluúčastí zhotovitele 1%. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu objednatel předloží doklady o pojištění.
3. Odpovědnost za vady díla
  - a) Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - b) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.
  - c) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
  - a) Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku.  
Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců
  - b) Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
  - c) Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
  - d) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 60 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuty
  - a) Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodloužení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl.

V. Lhůty plnění, odst. 1

3.000,- Kč denně

V případě prodloužení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

3.000,- Kč denně

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi objednatelem a zhotovitelem	1.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury	500,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	1.000,- Kč denně
V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době	500,- Kč pokaždé
V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby	5.000,- Kč pokaždé
V případě provádění díla poddodavateli, pro kterého objednatel neudělil souhlas, nebo poddodavatelů, který nebyl objednateli oznámen	5.000,- Kč za poddodavatele

- b) Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
- c) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
- d) Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- e) V souvislosti se smluvními pokutami se termínem denně rozumí každý započatý den.

## 6. Úrok z prodlení

- a) Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

## 7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

## XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
  - a) vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem, maximálně však v době 14-ti kalendářních dní,
  - b) zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
  - c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
  - d) neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
  - e) prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů,
  - f) prodlení s předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů,
  - g) zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
  - h) provádění díla s pomocí poddodavatelů, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatelů, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,

- i) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - j) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
  - k) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - l) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Obrzdí-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.
7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.
8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

### XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s projektem v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 2026. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně **všech jejích změn a dodatků a dalších nezbytně nutných dokumentů** na profilu objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě budou uhrazeny jen skutečně provedené práce a činnosti a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu ušlé škody.
3. Objednatel si v souladu s § 46d odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách vyhrazuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.
4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

8. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i

- a) v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
- b) v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

10. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.

11. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.

12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Rozpočet (oceněný soupis prací),
2. Oprávněné osoby objednatele,
3. Oprávněné osoby zhotovitele,
4. Situační plán s vyznačením místa plnění


13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

14. „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“).

15. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:


Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 77. zasedání Rady MČ Brno - Žabovřesky, konaném dne 28.06.2021.

V Brně dne 15.7. 2021



za Objednatele  
Mgr. Lucie Pokorná  
starostka městské části

město Brno  
Brno - Žabovřesky  
02



za Zhotovitele  
Pavel Lysek, jednatel společnosti

**DIRS Brno s.r.o.** ®  
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
tel.: 549212715, fax: 543212714  
IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 1 ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)**

---

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

JMÉNO

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

.....

.....

.....

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**


---

**STAVBYVEDOUČÍ**

JMÉNO

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

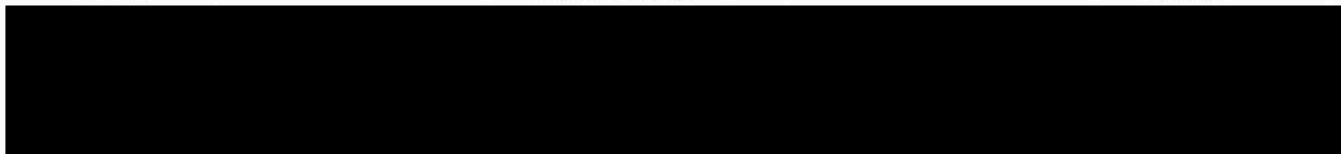

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 4 SITUAČNÍ PLÁN S VYZNAČENÝM MÍSTEM PLNĚNÍ**

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	01	Chodník před domem Minská 13-15
R:	1	Chodník před domem Minská 13-15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>56 146,60</b>
1	113107305	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.5 cm	m2	76,22400	62,00	4 725,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 76,22400		76,22400		
2	113108305	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	76,22400	131,10	9 992,97
		3,97*19,2		76,22400		
3	113111120	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm	m2	76,22400	456,80	34 819,12
		3,97*19,2		76,22400		
4	181101111	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně	m2	76,22400	59,20	4 512,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 76,22400		76,22400		
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,81120	550,00	2 096,16
		76,224*0,05		3,81120		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>85 868,27</b>
6	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	76,22400	201,60	15 366,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 76,22400		76,22400		
7	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	76,22400	314,90	24 002,94
		3,97*19,2		76,22400		
8	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	46,34000	280,10	12 979,83
		(3,97+19,2)*2		46,34000		
9	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	80,03520	418,80	33 518,74
		3,97*19,2*1,05		80,03520		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>518,48</b>
10	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	7,94000	65,30	518,48
		2*3,97		7,94000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>11 977,98</b>
11	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	44,94553	266,50	11 977,98
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>48 202,46</b>
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	44,97216	273,10	12 281,90
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		asfalt : 3,97*19,2*0,05*2		7,62240		
		beton : 3,97*19,2*0,2*2		30,48960		
		3,97*19,2*0,05*1,8		6,86016		
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	343,00800	22,50	7 717,68
		asfalt : 3,97*19,2*0,05*2*10		76,22400		
		beton : 3,97*19,2*0,15*2*10		228,67200		
		76,224*0,05*10		38,11200		
14	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	30,48960	650,00	19 818,24
		beton : 3,97*19,2*0,2*2		30,48960		
15	979990112	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	7,62240	1 100,00	8 384,64
		asfalt : 3,97*19,2*0,05*2		7,62240		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 000,00</b>
16	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
17	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	01	Chodník před domem Minská 13-15
R:	1	Chodník před domem Minská 13-15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

18	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	----------	----------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>52 000,00</b>
----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

19	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	---------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

20	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
----	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

21	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

22	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	------------	---	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

23	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	---------	-------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

<b>Celkem</b>						<b>274 713,79</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	03	Chodník před školou Jana Babáka
R:	1	Chodník před školou Jana Babáka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>46 310,65</b>
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4	m2	99,70000	73,30	7 308,01
				99,70000		
2	113107322	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.22 cm 15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4	m2	99,70000	211,00	21 036,70
				99,70000		
3	181101111	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,70000	m2	99,70000	59,20	5 902,24
				99,70000		
4	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 (15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4)*0,22	m3	21,93400	550,00	12 063,70
				21,93400		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>104 160,28</b>
5	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4	m2	99,70000	201,60	20 099,52
				99,70000		
6	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4	m2	99,70000	314,90	31 395,53
				99,70000		
7	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 15,3+6,6+1,2+8,4	m	31,50000	280,10	8 823,15
				31,50000		
8	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní (15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4)*1,05	m2	104,68500	418,80	43 842,08
				104,68500		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 664,49</b>
9	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	58,77856	266,50	15 664,49
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>23 424,23</b>
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. (15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4)*0,03*2 (15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4)*0,22*1,6	t	41,07640	273,10	11 217,96
				5,98200		
				35,09440		
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t (15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4)*0,03*2*9 (15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4)*0,22*1,6*9	t	369,68760	22,50	8 317,97
				53,83800		
				315,84960		
12	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm (15,3*6,6-1*3,8+0,3*8,4)*0,03*2	t	5,98200	650,00	3 888,30
				5,98200		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 000,00</b>
13	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
14	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
15	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>14 000,00</b>
16	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	03	Chodník před školou Jana Babáka
R:	1	Chodník před školou Jana Babáka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
17	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
18	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
19	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
<b>Celkem</b>						<b>223 559,65</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	04	Chodník u Poznaňské 2456/22
R:	1	Chodník u Poznaňské 2456/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>27 716,66</b>
1	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem beton po klepači : 0,4*0,4*4	m3	0,64000	8 140,40	5 209,86
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 40*0,1	m3	4,00000	90,70	362,80
3	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 40*0,20*2	m3	16,00000	242,50	3 880,00
4	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 40*0,1*2	m3	8,00000	50,80	406,40
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 40*0,20*2	m3	16,00000	317,70	5 083,20
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,00000	319,60	1 278,40
7	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně 40*2	m2	80,00000	59,20	4 736,00
8	182301122	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	20,00000	118,00	2 360,00
9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 40*0,20	m3	8,00000	550,00	4 400,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>39 370,00</b>
10	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 40*1	m2	40,00000	201,60	8 064,00
11	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 40*1	m2	40,00000	314,90	12 596,00
12	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 4	m	4,00000	280,10	1 120,40
13	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 40*1,05	m2	42,00000	418,80	17 589,60
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>36 474,95</b>
14	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 81	m	81,00000	353,00	28 593,00
15	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý 81*1,02	kus	82,62000	95,40	7 881,95
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 826,55</b>
16	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	40,62496	266,50	10 826,55
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>720,38</b>
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. beton po klepači : 0,4*0,4*4	t	0,64000	273,10	174,78
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t beton po klepači : 0,4*0,4*4*9	t	5,76000	22,50	129,60
19	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,64000	t	0,64000	650,00	416,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 000,00</b>
20	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	04	Chodník u Poznaňské 2456/22
R:	1	Chodník u Poznaňské 2456/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
21	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
22	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>14 000,00</b>
23	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
24	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
25	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
26	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
<b>Celkem</b>						<b>149 108,54</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	05	Chodník Kroftova - Colova
R:	1	Chodník Kroftova - Colova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>50 166,00</b>
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 40*2,7	m2	108,00000 108,00000	73,30	7 916,40
2	113107322	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.22 cm 40*2,7	m2	108,00000 108,00000	211,00	22 788,00
3	181101111	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 108,00000	m2	108,00000 108,00000	59,20	6 393,60
4	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 40*2,7*0,22	m3	23,76000 23,76000	550,00	13 068,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>115 234,19</b>
5	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 40*2,7	m2	108,00000 108,00000	201,60	21 772,80
6	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 40*2,7	m2	108,00000 108,00000	314,90	34 009,20
7	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	42,70000	280,10	11 960,27
8	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 40*2,7*1,05	m2	113,40000 113,40000	418,80	47 491,92
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 969,30</b>
9	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	63,67469	266,50	16 969,30
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>27 634,35</b>
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 40*2,7*0,03*2 40*2,7*0,22*1,8	t	49,24800 6,48000 42,76800	273,10	13 449,63
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t 40*2,7*0,03*2*9 40*2,7*0,22*1,8*9	t	443,23200 58,32000 384,91200	22,50	9 972,72
12	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 40*2,7*0,03*2	t	6,48000 6,48000	650,00	4 212,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 000,00</b>
13	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
14	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
15	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>14 000,00</b>
16	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	05	Chodník Kroftova - Colova
R:	1	Chodník Kroftova - Colova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
17	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
18	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
19	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
<b>Celkem</b>						<b>244 003,84</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	06	Chodníky Bochařova - Plevova
R:	1	Chodníky Bochařova - Plevova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>138 512,94</b>
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho č.p.14 : (50,2+4,7)*1,8+7*4,5 č.p.12 : (39,8+1,4+1,2+1,8)*1,8 přídlažba u č.p.12 + 13 : 17,5*2*0,4	m2	223,88000	73,30	16 410,40
2	113107322	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.22 cm č.p.14 : (50,2+4,7)*1,8+7*4,5 č.p.12 : (39,8+1,4+1,2+1,8)*1,8	m2	209,88000	211,00	44 284,68
3	113109305	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm u č.p. 14 + 23 : 17,5*0,5*2	m2	17,50000	253,80	4 441,50
4	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových č.p.14 : (50,2+4,7)*2+4,7+7+4 č.p.12 : (39,8+1,8)*2+3,2+1,4+3+0,9	m	217,20000	128,80	27 975,36
5	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně č.p.14 : (50,2+4,7)*2,5+7*4,5 č.p.12 : (39,8+1,4+1,2+1,8)*2,5	m2	279,25000	59,20	16 531,60
6	182301122	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 č.p.14 : ((50,2+4,7)*2+4,7+7+4)*0,2 č.p.12 : ((39,8+1,8)*2+3,2+1,4+3+0,9)*0,2 -17,5*4*0,2	m2	29,44000	118,00	3 473,92
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 č.p.14 : ((50,2+4,7)*1,8+7*4,5)*0,22 č.p.12 : (39,8+1,4+1,2+1,8)*1,8*0,22	m3	46,17360	550,00	25 395,48
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>206 997,90</b>
8	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm č.p.14 : (50,2+4,7)*1,8+7*4,5 č.p.12 : (39,8+1,4+1,2+1,8)*1,8	m2	209,88000	201,60	42 311,81
9	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm č.p.14 : (50,2+4,7)*1,8+7*4,5 č.p.12 : (39,8+1,4+1,2+1,8)*1,8	m2	209,88000	314,90	66 091,21
10	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 6*1,8+7+4,7	m	22,50000	280,10	6 302,25
11	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní č.p.14 : ((50,2+4,7)*1,8+7*4,5)*1,05 č.p.12 : ((39,8+1,4+1,2+1,8)*1,8)*1,05	m2	220,37400	418,80	92 292,63
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>98 428,52</b>
12	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 č.p.14 : (50,2+4,7)*2+4,7+7+4 č.p.12 : (39,8+1,8)*2+3,2+1,4+3+0,9	m	217,20000	353,00	76 671,60
13	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý č.p.14 : ((50,2+4,7)*2+4,7+7+4)*1,05 č.p.12 : ((39,8+1,8)*2+3,2+1,4+3+0,9)*1,05	kus	228,06000	95,40	21 756,92
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>45 190,97</b>
14	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	169,57211	266,50	45 190,97
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>18 473,00</b>
15	460030061	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5	m2	17,50000	792,00	13 860,00

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	06	Chodníky Bochařova - Plevova
R:	1	Chodníky Bochařova - Plevova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		u č.p. 14 + 23 : 17,5*0,5*2		17,50000		
16	460030061	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	14,00000	329,50	4 613,00
		přídlažba u č.p.12 + 13 : 17,5*2*0,4		14,00000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>79 394,99</b>
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	116,35648	273,10	31 776,95
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		č.p.14 beton : ((50,2+4,7)*2+4,7+7+4)*0,125		15,68750		
		u č.p. 14 + 23 beton : 17,5*0,5*2*0,05*2		1,75000		
		č.p.12 beton : ((39,8+1,8)*2+3,2+1,4+3+0,9)*0,125		11,46250		
		č.p.14 obrubníky : ((50,2+4,7)*2+4,7+7+4)*0,2*0,05*2		2,51000		
		č.p.12 obrubníky : ((39,8+1,8)*2+3,2+1,4+3+0,9)*0,2*0,05*2		1,83400		
		kamenivo : 46,1736*1,8		83,11248		
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	1 047,20832	22,50	23 562,19
		116,35648*9		1 047,20832		
19	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	37,00900	650,00	24 055,85
		č.p.14 : ((50,2+4,7)*2+4,7+7+4)*0,125		15,68750		
		u č.p. 14 + 23 : 17,5*0,5*2*0,05*2		1,75000		
		č.p.12 : ((39,8+1,8)*2+3,2+1,4+3+0,9)*0,125		11,46250		
		č.p.14 obrubníky : ((50,2+4,7)*2+4,7+7+4)*0,2*0,05*5		6,27500		
		č.p.12 obrubníky : ((39,8+1,8)*2+3,2+1,4+3+0,9)*0,05*0,2*2		1,83400		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>20 000,00</b>
20	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
21	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
22	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>14 000,00</b>
23	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.				
24	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
25	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				

### Položkový rozpočet


S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	06	Chodníky Bochařova - Plevova
R:	1	Chodníky Bochařova - Plevova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

<b>Celkem</b>	<b>620 998,32</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

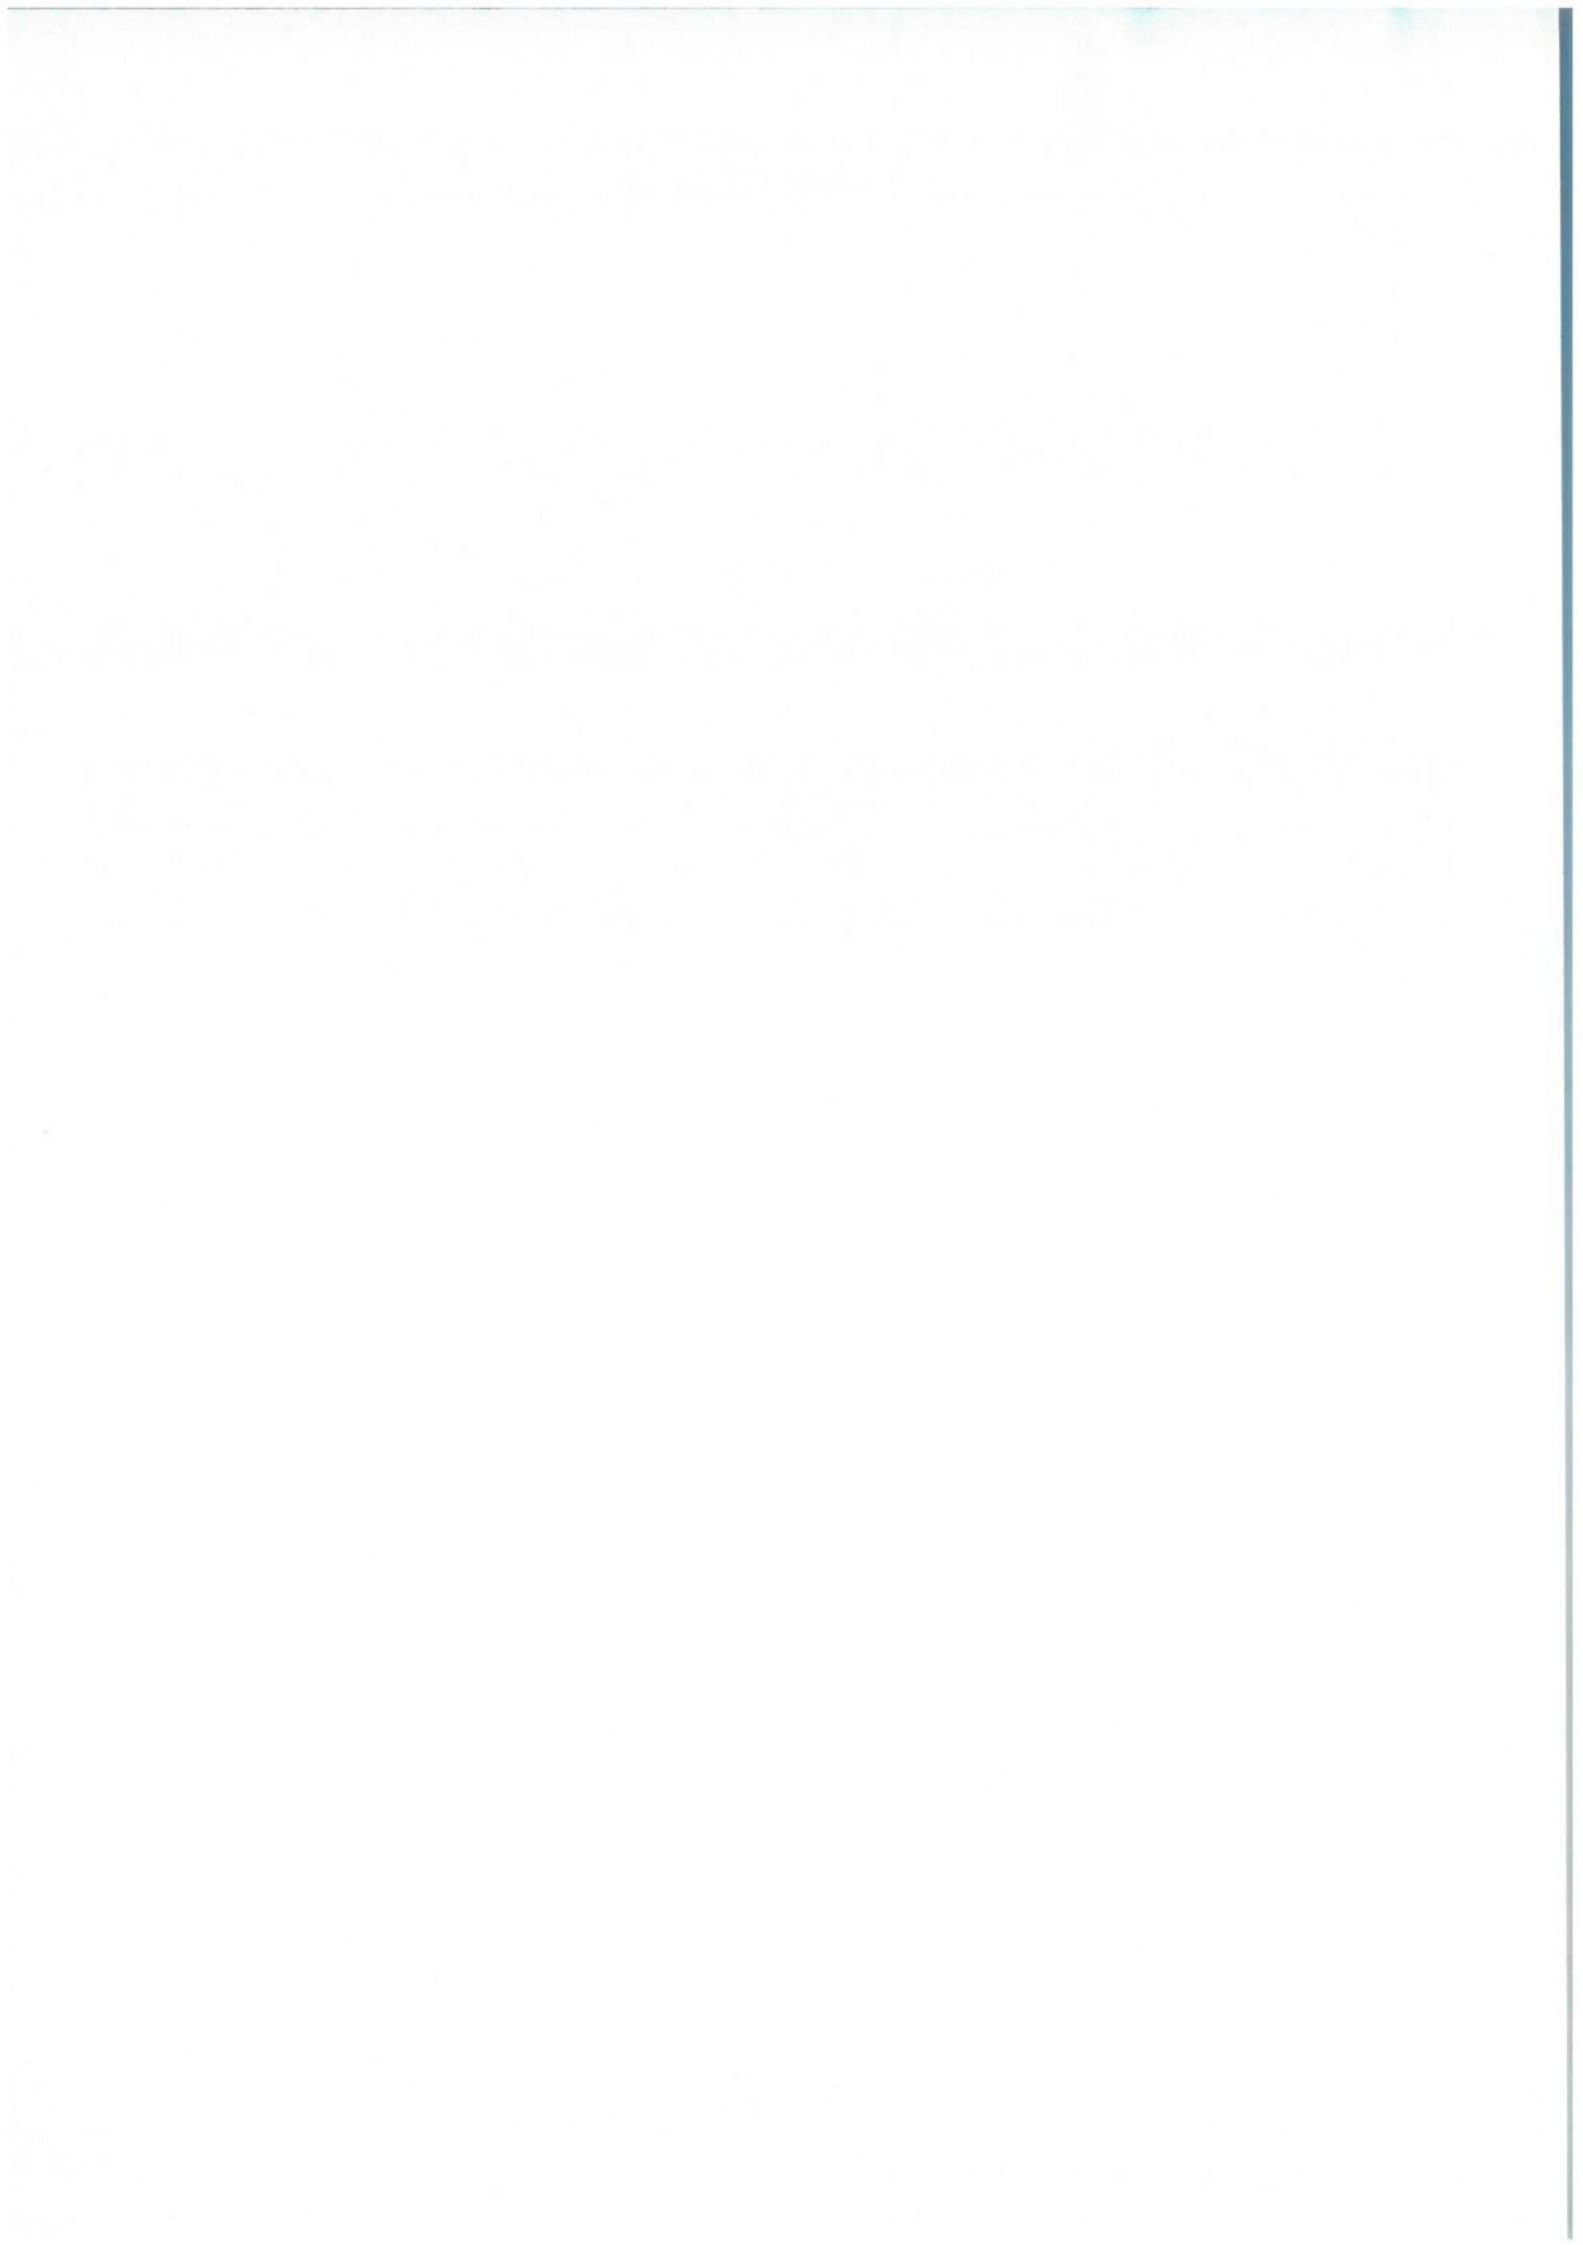

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	07	Chodník Vychodilova - Gabriely Praissové
R:	1	Chodník Vychodilova - Gabriely Praissové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>45 363,67</b>
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (5,5+30,7)*1,8	m2	65,16000	73,30	4 776,23
2	113107322	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.22 cm (5,5+30,7)*1,8	m2	65,16000	211,00	13 748,76
3	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových (5,5+30,7)*2	m	72,40000	128,80	9 325,12
4	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně (5,5+30,7)*2,5	m2	90,50000	59,20	5 357,60
5	182301122	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 (5,5+30,7)*2*0,5	m2	36,20000	118,00	4 271,60
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 (5,5+30,7)*1,8*0,22	m3	14,33520	550,00	7 884,36
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>63 316,96</b>
7	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm (5,5+30,7)*1,8	m2	65,16000	201,60	13 136,26
8	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (5,5+30,7)*1,8	m2	65,16000	314,90	20 518,88
9	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 3,6	m	3,60000	280,10	1 008,36
10	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní (5,5+30,7)*1,8*1,05	m2	68,41800	418,80	28 653,46
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>32 602,30</b>
11	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 (5,5+30,7)*2	m	72,40000	353,00	25 557,20
12	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý (5,5+30,7)*2*1,02	kus	73,84800	95,40	7 045,10
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>14 296,56</b>
13	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	53,64561	266,50	14 296,56
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>24 088,63</b>
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. (5,5+30,7)*1,8*0,22*1,8 Obrubníky : (5,5+30,7)*2*0,2*0,05*2 beton : (5,5+30,7)*2*0,125	t	36,30136	273,10	9 913,90
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t 36,30136*9	t	326,71224	22,50	7 351,03
16	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm Obrubníky : (5,5+30,7)*2*0,2*0,05*2 beton : (5,5+30,7)*2*0,125	t	10,49800	650,00	6 823,70
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>20 000,00</b>
17	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
18	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	07	Chodník Vychodilova - Gabriely Praissové
R:	1	Chodník Vychodilova - Gabriely Praissové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>						
19	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<p>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</p>						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>14 000,00</b>
20	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<p>Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.</p>						
21	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<p>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>						
22	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<p>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</p>						
23	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<p>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p>						
<b>Celkem</b>						<b>213 668,12</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	08	spojnice Kroftova - Vrázova
R:	1	spojnice Kroftova - Vrázova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>14 193,98</b>
1	113108305	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm 2*8,5	m2	17,00000	131,10	2 228,70
2	113111115	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm 2*8,5	m2	17,00000	382,60	6 504,20
3	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 8,5*0,5*0,2*2	m3	1,70000	2 030,40	3 451,68
4	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně 2*8,5	m2	17,00000	59,20	1 006,40
5	182301122	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 8,5*2*0,5	m2	8,50000	118,00	1 003,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>14 596,09</b>
6	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 8,5*1,8	m2	15,30000	166,40	2 545,92
7	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 8,5*1,8	m2	15,30000	314,90	4 817,97
8	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 1,8	m	1,80000	280,10	504,18
9	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 8,5*1,8*1,05	m2	16,06500	418,80	6 728,02
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>8 465,79</b>
10	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 8,5*2+1,8	m	18,80000	353,00	6 636,40
11	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý (8,5*2+1,8)*1,02	kus	19,17600	95,40	1 829,39
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 090,99</b>
12	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	11,59845	266,50	3 090,99
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>8 419,08</b>
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	6,80000	273,10	1 857,08
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
asfalt : 2*8,5*0,05*2				1,70000		
2*8,5*0,15*2				5,10000		
beton :						
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	61,20000	22,50	1 377,00
asfalt : 2*8,5*0,05*2*9				15,30000		
2*8,5*0,15*2*9				45,90000		
beton :						
15	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 2*8,5*0,15*2	t	5,10000	650,00	3 315,00
beton :						
16	979990112	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 asfalt : 2*8,5*0,05*2	t	1,70000	1 100,00	1 870,00
beton :						
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>20 000,00</b>
17	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	08	spojnice Kroftova - Vrázova
R:	1	spojnice Kroftova - Vrázova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

19	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	----------	----------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady	<b>14 000,00</b>			
20	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

21	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

22	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	------------	---	--------	---------	----------	----------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola výtýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

23	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	---------	-------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

<b>Celkem</b>						<b>82 765,93</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------


Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	10	zábradlí ke schodům na ulici Kroftova
R:	1	zábradlí ke schodům na ulici Kroftova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>20 160,00</b>
1	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05000	12 200,00	610,00
2	76722	zábradlí schodišťové , D+M	ks	1,00000	19 550,00	19 550,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>4 000,00</b>
3	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
<b>Celkem</b>						<b>24 160,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

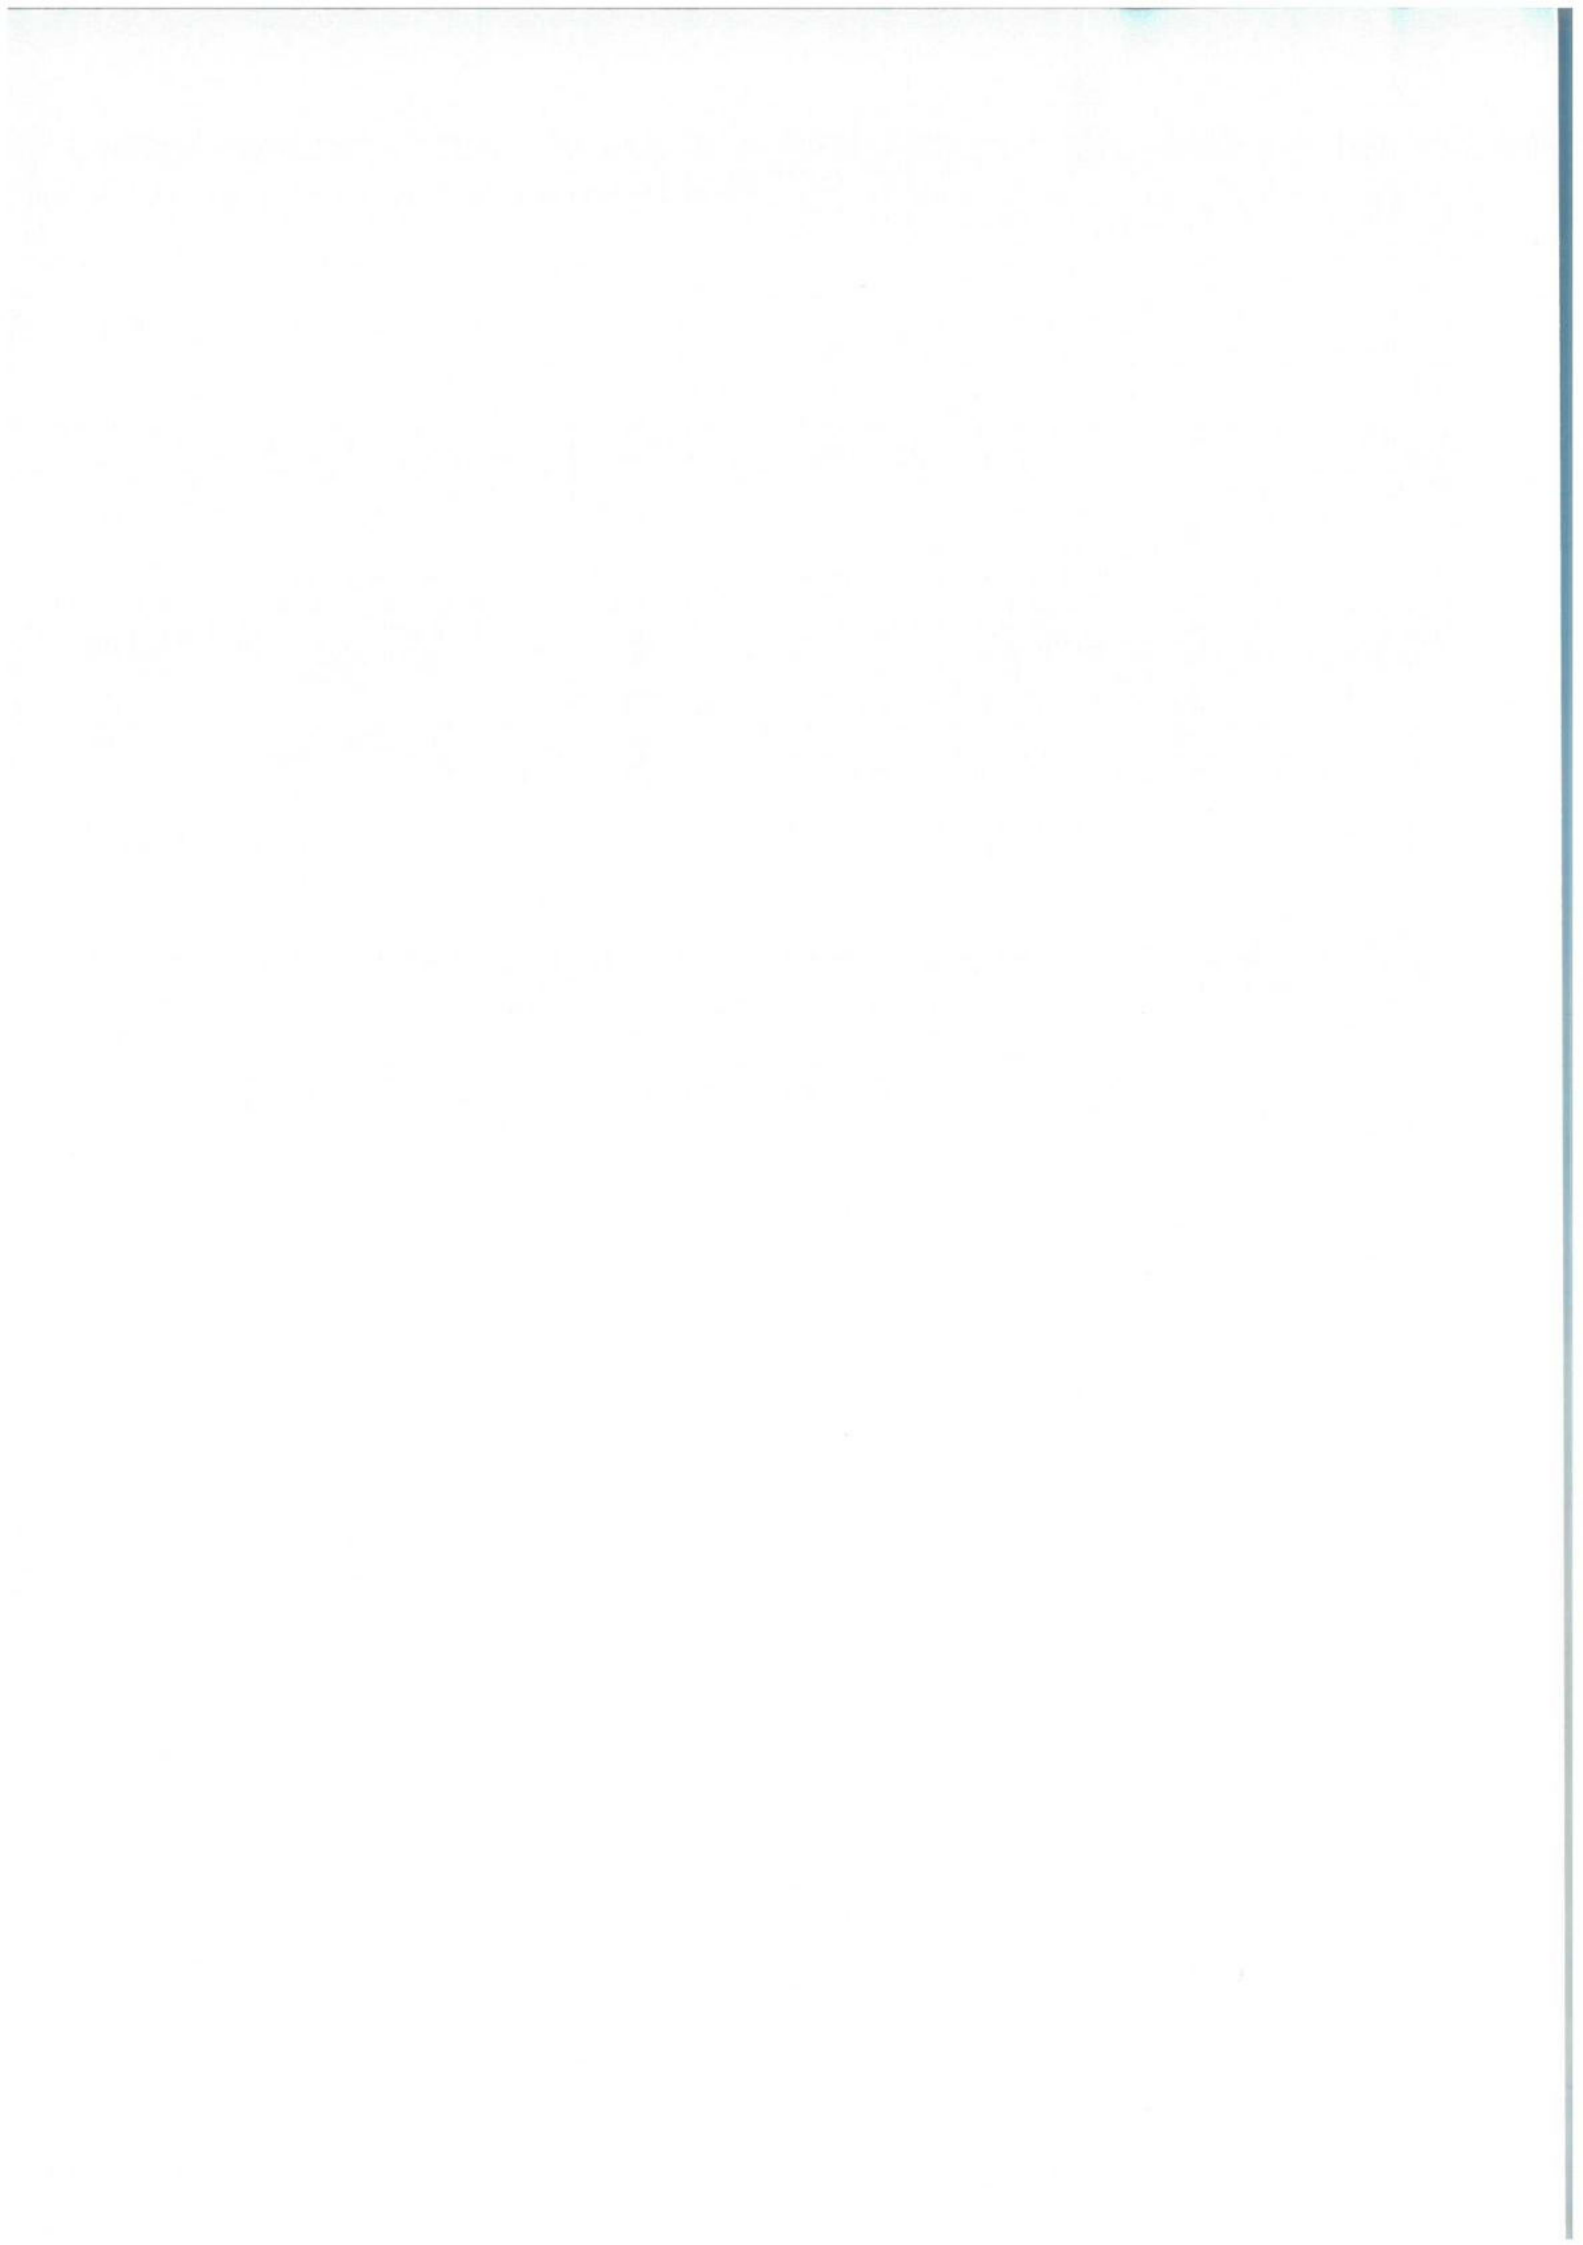

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	11	přístupový chodník z ul.Navrátilova na ul.Kroftova
R:	1	přístupový chodník z ul.Navrátilova na ul.Kroftova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>17 541,87</b>
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 0,9*23	m2	20,70000	73,30	1 517,31
				20,70000		
2	113107322	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.22 cm 23*1,6	m2	36,80000	211,00	7 764,80
				36,80000		
3	181101111	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně 36,8	m2	36,80000	59,20	2 178,56
				36,80000		
4	182301122	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 23*0,3*2	m2	13,80000	118,00	1 628,40
				13,80000		
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 23*1,6*0,22	m3	8,09600	550,00	4 452,80
				8,09600		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>22 553,72</b>
6	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 23	m2	23,00000	201,60	4 636,80
				23,00000		
7	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 23	m2	23,00000	314,90	7 242,70
				23,00000		
8	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 2	m	2,00000	280,10	560,20
				2,00000		
9	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 23*1,05	m2	24,15000	418,80	10 114,02
				24,15000		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>20 845,82</b>
10	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 23*2	m	46,00000	353,00	16 238,00
				46,00000		
11	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 ztratné : 46*0,05	kus	48,30000	95,40	4 607,82
				46,00000		
				2,30000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>6 201,08</b>
12	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	23,26861	266,50	6 201,08
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>9 260,82</b>
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 23*0,9*0,05*2 23*1,6*0,22*1,8	t	16,64280	273,10	4 545,15
				2,07000		
				14,57280		
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t 16,6428*9	t	149,78520	22,50	3 370,17
				149,78520		
15	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 0,9*23*0,05*2	t	2,07000	650,00	1 345,50
				2,07000		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>20 000,00</b>
16	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
17	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	11	přístupový chodník z ul.Navrátilova na ul.Kroftova
R:	1	přístupový chodník z ul.Navrátilova na ul.Kroftova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>14 000,00</b>
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

19	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	---------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

20	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

21	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	------------	---	--------	---------	----------	----------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

22	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	---------	-------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

<b>Celkem</b>						<b>110 403,31</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	13	chodník nám.Svornosti 1,2
R:	1	Chodník nám.Svornosti 1 , 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>196 108,31</b>
1	113107305	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm (48+16,3+58)*2,4	m2	293,52000	62,00	18 198,24
2	113108305	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm (48+16,3+58)*1,8	m2	220,14000	131,10	28 860,35
3	113111115	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm 220,14	m2	220,14000	382,60	84 225,56
4	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových (58,6+48+16,3)*2 sjezd pro kočárky : 1+6,3+1	m	254,10000 245,80000 8,30000	128,80	32 728,08
5	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 sjezd kočárky : 6,3*1,2*0,2	m3	1,51200 1,51200	242,50	366,66
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,51200	m3	1,51200 1,51200	317,70	480,36
7	181101111	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně (48+16,3+58)*2,4	m2	293,52000 293,52000	59,20	17 376,38
8	182301122	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 (58,6+48+16,3)*2*0,2	m2	49,16000 49,16000	118,00	5 800,88
9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 (48+16,3+58)*2,4*0,05	m3	14,67600 14,67600	550,00	8 071,80
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>220 959,85</b>
10	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 220,14000 sjezd kočárky : 6,3*1	m2	226,44000 220,14000 6,30000	201,60	45 650,30
11	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 226,44000 sjezd kočárky : 6,3*1	m2	232,74000 226,44000 6,30000	314,90	73 289,83
12	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 4*1,8 2	m	9,20000 7,20000 2,00000	280,10	2 576,92
13	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 226,44000 ztratiné : 220,14*0,05	m2	237,44700 226,44000 11,00700	418,80	99 442,80
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>115 150,50</b>
14	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 (58,6+48+16,3)*2 sjezd kočárky : 1+6,3+1	m	254,10000 245,80000 8,30000	353,00	89 697,30
15	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 254,10000 žztratiné : 254,1*0,05	kus	266,80500 254,10000 12,70500	95,40	25 453,20
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>49 980,19</b>
16	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	187,54291	266,50	49 980,19
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>164 488,21</b>
17	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	152,58780	273,10	41 671,73

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	13	chodník nám.Svornosti 1,2
R:	1	Chodník nám.Svornosti 1 , 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		asfalt : (48+16,3+58)*1,8*0,05*2		22,01400		
		beton : 220,14*0,15*2		66,04200		
		kamenivo : (48+16,3+58)*2,4*0,05*1,8		26,41680		
		obrubníky beton : ((58,6+48+16,3)*2)*0,15		36,87000		
		sjezd pro kočárky : (1+6,3+1)*0,15		1,24500		
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	1 373,29020	22,50	30 899,03
		152,5878*9		1 373,29020		
19	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	104,15700	650,00	67 702,05
		beton : 220,14*0,15*2		66,04200		
		obrubníky beton : ((58,6+48+16,3)*2)*0,15		36,87000		
		sjezd pro kočárky : (1+6,3+1)*0,15		1,24500		
20	979990112	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	22,01400	1 100,00	24 215,40
		asfalt : (48+16,3+58)*1,8*0,05*2		22,01400		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>20 000,00</b>
21	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
22	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
23	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>14 000,00</b>
24	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
25	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
26	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
27	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
<b>Celkem</b>						<b>780 687,06</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	14	chodníček mezi Zborovská 37-39
R:	1	chodníček mezi Zborovská 37-39

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>29 005,83</b>
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 0,8*38,4	m2	30,72000 30,72000	73,30	2 251,78
2	113107322	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.22 cm 38,4*1,6	m2	61,44000 61,44000	211,00	12 963,84
3	181101111	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně 38,4*1,6	m2	61,44000 61,44000	59,20	3 637,25
4	182301122	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 38,4*0,3*2	m2	23,04000 23,04000	118,00	2 718,72
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 61,44*0,22	m3	13,51680 13,51680	550,00	7 434,24
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>37 279,82</b>
6	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 38,4*1	m2	38,40000 38,40000	201,60	7 741,44
7	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 38,4	m2	38,40000 38,40000	314,90	12 092,16
8	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 2	m	2,00000 2,00000	280,10	560,20
9	5924511900	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 38,4*1,05	m2	40,32000 40,32000	418,80	16 886,02
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>4 535,40</b>
10	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00000	1 511,80	4 535,40
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>34 803,46</b>
11	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 38,4*2	m	76,80000 76,80000	353,00	27 110,40
12	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,80000 ztratné : 76,8*0,05	kus	80,64000 76,80000 3,84000	95,40	7 693,06
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 605,56</b>
13	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	39,79572	266,50	10 605,56
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>15 029,30</b>
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 61,44*0,22*1,8 0,8*38,4*0,05*2	t	27,40224 24,33024 3,07200	273,10	7 483,55
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t 27,40224*9	t	246,62016 246,62016	22,50	5 548,95
16	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 0,8*38,4*0,05*2	t	3,07200 3,07200	650,00	1 996,80
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>19 400,00</b>
17	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	4 700,00	4 700,00
18	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

## Položkový rozpočet

S:	1964	Chodníky Žabovřesky
O:	14	chodníček mezi Zborovská 37-39
R:	1	chodníček mezi Zborovská 37-39

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Náklady na vybavení objektů zařízení stavenišť, ostraha stavenišť, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení stavenišť, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení stavenišť, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení stavenišť a na přípojkách energií.						
19	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	4 700,00	4 700,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>14 000,00</b>
20	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
21	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
22	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola výtýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
23	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
<b>Celkem</b>						<b>164 659,37</b>

Poznámky uchazeče k zadání


### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Žabovřesky Rubín - nový chodník
<b>O:</b>	Žabovřesky- Rubín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>32 651,17</b>
	1 R1001	Zemní práce pro nový chodník, vč. odvozu a poplatku za skládku	m3	24,60000	1 110,20	27 310,92
	2 R1002	Založení parkového trávníku a rozprostření ornice , v rovině a ve svahu 1:5, s dodání osiva	m2	20,50000	260,50	5 340,25
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>56 718,63</b>
	3 R5001	Podklady ze štěrkokodrtě, a z vibrovaného štěrku	m2	66,60000	201,60	13 426,56
	4 R5002	Dlažba kostka 10x10x6 cm včetně kladení, a dořezu	m2	51,30000	843,90	43 292,07
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>51 459,00</b>
	5 R9001	Obrubník betonový chodníkový Standart 100x10x25 cm, včetně osazení do lože z betonu prostého	kus	102,00000	504,50	51 459,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>15 000,00</b>
	6 005121010R	Vybudování, provoz a odstranění staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
<b>Díl:</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>14 204,45</b>
	7 R998001	Přesun hmot, doprava	t	53,30000	266,50	14 204,45

**26**


**170 033,25**

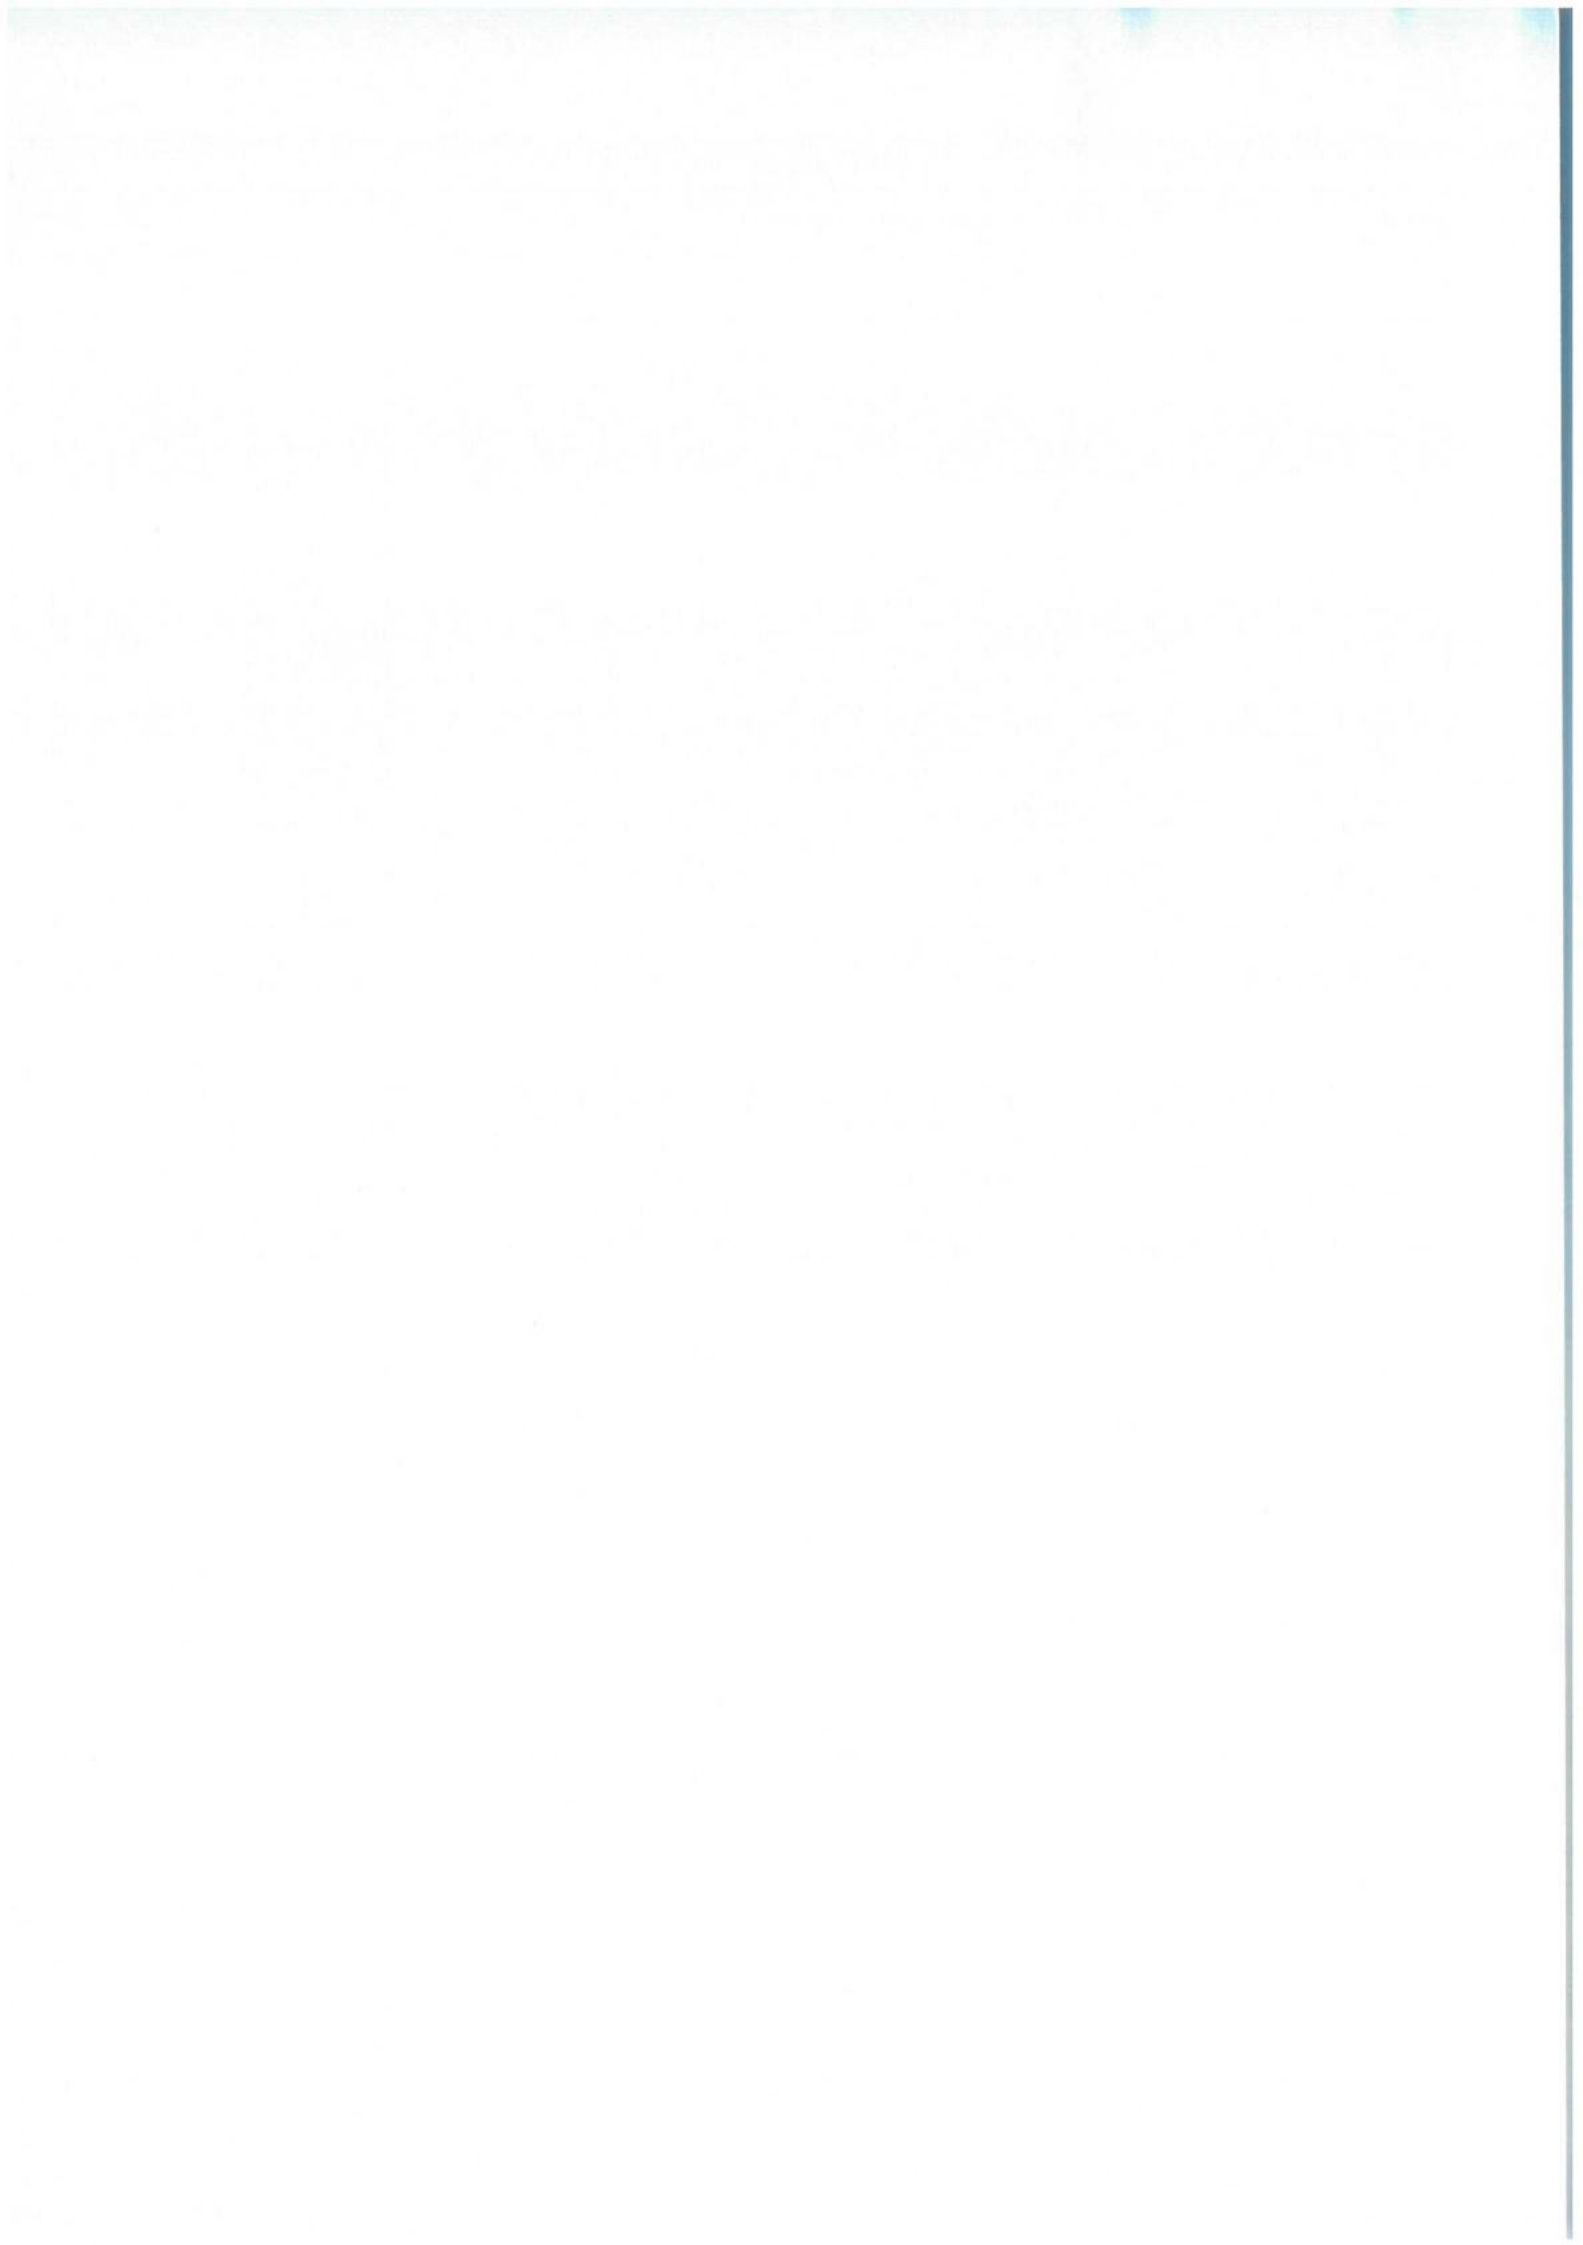

## Položkový rozpočet

S:	Žabovřesky Voroněžská 1 - chodník v parku
O:	Brno, Voroněžská 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				200 261,75
	1 R1001	Odstranění podkladu stávajícího chodníku, živice, kam. těžké, beton vč. vytrhání obrub	m2	318,40000	604,50	192 472,80
	2 R1003	Založení parkového trávníku a rozprostření ornice , v rovině a ve svahu 1:5, s dodání osiva	m2	29,90000	260,50	7 788,95
Díl:	5	Komunikace				332 887,20
	3 R5001	Podklady ze štěrkodrtě, a z vibrovaného štěrku	m2	318,40000	201,60	64 189,44
	4 R5002	Dlažba kostka 10x10x6 cm včetně kladení, a dořezu	m2	318,40000	843,90	268 697,76
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				150 845,50
	5 R9001	Obrubník betonový chodníkový Standart 100x10x25 cm, včetně osazení do lože z betonu prostého	kus	299,00000	504,50	150 845,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				280 141,68
	6 D96001	Nákládání a vodorovné přemístění sutí, vč poplatek za skládku beton a asfalt	t	177,80000	1 575,60	280 141,68
Díl:	VN	Vedlejší náklady				15 000,00
	7 005121010R	Vybudování, provoz a odstranění staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	998	Přesun hmot				61 854,65
	8 R998001	Přesun hmot, doprava	t	232,10000	266,50	61 854,65
<b>26</b>						<b>1 040 990,78</b>

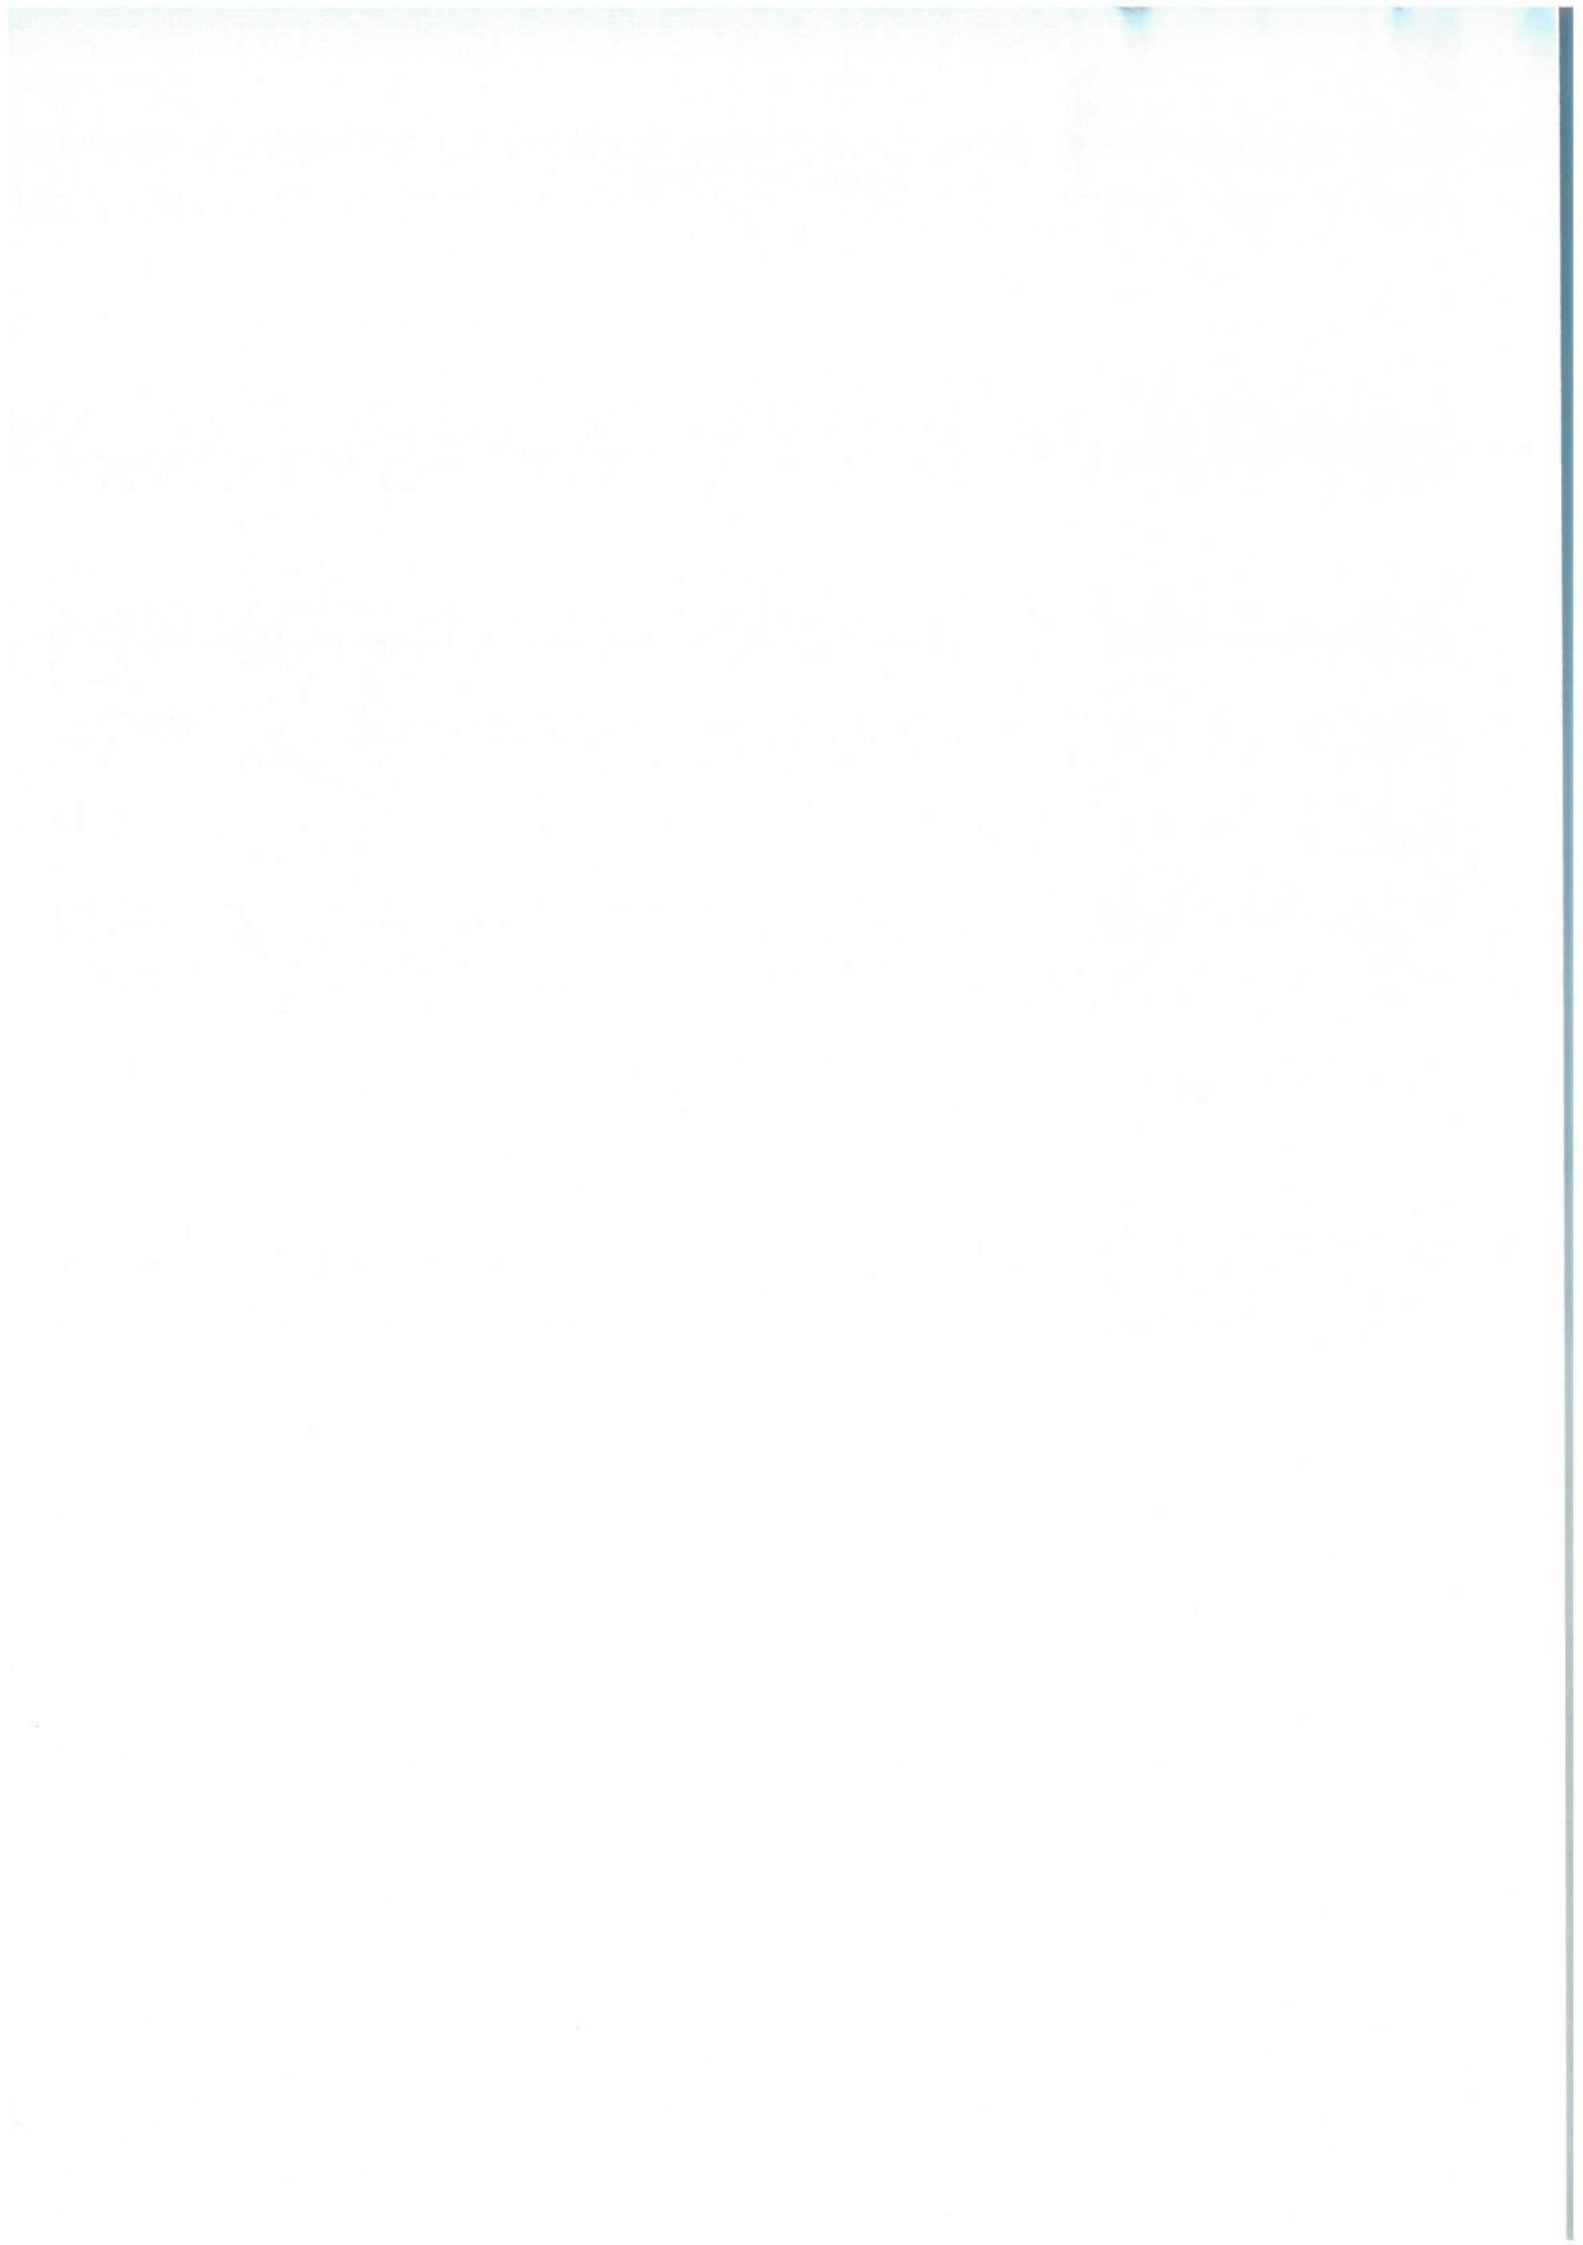

## "Oprava a rekonstrukce vybraných chodníků a komunikací 2021 ....."

pořadí	název(ulice)	parcela	slovní popis	povrch	výměra
1	chodník před domem Minská 13-15	3297/1	část chodníku za zastávkou	zámková dlažba	128
2	chodník před školou Jana Babáka	2615/1	uvolněná dlažba	zámková dlažba	53
3	NN325 (chodník Kroftova - Colova)	1303	nová dlažba, prohlubně, zarostlá dlažba,	zámková dlažba	117
4	chodník Vychodilova - Gabriely Preissové	5274/161	výtlučky v asfaltu, mezery mezi dlažbou	zámková dlažba	65
5	zábradlí ke schodům na ul. Kroftova od ul. Navrátilova u zastávky trolejbusu		schody bez jistění zábradlím	zábradlí	1 ks
<b>§ 2212, 5171</b>					

6	chodník u Pozňanské 2456/22 vydlážděný v zeleni		legalizace v zeleni vyšlapaného chodníčku	zámková dlažba	50
7	chodníky Bochořákova - Plevova	5236/20, 5236/16	nerovná, popraskaná a chybějící dlažba	zámková dlažba	212
8	spojnice Kroftova-Vrázova směrem k ul. Navrátilova		popraskaný asfalt	zámková dlažba	28
9	přístupový chodník z ul. Navrátilova na ul. Kroftova u meteorologického ústavu pod garážemi		chodník mezi schody dlažba nestabilní	zámková dlažba	30
10	chodníček vydlážděný v zeleni mezi Zborovská 37-39	2362/60	nerovné dlaždice,	nášlapné dlaždice	
11	chodníček Rubín - Rubínek vydlážděný v zeleni	2375/338		nášlapné dlaždice	
12	chodník Voroněžská 1	2375/270	chodník kolem BD		
13	parkovací zábrana - chodník u Rubínu v zeleni u velkého parkoviště směrem k výtahu	2375/333	rozježděná zeleň	sloupek	1 ks
14	chodník nám. Svornosti 1, 2	2375/226	oprava chodníku,	zámková dlažba	342

