

Smlouva o dílo č.: 13072021

Uzavřena dle obchodního a občanského zákoníku

Stavba: Rudná – Dušníky – jihovýchodní část

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Rudná
Masarykova 94
252 19 Rudná
zastoupený : Lubomírem Kocmanem, starostou
IČO 00233773
DIČO CZ233773

Zhotovitel:

Elektroštika, s. r.o.
U družstva Ideál 13/1283
140 00 Praha 4
zastoupený : Ing. Ludvíkem Štikou
Bankovní spojení : KB Praha 4
Č. účtu : 6315700287/0100
IČ : 48 04 11 22
DIČ : CZ 48 04 11 22

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dle nabídky ze dne 14.6.2021 vybudovat stavbu: Veřejné osvětlení VO Rudná – Dušníky – jihovýchodní část (rozsah dle nabídky v příloze)

2.1. Název a místo stavby

Veřejné osvětlení Rudná – Dušníky – jihovýchodní část.

2.2. Obsah předmětu dodávky

Dílo bude realizováno zhotovitelem „na klíč“. Zhotovitel zajistí dodávku a instalaci zařízení dle předmětu smlouvy. Smlouva nezahrnuje zemní práce (práci na výkopech, překopech, protlačích komunikací a definitivní povrchy) v místech kde veřejné osvětlení není v souběhu s akcí ČEZ - Rudná - obnova vývodů NN z TS PZ_0095, IE-12-6006996. Tyto práce budou řešeny po provedených pracích dle skutečných výměr.



3. Lhůty

3.1. Termín zahájení stavby: v souběhu se stavbou ČEZ - Rudná - obnova vývodů NN z TS PZ_0095, IE-12-6006996

3.2. Termín dokončení stavby: v souběhu se stavbou ČEZ - Rudná - obnova vývodů NN z TS PZ_0095, IE-12-6006996

3.3. Cena díla a platební podmínky

3.4. Cena

Smluvní cena za byla určena dohodou na základě nabídky ze dne 14.6.2021 ve výši:

1 926 939,- Kč bez DPH

3.5. Platební podmínky

Cena za dílo bude uhrazena ve dvou platbách. Po provedení zeminých prací, pokládce kabelu a provedení stožárových pouzder uhradí objednatel 50% ceny. Doplatek ceny bude uhrazen po předání stavby objednateli. Stavba bude zahájena v souladu se stavbou Rudná - obnova vývodů NN z TS PZ_0095, IE-12-6006996.

4. Splnění smlouvy

5.1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo dle článku 2. řádným a včasným ukončením v souladu s platnými ČSN a předáním díla objednateli, což uskuteční na základě protokolu o převzetí díla, podepsaném zástupci obou smluvních stran. Protokol bude obsahovat revizní zprávu na veřejné osvětlení uvedené stavby a geodetické zaměření stavby. Závazek objednatele zaplatit smluvní cenu je splněn zaplacením faktury ve lhůtě splatnosti 14ti dnů ode dne doručení faktury.

5. Odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2. smlouvy řádně a včas, odpovídá za kvalitu dle příslušných norem ČSN a doporučení provozovatele sítě. Zhotovitel odpovídá za vady výsledků díla v záruční době 24 měsíců ode dne podepsání protokolu o převzetí díla. Objednatel je povinen písemně reklamovat vady do konce záruční doby. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním sjednaných prací v plném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

7. Sankce

7.1. Při prodlení zhotovitele s předáním výsledku díla vinou zhotovitele v termínech stanovených v článku 3. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení nejvýše však 20% z celkové ceny díla. Při prodlení objednatele s úhradou platby je objednatel povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neuhrazené platby za každý kalendářní den prodlení nejvýše však 20% z celkové ceny díla.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Za objednatele je zmocněn k jednání ve věci plnění smlouvy a k podpisu smlouvy pan Lubomír Kocman, starosta, ve věci předání a převzetí prací pan Miroslav Kotouč. Za zhotovitele je zmocněn k jednání ve věci plnění smlouvy, k předání prací a podpisu smlouvy Ing. Ludvík Štika .


Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, případně v přeměnu v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na likvidátora, případně na takto nově vzniklý právní subjekt. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou smluvního dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro vztahy z této smlouvy vyplývající a pro vztahy neupravené touto smlouvou platí ustanovení obchodního zákoníku.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Příloha: Cenová nabídka

V Rudné dne: 20.7.2021

V Praze dne: 19.7.2021

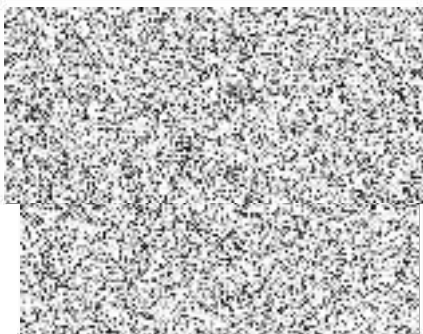

objednatel

Ing.
Ludvík
k Štika

Digitálně
podepsal
Ing. Ludvík
Štika
Datum:
2021.07.13
12:10:10
+02'00'

zhotovitel



ROZPOČET: VO RUDNÁ DUŠŇKY JIHOVÝCHODNÍ ČÁST					
		Cena za dodávku			Cena za montáž
					hod. sazba
					420,00 Kč
Pol.	Popis dodávky, materiálů	Jed. Počet	jednotková Kč	celková Kč	Nh
Elektromontáže vč. materiálů (ceník URS 21-M)					
1	stožár VO Kooperativa vod typ K5.5 - 133/89/60	ks	0	0,00	0,00
2	stožár VO Kooperativa vod typ K6 - 133/89/60	ks	69	4 027,00	277863,0
3	vertikální držák na svídlu VOLTANA	ks	69	352,00	24288,0
4	svídlu Schröder VOLTANA 2, 5139, 16LED, 500mA, 28W, NW,	ks	69	6 024,00	415656,0
5	stožárová svorkovnice SV-A6.16.4P, průchozí s přepět. ochranou	ks	57	426,00	24282,0
6	stožárová svorkovnice SV-A9.16.4P, odbočná s přepět. ochranou	ks	12	556,00	6672,0
7	plastová manžeta pro stožár VO Kooperativa typ OMP 133	ks	69	334,00	23046,0
8	trubka ohebná MONOFLEX 1436/1	m	0	19,00	0,00
9	CYKY-J 3x1,5 uložení v trubce	m	552	15,00	8280,0
10	CYKY-J 4x10 uložení volné + příplatek za zatažení do chráničky	m	2350	129,00	303150,0
11	vodič FeZn Ø8	m	95	36,00	3420,0
12	vodič FeZn 10 zřízení uzemnění	m	1560	38,00	59280,0
13	chránička KOPOFLEX KF 063	m	300	38,00	11400,0
14	kopurovaná trubka Ø40	m	154	32,00	4928,0
15	ochranná trubka ocelová světlost 36, uložení pevné	m	12	254,00	3048,0
16	smuřovací koncovka kabelu do 1kV typ KSCZX 6-25	ks	154	217,00	33418,0
17	svorka spojovací SR2a	ks	20	32,00	640,0
18	svorka připojovací zemnicí SP1b	ks	70	29,00	2030,0
19	svorka spojovací zemnicí SR3a	ks	70	33,00	2310,0
20	krvec betonová deska 170x500x40	ks	0	32,00	0,00
21	PVC pouzdro pro stožár průměr 300mm	m	69	450,00	31050,0
22	keramická dlžice 300x300x40 pod patu stožáru	ks	69	51,00	3519,0
23	spojka kabelová smuřovací Cu 10/16 vč. spojovačů Cu 10	ks	2	624,00	1248,0
24	vývodka rovná na ocelovou trubku 4836P	ks	8	15,00	120,0
25	krvec folie 220mm	m	1830	3,00	5490,0
26	připojek ú skřín na sloup SV100	ks	4	2 980,00	11920,0
27	nožové pojisky PN00 32/gG	ks	4	88,00	352,00
28	ukončení izol.vodiče na přístroj nebo svorkovnici do 2,5mm2	ks	420	0,00	0,00
29	ukončení izol.vodiče na přístroj nebo svorkovnici do 10mm2	ks	616	0,00	0,00
30	ocelová stahovací páska šíř 19mm	m	24	13,00	312,00
31	stahovací spona	ks	8	254,00	2032,00
32	objímka na betonový sloup	ks	2	813,00	1626,00
				mezisoučet	1261380,0
33	drobný materiál	%	5		63069,0
				mezisoučet - materiál	1324449,0
celkem elektromontáže				1324449,0	359310
Zemní práce při elektromontážích vč. materiálů (ceník URS 846-9)					
34	výtýčení trasy vedení podzemního v zástavbě	km	2	0,00	0,00
35	výkop rýhy 3.100 hl. 70 zemina tř.3	m	6	0,00	0,00
36	výkop rýhy 3.35 hl. 110, zemina tř.3	m	55	0,00	0,00
37	výkop rýhy 3.35 hl. 40, zemina tř.3	m	105	0,00	0,00
38	zásyp rýh ručně 3.35 hl.110, tř.zeminy 3	m	55	0,00	0,00
39	zásyp rýh ručně 3.35 hl.40 tř.zem.3	m	105	0,00	0,00
40	hloubení nezapažených jam pro stožár VO v hornině (třidy 3	ks	69	0,00	0,00
41	zásyp výkopu základu stožárut. tř.zeminy 3	ks	69	0,00	0,00
42	zásyp rýh ručně 3.100 hl.70 tř.zem.3	m	6	0,00	0,00
43	základové konstrukce z monolit.betonu B10 bez bednění	m3	27,4	2 814,00	77103,6
44	zhotovení kabelové lože z písku	m	160	7,00	1120,0
45	osazení trubních systémů do rýhy bez výkopu o prům. do 10cm	m	300	0,00	0,00
46	písek pro kabelové lože	m3	9,8	418,00	4096,4
47	zakrytí kabelového lože betonovými deskami	ks	2052	0,00	0,00
celkem zemní práce				17,00	82320,0
Ostatní práce při elektromontážích bez materiálů					
		Jed. Počet	jednotková Kč	celková Kč	
57	zakreslení skutečného stavu	hod	20		10,00
58	geodetické zaměření stavby	ks	1	0,00	0,00
59	výchozí revize vč. rev.zprávy do 1 00 0000 Kč montážních prací	ks	1	0,00	0,00
celkem ostatní činnosti					75180,0
součty				1406769,0	520170
celkem				1926939,0	
Technologická zařízení SSZ jsou uvedena v projektu SSZ.					
Ceny materiálů jsou uvedeny bez DPH a jsou to ceny lože velkoobchod					
Nabídka neobsahuje, překlady či protlaky komunikací, definitivní povrchy v místech výkopu pouze pro VO, kde není souběžs kabely NN					
Kalkulace montážních prací je provedena podle ceníku URS s hodnotou sazby 400Kč/hod					