


OBJEDNÁVKA: OBJ/ŠA/2021/134


Na základě Vaší cenové nabídky č. Z201-0229 ze dne 25.6.2021 u Vás objednáváme natažení optické kabelové trasy 12vl. z budovy ředitelství (K2) k budově DZS (M) včetně souvisejících prací a služeb popsanych v rozpočtu č. R211-01576.

objednatel – kupující :



Předběžná kontrola Nemocnice Kyjov:

Příkazce operace na základě předložených dokladů prohlašuje, že prověřil soulad a správnost připravované operace dle Vyhlášky č. 416/2004 Sb. (§ 13 odst. 2 a 3)			
V	Kyjově	dne 21.07.2021	podpis příkazce operace
Správce rozpočtu na základě předložených dokladů prohlašuje, že prověřil soulad a správnost připravované operace dle Vyhlášky č. 416/2004 Sb. (§ 13 odst. 4, 5 a 6)			
V	Kyjově	dne 21.07.2021	podpis správce rozpočtu

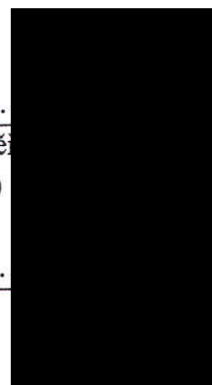



TECHNICKO-CENOVÁ SPECIFIKACE

Název akce : Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Čís. nabídky : Z201-0229

Část: Optická kabelová trasa 12vl.

Stupeň: NABÍDKA

Objednatel: Nemocnice Kyjov,
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

Zpracoval:



V Brně dne: 25.06.2021

Platnost: 30 dní

Rekapitulace rozpočtů

Optická kabelová trasa 12vl.	97 465,00 Kč
------------------------------	--------------

CELKEM bez DPH :	97 465,00 Kč
-------------------------	---------------------

Část: Optická kabelová trasa 12vl.**REKAPITULACE**

Materiál	34 156,00 Kč
Montážní práce	44 389,00 Kč
HZS	10 920,00 Kč
Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, přesun hmot	8 000,00 Kč
Celkem bez DPH	97 465,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR**Dodávky**

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
19' rozvaděč jednodílný 9U/500mm/600mm skleněné dveře	1	ks	3 980,00 Kč	3 980,00 Kč
Optická vana 19", prázdná, výsuvná, výška 1U vč. čela (1x stávající vana)	1	ks	980,00 Kč	980,00 Kč
Montážní sada do DR M6	1	ks	20,00 Kč	20,00 Kč
Optická kazeta pro 24 svárů, včetně držáků svárů	1	ks	152,00 Kč	152,00 Kč
Spojka LC-LC, duplexní SM	12	ks	84,00 Kč	1 008,00 Kč
Pigtail LC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá	24	ks	72,00 Kč	1 728,00 Kč
Ochrana optického sváru 60mm	24	ks	10,00 Kč	240,00 Kč
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel	48	ks	3,75 Kč	180,00 Kč
Univerzální FO kabel 12vláken 9/125µm OS2, ochrana proti hlodavcům, 5000N	320	m	28,00 Kč	8 960,00 Kč
*Patchcordy				0,00 Kč
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m	6	ks	310,00 Kč	1 860,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	kpl	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Celkem				20 308,00 Kč

Materiál

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Lišta vklad. LHD 40x40 vč. příslušenství	60	m	58,00 Kč	3 480,00 Kč
Kabelový žlab Merkur 2 50/50	26	ks	144,00 Kč	3 744,00 Kč
Spojka SZM1	52	ks	13,00 Kč	676,00 Kč
Nosník vč. příslušenství	52	ks	54,00 Kč	2 808,00 Kč
Kopoflex KF09040	60	m	17,00 Kč	1 020,00 Kč
Trubka instalační - ohebná, průměr 16mm	12	m	10,00 Kč	120,00 Kč
W PASEK GT-300 ICB 3.6x292 černá	100	ks	1,00 Kč	100,00 Kč
Hmoždinka HL8 vč. vrutu	200	ks	2,00 Kč	400,00 Kč
Drobný instalační a kotvicí materiál	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Celkem				13 848,00 Kč

Montáž

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem				33 619,00 Kč

Měření, programování, nastavení a oživení

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
MM/SM-POW-MESvýkonové obousměrné měření optického vlákna	12	ks	200,00 Kč	2 400,00 Kč
MM/SM-SPLzlomení, svaření MM/S vlákna na vlák./kab. pig-tail	24	ks	200,00 Kč	4 800,00 Kč
Zpracování měřících protokolů	1	kpl	950,00 Kč	950,00 Kč
Celkem				8 150,00 Kč

HZS

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Zpřístupnění stávajících kabelových tras, zpětné zaklopení	12	h	390,00 Kč	4 680,00 Kč
Montážní práce v RACKu, úprava kabelových tras	6	h	390,00 Kč	2 340,00 Kč
Úprava stávajících kabelových tras	6	h	390,00 Kč	2 340,00 Kč
Demontáž stávajícího RACKu a přesunutí technologie do nového RACKu	4	h	390,00 Kč	1 560,00 Kč
Celkem				10 920,00 Kč

Stavební práce - vyseky, ryhy

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Prostup do zdíva (stěna/strop), průměr 20mm	10	ks	210,00 Kč	2 100,00 Kč
Prostup do kolektoru	2	ks	260,00 Kč	520,00 Kč
Celkem				2 620,00 Kč

Cenová nabídka neobsahuje demontáž stávajícího závěsného kabelu.