

SOUPIS PRACÍ, část 5: DÍLČÍ SOUPISY PRACÍ

Název díla: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác -

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 22 Praha 9

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
Objekt: SO 11-01			Příprava území																
			1 Zemní práce																
6	110063		Provizorní plocha z prefabrikovaných panelů, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev, včetně vytýčení						6417m2 (PAD1-b) + 4980m2 (PAD2+vrt) + 195m2 (PAD3) + 4810m2 (PAD4) + 658m2 (PAD5)										
7	110064		Nájem panelů pro provizorní plochu po celou dobu stavby						dle pol. 110063										
8	110065		Demontáž a odvoz panelů pro provizorní plochu, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev, včetně likvidace případného odpadu						dle pol. 110063										
			9 Ostatní konstrukce a práce																
10	940009		Dřevěné provizorní oplocení - ochrana stávajících stromů, objektů apod. - dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz						340,0 m, výšky 2,0 m										
Objekt: SO 11-02			Vjezdy a výjezdy na stavenišťě																
			0 Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						betony: 54,98 * 2,4 t/m3										
			1 Zemní práce																
2	110063		Provizorní plocha z prefabrikovaných panelů, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev, včetně vytýčení						(8m + 8m + 10m) * 2m (PAD2) + (8m + 8m + 8m + 8m) * 2m (PAD4) + (8m + 8m) * 2m (PAD5)										
3	110064		Nájem panelů pro provizorní plochu po celou dobu stavby						dle pol. 110063										
4	110065		Demontáž a odvoz panelů pro provizorní plochu, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev, včetně likvidace případného odpadu						dle pol. 110063										
			4 Konstrukce																
5	410005		Konstrukce z prostého betonu do C25/30 (B30), včetně bednění, dilatací						nájezdové betonové klíny										
6	410015		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem do C25/30 (B30)						obetonování ocelové trouby DN600: 26,0 m * 1,73 m2 (PAD1)										
			8 Trubní vedení venkovní																
7	819105		Potrubí odpadní z trub ocelových DN600						zatrubnění stávajícího příkopu: (9,0 m + 17,0 m) (PAD1)										
			9 Ostatní konstrukce a práce																
8	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						demolice betonů: pol. 410005+410015										
9	960391		Demontáž potrubí z ocelových trub do DN600 ve výkopu						demolice zatrubnění, dle pol. 810105										
10	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						betony: 54,98 * 2,4 t/m3 ocel: 26,0 * 0,17 t/m celkem 25 km										
Objekt: SO 11-03/10			Vodovodní přípojka stavenišťě PAD1-sever-rušení																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
1			Zemní práce																
2	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						139*1,6+12*2,9-16: Příloha Situace, Rez; 16m3 je celková kubatura bourané VŠ										
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						odvoz na mezideponii a dovoz zásypové zeminy z mezideponie										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						241,200*4+257,200*4										
5	170003		Zásyp zeminou, hutněný						241+16: Příloha Situace; 16m3 je celková kubatura bourané VŠ										
6	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						dle založení trávníku 135*0,2: Příloha Situace										
7	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
8			Trubní vedení venkovní																
8	821012		Odpojení vodovodní přípojky do DN 100mm vč zaslepení odbočky						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
9	890011		Vyplnění rušeného potrubí nebo stok popílkobetonem						26*0,02: Příloha Situace										
9			Ostatní konstrukce a práce																
10	960234		Výbourání vodoměrné šachty ze železobetonu pro přípojku DN80-100, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
11	960306		Demontáž potrubí z plastových trub do DN80 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
12	960312		Demontáž potrubí z plastových trub do DN80 z chráničky						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
13	960314		Demontáž potrubí z plastových trub do DN80 na povrchu vč. tepelné izolace a topného kabelu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
14	960320		Demontáž armatur vč.zemní soupravy a poklopu do DN80 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
15	960332		Demontáž vodoměrné sestavy pro přípojku do DN100						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
16	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
17	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-03/20			Vodovodní přípojka staveniště PAD2																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						92,357*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
1			Zemní práce																
3	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						(11*1,6*1,1+4,48*2,68*2,9)*2-16: Příloha 002, 003, 004; výkopy 2x (i pro rušení), 16m3 je odečtený objem bourané VŠ										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na trvalou skládku 50 km: (92,357)*49										
5	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						11*1,1*0,5: Příloha 002, 003										
6	170007		Zásyp cementovou stabilizací, včetně nákupu a dovozu						92,357-86,307-16+16: Příloha 002,003: 16m3 je objem VŠ odečtený pro zásyp při realizaci a přičtený pro zásyp po vybourání VŠ při rušení										
8 Trubní vedení venkovní																			
7	820032		Potrubí vodovodní z trub litinových DN do 100mm						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
8	821012		Odpojení vodovodní přípojky do DN 100mm vč zaslepení odbočky						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
9	821023		Vysazení odbočky na stávajícím potrubí DN300 z tvárné litiny, zřízení, včetně výřezu, osazení a dodávky odbočky a souvisejících tvarovek						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
10	870102		Vodoměrná šachta žb pro přípojku DN 80-100mm	šachta pro DN100, vnitřní rozměry 3900 mm x 1400 mm					odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
11	880002		Šoupata vodovodní, vč.telesk.zemní soupr.a poklopu DN 100						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
12	880033		Vodoměrná sestava pro přípojku do DN 100mm						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
13	960234		Vybourání vodoměrné šachty ze železobetonu pro přípojku DN80-100, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
14	960315		Demontáž potrubí z litinových trub do DN100 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
15	960321		Demontáž armatur vč.zemní soupravy a poklopu do DN100 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
16	960332		Demontáž vodoměrné sestavy pro přípojku do DN100						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
17	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
18	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-03/30			Vodovodní přípojka staveniště PAD4-rušení																
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						25,20*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
1 Zemní práce																			
3	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						4*1,6+12*2,9-16: Příloha Situace, Řez; 16m3 je celková kubatura bourané VŠ										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na trvalou skládku 50 km: 25,2*49										
5	170007		Zásyp cementovou stabilizací, včetně nákupu a dovozu						25,2+16: Příloha Situace; 16m3 je celková kubatura bourané VŠ										
8 Trubní vedení venkovní																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
6	821012		Odpojení vodovodní přípojky do DN 100mm vč zaslepení odbočky						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
9			Ostatní konstrukce a práce																
7	960234		Vybourání vodoměrné šachty ze železobetonu pro přípojku DN80-100, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
8	960315		Demontáž potrubí z litinových trub do DN100 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
9	960321		Demontáž armatur vč.zemní soupravy a poklopu do DN100 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
10	960332		Demontáž vodoměrné sestavy pro přípojku do DN100						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
11	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
12	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-04/10			Kanalizační přípojka staveniště PAD1-sever-rušení																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
1			Zemní práce																
2	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						15*2,5*1,2-15*0,48+1,8*1,8*2,5-2,9: Příloha Situace, Rez: 15*0,48 je odečet bourané obetonované přípojky včetně podkladní desky a 2,9m3 je objem bourané šachty										
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						Naložení na mezideponii pro zpětný zásyp: dle pol. 170003										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii a zpět pro zásyp 5 km: 43*4+53,10*4										
5	170003		Zásyp zeminou, hutněný						43,0+15*0,48+2,9: Příloha Situace, Rez: 15*0,48 je zásyp místo vybourané obetonované přípojky včetně podkladní desky a 2,9m3 je objem vybourané šachty										
6	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						dle založení trávníku 24,0*0,2: Příloha Situace										
7	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
8			Trubní vedení venkovní																
8	811911		Odpojení kanalizační přípojky do DN 200mm vč zaslepení odbočky						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
9			Ostatní konstrukce a práce																
9	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						15*0,48: Příloha Situace, Rez										
10	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
11	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
12	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-04/20			Kanalizační přípojka staveniště PAD2																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
1			Zemní práce																
2	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						(4*1,2*4,2+1,8*1,8*3,5)*2-4*0,48-4,3: Příloha Situace, Řezy, Šachta; výkopy 2x (i pro rušení), 4*0,48 je odečet bourané obetonované přípojky včetně podkladní desky a 4,3m3 je objem bourané šachty										
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						Naložení na mezideponii pro zpětný zásyp: dle pol. 170003										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii a zpět pro zásyp 5 km: 56,78*4*2										
5	170003		Zásyp zeminou, hutněný						56,78-4*0,48-4,3+4*0,48+4,3: Příloha Situace, Řezy, Šachta; vytlačené objemy jsou odečtené pro zásyp při realizaci a přičtené pro zásyp po vybourání při rušení										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
6	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						4*0,12: Příloha Situace, Řezy										
4			Konstrukce																
7	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem						4*0,3: Příloha Situace, Řezy										
8			Trubní vedení venkovní																
8	810043		Potrubí odpadní z trub kamenin DN do 200mm						odměřeno AutoCad: Příloha Situace, Řezy										
9	870011		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 typová vč. poklopu a podkl.vrstvy, výška do 2 m						odměřeno AutoCad: Příloha Šachta										
10	870012		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 - příplatek za každý výškový metr nad 2 metry						odměřeno AutoCad: Příloha Šachta										
11	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hmců						odměřeno AutoCad: Příloha Šachta										
9			Ostatní konstrukce a práce																
12	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						4*0,48: Příloha Situace, Řez										
13	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha Šachta										
14	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
15	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
Objekt: SO 11-04/30			Kanalizační přípojka staveniště PAD4-rušení																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
1			Zemní práce																
2	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						5*4*1,2-5*0,48+1,8*1,8*4-3,9: Příloha Situace, Řez; 5*0,48 je odečet bourané obetonované přípojky včetně podkladní desky a 3,9m3 je objem bourané šachty										
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						Naložení na mezideponii pro zpětný zásyp: dle pol. 170003										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii a zpět pro zásyp 5 km: 30,660*4+36,960*4										
5	170003		Zásyp zeminou, hutněný						30,660+5*0,48+3,9: Příloha Situace, Řez; 5*0,48 je zásyp místo vybourané obetonované přípojky včetně podkladní desky a 3,9m3 je objem vybourané šachty										
8			Trubní vedení venkovní																
6	811911		Odpojení kanalizační přípojky do DN 200mm vč zaslepení odbočky						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
9			Ostatní konstrukce a práce																
7	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						5*0,48: Příloha Situace, Řez										
8	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
9	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
10	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-06/10			EI. přípojka VN staveniště PAD1 - 1.et.																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																
2	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km																
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						Naložení na mezideponii pro zpětný zásyp: dle pol. 170003										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii a zpět pro zásyp 5 km: 6*4*2										
5	170003		Zásyp zeminou, hutněný																
6	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení																
74			Silnoproud																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
7	744500		Demontáž kabelu 22-AXEKVCEY 1x240mm2																
8	744506		Demontáž ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční průřezu žily do 240 mm2																
9	744520		ROXTEC R200 4x těsnící modul R60/0																
Objekt: SO 11-06/20			El. přípojka VN staveniště PAD2																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						10*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																
4	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu																
5	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km																
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelенého kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km																
7	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
8	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km																
9	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km																
10	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						Naložení na mezideponii pro zpětný zásyp: dle pol. 170003										
11	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (11+10-11)*49+11*4*2										
12	170003		Zásyp zeminou, hutněný																
13	170004		Zásyp štěrkodrti nebo štěrkopískem, hutněný																
14	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)																
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
15	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)																
4			Konstrukce																
16	410013		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem do C16/20 (B20)																
5			Komunikace																
17	590001		Oprava komunikací lehkých po překopec (třída V., VI.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev																
74			Silnoproud																
18	744507		Digitální část projektové dokumentace ve formátu předepsaném PREdi a.s.																
19	744508		Dozory správců inženýrských sítí																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
20	744510		Kabel 22-AXEKVCEY-OT 1x240/25+OT16/12 črv.p																
21	744517		Připojení do sítě PREDi vč. imženýrské činnosti - 2x koncovka																
22	744531		Ukončení kabelu v rozvaděči VN TS (1žila) včetně materiálu (T-konektor)																
23	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
24	930011		Výstražná fólie																
25	930021		Krytí kabelů beton deskami šíř do 50 cm																
26	930039		Chránička HDPE pr.200 mm																
27	930042		Průchodky pro sítě umožňující utěsnění proti tlakové vodě																
28	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-06/20D			El. přípojka VN staveniště PAD2 - rušení																
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
1 Zemní práce																			
2	110021		Odstranění živičných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km																
3	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelенého kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km																
4	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km																
5	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km																
6	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km																
7	170003		Zásyp zeminou, hutněný																
5 Komunikace																			
8	590004		Oprava chodníků asfaltových po překopectech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev																
74 Silnoproud																			
9	744500		Demontáž kabelu 22-AXEKVCEY 1x240mm2																
10	744506		Demontáž ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční průřezu žíly do 240 mm2																
11	744521		Součinnost správce sítě																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
12	930011		Výstražná fólie																
13	930021		Krytí kabelů beton deskami šíř do 50 cm																
14	930024		Oddělení kabelů 22kV (svislé) betonovými deskami																
15	930042		Průchodky pro sítě umožňující utěsnění proti tlakové vodě																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
16	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-06/30			El. přípojka NN staveniště PAD3																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						21,08*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																
4	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						(5+8+8)*2+64										
5	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						64*1,5*0,5+20*3*0,4										
6	110023		Odstranění dlážděných vrstev komunikací (kamenné i betonové dlažby), včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						50*1,4*0,05										
7	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelенého kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						5*0,5*0,25+8*0,5*0,25*8*0,5*0,25+64*0,35*0,2										
8	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
9	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						114*0,35*0,6+6*0,35*0,8										
10	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						21*0,5*1,2										
11	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						Naložení na mezideponii pro zpětný zásyp: dle pol. 170003										
12	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (25,7+12.6-17,22)*49+17,22*2*4										
13	170003		Zásyp zeminou, hutněný																
14	170004		Zásyp štěrkodrtí nebo štěrkopískem, hutněný																
15	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						120*0,35*0,2										
16	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení																
4			Konstrukce																
17	410013		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem do C16/20 (B20)																
5			Komunikace																
18	590002		Oprava komunikací středních po překopech (třída III., IV.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev																
19	590004		Oprava chodníků asfaltových po překopech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev																

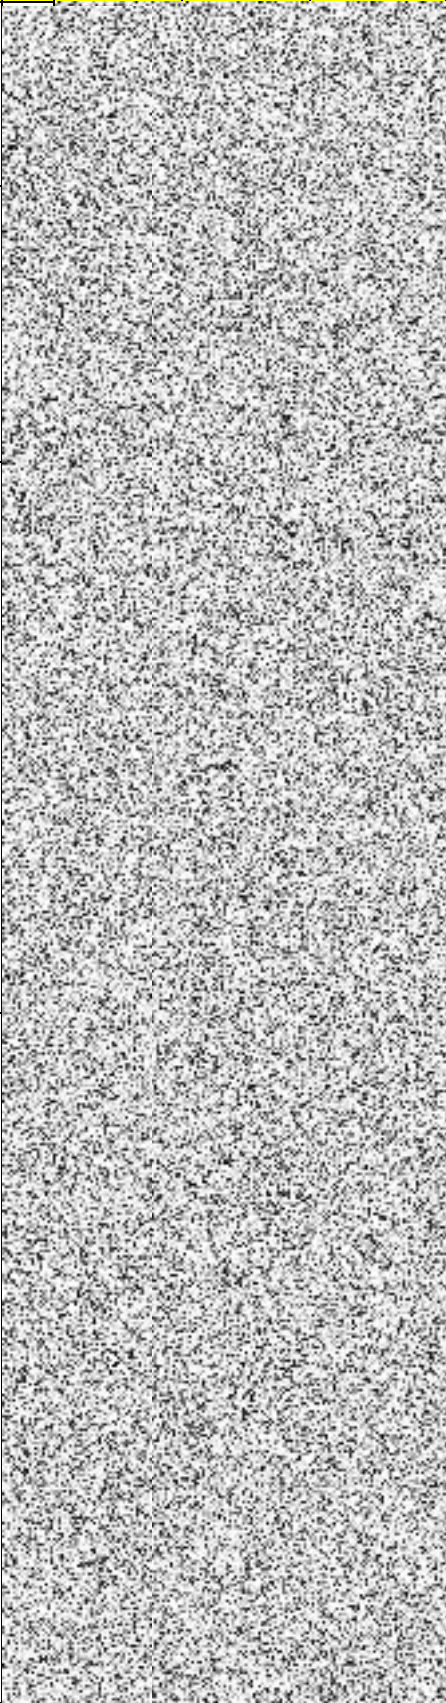
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
20	590005		Oprava chodníků dlážděných po překozech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev																
74			Silnoproud																
21	744507		Digitální část projektové dokumentace ve formátu předepsaném PREdi a.s.																
22	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
23	744509		Kabel 1-AYKY-J-OT 3x240+120																
24	744519		Připojková skříň SS102 a elektroměrový rozvaděč ve zděném pilíři, vč. základu a vystrojení																
25	744521		Součinnost správce sítě																
26	744530		Ukončení kabelu AYKY do 4x240 mm2																
27	744539		Zrušení přípojky NN (odpojení kabelů, zrušení pilíře)																
28	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																
9			Ostatní konstrukce a práce																
29	910064		Obrubník chodníkový betonový do betonového lože, s opěrou																
30	930011		Výstražná fólie																
31	930023		Krytí kabelů plast deskami šif do 50cm																
32	930037		Chránička HDPE pr.160 mm																
33	930042		Průchodky pro sítě umožňující utěsnění proti tlakové vodě																
34	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-06/40			El. přípojka VN staveniště PAD4																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
2	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																
3	110020		Řezání živičného nebo betonového krytu																
4	110021		Odstranění živičných vrstev komunikací, včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km																
5	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km																
6	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km																
7	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km																Naložení na mezideponii pro zpětný zásyp: dle pol. 170003
8	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km																odvoz na mezideponii a zpět pro zásyp 5 km: 5*4*2
9	170003		Zásyp zeminou, hutněný																
10	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)																
5			Komunikace																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
11	590004		Oprava chodníků asfaltových po překopecích, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev																
74			Silnoproud																
12	744002		Kabelová spojka 22kV hybridní - teplem smrštitelná																
13	744500		Demontáž kabelu 22-AXEKVCEY 1x240mm2																
14	744506		Demontáž ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční průřezu žíly do 240 mm2																
15	744515		Připojení do sítě PREDi - 1x spojka																
16	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																
9			Ostatní konstrukce a práce																
17	930011		Výstražná fólie																
18	930021		Krytí kabelů beton deskami šíř do 50 cm																
19	930024		Oddělení kabelů 22kV (svislé) betonovými deskami																
20	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-08			Ochrana pěšího provozu																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina							Odstraněný zásyp: pol. 120002: 80*2 t/m3									
1			Zemní práce																
2	110063		Provizorní plocha z prefabrikovaných panelů, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev, včetně vytýčení							výškové zarovnání zařízení staveniště PAD5 v místě chodníku silniční panel 3,0 m * 1,0 m * 0,15 m (45 ks)									
3	110064		Nájem panelů pro provizorní plochu po celou dobu stavby							dle pol. 110063									
4	110065		Demontáž a odvoz panelů pro provizorní plochu, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev, včetně likvidace případného odpadu							dle pol. 110063									
5	120002		Odkopávky a prokopávky tř I, včetně naložení a odvozu do 1km							Výškové zarovnání zařízení staveniště PAD5 v místě chodníku - odstranění									
6	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km							Odvoz celkem 50 km na skládku									
7	170004		Zásyp štěrkodrtí nebo štěrkopískem, hutněný							Výškové zarovnání zařízení staveniště PAD5 v místě chodníku - zřízení									
9			Ostatní konstrukce a práce																
8	940004		Ochranné přístřešky pro chodce včetně podlahy, zábradlí, provizorního osvětlení, šířka 2 m - dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz							55m (PAD2) + 35m (PAD3) + 20m (PAD4)									
9	940008		Dřevěná provizorní rampa pro pěší včetně zábradlí - dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz							sklon 1:12 zábradlí výšky 0,9m, povrch rampy s protiskluzovou úpravou, nosná konstrukce dřevěné hranoly; 85,0 m2 (PAD5)									
Objekt: SO 11-09			Ochrana inž. sítí																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						99,75-44: 55,75*2 t/m3										
1 Zemní práce																			
2	110063		Provizorní plocha z prefabrikovaných panelů, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev, včetně vytýčení						80m2 (PAD3) + 200m2 (PAD4)										
3	110064		Nájem panelů pro provizorní plochu po celou dobu stavby						dle pol. 110063										
4	110065		Demontáž a odvoz panelů pro provizorní plochu, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev, včetně likvidace případného odpadu						dle pol. 110063										
5	120004		Hloubení jam, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						Výkop pro základ přeložené velkoplošné reklamy: 9,5*7,5*1,4 (PAD2)										
6	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						Naložení na mezideponii pro zpětný zásyp: dle pol. 170003										
7	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						(99,75-44)*49+44*2*4										
8	170003		Zásyp zeminou, hutněný						Zásypy základu přeložené velkoplošné reklamy: 2,0 m2 * 22,0 m										
4 Konstrukce																			
9	420104		Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C30/37 (B37)						Základ přeložené velkoplošné reklamy 1,2x3,8x7,0										
10	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						Základ velkoplošné reklamy: 1,34 t										
11	440003		Ocelová konstrukce, povrchová úprava žárový pozink + nátěr						Přemístění vlastní konstrukce velkoplošné reklamy do vzdálenosti cca 10m (20,0 t) + Znovusmontování ocelového obvodového pláště velkoplošné reklamy včetně jeho ošetření (4,9 t)										
7 Přidružená stavební výroba, elektroinstalace																			
12	767031		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Nové zámečnické kce pro kotvení kce velkoplošné reklamy do základové patky: patní plech, ztužující plechy, závitové tyče + kotvy: 1,0 t										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
13	930034		Chráníčka HDPE pr.63 mm						Velkoplošná reklama: chráničky pro kabely: 30,0 m										

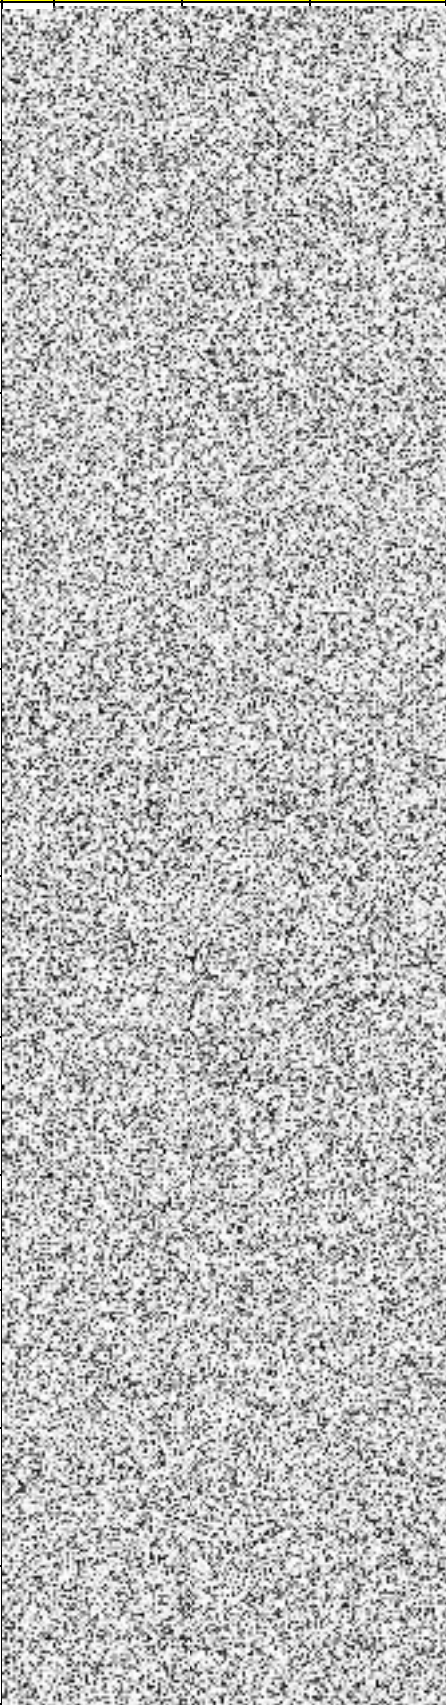
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
14	960105		Bourání konstrukcí kovových, včetně naložení a odvozu do 1km						Demontáž ocelové konstrukce velkoplošné reklamy: 20,0 t Demontáž obvodového pláště velkoplošné reklamy z oc. plechu: 4x0,65+4x3,737x13,9 1+2x4,683+17,464x4,85+24x0,08+24x0,08 (PAD2) * 0,016 t/m2										
15	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						celkem 25 km										
Objekt: SO 11-10			Demolice																
			0 Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						343,592*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
3	010013		Poplatek za skládku - odpad podobný komunálnímu odpadu, dřevo po stavebním použití, asfaltové izolace																
			1 Zemní práce																
4	110021		Odstranění živičných vrstev komunikací, včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						162,405 (PAD2 Asfaltový chodník) 23,900 (PAD4 Asfaltový chodník) 40,713 (PAD4 Asfaltová komunikace vozidlová)										
5	110023		Odstranění dlážděných vrstev komunikací (kamenné i betonové dlažby), včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						848,401+19,587 (PAD2 Kamenná dlažba (žula) kombinovaná s betonovou dlažbou (78) 136,327 (PAD2 Kamenná dlažba (žula) - kostky (79) 504,972 (PAD5 Kamenná dlažba (žula) - žulová mozaika (77)										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						(162,405+848,401+19,587+136,327+504,972+23,9+40,713)*0,2										
7	110066		Ochrana poklopů inženýrských sítí ocelovými pláty - zřízení, včetně úpravy podkladu, nájmu, demontáže a odvezení včetně likvidace případného odpadu						Ocelový poklop 600x600 mm (13) - ochrana: 1 ks (PAD2) Vodovodní poklop (14) - ochrana: 3 ks (PAD2) Poklop 600x600 mm (15) - ochrana: 1 ks (PAD2) Kanalizace - kruhový poklop (16, 26) - ochrana: 1+1 ks (PAD2) Ocelový poklop 900x900 mm (25) - ochrana: 1 ks (PAD2)										
8	120001		Sejmutí ornice nebo lesní půdy, včetně naložení a odvozu do 1km						(914,588+456,038+5,097+19+253,175+76,5)x0,3 (PAD2)										
9	120002		Odkopávky a prokopávky tř I, včetně naložení a odvozu do 1km						253,175x0,65+76,5x1,48+18,28x3,6 (PAD2)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
10	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						ornice 517,319 *4 z odkopu 343,592*49										
4 Konstrukce																			
11	420104		Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C30/37 (B37)						Betonáž základků (81, 27, 29, 52): 5,190*0,9 (PAD2) + 4*0,128 (PAD2) + 18*0,08 (PAD2) + 0,32*3 (PAD2) + 6*0,128 (PAD5)										
12	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						Základky: 0,67 t + přídavek 5% na pomocnou výztuž										
765 Ostatní výrobky																			
13	765.OV.160.c		příprava pro digitální reklamní panel LCD (LCD panel 1900x1250 mm, orientovaný na výšku, viditelná plocha cca 1200 x 1850 mm, panel je rovinný, zapuštěný do obkladu stěny) - 2 x ocelová chránička DN 50 za obkladem do délky 5 m – pro každý panel, reklamní panel je dodávkou provozovatele reklamy.																
14	765.OV.160.d		příprava pro digitální reklamní panel LED (LED panel orientovaný na šířku, velikost cca 1900 x 3750 mm, s charakteristikou modulárního LED systému: LED diody ve vzdálenosti cca 1,5 mm, modulární LED systém vytváří zakřivenou plochu – reklamní panel je zapuštěný do ohýbaného obkladu klenby přestupní chodby) - 2 x ocelová chránička DN 50 za obkladem do délky 5 m – pro každý panel, reklamní panel je dodávkou provozovatele reklamy.																
15	765.OV.160.e		příprava pro digitální reklamní panel LED (LED panel orientovaný na šířku, velikost cca 1900 x 3750 mm, s charakteristikou modulárního LED systému: LED diody ve vzdálenosti cca 1,5 mm, modulární LED systém vytváří zakřivenou plochu – reklamní panel je zapuštěný do ohýbaného obkladu klenby přestupní chodby) - 2 x ocelová chránička DN 50 za obkladem do délky 5 m – pro každý panel, reklamní panel je dodávkou provozovatele reklamy.																
16	765.OV.160.f		příprava pro digitální reklamní panel LCD (LCD panel 1400 x 725 mm mm, orientovaný na výšku, panel je rovinný, zapuštěný do obkladu stěny) - 2 x ocelová chránička v ŽB konstrukci sekundárního ostění DN 50 do délky 6 m – pro každý panel, reklamní panel je dodávkou provozovatele reklamy.																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
17	765.OV.160.g		obklad stěny/klenby tunelu umělým kamenem v místě reklamního panelu, kaslík z umělého kamene bílé barvy, š. = 885, hl. = 155 mm, h. = 1480 mm, umělý kámen tl. 20 mm, vlastní ocelová konstrukce pro zavěšení																
18	765.OV.164		vybavení interiéru SDI - zákaznický pult, truhlářská konstrukce s obkladem umělým kamenem, korpus lamino tl. 18 mm, vnější povrch obklad umělým kamenem tl. 10 mm, včetně přesuvných nerezových podávacích misek, podávacího mechanického boxu, skleněného obkladu čelní plochy a osvětlení																
19	765.OV.165		vybavení interiéru SDI - pracovní stůl obsluhy, 2500 x 1800 mm, v provedení pravý/levý. Výška desky stolu 750 mm, melaminovaná pracovní deska, barva bílá, s ABS hranou světle šedé barvy. V pracovní desce průchodky pro kabely, pro vedení kabelů pod stolem k zásuvkám kabelové kanály. Bočnice stolu plné, barva bílá, s ABS hranou světle šedé barvy. Střední noha hliníková, stavitelná, barva světle šedá. Součástí stolu budou po jeho delší straně zvýšená záda, výšky 1510 mm nad podlahou, deska tl. 18 mm, barva světle šedá. Na horní hraně desky zad stolu bude nasazená kovová police 160 x 160 mm, na celou délku stolu.																
20	765.OV.166		vybavení interiéru SDI - pracovní stůl ekonom, 2500 x 800 mm. Výška desky stolu 750 mm, melaminovaná pracovní deska, barva bílá, s ABS hranou světle šedé barvy. V pracovní desce průchodky pro kabely, pro vedení kabelů pod stolem k zásuvkám kabelové kanály. Bočnice stolu plné, barva bílá, s ABS hranou světle šedé barvy. Střední noha hliníková, stavitelná, barva světle šedá. Součástí stolu budou po jeho delší straně zvýšená záda, výšky 1510 mm nad podlahou, deska tl. 18 mm, barva světle šedá. Na horní hraně desky zad stolu bude nasazená kovová police 160 x 160 mm, na celou délku stolu. Vybavením stolu bude také zásuvkový kontejner š. = 600 mm, s uzamykatelnými zásuvkami. Korpus kontejneru světle šedý, čela zásuvek bílá, ABS hrana světle šedá.																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
21	765.OV.167		vybavení interiéru SDI - uzavíratelné policové díly s uzamykatelnými zásuvkami, š. = 600 mm, hl. = 300 mm, h. = 2000 mm, ve spodní části 4 x uzamykatelná zásuvka (celkem tedy 8 zásuvek pro jedno pracovní místo). V horní části výškové stavitelné police. Korpus a police desky tl. 18 mm, barva světle šedá. Korpus včetně soklu u podlahy. Dvířka v horní části a čela zásuvek tl. 18 mm, barva bílá, ABS hrana světle šedá.																
22	765.OV.V1		vybavení interiéru nábytkem - kuchyňská sestava, spodní a horní skříňky, včetně zásuvek a polic, korpus šedé lamino, dvířka jednobarevné HPL, pracovní deska s postmorfingovou hranou, včetně podstavné lednice, nerezového dřezu, pákové baterie, úchyty - nerezové hrazdy																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
23	940009		Dřevěné provizorní oplocení - ochrana stávajících stromů, objektů apod. - dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz						VZT Metro (11) - ochrana, umožnění funkce VZT (dřevěné ohrazení v. 2,00 m): 14,40 m2 (PAD2) Rozvodnice napájení (5) - ochrana: 4,0 m2 (PAD2)										
24	940011		Ochrana dlažeb při montáži eskalátorů - podlaha z 2xOSB desek tl 12 mm, PE folie, plech						Ochrana venkovních schodů (8) (ocel, OSB desky, PE folie) 76,65+34,355 (PAD2)										
25	950901	1	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění vlajkového stožáru					Vlajkové stožáry (2) - demontáž, uskladnění: 3 ks (PAD2)										
26	950901	2	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění odpadkového koše					Odpadkový koš (3, 53) - demontáž, uskladnění: 4 ks (PAD2) + 1 ks (PAD5)										
27	950901	3	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění nerezového zábradlí					Nerezové zábradlí délka 2,84 m (10) - demontáž, uskladnění: 2 ks (PAD2)										
28	950901	4	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění automatické závory					Demontáž, uskladnění systému automatické závory včetně odpojení a připojení k el. sítí a ovládacímu systému: 1 ks (PAD2)										
29	950901	5	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění zahrazovacího sloupku					Zahrazovací sloupek (18) - demontáž, uskladnění: 11 ks (PAD2)										
30	950901	6	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění betonové zábrany					Betonová zábrana (21) - odvoz, uskladnění: 4 ks (PAD2)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
31	950901	7	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění reklamní lavičky					Reklamní lavička (27) - demontáž, uskladnění: 9 ks (PAD2)										
32	950901	8	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění betonové lavičky					Betonová lavička (29) - demontáž, uskladnění: 2 ks (PAD2)										
33	950901	9	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění stojanu na kola					Nerezový stojan na kola (30) - demontáž, uskladnění: 8 ks (PAD2)										
34	950901	10	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění betonového květináče					Mobilní betonový květináč (75) - odvoz, uskladnění: 21 ks (PAD2)										
35	950901	12	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění ocelového sloupku					Ocelový sloupek (83) - demontáž, uskladnění: 2 ks (PAD2)										
36	950901	13	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění atypické lavičky					Atypická lavička - betonový podstavec, ocel, slinutá keramika (41) - demolice betonových částí, 27 ks (PAD4)										
37	950901	14	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění nerezového zahrazovacího sloupku					Nerezové zahrazovací sloupky (51) - demontáž, uskladnění: 10 ks (PAD5)										
38	950901	15	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění betonové lavičky					Betonová lavička (52) - demontáž, uskladnění: 3 ks (PAD5)										
39	950901	16	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění vpusti					Gula (76) - demontáž, uskladnění: 4 ks (PAD5)										
40	950901	17	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění dopravní značky					Dopravní značení - demontáž, uskladnění: 2 ks (PAD2)										
41	950902	1	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž vlajkového stožáru					Vlajkové stožáry (2) - doprava, navrácení										
42	950902	2	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž odpadkového koše					Odpadkový koš (3, 53) - doprava, navrácení										
43	950902	3	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž nerezového zábradlí					Nerezové zábradlí délka 2,84 m (10) - doprava, navrácení										
44	950902	4	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž automatické závory					doprava a zpětné navrácení systému automatické závory včetně připojení k el. sítí a ovládacímu systému										
45	950902	5	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž zahrazovacího sloupku					Zahrazovací sloupek (18) - doprava, navrácení										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
46	950902	6	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž betonové zábrany					Betonová zábrana (21) - doprava, navrácení										
47	950902	7	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž reklamní lavičky					Reklamní lavička (27) - doprava, navrácení										
48	950902	8	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž betonové lavičky					Betonová lavička (29) - doprava, navrácení										
49	950902	10	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž betonového květináče					Mobilní betonový květináč (75) - doprava, navrácení										
50	950902	12	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž ocelového sloupku					Ocelový sloupek (83) - doprava, navrácení										
51	950902	13	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž atypické lavičky					Atypická lavička - betonový podstavec, ocel, slinutá keramika (41) - zpětná realizace dle stávající podoby s použitím stávajících ocelových prvků										
52	950902	14	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž nerezového zahrazovacího sloupku					Nerezové zahrazovací sloupky (51) - doprava, navrácení										
53	950902	15	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž betonové lavičky					Betonová lavička (52) - doprava, navrácení										
54	950902	16	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž vpusti					Gula (76) - doprava, navrácení										
55	950902	17	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž dopravní značky					Dopravní značení - doprava, znovuosazení										
56	950903	11	Demontáž, doprava a uskladnění prvku	Demontáž, doprava a uskladnění odvodňovacího žlábků					Odvodňovací žlábek (82) - demontáž, uskladnění: 34,90+6,90 m (PAD2)										
57	950904	11	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž odvodňovacího žlábků					Odvodňovací žlábek (82) - doprava, navrácení										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
58	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						Betonové konstrukce - demolice (81): 2,14x16,50 Prostý beton (81, 27, 29, 52): 5,190x0,9 (PAD2)+4x0,128 (PAD2)+18x0,08 (PAD2)+0,32x3 (PAD2)+6x0,128 (PAD5) Hydroizolační vrstva + betonová ochrana 150 mm (5,372+24,080+6,657+23,984)*0,15 (PAD2)										
59	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						Železobetonové konstrukce ((3x0,32+5,74+25,53+7,13+25,39)x0,15(7)+34,95x0,3(9)+26,30x1,5(12)+(20,36+49,32+20,20+48,92)x0,3(39) (PAD2) Schody ze žlb prefabrikátů 5,190+49,90 m2 * 0,4 m (PAD2) Přemístění velkoplošné reklamy (základy): 40,0 m3										
60	960105		Bourání konstrukcí kovových, včetně naložení a odvozu do 1km						Trubkové oplocení (61) - demolice 5,0 t PAD3										
61	960211		Odstranění asfaltových izolací, včetně naložení a odvozu do 1km						Hydroizolační vrstva (7): 5,372+24,080+6,657+23,984 (PAD2)										
62	960501		Demontáž stávajících výplní otvorů, repase, navrácení						24,184+1,049 (PAD5)										
63	980001		Demolice budov zděných, včetně naložení a odvozu do 1km						Zděný jednopodlažní objekt parkoviště: 120,833x4,7 (PAD3)										
64	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-12			Drobná architektura																
765			Ostatní výrobky																
1	765.OV.101		Odpadkový koš v placeném prostoru stanice s antiteroristickou úpravou, opláštěný umělým kamenem																
2	765.OV.168		vybavení interiéru SDI - korková nástěnka rozměru 2160 x 600 mm po délce pracovního stolu, upevněná na zvýšené desce zad stolu (mezi pracovní deskou stolu a horní kovovou policí).																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
3	765.OV.169		vybavení interiéru SDI - vestavěné skříně s posuvnými dveřmi, š. = 900 mm, hl. = 350 mm, h. = 2000 mm. Skříňová sestava je složená z korpusů šířky 900 mm, délka celé sestavy je 4500 mm (5 x 900 mm). Posuvné dveře š. = 900 mm na celou výšku skříně. Dveře skleněné – s bezpečnostní fólií, bílé sklo, v hliníkovém rámu. Ve střední části každého dílu 2 uzamykatelné zásuvky š. = 450, h. = 200 mm, čela zásuvek – barva bílá. Korpus a výškově stavitelné police melaminové desky tl. 18 mm, barva světle šedá, ABS hrana světle šedá.																
4	765.OV.170		vybavení interiéru SDI - vestavěné skříně s otevíravými dveřmi. Jednotlivé skříně mají rozměr š. = 400 mm, hl. = 350 mm, h. = 2000 mm. Otevíravé dveře na celou výšku skříně. Korpus a výškově stavitelné police z melaminových desek tl. 18 mm, barva světle šedá, ABS hrana světle šedá. Dvířka melaminové desky tl. 18 mm, barva bílá, ABS hrana světle šedá, úchyty hliníkové, zadlabané. V pravé části je v těchto skříních volný prostor pro elektro rozvaděč.																
5	765.OV.171		vybavení interiéru SDI - prosklené vitríny pro umístění reklamních předmětů, rozměr š. = 800 mm, hl. = 300 mm, h. = 1800 mm. Korpus z melaminových desek tl. 18 mm, barva světle šedá, ABS hrana světle šedá. Výškově stavitelné police skleněné, bezpečnostní sklo. Dvířka skleněná, z bezpečnostního skla. Na každou skříň vždy dvojice otevíravých uzamykatelných dvířek š. = 400 mm, závěsy dvířek zapuštěné do skla. Vnitřní prostor skříněk bude osvětlen.																
6	765.OV.172		vybavení interiéru SDI - sklopná polička v trezorové místnosti, rozměr 300 x 400 mm, z melaminové desky tl. 18 mm, barva světle šedá, ABS hrana světle šedá. Sklápěcí mechanismus poličky nerezový.																
7	765.OV.173		vybavení interiéru SDI - stojan na DL letáky, samostatně stojící, konstrukce stojanu ocelová, s plastovými kapsami na letáky																
8	765.OV.174		vybavení interiéru SDI - psací pultík, samostatně stojící, konstrukce pultíku ocelová, psací plocha pultíku 600 x 400 mm.																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
9	765.OV.175		vybavení interiéru SDI - šatní skříňka, dřevěná – z melaminových desek, š. = 400 mm, hl. = 500 mm, h. = 2000 mm. Korpus melaminové desky tl. 18 mm, barva světle šedá, ABS hrana světle šedá. Dvířka melaminová deska tl. 18 mm, barva bílá, ABS hrana světle šedá. Skříňka uzamykatelná. Ve spodní a horní části dvířek větrací otvory. Úchytky hliníkové, zadlabané. Ve skříňce tyč na ramínka, se spodní a horní částí pevné police.																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
10	950003		Odpadkový koš																
11	950004		Lavička šířky do 2 m																
Objekt: SO 11-13 Demontážní komora																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina																
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
1 Zemní práce																			
3	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla																
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km																
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km																
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
6	210101		Podélná tunelová drenáž - PVC 1x pr.150 mm, obsyp kačírkem, obalená v geotextilii																
7	210104		Podélná tunelová drenáž - PVC 2x pr.100 mm, obsyp kačírkem, obalená v geotextilii																
8	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)																
9	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARl sítě																
3 Ražení, ostění																			
10	32-111351		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a																
11	32-111352		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou																
12	32-111361		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a																
13	32-111362		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
14	32-111451		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
15	32-111452		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
16	32-111461		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
17	32-111462		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
18	32-121210		Bourání primárního ostění ze stříkaného betonu s ocelovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
19	32-121320		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu se sklolaminátovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
20	32-122101		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložním nebo přeložením na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
21	32-122102		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložním nebo přeložením na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
22	32-122201		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
23	32-122202		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
24	32-122400		Přemíst. rubaniny na povrchu (bez ohledu na stupeň ražnosti a mokrosti) na vzdálenost do 5000 m mezideponií						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
25	32-133110		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
26	32-133121		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
27	32-133122		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
28	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
29	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
30	32-133222		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
31	32-134110		IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
32	32-134121		IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
33	32-134122		IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
34	32-134210		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
35	32-134221		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
36	32-134222		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
37	32-134310		Kotva z laminátového pásku 40/5 mm - cementová injektáž - základní cena za kotvu						Kotvení čelby – dlouhé pažené vrty min.DN90mm dl. 10m , Sklolaminátové injekční kotevní tyče nebo pásek 40/5mm, Injektážní manžetová trubka										
38	32-134321		Kotva z laminátového pásku 40/5 mm - cementová injektáž - náklady na délku						29*10										
39	32-134322		Kotva z laminátového pásku 40/5 mm - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						29*10										
40	32-134410		Kotva z laminátového pásku 40/5 mm - chemická injektáž - základní cena za kotvu						Kotvení čelby – dlouhé pažené vrty min.DN90mm dl. 10m , Sklolaminátové injekční kotevní tyče nebo pásek 40/5mm, Injektážní manžetová trubka										
41	32-134421		Kotva z laminátového pásku 40/5 mm - chemická injektáž - náklady na délku						30*10										
42	32-134422		Kotva z laminátového pásku 40/5 mm - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						30*10										
43	32-142111		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13 + druhý primár: 0,3*575,9 = 172,770 m3 + SB tl. 500 mm: 157*0,5										
44	32-142112		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13 + druhý primár: 0,3*575,9 = 172,770 m3 + SB tl. 500 mm: 157*0,5										
45	32-142121		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
46	32-142122		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
47	32-142131		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
48	32-142132		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
49	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
50	32-151102		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
51	32-152101		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
52	32-152102		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
53	32-153101		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13 +Sklolaminátové sítě 8/150-8/150 3x plocha 157m2 = 471m2										
54	32-153102		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13 +Sklolaminátové sítě 8/150-8/150 3x plocha 157m2 = 471m2										
55	32-154141		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 250 mm do 300 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
56	32-154142		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 250 mm do 300 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
57	32-154151		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
58	32-154152		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-13										
59	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)						Demontážní komora - KLENBA: plocha v řezu 14,24m2 * dl.22,14m .. Objem 315,3m3 Přístupová štola - KLENBA: plocha v řezu 7,11m2 * dl.3,4m .. Objem 24,2m3 Čelo demontážní komory 103,1m2 * tl.0,8m=82,48 m3										
60	32-212200		Spodní klenba (dno) trvalého ostění ze železobetonu C30/37 (včetně bednění čel)						Demontážní komora - DNO M 22,140 plocha v řezu 18,43m2 * dl.22,14m .. Objem 408,1m3 Přístupová štola - DNO M 2,000 plocha v řezu 6,42m2 * dl.2,0m .. Objem 12,84m3										
61	32-220200		Výplň nadvýšeného výrubu betonem C30/37						plocha izolace 947,503 m2 * nadvýšení tl. 0,100 m										
62	32-230200		Bednění trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)						klenba: obvod 26,84m * dl.21,3m + čilkování plocha 14,23m2 - otvor 41,75m2 + přístup tunel 17,27m * dl.3m + čílko přístup tunelu 7,11m2 + čelo demnotážní komory 103,10 m2 dno: čílko demont komory 18,43m2 + čílko přístup tunel 6,42m2 +26,84*21,3+14,23-41,75+17,27*3+7,11+103,1+18,43+6,42										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
63	32-240200		Výztuž trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - z oceli B500B						Dno 130kg/m3 * 10%... 143kg/m3 408,1m3 Přístup tunel Dno 90kg/m3 * 10%...99kg/m3 * 12,84m3 = 59,630 t Klenba 115kg/m3 * 10% ...127kg/m3 * 315,3m3 Přístup tunel Klenba 66kg/m3 * 10% ... 73kg/m3 * 24,2m3 = 41,810 t Čelo demontážní komory 127kg/m3 * 82,48m3 + druhý primár (21,345+0,403)= 32,223 t										
64	32-310000		Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líce, vyrovnávací vrstva						Podkladní a vyrovnávací vrstva ze stříkaného betonu jemnné frakce 0-4mm Plocha izolace - spodek (dno) -11,5m * dl.22,65m - dno přístup.štoly 3,2m *dl.2,05m										
65	32-320200		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						transparentní izolace PVC tl.3mm: obvod izol 42,62m * dl.22,1m + přístupová štola 26,87m* dl.2,3m - otvor 56,2m2										
66	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20						Srpečky ve dně plocha 1,48m2 * dl.22,1m + přístup_tunel 0,37m2*dl.2,06m										
67	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						Ochranná izolace tl.50mm příč řez. 11,6m*dl.22,1m + přístup.tunel 3,9m*dl.2,06m										
68	329001		Nahodilý nadvýrub - naložení na dopravní prostředek, svislá a vodorovná doprava v podzemí a odvoz na povrchu na mezideponii						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
69	329002		Zastříkání nahodilého nadvýrubu stříkaným betonem, včetně případných pomocných kotvených KARl sítí						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
70	340060		Zřízení čerpacích odvodňovacích jímek z nerez oceli, včetně dodávky						Nerezový hrnec cca 350kg - pro uzavírání izolace										
4 Konstrukce																			
71	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.252 (1,05*17,926); SN.253 (1,05*4,603); SN.254 (1,05*3,594)										
72	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.103 (1,05*10,709)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
73	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						Schéma výztuže stropních desek 1950 kg Výkres tvaru a schéma výztuže stěn 4880+641 kg										
74	420470		Vrt pro kotvení pro trny do 10 mm včetně, včetně zálivky						Trny R10 dl.500mm hloubka vrtu 250mm , lepení na chemii, celkem 2292ks*0,25										
75	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.406 (1,05*27,121)										
76	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
77	610204	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápenná, včetně podkladního nátěru						OK.103 (1,1*188,998)										
78	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.609.2 (1,02*0,103*5,598)										
79	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.9 (1,02*0,079*13,58)										
80	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						PD.609.2 (1,2*0,004*5,598); PD.601.9 (1,2*0,004*13,58)										
713 Tepelné izolace																			
81	713101		Tepelná izolace na kanalizačním vedení z minerální vlny s obalem z pozink.plechu																
82	713111		Příplatek na izolaci na potrubí DN do 80 mm včetně za obalení z pozink.plechu																
83	713112		Příplatek na izolaci na potrubí DN nad 80 mm za obalení z pozink.plechu																
84	713113		Příplatek na izolaci na potrubí DN do 80 mm včetně za topný kabel, vč. regulačního systému																
85	713114		Příplatek na izolaci na potrubí DN nad 80 mm za topný kabel, vč. regulačního systému						Kanalizace: 14,53, Vodovod: 21,01										
721 Vnitřní kanalizace																			
86	721132		Vnitřní kanalizace z trub z nerez ocelí DN do 100mm						TR.001 pr.100 mm: 20,81										
87	721142		Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdlých DN do 100mm						TR.003 pr.50 mm: 1,08 + TR.002 pr.100 mm: 3,08										
722 Vnitřní vodovod																			
88	722014		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 20mm						TR.001										
89	722018		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 50mm						TR.001										
90	722020		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 100mm						TR.001										
725 Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																			
91	725106		Podlahová vpust'						VP.001: 1										
92	725111		Protiplynová ventilační hlavice - aktivní uhlí, DN100						HV.050										
93	725402		Ruční šoupě DN 100						VE.001										
94	725406		Hydrant v tunelu DN100						PZ.100										
95	725410		Tlaková spojka C52						PZ.100										
96	725412		Kulový kohout, 50 mm						VE.020										
97	725415		Kulový kohout, 100 mm						VE.020										
98	725418		Výtokový ventil s hadicovou přípojkou do DN 20 včetně						VE.050										
767 Zámečnické konstrukce																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
99	767.ZV.02.1.1		Schůdky do kolejiště na začátku služební lávky v obratových kolejích v m.č. 2.224, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.1																
100	767.ZV.02.1.2		Schůdky do kolejiště na začátku služební lávky v obratových kolejích v m.č. 2.224, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.2																
101	767.ZV.02.1.3		Schůdky do přístupové štolý, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.3																
102	767.ZV.03.5.1		Zábradlí na schodišti v m.č. 2.224, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.1																
103	767.ZV.03.5.2		Zábradlí na schodišti, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.2																
104	767.ZV.03.5.3		Zábradlí v prostoru nad schodištěm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.3																
105	767.ZV.04.2.1		Kovový žebřík - základní konstrukce v m.č. 2.403, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.1																
106	767.ZV.107.4		Jeřábová dráha v čerpací stanici TN5 - v m.č. 2.404, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.107.4																
107	767.ZV.11.2.1		Uchycení skříňové rozvaděče do stěny tunelu v m.č. 2.224, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.11.2.1																
108	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
109	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
768 Výplně otvorů vnitřní																			
110	768.D.200		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 200																
111	768.VO.107		Poklop hranatý, do jímky, rozměr 600x900 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 107																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
112	768.VO.114		Poklop hranatý, do jímky, rozměr 700x700 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 114																
771 Finální povrchy podlah																			
113	771102	3D	Vyrovnávací podlahová stěrka tl. do 10 mm						PD.609.2 (1,02*5,598)										
114	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.601.9 (1,05*13,58)										
115	771135	3D	Gumoasfaltový dvojnásobný nátěr podlahy						PD.609.2 (1,05*5,598)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
116	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.103 (1,1*188,998)										
117	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*1295,199)										
118	781018	3D	Nátěr stěn a stropů gumoasfaltový						OK.108 (1,1*42,996)										
119	781101	3D	Keramický obklad do lepidla, služební část, včetně úpravy podkladu						OK.701 (1,1*1,44)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
120	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(86,982*2,5+334,988*2,5)*24										
121	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						86,982*2,5+334,988*2,5										
Objekt: SO 11-14 Přístupová a VZT štola																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						15624,177 * 2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						12,9*2+(274,750+16,102+472,825)*2,5										
1 Zemní práce																			
3	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						Čerpání při výstavbě z HG zprávy 0,014 l/s/m ... 0,84 l/min/m * dl. 185,93 m = 156 l/min: 0,156*60*24*1860 dní, dle HGM výstavba od 31.01.20 do 31.3.25										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny bez bouraných kci pro odvoz na skládku										
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						rubanina + zemina z hloubení, celkem dalších 49 km										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
6	210104		Podélná tunelová drenáž - PVC 2x pr.100 mm, obsyp kačírkem, obalená v geotextilií						přístupová štola 185,9 + VZT strojovna 53,9 + propojka B 21,7										
7	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.999 (1,02*848,093)										
8	220051	3D	Výztuž podklí vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítě						SK.999 (1,2*0,016*848,093)										
3 Ražení, ostění																			
9	32-111151		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT3						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
10	32-111161		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT3						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
11	32-111251		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT4						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										

oprava výpočtu

oprava komentáře výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
12	32-111261		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT4						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
13	32-111351		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
14	32-111352		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
15	32-111361		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
16	32-111362		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
17	32-111451		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS 75 m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 195,000 m3										
18	32-111452		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS 75 m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 195,000 m3										
19	32-111461		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
20	32-111462		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
21	32-121120		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení zastavení ražby 70,08m2 * 2 * 0,25										
22	32-121220		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu s ocelovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
23	32-121320		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu se sklolaminátovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
24	32-122101		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložením nebo přeložením na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS 75 m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 195,000 m3 + Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení zastavení ražby 70,08m2 * 2 * 0,25										
25	32-122102		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložením nebo přeložením na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS 75 m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 195,000 m3										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
26	32-122201		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS 75 m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 195,000 m3 + Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení zastavení ražby 70,08m2 * 2 * 0,25										
27	32-122202		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS 75 m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 195,000 m3										
28	32-122400		Přemíst. rubaniny na povrchu (bez ohledu na stupeň ražnosti a mokrosti) na vzdálenost do 5000 m mezideponii						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS 75 m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 195,000 m3 + Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení zastavení ražby 70,08m2 * 2 * 0,25										
29	32-131110		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS: 5 ks * 2 záběry - svorníky; 8ks - jehly; * 1,3										
30	32-131121		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS: 5 ks * 2 záběry - svorníky; 8ks - jehly; * 1,3 * dl. 8,0 m										
31	32-132110		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
32	32-132121		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
33	32-132122		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
34	32-132210		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
35	32-132221		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
36	32-132222		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
37	32-133110		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS: 5 ks * 2 záběry - svorníky; 8ks - jehly; * 1,3										
38	32-133121		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS: 5 ks * 2 záběry - svorníky; 8ks - jehly; * 1,3 * dl. 8,0 m										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
39	32-133122		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + přechod VZT.B - TBS: 5 ks * 2 záběry - svorníky; 8ks - jehly; * 1,3 * dl. 8,0 m										
40	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
41	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
42	32-133222		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
43	32-142111		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěři a přístropí						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + zesílení prim. ostění, přístupová štola B ...30,87 m2/m dl. 24,25 m; strojovna VZT B ... 28,3 m2/m dl. 12,77 m=1110*0,25 + přechod VZT.B - TBS, tl. 0,4 m: 6,2m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 16,120 m3 + vyplnění přechodu VZT.B - TBS: 75 m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 16,120 m3										
44	32-142112		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěři a přístropí - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + zesílení prim. ostění, přístupová štola B ...30,87 m2/m dl. 24,25 m; strojovna VZT B ... 28,3 m2/m dl. 12,77 m=1110*0,25 + přechod VZT.B - TBS, tl. 0,4 m: 6,2m2 * dl. 2,0 m * 1,3 = 16,120 m3										
45	32-142121		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
46	32-142122		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14										
47	32-142131		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + provizorní zajištění čelby , zastavení ražby 2× 70,08m2 (čelba profilu přístupová štola) = 140,2*0,25										
48	32-142132		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + provizorní zajištění čelby , zastavení ražby 2× 70,08m2 (čelba profilu přístupová štola) = 140,2*0,25										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
49	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + provizorní zajištění čelby 2x síť 8/150-8/150 = 140,2*5,4*1,3*2/1000 + přechod VZT.B - TBS: 31,0 m2: 2x síť 8/150-8/150 = 31,0*5,4*1,3*2/1000 + vyplnění přechodu VZT.B - TBS: síť 6/150-6/150: 75 m2 / vrstvy á 0,2 m * dl. 2,0 m * 1,3: 75/0,2*2*1,3*3,03/1000											
50	32-151102		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14 + provizorní zajištění čelby 2x síť 8/150-8/150 = 140,2*5,4*1,3*2/1000 + přechod VZT.B - TBS: 31,0 m2: 2x síť 8/150-8/150 = 31,0*5,4*1,3*2/1000 + vyplnění přechodu VZT.B - TBS: síť 6/150-6/150: 75 m2 / vrstvy á 0,2 m * dl. 2,0 m * 1,3: 75/0,2*2*1,3*3,03/1000											
51	32-152101		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14											
52	32-152102		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14											
53	32-153101		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14											
54	32-153102		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14											
55	32-154131		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 200 mm do 250 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14											
56	32-154132		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 200 mm do 250 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14											
57	32-154151		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14											
58	32-154152		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-14											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
59	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)						PŘÍSTUPOVÁ ŠTOLA - KLENBA M 158,734 Dl. 177,751 - 19,017; plocha v řezu 7,11 m2 * dl.158,734 objem 1128,60 m3 PŘÍSTUPOVÁ ŠTOLA B - KLENBA M 19,017 Dl. 19,017 m plocha v řezu 8,11m2 * dl19,017m .. Objem 154,23m3 Strojovna VZT - KLENBA M 45,408 Dl. 41,808 3,6 (krček z přístupové štoly) m; plocha v řezu 6,55m2 * dl.41,808m .. Objem 297,42m3 Propojka B - KLENBA M 17,500 Dl. 13,33 + 4,2 (krček ze strojovny VZT), plocha v řezu 5,66m2 * dl.17,5m .. Objem 99,05m3											
60	32-212200		Spodní klenba (dno) trvalého ostění ze železobetonu C30/37 (včetně bednění čel)						PŘÍSTUPOVÁ ŠTOLA - DNO M 177,751 Dl. 177,751 m , plocha v řezu 6,42m2 * dl.177,751m objem 1141,16m3 Strojovna VZT - DNO M 45,408 Dl. 41,808 + 3,6 (krček z přístupové štoly) m; plocha v řezu 9,49m2 * dl.41,808m .. Objem 430,92m3 Propojka B - DNO M 17,500 Dl. 13,33 + 4,2 (krček ze strojovny VZT) plocha v řezu 6,5m2 * dl.17,5m .. Objem 113,75m3											
61	32-220200		Výplň nadvýšeného výrubu betonem C30/37						plocha izolace 6466,095 m2 * nadvýšení tl. 0,100 m											
62	32-230200		Bednění trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)						klenba: přístupová štola- 17,28m * dl.158,734m + přístupová štola B - 19,77 * dl. 19,017 + Strojovna VZT - 15,57 * 45,408 m+ propojka B 14,37*dl.17,5m + čílka (přístupová štola- 7,11m2 * 22 × + přístupová štola B 8,11m2 * 1× + Strojovna VZT - 6,55 * 6×+ propojka B 5,66*2×)=4 292,517 m2 dno: přístupová štola- 6,42m2 * 23 × + Strojovna VZT - 9,49 * 6×+ propojka B 6,5*2×=217,600M2											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
63	32-240200		Výztuž trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - z oceli B500B						DNO: 169,400 t KLENBA: 122,155 t										
64	32-310000		Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líce, vyrovnávací vrstva						Podkladní a vyrovnávací vrstva ze stříkaného betonu jemné frakce 0-4mm: přístupová štola- 23,7m2 * dl.158,734m + přístupová štola B - 25,21 * dl. 19,017 + Strojovna VZT - 19,04 * 45,408 m+ propojka B 16,33*dl.17,5m=23,7 * 158,734 + 25,21 * 19,017 + 19,04 * 45,408 + 16,33*17,5										
65	32-320200		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						transparentní izolace PVC tl.3mm: přístupová štola- 26,9m2 * dl.158,734m + přístupová štola B - 29,43 * dl. 19,017 + Strojovna VZT - 26,79 * 45,408 m+ propojka B 24,0*dl.17,5m=26,9* 158,734+29,43*19,017 + 26,79*45,408+ 24*17,5										
66	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20						Podkladní vrstva ve dně: přístupová štola- 0,37m2 * dl.158,734m + přístupová štola B - 0,37 * dl. 19,017 + Strojovna VZT - 0,939 * 45,408 m+ propojka B 0,71*dl.17,5m=0,37*1 58,734 +0,37*19,017 + 0,939*45,408+0,71*17,5										
67	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						Ochranná mazanina ve dně: přístupová štola- 0,36m2 * dl.158,734m + přístupová štola B - 0,36 * dl. 19,017 + Strojovna VZT - 0,34 * 45,408 m+ propojka B 0,28*dl.17,5m ----- celkem 84,33 m3=(0,36*158,734 +0,36*19,017 + 0,34*45,408+0,28*17,5)/0,05										
68	329001		Nahodilý nadvýrub - naložení na dopravní prostředek, svislá a vodorovná doprava v podzemí a odvoz na povrchu na mezideponii						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
69	329002		Zastříkání nahodilého nadvýrubu stříkaným betonem, včetně případných pomocných kotvených KARI sítí						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
70	340060		Zřízení čerpacích odvodňovacích jímek z nerez oceli, včetně dodávky						Nerezový hrnec cca 350kg - pro uzavírání izolace										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
71	410006	3D	Konstrukce z prostého betonu do C30/37 (B37), včetně bednění, dilatací						SN.219 (1,05*6,211)										
72	420103	3D	Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C25/30 (B30)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SK.203 (1,05*3,832); SK.204 (1,05*1,092)										
73	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.251 (1,05*0,371); SN.252 (1,05*23,396)										
74	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.299 (1,05*2,364)										
75	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						Přístupová štola B - 20731,45 – vázaná výztuž, 691,5 sítě 8/150/150 VZT B – 11810,13 – vázaná výztuž, 461,7 sítě 8/150/150 = 33 695 kg + Výkres tvaru a schéma výztuže stěn 3 810										
76	420453		Smykové trny průměru 22 z oceli 1.4362 včetně vrtu a zalepení chemickou směsí, včetně protipožární manžety okolo trnu						smykové trny Ø14 mm + pouzdro										
77	420470		Vrt pro kotvení pro trny do 10 mm včetně, včetně zálivky						Trny R10 dl.500mm hloubka vrtu 250mm , lepení na chemii (1380 +2330)*0,25										
78	430101	3D	Stropní železobetonové panely PZD 29/10, včetně zmonolitnění betonem C20/25, celková tloušťka 140 mm						SK.301 (1,05*15)										
79	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.404 (1,05*0,103); SN.406 (1,05*23,869)										
80	450101		Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců						SN.406										
81	450102	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic akustických, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.411 (1,05*1,582)										
82	450103	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic vyztužených, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.441 (1,05*0,957)										
83	451211	3D	Příčka z cihel plných tl. 150 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.431 (1,05*52,498)										
84	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
85	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
86	610202	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů jádrová štuková, včetně podkladního nátěru						OK.102 (1,1*15,675)										
87	610204	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápenná, včetně podkladního nátěru						OK.103 (1,1*281,075)										
88	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.602.3 (1,02*0,145*15,19)										
89	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.3 (1,02*0,149*143,358); PD.601.9 (1,02*0,079*1627,337)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
90	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						PD.602.3 (1,2*0,004*15,19); PD.601.3 (1,2*0,004*143,358); PD.601.9 (1,2*0,004*1627,337)										
713 Tepelné izolace																			
91	713111		Příplatek na izolaci na potrubí DN do 80 mm včetně za obalení z pozink.plechu																
92	713113		Příplatek na izolaci na potrubí DN do 80 mm včetně za topný kabel, vč. regulačního systému																
722 Vnitřní vodovod																			
93	722014		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 20mm						TR.001										
94	722015		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 25mm						TR.001										
95	722018		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 50mm						TR.001										
96	722019		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 80mm						TR.001										
97	722102		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 100mm						TR.050										
725 Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																			
98	725401		Ruční šoupě DN 80						VE.001										
99	725404		Hydrantová skříň C 52 - vyzbrojená						PZ.002										
100	725412		Kulový kohout, 50 mm						VE.020										
101	725418		Výtokový ventil s hadicovou přípojkou do DN 20 včetně						VE.050										
102	725432		Kulový kohout s vypouštěním DN 25						VE.030										
765 Ostatní výrobky																			
103	765.OV.128		Půlkruhový žlábek v podlaze, bedněno při lití, hl. 50 mm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.128																
104	765.OV.134		Detail napojení klenby - nepožární řešení (SDK obklad, kotvicí plech) , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.134																
105	765.OV.135		Jímka v podlaze, bedněno při lití, 200x200x 50 mm , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.135																
106	765.OV.155		Dilatace - Slzičkový plech, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav						dle typové dokumentace (příloha „E01_00_0000_0000_002_Technické řeš.pdf), označení detailu 01-02-08-00-005										
767 Zámečnické konstrukce																			
107	767.ZV.03.5		Zábradlí ve veřejně nepřístupných místnostech; strojovna hv , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5																

upřesněn název položky a kome

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
108	767.ZV.06.1		Kotevní prvek do podlahy;strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.06.1																	
109	767.ZV.06.2		Závěsný hák; strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.06.2																	
110	767.ZV.07.1		Jeřábové drážky; strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.07.1																	
111	767.ZV.08.1		Průchodky pro kabely; strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.08.1																	
112	767.ZV.08.2		Průchodky pro kabely; strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.08.2																	
113	767.ZV.102.1		Ocelové schodiště s podestou a zábradlím; strojovna hlavního větrání (provizorní kce-montáž+demontáž), kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.102.1																	
114	767.ZV.108.1		Průchodky pro kabely-strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.1																	
115	767.ZV.108.2		Průchodky pro kabely; strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.2																	
116	767.ZV.109.2		Kolejnice pro zavážení traf; strojovna hv, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.109.2																	
117	767.ZV.14.1		Podlahový pororošt, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1																	
118	767.ZV.15.2		Dělicí mříž; strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.15.2																	
119	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování																	Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla
120	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																	
768			Výplně otvorů vnitřní																	

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
121	768.D.201		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 201																
122	768.D.202		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 202																
123	768.D.203		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 203																
124	768.D.204		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 204																
125	768.D.205		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3 se samozavíračem a el. zámkem, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 205																
126	768.D.206		Dvoukřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3 se samozavíračem a el. zámkem, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 206																
127	768.D.283		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 283																
128	768.D.284		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 284																
129	768.D.X01		Provizorní jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka, montáž, demontáž, odvoz a likvidace, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří																
771 Finální povrchy podlah																			
130	771103	3D	Litá podlaha na cementové bázi, tloušťka 5 mm																
131	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy																
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
132	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
133	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*7573,609)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
134	960101		Bourání konstrukcí z cihel a tvárnic, včetně naložení a odvozu do 1km						provizorní stěna SN.406										
135	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						12,9*2*24+(274,750+16,102+472,825)*2,5*24										
136	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						(274,750+16,102+472,825)*2,5										
Objekt: SO 11-15 Technologický tunel - sever																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						11 953,013 m3 * 2,7 t/m3 + odtěžení provizorního zásypu: 3500*2										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						(938,829 + 338,906 + 209,847) * SB: 2.4 t/m3										
1 Zemní práce																			
3	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						Čerpání při výstavbě z HG zprávy 0,012 l/s/m ... 0,726 l/min/m * dl. 93,7 m = 68 l/min: 0,001*68*60*24*1273 dní (dle HGM výstavba od 01.07.20 do 13.1.24)										
4	120004		Hloubení jam, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						Odtěžení provizorního zásypu pro vyrovnání výšek pro přístupovou komunikaci: 70 m3/m * 50 m										
5	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny vč. nahodilého nadvýrubu bez bouraných kcí pro odvoz na skládku										
6	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						rubanina vč. nahodilého nadvýrubu, celkem dalších 49 km + odtěžení provizorního zásypu 3500*49										
7	170004		Zásyp štěrkokdrtí nebo štěrkopískem, hutněný						Provizorní zásyp pro vyrovnání výšek pro přístupovou komunikaci: 70 m3/m * 50 m										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
8	210104		Podélná tunelová drenáž - PVC 2x pr.100 mm, obsyp kačirkem, obalená v geotextilií						50,06 (technologický blok sever) + 25,97 (technologická propojka) + 1,70 (krček VZT strojovny) + 17,68 (technologická propojka B) + 11,30 (propojka A)										
9	220031	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C8/10						SK.962 (1,02*16,284)										
10	220032	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						SK.962 (1,02*16,284)										

provizorní zásyp

provizorní zásyp

provizorní zásyp

provizorní zásyp

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
11	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.962 (1,02*16,284); SK.999 (1,02*11,004)										
12	220034	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C20/25 (B25)						SK.962 (1,02*16,284)										
13	220035	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C25/30 (B30)						SK.962 (1,02*16,284)										
14	220036	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C30/37 (B37)						SK.962 (1,02*16,284)										
15	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítí						SK.962 (1,2*0,004*54,28); SK.999 (1,2*0,016*11,004)										
3 Ražení, ostění																			
16	32-111331		Ražení štol průřezu nad 4 m2 do 16 m2 v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
17	32-111332		Ražení štol průřezu nad 4 m2 do 16 m2 v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
18	32-111351		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
19	32-111352		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
20	32-111361		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
21	32-111362		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
22	32-111431		Ražení štol průřezu nad 4 m2 do 16 m2 v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
23	32-111432		Ražení štol průřezu nad 4 m2 do 16 m2 v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
24	32-111451		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
25	32-111452		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
26	32-111461		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
27	32-111462		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
28	32-121120		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + zastavení ražby: 286,1 m2 * tl. 0,25 m										
29	32-121210		Bourání primárního ostění ze stříkaného betonu s ocelovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
30	32-121320		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu se sklolaminátovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
31	32-122101		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložním nebo přeložením na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + zastavení ražby: 286,1 m2 * tl. 0,25 m										
32	32-122102		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložním nebo přeložením na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
33	32-122201		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + zastavení ražby: 286,1 m2 * tl. 0,25 m										
34	32-122202		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
35	32-122400		Přemíst. rubaniny na povrchu (bez ohledu na stupeň ražnosti a mokrosti) na vzdálenost do 5000 m mezideponii						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + zastavení ražby: 286,1 m2 * tl. 0,25 m										
36	32-132110		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
37	32-132121		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
38	32-132122		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
39	32-132210		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
40	32-132221		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
41	32-132222		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
42	32-133110		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
43	32-133121		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
44	32-133122		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
45	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
46	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
47	32-133222		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
48	32-134110		IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
49	32-134121		IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
50	32-134122		IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
51	32-134210		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + zastavení ražby jedenkrát: 46 ks * dl.6,0m + zajištění rozfárání tech. tun. ((bílé) 3*3 ks * dl. 3,0 m + 3*2 ks * dl. 2,5 m + 3*2 ks * dl. 1,6 m) + ((červené) 2*3 ks * dl. 3,3 m + 2*2 ks * dl. 2,8 m + 2*2 ks * dl. 1,9 m) + ((žluté) 3*3 ks * dl. 3,6 m + 3*2 ks * dl. 3,1 m + 3*2 ks * dl. 2,2 m) + ((zelené) 3*3 ks * průměr. dl. 2,8 m + 3*2 ks * dl. 2,3 m + 3*2 ks * dl. 1,4 m) + ((modré) 5*3 ks * průměr dl. 4,5 m * + 5*2 ks * dl. 4,0 m + 5*2 ks * dl. 3,1 m)											
52	32-134221		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + zastavení ražby jedenkrát: 46 ks * dl.6,0m + zajištění rozfárání tech. tun. ((bílé) 3*3 ks * dl. 3,0 m + 3*2 ks * dl. 2,5 m + 3*2 ks * dl. 1,6 m) + ((červené) 2*3 ks * dl. 3,3 m + 2*2 ks * dl. 2,8 m + 2*2 ks * dl. 1,9 m) + ((žluté) 3*3 ks * dl. 3,6 m + 3*2 ks * dl. 3,1 m + 3*2 ks * dl. 2,2 m) + ((zelené) 3*3 ks * průměr. dl. 2,8 m + 3*2 ks * dl. 2,3 m + 3*2 ks * dl. 1,4 m) + ((modré) 5*3 ks * průměr dl. 4,5 m * + 5*2 ks * dl. 4,0 m + 5*2 ks * dl. 3,1 m)											
53	32-134222		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + zastavení ražby jedenkrát: 46 ks * dl.6,0m + zajištění rozfárání tech. tun. ((bílé) 3*3 ks * dl. 3,0 m + 3*2 ks * dl. 2,5 m + 3*2 ks * dl. 1,6 m) + ((červené) 2*3 ks * dl. 3,3 m + 2*2 ks * dl. 2,8 m + 2*2 ks * dl. 1,9 m) + ((žluté) 3*3 ks * dl. 3,6 m + 3*2 ks * dl. 3,1 m + 3*2 ks * dl. 2,2 m) + ((zelené) 3*3 ks * průměr. dl. 2,8 m + 3*2 ks * dl. 2,3 m + 3*2 ks * dl. 1,4 m) + ((modré) 5*3 ks * průměr dl. 4,5 m * + 5*2 ks * dl. 4,0 m + 5*2 ks * dl. 3,1 m)											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
54	32-142111		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + zesílení primárního ostění v technologické propojce B: (36,256*17,68) m2 * tl. 0,25 m										
55	32-142112		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + zesílení primárního ostění v technologické propojce B: (36,256*17,68) m2 * tl. 0,25 m										
56	32-142121		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
57	32-142122		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
58	32-142131		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + provizorní zajištění čelby - zastavení ražby: 2 * 67,8 m2 (přístupová štola) + 1 * 150,5 m2 (technologický blok sever) = 286,1 m2, tl. zajištění 0,25 m										
59	32-142132		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + provizorní zajištění čelby - zastavení ražby: 2 * 67,8 m2 (přístupová štola) + 1 * 150,5 m2 (technologický blok sever) = 286,1 m2, tl. zajištění 0,25 m										
60	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + provizorní zajištění čelby - zastavení ražby: 286,1 m2 * 5,4 kg/m2 * 2 ks * 1,3/1000										
61	32-151102		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15 + provizorní zajištění čelby - zastavení ražby: 286,1 m2 * 5,4 kg/m2 * 2 ks * 1,3/1000										
62	32-152101		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
63	32-152102		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										
64	32-153101		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
65	32-153102		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15											
66	32-154141		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štolý tl. od 250 mm do 300 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15											
67	32-154142		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štolý tl. od 250 mm do 300 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15											
68	32-154151		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štolý tl. od 300 mm do 400 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15											
69	32-154152		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štolý tl. od 300 mm do 400 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-15											
70	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)						ČELO: čelo vzt strojovna/technologická propojka x technologický blok sever: tj. 2 ks * 58,7 m2 * tl. 0,5 m KLENBA: - TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA vč. krčku k VZT strojovně:dl. (25,25+1,70) * plocha v řezu 6,55 m2 - TECHNOLOGICKÝ BLOK SEVER: dl. 49,33 m * plocha v řezu 11,77 m2 - PROPOJKA A: dl. 10,37 m * plocha v řezu 2,21 m2 Celkem: 2*58,7*0,5 + (25,25+1,70)*6,55+49,33*11,77+10,37*2,21											
71	32-212200		Spodní klenba (dno) trvalého ostění ze železobetonu C30/37 (včetně bednění čel)						TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA vč. krčku k VZT strojovně: dl. (25,25+1,70) * plocha v řezu 9,49 m2 TECHNOLOGICKÝ BLOK SEVER: dl. 49,33 m * plocha v řezu 17,81 m2 PROPOJKA A: dl. 10,37 m * plocha v řezu 1,19 m2 Celkem: (25,25+1,70)*9,49 + 49,33*17,81 + 10,37*1,19											
72	32-220200		Výplň nadvýšeného výrubu betonem C30/37						plocha izolace tech. propojky 26,9*(25,25+1,7) m2 + tech. blok (41,12*49,33) m2 * nadvýšení tl. 0,100 m plocha izolace propojky A (11,51 * 10,37) m2 * nadvýšení 0,050 m											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
73	32-230200		Bednění trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)						Klenba: - TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA vč. krčku k VZT strojovně: 15,56 m2/m * (25,25+1,70) m - TECHNOLOGICKÝ BLOK SEVER: 25,54 m2/m * dl. 49,33 m - PROPOJKA A: 6,90 m2/m * 10,37 m - čilka (TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA: 13 ks * 6,5 m2, TECHNOLOGICKÝ BLOK SEVER: 5 ks * 11,7 m2, PROPOJKA A: 5 ks * 2,2 m2) Čela: - čelo vzt strojovna/technologická propojka x technologický blok sever: tj. 2 ks * 58,7 m2 Dno: - TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA: 13 ks * 9,50 m2 - TECHNOLOGICKÝ BLOK SEVER: 5 ks * 17,80 m2 - PROPOJKA A: 5 ks * 1,19 Celkem: (15,56*(25,25+1,70) + 25,54*49,33 + 6,90*10,37 + 13*6,5 +										
74	32-240200		Výztuž trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - z oceli B500B						DNO: 148,139 t KLENBA + ČELA: 93,984 t										
75	32-310000		Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líce, vyrovnávací vrstva						TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA: 19,04 m2/m * dl. (25,25 + 1,70) m (krček VZT strojovna) TECHNOLOGICKÝ BLOK SEVER: 29,70 m2/m * dl. 49,33 m PROPOJKA A: 6,90 m2/m * 10,37 m Celkem: 19,04 * (25,25+1,70) + 29,70*49,33 + 6,90*10,37										
76	32-320200		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA, vč. krčku k VZT strojovně: 26,9 m2/m * dl. (25,25 + 1,70) m TECHNOLOGICKÝ BLOK SEVER vč. čel: 41,12 m2/m * dl. 49,33 m + 2 ks * 72,9 m2 PROPOJKA A: 11,51 m2/m * 10,37 m Celkem: 26,9*(25,25+1,7) + 41,12*49,33 + 2*72,9 + 11,51*10,37										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
77	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20						TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA: 0,94 m2/m * dl. (25,25 + 1,70) m (krček VZT strojovna) + TECHNOLOGICKÝ BLOK SEVER: 1,48 m2/m * dl. 49,33 m + PROPOJKA A: 0,22 m2/m * 10,37 m Celkem: 0,94 * (25,25 + 1,7) + 1,48 * 49,33 + 0,22 * 10,37										
78	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA: 0,34 m2/m * dl. (25,25 + 1,70) m (krček VZT strojovna) TECHNOLOGICKÝ BLOK SEVER: 0,47 m2/m * dl. 49,33 m PROPOJKA A: 0,20 m2/m * 10,37 m Celkem: (0,34 * (25,25+1,7) + 0,47 * 49,33 + 0,20 * 10,37)/0,05										
79	329001		Nahodilý nadvýrub - naložení na dopravní prostředek, svislá a vodorovná doprava v podzemí a odvoz na povrchu na mezideponii						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
80	329002		Zastříkání nahodilého nadvýrubu stříkaným betonem, včetně případných pomocných kotvených KARI sítí						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
81	340060		Zřízení čerpacích odvodňovacích jímek z nerez oceli, včetně dodávky						Nerezový hmec cca 350kg - pro uzavírání izolace										
4 Konstrukce																			
82	410006	3D	Konstrukce z prostého betonu do C30/37 (B37), včetně bednění, dilatací						SH.104 (1,05*0,793); SN.219 (1,05*1,252)										
83	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.252 (1,05*87,98); SN.254 (1,05*16,381)										
84	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SL.101 (1,05*0,82)										
85	420214		Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)						SL.101 (1,05*0,82)										
86	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SH.103 (1,05*2,103)										
87	420314	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.108 (1,05*273,965)										

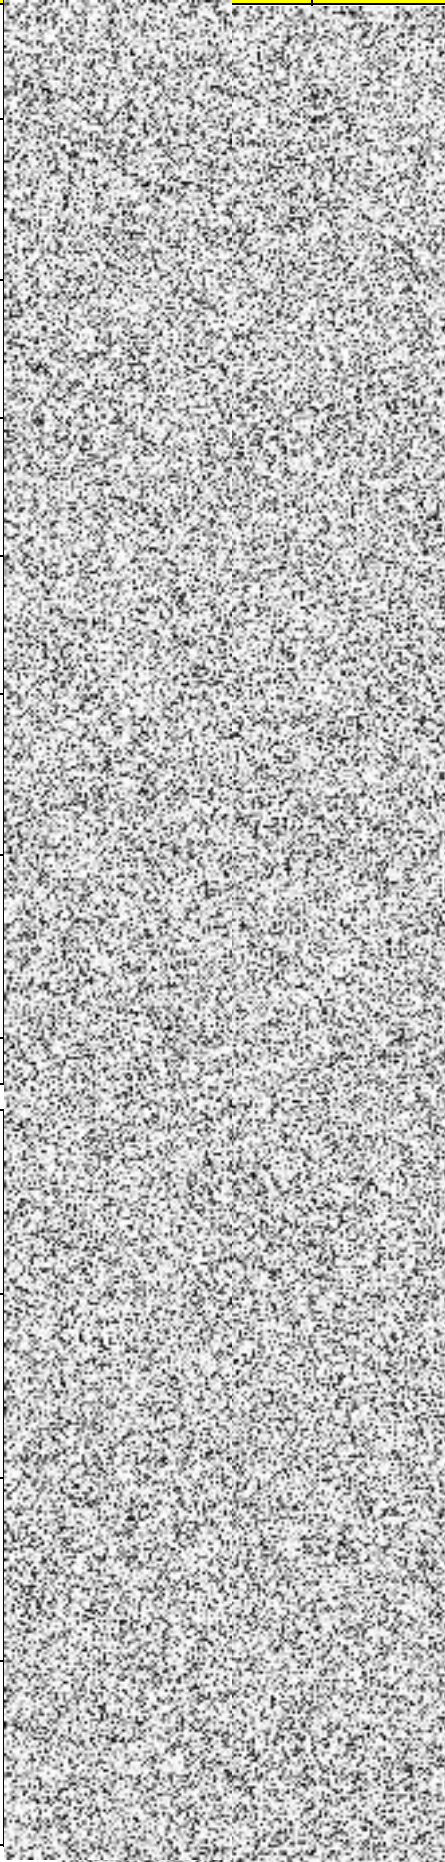
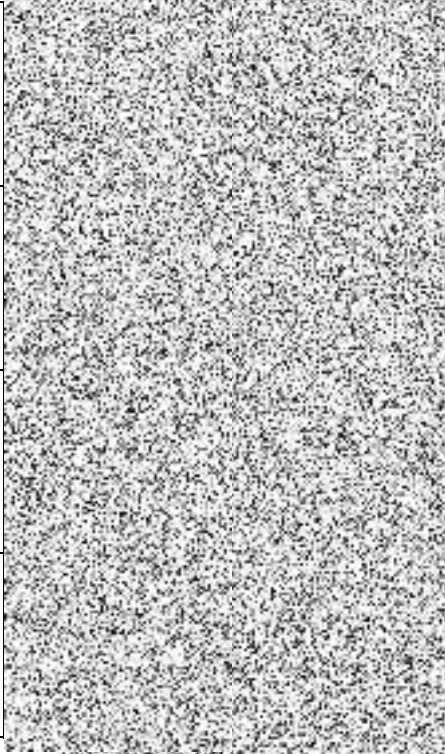
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
88	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						Deska 103,453t + Stěny 22,7054t + Sloupy 0,2228t + Schodiště 0,4539t + Vázaná výztuž z bet. oceli -zesílení primárního ostění TECHNOLOGICKÁ PROPOJKA B ...8,87 m2/m dl. 17,68 m; - 14730,1 vázaná výztuž + 1756,5 sítě 8/150/150=16,487t										
89	420451		Šroubová spojka výztuže - průměr do 20 mm včetně						Deska 338ks + Stěny 160ks + Sloupy 16ks										
90	420452		Šroubová spojka výztuže - průměr nad 20 mm						Deska 902ks										
91	420453		Smykové trny průměru 22 z oceli 1.4362 včetně vrtu a zalepení chemickou směsí, včetně protipožární manžety okolo trnu						Stěny 187ks										
92	420470		Vrt pro kotvení pro trny do 10 mm včetně, včetně zálivky						Trny R10 dl.500mm hloubka vrtu 250mm , lepení na chemii =1180*0,25										
93	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.404 (1,05*8,706); SN.405 (1,05*85,11); SN.406 (1,05*3,338)										
94	450102	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic akustických, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.411 (1,05*17,762)										
95	450103	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic vyztužených, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.441 (1,05*54,647)										
96	451201	3D	Stěna keramická nenosná tl. 80 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.401 (1,05*16,81)										
97	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
98	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
99	610051	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace do 50 mm včetně						OK.551 (1,1*86,682)										
100	610052	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace od 50 do 100 mm včetně						OK.552 (1,1*36,681)										
101	610054	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace od 150 mm do 200 mm včetně						OK.554 (1,1*25,399)										
102	610202	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů jádrová štuková, včetně podkladního nátěru						OK.102 (1,1*382,013)										
103	610203	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů minerální, včetně podkladního nátěru						OK.101 (1,1*20,379)										
104	610204	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápenná, včetně podkladního nátěru						OK.103 (1,1*1179,216)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
105	630012	3D	Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C16/20						SK.953 (1,02*11,151)										
106	630022	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 25 F6 do tl. 50 mm včetně						PD.601.1 (1,02*0,049*1,423)										
107	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.502.6 (1,02*0,055*9,619); PD.505.2 (1,02*0,065*17,511); PD.602.3 (1,02*0,145*89,915); PD.602.4 (1,02*0,195*45,662); PD.602.5 (1,02*0,205*77,99); PD.602.7 (1,02*0,165*113,179); PD.602.8 (1,02*0,175*76,694); PD.604.5 (1,02*0,205*47,497); PD.604.6 (1,02*0,195*42,175); PD.611.1 (1,02*0,144*42,768)										
108	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.2 (1,02*0,099*593,643); PD.601.3 (1,02*0,149*17,399)										
109	630025	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 240 mm						PD.602.9 (1,02*0,245*15,21)										
110	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						SK.953 (1,2*0,004*55,756); PD.502.6 (1,2*0,004*9,619); PD.505.2 (1,2*0,004*17,511); PD.602.3 (1,2*0,004*89,915); PD.602.4 (1,2*0,004*45,662); PD.602.5 (1,2*0,004*77,99); PD.602.7 (1,2*0,004*113,179); PD.602.8 (1,2*0,004*76,694); PD.604.5 (1,2*0,004*47,497); PD.604.6 (1,2*0,004*42,175); PD.611.1 (1,2*0,004*42,768); PD.601.2 (1,2*0,004*593,643); PD.601.3 (1,2*0,004*17,399); PD.602.9 (1,2*0,004*15,21)										
111	630101	3D	Separáční vrstva v podlaze						PD.502.6 (1,02*9,619); PD.505.2 (1,02*17,511)										
713			Tepelné izolace																
112	713001	3D	Tepelné izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) - volně přiložená nebo položená, včetně případných separačních folií nebo textilií						PD.502.6 (1,1*0,08*9,619); PD.505.2 (1,1*0,08*17,511)										
721			Vnitřní kanalizace																
113	721122		Vnitřní kanalizace z ocel trub DN do 100mm						TR.002 pr.40 mm: 15,72 + TR.002 pr.50 mm: 15,70										
114	721132		Vnitřní kanalizace z trub z nerez oceli DN do 100mm						TR.001 pr.80 mm: 42,01										
115	721142		Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdých DN do 100mm						TR.003 pr.50 mm: 4,31 + TR.002 pr.100 mm: 13,13										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
722 Vnitřní vodovod																			
116	722013		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 15mm						TR.001										
117	722014		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 20mm						TR.001										
118	722015		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 25mm						TR.001										
119	722018		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 50mm						TR.001										
120	722019		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 80mm						TR.001										
725 Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																			
121	725021		Zařizovací předměty keramické - umyvadlo, včetně sifonu a upevňovacích prvků																
122	725023		Zařizovací předměty - služební prostory - klozet, včetně sklápěcího prkénka a upevňovacích prvků																
123	725024		Zařizovací předměty - služební prostory - výlevka, včetně sklopné mřížky, splachovacího systému a upevňovacích prvků																
124	725025		Zařizovací předměty - služební prostory - pisoár, včetně upevňovacích prvků a bezdotykového splachovacího systému																
125	725102		Kondenzační sifon, do DN40						ZU.020; ZU.021										
126	725112		Přečerpávací box - pod umyvadlo						PB.001										
127	725115		Přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou, DN70 až DN 110						HV.001										
128	725201		Elektronický ventil pro WC, vč.nerez krycí desky, instalace do zdi, včetně napájení , antivandal (ref. PRESTO 7100 XL nebo srovnatelné)						MP.010; MP.011; MP.012										
129	725211		Vodovodní baterie stojánková umyvadlová - služební prostory						MP.020										
130	725215		Vodovodní baterie na stěnu pro výlevku (dřezová)						MP.035										
131	725234		Elektrický ohříváč vody zásobníkový - kapacita 50 litrů						ZN.001										
132	725404		Hydrantová skříň C 52 - vyzbrojená						PZ.002										
133	725411		Kulový kohout, DN 15 mm až 40 mm včetně						VE.020:DN15 1ks, DN20: 3 ks, DN25: 1 ks										
134	725412		Kulový kohout, 50 mm						VE.020										
135	725418		Výtokový ventil s hadicovou přípojkou do DN 20 včetně						VE.050										
136	725421		Rohový ventil do DN 15						VE.150										
137	725423		Zpětný ventil do DN 25						VE.200										
733 Vytápění																			
138	733034		El. sálavý panel - pro montáž do stropního podhledu, Příkon 430 W, rozměry: 59,8x59,8x2,2 cm, Napětí: 230V, 50Hz, Třída krytí IP65, hmotnost 9 kg, vč. připevnění panelů pomocí bezpečnostního očka ke stopu, drážkování pro kabely od panelů k termostatům, začištění, atd.						Viz výkresová část dokumentce										
139	733051		Teplotní čidlo vč. prokabelování, krytky a rámečku						Viz výkresová část dokumentce										
763 Montované podhledy																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
140	763021	3D	Rastrový minerální podhled se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.501 (1,05*6,451)										
765			Ostatní výrobky																
141	765.OV.128		Půlkruhový žlábek v podlaze, bedněno při liti, hl. 50 mm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.128																
142	765.OV.133		Detail napojení klenby požární řešení (požární obklad, kotvící plech), kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.133																
143	765.OV.134		Detail napojení klenby - nepožární řešení (SDK obklad, kotvící plech) , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.134																
144	765.OV.135		Jímka v podlaze, bedněno při liti, 200x200x 50 mm , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.135																
145	765.OV.151		Dilatace, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.151																
146	765.OV.155		Dilatace - Slizčkový plech, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav						dle typové dokumentace (příloha „E01_00_0000_0000_002_Technické řeš.pdf), označení detailu 01-02-08-00-005										
767			Zámečnické konstrukce																
147	767.ZV.03.5.6		Zábradlí na schodišti ve veřejně nepřístupných prostorech m.č.2.316, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.6																
148	767.ZV.03.5.7		Zábradlí ve veřejně nepřístupných místnostech m.č.2.316, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.7																
149	767.ZV.04.1		Kovový žebřík s odnímatelným madlem m.č.1.309.b.3, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.1																
150	767.ZV.06.1		Kotevní prvek do podlahy;strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.06.1																
151	767.ZV.108.3		Průchodky pro kabely m.č.1.309.a.1, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.3																
152	767.ZV.108.4		Nerez tr. ø 108x4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.4																

upřesněn název položky a kome

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020		
153	767.ZV.109.3		Kolejnice pro zavážení traf, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.109.3																		
154	767.ZV.11.1		Rámy pod rozvaděč m.č 2.310b, 2.310a, 2.302c, 2.301a, 2.301b, , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.11.1																		
155	767.ZV.14.1.3		Pororošťová plošina v technické šachtě 417.b.6, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.3																		
156	767.ZV.14.1.4		Pororošťá plošina v technické šachtě 417.b.7, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.4																		
157	767.ZV.14.1.5		Pororošťá plošina v technické šachtě 417.b.9, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.5																		
158	767.ZV.14.1.6		Pororošť v UPN v místnostech 1.309A.1, 1.309A.2, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.6																		
159	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování																		Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla
160	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																		
768			Výplně otvorů vnitřní																		
161	768.D.100		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 100																		
162	768.D.101		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 101																		
163	768.D.102		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 102																		
164	768.D.103		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 103																		

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
165	768.D.104		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 104																
166	768.D.105		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 105																
167	768.D.207		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 207																
168	768.D.208		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 208																
169	768.D.209		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 209																
170	768.D.210		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 210																
171	768.D.211		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 211																
172	768.D.212		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 212																
173	768.D.213		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 213																
174	768.D.214		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 214																
175	768.D.215		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 215																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
176	768.D.216		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 216																
177	768.D.217		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň s elektrickým zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 217																
178	768.D.218		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň s elektrickým zámkem EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 218																
179	768.D.219		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 s elektrickým zámkem, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 219																
180	768.D.220		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 220																
181	768.D.221		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 s elektrickým zámkem, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 221																
182	768.D.222		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 s elektrickým zámkem, se samozavíračem a elektrickým zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 222																
183	768.D.223		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 223																
184	768.D.224		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 224																
185	768.D.225		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 225																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
186	768.D.226		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem a elektrickým zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 226																
187	768.D.227		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem a elektrickým zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 227																
188	768.D.228		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 228																
189	768.D.229		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 229																
190	768.D.230		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 230																
191	768.D.231		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 231																
192	768.D.232		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 232																
193	768.D.233		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 233																
194	768.D.234		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 234																
195	768.D.235		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 235																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
196	768.VO.107		Poklop hranatý, do jímky, rozměr 600x900 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 107																
197	768.VO.111		Poklop hranatý, zadlažďovací, požární, rozměr 600x900 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 111																
198	768.VO.114		Poklop hranatý, do jímky, rozměr 700x700 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 114																
771 Finální povrchy podlah																			
199	771052	3D	Keramická dlažba v neveřejné části do vodovzdorného tmelu, včetně spárování						PD.502.6 (1,05*9,619)										
200	771101	3D	Litá antistatická stěrka						PD.505.2 (1,05*17,511); PD.604.5 (1,05*47,497); PD.604.6 (1,05*42,175); PD.611.1 (1,05*42,768)										
201	771103	3D	Litá podlaha na cementové bázi, tloušťka 5 mm						PD.602.3 (1,02*89,915); PD.602.4 (1,02*45,662); PD.602.5 (1,02*77,99); PD.602.7 (1,02*113,179); PD.602.8 (1,02*76,694); PD.602.9 (1,02*15,21)										
202	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.601.1 (1,05*1,423); PD.601.2 (1,05*593,643); PD.601.3 (1,05*17,399)										
203	771136	3D	Kyselinovzdorný nátěr podlahy						PD.611.1 (1,05*42,768)										
204	771191	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr schodiště (stupnice, podstupnice, podesta)						SH.104 (1,05*0,5*8,871)										
205	771194	3D	Litá cementová stěrka na schodišti (stupnice, podstupnice, podesta)	včetně protiskluzného pásku a barevného označení					SH.103 (1,05*0,5*10,641)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
206	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.101 (1,1*20,379); OK.102 (1,1*382,013); OK.103 (1,1*1179,216)										
207	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*3071,348)										
208	781101	3D	Keramický obklad do lepidla, služební část, včetně úpravy podkladu						OK.701 (1,1*78,371)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
209	990001		Odvoz sutě a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(938,829 + 338,906 + 209,847) * SB: 2,4 t/m3 * 24 km										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
210	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						(938,829 + 338,906 + 209,847) * SB: 2,4 t/m3											
Objekt: SO 11-17			Sdružená šachta hlavního větrání a vstupu 22 kV																	
0			Všeobecné konstrukce a práce																	
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)						(188,2)*2,5											
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																	
2	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.999 (1,02*189,777)											
3	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítí						SK.999 (1,2*0,016*189,777)											
3			Ražení, ostění																	
4	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)						Definitivní ostění - PŘÍSTUPOVÁ ŠTOLA - DNO M 5,000 Dl. 5 m , plocha v řezu 6,42m2 * dl.5m objem 32,1m3 Definitivní ostění - PŘÍSTUPOVÁ ŠTOLA - KLENBA M 5,000 Dl. 5; plocha v řezu 7,11 m2 * dl.5 objem 35,55 m3 Definitivní ostění - šachta tl. 700 M 24,300 Dl. 24,3 m plocha v řezu 40,9m2 * dl24,3m .. Objem 933,87m3											
5	32-212200		Spodní klenba (dno) trvalého ostění ze železobetonu C30/37 (včetně bednění čel)						plocha 292 m2, tl. desky 1,3 + nabetonávka tl. průměr 0,47 m											
6	32-230200		Bednění trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)						=17,28*5+6,42*1											
7	32-230500		Bednění trvalého ostění šachty - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)						Obvod 56,2 m, výška 24,2 m											
8	32-240200		Výztuž trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - z oceli B500B						DNO: 3,178 t KLENBA: 2,581 t											
9	32-240500		Výztuž trvalého ostění šachty - z oceli B500B						24,3(VÝŠKA ŠACHTY)*40,9(PLOC HA OSTĚNÍ - AUTOCAD)+516,84 (DNO ŠACHTY)*0,15 T (150 KG/M3)											
10	32-310000		Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líce, vyrovnávací vrstva						přístupová štola-23,7m2 * dl.5 m											
11	32-320200		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						přístupová štola-26,9m2 * dl.5m											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
12	32-320500		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému šachty, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěři, klenbě i ve dně)						šachta 60,6 (obvod)*26,1 (výška) + dno a strop tj. 2*292,6										
13	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20						šachta 292,8 (plocha)*0,2 tl.+ Podkladní vrstva ve dně: přístupová štola- 0,37m2 * dl. 5 m										
14	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						Ochranná mazanina ve dně: přístupová štola- 0,36m2 * dl.15 m= 1,8 Ochranná mazanina tl.100mm, šachta a strop šachty: plocha - 292,8 *2, šachta a strop šachty * 2										
15	340060		Zřízení čerpacích odvodňovacích jímek z nerez oceli, včetně dodávky						Nerezový hrnec cca 350kg - pro uzavírání izolace										
4 Konstrukce																			
16	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.254 (1,05*114,871)										
17	420314	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.108 (1,05*116,516); SK.110 (1,05*3,759)										
18	420314		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)						Strop šachty: plocha 215,8 m2, tl. desky 0,5 + sokly kiosku 6,26*0,6=188,2m3, včetně bednění: cca 278 m2										
19	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						Z přílohy 040										
20	451203	3D	Stěna keramická nenosná tl. 140 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.403 (1,05*14,511)										
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
21	610204	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápenná, včetně podkladního nátěru						OK.103 (1,1*32,605)										
22	630022	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 25 F6 do tl. 50 mm včetně						PD.601.1 (1,02*0,049*6,494)										
23	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.9 (1,02*0,079*293,028)										
24	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						PD.601.9 (1,2*0,004*293,028)										
722 Vnitřní vodovod																			
25	722102		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 100mm						TR.050										
765 Ostatní výrobky																			
26	765.OV.128		Půlkruhový žlábek v podlaze, bedněno při liti, hl. 50 mm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.128																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
27	765.OV.155		Dilatace - Slzičkový plech, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav						dle typové dokumentace (příloha „E01_00_0000_0000_002_Technické řeš.pdf), označení detailu 01-02-08-00-005										
767			Zámečnické konstrukce																
28	767.ZV.03.5.4		Zábradlí ve veřejně nepřístupných místnostech; montážní šachta hv, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.4																
29	767.ZV.102.2		Schodiště v montážní šachtě hv, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.102.2																
30	767.ZV.114.3		Pororošt v šachtě hv, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.114.3																
31	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
32	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
768			Výplně otvorů vnitřní																
33	768.D.1		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 1																
34	768.D.10		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 10																
35	768.D.11		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 11																
36	768.D.12		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 12																
37	768.D.13		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 13																
38	768.D.14		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 14																

upřesněn název položky a komen

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
39	768.D.15		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 15																
40	768.D.16		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 16																
41	768.D.17		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 17																
42	768.D.18		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 18																
43	768.D.19		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 19																
44	768.D.2		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 2																
45	768.D.20		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 20																
46	768.D.21		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 21																
47	768.D.22		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 22																
48	768.D.23		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 23																
49	768.D.24		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 24																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
50	768.D.25		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 25																
51	768.D.26		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 26																
52	768.D.27		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 27																
53	768.D.28		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 28																
54	768.D.29		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 29																
55	768.D.3		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 3																
56	768.D.4		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 4																
57	768.D.5		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 5																
58	768.D.6		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 6																
59	768.D.7		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 7																
60	768.D.8		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 8																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
61	768.D.9		Jednokřídlé dveře otočné EW 90 DP1-C3, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 9																
771 Finální povrchy podlah																			
62	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.601.1 (1,05*6,494); PD.601.9 (1,05*293,028)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
63	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.103 (1,1*32,605)										
64	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*2279,742)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
65	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						17,5 (plocha v půdorysu (výška je 1,0m))*2 (převázka P4 a P3)*2 (ks) +59,1(plocha v půdorysu (výška je 1,0m))*2 (ks) včetně řezání převázek na bloky délky 2 m. obvod převázky 55,9 - 2 ks, 16,5 - 4 ks, celkem 88,9 m x 1 m2										
66	960221		Odstranění zábradlí kovových, včetně naložení a odvozu do 1km						provizorní zábradlí ZV.03.5.4										
67	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(276,576+16,223+514,538)*2,5*24+zábradlí 0,3766*24										
68	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						(276,576+16,223+514,538)*2,5										
Objekt: SO 11-18 Povrchový kiosek hlavního větrání																			
4 Konstrukce																			
1	410021	3D	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, prolévané, tl. 200 mm, včetně vložené výztuže						SN.152 (1,05*11,215)										
2	420304		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)						81 m2 * 0,1 m										
3	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli																
4	440003		Ocelová konstrukce, povrchová úprava žárový pozink + nátěr						Hl. nosná konstrukce S355. 6,512 t + tr. plech 81 m2										
5	450301		Stěna z cihel plných, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců						Vyzdívka tl. 200mm - 32*0,2*0,4										
712 Střešní pláště																			
6	712.ST.K01		Střešní konstrukce kiosku hlavního větrání - kompletní plně funkční skladba nad nosnou konstrukcí, dle skladby v PD						9*9 m kačírek – drobné kamenivo 50mm - netkaná textilie 800g/m2 - hydroizolace - mPVC 3mm - netkaná geotextilie 800g/m2 - spádová vrstva EPS 20-80mm - žb stropní deska - trapezový plech 40mm										
720 Zdravotně technické instalace																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
7	722102		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 100mm						TR.050										
8	725405		Skříň suchovodu DN 80 - vyzbrojená						PZ.051										
767 Zámečnické konstrukce																			
9	767.X101		Ochrana proti ptactvu: hrotový systém - dodávka a montáž vč kotvení																
10	767.X102		Ochrana proti ptactvu: síť - dodávka a montáž vč kotvení																
11	767.ZV.18.1		Kovový žebřík s ochranným košem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.18.1																
12	767.ZV.18.2		Dvířka, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.18.2																
13	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
14	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
768 Výplně otvorů vnitřní																			
15	768.D.500		Jednokřídlé dveře otočné, řalcové, ocelová zárubeň, pož. odolnost EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 500																
16	768.D.501		Dvoukřídlé dveře otočné, řalcové, ocelová zárubeň, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 501																
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
17	781151	3D	Sokl z betonových dlaždic 600x600x40mm, povrch přírodní, vymývaný, ve spodní části obetonované, v horní části včetně mechanického kotvení						OK.938 (1,1*19,27)										
18	781361	3D	Obklad stěn veřejných prostor hliníkovými voštinovými panely, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.933 (1,1*108,201); OK.934 (1,1*24,454); OK.935 (1,1*11,452)										
19	781801	3D	Hliníkové lamelové žaluzie, systémový rošt pro suchou montáž, lamely protidešťových žaluzií h = 130 mm						OK.936 (1,1*40,467)										
Objekt: SO 11-19 VZT vrtý																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						55-36,686: 18,314*2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						4,8*2,54+13,44*1,8										
3	020016		Zaměření polohy zjištěných inž.sítí včetně předávacího protokolu						U vrtu 1 nutno vytyčit síť - VODA 500L, KANALIZACE UL, VN PRE, NN PRE										

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
1 Zemní práce																			
4	110020		Řezání živičného nebo betonového krytu						Rýha 1 - obvod 17m , + řezání pro obnovu krytu vozovky 24m										
5	110021		Odstranění živičných vrstev komunikací, včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						Asfalty tl.150mm PLOCHA rozšířená o 1m po obou stranách výkopu celkem 32m2										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						MZK - mechanicky zpevněné kamenivo tl.170mm , Šterkodrt - 250mm celková plocha 32m2										
7	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
8	120001		Sejmutí ornice nebo lesní půdy, včetně naložení a odvozu do 1km						sejmutí ornice tl.0,3m - 5,7m2										
9	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						příč.řez 5m2 * dl.výkopu 11m										
10	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zpětný zásyp + ornice										
11	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						na skládku dalších 49 km, na mezideponii další 4 km tam a zpět										
12	170003		Zásyp zeminou, hutněný						příčný řez 3,52m2 * dl11m - VN, NN 0,34m2*dl.4,1m - VODA 0,4m2*1,6m										
13	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						kolem vodovodu DN500 - v řezu 0,4m2*dl.1,6m										
14	180008		Rozprostření ornice						ornice tl.0,3m - 5,7m2										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
15	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						Vyplnění vrtu - řez vrtu 0,51m2 * hl.18,8m + podkladní beton v rýze 0,3m2 * dl.11m + obalový beton 0,85m2 * dl.11m + UV plocha v řezu 0,325m2 * dl.1,95m + VN,NN 0,34m2 * dl.4,1m										
16	239001		Vrt průměru 900 mm, včetně ponechané ocelové pažnice, včetně odvozu zeminy na skládku, poplatek za skládku						vypažnice 880/40										
17	280001		Provedení vrtu pro injektáže v hornině, včetně injektážní trubky a cementové zálivky						vrtý pro těsnící injektáž 8ks. Dl.1m										
18	280003		Provedení injektáže						předpoklad množství: délka vrtu * 0,8										
19	280005		Dodávka směsi pro chemickou injektáž						předpoklad množství: délka vrtu * 0,075*1,22										
5 Komunikace																			
20	590002		Oprava komunikací středních po překopech (třída III., IV.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						ACO 11+ , ACL16+ , MZK , ŠD , celkové tl.570mm plocha rozšířeno 1m na každou stranu 32m2										
7 Přidružená stavební výroba, elektroinstalace																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
21	767033	A	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál nerez	trubka 406/11 ocel AISI 304L (nerez)					VZT trubka dl.20,5+9,2+3,2 ... 107kg/m										
22	767033	B	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál nerez	ukončení VZT trubky nad terénem					Ukončení VZT trubky nad terénem - hmotnost cca 210kg (začína 0,6m pod terénem)										
23	767033	C	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál nerez	manžeta na sevření izolace ocel AISI 304L (nerez)					manžeta na sevření izolace 48,6kg * 15%spojovací materiál										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
24	910068		Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou - použití demontovaného obrubníku, včetně dovozu						obnova demontovaného obrubníku										
25	930081		Žlab kabelový betonový						Betonový žlab KZ2 s deskou KD2 - pro dve sítě VN + NN + zadlabání na každé straně 0,25m celkem 5,1m										
26	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						odvoz odpadu a suti na skládku (4,80*2,54+13,44*1,8) *24										
Objekt: SO 11-20 Stanice Pankrác D																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						51,391*2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						SB: (4973,409 + 910,923) * 2,4 t/m3; ŽB: (79,355 + 41,0) * 2,5 t/m3										
1 Zemní práce																			
3	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						Čerpání při výstavbě z HG zprávy 0,0141 l/s/m ... 0,846 l/min/m * dl. 61,822 m = 52,3 l/min = celý úsek (0,001*52,3*60*24*15 66 dnů)										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny vč. nahodilého nadvýrubu bez bouraných kcl pro odvoz na skládku										
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						rubanina + zemina z hloubení, celkem dalších 49 km										
6	170003		Zásyp zeminou, hutněný						v rámci ražeb: 381,4 m3; vyplnění geologického průzkumu: 110 m3										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
7	210102		Podélná tunelová drenáž - PVC 2x pr. 150 mm, obsyp kačirkem, obalená v geotextilii						dl.t unelového úseku celkem 59,865 m obsyp mezerovitým betonem, plocha v řezu 0,06 m2 * dl. 59,865 m = 3,59 m3										
8	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.999 (1,02*127,609)										
9	220036	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C30/37 (B37)						SK.959 (1,02*5,892); SK.999 (1,02*0,034)										
10	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítí						SK.959 (1,2*0,004*16,835); SK.999 (1,2*0,016*127,643)										

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
11	280001		Provedení vrtu pro injektáže v hornině, včetně injektážní trubky a cementové zálivky						Injektáže Stanice: Viz výkres č. 006,008: =19081,18-1838*0,45+23547,08-2360*0,55 Injektáže staniční tunel OL: Viz výkres č. 002,003,004: (185*38) injektáž z prvního dílčího výrubu DKT+(207*18) injektáž z přechodového tunelu s hluchými vrtů v profilu DKT +(545*6) injektáž z přechodového tunelu bez hluchých vrtů za čelní stěnou stanice (průměrná délka vrtů v jednom vějíři * počet vějířů - délky jednotlivých vrtů jsou spočítané elektronicky): =(185*38)+(207*18)+(545*6) hluché vrtů v hornině: Viz výkres č. 002,003,004: (60*38) vrtání z prvního dílčího výrubu DKT+(139*18) vrtání z přechodového tunelu s hluchými vrtů v profilu DKT (průměrná délka vrtů v jednom vějíři * počet vějířů - délky											
12	280002		Provedení hluchého vrtu pro injektáže v železobetonu nebo kameni, včetně injektážní trubky a cementové zálivky						Injektáže Stanice:Viz výkres č. 006,008: =1838*0,45+2360*0,55 Injektáže staniční tunel OL: Viz výkres č. 002,003,004: (13,2*38) injektáž z prvního dílčího výrubu DKT+(13,8*18) injektáž z přechodového tunelu s hluchými vrtů v profilu DKT +(18,9*6) injektáž z přechodového tunelu bez hluchých vrtů za čelní stěnou stanice (průměrná délka vrtů v jednom vějíři * počet vějířů - délky jednotlivých vrtů jsou spočítané elektronicky): =(13,2*38)+(13,8*18)+(18,9*6)											
13	280003		Provedení injektáže						předpoklad množství: délka vrtu*0,8*60%											
14	280005		Dodávka směsi pro chemickou injektáž						předpoklad množství: délka vrtu*0,075m3/m*1,22t /m3*60% - předpoklad 85% teoretické spotřeby											
3 Ražení, ostění																				
15	32-111251		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT4						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
16	32-111351		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
17	32-111352		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
18	32-111361		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
19	32-111362		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
20	32-111451		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
21	32-111452		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
22	32-111461		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
23	32-111462		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
24	32-121120		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
25	32-121210		Bourání primárního ostění ze stříkaného betonu s ocelovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
26	32-121230		Bourání konstrukcí z železobetonu v podzemí vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
27	32-122101		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložením nebo přeložením na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
28	32-122102		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložením nebo přeložením na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
29	32-122201		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
30	32-122202		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
31	32-122400		Přemíst. rubaniny na povrchu (bez ohledu na stupeň ražnosti a mokrosti) na vzdálenost do 5000 m mezideponií						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
32	32-131110		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
33	32-131121		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
34	32-131122		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
35	32-132110		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
36	32-132121		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
37	32-132122		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
38	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20 + čelo stanice (IBO 8 m): (25+102*3+64+53)*8										
39	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20 + čelo stanice (IBO 8 m): (25+102*3+64+53)*8										
40	32-133222		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20 + čelo stanice (IBO 8 m): (25+102*3+64+53)*8										
41	32-134210		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
42	32-134221		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
43	32-134222		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
44	32-136101		Mikropilota průměru do 150 mm včetně - cementová injektáž						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
45	32-136102		Mikropilota průměru do 150 mm včetně - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
46	32-142111		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěři a přístropí						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
47	32-142112		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěři a přístropí - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
48	32-142121		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
49	32-142122		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
50	32-142131		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20 + čela stanice: 36,2+104,8+148+148 +92,7+82,6										
51	32-142132		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20 + čela stanice: 36,2+104,8+148+148 +92,7+82,6										
52	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štol - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20 + čela stanice: (3,259+9,436+13,318*2+8,344+7,433)										
53	32-151102		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štol - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20 + čela stanice: (3,259+9,436+13,318*2+8,344+7,433)										
54	32-152101		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štol - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
55	32-152102		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
56	32-154111		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. do 150 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
57	32-154112		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. do 150 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
58	32-154151		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
59	32-154152		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
60	32-154161		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 400 mm do 500 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
61	32-154162		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 400 mm do 500 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
62	32-154171		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 500 mm do 600 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
63	32-154172		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 500 mm do 600 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
64	32-155111		Výztužný ocelový oblouk z válcovaných profilů, včetně spojovacího materiálu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
65	32-155112		Výztužný ocelový oblouk z válcovaných profilů, včetně spojovacího materiálu - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-20										
66	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)						klenba + opěří: 4370,80+2598,10 čelo: 965,733*1,0										
67	32-212200		Spodní klenba (dno) trvalého ostění ze železobetonu C30/37 (včetně bednění čel)																
68	32-220200		Výplň nadvýšeného výrubu betonem C30/37						plocha izolace (2098,5+5930,1+838,30) m2 * nadvýšení tl. 0,200 m										
69	32-230300		Bednění trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 200 m2 - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)																
70	32-240300		Výztuž trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 200 m2 - z oceli B500B																
71	32-310000		Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líc, vyrovnávací vrstva						Podkladní a vyrovnávací vrstva ze stříkaného betonu jemné frakce 0-4mm Plocha izolace - spodek (dno) podkladní beton 5930,1+838,3+965,73 3 m2										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
72	32-320300		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému tunelu s teoretickým výrubem nad 200 m2, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						transparentní izolace PVC tl.3mm: 2098,5+5930,1+838,30 + čela 965,733										
73	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20																
74	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						Ochrana izolace tl.50mm										
75	32-340000		Drenážní systém pod izolací včetně mezerovitého betonu a zainjektování						celkem 82 m3 betonu										
76	329001		Nahodilý nadvýrub - naložení na dopravní prostředek, svislá a vodorovná doprava v podzemí a odvoz na povrchu na mezideponii						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
77	329002		Zastříkání nahodilého nadvýrubu stříkaným betonem, včetně případných pomocných kotvených KARI sítí						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
78	340060		Zřízení čerpacích odvodňovacích jímek z nerez oceli, včetně dodávky						Nerezový hrnec cca 515kg - pro uzavírání izolace										
79	340061		Opatření dilatačních spar sekundárního ostění - kompletní provedení, včetně všech požadovaných prvků a úprav																
80	340091		Výplň štoly poplínobetonem, včetně injektáže vrchlíku, včetně případných přepážek pro výplňový beton						Zabetonování štoly a šachty GP PAD4 poplínobetonem										
4			Konstrukce																
81	410004	3D	Konstrukce z prostého betonu do C20/25 (B25), včetně bednění, dilatací						SH.104 (1,05*10,952); SH.117 (1,05*0,21)										
82	410006	3D	Konstrukce z prostého betonu do C30/37 (B37), včetně bednění, dilatací						SH.113 (1,05*2,205); SN.219 (1,05*5,004)										
83	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.252 (1,05*1,605); SN.253 (1,05*0,954); SN.254 (1,05*767,342); SL.108 (1,05*1,593)										
84	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.255 (1,05*244,705); SL.109 (1,05*1,239); SL.110 (1,05*1,446)										
85	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SH.105 (1,05*34,588); SK.101 (1,05*1,176); SK.103 (1,05*8,512); SK.104 (1,05*502,326); SK.124 (1,05*2,687)										
86	420312		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C20/25 (B25)						Rozpěrná stěna tl. 450 mm, beton C25/30: 38,78*2										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
87	420314	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.105 (1,05*423,828); SK.106 (1,05*465,969); SK.114 (1,05*34,753); SK.199 (1,05*7,013)										
88	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						tabulky výztuže: 709,918 t +Rozpěrná stěna tl. 450 mm, beton C25/30: (1805,06*2)/1000										
89	420451		Šroubová spojka výztuže - průměr do 20 mm včetně																
90	420454		Smykové trny průměru 20 z oceli 1.4362 včetně vrtu a zalepení chemickou směsí, včetně protipožární manžety okolo trnu																
91	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.404 (1,05*93,108); SN.405 (1,05*67,513); SN.406 (1,05*27,597)										
92	451201	3D	Stěna keramická nenosná tl. 80 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.401 (1,05*47,868)										
93	451203	3D	Stěna keramická nenosná tl. 140 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.403 (1,05*36,904)										
94	451211	3D	Příčka z cihel plných tl. 150 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.431 (1,05*0,723)										
95	451301	3D	Příčky a obezdívky z porobetonových tvárnic tl. 50 mm	včetně překladů					SN.501 (1,05*36,769)										
96	451303	3D	Příčky z porobetonových tvárnic tl. 100 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.503 (1,05*53,489)										
97	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
98	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																
6			Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																
99	610032	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální vlny, včetně stěrky s výztužnou mřížkou, tloušťka izolace od 50 do 100 mm včetně						OK.301 (1,1*20,194)										
100	610051	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace do 50 mm včetně						OK.551 (1,1*63,203)										
101	610052	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace od 50 do 100 mm včetně						OK.552 (1,1*131,101); OK.557 (1,1*135,827)										
102	610054	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace od 150 mm do 200 mm včetně						OK.554 (1,1*69,829)										
103	610202	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů jádrová štuková, včetně podkladního nátěru						OK.102 (1,1*1377,36)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020														
104	610203	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů minerální, včetně podkladního nátěru						OK.101 (1,1*317,706)																								
105	610204	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápenná, včetně podkladního nátěru						OK.103 (1,1*1301,848)																								
106	630012	3D	Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C16/20						SK.953 (1,02*0,955)																								
107	630021	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 20 F4 do tl. 50 mm včetně						PD.502.5 (1,02*0,045*4,646); PD.602.1 (1,02*0,045*106,377); PD.605.2 (1,02*0,044*18,782)																								
108	630022	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 25 F6 do tl. 50 mm včetně						PD.506.1 (1,02*0,049*17,94); PD.601.1 (1,02*0,049*1871,299)																								
109	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.201.1 (1,02*0,07*1639,524); PD.201.2 (1,02*0,17*138,765); PD.201.3 (1,02*0,09*20,075); PD.201.5 (1,02*0,12*28,694); PD.603.1 (1,02*0,085*51,094); PD.604.1 (1,02*0,095*70,145); PD.608.1 (1,02*0,095*11,723)																								
110	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.2 (1,02*0,099*320,705); PD.601.3 (1,02*0,149*36,752)																								
111	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						SK.953 (1,2*0,004*4,777); PD.502.5 (1,2*0,004*4,646); PD.201.1 (1,2*0,004*1639,524); PD.201.2 (1,2*0,004*138,765); PD.201.3 (1,2*0,004*20,075); PD.201.5 (1,2*0,004*28,694); PD.603.1 (1,2*0,004*51,094); PD.604.1 (1,2*0,004*70,145); PD.608.1 (1,2*0,004*11,723); PD.601.2 (1,2*0,004*320,705); PD.601.3 (1,2*0,004*36,752)																								
112	630101	3D	Separáční vrstva v podlaze						PD.502.5 (1,02*4,646); PD.506.1 (1,02*17,94)																								
713 Tepelné izolace																																	
113	713001	3D	Tepelné izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) - volně přiložená nebo položená, včetně případných separačních folií nebo textilií																				PD.502.5 (1,1*0,04*4,646); PD.506.1 (1,1*0,05*17,94)										
114	713003	3D	Tepelné izolace z minerální vlny - kotvená nebo lepená, včetně případných separačních folií nebo textilií																				PD.801.4 (1,1*0,1*28,706); PD.801.5 (1,1*0,15*73,131)										
115	713111		Příplatek na izolaci na potrubí DN do 80 mm včetně za obalení z pozink.plechu																														

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
116	713112		Příplatek na izolaci na potrubí DN nad 80 mm za obalení z pozink.plechu																
117	713113		Příplatek na izolaci na potrubí DN do 80 mm včetně za topný kabel, vč. regulačního systému																
118	713114		Příplatek na izolaci na potrubí DN nad 80 mm za topný kabel, vč. regulačního systému																
721 Vnitřní kanalizace																			
119	721122		Vnitřní kanalizace z ocel trub DN do 100mm						TR.002 pr.40 mm: 47,54 + TR.002 pr.50 mm: 63,66 + TR.002 pr.65 mm: 18,83										
120	721132		Vnitřní kanalizace z trub z nerez oceli DN do 100mm						TR.001 pr.40 mm: 51,12 + TR.001 pr.50 mm: 107,61 + TR.001 pr.80 mm: 311,92 + TR.001 pr.100 mm: 17,59										
121	721142		Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdlých DN do 100mm						TR.003 pr.50 mm: 20,39 + TR.002 pr.75 mm: 8,88 + TR.002 pr.100 mm: 68,59										
122	721144		Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdlých DN do 200mm						TR.003 pr.125 mm: 3,04										
722 Vnitřní vodovod																			
123	722013		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 15mm						TR.001										
124	722014		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 20mm						TR.001										
125	722015		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 25mm						TR.001										
126	722018		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 50mm						TR.001										
127	722019		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 80mm						TR.001										
128	722020		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 100mm						TR.001										
129	722102		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 100mm						TR.050										
725 Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																			
130	725021		Zařizovací předměty keramické - umyvadlo, včetně sifonu a upevňovacích prvků																
131	725023		Zařizovací předměty - služební prostory - klozet, včetně sklápěcího prkénka a upevňovacích prvků																
132	725024		Zařizovací předměty - služební prostory - výlevka, včetně sklopné mřížky, splachovacího systému a upevňovacích prvků																
133	725025		Zařizovací předměty - služební prostory - pisoár, včetně upevňovacích prvků a bezdotykového splachovacího systému																
134	725102		Kondenzační sifon, do DN40						ZU.020; ZU.021										
135	725103		Kulový kohout na výtlačném potrubí, DN50						AR.060										
136	725106		Podlahová vpust'						VP.001: 5										
137	725111		Protiplynová ventilační hlavice - aktivní uhlí, DN100						HV.050										
138	725115		Přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou, DN70 až DN 110						HV.001										
139	725127		Zpětná klapka na výtlačném potrubí, DN50						AR.050										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
140	725201		Elektronický ventil pro WC, vč.nerez krycí desky, instalace do zdi, včetně napájení, antivandal (ref. PRESTO 7100 XL nebo srovnatelné)						MP.010; MP.011; MP.012										
141	725211		Vodovodní baterie stojánková umyvadlová - služební prostory						MP.020										
142	725214		Vodovodní baterie stojánková dřezová						MP.030										
143	725215		Vodovodní baterie na stěnu pro výlevku (dřezová)						MP.035										
144	725231		Elektrický ohřivač vody zásobníkový - kapacita 5 litrů						ZN.002										
145	725234		Elektrický ohřivač vody zásobníkový - kapacita 50 litrů						ZN.001										
146	725235		Elektrický ohřivač vody zásobníkový - kapacita 160 litrů						ZN.001										
147	725401		Ruční šoupě DN 80						VE.001										
148	725402		Ruční šoupě DN 100						VE.001										
149	725403		Hydrantová skříň B 75 - vyzbrojená						PZ.001										
150	725404		Hydrantová skříň C 52 - vyzbrojená						PZ.002										
151	725405		Skříň suchovodu DN 80 - vyzbrojená						PZ.051										
152	725406		Hydrant v tunelu DN100						PZ.100										
153	725409		Hydrantový ventil C52 se spojkou						PZ.200										
154	725411		Kulový kohout, DN 15 mm až 40 mm včetně						VE.020:DN15 6ks, DN20: 6ks, DN25: 6ks										
155	725412		Kulový kohout, 50 mm						VE.020										
156	725414		Kulový kohout, 80 mm						VE.020										
157	725418		Výtokový ventil s hadicovou přípojkou do DN 20 včetně						VE.050										
158	725421		Rohový ventil do DN 15						VE.150										
159	725423		Zpětný ventil do DN 25						VE.200										
733 Vytápění																			
160	733034		El. sálavý panel - pro montáž do stropního podhledu, Příkon 430 W, rozměry: 59,8x59,8x2,2 cm, Napětí: 230V, 50Hz, Třída krytí IP65, hmotnost 9 kg, vč. připevnění panelů pomocí bezpečnostního očka ke stopu, drážkování pro kabely od panelů k termostatům, začištění, atd.						Viz výkresová část dokumentce										
161	733051		Teplotní čidlo vč. prokabelování, krytky a rámečku						Viz výkresová část dokumentce										
762 Montované příčky																			
162	762101	3D	Sádrokartonové příčky tl. do 150 mm						SN.605 (1,05*31,024)										
163	762102	3D	Sádrokartonové příčky akustické tl. do 150 mm						SN.603 (1,05*44,031)										
164	762202	3D	Požární příčka tl. 165 mm s požární odolností minimálně 180 minut						SN.653 (1,05*2,762)										
763 Montované podhledy																			
165	763011	3D	Sádrokartonový rastrový podhled se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.301 (1,05*58,708)										
166	763251	3D	Kovový podhled, hliníkový, lamelový se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.603 (1,05*20,081)										
167	763252	3D	Kovový akustický podhled, hliníkový, lamelový se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.604 (1,05*65,402)										
764 Klempířské konstrukce																			
168	764.KV.101		Odvodňovací žlab napojený na podlahové žlábký v ÚPN u pochozích lávek 1.222.1 a 1.222.2																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
765			Ostatní výrobky																	
169	765.OV.101		Odpadkový koš s antiteroristickou úpravou, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.101																	
170	765.OV.128		Půlkruhový žlábek v podlaze, bedněno při liti, hl. 50 mm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.128																	
171	765.OV.133		Detail napojení klenby požární řešení (požární obklad, kotvící plech), kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.133																	
172	765.OV.134		Detail napojení klenby - nepožární řešení (SDK obklad, kotvící plech) , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.134																	
173	765.OV.135		Jímka v podlaze, bedněno při liti, 200x200x 50 mm , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.135																	
174	765.OV.155		Dilatace - Slizčkový plech, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav			dle typové dokumentace (příloha „E01_00_0000_0000_002_Technické řeš.pdf), označení detailu 01-02-08-00-005														
767			Zámečnické konstrukce																	
175	767.OC.101		Ocelové (nerezové) táhlo svislé, průměr 100 mm, S520, leštěný nerez, délka 3827 mm, včetně koncovek, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení																	
176	767.OC.102		Ocelové (nerezové) táhlo šikmé, průměr 100 mm, S520, leštěný nerez, délka 4332 mm, včetně koncovek, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení																	
177	767.OC.103		Patice táhla horní, S520, leštěný nerez, včetně kotevních prvků do železobetonu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení																	
178	767.OC.104		Patice táhla spodní - pro svislé táhlo, S520, leštěný nerez, včetně kotevních prvků do železobetonu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení																	
179	767.OC.105		Patice táhla spodní - pro šikmé táhlo, S520, leštěný nerez, včetně kotevních prvků do železobetonu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení																	
180	767.ZV.01.15		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.15																	

upřesněn název položky a komen

upřesněn název položky a kome

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
181	767.ZV.01.16		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, příprava pro integrované svítidlo, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.16																
182	767.ZV.02.1.1		Schůdky do kolejiště na začátku/ na konci nástupiště 2.221.1, 2.221.2, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.1																
183	767.ZV.02.1.2		Schůdky do kolejiště na začátku/ na konci nástupiště 2.221.3, 2.221.4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.2																
184	767.ZV.03.2.1		Madla na schodištích 1.220.3, 1.220.4, 1.220.5, 1.220.6, 1.220.21, 1.220.22, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.2.1																
185	767.ZV.03.2.2		Madla na schodištích 1.220.1, 1.220.2, 1.220.7, 1.220.8, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.2.2																
186	767.ZV.03.2.3		Madla na schodištích 1.220.19, 1.220.20, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.2.3																
187	767.ZV.03.2.4		Madla na schodištích 1.220.9, 1.220.10, 1.220.17, 1.220.18, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.2.4																
188	767.ZV.03.2.5		Madla na schodištích 1.220.11, 1.220.12, 1.220.13, 1.220.14, 1.220.15, 1.220.16, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.2.5																
189	767.ZV.03.4.1		Celoskleněné zábradlí z bezpečnostního skla (např. 12.12.4 ESG+HST), kotvené ve spodní části pomocí ocelové plotny a přítlačné nerez desky. Na horní hraně skleněné plochy naraženo nerez madlo., kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.4.1																
190	767.ZV.03.4.2		Celoskleněné zábradlí schodišť ve stanici z bezpečnostního skla (např. 12.12.4 ESG+HST), kotvené ve spodní části pomocí ocelové plotny a přítlačné nerez desky. Na horní hraně skleněné plochy naraženo nerez madlo., kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.4.2																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
191	767.ZV.03.5.1		Zábradlí na pororoštu v technické šachtě 417a.5, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.1																
192	767.ZV.03.5.2		Zábradlí na pororoštu v technické šachtě 417b.4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.2																
193	767.ZV.03.5.3		Zábradlí na pochozích lávkách 1.222.1 a 1.222.2 v úpn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.3																
194	767.ZV.03.5.4		Zábradlí okolo schodiště 1.220.2, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.4																
195	767.ZV.03.5.5		Zábradlí mezi místností 2.219.3 a schodištěm , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.5																
196	767.ZV.04.2.1		Žebřík v technické šachtě 417a.5 a 417b.4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.1																
197	767.ZV.04.2.2		Žebřík v technické šachtě 417b.4 z únn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.2																
198	767.ZV.04.3.1		Žebřík ve služební chodbě 2.219.5, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.3.1																
199	767.ZV.05.3.1		Okopový plech na služebním nástupišti 2.221.3, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.05.3.1																
200	767.ZV.05.3.2		Okopový plech na služebním nástupišti 2.221.4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.05.3.2																
201	767.ZV.05.4		Kotevní úhelník pro hranu nástupiště, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky prvků vložených do bednění ZV.05.4																
202	767.ZV.08.4		Ocelové prvky vložené do bednění ŽB kci, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky prvků vložených do bednění ZV.08.4																
203	767.ZV.0Y.1		Průchodky v sekunděru stanice TR 60,3/4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky prvků vložených do bednění																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
204	767.ZV.104.1		Lezné oddělení v technické šachtě 417.2, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.104.1																
205	767.ZV.104.2		Lezné oddělení v technické šachtě 417b.3, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.104.2																
206	767.ZV.107.1		Jeřábová dráha v čerpací stanici hf2 a hn4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.107.1																
207	767.ZV.107.6		Jeřábová dráha pro zavezení eskalátorů, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.107.6.-																
208	767.ZV.115.1		Mříž před výtahové dveře, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.115.1.-																
209	767.ZV.118.1		Otevíravá vzt žaluzie u m.č. 2.202, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.118.1.-																
210	767.ZV.118.2		Otevíravá vzt žaluzie u m.č. 2.219.5, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.118.2.-																
211	767.ZV.119.15		Nosná ocelová konstrukce architektonického hliníkového voštinového obkladu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.15																
212	767.ZV.119.22		Ocelová konstrukce kotvení skleněného obkladu, UPE 200, UPE 100, profily kotvené ve spodní části do stropní desky, v horní části do ŽB klenby, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.22																
213	767.ZV.119.27		Ocelová konstrukce vynesení skleněného obkladu ve spodních částech klenby přestupní chodby Arkády, ohýbané profily UPE 160, profily kotvené do konstrukce podlahy a do klenby, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.27																
214	767.ZV.14.1.1		Pororošt v technické šachtě 417a.5, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.1																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
215	767.ZV.14.1.2		Pororošt v technické šachtě 417b.4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.2																
216	767.ZV.14.1.3		Pororošt v technické šachtě 417.3, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.3																
217	767.ZV.14.1.4		Pororošt v technické šachtě 418.2, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.4																
218	767.ZV.16.1a		Dvířka v nerezovém rámu, povrchová úprava bílé sklo, nápis vyleptán na povrchu skla, zatřeno bílou barvou, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.16.1a																
219	767.ZV.16.3		Obklad hydrantové skříně, nerezový sokl, bočnice s obkladem umělým kamenem, čelní strana s obkladem bílým sklem, dvířka v nerezovém rámu, nápis vyleptán na povrchu skla, zatřeno bílou barvou, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.16.3																
220	767.ZV.16.4		Obklad hydrantové skříně a skříně suchovodu, nerezový sokl, bočnice s obkladem umělým kamenem, čelní strana s obkladem bílým sklem, dvířka v nerezovém rámu, nápis vyleptán na povrchu skla, zatřeno bílou barvou, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.16.4																
221	767.ZV.19.18		Nosná konstrukce kouřové zástěny ve směru přestupu Gemini, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.18																
222	767.ZV.19.2		Konzola pro zavěšení informačního panelu - svařenec z nerezových profilů, v horní části táhlo pro vyvážení z klenby stanice, včetně kotevních prvků pro zavěšení umístěných zařízení (reproduktory, majáčky pro nevidomé, kamery apod.), kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.2																
223	767.ZV.19.21		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení - skryté pod podhledem, nerezová pevnostní závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu třmenem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.21																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
224	767.ZV.19.22		Konzola pro zavěšení informačního panelu - svařenec z nerezových profilů, v horní části táhlo pro vyvěšení z klenby stanice, včetně kotevních prvků pro zavěšení umístěných zařízení (reproduktory, majáčky pro nevidomé, kamery apod.), kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.22																
225	767.ZV.19.3		Táhla pro zavěšení informačního panelu, uzavřený nerezový profil 150 x 40 x 4 mm, v horní části kotvený do konstrukce stropu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.3																
226	767.ZV.20.2a		Lemování bočních stran a shora montovaného obkladu - obklad ostění dveří v montovaném obkladu, leštěný nerez, tl. 10 mm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.20.2a																
227	767.ZV.20.3		Obklad ostění portálů výtahů, nerez leštěný, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.20.3																
228	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
229	767032		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování + finální nátěr						Montážní háky pro zavážení eskalátorů : 320 kg zámečnické prvky do bednění: 17940,8 kg										
230	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
768			Výplně otvorů vnitřní																
231	768.D.106		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 106																
232	768.D.107		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 107																
233	768.D.108		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 108																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
234	768.D.109		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 109																
235	768.D.110		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 110																
236	768.D.111		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 111																
237	768.D.112		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 112																
238	768.D.113		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 113																
239	768.D.114		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 114																
240	768.D.115		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 115																
241	768.D.116		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 116																
242	768.D.117		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 117																
243	768.D.118		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 118																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
244	768.D.119		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 119																
245	768.D.120		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 120																
246	768.D.121		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 121																
247	768.D.122		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 122																
248	768.D.123		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 123																
249	768.D.124		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 124																
250	768.D.125		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 125																
251	768.D.126		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 126																
252	768.D.127		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 127																
253	768.D.128		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 128																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
254	768.D.129		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň s el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 129																
255	768.D.130		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň s el. zámkem, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 130																
256	768.D.131		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, s el. zámkem, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 131																
257	768.D.132		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, s el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 132																
258	768.D.133		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, s el. zámkem se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 133																
259	768.D.134		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 134																
260	768.D.135		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 135																
261	768.D.136		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 136																
262	768.D.137		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 137																
263	768.D.138		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 138																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
264	768.D.139		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, s el. zámkem se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 139																
265	768.D.140		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, s el. zámkem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 140																
266	768.D.141		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 141																
267	768.D.142		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 142																
268	768.D.143		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 143																
269	768.D.144		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň s el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 144																
270	768.D.145		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 s el. zámkem, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 145																
271	768.D.146		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 146																
272	768.D.147		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň s el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 147																
273	768.D.148		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 148																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
274	768.D.149		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 149																
275	768.D.150		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 150																
276	768.D.151		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 151																
277	768.D.152		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, s el. zámkem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 152																
278	768.D.153		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, s el. zámkem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 153																
279	768.D.154		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 154																
280	768.D.155		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 155																
281	768.D.156		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 156																
282	768.D.157		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 157																
283	768.D.158		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 158																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
284	768.D.159		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 159																
285	768.D.160		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 160																
286	768.D.161		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, s el. zámkem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 161																
287	768.D.162		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, s el. zámkem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 162																
288	768.D.163		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, s el. zámkem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 163																
289	768.D.164		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 164																
290	768.D.165		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 165																
291	768.D.166		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 166																
292	768.D.167		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, rámová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 167																
293	768.D.168		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 168																
294	768.D.169		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 169																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
295	768.D.170		Dvoukřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 170																
296	768.D.171		Dvoukřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 171																
297	768.D.172		Dvoukřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 172																
298	768.D.173		Dvoukřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 173																
299	768.D.174		Dvoukřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 174																
300	768.D.175		Dvoukřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 175																
301	768.D.176		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 176																
302	768.D.177		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 177																
303	768.D.178		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 178																
304	768.D.236		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 236																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
305	768.D.237		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 237																
306	768.D.238		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 238																
307	768.D.239		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 239																
308	768.D.244		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 244																
309	768.D.245		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 245																
310	768.D.246		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 246																
311	768.D.247		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 247																
312	768.D.248		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 248																
313	768.D.249		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 249																
314	768.D.250		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 250																
315	768.D.251		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 251																
316	768.D.252		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 252																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
317	768.D.253		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 253																
318	768.D.254		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 254																
319	768.D.255		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 255																
320	768.D.256		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 256																
321	768.D.257		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, skleněná stěna, EI 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 257																
322	768.D.259		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 259																
323	768.D.260		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, s el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 260																
324	768.D.261		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem s el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 261																
325	768.D.262		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 262																
326	768.D.263		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem s el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 263																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
327	768.D.264		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 264																
328	768.D.265		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 265																
329	768.D.266		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 266																
330	768.D.267		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 267																
331	768.D.268		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 268																
332	768.D.269		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 269																
333	768.D.270		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem s el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 270																
334	768.D.271		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem s el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 271																
335	768.D.300		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 300																
336	768.D.301		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 301																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
337	768.D.302		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 302																
338	768.D.303		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 303																
339	768.D.304		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 304																
340	768.D.305		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 305																
341	768.D.306		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, skleněná stěna, EI 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 306																
342	768.D.307		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, skleněná stěna, EI 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 307																
343	768.D.308		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, skleněná stěna, EI 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 308																
344	768.D.309		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, skleněná stěna, EI 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 309																
345	768.D.310		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, skleněná stěna, EI 90 DP1-C3, se samozavíračem a el. zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 310																
346	768.D.311		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, skleněná stěna, , EI 90 DP1-C3, se samozavíračem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 311																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
347	768.D.312		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, skleněná stěna, , EI 90 DP1-C3, se samozavíračem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 312																
348	768.D.313		Dvoukřídlé dveře otočné, bezfalcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 313																
349	768.D.314		Dvoukřídlé dveře otočné, bezfalcové, ocelová zárubeň, prosklené, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 314																
350	768.D.315		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 315																
351	768.VO.107		Poklop hranatý, do jímky, rozměr 600x900 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 107																
352	768.VO.111		Poklop hranatý, zadlažďovací, požární, rozměr 600x900 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 111																
353	768.VO.114		Poklop hranatý, do jímky, rozměr 700x700 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 114																
769			Výplně otvorů vnější																
354	769.DV.240		Dveře v LOP, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP dveří pro 240																
355	769.DV.241		Dveře v LOP, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP dveří pro 241																
356	769.DV.242		Dveře v LOP, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP dveří pro 242																
357	769.DV.243		Dveře v LOP, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP dveří pro 243																
358	769.SN.704.1		Prosklená stěna protipožární D60, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.704.1						4,15 m²										
359	769.SN.704.2		Prosklená stěna protipožární D60, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.704.2						7,55 m²										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
360	769.SN.706.1		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.1						4,29 m²										
361	769.SN.706.10		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.10						4,45 m²										
362	769.SN.706.11		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.11						3,53 m²										
363	769.SN.706.12		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.12						4,45 m²										
364	769.SN.706.13		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.13						4,29 m²										
365	769.SN.706.14		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.14						3,45 m²										
366	769.SN.706.15		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.15						4,29 m²										
367	769.SN.706.16		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.16						5,25 m²										
368	769.SN.706.17		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.17						6,02 m²										
369	769.SN.706.18		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.18						5,25 m²										
370	769.SN.706.19		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.19						5,25 m²										
371	769.SN.706.2		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.2						3,45 m²										
372	769.SN.706.20		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.20						6,02 m²										
373	769.SN.706.21		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.21						5,31 m²										
374	769.SN.706.22		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.22						4,45 m²										
375	769.SN.706.23		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.23						3,53 m²										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
376	769.SN.706.24		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.24						4,45 m²										
377	769.SN.706.3		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.3						4,29 m²										
378	769.SN.706.4		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.4						5,25 m²										
379	769.SN.706.5		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.5						6,02 m²										
380	769.SN.706.6		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.6						5,25 m²										
381	769.SN.706.7		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.7						5,25 m²										
382	769.SN.706.8		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.8						6,02 m²										
383	769.SN.706.9		Prosklená stěna, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.706.9						5,25 m²										
771 Finální povrchy podlah																			
384	771011	3D	Kamenná dlažba ve veřejných prostorách tloušťky 30 mm						PD.201.1 (1,05*1639,524); PD.201.2 (1,05*138,765); PD.201.3 (1,05*20,075); PD.201.5 (1,05*28,694)										
385	771019	3D	Kamenná dlažba ve veřejných prostorách na schodišti (stupnice, podstupnice, podesta)	včetně protiskluzného pásku a barevného označení					SH.105 (1,05*0,5*149,034)										
386	771052	3D	Keramická dlažba v neveřejné části do vodovzdorného tmelu, včetně spárování						PD.502.5 (1,05*4,646); PD.603.1 (1,05*51,094)										
387	771101	3D	Litá antistatická stěrka						PD.604.1 (1,05*70,145)										
388	771103	3D	Litá podlaha na cementové bázi, tloušťka 5 mm						PD.602.1 (1,02*106,377); PD.605.2 (1,02*18,782)										
389	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.506.1 (1,05*17,94); PD.601.1 (1,05*1871,299); PD.601.2 (1,05*320,705); PD.601.3 (1,05*36,752)										
390	771133	3D	Nátěr podlahy odolný proti ropným produktům						PD.605.2 (1,05*18,782)										
391	771191	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr schodiště (stupnice, podstupnice, podesta)						SH.104 (1,05*0,5*122,636); SH.113 (1,05*0,5*40,872)										
392	771201	3D	Zdvojená systémová podlaha s dutinou z kazet 600x600 mm						PD.801.4 (1,02*28,706); PD.801.5 (1,02*73,131)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
393	771202	3D	Antistatická podlahová krytina z PVC						PD.608.1 (1,02*11,723); PD.801.4 (1,02*28,706); PD.801.5 (1,02*73,131)										
394	771291	3D	Antistatická podlahová krytina z PVC na schodišti (stupnice, podstupnice, podesta)	včetně protiskluzného pásku a barevného označení					SH.117 (1,02*0,5*1,551)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
395	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.101 (1,1*317,706); OK.102 (1,1*1377,36); OK.103 (1,1*1301,848)										
396	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*11688,281)										
397	781101	3D	Keramický obklad do lepidla, služební část, včetně úpravy podkladu						OK.701 (1,1*155,704)										
398	781201	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo rovné						OK.902 (1,1*0,324); OK.926 (1,1*16,532)										
399	781202	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémové nosné konstrukce pro kotvení skel na nerezové body - bezpečnostní sklo rovné						OK.925 (1,1*123,866)										
400	781205	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo ohýbané						OK.915 (1,1*368,535)										
401	781207	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo, potisk), včetně zámečnické kce, vyklápění pomocí pístů						OK.916 (1,1*100,938); OK.927 (1,1*3,987); OK.928 (1,1*1,391)										
402	781301	3D	Akustický obklad včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž, NRC 0,6, aw=0,65 (H), třída reakce A2						OK.601 (1,1*181,48)										
403	781361	3D	Obklad stěn veřejných prostor hliníkovými voštinovými panely, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.920 (1,1*43,992); OK.922 (1,1*23,144)										
404	781362	3D	Obklad stěn veřejných prostor ohýbanými hliníkovými voštinovými panely, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.924 (1,1*249,146)										
405	781371	3D	Obklad stropů veřejných prostor hliníkovými voštinovými panely, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.921 (1,1*487,999); OK.923 (1,1*35,487)										
406	781401	3D	Obklad klenby stanice ze sklovláknobetonových desek ohýbaných, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.917 (1,1*1503,635)										
407	781402	3D	Obklad klenby stanice ze sklovláknobetonových desek ohýbaných perforovaných s akustickou úpravou, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.918 (1,1*1624,129)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			

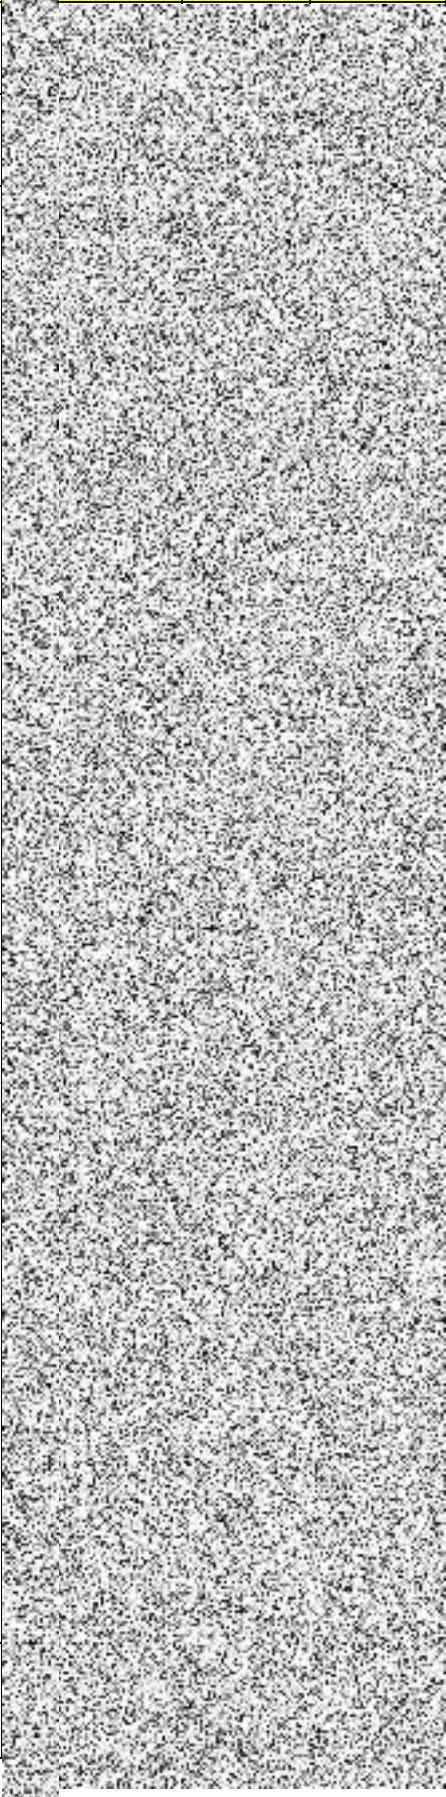
vypuštěna část položek výtvarných děl

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
408	940011		Ochrana dlažeb při montáži eskalátorů - podlaha z 2xOSB desek tl 12 mm, PE folie, plech																
409	940013		Podstojkování hrany nástupiště při montáži eskalátorů - zřízení a odstranění																
418	959109		Výtvarné dílo ve stanici Pankrác - Pronájem prostor (dílna, ateliér, sklad,)						Pronájem prostor pro výrobu a skladování materiálu v Praze nebo max. 10km od Prahy. Minimálně 1000m2 na dobu 24 měsíců										
419	959110		Prvek A/B - Světelné stěny - Výroba obsahu audio-video						Práce v této položce bude realizována podle výtvarného návrhu - Výtvarný prvek 03, položka ocenění se hodinová sazba dle popisu položky										
420	959111		Prvek A/B - Světelné stěny - Programování						Práce v této položce bude realizována podle výtvarného návrhu - Výtvarný prvek 03, položka ocenění se hodinová sazba dle popisu položky										
421	959112		Prvek A - LED stěna						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD - Výtvarný prvek 03										
422	959113		Prvek A - odbavovací media systém						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD - Výtvarný prvek 03										
423	959114		Prvek A - konstrukce						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD - Výtvarný prvek 03										
424	959115		Prvek B - LED stěna						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD - Výtvarný prvek 03										
425	959116		Prvek B - odbavovací media systém						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD - Výtvarný prvek 03										
426	959117		Prvek B - konstrukce						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD - Výtvarný prvek 03										
427	959118		Prvek A/B - Světelné stěny - Kabeláž						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD - Výtvarný prvek 03										
428	959119		Prvek A/B - Světelné stěny - Instalace a montáž						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD - Výtvarný prvek 03										
429	959120		Prvek A/B - Světelné stěny - Certifikace, revize						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD - Výtvarný prvek 03										
430	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						Vyplnění geologického průzkumu: 41 m3										

změna měrné jednotky a popisu

změna měrné jednotky a popisu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
431	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						24 km * (SB: (4973,409 + 910,923) * 2,4 t/m3; ŽB: (79,355 + 41,0) * 2,5 t/m3)										
432	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						SB: (4973,409 + 910,923) * 2,4 t/m3; ŽB: (79,355 + 41,0) * 2,5 t/m3										
Objekt: SO 11-21			Vestibul Arkády																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						185,47+10443,2+3850+1044,32+385-1579,432: 14328,558*2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
1			Zemní práce																
3	120004		Hloubení jam, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						1162*8,6+300*1,5										
4	120005		Hloubení jam, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						749*2,8+66*1,8+24*1,5+78*16+1162*0,5-(1,5*3,5*44)										
5	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						výkopy pro upálení zápor hloubky 1,5m příloha 100, 101: plocha z řezu 1,7m2 * délka (8,6+11,4+0,6+10,2+5+8,1+4,7+7,5+48+2,6+2,4)										
6	120013		Výkopy ruční v uzavřených prostorách, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						10443,2*0,1										
7	120014		Výkopy ruční v uzavřených prostorách, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						3850*0,1										
8	150011		Stříkaný beton svahů se sítí						18*19,2+2*4+1,7*4+4,5*5,6+5,7*6,4+4,8*7+2,7*8+3,6*(5,4+1+2,8+8,7)+17*16										
9	150012	3D	Výplň záporové, pilotové, mikropilotové stěny ze stříkaného betonu s výztuží	včetně trativodního potrubí za rubem a jeho obalení geotextilií					SN.224 (1,05*372,167)										
10	150013		Výplň záporové stěny ze dřeva						29,2*12,2+10,5*14,8+9*18,3+4,5*9,4+7,5*4,5+9*17,5+12*16,7+4,5*12+3,8*5,4										
11	150014		Štětová stěna - zřízení (nastražení, beranění, dodávka štětovnic)						viz. příloha 004										
12	150015		Štětová stěna - vytažení štětovnic, včetně odvozu						viz. příloha 004 15,8 m2 + bourání štětovnic vI503 okolo horkovodu délka 9,5m* výška 1,8m										
13	150111		Ocelové rozpěrné konstrukce (zřízení i odstranění)						viz. příloha 004										
14	150112		Převázky ocelové						viz. příloha 004										
15	150113		Převázky železobetonové, včetně výztuže						viz. příloha 004										
16	150211		Kotvy tyčové, včetně vrtů						viz. příloha 004 Kotvy GEWI										
17	150214		Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN						viz. příloha 004										
18	150215		Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,62 MN						viz. příloha 004										
19	150216		Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN						viz. příloha 004										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
20	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
21	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						1579,432*4*2+(185,47+10443,2+3850+1044,32+385-1579,432)*49										
22	170003		Zásyp zeminou, hutněný						Příloha 100, 101:východní část - plocha v řezu x délka řezu: 2,1m2*45,7+7,14m2*5+6,1m2*8,7 + nad šikmým stropem - plocha v řezu x délka řezu:23,87m2*7,62 + 31,3m2 x9,4 +2,65m2*13,1 západní část - plocha v řezu x délka řezu: 4,76m2*(38,3+4,7) + 13,2m2*7,5 + na stropem OC arkády plocha x hloubka: 106,1m2*0,06 severní část nad stanicí C+ plocha x hloubka: 25,9m2*0,46 propustný zásyp na stropem vestibulu- plocha x průměrná výška v jednotlivých řezech: 763m2*(0,49+0,44+0,52+0,42+)/4 plocha v řezu x délka výkopu pro ubourání zápor: 1,6m2*24,1 + nad šikmým stropem - plocha v půdorysu x hloubka 79,7m2*1,85 + záporů pro táhla 12,8m2*1,5										
23	170005		Výplňový beton (hubený beton nebo poplínobeton)						poplínko-cementový stabilizát - příloha 100, 101: západní část půdorysná plocha x hloubka: 79,24m2*9,67m +23m2*(9,67+14,74)/2+18,14m2*(14,74+2)/2 jižní část nad šikmým stropem -půdorysná plocha x hloubka: 106,34m2*(4+0)/2+28,28m2*(5,28+2)/2+19,52m2*2 východní část půdorysná plocha x hloubka: 12m2*(9,67+14,74)/2+12,62m2*(14,74+2)/2 +25,9*9,67 přídavek 20% na rozliti stabilizátu do okolních zemin a skulin										
24	170008		Výplňový beton C 12/15						příloha 100, 101: okolo šachty horkovodu: plocha 20,22m2 x výška 2,27m										

2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
25	210011		Trativody kompletní, DN do 150 mm						příloha 100, 101 DN125 HDPE děrovaná trubka: délka 7,21m+1,82m+38,95 m DN125 HDPE plná: délka 9,7m											
26	220032	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						SK.998 (1,02*84,355)											
27	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						1,1*1,8*8,1*4											
28	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.949 (1,02*15,242); SK.952 (1,02*393,688); SK.999 (1,02*24,066); SK.907 (1,02*0,485*81,279)											
29	220035	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C25/30 (B30)						SK.998 (1,02*112,896)											
30	220036	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C30/37 (B37)						SK.999 (1,02*34,291)											
31	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítí						SK.907 (1,2*0,004*81,279); SK.949 (1,2*0,004*17,42); SK.952 (1,2*0,004*984,215); SK.998 (1,2*0,016*197,251); SK.999 (1,2*0,016*58,357)											
32	220051		Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítí																	
33	230004		Piloty ze žb, průměr do 900 mm, včetně provedení vrtů, odvozu zeminy na skládku, poplatku za skládku						viz. příloha 004											
34	230007		Výztuž pilot z betonářské oceli						viz. příloha 004											
35	230031		Provedení zápor pro záporové pažení, bez dodávky zápor, včetně provedení vrtů, včetně zabetonování kořene						viz. příloha 004											
36	230032		Dodávka zápor pro záporové pažení						viz. příloha 004											
37	230033		Demont záporů pod terénem uříznutím, včetně odvozu						Příloha 100, 101: zvýšené záporů 10ks + záporů I340: 52ks + záporů HEB360: 11ks + 2ks											
3			Ražení, ostění																	
38	32-132210		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						viz. příloha 004											
39	32-132221		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						viz. příloha 004											
40	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						viz. příloha 004											
41	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						viz. příloha 004											
4			Konstrukce																	
42	410006	3D	Konstrukce z prostého betonu do C30/37 (B37), včetně bednění, dilatací						SH.104 (1,05*2,28)											
43	410023	3D	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, prolévané, tl. 300 mm, včetně vložené výztuže						SN.151 (1,05*62,367)											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
44	420104	3D	Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SK.203 (1,05*2,16); SK.207 (1,05*196,714); SK.209 (1,05*362,425); SK.213 (1,05*0,84); SK.214 (1,05*27,199); SK.215 (1,05*2,744); SK.217 (1,05*8,836)											
45	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.210 (1,05*14,226); SN.251 (1,05*0,318); SN.252 (1,05*0,512); SN.253 (1,05*0,192); SN.254 (1,05*228,154); SL.106 (1,05*2,508); SL.107 (1,05*0,43)											
46	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.256 (1,05*15,156); SN.257 (1,05*77,545); SN.258 (1,05*54,351); SN.263 (1,05*418,244); SN.299 (1,05*56,038); SL.105 (1,05*2,242); SL.150 (1,05*5,211)											
47	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SH.114 (1,05*2,855); SH.116 (1,05*1,02); SK.102 (1,05*2,941); SK.104 (1,05*36,814)											
48	420314	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.106 (1,05*515,343); SK.107 (1,05*16,386); SK.108 (1,05*0,521); SK.111 (1,05*74,226); SK.125 (1,05*20,529); SK.199 (1,05*34,275)											
49	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						příloha 050: 49,756t + příloha 052: 13,978t + příloha 053: 1,580t + příloha 054: 1,088t + příloha 055: 18,304t + příloha 056: 20,317t + příloha 057: 22,670 + příloha 058: 33,043 + příloha 059: 7,684 + příloha 060: 0,460t + příloha 061: 17,633t + příloha 062: 10,803t + příloha 063: 40,912t + příloha 064: 13,492t + příloha 065: 8,177t											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
50	420451		Šroubová spojka výztuže - průměr do 20 mm včetně						poziční Šroubová spojka výztuže Ø8 příloha 054: 88ks Šroubová spojka výztuže Ø10 příloha 055: 56ks + příloha 056: 112ks + příloha 061: 64ks+ příloha 062: 64ks příloha 050: 58 ks + příloha 055: 56ks + příloha 058: 204ks + příloha 061: 64ks + příloha 063: 255ks Šroubová spojka výztuže Ø12/16 příloha 050: 20 ks Šroubová spojka výztuže Ø16 příloha 050: 324ks Šroubová spojka výztuže Ø20 příloha 050: 43 ks + příloha 058: 37ks										
51	430102	3D	Stropní železobetonové panely PZD 29/10, včetně zmonolitnění betonem C30/37, celková tloušťka 140 mm						SK.301 (1,05*12,345)										
52	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.404 (1,05*98,807); SN.405 (1,05*0,767); SN.406 (1,05*11,167)										
53	450201	3D	Stěna z cihel porobetonových, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.507 (1,05*3,514)										
54	451201	3D	Stěna keramická nenosná tl. 80 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.401 (1,05*49,872)										
55	451203	3D	Stěna keramická nenosná tl. 140 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.403 (1,05*3,549)										
56	451211	3D	Příčka z cihel plných tl. 150 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.431 (1,05*882,999)										
57	480001		Ocelové lávky pro převedení inž. sítí, včetně protikorozní ochrany a nátěrů - dodávka a montáž						viz. příloha 004 20,86 t + zadeklování ing sítí na přemostění 3,3*16,5*0,003*7850* 1,25										
58	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
59	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích						27 m2 + Cetris desky pod ing sítě na přemostění, tl. 16 mm: 32 m2										
60	480091		Ocelové lávky pro převedení inž. sítí - demontáž, odvoz, likvidace odpadu						dtto pol. 480001										
61	480101	3D	Protipožární strop - sendvičová konstrukce						SN.625 (1,02*5,124)										
6			Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																
62	610032	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální vlny, včetně stěrky s výztužnou mřížkou, tloušťka izolace od 50 do 100 mm včetně						OK.301 (1,1*33,531)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
63	610051	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace do 50 mm včetně						OK.551 (1,1*200,385)										
64	610053	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace od 100 mm do 150 mm včetně						OK.553 (1,1*141,792)										
65	610054	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace od 150 mm do 200 mm včetně						OK.554 (1,1*21,306)										
66	610202	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů jádrová štuková, včetně podkladního nátěru						OK.102 (1,1*1303,653)										
67	610203	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů minerální, včetně podkladního nátěru						OK.101 (1,1*4,981)										
68	610204	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápenná, včetně podkladního nátěru						OK.103 (1,1*587,551)										
69	610205	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápeno cementová, včetně podkladního nátěru						OK.106 (1,1*322,246)										
70	630011	3D	Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C12/15						SK.902 (1,02*0,322)										
71	630012	3D	Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C16/20						SK.901 (1,02*1,05); SK.902 (1,02*29,183); SK.905 (1,02*0,09*909,351); SK.906 (1,02*0,09*67,113); SK.907 (1,02*0,1*81,279)										
72	630021	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 20 F4 do tl. 50 mm včetně						PD.501.2 (1,02*0,045*14,029); PD.502.5 (1,02*0,045*14,183); PD.505.1 (1,02*0,045*11,359)										
73	630022	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 25 F6 do tl. 50 mm včetně						PD.506.1 (1,02*0,049*28,319)										
74	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.201.1 (1,02*0,07*370,038); PD.202.1 (1,02*0,085*15,978); PD.202.3 (1,02*0,205*272,136); PD.501.4 (1,02*0,175*9,818); PD.502.2 (1,02*0,065*10,057); PD.508.1 (1,02*0,165*4,38); PD.603.1 (1,02*0,085*14,467); PD.605.3 (1,02*0,094*117,081)										
75	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.2 (1,02*0,099*353,116); PD.601.3 (1,02*0,149*133,784); PD.609.1 (1,02*0,079*4)										
76	630025	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 240 mm						PD.612.1 (1,02*0,285*2,653)										
77	630026	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 240 mm						PD.601.6 (1,02*0,299*5,693)										

102 z 646

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
86	712.ST.252	3D	Stropní konstrukce vestibulu ve styku s chodníkem - kompletní plně funkční skladba mezi nosnou konstrukcí a skladbou chodníku, dle skladby v PD						ST.252 (1*1601,589); ST.252.a (1*20,24)										
87	712.ST.353	3D	Stropní konstrukce vestibulu ve styku s vozovkou - kompletní plně funkční skladba mezi nosnou konstrukcí a skladbou chodníku, dle skladby v PD						ST.353 (1*161,4); ST.353.a (1*4,613)										
713 Tepelné izolace																			
88	713001	3D	Tepelné izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) - volně přiložená nebo položená, včetně případných separačních folií nebo textilií						PD.501.2 (1,1*0,05*14,029); PD.501.4 (1,1*0,12*9,818); PD.502.2 (1,1*0,12*10,057); PD.502.5 (1,1*0,04*14,183); PD.505.1 (1,1*0,05*11,359); PD.506.1 (1,1*0,05*28,319); PD.508.1 (1,1*0,12*4,38)										
89	713003	3D	Tepelné izolace z minerální vlny - kotvená nebo lepená, včetně případných separačních folií nebo textilií						OK.853 (1,1*0,10*11,47); OK.939 (1,1*0,10*47,695); PD.801.3 (1,1*0,05*15,297); PD.801.4 (1,1*0,1*31,366)										
721 Vnitřní kanalizace																			
90	721122		Vnitřní kanalizace z ocel trub DN do 100mm						TR.002 pr.40 mm: 51,06 + TR.002 pr.50 mm: 3,33										
91	721132		Vnitřní kanalizace z trub z nerez oceli DN do 100mm						TR.001 pr.80 mm: 28,92										
92	721142		Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdých DN do 100mm						TR.003 pr.50 mm: 8,87 + TR.002 pr.75 mm: 15,78 + TR.002 pr.100 mm: 30,73										
722 Vnitřní vodovod																			
93	722013		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 15mm						TR.001										
94	722014		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 20mm						TR.001										
95	722015		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 25mm						TR.001										
96	722016		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 32mm						TR.001										
97	722018		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 50mm						TR.001										
98	722019		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 80mm						TR.001										
99	722020		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 100mm						TR.001										
100	722101		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 50mm						TR.050										
101	722102		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 100mm						TR.050										
725 Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																			
102	725021		Zařizovací předměty keramické - umyvadlo, včetně sifonu a upevňovacích prvků																
103	725023		Zařizovací předměty - služební prostory - klozet, včetně sklápěcího prkénka a upevňovacích prvků																
104	725024		Zařizovací předměty - služební prostory - výlevka, včetně sklopné mřížky, splachovacího systému a upevňovacích prvků																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
105	725025		Zařizovací předměty - služební prostory - pisoár, včetně upevňovacích prvků a bezdotykového splachovacího systému																
106	725101		Kalich na úkapy, do DN40						ZU.001:DN 32										
107	725102		Kondenzační sifon, do DN40						ZU.020; ZU.021										
108	725106		Podlahová vpust'						VP.001: 2 + VP.051: 2										
109	725115		Přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou, DN70 až DN 110						HV.001										
110	725201		Elektronický ventil pro WC, vč.nerez krycí desky, instalace do zdi, včetně napájení , antivandal (ref. PRESTO 7100 XL nebo srovnatelné)						MP.010; MP.011; MP.012										
111	725211		Vodovodní baterie stojánková umyvadlová - služební prostory						MP.020										
112	725214		Vodovodní baterie stojánková dřezová						MP.030										
113	725215		Vodovodní baterie na stěnu pro výlevku (dřezová)						MP.035										
114	725231		Elektrický ohříváč vody zásobníkový - kapacita 5 litrů						ZN.002										
115	725234		Elektrický ohříváč vody zásobníkový - kapacita 50 litrů						ZN.001										
116	725235		Elektrický ohříváč vody zásobníkový - kapacita 160 litrů						ZN.001										
117	725401		Ruční šoupě DN 80						VE.001										
118	725402		Ruční šoupě DN 100						VE.001										
119	725403		Hydrantová skříň B 75 - vyzbrojená						PZ.001										
120	725404		Hydrantová skříň C 52 - vyzbrojená						PZ.002										
121	725409		Hydrantový ventil C52 se spojkou						PZ.200										
122	725411		Kulový kohout, DN 15 mm až 40 mm včetně						VE.020:DN15 2ks, DN20: 4ks, DN25: 5ks										
123	725412		Kulový kohout, 50 mm						VE.020										
124	725413		Kulový kohout, 65 mm						VE.020										
125	725418		Výtokový ventil s hadicovou přípojkou do DN 20 včetně						VE.050										
126	725421		Rohový ventil do DN 15						VE.150										
127	725423		Zpětný ventil do DN 25						VE.200										
733			Vytápění																
128	733034		El. sálavý panel - pro montáž do stropního podhledu, Příkon 430 W, rozměry: 59,8x59,8x2,2 cm, Napětí: 230V, 50Hz, Třída krytí IP65, hmotnost 9 kg, vč. připevnění panelů pomocí bezpečnostního očka ke stopu, drážkování pro kabely od panelů k termostatům, začištění, atd.						Viz výkresová část dokumentce										
129	733035		El. sálavý panel - pro montáž na strop, Příkon 890 W, rozměry: 120x70x1,8 cm, Napětí: 230V, 50Hz, Třída krytí IP65, vč. připevnění panelů pomocí bezpečnostního očka ke stopu, drážkování pro kabely od panelů k termostatům, začištění, atd.						Viz výkresová část dokumentce										
130	733051		Teplotní čidlo vč. prokabelování, krytky a rámečku						Viz výkresová část dokumentce										
762			Montované příčky																
131	762101	3D	Sádrokartonové příčky tl. do 150 mm						SN.604 (1,05*15,586)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
132	762201	3D	Požární příčka tl. 100 mm s požární odolností minimálně 180 minut						SN.652 (1,05*4,983)										
133	762202	3D	Požární příčka tl. 165 mm s požární odolností minimálně 180 minut						SN.653 (1,05*1,354)										
763 Montované podhledy																			
134	763011	3D	Sádrokartonový rastrový podhled se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.301 (1,05*90,389)										
135	763251	3D	Kovový podhled, hliníkový, lamelový se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.603 (1,05*398,615)										
136	763252	3D	Kovový akustický podhled, hliníkový, lamelový se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.604 (1,05*296,794)										
765 Ostatní výrobky																			
138	765R0002		Demontáž stávajících reklamních vitrín 1200 x 1800 mm, včetně uskladnění																
139	765R0003		Přesun stávajících reklamních vitrín 1200 x 1800 mm do nových poloh - opětovná montáž, el. napojení, revize																
767 Zámečnické konstrukce																			
140	767.ZV.01.12		Oplechování horního soklu kamenného obkladu, nerez plech tl. 0,7 mm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.12																
141	767.ZV.01.15		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.15																
142	767.ZV.01.16		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, příprava pro integrované svítidlo, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.16																
143	767.ZV.02.1		Schůdky ve strojovně eskalátorů 7.110. 1, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1																
144	767.ZV.03.5.1		Zábradlí ve veřejně nepřístupných místnostech; schodiště služební 220.14 , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.1																
145	767.ZV.03.5.2		Zábradlí ve veřejně nepřístupných místnostech; strojovna hlavního větrání č.m.7.411, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.2																
146	767.ZV.03.5.3		Zábradlí ve veřejně nepřístupných místnostech; č.m. 220.1, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.3																

Odstraněna polo

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
147	767.ZV.03.5.4		Zábradlí ve veřejně nepřístupných místnostech; č.m.7.110.1, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.4																
148	767.ZV.03.6.1		Madla na schodišti, schodiště služební 220.14, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.1																
149	767.ZV.03.6.2		Madla na schodišti, schodiště služební 2.418a.2, 2.418b.5, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.2																
150	767.ZV.03.6.3		Madla na schodišti, m.č. 220.1, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.3																
151	767.ZV.04.2.1		Kovový žebřík,technická chodba v et č.m.2.418b.5, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.1																
152	767.ZV.04.2.2		Kovový žebřík,jímka splaškových vod č.m. 7.401, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.2																
153	767.ZV.04.2.3		Kovový žebřík,strojovna hlavního větrání č.m.7.411, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.3																
154	767.ZV.04.2.4		Kovový žebřík, č.m.8.411, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.4																
155	767.ZV.04.5.1		Ochranný koš žebříku,strojovna hlavního větrání č.m.7.411, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.5.1																
156	767.ZV.06.1.1		Kotevní prvek do podlahy;strojovna hlavního větrání č.m.7.411, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.06.1.1																
157	767.ZV.07.1.1		Jeřábové drážky; strojovna hlavního větrání č.m.7.411, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.07.1.1																
158	767.ZV.107.3		Jeřábová drážka; v čerpací stanici splaškových vod m.č.7.402, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.107.3																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
159	767.ZV.108.10		Průchodky pro kabely; strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.9																
160	767.ZV.108.8		Průchodky pro kabely; strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.8																
161	767.ZV.108.9		Průchodky pro kabely; strojovna hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.9																
162	767.ZV.112		Odbavovací linka - dělicí zábradlí, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.112																
163	767.ZV.119.1		Ocelová konstrukce pultu prodejního okénka u informátora, včetně zasklení parapetu bílým sklem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.1																
164	767.ZV.119.23		Ocelová konstrukce kotvení hliníkového obkladu, UPE 300, UPE 100, TR. 102/5, profily kotvené do stěn a stropní desky, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.23																
165	767.ZV.119.24		Ocelová konstrukce kotvení skleněného obkladu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.24																
166	767.ZV.12.1.1		Odbavovací linka sloupky; uv m.č.8.102.1, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.1.1																
167	767.ZV.12.2.1		Odbavovací linka; patky pro kotvení sloupků, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.2.1																
168	767.ZV.12.2.2		Odbavovací linka; patky pro kotvení sloupků, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.2.2																
169	767.ZV.12.2.3		Odbavovací linka; patky pro kotvení sloupků, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.2.3																
170	767.ZV.12.2.4		Odbavovací linka; patky pro kotvení sloupků, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.2.4																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
171	767.ZV.12.2.5		Odbavovací linka; patky pro kotvení sloupků, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.2.5																
172	767.ZV.120.8		Ukončovací hliníkový profil kamenného vápencového obkladu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.120.8																
173	767.ZV.121.1		Pororošťová plošina ve strojovně hlavního větrání, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.121.1																
174	767.ZV.124		Nosná ocelová konstrukce prosklené dělící stěny, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.124																
175	767.ZV.125		Nosná ocelová konstrukce klima jednotek, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.125																
176	767.ZV.16.1a		Dvířka v nerezovém rámu, povrchová úprava bílé sklo, nápis vyleptán na povrchu skla, zatřeno bílou barvou, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.16.1a																
177	767.ZV.19.20		Táhla pro zavěšení prvků osvětlení, nerezová trubka průměr 57 mm, v horní části kotvená do konstrukce stropu, v místě kotvení svítidla svařovaný úchyt, úchytem prochází nosník pro vedení kabelu nouzového osvětlení, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.20																
178	767.ZV.19.21		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení - skryté pod podhledem, nerezová pevnostní závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu třmenem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.21																
179	767.ZV.19.3		Táhla pro zavěšení informačního panelu, uzavřený nerezový profil 150 x 40 x 3 mm, v horní části kotvený do konstrukce stropu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.3																
180	767.ZV.20.2a		Lemování bočních stran a shora montovaného obkladu - obklad ostění dveří v montovaném obkladu, leštěný nerez, tl. 10 mm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.20.2a																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
181	767031		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						konstrukce vynesení obkladu falešné klenby v eskalátorovém tunelu + konstrukce vynesení svislého skleněného obkladu 10 000 kg + provizorní přemostění 20 856 kg										
182	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
183	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
768 Výplně otvorů vnitřní																			
184	768.D.700		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 700																
185	768.D.701		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 701																
186	768.D.702		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 702																
187	768.D.703		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 703																
188	768.D.704		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 704																
189	768.D.705		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 705																
190	768.D.706		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň , kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 706																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
191	768.D.707		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, elektromechanický zámek pro přístupový systém , kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 707																
192	768.D.708		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 708																
193	768.D.709		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň , kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 709																
194	768.D.710		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň , kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 710																
195	768.D.711		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 711																
196	768.D.712		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 712																
197	768.D.713		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 713																
198	768.D.714		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 714																
199	768.D.715		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, elektromechanický zámek pro přístupový systém , EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 715																
200	768.D.800		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 800																
201	768.D.801		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 801																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
202	768.D.802		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 802																
203	768.D.803		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 803																
204	768.D.804		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 804																
205	768.D.805		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 805																
206	768.D.806		Dvoukřídlé dveře otočné, bezfalcové, ocelová zárubeň, prosklené, EI 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 807																
207	768.D.807		Dvoukřídlé dveře otočné, bezfalcové, ocelová zárubeň, prosklené, EI 90 DP1-C3, elektromechanický zámek pro přístupový systém se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 808																
208	768.D.809		Dvoukřídlé dveře otočné, bezfalcové, ocelová zárubeň, prosklené, EI 90 DP1-C3, elektromechanický zámek pro přístupový systém se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 809																
209	768.D.810		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 810																
210	768.D.811		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 811																
211	768.D.812		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 812																
212	768.D.825		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 825																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
213	768.D.826		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 826																
214	768.D.827		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 827																
215	768.D.828		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 828																
216	768.D.829		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 829																
217	768.D.830		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 830																
218	768.D.831		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 831																
219	768.D.832		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 832																
220	768.VO.109		Poklop hranatý, zadlažďovací, celkový rozměr 1200x1500 mm, nosnost 10KN/m2, sestaven z více částí, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 109																
221	768.VO.110		Poklop hranatý, slzičkový, požární, rozměr 600x900 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 110																
222	768.VO.131		Rolovací mříž, ocelová, vč. truhlíku a vodících lišt, ovládaná EL.+mechanicky, rozměr 7200x340 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 131																
769		Výplně otvorů vnější																	
223	769.823		Dveře v LOP, EI60DP1, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP dveře pro 823																
224	769.824		Dveře v LOP, EI60DP1, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP dveře pro 824																
225	769.833		Dveře v LOP, EI60DP1, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP dveře pro 833																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
226	769.SN.705.1		Prosklená stěna vnější EI 120DP1 s dveřmi EI 60DP1, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.705.1						22,6 m²										
227	769.SN.705.2		Prosklená stěna vnější EI 120DP1 s dveřmi EI 60DP1, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.705.2						8,9 m²										
228	769.SN.705.3		Prosklená stěna vnější EI 120DP1 s dveřmi EI 60DP1, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.705.3						14,1 m²										
229	769.SN.707.1		Prosklená stěna vnější, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.707.1						5,1 m²										
230	769.SN.707.2		Prosklená stěna vnější, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.707.2						27,1 m²										
231	769.SN.708.2		Prosklená stěna vnější EI 120DP1 s dveřmi EI 60DP1, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.708.2						9,8 m²										
232	769.SN.710.1		Prosklená stěna vnější, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.710.1						14,4 m²										
233	769.SN.711		Prosklená stěna vnější, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků						5,0 m² prosklená dělicí příčka v zázemí Informačního střediska DP (m.č. 8.628.B) Stěna popsána v příloze E111_02_2100_0800_010_SDI										
234	769.SN.712		Prosklená stěna vnější, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků						4,3 m² prosklená dělicí příčka v zázemí Informačního střediska DP (m.č. 8.628.D) Stěna popsána v příloze E111_02_2100_0800_010_SDI										
771 Finální povrchy podlah																			
235	771011	3D	Kamenná dlažba ve veřejných prostorách tloušťky 30 mm						PD.201.1 (1,05*370,038)										
236	771051	3D	Keramická dlažba ve veřejné části do vodovzdorného tmelu, včetně spárování						PD.202.1 (1,05*15,978); PD.202.3 (1,05*272,136)										
237	771052	3D	Keramická dlažba v neveřejné části do vodovzdorného tmelu, včetně spárování						PD.502.2 (1,05*10,057); PD.502.5 (1,05*14,183); PD.603.1 (1,05*14,467); PD.612.1 (1,05*2,653)										
238	771053	3D	Keramická dlažba protiskluzná v neveřejné části do vodovzdorného tmelu, včetně spárování						PD.508.1 (1,05*4,38)										
239	771101	3D	Litá antistatická stěrka						PD.505.1 (1,05*11,359)										

upraven popis položky

upraven popis položky

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
240	771103	3D	Litá podlaha na cementové bázi, tloušťka 5 mm						PD.605.3 (1,02*117,081)										
241	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.506.1 (1,05*28,319); PD.601.2 (1,05*353,116); PD.601.3 (1,05*133,784); PD.601.6 (1,05*5,693)										
242	771133	3D	Nátěr podlahy odolný proti ropným produktům						PD.605.3 (1,05*117,081)										
243	771134	3D	Gumoasfaltový nátěr podlahy						PD.609.1 (1,05*4)										
244	771191	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr schodiště (stupnice, podstupnice, podesta)						SH.104 (1,05*0,5*25,342); SH.114 (1,05*0,5*14,556)										
245	771192	3D	Nátěr schodiště odolný proti ropným produktům (stupnice, podstupnice, podesta)	včetně protiskluzného pásku a barevného označení					SH.116 (1,05*0,5*11,309)										
246	771201	3D	Zdvojená systémová podlaha s dutinou z kazet 600x600 mm						PD.801.3 (1,02*15,297); PD.801.4 (1,02*31,366)										
247	771202	3D	Antistatická podlahová krytina z PVC						PD.501.2 (1,02*14,029); PD.501.4 (1,02*9,818); PD.801.3 (1,02*15,297); PD.801.4 (1,02*31,366)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
248	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.101 (1,1*4,981); OK.102 (1,1*1303,653); OK.103 (1,1*587,551); OK.106 (1,1*322,246)										
249	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*1657,645)										
250	781018	3D	Nátěr stěn a stropů gumoasfaltový						OK.108 (1,1*20,347)										
251	781019	3D	Nátěr stěn a stropů odolný proti ropným produktům						OK.112 (1,1*265,728)										
252	781101	3D	Keramický obklad do lepidla, služební část, včetně úpravy podkladu						OK.701 (1,1*106,266)										
253	781142	3D	Kamenný obklad 602x1206 mm, tl. 30 mm, leštěný vápenec, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.852 (1,1*145,931); OK.853 (1,1*11,47)										
254	781201	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo rovné						OK.926 (1,1*191,196); OK.939 (1,1*47,695)										
255	781362	3D	Obklad stěn veřejných prostor ohýbanými hliníkovými voštinovými panely, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.924 (1,1*211,08)										
256	781363	3D	Obklad stěn veřejných prostor leštěným nerezovým plechem, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.932 (1,1*30,565)										
257	781391	3D	Požární obklad stěn a stropů, kotveno pomocí žáruvzdorného tmelu						OK.912 (1,1*428,226)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
258	952053		Přemístění stávajících reklamních vitrín 1200 x 1800 mm do nových poloh, včetně demontáže, uskladnění, opětovné montáže do nových poloh, el. napojení, revize																
259	960101		Bourání konstrukcí z cihel a tvárnic, včetně naložení a odvozu do 1km						příloha 0120, 121, 122: obezdívka stanice PAC: 60,25m3 + obezdívka OC Arkády: 7,86m3 +6,36m3+ 3,97m3 +12,57m3 + obezdívka strojovny hlavního větrání: 9,42m3 + 16,91m3 + zděné příčky v pasáži OC: 8,88m3+7,87m3 Nové dočasné zděné příčky tl 175mm 6,44*4,18										
260	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						příloha 121, 122: odečteno z revitu: (základy ventilátorů: 0,344m3 + ochrana izolace strojovna vzt 12,9m3+10,6m3+ 2*0,75m3 + 14,19m3+ 35,17m3 + ochrana izolace OC 4,73m3) Bourání podlahových vrstev z betonu celkové tloušťky 70 mm 71,39 m2 Bourání svahu ze stříkaného betonu: 18*19,2*0,15										
261	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						příloha 121, 122: odečteno z revitu: Tubus strojovny vzt 213,06 m3+ kapsa pro napojení izolace v základové desce v pasáži 3,753m3 + Kce v pasáži OC 15,16m3+ 16,1m3+6,72m3+2,87 m3; Bourání pilot ze železobetonu: 4*8*PI()*0,45*0,45 bourání v jámě 1,5*3,5*44										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
262	960105		Bourání konstrukcí kovových, včetně naložení a odvozu do 1km						Příloha 100, 101: délka odřezání krát váha krát počet: zvýšené záporny 2x1300: 2ks*3m*54,2kg/m*10 ks + záporny l340: 1,8m*68,1kg/m*52ks + záporny HEB360: 1,8m*141,8kg/m*11ks + 2x2xU300 1,8m*2ks*2ks*46,2kg/m3 + bourání stětovnic vI503 okolo horkovodu délka 9,5m* výška 1,8m* 117,3kg/m2 + rám okolo horkovodu HEB200: ((5,7m+8m)*2ks+ 3,5m*4ks)*61,3kg/m3 + zavětrování stěny mezi jámami HEB200 2ks*2ks*5m*61,3kg/m provizorní přemostění 20,856 t											
263	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																	
264	9-PNCA-01		Nové dočasné SDK příčky se zvukové izolačními panely; zateplené 220mm minerální vlny; včetně demolice						příloha 121: délka x výška: oddělení OC (2,77+9,80+3,6+7,1) m *4,18m ; oddělení PAC (10+10,6+1)*3,42m; oddělení VZT kanálu 6m*4m											
265	9-PNCA-02		Nové dočasné zděné příčky tl 175mm; zateplené 150mm EPS; a se zvukovou izolací tl 25mm						příloha 121: délka x výška 6,44m*4,18m											
266	9-PNCA-03		Bourání stávajících kamenných obkladů včetně kovové nosné konstrukce oblaku, vč. odvozu a likvidace						příloha 121, 122: obklady ve veřejné části pasáže - odečteno z revitu položka použita i pro demontáž reklamních panelů											
267	9-PNCA-04		Bourání SDK kcí. stávající obchodní jednotky-směnárný, vč. odvozu a likvidace						příloha 121: odečteno z revitu											
268	9-PNCA-05		Bourání skleněných stěn dveří a výkladů; včetně ráků, vč. odvozu a likvidace						příloha 121: délka x výška (2,3+3,6)m*3,98m (3,58+3,66)m*3,55m											
269	9-PNCA-06		Bourání kamenné dlažby a podkladních vrstev z betonu, vč. odvozu a likvidace						příloha 121, 122: podlaha ve veřejné části pasáže - odečteno z revitu;											
270	9-PNCA-07		Bourání SDK podhledu včetně kovové závěsné konstrukce, vč. odvozu a likvidace						příloha 121, 122: odečteno z revitu											
271	9-PNCA-08		Pasáž OC Arkády: Odpojení, vypuštění, zrušení a demontáž veškerých stávajících ING. sítí a zařízení v ploše pasáže. Jedná se o Osvětlení, reproduktory, kamerový systém, sprinklery, sklápěná roleta, osvětlení reklamních panelů, vč. odvozu a likvidace						příloha 121, 122: plocha prostor - odečteno z revitu											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
272	9-PNCA-09		bourání hydroizolace z asfaltový pásů, vč. odvozu a likvidace						příloha 121, 122: odečteno z revitu: VZT kanál:vodorovná: 145,46m+ 140,68m2 + svislá 108,75*2m2 ; + Stanice Pankrác C: 363,3m2+ 50,1m2										
273	9-PNCA-10		bourání hydroizolace foliové, vč. odvozu a likvidace						příloha 121, 122: odečteno z revitu: svislá: 374,4,0m2- 108,75*2m2+ vodorovná: 47,34m2;										
274	9-PNCA-11		bourání tepelné izolace EPS tl 150mm, vč. odvozu a likvidace						příloha 121, 122: odečteno z revitu										
275	9-PNCA-12		Stavební průzkum železobetonových konstrukcí pasáže včetně vyhodnocení za účelem optimalizace požárního obkladu.																
Objekt: SO 11-22 Vestibul Gemini																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)						96,28*2+148,54*2,3+ 62,49*2,5										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
2	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.999 (1,02*5,018)										
3	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítí						SK.999 (1,2*0,016*5,018)										
4 Konstrukce																			
4	410004	3D	Konstrukce z prostého betonu do C20/25 (B25), včetně bednění, dilatací						SH.104 (1,05*4,569)										
5	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.252 (1,05*4,51); SN.254 (1,05*68,545)										
6	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.256 (1,05*1,785); SN.258 (1,05*1,504); SL.101 (1,05*0,424)										
7	420302	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C20/25 (B25)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SH.116 (1,05*2,764)										
8	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SH.108 (1,05*2,736); SK.102 (1,05*1,187); SK.104 (1,05*33,077); SK.121 (1,05*0,532); SK.122 (1,05*0,48)										
9	420314	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.108 (1,05*54,193)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
10	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						projekční celek 05: příloha 050: 11,716t +příloha 051: 4,042t +příloha 052: 1,405t + příloha 053: 0,691t +0,156t + příloha 054: 0,736t + příloha 055: 7,507t										
11	420451		Šroubová spojka výztuže - průměr do 20 mm včetně						projekční celek 05 - příloha 050: Deska UV 6ks ø12, Deska UV 102ks ø16										
12	420453		Smykové trny průměru 22 z oceli 1.4362 včetně vrtu a zalepení chemickou směsí, včetně protipožární manžety okolo trnu						projekční celek 05 - příloha 055: 53ks										
13	420466		Vylamovací výztuž 180b-12/150						projekční celek 05 - příloha 055: 22,95m										
14	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.404 (1,05*39,845); SN.405 (1,05*0,259); SN.406 (1,05*3,841)										
15	450101		Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců						Nová zděná příčka z keramických tvárnic tl.240mm projekční celek 05 - příloha 125: Odečteno z revitu: 4,34m3 +1,07m3 +13,09m3+6,43m3										
16	450102	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic akustických, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.411 (1,05*22,091)										
17	450301	3D	Stěna z cihel plných, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.432 (1,05*14,936)										
18	451201	3D	Stěna keramická nenosná tl. 80 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.401 (1,05*66,035)										
19	451203	3D	Stěna keramická nenosná tl. 140 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.403 (1,05*114,965)										
20	451303	3D	Příčky z porobetonových tvárnic tl. 100 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.503 (1,05*5,149)										
21	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
22	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																
6			Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																
23	610032	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální vlny, včetně stěrky s výztužnou mřížkou, tloušťka izolace od 50 do 100 mm včetně						OK.301 (1,1*1,892); OK.704 (1,1*76,841)										
24	610033	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální vlny, včetně stěrky s výztužnou mřížkou, tloušťka izolace od 100 mm do 150 mm včetně						OK.303 (1,1*169,076)										
25	610051	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výzt.mřížkou, tl. izolace do 50 mm včetně						OK.551 (1,1*103,013)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
26	610052	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výztl.mřížkou, tl. izolace od 50 do 100 mm včetně						OK.552 (1,1*302,03)										
27	610053	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výztl.mřížkou, tl. izolace od 100 mm do 150 mm včetně						OK.553 (1,1*14,506)										
28	610054	3D	Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální kalcium-silikátové desky, včetně stěrky s výztl.mřížkou, tl. izolace od 150 mm do 200 mm včetně						OK.554 (1,1*30,611)										
29	610202	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů jádrová štuková, včetně podkladního nátěru						OK.102 (1,1*511,843)										
30	610203	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů minerální, včetně podkladního nátěru						OK.101 (1,1*775,065)										
31	610204	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápenná, včetně podkladního nátěru						OK.103 (1,1*1796,861)										
32	630011	3D	Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C12/15						SK.902 (1,02*19,875)										
33	630012	3D	Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C16/20						SK.902 (1,02*19,875)										
34	630021	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 20 F4 do tl. 50 mm včetně						PD.201.6 (1,02*0,05*221,489); PD.501.2 (1,02*0,045*10,708); PD.502.5 (1,02*0,045*17,817)										
35	630022	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 25 F6 do tl. 50 mm včetně						PD.506.1 (1,02*0,049*44,816); PD.601.1 (1,02*0,049*235,081)										
36	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.201.7 (1,02*0,07*93,146); PD.501.3 (1,02*0,065*28,474); PD.502.4 (1,02*0,085*42,315); PD.603.3 (1,02*0,135*16,761); PD.604.2 (1,02*0,145*11,942)										
37	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.2 (1,02*0,099*127,539); PD.601.3 (1,02*0,149*40,737); PD.610.2 (1,02*0,148*31,152)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
38	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						SK.902 (1,2*0,004*132,497); PD.501.2 (1,2*0,004*10,708); PD.502.5 (1,2*0,004*17,817); PD.201.6 (1,2*0,004*221,489); PD.201.7 (1,2*0,004*93,146); PD.501.3 (1,2*0,004*28,474); PD.502.4 (1,2*0,004*42,315); PD.603.3 (1,2*0,004*16,761); PD.604.2 (1,2*0,004*11,942); PD.601.2 (1,2*0,004*127,539); PD.601.3 (1,2*0,004*40,737); PD.610.2 (1,2*0,004*31,152)											
39	630101	3D	Separační vrstva v podlaze						PD.501.2 (1,02*10,708); PD.501.3 (1,02*28,474); PD.502.4 (1,02*42,315); PD.502.5 (1,02*17,817); PD.506.1 (1,02*44,816)											
711 Hydroizolace																				
40	711016	3D	Hydroizolace z 1x asfaltového SBS modifik.pásu s bentonitem, včetně penetrace podkladu						HI.404 (1,1*132,497)											
41	711019	3D	Hydroizolace z 2x asfaltového SBS modifik.pásu s bentonitem, včetně penetrace podkladu						HI.404 (1,1*132,497)											
713 Tepelné izolace																				
42	713001	3D	Tepelné izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) - volně přiložená nebo položená, včetně případných separačních folií nebo textilií						PD.501.2 (1,1*0,05*10,708); PD.501.3 (1,1*0,05*28,474); PD.502.4 (1,1*0,05*42,315); PD.502.5 (1,1*0,04*17,817); PD.506.1 (1,1*0,05*44,816)											
43	713001		Tepelné izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) - volně přiložená nebo položená, včetně případných separačních folií nebo textilií						projekční celek 05 - příloha 125: Odečteno z revitu; 27,7 m2 * tl 100 mm											
44	713005	3D	Minerální kročejová izolace tl. 20 mm - volně položená, včetně případných separačních folií nebo textilií						PD.201.6 (1,1*221,489); PD.201.7 (1,1*93,146)											
721 Vnitřní kanalizace																				
45	721122		Vnitřní kanalizace z ocel trub DN do 100mm						TR.002 pr.40 mm: 34,15 + TR.002 pr.50 mm: 29,72 + TR.002 pr.100 mm: 22,41											
46	721132		Vnitřní kanalizace z trub z nerez oceli DN do 100mm						TR.001 pr.80 mm: 80,57 + TR.001 pr.100 mm: 64,76											
47	721142		Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdlých DN do 100mm						TR.003 pr.50 mm: 24,88 + TR.002 pr.75 mm: 17,71 + TR.002 pr.100 mm: 29,16											
722 Vnitřní vodovod																				
48	722013		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 15mm						TR.001											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
49	722014		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 20mm						TR.001										
50	722015		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 25mm						TR.001										
51	722016		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 32mm						TR.001										
52	722018		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 50mm						TR.001										
53	722019		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 80mm						TR.001										
54	722020		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 100mm						TR.001										
55	722102		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 100mm						TR.050										
725			Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																
56	725021		Zařizovací předměty keramické - umyvadlo, včetně sifonu a upevňovacích prvků																
57	725023		Zařizovací předměty - služební prostory - klozet, včetně sklápěcího prkénka a upevňovacích prvků																
58	725025		Zařizovací předměty - služební prostory - pisoár, včetně upevňovacích prvků a bezdotykového splachovacího systému																
59	725026		Zařizovací předměty - služební prostory - sprchový kout																
60	725101		Kalich na úkapy, do DN40							ZU.001:DN 32									
61	725102		Kondenzační sifon, do DN40							ZU.020; ZU.021									
62	725103		Kulový kohout na výtlačném potrubí, DN50							AR.060									
63	725106		Podlahová vpust'							VP.001: 1 + VP.051: 7									
64	725115		Přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou, DN70 až DN 110							HV.001									
65	725127		Zpětná klapka na výtlačném potrubí, DN50							AR.050									
66	725201		Elektronický ventil pro WC, vč.nerez krycí desky, instalace do zdi, včetně napájení , antivandal (ref. PRESTO 7100 XL nebo srovnatelné)							MP.010; MP.011; MP.012									
67	725211		Vodovodní baterie stojánková umyvadlová - služební prostory							MP.020									
68	725214		Vodovodní baterie stojánková dřezová							MP.030									
69	725216		Vodovodní baterie sprchová nástěnná							MP.040									
70	725231		Elektrický ohříváč vody zásobníkový - kapacita 5 litrů							ZN.002									
71	725233		Elektrický ohříváč vody zásobníkový - kapacita 20 litrů							ZN.001									
72	725235		Elektrický ohříváč vody zásobníkový - kapacita 160 litrů							ZN.001									
73	725237		Elektrický ohříváč vody zásobníkový - kapacita 200 litrů							ZN.001									
74	725401		Ruční šoupě DN 80							VE.001									
75	725402		Ruční šoupě DN 100							VE.001									
76	725403		Hydrantová skříň B 75 - vyzbrojená							PZ.001									
77	725409		Hydrantový ventil C52 se spojkou							PZ.200									
78	725411		Kulový kohout, DN 15 mm až 40 mm včetně							VE.020:DN15 2ks, DN20: 5ks, DN25: 2ks, DN32: 1ks									

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
79	725412		Kulový kohout, 50 mm						VE.020										
80	725415		Kulový kohout, 100 mm						VE.020										
81	725417		Vypouštěcí ventil DN 25						VE.040										
82	725418		Výtokový ventil s hadicovou přípojkou do DN 20 včetně						VE.050										
83	725421		Rohový ventil do DN 15						VE.150										
84	725423		Zpětný ventil do DN 25						VE.200										
85	725452		Vodoměrná sestava DN 100						MP.001										
86	725453		Sestava proti zpětnému proudění DN 100						MP.002										
87	725454		Redukční sestava DN 100						MP.003										
88	725501		Izolační spojka na potrubí DN80																
89	725502		Izolační spojka na potrubí DN100																
733 Vytápění																			
90	733034		El. sálavý panel - pro montáž do stropního podhledu, Příkon 430 W, rozměry: 59,8x59,8x2,2 cm, Napětí: 230V, 50Hz, Třída krytí IP65, hmotnost 9 kg, vč. připevnění panelů pomocí bezpečnostního očka ke stopu, drážkování pro kabely od panelů k termostatům, začištění, atd.						Viz výkresová část dokumentce										
91	733051		Teplotní čidlo vč. prokabelování, krytky a rámečku						Viz výkresová část dokumentce										
762 Montované příčky																			
92	762901	3D	Sanitární příčky, včetně dveří, výška 2 metry						SN.901 (1,05*2,726)										
763 Montované podhledy																			
93	763001	3D	Sádrokartonový podhled se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.101 (1,05*3,569)										
94	763011	3D	Sádrokartonový rastrový podhled se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.301 (1,05*77,861)										
95	763013	3D	Sádrokartonový rastrový podhled se systémovou kovovou nosnou konstrukcí, včetně tepelné izolace 100 mm a parozábrany						PH.351 (1,05*1,05)										
96	763251	3D	Kovový podhled, hliníkový, lamelový se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.603 (1,05*518,631)										
97	763301	3D	Požární podhled EI 90 se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.701 (1,05*2,381)										
767 Zámečnické konstrukce																			
98	767.ZV.01.15		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.15																
99	767.ZV.01.16		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, příprava pro integrované svítidlo, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.16																
100	767.ZV.02.1.1		Schodiště v 7.110. 2, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.C5																
101	767.ZV.03.5.1		Zábradlí okolo prostupu 7.417, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.C5																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
102	767.ZV.03.5.2		Zábradlí okolo prostupu v 7.412, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.C5																
103	767.ZV.03.5.3		Zábradlí na schodišti 220.15, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.C5																
104	767.ZV.03.5.4		Zábradlí u žebříku do prostoru pod schody 220.12, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.C5																
105	767.ZV.03.6.1		Madla na schodišti 220.15, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.C5																
106	767.ZV.03.6.2		Madlo na schodišti do 7.418.6, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.C5																
107	767.ZV.03.6.3		Madlo na schodišti do 6.418.1, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.C5																
108	767.ZV.04.2.1		Žebřík pod schodištěm 220.15, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.C5																
109	767.ZV.04.2.2		Žebřík v út v šachtě nad eskalátory, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.C5																
110	767.ZV.04.2.3		Žebřík v do jímky 6. 401, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.C5																
111	767.ZV.107.2		Jeřábová dráha v čerpací stanici hří1, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.107.2.C5																
112	767.ZV.119.1		Ocelová konstrukce pultu prodejního okénka u informátora, včetně zasklení parapetu šedým sklem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.1																
113	767.ZV.119.1.C5		Nosná konstrukce pro obklad nad eskalátory z úv do út, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.1.C5																
114	767.ZV.119.14		Ocelová konstrukce kotvení skleněného obkladu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.14																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
115	767.ZV.119.25		Ocelová konstrukce instalační předstěny, UPE 160, profily kotvené ve spodní a horní části do stropní desky, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.25																
116	767.ZV.119.26		Ocelová konstrukce zavěšení podhledu a prvků osvětlení, UPE 100, profily kotvené do svislých stěn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.26																
117	767.ZV.12.1.1		Sloupky odbavovací linky v úv v 7.101, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.1.C5																
118	767.ZV.12.2.1		Odbavovací linka v úv v 7.101, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.2.C5																
119	767.ZV.12.2.2		Odbavovací linka v úv v 7.101, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.2.C5																
120	767.ZV.120.1		Nerezová vana do jímky 6.405, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.120.1.C5																
121	767.ZV.120.2		Nerezová vana do jímky 6.401, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.120.2.C5																
122	767.ZV.14.1.1		Pororošt pod schody 6.220.15, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.C5																
123	767.ZV.14.1.2		Pororošt nad jímkou 6.405, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.C5																
124	767.ZV.14.1.3		Pororoštův út v šachtě nad eskalátory, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.C5																
125	767.ZV.16.1a		Dvířka v nerezovém rámu, povrchová úprava bílé sklo, nápis vyleptán na povrchu skla, zatřeno bílou barvou, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.16.1a																
126	767.ZV.19.21		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení - skryté pod podhledem, nerezová pevnostní závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu třmenem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.21																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020		
127	767.ZV.19.3		Táhla pro zavěšení informačního panelu, uzavřený nerezový profil 150 x 40 x 3 mm, v horní části kotvený do konstrukce stropu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.3																		
128	767.ZV.19.4		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení, nerezová trubka průměr 38 mm, závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu, vodorovně nad svítidlem ocelový profil pro vedení kabelu nouzového osvětlení a hliníkový kryt, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.4																		
129	767.ZV.20.3		Obklad ostění portálů výtahů, nerez leštěný, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.20.3																		
130	767.ZV.21		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení - skryté pod podhledem, nerezová pevnostní závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu třmenem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.21																		
131	767031		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování																		instalační předstěna pro osazení jízdenkových automatů - UV + UT + Ocelová konstrukce pro vynesení podhledu PH.603 a prvků osvětlení v eskalátorovém tunelu Gemini
132	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování																		Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla
133	767033		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál nerez																		Chráničky z nerez Oceli do vrtů průměru 150mm skrz stávající železobeton dle typového detailu 01_02_01_08_004_Pr ostup pro potrubí skrz stávající železobetonovou konstrukcí - projekční celek 05 - příloha 122 a123 : 4x dl 400mm +1x dl.550mm
134	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																		
768			Výplně otvorů vnitřní																		

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
135	768.D.600		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 600																
136	768.D.601		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 601																
137	768.D.602		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 602																
138	768.D.603		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 603																
139	768.D.604		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 604																
140	768.D.605		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 605																
141	768.D.606		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 606																
142	768.D.607		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 607																
143	768.D.608		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 608																
144	768.D.609		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 609																
145	768.D.610		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3, elektromechanický zámek pro přístupový systém, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 610																
146	768.D.611		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 611																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
147	768.D.612		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 612																
148	768.D.613		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň elektromechanický zámek pro přístupový systém, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 613																
149	768.D.614		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň elektromechanický zámek pro přístupový systém, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 614																
150	768.D.615		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 615																
151	768.D.616		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň elektromechanický zámek pro přístupový systém, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 616																
152	768.D.617		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 617																
153	768.D.618		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 618																
154	768.D.619		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 619																
155	768.D.620		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 620																
156	768.D.621		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 621																
157	768.D.622		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 622																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
158	768.D.623		Dvoukřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3, elektromechanický zámek pro přístupový systém, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 623																
159	768.D.624		Dvoukřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 624																
160	768.D.625		Dvoukřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 625																
161	768.D.626		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EI 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 626																
162	768.D.730		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 730																
163	768.D.731		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 731																
164	768.D.732		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 732																
165	768.D.733		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 733																
166	768.D.734		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 734																
167	768.D.735		Jednokřídle dveře otočné, falcové, skleněná stěna elektromechanický zámek pro přístupový systém, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 735																
168	768.D.736		Jednokřídle dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 736																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
169	768.D.738		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EI 90 DP1-C3, elektromechanický zámek pro přístupový systém, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 738																
170	768.D.739		Dveře EI 60 DP1-C3, elektromechanický zámek pro přístupový systém, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 735																
171	768.D.740		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 740																
172	768.D.819		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EI 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 819																
173	768.D.820		Dvoukřídlé hliníkové dveře, typ konstrukce dveří vychází ze stávající fasády objektu Gemini, svislé trubkové nerezové madlo na vnější straně, dveře jsou součástí LOP, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 820																
174	768.D.821		Dvoukřídlé hliníkové dveře, typ konstrukce dveří vychází ze stávající fasády objektu Gemini, svislé trubkové nerezové madlo na vnější straně, dveře jsou součástí LOP, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 821																
175	768.D.822		Dvoukřídlé hliníkové dveře, typ konstrukce dveří vychází ze stávající fasády objektu Gemini, svislé trubkové nerezové madlo na vnější straně, dveře jsou součástí LOP, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 822																
769 Výplně otvorů vnější																			
176	769.SN.701		Prosklená stěna vnější, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.701						25,4 m²										
177	769.SN.708		Prosklená stěna vnější EI 120DP1 s dveřmi EI 60DP1, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.708						5,7 m²										
771 Finální povrchy podlah																			
178	771011	3D	Kamenná dlažba ve veřejných prostorách tloušťky 30 mm						PD.201.6 (1,05*221,489); PD.201.7 (1,05*93,146)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
179	771052	3D	Keramická dlažba v neveřejné části do vodovzdorného tmelu, včetně spárování						PD.502.4 (1,05*42,315); PD.502.5 (1,05*17,817); PD.603.3 (1,05*16,761)										
180	771059	3D	Keramická dlažba ve veřejných prostorách na schodišti (stupnice, podstupnice, podesta)	včetně protiskluzného pásku a barevného označení					SH.108 (1,05*0,5*13,336)										
181	771101	3D	Litá antistatická stěrka						PD.604.2 (1,05*11,942)										
182	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.506.1 (1,05*44,816); PD.601.1 (1,05*235,081); PD.601.2 (1,05*127,539); PD.601.3 (1,05*40,737)										
183	771132	3D	Bezprašný, omyvatelný, dvojnásobný nátěr podlahy						PD.610.2 (1,05*31,152)										
184	771191	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr schodiště (stupnice, podstupnice, podesta)						SH.104 (1,05*0,5*50,797)										
185	771192	3D	Nátěr schodiště odolný proti ropným produktům (stupnice, podstupnice, podesta)	včetně protiskluzného pásku a barevného označení					SH.116 (1,05*0,5*30,608)										
186	771202	3D	Antistatická podlahová krytina z PVC						PD.501.2 (1,02*10,708); PD.501.3 (1,02*28,474)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
187	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.101 (1,1*775,065); OK.102 (1,1*511,843); OK.103 (1,1*1796,861)										
188	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*303,499)										
189	781018	3D	Nátěr stěn a stropů gumoasfaltový						OK.108 (1,1*5,287)										
190	781019	3D	Nátěr stěn a stropů odolný proti ropným produktům						OK.112 (1,1*263,003)										
191	781101	3D	Keramický obklad do lepidla, služební část, včetně úpravy podkladu						OK.701 (1,1*209,342)										
192	781125	3D	Cihlové obkladové pásy tl. 23 mm do lepidla na cementové desce, vzhled identický se stávajícím obkladem fasády objektu (Klinker)						OK.703 (1,1*59,89); OK.704 (1,1*76,841); OK.705 (1,1*18,992)										
193	781201	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo rovné						OK.902 (1,1*16,251); OK.926 (1,1*209,146); OK.930 (1,1*35,591)										
194	781206	3D	Obklad stěn demontovatelný veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo rovné						OK.914 (1,1*26,404)										
195	781363	3D	Obklad stěn veřejných prostor leštěným nerezovým plechem, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.932 (1,1*24,478)										
196	781391	3D	Požární obklad stěn a stropů, kotveno pomocí žáruvzdorného tmelu						OK.912 (1,1*1699,251)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
197	953001		SHZ plynové s fluoroketonovým hasivem - dodávka a montáž kompletního systému																
198	960101		Bourání konstrukcí z cihel a tvárnic, včetně naložení a odvozu do 1km						odečteno z revitu: projekční celek 05 - příloha 120: stěny z keram. tvárnic tl. 240mm: 18,36m3; projekční celek 05 - příloha 124 a 122: stěny z keram. tvárnic tl. 365mm: 73,27m3; projekční celek 05 - příloha 122: stěny z keram. tvárnic tl.150mm: 4,65m3;										
199	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						Demolice zdiva z betonových tvárnic tl.200mm odečteno z revitu: projekční celek 05 - příloha 122: 5,36m3; ochrana izolace projekční celek 05 - příloha 124, 125: odečteno z revitu										
200	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						projekční celek 05 : příloha 1206:Vybourat stěnu tl.300mm výšky 1,95m odečteno z revitu: 1,560m3 + 0,350m3; projekční celek 05 - příloha 121: Vybourání vany pro horní eskalátor-deska 1300x300x4950 + stěna 1350x300x4950 = 8,555m3; příloha 120 až 126: bourání malých prostupů odečteno z revitu: 0,643m3; projekční celek 05 - příloha 120: nový prostup 600x600 ve steně tl. 300mm 0,11m3 nový prostup 2120x1795 ve steně tl. 300mm 1,14m3 příloha 121: Prostup stropem UPV 1580x925 tl.300 0,438m3 + 2xvybourání klínů pro zakrytí prostupu 0,05m3 + Prostup stropem UPV 1905x1090 tl.300: 0,623m3 příloha 123 a 124: strop UV v budově gemini v místě eskalátoru na úroveň terénu 52,53m2 : strop UV v proluce										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
201	960105		Bourání konstrukcí kovových, včetně naložení a odvozu do 1km						projekční celek 05 - příloha 120 a 123: bourání konstrukcí v jímce UPV 500kg; příloha 122: bourání konstrukcí rampy a zábradlí v UV 650kg; projekční celek 05 - příloha 121: ocelové nosníky HEB240 9xdl.7,7m x83,2kg/m + ocelové L profily L160x100x10(2xdl.4,85m +2xdl.3,3m +dl.6,65m) x19,8kg/m; + ocelové L profily L200x200x20 dl 10200mm x 59,9kg/m, Přídavek na spojovací a kotevní prvky 15%											
202	961012		Vrty do konstrukcí ze železobetonu, průměr do 200 mm						vrty průměru 150mm skrz stávající železobeton projekční celek 05 - příloha 122 a123: 4x vrt dl 350mm +1x vrt dl 230mm											
203	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(96,28*2+148,54*2,3+ 62,49*2,5+8,706)*24											
204	9-PNC-07		Vybourání stávajících dveří, vč. odvozu a likvidace						Odečteno z revitu: projekční celek 05 - příloha 122 0,9*2											
205	9-PNC-20		Stavební průzkum železobetonových konstrukcí pasáže včetně vyhodnocení za účelem optimalizace požárního obkladu.																	
206	9-PNC-21		Oprava hydroizolačního detailu ukončení izolace v úrovni terénu na fasádě budovy Gemini - Nová hydroizolace včetně napojení v ploše 6m2 a nový soklový plech - stávající skladbu hydroizolace nutno ověřit - kompletní provedení vč. dodávek						projekční celek 05 - příloha 001: 2x1,5m na každou stranu od rohu (2x roh)											
207	9-PNC-22		Nová hydroizolace a napojení na stávající izolaci okolo kruhových prostupů s nerez přírubami - stávající skladbu hydroizolace nutno ověřit - kompletní provedení vč. dodávek						projekční celek 05 - příloha 122 a 123: 5x 1,3m2 (5x prostup)											
208	9-PNC-23		Sanace průsaků stávajících železobetonových konstrukcí , včetně všech potřebných vrtů, pakrů a injektážní směsí a včetně všech prací, Případně opakovaně až do zajištění vodotěsnosti vestibulu - kompletní provedení vč. dodávek						projekční celek 05 - příloha 001 a 120: rozsah ploch vyžadujících sanaci 230m2											
209	9-PNC-24		zalití prostupu ve stěně prostým betonem včetně vložení pvc pro elektrické oddělení kcí. a těsnící vložky z minerální vlny a zalití						projekční celek 05 - příloha 122: prostup UPV 200x200 tl.600mm + 2x prostup UPV 100x100 tl.600mm;											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
210	9-PNC-25		zazdění otvoru zdívem z cihel plných včetně ochrany proti bludným proudům pvc folií						projekční celek 05 - příloha 120: prostup UPV 450x700 tl.600mm: 0,189m3 + prostup UPV 450x550 tl.300mm: 0,075m3; projekční celek 05 - příloha 122 prostup UV 400x765 tl.600mm: 0,184m3 :										
211	9-PNC-26		zalití stávající studny průměru 0,6m hloubky 0,6m betonem C30/37						projekční celek 05 - příloha 122: 2x studna průměr 0,6m hloubka 0,6m: 0,339m3;										
212	9-PNC-27		zalití prostupu ve stropě betonem dle typového detailu 02-01-00-00-025 Zakrytí prostupu ve stávajícím železobetonovém stropě						projekční celek 05 - příloha 121 a 123: 2x prostup stropem UPV 450x450 tl.300mm: 2x0,58x0,58x0,3 = 0,202m3 + 2x prostup stropem UV 150x150 tl.500mm: 2x0,28x0,28x0,5 = 0,078m3 + prostup stropem UV 200x200 tl.500mm: 0,33x0,33x0,5 = 0,054m3										
213	9-PNC-28		Betonářská výztuž do zalití prostupu ve stropě - 2x kari ø10x100/100 a vlepovaná výztuž ø14/150 do vrtu ø16mm dl. 300mm včetně vrtání a chem. kotevní směsi dle typového detailu 02-01-00-00-025 Zakrytí prostupu ve stávajícím železobetonovém stropě						dle typového detailu 02-01-00-00-025 Zakrytí prostupu ve stávajícím železobetonovém stropě a projekční celek 05 - příloha 121 a 123: 2x prostup stropem UPV 450x450: Kari 12,3kg /m2x2x2x0,58x0,58 = 16,5kg + 2x prostup stropem UV 150x150: 12,3kg /m2x2x2x0,28x0,28 = 3,9kg + prostup stropem UV 200x200: 12,3kg /m2x2x0,33x033 = 2,7kg + 2x prostup stropem UPV 450x450 - Trny ø14 2x12x0,6mx1,2kg/m = 17,28kg;										
214	9-PNC-29		Odpojení, vypuštění, zrušení a demontáž kanalizace v budoucích prostorech metra v UPV a UV - vč. odvozu a likvidace						projekční celek 05 - příloha 122										
215	9-PNC-30		zatěsnění pro prostup kanalizace -Æ 400mm zatěsnění chráničky systémovou těsnicí vložkou - dodávka a montáž						projekční celek 05 - příloha 122										
216	9-PNC-31		zrušení a demontáž kanalizace elektro rozvodů a osvětlení v budoucích prostorech metra v UPV a UV - vč. odvozu a likvidace						projekční celek 05 - příloha 122										
217	9-PNC-32		Dočasná tepelná izolace EPS tl. 150mm na stěně 2 m pod stropem, dodávka včetně montáže a demontáže						projekční celek 05 - příloha 125: Odečteno z revitu;										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
218	9-PNC-33		Dočasná tepelná izolace EPS tl. 150mm a zvuková izolace SDK tl. 25mm na stropě, dodávka včetně montáže a demontáže						projekční celek 05 - příloha 125: Odečteno z revitu;										
219	9-PNC-34		Tepelná izolace kalciumsilikát tl. 100mm - dodávka a montáž						projekční celek 05 - příloha 125: Odečteno z revitu: 54,56m2+3,62m2+19,28m2;										
220	9-PNC-35		Bourání skleněných stěn dveří a výkladů; včetně rámu - vč. odvozu a likvidace						projekční celek 05 - příloha 125: odečteno z revitu;										
221	9-PNC-36		Bourání kamenné dlažby a podkladních vrstev z betonu, vč. odvozu a likvidace						projekční celek 05 - příloha 125: odečteno z revitu;										
222	9-PNC-37		bourání hydroizolace foliové včetně uložení na skládku - vč. odvozu a likvidace						projekční celek 05 - příloha 124, 125: odečteno z revitu										
223	9-PNC-38		bourání podhledu v ÚT - vč. odvozu a likvidace						projekční celek 05 - příloha 125: odečteno z revitu:										
Objekt: SO 11-23			Eskal. tunel a přestupní chodba - Arkády																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						12564,898*2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)						SB: (177,083 + 814,958 + 57,685) * 2,4 t/m3										
1			Zemní práce																
3	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						Čerpání při výstavbě z HG zprávy 0,0121 l/s/m ... 0,726 l/min/m * dl. 175,6 m = 127,5l/min 0,001*127,5*60*24*12 02 dní										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny vč. nahodilého nadvýrubu bez bouraných kcí pro odvoz na skládku										
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						rubanina + zemina z hloubení, celkem dalších 49 km										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
6	210104		Podélná tunelová drenáž - PVC 2x pr. 100 mm, obsyp kačírkem, obalená v geotextili																
7	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.999 (1,02*68,277)										
8	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARl sítí						SK.999 (1,2*0,016*68,277)										
3			Ražení, ostění																
9	32-111251		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT4						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
10	32-111261		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT4						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
11	32-111351		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
12	32-111352		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
13	32-111361		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
14	32-111362		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
15	32-112201		Ražení eskalátorového tunelu v hornině suché TT4						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
16	32-112301		Ražení eskalátorového tunelu v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
17	32-112302		Ražení eskalátorového tunelu v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
18	32-121120		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
19	32-121210		Bourání primárního ostění ze stříkaného betonu s ocelovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
20	32-121320		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu se sklolaminátovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
21	32-122101		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložením nebo přeložením na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
22	32-122102		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložením nebo přeložením na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
23	32-122201		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
24	32-122202		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
25	32-122301		Svislé přemístění rubaniny z eskalátorového tunelu vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
26	32-122302		Svislé přemístění rubaniny z eskalátorového tunelu vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
27	32-122400		Přemíst. rubaniny na povrchu (bez ohledu na stupeň ražnosti a mokrosti) na vzdálenost do 5000 m mezideponií						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
28	32-131110		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
29	32-131121		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
30	32-131210		SN kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
31	32-131221		SN kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
32	32-132210		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
33	32-132221		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
34	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23 + čelo 89 ks á 8 m										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
35	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23 + čelo 89 ks á 8 m										
36	32-133222		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23 + čelo 89 ks á 8 m										
37	32-134210		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
38	32-134221		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
39	32-134222		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
40	32-136101		Mikropilota průměru do 150 mm včetně - cementová injektáž						dle příloh částí dokumentace 0100-Zajištění portálu Mikropilotový deštník, provádění z jámy: 77 ks x 12 m = 924 m										
41	32-142111		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěři a přístropí						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23 + čelo: 130,000 m3 + převážka mikropilotového deštníku (dokumentace 0100-Zajištění portálu): SB C25/30 – 72,8 x 0,5 = 36,4 m3										
42	32-142112		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěři a přístropí - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23 + čelo: 130,000 m3										
43	32-142121		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
44	32-142122		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
45	32-142131		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
46	32-142132		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
47	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23 + čelo: 11,7 t + převážka mikropilotového deštníku (dokumentace 0100-Zajištění portálu): kari síť KY50 – 72,8*3*0,00303*1,4=0,926 t										
48	32-151102		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23 + čelo: 11,7 t										
49	32-152101		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
50	32-152102		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										

doplněn mikropilotový deštník

doplněn mikropilotový deštník

doplněn mikropilotový deštník

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
51	32-153101		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
52	32-153102		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
53	32-154151		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
54	32-154152		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
55	32-154161		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 400 mm do 500 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
56	32-154162		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 400 mm do 500 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-23										
57	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)																
58	32-212200		Spodní klenba (dno) trvalého ostění ze železobetonu C30/37 (včetně bednění čel)																
59	32-220200		Výplň nadvýšného výrubu betonem C30/37						plocha izolace 1492,5 m2 * nadvýšení tl. 0,150 m										
60	32-230200		Bednění trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)																
61	32-230400		Bednění trvalého ostění eskalátorového tunelu - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)																
62	32-240200		Výztuž trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - z oceli B500B						100 kg/m3										
63	32-240400		Výztuž trvalého ostění eskalátorového tunelu - z oceli B500B						100 kg/m3										
64	32-310000		Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líc, vyrovnávací vrstva						Podkladní a vyrovnávací vrstva ze stříkaného betonu jemné frakce 0-4mm: 3405,6+28,5										
65	32-320200		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						transparentní izolace PVC tl.3mm: (511,2+221,0+1344,7+922,2+28,5)										
66	32-320400		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému eskalátorového tunelu, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						transparentní izolace PVC tl.3mm										
67	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
68	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						Ochrana izolace tl.50mm										
69	32-340000		Drenážní systém pod izolací včetně mezerovitého betonu a zainjektování						celkem 36,9 m3 betonu										
70	329001		Nahodilý nadvýrub - naložení na dopravní prostředek, svislá a vodorovná doprava v podzemí a odvoz na povrchu na mezideponii						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
71	329002		Zastříkání nahodilého nadvýrubu stříkaným betonem, včetně případných pomocných kotvených KARI sítí						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
72	340060		Zřízení čerpacích odvodňovacích jímek z nerez oceli, včetně dodávky						Nerezový hrnec cca 350kg - pro uzavírání izolace										
73	340061		Opatření dilatačních spar sekundního ostění - kompletní provedení, včetně všech požadovaných prvků a úprav																
4 Konstrukce																			
74	410004	3D	Konstrukce z prostého betonu do C20/25 (B25), včetně bednění, dilatací						SH.104 (1,05*7,72); SH.111 (1,05*0,418)										
75	410006	3D	Konstrukce z prostého betonu do C30/37 (B37), včetně bednění, dilatací						SH.113 (1,05*0,654)										
76	420104	3D	Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SK.210 (1,05*1,512)										
77	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.254 (1,05*236,788); SL.107 (1,05*0,315)										
78	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.258 (1,05*2,951)										
79	420302	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C20/25 (B25)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SH.116 (1,05*5,227)										
80	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.104 (1,05*258,574); SK.124 (1,05*1,33)										
81	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli																
82	420451		Šroubová spojka výztuže - průměr do 20 mm včetně																
83	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.404 (1,05*4,035)										
84	451203	3D	Stěna keramická nenosná tl. 140 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.403 (1,05*3,766)										
85	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
86	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
87	610203	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů minerální, včetně podkladního nátěru						OK.101 (1,1*8,092)										
88	610205	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápeno cementová, včetně podkladního nátěru						OK.106 (1,1*23,999)										
89	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.201.5 (1,02*0,12*515,78); PD.603.1 (1,02*0,085*12,475)										
90	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.2 (1,02*0,099*228,675)										
91	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						PD.201.5 (1,2*0,004*515,78); PD.603.1 (1,2*0,004*12,475); PD.601.2 (1,2*0,004*228,675)										
721 Vnitřní kanalizace																			
92	721122		Vnitřní kanalizace z ocel trub DN do 100mm						TR.002 pr.40 mm: 34,15 + TR.002 pr.50 mm: 29,72+48,846 + TR.002 pr.100 mm: 22,41										
93	721132		Vnitřní kanalizace z trub z nerez oceli DN do 100mm						TR.001 pr.80 mm: 89,27										
722 Vnitřní vodovod																			
94	722020		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 100mm						TR.001										
95	722102		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 100mm						TR.050										
725 Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																			
96	725103		Kulový kohout na výtlačném potrubí, DN50						AR.060										
97	725127		Zpětná klapka na výtlačném potrubí, DN50						AR.050										
765 Ostatní výrobky																			
98	765.OV.155		Dilatace - Slizčkový plech, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav						dle typové dokumentace (příloha „E01_00_0000_0000_002_Technické řeš.pdf), označení detailu 01-02-08-00-005										
767 Zámečnické konstrukce																			
99	767.ZV.01.15		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.15																
100	767.ZV.01.16		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, příprava pro integrované svítidlo, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.16																
101	767.ZV.03.5.1		Zábradlí ve veřejně nepřístupných místnosti 2.418b.2, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.1																

upřesněn název položky a komen

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
102	767.ZV.03.6.1		Madla na schodišti, schodiště služební 2.418b.2.;, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.1																
103	767.ZV.04.1		Kovový žebřík s odnímatelným madlem m.č.3.110.1, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.1																
104	767.ZV.08.4		Ocelové prvky vložené do bednění ŽB kci, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky prvků vložených do bednění ZV.08.4																
105	767.ZV.123		Nosná ocelová konstrukce prosklané dělicí stěny, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.123																
106	767.ZV.19.20		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení, nerezová trubka průměr 57 mm, v horní části kotvená do konstrukce stropu, v místě kotvení svítidla svařovaný úchyt, úchytem prochází nosník pro vedení kabelu nouzového osvětlení, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.20																
107	767.ZV.19.21		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení - skryté pod podhledem, nerezová pevnostní závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu třmenem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.21																
108	767.ZV.19.27		Ocelová konstrukce vynesení hliníkového obkladu ve spodních částech klenby, ohýbané profily UPE 100, profily kotvené do konstrukce podlahy a do klenby UPE 100, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.27																
109	767.ZV.19.28		Ocelová konstrukce kotvení skleněného obkladu, UPE 160, ohýbané profily UPE 160, profily kotvené ve spodní části do stropní desky, v horní části do ŽB klenby, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.28																
110	767.ZV.19.3		Táhla pro zavěšení informačního panelu, uzavřený nerezový profil 150 x 40 x 4 mm, v horní části kotvený do konstrukce stropu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.3																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
111	767.ZV.22.1		Překrytí odvodňovacích žlábků v m.č.2.418b.3; 2.418b.4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.22.1																
112	767031		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ocelová konstrukce kotvení skleněného obkladu OK.926										
113	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
114	767032		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování + finální nátěr						Montážní háky pro zavážení eskalátorů : šikmý strop _Z2.2 2400 kg, vodorovný strop _Z2.1 439,44 kg										
115	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
768 Výplně otvorů vnitřní																			
116	768.D.273		Jednokřídlé dveře , EW 90DP1-C3,se samozavíračem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 273																
117	768.D.274		Jednokřídlé dveře , EW 90DP1-C3,se samozavíračem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 274																
118	768.D.275		Jednokřídlé dveře , EW 90DP1-C3,se samozavíračem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 275																
119	768.D.276		Jednokřídlé dveře , EW 90DP1-C3,se samozavíračem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 276																
120	768.D.277		Jednokřídlé dveře , EW 90DP1-C3,se samozavíračem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 277																
121	768.D.278		Jednokřídlé dveře , EW 90DP1-C3,se samozavíračem kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 278																
122	768.D.279		Dvoukřídlé dveře posuvné, dvoukřídlé, na stěně pletivo, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 279																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
123	768.VO.116		Poklop hranatý, ocelový slzičkový plech, včetně rámu rozměr 600x900 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 116																
769 Výplně otvorů vnější																			
124	769.SN.707		Prosklená stěna vnější, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce LOP pro SN.707						65,4 m²										
771 Finální povrchy podlah																			
125	771011	3D	Kamenná dlažba ve veřejných prostorách tloušťky 30 mm						PD.201.5 (1,05*515,78)										
126	771052	3D	Keramická dlažba v neveřejné části do vodovzdorného tmelu, včetně spárování						PD.603.1 (1,05*12,475)										
127	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.601.2 (1,05*228,675)										
128	771191	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr schodiště (stupnice, podstupnice, podesta)						SH.104 (1,05*0,5*85,87); SH.111 (1,05*0,5*3,07); SH.113 (1,05*0,5*12,15)										
129	771192	3D	Nátěr schodiště odolný proti ropným produktům (stupnice, podstupnice, podesta)	včetně protiskluzného pásku a barevného označení					SH.116 (1,05*0,5*57,997)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
130	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.101 (1,1*8,092); OK.106 (1,1*23,999)										
131	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*2593,98)										
132	781019	3D	Nátěr stěn a stropů odolný proti ropným produktům						OK.112 (1,1*401,318)										
133	781205	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo ohýbané						OK.915 (1,1*181,147)										
134	781207	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo, potisk), včetně zámečnické kce, vyklápění pomocí pístů						OK.927 (1,1*7,691); OK.928 (1,1*4,512)										
135	781362	3D	Obklad stěn veřejných prostor ohýbanými hliníkovými voštinovými panely, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.924 (1,1*986,693)										
136	781363	3D	Obklad stěn veřejných prostor leštěným nerezovým plechem, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.932 (1,1*6,679)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
137	940011		Ochrana dlažeb při montáži eskalátorů - podlaha z 2xOSB desek tl 12 mm, PE folie, plech																
138	940012		Podpěrná konstrukce stropů při montáži eskalátorů - zřízení a odstranění																
139	959121		Prvek C/D - Video-sochy - Výroba obsahu audio-video						Práce v této položce bude realizována podle výtvarného návrhu - Výtvarný prvek 01 a 04, ocení se hodinová sazba dle popisu položky										

vypuštěna část položek výtvarných děl

změna měrné jednotky a popisu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
140	959122		Prvek C/D - Video-sochy - Programování						Práce v této položce bude realizována podle výtvarného návrhu - Výtvarný prvek 01 a 04, ocenění se hodinová sazba dle popisu položky						změna měrné jednotky a popisu				
141	959123		Prvek C/D - Video-sochy - závěsný systém pro objekt, nosnost max 750 kg						podrobnější specifikace dle přílohy 3 Soupisu prací a B22 PD, Výtvarný prvek 01 a 04										
154	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						SB: (177,083 + 814,958 + 57,685) * 2,4 t/m3 * 24 km										
155	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						SB: (177,083 + 814,958 + 57,685) * 2,4 t/m3						změna měrné jednotky a popisu				
Objekt: SO 11-24			Eskal. tunel a přestupní chodba - Gemini																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						4432,88*2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						SB: (48,557+57,69+246,55) * 2,5 t/m3										
1			Zemní práce																
3	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						Čerpání při výstavbě z HG zprávy 0,0121 l/s/m ... 0,726 l/min/m * dl. 175,6 m = 127,5 l/min: 0,001*127,5*60*24*12 02 dní										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny vč. nahodilého nadvýrubu bez bouraných kcí pro odvoz na skládku										
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						rubanina + zemina z hloubení, celkem dalších 49 km										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
6	210104		Podélná tunelová drenáž - PVC 2x pr. 100 mm, obsyp kačirkem, obalená v geotextilií																
7	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.999 (1,02*79,744)										
8	220034	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C20/25 (B25)						SK.999 (1,02*3,258)										
9	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítí						SK.999 (1,2*0,016*83,002)										
3			Ražení, ostění																
10	32-111351		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
11	32-111352		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
12	32-111361		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
13	32-111362		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
14	32-112401		Ražení eskalátorového tunelu v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
15	32-112402		Ražení eskalátorového tunelu v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
16	32-121120		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
17	32-121210		Bourání primárního ostění ze stříkaného betonu s ocelovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
18	32-121320		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu se sklolaminátovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
19	32-122101		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyloženíím nebo přeložením na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
20	32-122102		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyloženíím nebo přeložením na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
21	32-122201		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
22	32-122202		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
23	32-122301		Svislé přemístění rubaniny z eskalátorového tunelu vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
24	32-122302		Svislé přemístění rubaniny z eskalátorového tunelu vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
25	32-122400		Přemíst. rubaniny na povrchu (bez ohledu na stupeň ražnosti a mokrosti) na vzdálenost do 5000 m mezideponií						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
26	32-131110		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
27	32-131121		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
28	32-131122		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
29	32-132110		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
30	32-132121		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
31	32-132122		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
32	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
33	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
34	32-133222		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
35	32-134210		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
36	32-134221		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
37	32-134222		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
38	32-136101		Mikropilota průměru do 150 mm včetně - cementová injektáž						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
39	32-136102		Mikropilota průměru do 150 mm včetně - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
40	32-142111		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
41	32-142112		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
42	32-142121		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
43	32-142122		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
44	32-142131		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
45	32-142132		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
46	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
47	32-151102		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
48	32-152101		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
49	32-152102		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
50	32-153101		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
51	32-153102		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
52	32-154151		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
53	32-154152		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-24										
54	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)																
55	32-220200		Výplň nadvýšeného výrubu betonem C30/37						plocha izolace 1123,3 m2 * nadvýšení tl. 0,100 m										
56	32-230400		Bednění trvalého ostění eskalátorového tunelu - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)																
57	32-240400		Výztuž trvalého ostění eskalátorového tunelu - z oceli B500B						100 kg/m3										

změna na přílohu 11-24

změna na přílohu 11-24

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
58	32-310000		Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líc, vyrovnávací vrstva						Podkladní a vyrovnávací vrstva ze stříkaného betonu jemnné frakce 0-4mm										
59	32-320400		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému eskalátorového tunelu, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						transparentní izolace PVC tl.3mm										
60	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20																
61	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						Ochranná izolace tl.50mm										
62	32-340000		Drenážní systém pod izolací včetně mezerovitého betonu a zainjektování						celkem 15,9 m3 betonu										
63	329001		Nahodilý nadvýrub - naložení na dopravní prostředek, svislá a vodorovná doprava v podzemí a odvoz na povrchu na mezideponii						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
64	329002		Zastříkání nahodilého nadvýrubu stříkaným betonem, včetně případných pomocných kotvených KARI sítí						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
4 Konstrukce																			
65	410004	3D	Konstrukce z prostého betonu do C20/25 (B25), včetně bednění, dilatací						SH.104 (1,05*4,243)										
66	410006	3D	Konstrukce z prostého betonu do C30/37 (B37), včetně bednění, dilatací						SN.219 (1,05*5,988)										
67	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.254 (1,05*63,908); SL.107 (1,05*0,244)										
68	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.258 (1,05*1,549)										
69	420302	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C20/25 (B25)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SH.116 (1,05*2,861)										
70	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.104 (1,05*2,832); SK.124 (1,05*2,228)										
71	420314	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.105 (1,05*0,172); SK.108 (1,05*13,784); SK.109 (1,05*0,407); SK.115 (1,05*0,307); SK.199 (1,05*13,722)										
72	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
73	420454		Smykové trny průměru 20 z oceli 1.4362 včetně vrtu a zalepení chemickou směsí, včetně protipožární manžety okolo trnu						smykové trny Ø14 mm + pouzdro										
74	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.404 (1,05*0,098)										
75	451203	3D	Stěna keramická nenosná tl. 140 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.403 (1,05*0,514)										
76	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
77	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																
6			Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																
78	610203	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů minerální, včetně podkladního nátěru						OK.101 (1,1*2,058)										
79	630022	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 25 F6 do tl. 50 mm včetně						PD.601.1 (1,02*0,049*3,705)										
80	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.201.5 (1,02*0,12*61,891)										
81	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.2 (1,02*0,099*9,338)										
82	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						PD.201.5 (1,2*0,004*61,891); PD.601.2 (1,2*0,004*9,338)										
721			Vnitřní kanalizace																
83	721122		Vnitřní kanalizace z ocel trub DN do 100mm						TR.002 pr.40 mm: 34,15 + TR.002 pr.50 mm: 29,72 + TR.002 pr.100 mm: 22,41										
84	721132		Vnitřní kanalizace z trub z nerez oceli DN do 100mm						TR.001 pr.80 mm: 30,1 + TR.001 pr.100 mm: 30,02										
722			Vnitřní vodovod																
85	722020		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 100mm						TR.001										
725			Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																
86	725402		Ruční šoupě DN 100						VE.001										
763			Montované podhledy																
87	763251	3D	Kovový podhled, hliníkový, lamelový se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.603 (1,05*163,098)										
767			Zámečnické konstrukce																
88	767.ZV.01.15		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.15																
89	767.ZV.01.16		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, příprava pro integrované svítidlo, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.16																
90	767.ZV.03.6.1		Madlo na schodišti v m.č. 3.418.3, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.D5																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
91	767.ZV.03.6.2		Madlo na schodišti v m.č. 3.418.4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.D5																
92	767.ZV.03.6.3		Madlo na schodišti v m.č. 3.418.5, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.6.D5																
93	767.ZV.04.1.1		Kovový žebřík - základní konstrukce v m.č. 3.418.3, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.1.d5																
94	767.ZV.04.2.2		Kovový žebřík - základní konstrukce v m.č. 3.418.3, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.2.d5																
95	767.ZV.04.6		Držadlo pro boční výstup ze žebříku v m.č. 3.418.4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.6.d5																
96	767.ZV.04.7		Držadlo pro boční výstup ze žebříku v m.č. 3.418.4, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.7.d5																
97	767.ZV.119.14		Ocelová konstrukce kotvení skleněného obkladu, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.14																
98	767.ZV.119.22		Ocelová konstrukce kotvení skleněného obkladu, UPE 200, UPE 100, profily kotvené ve spodní části do stropní desky, v horní části do ŽB klenby, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.22																
99	767.ZV.19.21		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení - skryté pod podhledem, nerezová pevnostní závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu třmenem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.21																
100	767031		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ocelová konstrukce kotvení skleněného obkladu, UPE 200, UPE 100, profily kotvené ve spodní části do stropní desky, v horní části do ŽB klenby										
101	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
102	767032		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování + finální nátěr						Montážní háky pro zavážení eskalátorů 1369,02 kg Montážní konstrukce pro zavážení eskalátorů S235 590kg Montážní konstrukce pro zavážení eskalátorů S355 340kg										
103	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
768 Výplně otvorů vnitřní																			
104	768.D.2112		Jednokřídlé dveře EI 90 DP1-C3 se samozavíračem, , kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 2112																
105	768.D.2113		Jednokřídlé dveře EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, , kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 2113																
106	768.VO.110		Poklop hranatý, slzičkový, požární, rozměr 600x900 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 110																
771 Finální povrchy podlah																			
107	771011	3D	Kamenná dlažba ve veřejných prostorách tloušťky 30 mm						PD.201.5 (1,05*61,891)										
108	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.601.1 (1,05*3,705); PD.601.2 (1,05*9,338)										
109	771191	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr schodiště (stupnice, podstupnice, podesta)						SH.104 (1,05*0,5*47,085)										
110	771192	3D	Nátěr schodiště odolný proti ropným produktům (stupnice, podstupnice, podesta)	včetně protiskluzného pásku a barevného označení					SH.116 (1,05*0,5*31,674)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
111	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.101 (1,1*2,058)										
112	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*498,936)										
113	781019	3D	Nátěr stěn a stropů odolný proti ropným produktům						OK.112 (1,1*265,143)										
114	781201	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo rovné						OK.926 (1,1*111,418); OK.929 (1,1*26,638); OK.930 (1,1*15,128)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
115	940011		Ochrana dlažeb při montáži eskalátorů - podlaha z 2xOSB desek tl 12 mm, PE folie, plech																
116	940012		Podpěrná konstrukce stropů při montáži eskalátorů - zřízení a odstranění																
117	990001		Odvoz sutě a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						SB: (48,557+57,69+246,55) * 2,5 t/m3 * 24 km										
118	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						SB: (48,557+57,69+246,55) * 2,5 t/m3										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
Objekt: SO 11-25			Eskal. tunel a přestupní chodba - PN																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						2574,426*2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						SB: (44,673 + 48,089) * 2,4 t/m3										
1			Zemní práce																
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny vč. nahodilého nadvýrubu bez bouraných kci pro odvoz na skládku										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						rubanina + zemina z hlubení, celkem dalších 49 km										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
5	210104		Podélná tunelová drenáž - PVC 2x pr. 100 mm, obsyp kačírkem, obalená v geotextilii																
3			Ražení, ostění																
6	32-111351		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
7	32-111352		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
8	32-111361		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
9	32-111362		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
10	32-112401		Ražení eskalátorového tunelu v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
11	32-112402		Ražení eskalátorového tunelu v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
12	32-121120		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
13	32-121320		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu se sklolaminátovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
14	32-122101		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyloženíím nebo přeložením na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
15	32-122102		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyloženíím nebo přeložením na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
16	32-122201		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
17	32-122202		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
18	32-122301		Svislé přemístění rubaniny z eskalátorového tunelu vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
19	32-122302		Svislé přemístění rubaniny z eskalátorového tunelu vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
20	32-122400		Přemíst. rubaniny na povrchu (bez ohledu na stupeň ražnosti a mokrosti) na vzdálenost do 5000 m mezideponii						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
21	32-131110		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
22	32-131121		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
23	32-131122		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
24	32-132110		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
25	32-132121		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
26	32-132122		SN kotva - laminátová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
27	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
28	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
29	32-133222		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
30	32-134210		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25 (19,588 + 50,000)										
31	32-134221		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25 (156,704 + 500,000)										
32	32-134222		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25 (156,704 + 500,000)										
33	32-136101		Mikropilota průměru do 150 mm včetně - cementová injektáž						dle příloh části dokumentace 0100- Zajištění portálu Mikropilotový deštník 45 ks x 8,5 m = 382,5 m										
34	32-142111		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25 + převážka mikropilotového deštníku (dokumentace 0100- Zajištění portálu): SB C25/30 – 43,12 x 0,5 = 21,56 m3										
35	32-142112		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
36	32-142121		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
37	32-142122		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
38	32-142131		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
39	32-142132		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										

doplněn mikropilotový deštník

doplněn mikropilotový deštník

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
40	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25 + převážka mikropilotového deštníku (dokumentace 0100-Zajištění portálu): kari síť KH20 – 43,12*3*0,00303*1,4= 0,549 t										
41	32-151102		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
42	32-152101		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
43	32-152102		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
44	32-153101		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
45	32-153102		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
46	32-154151		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
47	32-154152		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-25										
48	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)																
49	32-220200		Výplň nadvýšeného výrubu betonem C30/37						plocha izolace 761,9 m2 * nadvýšení tl. 0,100 m										
50	32-230400		Bednění trvalého ostění eskalátorového tunelu - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)																
51	32-240400		Výztuž trvalého ostění eskalátorového tunelu - z oceli B500B						100 kg/m3										
52	32-310000		Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líce, vyrovnávací vrstva						Podkladní a vyrovnávací vrstva ze stříkaného betonu jemné frakce 0-4mm										
53	32-320400		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému eskalátorového tunelu, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěři, klenbě i ve dně)						transparentní izolace PVC tl.3mm										
54	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20																
55	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						Ochranná izolace tl.50mm										
56	32-340000		Drenážní systém pod izolací včetně mezerovitého betonu a zainjektování						celkem 8,1 m3 betonu										

doplněn mikropilotový deštník

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
57	329001		Nahodilý nadvýrub - naložení na dopravní prostředek, svislá a vodorovná doprava v podzemí a odvoz na povrchu na mezideponii						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
58	329002		Zastříkání nahodilého nadvýrubu stříkaným betonem, včetně případných pomocných kotvených KARI sítí						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
4 Konstrukce																			
59	410004	3D	Konstrukce z prostého betonu do C20/25 (B25), včetně bednění, dilatací						SH.104 (1,05*2,1)										
60	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.254 (1,05*23,276)										
61	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.255 (1,05*0,523)										
62	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.104 (1,05*30,751)										
63	420314	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.199 (1,05*25,24)										
64	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli																
65	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
66	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
67	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.201.5 (1,02*0,12*106,77)										
68	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.2 (1,02*0,099*54,134)										
69	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						PD.201.5 (1,2*0,004*106,77); PD.601.2 (1,2*0,004*54,134)										
767 Zámečnické konstrukce																			
70	767.ZV.01.15		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.15																
71	767.ZV.01.16		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, příprava pro integrované svítidlo, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.16																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
72	767.ZV.119.28		Ocelová konstrukce kotvení hliníkového a skleněného obkladu, UPE 160, ohýbané profily UPE 100, profily kotvené ve spodní části do stropní desky, v horní části do ŽB klenby, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.28																
73	767.ZV.19.21		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení - skryté pod podhledem, nerezová pevnostní závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu třmenem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.21																
74	767031		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						konstrukce vynesení svislého skleněného obkladu v raženém tunelu										
75	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
76	767032		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování + finální nátěr						Montážní háky pro zavážení eskalátorů										
77	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
771 Finální povrchy podlah																			
78	771011	3D	Kamenná dlažba ve veřejných prostorech tloušťky 30 mm						PD.201.5 (1,05*106,77)										
79	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.601.2 (1,05*54,134)										
80	771191	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr schodiště (stupnice, podstupnice, podesta)						SH.104 (1,05*0,5*22,974)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
81	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*505,035)										
82	781019	3D	Nátěr stěn a stropů odolný proti ropným produktům						OK.112 (1,1*161,569)										
83	781201	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo rovné						OK.926 (1,1*30,576)										
84	781205	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo ohýbané						OK.915 (1,1*58,786)										
85	781207	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo, potisk), včetně zámečnické kce, vyklápění pomocí pístů						OK.927 (1,1*8,133); OK.928 (1,1*8,133)										
86	781362	3D	Obklad stěn veřejných prostor ohýbanými hliníkovými voštinovými panely, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.924 (1,1*107,155)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			

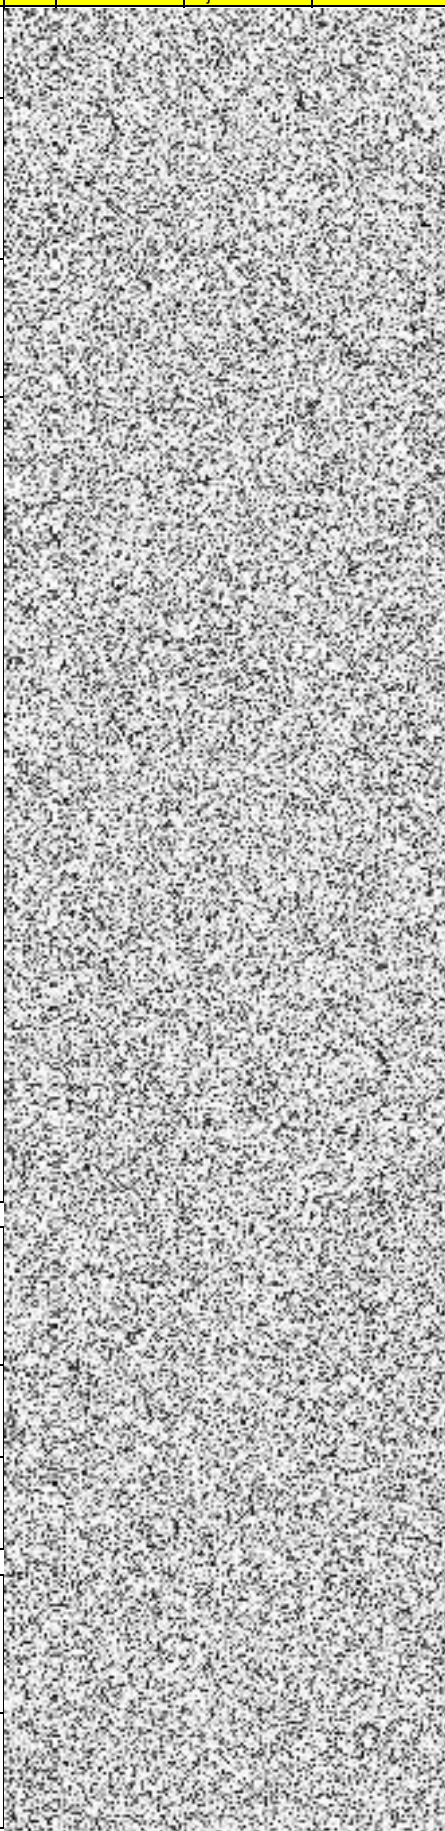
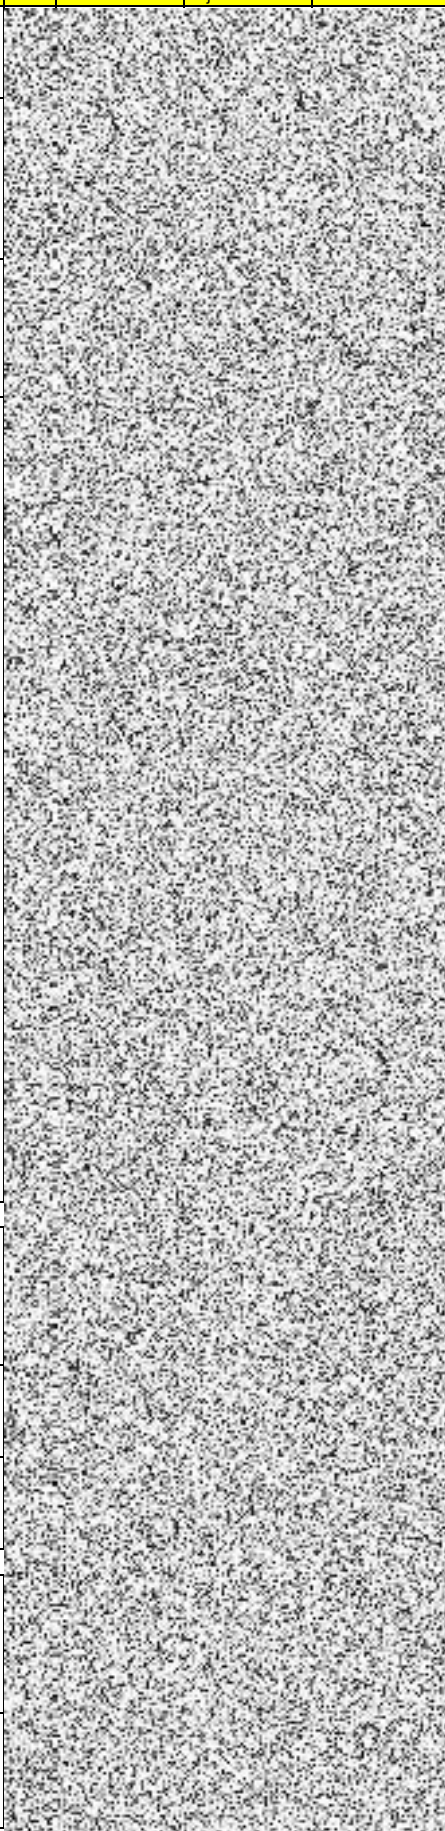
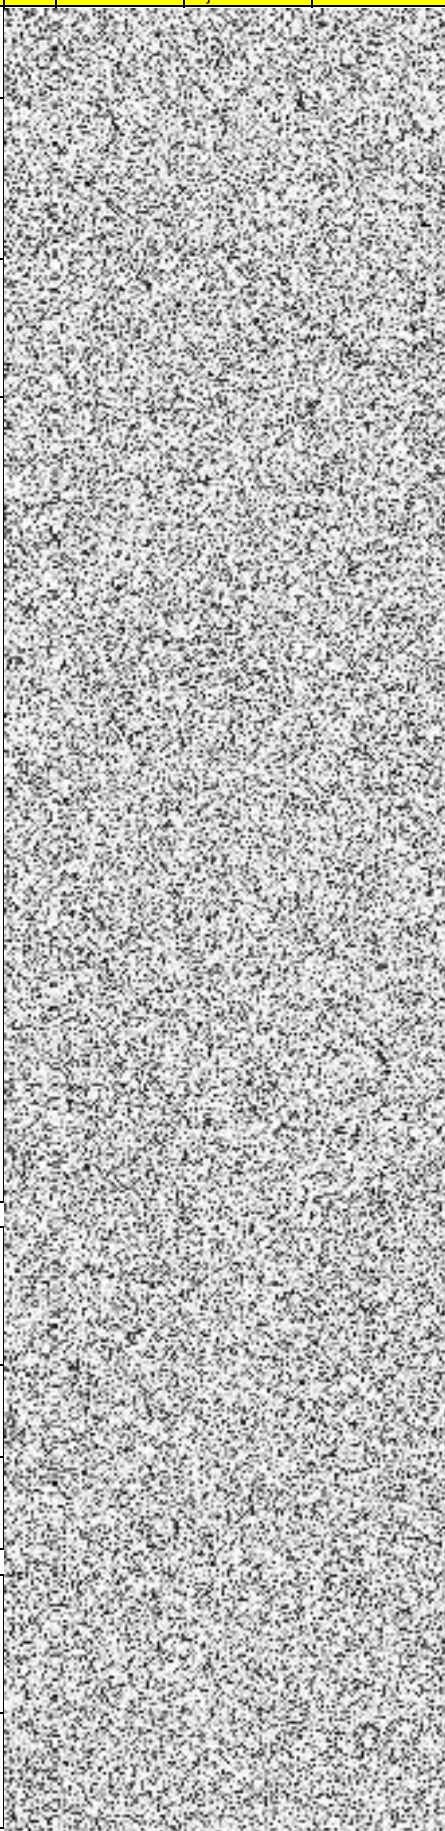
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
87	940011		Ochrana dlažeb při montáži eskalátorů - podlaha z 2xOSB desek tl 12 mm, PE folie, plech																
88	940012		Podpěrná konstrukce stropů při montáži eskalátorů - zřízení a odstranění																
89	940013		Podstojkování hrany nástupiště při montáži eskalátorů - zřízení a odstranění																
90	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						SB: (44,673 + 48,089) * 2,4 t/m3 * 24 km										
91	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						SB: (44,673 + 48,089) * 2,4 t/m3										
Objekt: SO 11-26			Úpravy stanice PN pro napojení eskal. tunelu																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						(7710,4+3241,2+771,04+324,12-5120): 6926,76*2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						392*2,5										
3	010013		Poplatek za skládku - odpad podobný komunálnímu odpadu, dřevo po stavebním použití, asfaltové izolace						plocha odečteny z 3D modelu (schéma), uvažovaná hmotnost 10kg/m2, výpočet 696*10/1000 izolace: 696*0,001										
1			Zemní práce																
4	120004		Hloubení jam, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						343*8,8+200*8,8+351*8,8+56*4,2-((343+90+351)*0,5)										
5	120005		Hloubení jam, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						343*1,3+200*1,3+351*1,3+330*6,3										
6	120013		Výkopy ruční v uzavřených prostorech, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						7710,4*0,1										
7	120014		Výkopy ruční v uzavřených prostorech, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						3241,2*0,1										
8	120025		Čerpací studny ve stavební jámě						1xJímka										
9	150011		Stříkaný beton svahů se sítí						201*2+14,7*6,7+2,4*20+20+38+55,7										
10	150012		Výplň záporové, pilotové, mikropilotové stěny ze stříkaného betonu s výztuží						(9,35+1,2+1,2)*19,3										
11	150013		Výplň záporové stěny ze dřeva						7,5*9,9+7,5+9,4+39,8*10,1+8*4,4+10*4,8+5*10,5+22,5*10,5+13*11+13*4,5										
12	150014		Štětová stěna - zřízení (nastražení, beranění, dodávka štětovnic)						viz. příloha 004 10,7*5,5										
13	150015		Štětová stěna - vytažení štětovnic, včetně odvozu						viz. příloha 004 10,7*5,5										
14	150111		Ocelové rozpěrné konstrukce (zřízení i odstranění)						viz. příloha 004										
15	150112		Převázky ocelové						viz. příloha 004										
16	150113		Převázky železobetonové, včetně výztuže						viz. příloha 004										
17	150211		Kotvy tyčové, včetně vrtů						viz. příloha 004 - Kotvy CKT										
18	150212		Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,16 MN						viz. příloha 004										
19	150214		Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN						viz. příloha 004: 55+ 544+ 64+ 85+ 188										
20	150215		Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,62 MN						viz. příloha 004: 52,0+ 160,0+ 299,0										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
21	150216		Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN						viz. příloha 004: 130,0+72,0										
22	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km																
23	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						(7710,4+3241,2+771,04+324,12-5120)*49+5120*4*2										
24	170003		Zásyp zeminou, hutněný						873,21*(5,29-0,2)*1,15(plocha odečtena z programu Allplan)										
25	170005		Výplňový beton (hubený beton nebo popílkobeton)						430,43*4,7+401,49*0,601+45,896*7,43 (plocha odečtena z programu Allplan)										
26	170008		Výplňový beton C 12/15						11,92*6,25 (plocha odečtena z programu Allplan)										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
27	220031	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C8/10						SK.949 (1,02*1,072)										
28	220032	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						SK.949 (1,02*1,072)										
29	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.949 (1,02*1,072); SK.952 (1,02*16,578); SK.961 (1,02*8,607); SK.999 (1,02*6,081)										
30	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						vyrovnání podkladu hydroizolace, např. stěny ze stříkaného betonu v toleranci 5mm/2m 404 m2										
31	220034	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C20/25 (B25)						SK.949 (1,02*1,072)										
32	220034		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C20/25 (B25)						Jímka (0,15*6,86*4,41); Eskalator (9,85*6,31*0,15+14,3*6,31*0,5)										
33	220035	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C25/30 (B30)						SK.949 (1,02*1,072)										
34	220036	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C30/37 (B37)						SK.949 (1,02*1,072)										
35	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítí						SK.949 (1,2*0,004*4,849); SK.952 (1,2*0,004*41,445); SK.961 (1,2*0,004*17,565); SK.999 (1,2*0,016*6,081)										
36	230004		Piloty ze žb, průměr do 900 mm, včetně provedení vrtů, odvozu zeminy na skládku, poplatku za skládku						viz. příloha 004										
37	230007		Výztuž pilot z betonářské oceli						viz. příloha 004										
38	230009		Vodící zídka pro převrtávané piloty						6,3*2										
39	230031		Provedení zápor pro záporové pažení, bez dodávky zápor, včetně provedení vrtů, včetně zabetonování kořene						viz. příloha 004										
40	230032		Dodávka zápor pro záporové pažení						viz. příloha 004										
3 Ražení, ostění																			
41	32-132210		SN kotva - laminátová - chemická injektaž - základní cena za kotvu						viz. příloha 004										
42	32-132221		SN kotva - laminátová - chemická injektaž - náklady na délku						viz. příloha 004										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
43	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						viz. příloha 004										
44	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						viz. příloha 004										
45	32-136201		Mikropilota průměru do 150 mm včetně - chemická injektáž						viz. příloha 004										
46	340080		Provedení průzkumných vrtů						6x vrty požadavek projektanta mezi osou 27-28										
4 Konstrukce																			
47	410004	3D	Konstrukce z prostého betonu do C20/25 (B25), včetně bednění, dilatací						SH.104 (1,05*2,926)										
48	410005		Konstrukce z prostého betonu do C25/30 (B30), včetně bednění, dilatací						Jímka 6,3*4,1*0,1; Eskalator (10,62+13,57)*0,1*6,3 1:Dobetonávka podlahy stávající jímky 0,5*5*3,95+2*0,3*1 Jímka 0,15*((6,86*2+4,41)*4,8+4,41*3,3); Eskalator 2*145,5*0,15;										
49	410006	3D	Konstrukce z prostého betonu do C30/37 (B37), včetně bednění, dilatací						SH.113 (1,05*0,17)										
50	410021	3D	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, proléváné, tl. 200 mm, včetně vložené výztuže						SN.152 (1,05*111,817)										
51	420104	3D	Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SK.207 (1,05*43,375); SK.218 (1,05*15,918)										
52	420104		Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C30/37 (B37)						0,6*10,61*6,25+1*13,83*6,25 SCC30/37 XC2,XD2,XF3,XA1 s max. průsakem 35mm: "TVAR JÍMKY" (6,3*0,65*4,05)										
53	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.251 (1,05*42,127); SN.253 (1,05*13,192); SN.254 (1,05*25,455)										
54	420204		Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)						(0,6*0,75-0,2*0,04)*5,58 +56,091*0,3 +4,95*4,608*0,3										
55	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.255 (1,05*3,147); SN.258 (1,05*282,094); SN.259 (1,05*1,337); SN.260 (1,05*64,172); SN.265 (1,05*346); SN.299 (1,05*6,725)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020				
56	420214		Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)						143,712*0,65+28,507*0,67+36,499*((0,5+0,27)/2)+143,688*0,65+28,539*0,67+36,489*((0,5+0,27)/2)+4,95*(3,979+0,3+2,35)*0,5-1,2*2,25*0,5+((2,173+2,19+2,056+2,039)/2)*0,5*4,95+4,608*13,79*((0,27+0,5)/2)+4,608*10,57*0,67+4,608*13,79*((0,27+0,5)/2)+4,608*10,57*0,67+4,95*4,608*0,5+0,5*1*4,95+4,2*19,364*0,5+4,2*19,364*0,5-1,9*2,25*0,5+4,2*19,364*0,5-1,9*2,25*0,5+4,2*19,364*0,5+4,2*22,093*0,5-0,1*6,29*0,5+4,2*19,569*0,5-1,6*2,25*0,5-1,9*2,25*0,5+22,06*0,779+0,35*1,402*4,95+0,308*0,35*4,95 Výplň otvorů stávajících tubusů včetně ztraceného bednění a betonu: (47,577+47,532)*1,1 (plocha stěny*tl) SCC30/37 XC2,XD2,XF3,XA1 s 0,3*2,075*((5,49+5,58)/2)-0,67*0,25*0,3*2+4,95*11,398*0,3+4,95*14,358*0,25 SCC30/37 XC2,XD2,XF3,XA1 s max. průsakem 35mm: "TVAR JÍMKY" (0,25*2,45*5);														
57	420303		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C25/30 (B30)						XC2,XD2,XF3,XA1 s 0,3*2,075*((5,49+5,58)/2)-0,67*0,25*0,3*2+4,95*11,398*0,3+4,95*14,358*0,25 SCC30/37 XC2,XD2,XF3,XA1 s max. průsakem 35mm: "TVAR JÍMKY" (0,25*2,45*5);														
58	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.102 (1,05*24,738); SK.103 (1,05*120,177); SK.104 (1,05*7,953)														
59	420314	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.106 (1,05*59,461); SK.107 (1,05*135,953); SK.108 (1,05*56,944); SK.109 (1,05*236,923); SK.115 (1,05*14,252); SK.199 (1,05*113,017)														

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
60	420314		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)						0,5*9,3*4,95+0,4*((7,309-0,27)*(8,929-0,67))/2)*(20,364-0,5)+0,4*((7,309-0,27)*(8,214-0,67))/2)*(20,364-0,5)+((5,49+5,95)/2)*13,791*0,4+6,29*6,07*0,4-4,204*1,1*0,4+(0,5+3,996)*6,29*0,5+(19,568+20,111+21,192+22,093)/4*20,364*0,55+8,617*0,4*(4,95+0,65+0,65)+(3,461+0,5)*0,65*6,25										
61	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						(17,71+4,28+36,46+43,38+7,71+7,28+25,37+25,37+4,89+23,96+3,82+17,060+17,060+10,78+1,95+16,624)										
62	440001		Ocelové konstrukce, včetně základního nátěru						Rozepření 2xP25x550-550, TR 420x18 dl.5800mm, 16KS ((0,55*0,55*0,025*2)*7,85*16)+3,14*((0,21*0,21)-((0,21-0,018)*(0,21-0,018))))*5,8*7,85*16										
63	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.404 (1,05*35,761)										
64	450301	3D	Stěna z cihel plných, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.432 (1,05*95,174)										
65	451203	3D	Stěna keramická nenosná tl. 140 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.403 (1,05*14,01)										
66	451211	3D	Příčka z cihel plných tl. 150 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.431 (1,05*13,636)										
67	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
68	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
69	610203	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů minerální, včetně podkladního nátěru						OK.101 (1,1*425,824)										
70	630021	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 20 F4 do tl. 50 mm včetně						PD.502.5 (1,02*0,045*347,167)										
71	630022	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 25 F6 do tl. 50 mm včetně						PD.601.1 (1,02*0,049*51,376)										
72	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.201.1 (1,02*0,07*11,089)										
73	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.2 (1,02*0,099*74,084)										
74	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						PD.502.5 (1,2*0,004*347,167); PD.201.1 (1,2*0,004*11,089); PD.601.2 (1,2*0,004*74,084)										
75	630101	3D	Separáční vrstva v podlaze						PD.502.5 (1,02*347,167)										
711 Hydroizolace																			
76	711016	3D	Hydroizolace z 1x asfaltového SBS modifik.pásu s bentonitem, včetně penetrace podkladu						HI.404 (1,1*1442,133)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
77	711019	3D	Hydroizolace z 2x asfaltového SBS modifik.pásu s bentonitem, včetně penetrace podkladu						HI.404 (1,1*1442,133)										
78	711019		Hydroizolace z 2x asfaltového SBS modifik.pásu s bentonitem, včetně penetrace podkladu						plocha odečtena z 3D modelu Hydroizolace základové desky 162 m2 Hydroizolace stěn 814 m2										
79	711031		Hydroizolace stropní desky z 2x asfaltového SBS modifik.pásu, včetně ochranných vrstev z textilií nebo folií, včetně penetrace podkladu						plocha odečtena z 3D modelu = 479 m2										
80	711901		Napojení nové konstrukce na stávající konstrukci metra C - Bobtnavé pásky, inj.hadičky 12/6, kompletní systém						Délka detailu D1 a D7 - napojení nové hydroizolace na stávající pod stávajícími konstrukcemi bm 74 Délka detailů D2 a D4 - zesílení hydroizolace a ve spodním rohu, řešení dilatační spáry v rohu bm 75 Délka detailu D5 - dilatační spára ve stropní desce a ve stěně bm 30 Délka detailu D6 - napojení na stávající hydroizolaci na vnější stěně nebo stropní desce bm 79 Délka detailu D8 a D9 - zesílení hydroizolace vnější hrany nebo rohu bm 44 injektáž dilatační spáry akrylátovou injektážní více komponentní kapalinou bm 70										
713 Tepelné izolace																			
81	713001	3D	Tepelné izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) - volně přiložená nebo položená, včetně případných separačních folií nebo textilií						PD.502.5 (1,1*0,04*347,167)										
82	713102		Tepelná izolace na kanalizačním vedení z minerální vlny s obalem z hliníkové fólie																
83	713114		Příplatek na izolaci na potrubí DN nad 80 mm za topný kabel, vč. regulačního systému						na kanalizační potrubí										
721 Vnitřní kanalizace																			
84	721122		Vnitřní kanalizace z ocel trub DN do 100mm						TR.002 pr.40 mm: 34,15+12,48 + TR.002 pr.50 mm: 29,72+8,87 + TR.002 pr.100 mm: 22,41										
85	721134		Vnitřní kanalizace z trub z nerez oceli DN do 200mm						TR.001: 118,54 Ocelové nerezové potrubí DN200 vč.tvarovek a kotvení: 88										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
86	721142		Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdých DN do 100mm						TR.003 pr.50 mm: 3,14 + TR.002 pr.100 mm: 2,78 SML litinové potrubí vč.tvarovek a kotvení DN100: 63 m										
87	721144		Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdých DN do 200mm						TR.003 pr.200 mm: 152,94 SML litinové potrubí vč.tvarovek a kotvení DN200: 105 m										
722 Vnitřní vodovod																			
88	722102		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 100mm						TR.050										
725 Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																			
89	725102		Kondenzační sifon, do DN40						ZU.020; ZU.021										
90	725106		Podlahová vpust'						VP.001: 1										
91	725111		Protiplynová ventilační hlavice - aktivní uhlí, DN100						HV.050										
92	725503		Izolační spojka na potrubí DN200																
762 Montované příčky																			
93	762202	3D	Požární příčka tl. 165 mm s požární odolností minimálně 180 minut						SN.651 (1,05*10,682)										
763 Montované podhledy																			
94	763252	3D	Kovový akustický podhled, hliníkový, lamelový se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.604 (1,05*97,566)										
765 Ostatní výrobky																			
95	765.OV.151		Konstrukční dilatační lišta pro šířku spáry 20 mm, délka 3,95 m, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.151																
767 Zámečnické konstrukce																			
96	767.ZV.01.15		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.15																
97	767.ZV.02.1.1		Ocelové schodiště ve veřejné nepřístupných místnostech z un do unn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.1																
98	767.ZV.02.1.2		Ocelové schodiště ve veřejné nepřístupných místnostech z un do unn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.2																
99	767.ZV.03.8		Zábradlí na mezipodestě schodiště ve veřejné nepřístupných místnostech , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.8																
100	767.ZV.04.8		Stupadla pro jednořadý stupadlový žebřík, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.8																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
101	767.ZV.04.9		Madlo ve veřejně nepřístupných místnostech , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.04.9																
102	767.ZV.06.3		Montážní hák pro eskalátory, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.06.3																
103	767.ZV.07.3		Jeřábová dráha v tranzitní jímce nefekální, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.07.3																
104	767.ZV.108.8		Průchodka s přírubou, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.8																
105	767.ZV.114.1		Pororošťová podesta, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.114.1																
106	767.ZV.119.29		Ocelová konstrukce zavěšení podhledu a prvků osvětlení, UPE 100, profily kotvené do svislých stěn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.29																
107	767.ZV.16.5		Sestava revizních dvířek, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.16.5																
108	767.ZV.19.21		Táhlo pro zavěšení prvků osvětlení - skryté pod podhledem, nerezová pevnostní závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu třmenem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.21																
109	767031		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						podkladní konstrukce pro zavěšení podhledu v chodbě k eskalátoru a v eskalátorovém tunelu										
110	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
111	767032		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování + finální nátěr						Typizovaný montážní hák zalepený do žb nosné konstrukce 2*40 kg Montážní konstrukce pro zavážení eskalátorů S235 16000 kg										
112	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																

768 Výplně otvorů vnitřní

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
113	768.D.326		Jednokřídlé dveře, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 326																
114	768.D.345		Jednokřídlé dveře EW90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 345																
115	768.D.346		Jednokřídlé dveře EW90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 346																
116	768.D.347		Jednokřídlé dveře EW90 DP1-C3 se samozavíračem a el. zámkem ACS, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 347																
117	768.D.348		Jednokřídlé dveře EW90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 348																
118	768.D.366		Jednokřídlé dveře EW90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 366																
119	768.D.367		Jednokřídlé dveře EW90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 367																
120	768.D.368		Jednokřídlé dveře EW90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 368																
121	768.D.426		Jednokřídlé dveře, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 426																
122	768.D.427		Jednokřídlé dveře, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 427																
123	768.D.428		Jednokřídlé dveře, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 428																
124	768.VO.110		Poklop hranatý, slzičkový, požární, rozměr 600x900 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 110																
771			Finální povrchy podlah																
125	771011	3D	Kamenná dlažba ve veřejných prostorách tloušťky 30 mm						PD.201.1 (1,05*11,089)										
126	771052	3D	Keramická dlažba v neveřejné části do vodovzdušného tmelu, včetně spárování						PD.502.5 (1,05*347,167)										
127	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.601.1 (1,05*51,376); PD.601.2 (1,05*74,084)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
128	771191	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr schodiště (stupnice, podstupnice, podesta)						SH.104 (1,05*0,5*32,12); SH.113 (1,05*0,5*3,148)										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
129	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.101 (1,1*425,824)										
130	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*1375,079)										
131	781019	3D	Nátěr stěn a stropů odolný proti ropným produktům						OK.112 (1,1*234,504)										
132	781201	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo rovné						OK.926 (1,1*76,793)										
133	781207	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo, potisk), včetně zámečnické kce, vyklápění pomocí pístů						OK.927 (1,1*8,75); OK.928 (1,1*8,75)										
134	781362	3D	Obklad stěn veřejných prostor ohýbanými hliníkovými voštinovými panely, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.924 (1,1*124,13)										
135	781363	3D	Obklad stěn veřejných prostor leštěným nerezovým plechem, včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž						OK.932 (1,1*8,1)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
136	940011		Ochrana dlažeb při montáži eskalátorů - podlaha z 2xOSB desek tl 12 mm, PE folie, plech																
137	940012		Podpěrná konstrukce stropů při montáži eskalátorů - zřízení a odstranění																
138	940013		Podstojkování hrany nástupiště při montáži eskalátorů - zřízení a odstranění																
139	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						(343+90+351)*0,5 + Jímka (0,65*6,625*2,5+4,41* 0,92m2);Burání dveří do bývalé jímky (0,15*(1,2*2,45+0,9*2 ,25))										
140	960106		Bourání žb konstrukce pro napojení stávajícího a nového úseku, včetně rozřezání na menší kusy, včetně naložení, vyvezení na povrch a odvozu do 1 km						Probourání vnitřního trojtraktu - dno(15*5,95*1,2) - strop(15*5,95*0,95) - stěna (5,32*5,95*0,7) - ochrana izolace dna (0,3*15*5,95) - ochrana izolace stěny(0,3*5,95*5,32+2 *7*5,32*0,3) - ocrana izolace strop 0,3*407m2										
141	960124		Demontáž vnitřního trubního vedení, včetně odvozu na skládku						od DN100 do DN200: 170 m do DN100: 63 m										
142	960211		Odstranění asfaltových izolací, včetně naložení a odvozu do 1km						plocha odečtena z 3D modelu = 696										
143	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						392*2,5*24										
Objekt: SO 11-27 Úpravy stanice a vestibulu PN																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			

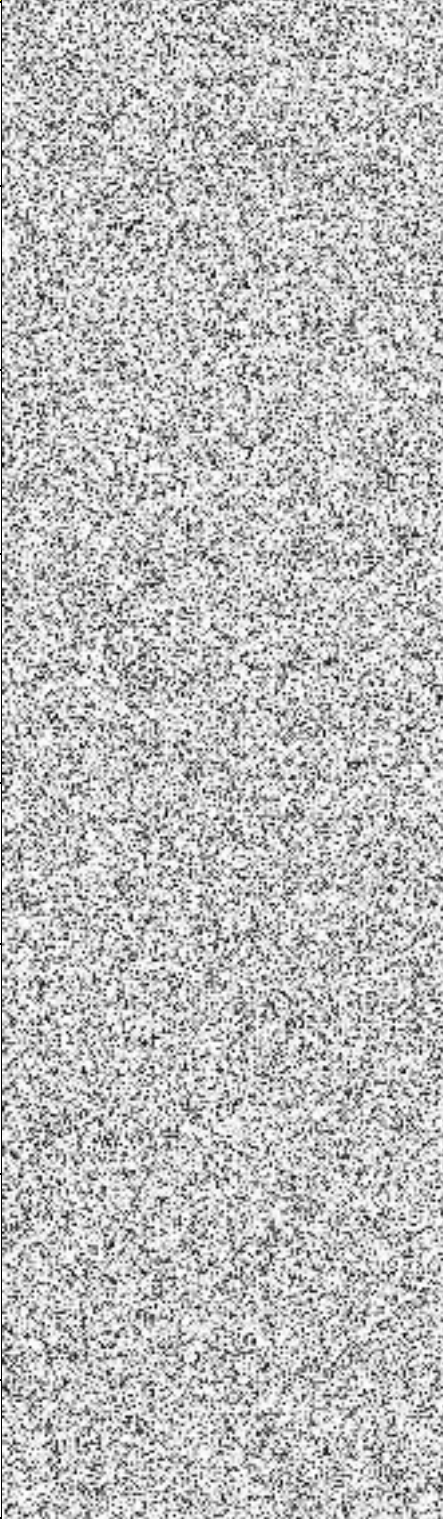
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						45,178*2+(117,212+15,257)*2,5										
		4	Konstrukce														oprava výpočtu		
2	420204		Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)						UN 3,95*9,9*0,2										
3	420214		Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)						UV (6,0+1,0)*0,55 "VÝMĚNA SLOUPU osa 24" ((0,4*4,7*3,55)+(0,59*0,5*10,96))										
4	420215		Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C35/45 (B45)						"TVAR RÁMU NA OSE 23" - 2*0,4*0,6*15,813m3;" TVAR SLOUPŮ NA OSE 27" - (15,6*0,59+2*1,07*3,31)m3; "Krátká konzola"- 0,55*0,59*4,75*2										
5	420304		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)						UV 6,0*3,2*0,2 "STROPNÍ DESKA NAD UN TL.:300mm" (66+17+11,5)*0,3;"DESKA 200mm NAD UPN"48,2*0,2										
6	420314		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)						"Krátká konzola"- 19,5*0,4*0,59										
7	420315		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C35/45 (B45)						"TVAR RÁMU NA OSE 23" - 0,6*(1,3+2*1)*5,1m3;										
8	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						UPN průchodky pro kabely-74,6kg, UV nová stěna pod eskal. 2213,3kg, UV doplnění obv.stěn a stropní desky 3796,1kg "VÝMĚNA SLOUPU" - 1400+390kg;"STROPNÍ DESKA NAD UN TL.:300mm"4080kg;"DESKA 200mm NAD UPN"2460;"Krátká konzola"- 1220kg "RÁM NA OSE 23" - 3433 kg;"Schéma výztuže osa 27"-2212kg										
9	420451		Šroubová spojka výztuže - průměr do 20 mm včetně																
10	420472	1	Vrt pro kotvení pro trny 16 mm, včetně zálivky	chemicky vlepená výztuž dn14,včetně vývrtu dn18 a vlepení					"VÝMĚNA SLOUPU"(0,4*36+0,5*36)m; "RÁM NA OSE 23" 0,25*(228+111);"Schéma výztuže sloupu osa 27" (0,3*44+0,3*73)										
11	420472	2	Vrt pro kotvení pro trny 16 mm, včetně zálivky	chemicky vlepená výztuž dn16,včetně vývrtu dn20 a vlepení					"VÝMĚNA SLOUPU"(0,5*24)m; "Krátká konzola"(0,45*146)m;										
12	420473	1	Vrt pro kotvení pro trny 20 mm, včetně zálivky	chemicky vlepená výztuž dn18,včetně vývrtu dn22 a vlepení					"Krátká konzola"(0,7*146)m;										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
13	420473	2	Vrt pro kotvení pro trny 20 mm, včetně zálivky	chemicky vlepená výztuž dn20,včetně vývrtu dn25 a vlepení					"VÝMĚNA SLOUPU"(0,5*30+0,5*5+0,4*20+0,75*10)m; "RÁM NA OSE 23" 0,4*20+0,5*21;"Schéma výztuže sloupu osa 27" (0,4*75+0,7*52)										
14	440001		Ocelové konstrukce, včetně základního nátěru						"VÝMĚNA SLOUPU" - 0,025*0,5*0,8*7,85										
15	450101		Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců						tl.200mm:UPN (2*3,95*2,75+6,65*2,45); UN (2*13,35*4,2); UNN (8,9*3,8+3,5*4,7); UV (18,0*3,9) tl.250mm:UNN (9,9*4,3+12,2*4,7)										
16	451203		Stěna keramická nenosná tl. 140 mm, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců						tl.145mm:UPN (3,3*2,75+3,95*2,45+0,4*2,75); UNN(15,15*3,55+1,4*2,1); UV(2*1,45*3,9)										
17	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
18	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
19	610035		Kontaktní zateplovací systém stěn a stropů z minerální vlny, včetně stěrky s výztužnou mřížkou, tloušťka izolace od 200 mm do 250 mm včetně						UN 3,95*2,2+2*1,76*3,0										
20	610202		Omítka vnitřních stěn a stropů jádrová štuková, včetně podkladního nátěru						tl.200mm:UPN (2*3,95*2,75+6,65*2,45); UN (2*13,35*4,2); UNN (8,9*3,8+3,5*4,7); UV (13,0*3,9) tl.250mm:UNN (9,9*4,3+12,2*4,7) tl.145mm:UPN (3,3*2,75+3,95*2,45+0,4*2,75); UNN(15,15*3,55+1,4*2,1); UV(2*1,45*3,9)+200										
21	630011		Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C12/15						UPN strojovna eskalátorů 4,95*4,95*0,485, šachta výtahu 3,3*2,7*0,7										
22	630022		Cementový potěr podlahy CT-C 25 F6 do tl. 50 mm včetně						UPN (13,1*3,95+10,35*3,95+3,82*1,1); UN (7,2*14,0+4,5*4,3+2,7*1,875); UV(6,0*3,2+3,3*4,6+8,6*4,4)										
23	630023		Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						UPN (4,95*2,85+1,13*1,1); UNN (7,6*8,7+9,0*1,8)										
713 Tepelné izolace																			
24	713003		Tepelné izolace z minerální vlny - kotvená nebo lepená, včetně případných separačních folií nebo textilií																
720 Zdravotně technické instalace																			
25	721122		Vnitřní kanalizace z ocel trub DN do 100mm						TR.002 pr.40 mm: 34,15 + TR.002 pr.50 mm: 29,72 + TR.002 pr.100 mm: 22,41										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
26	721142		Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdých DN do 100mm						TR.003 pr.50 mm: 10,49 + TR.002 pr.75 mm: 7,49 + TR.002 pr. 100 mm: 44,23 SML litinové potrubí vč.tvarovek a kotvení DN100 m 3,000 SML litinové potrubí vč.tvarovek a kotvení DN50 m 7,000										
27	722013		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 15mm						Nerezové vodovodní potrubí DN15: 3 m										
28	722014		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 20mm						TR.001: 17,42 Nerezové vodovodní potrubí DN20: 11 m										
29	722015		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 25mm						TR.001										
30	722016		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 32mm						TR.001										
31	722017		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 40mm						TR.001										
32	722018		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 50mm						TR.001										
33	722019		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 80mm						TR.001										
34	722020		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 100mm						TR.001										
35	722102		Vnitřní vodovod z ocel pozink trub DN do 100mm						TR.050										
36	725021		Zařizovací předměty keramické - umyvadlo, včetně sifonu a upevňovacích prvků																
37	725027		Zařizovací předměty - služební prostory - klozet kombi, včetně sklápěcího prkénka, nádržky, splachovacího systému a upevňovacích prvků																
38	725028		Zařizovací předměty - služební prostory - pisoár, včetně upevňovacích prvků a ručního splachovacího systému																
39	725102		Kondenzační sifon, do DN40						ZU.020; ZU.021										
40	725106		Podlahová vpust'						VP.001: 2 + VP.051: 1										
41	725115		Přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou, DN70 až DN 110						HV.001										
42	725231		Elektrický ohříváč vody zásobníkový - kapacita 5 litrů						ZN.002										
43	725401		Ruční šoupě DN 80						VE.001										
44	725402		Ruční šoupě DN 100						VE.001										
45	725403		Hydrantová skříň B 75 - vyzbrojená						PZ.001										
46	725404		Hydrantová skříň C 52 - vyzbrojená						PZ.002										
47	725405		Skříň suchovodu DN 80 - vyzbrojená						PZ.051										
48	725409		Hydrantový ventil C52 se spojkou						PZ.200										
49	725411		Kulový kohout, DN 15 mm až 40 mm včetně						VE.020: DN20: 2ks, DN25: 2ks										
50	725412		Kulový kohout, 50 mm						VE.020										
51	725418		Výtokový ventil s hadicovou přípojkou do DN 20 včetně						VE.050										
52	725421		Rohový ventil do DN 15						VE.150										
53	725432		Kulový kohout s vypouštěním DN 25						VE.030										
733			Vytápění																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
54	733PNC01		Demontáž potrubí horké vody DN80 vč. tepelné izolace vč. stávajícího prostupu vnější stěnou stanice; prostup zazdít						Viz výkresová část dokumentce										
55	733PNC02		Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné středotlaké D 89x3,5 vč. tvarovek a konstrukcí, vč. montáže						Viz výkresová část dokumentce										
56	733PNC03		Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro DN80 tloušťka 60 mm vč. montáže						Viz výkresová část dokumentce										
57	733PNC04		Systémový prostup stávající železobetonovou stavební konstrukcí pro předizolované potrubí 2xDN80 vč. těsnění a izolace						Viz výkresová část dokumentce										
58	733PNC05		Orientační štítky						Viz výkresová část dokumentce										
59	733PNC06		Vypuštění horkovodní přípojky v nejnižším místě (u stávající výměníkové stanice)						Viz výkresová část dokumentce										
60	733PNC07		Napuštění systému upravenou otopnou vodou z primárního rozvodu PT a.s.						Viz výkresová část dokumentce										
61	733PNC08		Uvedení zařízení do provozu						Viz výkresová část dokumentce										
62	733PNC09		Topná zkouška						Viz výkresová část dokumentce										
763 Montované podhledy																			
63	763021		Rastrový minerální podhled se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						dozorčí stanice, úprava WC										
64	763251	3D	Kovový podhled, hliníkový, lamelový se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.603 (1,05*34,525)										
65	763252		Kovový akustický podhled, hliníkový, lamelový se systémovou kovovou nosnou konstrukcí						PH.604										
767 Zámečnické konstrukce																			
66	767.Z.01		Okopové prvky sloupů a stěn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků																
67	767.Z.02		Ocelová konstrukce kotvení kamenného obkladu, UPE 140, svařený nosník kotvený v horní části do ŽB průvlaku, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků																
68	767.ZV.01.15		Nerezový sokl s funkcí svodidla, nerez plech tl. 4 mm, interiér, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.01.15																
69	767.ZV.03.5.1		Zábradlí u služebního schodiště, materiál ocel S235+nátěr, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.1																
70	767.ZV.03.8		Zábradlí u odbavovací linky, materiál ocel S235+ broušený nerez, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.8																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
71	767.ZV.07.2		Jeřábový nosník I280, kotveno do stropu, nosnost 32kN, dl.14,1m, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.07.2																
72	767.ZV.08.3		Průchodky pro kabely, materiál ocel S235, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.08.3																
73	767.ZV.119.30		Ocelová konstrukce zavěšení hliníkového obkladu, UPE 100, profily kotvené do stropní desky a do svislých stěn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.30																
74	767.ZV.119.31		Ocelová konstrukce zavěšení hliníkového podhledu, UPE 100, profily kotvené do svislých stěn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.31																
75	767.ZV.119.32		Ocelová konstrukce zavěšení skleněného obkladu, UPE 100, profily kotvené do stropní desky a do svislých stěn, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.119.32																
76	767.ZV.12.1		Odbavovací linka-sloupky, materiál ocel S235+žárový pozink, oplechování nerez plechem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.1																
77	767.ZV.12.2		Odbavovací linka-kabelový prostor, materiál ocel S235+žárový pozink, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.12.2																
78	767.ZV.15.3.1		Rolovací mříž s el. ovládáním, 6425x2400 materiál ocel S235+galvanizace, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.15.3.1																
79	767.ZV.15.3.2		Rolovací mříž s el. ovládáním, 6475x2400 materiál ocel S235+galvanizace, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.15.3.2																
80	767.ZV.15.3.3		Rolovací mříž s el. ovládáním, 300x2400 materiál ocel S235+galvanizace, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.15.3.3																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
81	767.ZV.15.3.4		Rolovací mříž s el. ovládáním, 2950x2400 materiál ocel S235+galvanizace, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.15.3.4																
82	767.ZV.15.3.5		Rolovací mříž s el. ovládáním, 4685x3100 materiál ocel S235+galvanizace, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.15.3.5																
83	767.ZV.15.3.6		Rolovací mříž s el. ovládáním, 4600x3100 materiál ocel S235+galvanizace, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.15.3.6																
84	767.ZV.16.1a		Dvířka v nerezovém rámu, povrchová úprava bílé sklo, nápis vyleptán na povrchu skla, zatřeno bílou barvou. Ocelová konstrukce pro osazení do obkladu., kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.16.1a																
85	767.ZV.18.5		Mříž VZT, 1000x1950, neotvíravá, materiál ocel S235+žárový pozink, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.18.5																
86	767.ZV.19.21		táhlo pro zavěšení prvků osvětlení - skryté pod podhledem, nerezová pevnostní závitová tyč M10, v horní části kotvená do konstrukce stropu třmenem, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.19.21																
87	767.ZV.20.2a		Lemování bočních stran a shora montovaného obkladu - obklad ostění dveří v montovaném obkladu, leštěný nerez, tl. 10 mm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.20.2a																
88	767.ZV.20.3		Obklad ostění portálů výtahů, nerez leštěný, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.20.3																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
89	767031		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						podkladní konstrukce pro zavěšení obkladu viditelného čela podkladní konstrukce pro zavěšení podhledu v chodbě k eskalátoru podkladní konstrukce pro zavěšení obkladu v přestupní chodbě na eskalátory -UNC hrana nástupiště 0,6 m - 17,86 kg Nosná kce pro uchycení kouřové zástěny - 100,88 kg										
90	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
91	767033		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál nerez						"Zábradlí desky tl 300mm" 79kg										
92	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
768 Výplně otvorů vnitřní																			
93	768.D.550		Dveře, včetně zárubně a doplňků 900 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 550																
94	768.D.551		Dveře, včetně zárubně a doplňků 900 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 551																
95	768.D.552		Dveře, včetně zárubně a doplňků 900 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 552																
96	768.D.553		Dveře, včetně zárubně a doplňků 900 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 553																
97	768.D.554		Dveře, včetně zárubně a doplňků 800 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 554																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
98	768.D.650		Dveře, včetně zárubně a doplňků 700 x 1970 materiál MDF, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 650																
99	768.D.651		Dveře, včetně zárubně a doplňků 700 x 1970 materiál MDF, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 651																
100	768.D.652		Dveře, včetně zárubně a doplňků 1600 x 2100 materiál ocel, obklad z jedné strany AL.plech, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 652																
101	768.D.653		Dveře, včetně zárubně a doplňků 1600 x 2100 materiál ocel, obklad z jedné strany AL.plech, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 653																
102	768.D.750		Dveře, včetně zárubně a doplňků 800 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 750																
103	768.D.751		Dveře, včetně zárubně a doplňků 800 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 751																
104	768.D.752		Dveře, včetně zárubně a doplňků 800 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 752																
105	768.D.753		Dveře, včetně zárubně a doplňků 800 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 753																
106	768.D.754		Dveře, včetně zárubně a doplňků 800 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 754																
107	768.D.755		Dveře, včetně zárubně a doplňků 1000 x 1970 materiál ocel, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 755																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
108	768.D.850		Dveře, včetně zárubně a doplňků 900 x 1970 materiál ocel, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 850																
109	768.D.851		Dveře, včetně zárubně a doplňků 900 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, obklad z jedné strany sklo+nerez, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 851																
110	768.D.852		Dveře, včetně zárubně a doplňků 800 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, obklad z jedné strany nerez, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 852																
111	768.D.853		Dveře, včetně zárubně a doplňků 800 x 1970 materiál ocel, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 853																
112	768.D.854		Dveře, včetně zárubně a doplňků 1500 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, obklad z jedné strany sklo+nerez, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 854																
113	768.D.855		Dveře, včetně zárubně a doplňků 900 x 1970 materiál ocel, pož. odolnost EW 90DP1-C3, obklad z jedné strany sklo+nerez, se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 855																
114	768.SN.704		Kouřová zábrana - bezpečnostní sklo požárně odolné - D60, tl. 6 mm, systémový výrobek pro skleněné pevné kouřové zábrany, bodové kotvení skel do vrtaných otvorů v ploše skla, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce proskl. stěn pro SN.704																
115	768.SN.X1		Prosklená stěna dozorcího stanice - výměna, do původního otvoru, hliníková nebo ocelová konstrukce obložená nerezovým leštěným plechem, pevné zasklení a zasklení dveřního křídla bezpečnostním sklem se sníženou průhledností do interiéru -dodávka a montáž vč. demontáže původní výplně																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
116	768.SN.X2		prosklená výplň otvoru u eskalátorů (po původním uměleckém díle) - výměna stávající prosklené stěny v prostoru nad eskalátory, zasklení bezpečnostním sklem, ocelová konstrukce obložená nerezovým plechem, členění dle architektonického řešení, 2 x kontrastní pruh ze značek, Ø 50 mm, PO 150 mm - LOGO DPP, barevný potisk skla - dodávka a montáž vč. demontáže původní výplně																
117	768.VO.120		Poklop do jámky, 900 x 1200, materiál ocel,včetně příslušenství																
118	768.VO.121		Poklop zadlažďovací, 900 x 1500, materiál ocel,včetně příslušenství																
119	768.VO.122		Poklop sličkový, 600 x 900, nerez plech,včetně příslušenství, pož. odolnost EW90DP1																
120	768.VO.123		Poklop sličkový, 3000 x 3000, dvoukřídlý,včetně příslušenství																
771 Finální povrchy podlah																			
121	771011		Kamenná dlažba ve veřejných prostorách tloušťky 30 mm						36,311+122,04+5,5 PD.201.4 38,74 výměna původní dlažby 7,45+7,51+3,48+7,87 +1,1+47,12+35,19+12 ,14+8,74+9,77										
122	771052		Keramická dlažba v neveřejné části do vodovzdušného tmelu, včetně spárování						UN 3,5, UV 15,2										
123	771131		Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						UPN 230,42, UN 130,3, UNN 632,32, UV 59,125										
124	771201		Zdvojená systémová podlaha s dutinou z kazet 600x600 mm						UN 12,52										
125	771202		Antistatická podlahová krytina z PVC						UV 30,56										
126	771501		Vodící linie pro nevidomé - vybroušeno do dlaždice						OV.118, viz detail 01 02 07 00 001										
781 Finální povrchy stěn a stropů																			
127	781011		Malba stěn a stropů na omítku						UPN 230,6, UN 181,2, UNN 1143,0, UV 477,4										
128	781012		Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						UPN 461,0, UN 180,0, UNN 1775,0, UV 62,9										
129	781101		Keramický obklad do lepidla, služební část, včetně úpravy podkladu						UN 11,2*2; UV 22,4*2										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
130	781131		Kamenný obklad do lepidla, včetně úpravy podkladu						výměna kamenného obkladu - bílý mramor KOELGA 5,86+3,12*0,66+4*3,23+4*3,37+4*1,07+2*3,25+2*3,35+2*3,27+2*3,33+10,74+11,21+0,31*3,41+0,5*3,41+2,7+14,38-0,29-0,53+2*1,65+2*35,68+2*18,35+2*18,81+2*(0,25+6,62)*0,98+2*0,14+26,31+28,64+(2,57+0,14)*7+1,16*(6,225+3,75+6,275+2,8+2,72) výměna kamenného obkladu - tmavý mramor ZBUZANY 0,215*(3,01+0,66)+0,14*(3,01+0,66)+0,215*(0,986+0,57)*8+0,14*(0,986+0,57)*8+8*0,57*3,31+0,215*(0,986+2*0,57)*4+0,14*(0,986+2*0,57)*4+8*0,57*3,29+4*(0,215+0,14)*6,536+1,08+0,1+0,15+0,1+1,09+0,28+0,08+0,09+(0,215+0,14)*0,31+0,31+0,02+(0,215+0,14)*0,5+1,09+0,42+0,08 bílý mramor KOELGA - nový 41,97+27,82+2,41*2,79-1,64*2,33+0,33*2*2,33+0,33*1,64+2,78+2,79 OK.926 (1,1*23,608)										
131	781201	3D	Obklad stěn veřejných prostor skleněný (bílé sklo), včetně systémového nosného roštu pro suchou montáž - bezpečnostní sklo rovné																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
132	960101		Bourání konstrukcí z cihel a tvárnic, včetně naložení a odvozu do 1km																
133	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						"stěnyUNN"0,6*((1,6*2,25+2,2*2,4+0,21*0,32+0,31*0,21))+0,55((6,3*3,65)+(2*1,8*2,95)); "stěny UN osa 23,24"(2*0,4*4,3*3,262); "stěna UN osa 27"(3,31*3,95*0,6); "stěny UPN"(0,6*1,2*2,25)+(0,59*1,2*1,33) "Výměna sloup UN osa 24"(3,8*0,5*0,6); "Tvar sloupu osa 27 - sloup"(2*0,5*1,2*3,32); "Deska pod eskalátory"3,95(0,68m2+1,17m2); "Stropní deska nad UPN"(0,2*12,2*3,95); "stěna +otvory UPN"(0,20*(2,45*3,95)+(0,9*2,07) UPN základová deska u jímky 11,1m2x3,95										
134	960103	R	Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						Ostatní bourání										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
135	960124		Demontáž vnitřního trubního vedení, včetně odvozu na skládku						KANALIZACE - Demontáž kovového potrubí do DN100 vč.: 15 m VODOVOD - Demontáž kovového potrubí do DN50 vč.: 9 m										
136	960125		Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, včetně odvozu na skládku						Demontáž zařizovacích předmětů vč.zápachových uzávěrek ks 3										
137	960126		Demontáž stávajících armatur, včetně odvozu na skládku						Demontáž baterií a ventilů ks 7										
138	961013		Vrty do konstrukcí ze železobetonu, průměr do 300 mm																
139	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						45,178*2*24+(117,212+115,257)*2,5*24										
140	9-PNC-01		Bourání stávajících kamenných obkladů včetně kovové nosné konstrukce obkladu, vč. odvozu a likvidace						výměna kamenného obkladu - bílý mramor KOELGA 5,86+3,12*0,66+4*3,23+4*3,37+4*1,07+2*3,25+2*3,35+2*3,27+2*3,33+10,74+11,21+0,31*3,41+0,5*3,41+2,7+14,38-0,29-0,53+2*1,65+2*3,5,68+2*18,35+2*18,81+2*(0,25+6,62)*0,98+2*0,14+26,31+28,64+(2,57+0,14)*7+1,16*(6,225+3,75+6,275+2,8+2,72) výměna kamenného obkladu - tmavý mramor ZBUZANY 0,215*(3,01+0,66)+0,14*(3,01+0,66)+0,215*(0,986+0,57)*8+0,14*(0,986+0,57)*8+8*0,57*3,31+0,215*(0,986+2*0,57)*4+0,14*(0,986+2*0,57)*4+8*0,57*3,29+4*(0,215+0,14)*6,536+1,08+0,1+0,15+0,1+1,09+0,28+0,08+0,09+(0,215+0,14)*0,31+0,31+0,02+(0,215+0,14)*0,5+1,09+0,42+0,08										
141	9-PNC-02		Bourání kamenné dlažby a podkladních vrstev z betonu, vč. odvozu a likvidace						7,45+7,51+3,48+7,87+1,1+47,12+35,19+12,14+8,74+9,77										
142	9-PNC-03		Zazubení stávajícího sloupu v šíři nové železobetonové stěny, vč. odvozu a likvidace						"Výměna sloupu osa 24"(3*0,4*3,55)										
143	9-PNC-04		vybourání pletiva, vč. odvozu a likvidace						UN(3,35*2+4,40)*2+UV(2,5+2,45)*3,85										
144	9-PNC-05		posun branky na nástupišti - demontáž, montáž, doplnění poškozených částí vč. odvozu a likvidace případného odpadu						UN-posun branky u WC služební										
145	9-PNC-06		Vybourání stávajících prosklených stěn, vč. odvozu a likvidace						UN(3,95*1,2)+.UV(2,7+3,95)*3,10										
146	9-PNC-07		Vybourání stávajících dveří, vč. odvozu a likvidace						UV(6,425+3,0+2,95)*3,10+(4,685+4,6)*3,4										

oprava výpočtu

oprava výpočtu

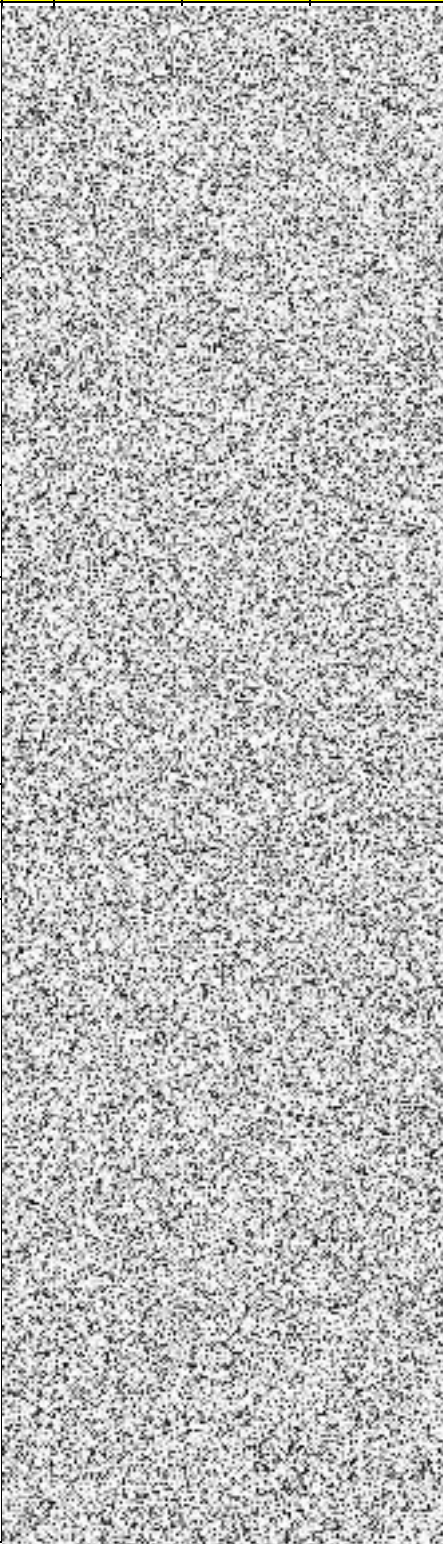
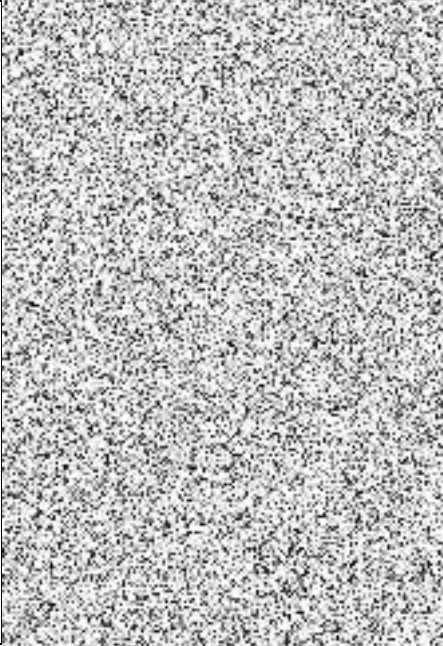
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
147	9-PNC-08		Vybourání stávajících obchodních jednotek, komplet-stěny, podlahy, podhledy, vybavení, vč. odvozu a likvidace						UV(20,0+14,0)*3,40										
148	9-PNC-09		Vybourání otvorů do betonových stěn, vč. odvozu a likvidace																
149	9-PNC-10		Vybourání otvorů do zděných stěn, vč. odvozu a likvidace																
150	9-PNC-11		Vrtání otvorů do žel.bet desek, vč. odvozu a likvidace																
151	9-PNC-12		Sádkartonové provizorní stěny tl.100mm, pachotěsné, požární odolnost 180 min - dodávka, montáž, demontáž, vč. odvozu a likvidace						UV provizorní úpravy během stavby - 50m2										
152	9-PNC-13		Provizorní kovové dveře pachotěsné, požární, zateplené 800x1970 vč. zárubně, kování a ostatních prvků - dodávka, montáž, demontáž, vč. odvozu a likvidace						provizorní										
153	9-PNC-14		Provizorní kovové dveře pachotěsné, požární, zateplené 900x1970 vč. zárubně, kování a ostatních prvků - dodávka, montáž, demontáž, vč. odvozu a likvidace						provizorní										
154	9-PNC-15		Podchytávky pro vybourání otvorů v obvodové stěně - dodávka a montáž vč. zednických přípomocí						(23,0+9,2+18,1)*0,55 =50,3*0,55=27,7m³										
Objekt: SO 11-28			Obrátové koleje - směr NS																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						21201,277*2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						(242,243+548,311+13 21,564)*2,5										
1			Zemní práce																
3	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						Čerpání při výstavbě Z HG zprávy 0,0121l/s/m...0,726l/min/m*dl.175,6m = 127,5l/min 0,001*127,5*60*24*12 02 Dní										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny bez bouraných kci pro odvoz na skládku										
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						rubanina + zemina z hlubení, celkem dalších 49 km										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
6	210101		Podélná tunelová drenáž - PVC 1x pr. 150 mm, obsyp kačírkem, obalená v geotextilii						dl.170+6,1 + propojka B až na střed 8,2m										
7	210103		Podélná tunelová drenáž - PVC 1x pr. 100 mm, obsyp kačírkem, obalená v geotextilii						napojení propojka A										
8	210104		Podélná tunelová drenáž - PVC 2x pr. 100 mm, obsyp kačírkem, obalená v geotextilii						napojení technologického tunelu až na střed										
9	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.999 (1,02*319,773)										
10	220035	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C25/30 (B30)						SK.999 (1,02*0,402)										

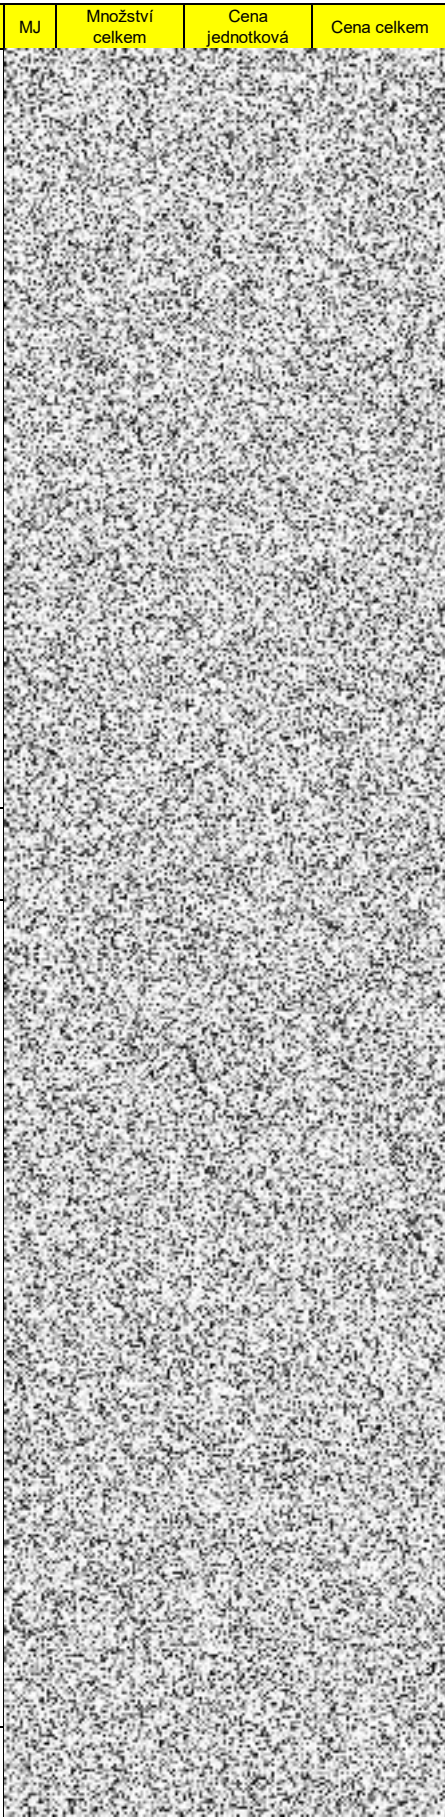
oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
11	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítě						SK.999 (1,2*0,016*320,175)										
3 Ražení, ostění																			
12	32-111251		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT4						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
13	32-111261		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT4						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
14	32-111351		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
15	32-111352		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
16	32-111361		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
17	32-111362		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5a - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
18	32-111451		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
19	32-111452		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
20	32-111461		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
21	32-111462		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
22	32-121120		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizorní zajištění čelby , zastavení ražby 2ks. 44,35+44,37m2 = 177,400*0,25										
23	32-121210		Bourání primárního ostění ze stříkaného betonu s ocelovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
24	32-121320		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu se sklolaminátovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
25	32-122101		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložním nebo přeložením na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizor čelba: 177,400*0,25										
26	32-122102		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložním nebo přeložením na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizor čelba: 177,400*0,25										
27	32-122201		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizor čelba: 177,400*0,25										
28	32-122202		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizor čelba: 177,400*0,25										
29	32-122400		Přemíst. rubaniny na povrchu (bez ohledu na stupeň ražnosti a mokrosti) na vzdálenost do 5000 m mezideponií						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizor čelba: 177,400*0,25										

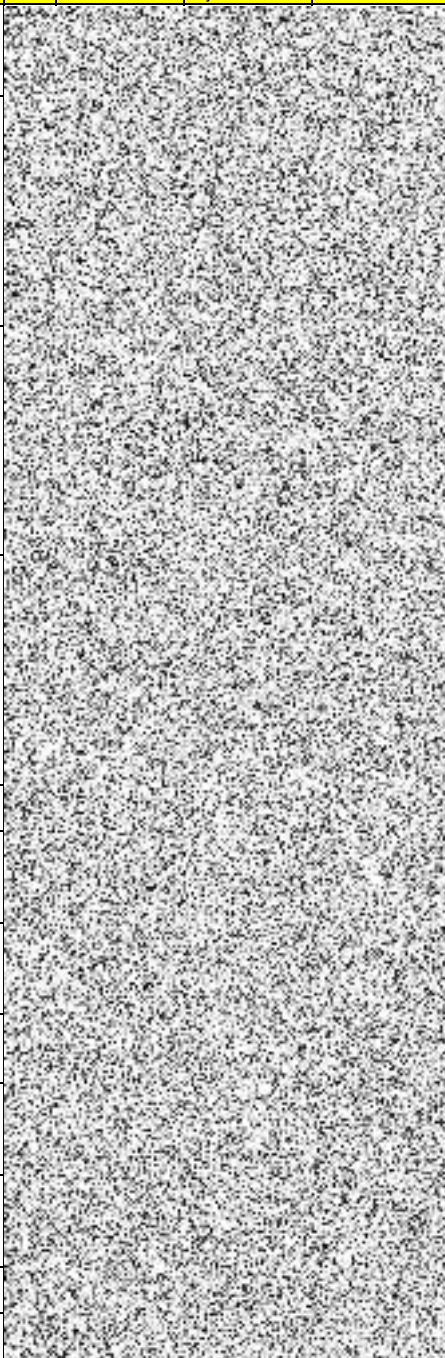
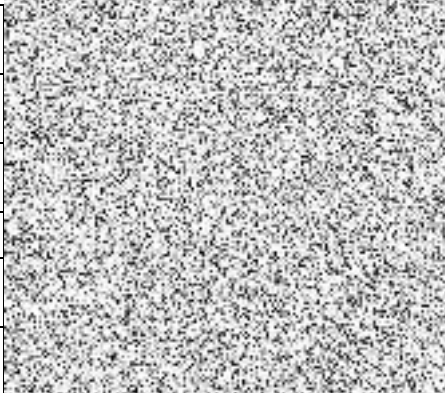
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
30	32-131110		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
31	32-131121		SN kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
32	32-133110		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
33	32-133121		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
34	32-133122		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
35	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + zahájení ražeb ks. 2x(22+32) dl.6m = 648 m / 108 ks										
36	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + zahájení ražeb ks. 2x(22+32) dl.6m = 648 m / 108 ks										
37	32-133222		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + zahájení ražeb ks. 2x(22+32) dl.6m = 648 m / 108 ks										
38	32-134110		IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + zastavení ražby jedenkrát , ks. 46 dl.6,0m										
39	32-134121		IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + zastavení ražby jedenkrát , ks. 46 dl.6,0m										
40	32-134122		IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + zastavení ražby jedenkrát , ks. 46 dl.6,0m										
41	32-134210		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + zastavení ražby jedenkrát , ks. 46 dl.6,0m , + zajištění rozfáření tech.tun (bílé dl.3 * ks3*3 + dl.2,5 * ks.3*2 + dl.1,6 * ks.3*2) + (červené dl.3,3* ks2*3 + dl.2,8*ks2*2 + dl1,9*ks2*2) + (žluté dl.3,6*ks.3*3 + dl.3,1*ks3*2 + dl.2,2*ks3*2) + (zelené průměr dl.2,8*ks3*3 + dl.2,3*ks3*2 + dl.1,4*ks.3*2) + (modré průměr dl.4,5 * ks.5*3 + dl.4*ks.5*2 + dl.3,1*ks5*2 + zahájení ražeb ks. 2x14 dl.4m										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
42	32-134221		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + výpočet mimo přílohu viz pol. 32-134210										
43	32-134222		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + výpočet mimo přílohu viz pol. 32-134210										
44	32-142111		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
45	32-142112		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěří a přístropí - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
46	32-142121		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
47	32-142122		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
48	32-142131		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizorní zajištění čelby , zastavení ražby 2ks. 44,35+44,37m2 = 177,400*0,25 + Vyplnění kapličky rozražení tech tunelu 6,61m2*dl.16,2m * 10% + druhý primár tl.0,3m*418m2										
49	32-142132		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizorní zajištění čelby , zastavení ražby 2ks. 44,35+44,37m2 = 177,400*0,25 + Vyplnění kapličky rozražení tech tunelu 6,61m2*dl.16,2m * 10% + druhý primár tl.0,3m*418m2										
50	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizorní zajištění čelby , zastavení ražby 2x sítě 8/150-8/150: 177,400*5,40*1,3*2/1000 + Vyplnění kapličky rozražení tech tunelu 6730m2 * 3,03kg/m2 * 1,3										
51	32-151102		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 + provizorní zajištění čelby , zastavení ražby 2x sítě 8/150-8/150: 177,400*5,40*1,3*2/1000 + Vyplnění kapličky rozražení tech tunelu 6730m2 * 3,03kg/m2 * 1,3										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
52	32-152101		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 Vázaná výztuž z bet. oceli - druhý primár - 16 246 kg										
53	32-152102		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28 Vázaná výztuž z bet. oceli - druhý primár - 16 246 kg										
54	32-153101		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
55	32-153102		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
56	32-154141		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 250 mm do 300 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
57	32-154142		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 250 mm do 300 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
58	32-154151		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
59	32-154152		Podpůrné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štoly tl. od 300 mm do 400 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-28										
60	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)						Obratový tunel - KLENBA M 170,000 Obrat + zesílený , plocha v řezu 9,72m2 * dl.95,8+74,2m objem 1652,4m3 Obratový tunel - výklenek - KLENBA M 6,100 plocha v řezu 9,6m2 * dl.6,1m .. Objem 58,6m3 Technologický tunel - KLENBA M 7,300 plocha v řezu 6,65m2 * dl.7,3m .. Objem 48,6m3 Propojka A - KLENBA M 1,900 plocha v řezu 2,26m2 * dl.1,9m .. Objem 4,3m3 Propojka B - KLENBA M 4,800 plocha v řezu 5,66m2 * dl.4,8m .. Objem 27,2m3										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020				
61	32-212200		Spodní klenba (dno) trvalého ostění ze železobetonu C30/37 (včetně bednění čel)						Definitivní ostění - Obratový tunel - DNO M 170,000 Obrat + zesílený , plocha v řezu 14,4m2 * dl.95,8+74,2m objem 2448m3 Definitivní ostění - Obratový tunel - výklenek - DNO M 6,100 plocha v řezu 16,12m2 * dl.6,1m .. Objem 98,34m3 Definitivní ostění - Technologický tunel - DNO M 4,600 plocha v řezu 9,44m2 * dl.4,6m .. Objem 43,5m3 Definitivní ostění - Propojka A - DNO M 1,900 plocha v řezu 1,14m2 * dl.1,9m .. Objem 2,17m3 Definitivní ostění - Propojka B - DNO M 1,500 plocha v řezu 6,5m2 * dl.1,5m .. Objem 9,75m3														
62	32-220200		Výplň nadvýšeného výrubu betonem C30/37						plocha izolace 6197,953 m2 * nadvýšení tl. 0,100 m														
63	32-230200		Bednění trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - zřízení a odstranění (včetně podpěrného bednění a bednění čel pasů)						klenba: Obrat obvod 22,71m * dl.170m + výklenek 22,4*dl.6,1m + bok výklenku 2x1,44m2 - otvory (37m2 +6,3m2 +30,74m2) + čilkování 9,72m2 * počet 15 + čílko dem.komory 14,24m2 + tech tunel 15,56m * dl. 5,5m + čílko tech.tunnel 6,65m2 + propojka A 6,91m * dl.1,45m + čílko propojky A 2,26m2 + propojka B 14,37*dl.2,7m + čílko propojky B 5,66m2 = 4 235,189m2 dno: čílko dna 14,14m2 * počet 15 + čílko demont komory 18,43m2 + čílko tech tunel 9,44m2 + čílko propojka A 1,14m2 + čílko propojka B 6,49m2 + šachty pro 22kV ((6m * 0,45)+2m2)*2ks + ((4,6m *0,45)+1,3m2)*2ks=2 63,740m2														
64	32-240200		Výztuž trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - z oceli B500B						DNO: 370,785 t KLENBA: 185,624 t														

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
65	32-310000		Výrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líce, vyrovnávací vrstva						Podkladní a vyrovnávací vrstva ze stříkaného betonu jemnné frakce 0-4mm Plocha izolace - spodek (dno) -9,9m * dl.176,1m-6,9m výklenek + výklenek 12,01m*dl.6,9m										
66	32-320200		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						transparentní izolace PVC tl.3mm: obvod izol 36,61m * dl.175,6m-7,6m výklenek - 11,7 napojení tech tunelu + výklenek 38,1m *dl.7,6m + propojka A 11,4m *dl.1,4m + propojka B 23,9m * dl.3,0m - otvory 10m2 - 43,6m2 = 6197,953 m2 Izolační souvrství (Stříkaná izoalce min tl.3mm): V místě napojení tech tunelu 36,61m * dl.11,7m + tech tunel 26,7*5,7 - otvor 54m2 = 526,527 m2										
67	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20						Srpečky ve dně plocha 1,37m2 * dl.168,5m + výklenek 1,65m2*dl.7,6m + napojení na tech.tunel (příč.řez 5,49m2 *dl.10,41m + 1,69m2*dl.4,8)										
68	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						Ochranná izolace tl.50mm příč řez. 9,5m*168,5m + výklenek 11,8m*dl.7,6 tech tunel 6,7m*dl.4m + propojka A 2,2m *dl.1,3m + propojka B 6,4m*dl.1,32m										
69	329001		Nahodilý nadvýrub - naložení na dopravní prostředek, svislá a vodorovná doprava v podzemí a odvoz na povrchu na mezideponii						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
70	329002		Zastříkání nahodilého nadvýrubu stříkaným betonem, včetně případných pomocných kotvených KARI sítí						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
71	340060		Zřízení čerpacích odvodňovacích jímek z nerez oceli, včetně dodávky						Nerezový hrnec cca 350kg - pro uzavírání izolace										
4 Konstrukce																			
72	410025		Stěna z tvárnic ztraceného bednění, prolévané, tl. 500 mm, včetně vložené výztuže						Bet.tvárnice ze ztraceného bednění tl.500mm, včetně výztuže 4x 33ks * dl.6,2m + 2x 23ks. * 10,65m 0,888kg/m * 15% přesahy = 1,336 t										
73	420204	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.252 (1,05*2,081); SN.253 (1,05*137,063); SL.103 (1,05*0,474)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
74	420214	3D	Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, bez výztuže					SN.299 (1,05*9,58); SL.102 (1,05*1,093)										
75	420304	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.103 (1,05*75,774)										
76	420311	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C16/20 (B20)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.199 (1,05*40,987)										
77	420314	3D	Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C30/37 (B37)	včetně bednění, dilatací, podpěrné konstrukce, bez výztuže, položka je použitelná pro stropy, schodiště a římsy					SK.199 (1,05*7,103)										
78	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli																
79	420470		Vrt pro kotvení pro trny do 10 mm včetně, včetně zálivky						Trny R10 dl.500mm hloubka vrtu 250mm , lepení na chemii, celkem 1728ks*0,25										
80	420471		Vrt pro kotvení pro trny 12 mm, včetně zálivky						Vrty pro kotvení stěny v rozrážce hl.0,2m ks.2*2*23 + 4*33										
81	440002		Ocelové konstrukce, povrchová úprava žárový pozink						Pruchodka pro kabely 22kV 4ks dl. 9,3 m: 4*9,3*0,075										
82	450101	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.405 (1,05*11,16)										
83	450102	3D	Stěna nosná z keramických tvárnic akustických, včetně překladů a případných ztužujících sloupků a věnců	včetně překladů					SN.411 (1,05*0,809)										
84	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
85	480003		Protipožární desky na kabelových konstrukcích																
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
86	610202	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů jádrová štuková, včetně podkladního nátěru						OK.102 (1,1*24,375)										
87	610203	3D	Omítka vnitřních stěn a stropů minerální, včetně podkladního nátěru						OK.101 (1,1*2,24)										
88	610204	3D	Omítka vnitřní stěn a stropů vápenná, včetně podkladního nátěru						OK.103 (1,1*75,052)										
89	630012	3D	Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C16/20						SK.953 (1,02*3,07)										
90	630022	3D	Cementový potěr podlahy CT-C 25 F6 do tl. 50 mm včetně						PD.601.1 (1,02*0,049*216,853)										
91	630023	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 20 F4, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.602.3 (1,02*0,145*15,462)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
92	630024	3D	Betonová mazanina podlah CT-C 25 F6, tloušťky nad 50 mm do 240 mm včetně						PD.601.2 (1,02*0,099*11,89); PD.601.4 (1,02*0,199*9,158); PD.601.8 (1,02*0,069*5,6)										
93	630059	3D	Výztuž mazanin z KARI sítí						SK.953 (1,2*0,004*15,349); PD.602.3 (1,2*0,004*15,462); PD.601.2 (1,2*0,004*11,89); PD.601.4 (1,2*0,004*9,158); PD.601.8 (1,2*0,004*5,6)										
713 Tepelné izolace																			
94	713101		Tepelná izolace na kanalizačním vedení z minerální vlny s obalem z pozink.plechu																
95	713111		Příplatek na izolaci na potrubí DN do 80 mm včetně za obalení z pozink.plechu																
96	713112		Příplatek na izolaci na potrubí DN nad 80 mm za obalení z pozink.plechu																
97	713113		Příplatek na izolaci na potrubí DN do 80 mm včetně za topný kabel, vč. regulačního systému																
98	713114		Příplatek na izolaci na potrubí DN nad 80 mm za topný kabel, vč. regulačního systému						Kanalizace: 183,63 + Vodovod: 89,57										
721 Vnitřní kanalizace																			
99	721122		Vnitřní kanalizace z ocel trub DN do 100mm						TR.002 pr.40 mm: 34,15 + TR.002 pr.50 mm: 29,72 + TR.002 pr.100 mm: 22,41										
100	721132		Vnitřní kanalizace z trub z nerez ocelí DN do 100mm						TR.001 pr.80 mm: 79,19 + TR.001 pr.100 mm: 174,92										
722 Vnitřní vodovod																			
101	722018		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 50mm						TR.001										
102	722019		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 80mm						TR.001										
103	722020		Vnitřní vodovod z nerez trub DN 100mm						TR.001										
725 Zařizovací předměty, armatury a ostatní doplňky na trubním vedení																			
104	725401		Ruční šoupě DN 80						VE.001										
105	725402		Ruční šoupě DN 100						VE.001										
106	725404		Hydrantová skříň C 52 - vyzbrojená						PZ.002										
107	725406		Hydrant v tunelu DN100						PZ.100										
108	725407		Hydrantové víčko B75						PZ.400										
109	725408		Spojka B75						PZ.300										
110	725409		Hydrantový ventil C52 se spojkou						PZ.200										
111	725412		Kulový kohout, 50 mm						VE.020										
765 Ostatní výrobky																			
112	765.OV.128		Půlkruhový žlábek v podlaze, bedněno při liti, hl. 50 mm, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.128																
113	765.OV.133		Detail napojení klenby požární řešení (požární obklad, kotvící plech), kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.133																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
114	765.OV.135		Jímka v podlaže, bedněno při lití, 200x200x 50 mm , kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.135																
115	765.OV.155		Dilatace - Slizčkový plech, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav						dle typové dokumentace (příloha „E01_00_0000_0000_002_Technické řeš.pdf), označení detailu 01-02-08-00-005										
767 Zámečnické konstrukce																			
116	767.ZV.02.1.1		SCHÜDKY DO KOLEJISTÉ NA ZAČÁTKU SLUŽEBNÍ LÁVKY V OBRATOVÝCH KOLEJÍCH, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.1																
117	767.ZV.02.1.2		SCHÜDKY Z OBRATOVÝCH KOLEJÍ DO 1.418A.8, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.02.1.2																
118	767.ZV.03.5.1		ZÁBRADLÍ NA TECHNOLOGICKÉ RAMPĚ 2.411, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.1																
119	767.ZV.03.5.2		ZÁBRADLÍ NA TECHNOLOGICKÉ RAMPĚ 2.223, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.2																
120	767.ZV.03.5.3		ZÁBRADLÍ NA SCHODECH TECHNOLOGICKÉ RAMPY 2.223, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.5.3																
121	767.ZV.03.7		ZÁBRADLÍ NA RAMPĚ 2.411 STROJOVNY HLAVNÍHO VĚTRÁNÍ, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.03.7.-																
122	767.ZV.06.1		KOTEVNÍ PRVEK DO PODLAHY;STROJOVNA HLAVNÍHO VĚTRÁNÍ, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.06.1																
123	767.ZV.06.5		HÁK NA ZAVÁŽENÍ DO MĚNÍRNÝ, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.06.5																
124	767.ZV.108.6		PRŮCHODKY PRO KABELY m.č.2.411, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.6.																
125	767.ZV.108.7		PRŮCHODKY PRO KABELY m.č.2.223, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.7.																

upřesněn název položky a kome

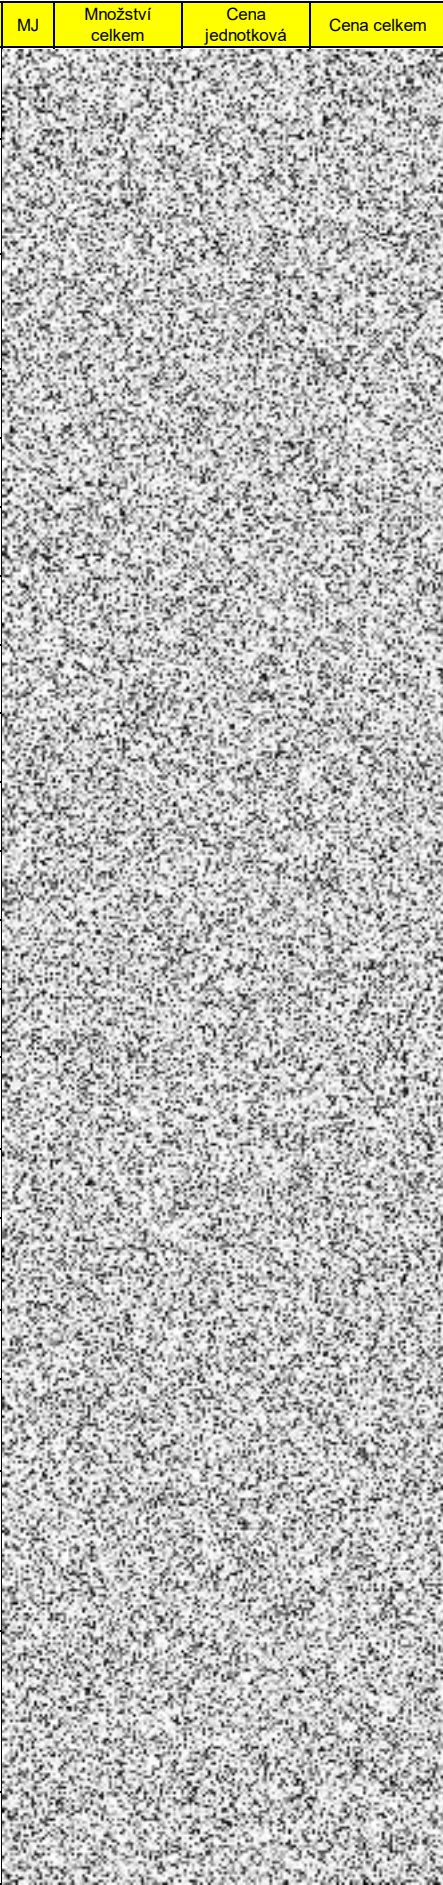
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
126	767.ZV.11.2		UCHYCENÍ ZAVĚŠENÉ SKŘÍNĚ ROZVADĚČE, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.11.2.-																
127	767.ZV.114.1		POROROŠT NA PŘEKRYTÍ KABELŮ 22KV V ODSTAVNÝCH KOLEJÍCH, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.114.1.-																
128	767.ZV.114.2		LÁVKA V ODSTAVNÝCH KOLEJÍCH, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.114.2.-																
129	767.ZV.14.1.1		PODLAHOVÝ POROROŠT U 1.418A.8, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.1																
130	767.ZV.14.1.2		PODLAHOVÝ POROROŠT U 1.418A.8, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.2																
131	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
132	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
768			Výplně otvorů vnitřní																
133	768.D.272		Jednokřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 272																
134	768.D.273		Dvoukřídlé dveře otočné, falcové, ocelová zárubeň EW 90 DP1-C3 se samozavíračem a elektronickým zámkem, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce dveří pro 273																
135	768.VO.112		Poklop hranatý, slzičkový, nepožární, rozměr 400x400 mm, kompletní dodávka a montáž, včetně všech prvků a doplňků, dle specifikace v tabulce poklopů pro VO 112																
771			Finální povrchy podlah																
136	771103	3D	Litá podlaha na cementové bázi, tloušťka 5 mm						PD.602.3 (1,02*15,462)										
137	771131	3D	Bezprašný, omyvatelný nátěr podlahy						PD.601.1 (1,05*216,853); PD.601.2 (1,05*11,89); PD.601.4 (1,05*9,158); PD.601.8 (1,05*5,6)										
781			Finální povrchy stěn a stropů																
138	781011	3D	Malba stěn a stropů na omítku						OK.101 (1,1*2,24); OK.102 (1,1*24,375); OK.103 (1,1*75,052)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
139	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*6799,807)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
140	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(242,243+548,311+13 21,564)*2,5*24										
141	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						(242,243+548,311+13 21,564)*2,5										
Objekt: SO 11-29 Staniční tunel OL																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						4146,321*2,7 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)						(379,987+28,467+371 ,799+100,753+102,11 +1,84)*2,5										
1 Zemní práce																			
3	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						Čerpání při výstavbě Z HG zprávy 0,0141l/s/m.....0,84 6l/min/m*dl.61,822m = 52,3l/min = celý úsek (0,001*52,3*60*24*15 66 Dnů)										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny bez bouraných kci pro odvoz na skládku										
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						rubanina + zemina z hlubení, celkem dalších 49 km										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
6	210101		Podélná tunelová drenáž - PVC 1x pr. 150 mm, obsyp kačírkem, obalená v geotextili						dl.tunelového úeku celkem 59,865m obsyp mezerovitým betonem plocha v řezu 0,06m2 * dl.59,865m = 3,59m3										
7	220033	3D	Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						SK.959 (1,02*191,161)										
8	220051	3D	Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítí						SK.959 (1,2*0,004*546,175)										
9	280001		Provedení vrtu pro injektáže v hornině, včetně injektážní trubky a cementové zálivky						vrtý pro horninovou injektáž, vrtání z čelby, půdorysná plocha 60,3 / 48,3 / 49,4 m2, vrtý 3 ks/m2 do hl. 3,0 m * 4 záběry (přepodklad) Celkem: (60,3+48,3+49,4)*3*3 *4										
10	280003		Provedení injektáže						vrtý pro horninovou injektáž * 0,8 h/m										

oprava výpočtu

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
11	280005		Dodávka směsi pro chemickou injektáž	polyuretanová pryskyřice					proinjektovaný prostor, předpoklad 10% délky tunelu: - př.č. 12: 60,30 m2 * dl. 38,164 m - př.č. 14: 48,30 m2 * dl. 23,658 m - př.č. 16: 49,40 m2 * dl. 23,658 m z toho 10% proinjektovaného prostoru - injektáž na bázi polyuretanu (1,2 t/m3) Celkem: 0,1 * (60,30*38,164+48,30*23,658+49,40*23,658) * 0,1 * 1,2										
3 Ražení, ostění																			
12	32-111451		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
13	32-111452		Ražení tunelu průřezu nad 16 m2 (bez dobírky dna) v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
14	32-111461		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
15	32-111462		Ražení (dobírání) dna tunelu nad 16 m2 v hornině suché TT5b - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
16	32-121120		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu bez výztuže vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
17	32-121130		Bourání konstrukcí z prostého betonu v podzemí vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
18	32-121210		Bourání primárního ostění ze stříkaného betonu s ocelovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29 Bourání čelné stěny - Stříkaný beton tl. 400mm + 2x ocelová síť 8/150-8/150: 22,21 m3 Bourání čelní stěny ze stříkaného betonu s výztužnými ocelovými sítěmi 3 x 8/8/150/150 tl. 650 mm: 58,9m3 Bourání čelní stěny ze stříkaného betonu s výztužnými ocelovými sítěmi 2 x 8/8/150/150 tl. 450 mm: 21,0m3 +22,21+58,9+21=102,11m3										
19	32-121230		Bourání konstrukcí z železobetonu v podzemí vč. naložení						Bourání ostění pod MPD2 v 1. dílčím výrubu pro vrtání mikropilot =0,23*8										
20	32-121320		Bourání zajištění čela ze stříkaného betonu se sklolaminátovou výztuží vč. naložení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
21	32-122101		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložením nebo přeložením na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29 + 102,11+1,84 m3										
22	32-122102		Vodorovné přemístění rubaniny v podzemí s vyložením nebo přeložením na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29 + 102,11+1,84 m3										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
23	32-122201		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29 + 102,11+1,84 m3										
24	32-122202		Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29 + 102,11+1,84 m3										
25	32-122400		Přemíst. rubaniny na povrchu (bez ohledu na stupeň ražnosti a mokrosti) na vzdálenost do 5000 m mezideponii						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29 + 102,11+1,84 m3										
26	32-132210		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
27	32-132221		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
28	32-132222		SN kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
29	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
30	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
31	32-133222		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
32	32-134210		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
33	32-134221		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - náklady na délku						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
34	32-134222		IBO kotva - laminátová - chemická injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
35	32-136101		Mikropilota průměru do 150 mm včetně - cementová injektáž						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
36	32-136102		Mikropilota průměru do 150 mm včetně - cementová injektáž - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
37	32-142111		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěři a přístropí						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
38	32-142112		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 v opěři a přístropí - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
39	32-142121		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
40	32-142122		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 dna - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
41	32-142131		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29 + čelná stěna pod MPD 2 - druhý dílčí výrub - tl. 400 mm: 38,03*0,4										
42	32-142132		Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 čelby - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29 + čelná stěna pod MPD 2 - druhý dílčí výrub - tl. 400 mm: 38,03*0,4										
43	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štol - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
44	32-151102		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
45	32-152101		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
46	32-152102		Přídavná výztuž do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
47	32-153101		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
48	32-153102		Sklolaminátová výztuž do primárního ostění tunelu nebo štolý - dodávka a osazení - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
49	32-154151		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štolý tl. od 300 mm do 400 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
50	32-154152		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štolý tl. od 300 mm do 400 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
51	32-154161		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štolý tl. od 400 mm do 500 mm včetně						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
52	32-154162		Podpurné rámy pro výztuž do ostění tunelu nebo štolý tl. od 400 mm do 500 mm včetně - příplatek za horninu mokrou						dle výpočtu v příloze 1 výkazu SO 11-29										
53	32-211200		Trvalé ostění ze železobetonu C30/37 (mimo spodní klenbu či dno)						Definitivní ostění - klenba a opěří - Staniční tunel OL o.v 4,5 m m 59,865 kubatura betonu = 8,83 m2 * 59,865 m = 528,61 m3										
54	32-212200		Spodní klenba (dno) trvalého ostění ze železobetonu C30/37 (včetně bednění čel)						Definitivní ostění - dno - Staniční tunel OL o.v 4,5 m m 59,865 kubatura betonu = 10,08 m2 * 59,865 m = 603,44 m3										
55	32-220200		Výplň nadvýšeného výrubu betonem C30/37						plocha izolace 1933,640 m2 * nadvýšení tl. 0,100 m										
56	32-230200		Bednění trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - zřízení a odstranění (včetně podpurného bednění a bednění čel pasů)						klenba: obvod 20 * dl.59,865+ + čílko 8,83*7: 1 259,110m2 dno: čílko 10,08*7: 70,560										
57	32-240200		Výztuž trvalého ostění tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně - z oceli B500B																
58	32-310000		Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci - očištění líce, vyrovnávací vrstva						Podkladní a vyrovnávací vrstva ze stříkaného betonu jemnné frakce 0-4mm Plocha izolace - spodek (dno) podkladní beton 25*59,865										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
59	32-320200		Zřízení a dodávka kompletního hydroizolačního systému tunelu s teoretickým výrubem nad 16 m2 do 200 m2 včetně, včetně podkladní a ochranné vrstvy, pojistného injekčního systému (v opěří, klenbě i ve dně)						transparentní izolace PVC tl.3mm: obvod izol 32,30m * dl.59,865m = 1933,640 m2										
60	32-330200		Podkladní beton pod izolací dna C16/20						Srpečky ve dně plocha 2*0,53=1,06m2 * dl.59,865m										
61	32-331200		Ochranná vrstva hydroizolace dna - mazanina z prostého betonu, tl. 50 mm						Ochrana izolace tl.50mm příč řez. 7,9m*59,865m										
62	329001		Nahodilý nadvýrub - naložení na dopravní prostředek, svislá a vodorovná doprava v podzemí a odvoz na povrchu na mezideponii						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
63	329002		Zastříkání nahodilého nadvýrubu stříkaným betonem, včetně případných pomocných kotvených KARI sítí						předpoklad 5% z výrubu kaloty										
64	340060		Zřízení čerpacích odvodňovacích jímk z nerez oceli, včetně dodávky						Nerezový hrnec cca 350kg - pro uzavírání izolace										
65	340091		Výplň štoly popílkobetonem, včetně injektáže vrchlíku, včetně případných přepážek pro výplňový beton						Popílkocementový stabilizát - vyplnění přechodového tunelu: 21,6m2 plocha tunelu, dl.24,058m										
4 Konstrukce																			
66	480002		Kabelové konstrukce, včetně stojek, kotvení																
765 Ostatní výrobky																			
67	765.OV.119		Konstrukční dilatační lišta - požární úprava dilatační spáry, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky ostatních výrobků OV.119																
767 Zámečnické konstrukce																			
68	767.ZV.108.4.1		Nerez tr. ø 324x10, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.4.1																
69	767.ZV.108.4.2		Nerez tr. ø 324x10, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.4.2																
70	767.ZV.108.4.3		Nerez tr. ø 324x10, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.108.4.3																
71	767.ZV.11.2		Uchycení zavěšené skříně rozvaděče, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.11.2.-																
72	767.ZV.14.1.1		Podlahový pororošt, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.1																
73	767.ZV.14.1.2		Podlahový pororošt, kompletní dodávka a montáž vč. kotvení a povrch. úprav dle tabulky zámečnických prvků ZV.14.1.2																

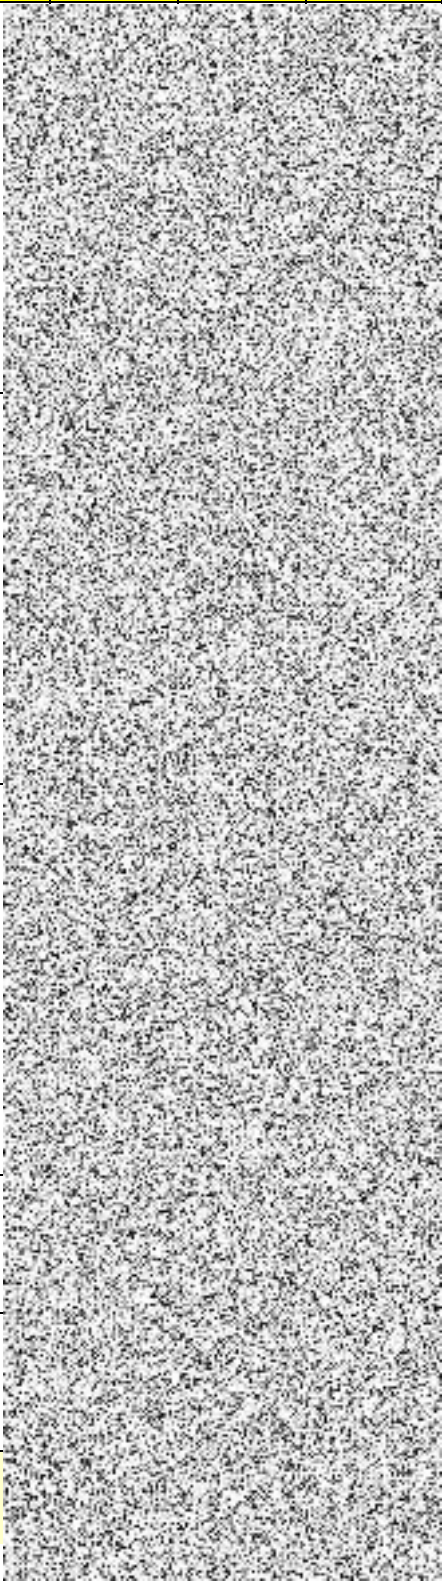
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
74	767031	R	Ostatní zámečnické konstrukce, materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování						Ostatní zámečnické konstrukce, jejichž potřeba vyplýne z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace v době provádění díla										
75	767101		Záchytný bod pro servis a údržbu zařízení																
781			Finální povrchy stěn a stropů																
76	781012	3D	Finální bezprašný nátěr betonových stěn a stropů, včetně penetrace						OK.104 (1,1*1787,19)										
9			Ostatní konstrukce a práce																
77	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(379,987+28,467+371,799+100,753+102,11+1,84)*2,5*24										
78	990002		Naložení vybouraných hmot na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						(379,987+28,467+371,799+100,753+102,11+1,84)*2,5										
Objekt: SO 11-30			Zajištění mostu v ulici 5.května																
ZM			Zajištění mostu																
1	ZM-001		Pořízení hydraulických lisů																
2	ZM-002		Monitorovací zařízení																
3	ZM-003		Opatření na konstrukci pro zvedání pilířů - rektifikační stolice																
4	ZM-004		Opatření na konstrukci pro zvedání opěr - ocel.trubka vč. diafragmat																
5	ZM-005		Opatření na konstrukci pro zvedání rampy - ocelové konzoly																
6	ZM-006		Monitoring																
7	ZM-007a		Rektifikace do výšky 15 mm - Most X683 Hvězdová						maximální teoretické sednání 27 mm, tzn. 2x rektifikace o cca 15 mm										
8	ZM-007b		Rektifikace do výšky 10 mm - Most X618 5. května (nájezd na SJM)						maximální teoretické sednání 27 mm, tzn. 3x rektifikace o cca 10 mm										
9	ZM-009		Podrobná pasportizace mostu																
10	ZM-010		Výměna mostních závěrů																
11	ZM-011		Úprava vozovky v předpolích mostu																
12	ZM-012		Dopravní opatření po dobu funkčnosti monitorovacího systému																
13	ZM-013		Ochrana konstrukce podchycení mostu betonovým svodidlem																
14	ZM-014		Železobetonová roznášecí deska podél základu vč. výztuže																
15	ZM-015		Panelová rovinanina																
16	ZM-016		Geotextilie 600g/m2																
17	ZM-017		Bourání dířku opěrné ž.b. stěny																
18	ZM-018		Ocelové konstrukce provizorních podpor (bárky)																
19	ZM-019		Odkop svahu pro provizorní násyp																
20	ZM-020		Násyp z hutněné štěrkodrti																
21	ZM-021		Odstranění části násypu																
22	ZM-022		Ohumusování tl. 150mm a osetí																
23	ZM-023		Vrty do betonu pro kotevní trny prům. 20mm																
24	ZM-024		Vrty do betonu pro kotevní trny prům. 40mm																
25	ZM-025		Kotevní trny z betonářské výztuže B500B opatřené PKO vč. vlepení																

odstraněna položka sanace mostu

rozdělení položky rektifikace, změna M.J.

rozdělení položky rektifikace, změna M.J.

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
26	ZM-026		Zakrytí z ocelových výztužených plechů tl. 5mm s protismykovou pochozí úpravou																
27	ZM-027		Demontovatelné opláštění v ose P2 v. 2,5m, žárově zinkovaná montovaná ocelová nosná konstrukce ocel S235, kompletní dodávka včetně chemických hmoždin, žárově zinkovaných pochozích plechů, montáže a uzemnění na síť PRE																
28	ZM-028		Demontovatelné opláštění v ose P2 hliníkovými plechy Al-20/125 na ocelové rámy (panelová konstrukce, ocel není součástí této položky)																
29	ZM-029		Demontovatelné opláštění v ose O1 v. 2,5m, žárově zinkovaná montovaná ocelová nosná konstrukce ocel S235, kompletní dodávka včetně chemických hmoždin včetně chemických hmoždin montáže a uzemnění na síť PRE																
30	ZM-030		Demontovatelné opláštění v ose O1 hliníkovými plechy Al-20/125 na ocelové rámy (panelová konstrukce, ocel není součástí této položky)																
31	ZM-031		Oplocení (do doby realizace opláštění) výška 2m typové do mobilních prefá patek																
32	ZM-032		Betonové svodidlo výšky min. 1,1 m - ochrana provozu																
33	ZM-033		Oplocení v ose P3 (do doby realizace opláštění) výška 2m typové do mobilních prefá patek																
34	ZM-034		Demontovatelné opláštění v ose P3 v. 2,5m, žárově zinkovaná montovaná ocelová nosná konstrukce ocel S235, kompletní dodávka včetně chemických hmoždin, žárově zinkovaných pochozích plechů, montáže a uzemnění na síť PRE																
35	ZM-035		Demontovatelné opláštění v ose P31 hliníkovými plechy Al-20/125 na ocelové rámy (panelová konstrukce, ocel není součástí této položky)																
36	ZM-036		Finální konstrukce opěrné ž.b. stěny (délka cca 40 m) , včetně hydroizolačního souvrství, ochranných vrstev a zásypu																
37	ZM-037		Provizorní ž.b. monolitický základ včetně výkopu (0,4x0,8 x 35 m) demontovatelného opláštění v ose P3																
38	ZM-038		Bourání provizorního základu demontovatelného opláštění v ose P3																
39	ZM-039		Finální konstrukce ocelového trubkového zábradlí výšky 1,1 m na koruně opěrné žb stěny, žárový pozink+nátěr																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
40	ZM-040		Výměna mostních ložisek za nová elastomerová do 2,5 MN - kompletní provedení	agregace těchto činností: Přizvednutí o 5 mm, vybourání podložiskových bločků a vyjmutí ložiska. Osazení nového ložiska, zpětné dobetonování bločků s vynechanou spárou pod ložisky, vyplnění spáry polymermaltou					Nájezd na most - realizace pouze v případě jejich poškození										
41	ZM-041		Výměna mostních ložisek za nová elastomerová do 7 MN - kompletní provedení	agregace těchto činností: Přizvednutí o 5 mm, vybourání podložiskových bločků a vyjmutí ložiska. Osazení nového ložiska, zpětné dobetonování bločků s vynechanou spárou pod ložisky, vyplnění spáry polymermaltou					Nájezd na most - realizace pouze v případě jejich poškození										
42	ZM-042		Výměna mostních ložisek za nová elastomerová do 1 MN - kompletní provedení	agregace těchto činností: Přizvednutí o 5 mm, vybourání podložiskových bločků a vyjmutí ložiska. Osazení nového ložiska, zpětné dobetonování bločků s vynechanou spárou pod ložisky, vyplnění spáry polymermaltou					Realizace pouze v případě jejich poškození										
43	ZM-043		Most X683 Hvězdová - hlavní prohlídka dle ČSN 73 6221, včetně detailního popisu a projednání s oddělením 2230 TSK						Levá mostovka opěra 1-9 ks, opěra 4 - 9 ks, Prává mostovka opěra 1-13 ks, opěra 4 - 10 ks										
44	ZM-044		Most X618 5. května (nájezd na SJM) - hlavní prohlídka dle ČSN 73 6221, včetně detailního popisu a projednání s oddělením 2230 TSK																
Objekt: SO 11-31/20			Provizorní SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži a SSZ na objízdných trasách																
SSZ-P			Provizorní SSZ																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
1	SSZ-P-001		Přepnutí SSZ na BŽ						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 1 kus SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 1 kus 2. polovina překopů (20 dní): 1 kus SSZ 4.415 - ukončení překopů a návrat do dlouhodobého DIO: 1 kus SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 1 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 1 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 1 kus										
2	SSZ-P-002		Provizorní signalizační stožár - dodávka, montáž, údržba, demontáž						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 2 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 2 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 1 kus										
3	SSZ-P-002a		Provizorní signalizační stožár - montáž, nájem, údržba, demontáž						2. polovina překopů (20 dní): 40 ks/den										
4	SSZ-P-003		Provizorní vozidlové návěstidlo komplet - dodávka, montáž, údržba, demontáž						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 5 kus SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 5 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 4 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 3 kus										
5	SSZ-P-003a		Provizorní vozidlové návěstidlo komplet- montáž, nájem, údržba, demontáž						2. polovina překopů (20 dní)										
6	SSZ-P-004		Provizorní SDZ - dodávka, montáž, údržba, demontáž						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 2 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 2 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 2 kus										
7	SSZ-P-004a		Provizorní SDZ - montáž, nájem, údržba, demontáž						2. polovina překopů (20 dní)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
8	SSZ-P-005		Drátová forma do 20 vodičů						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 32 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - uvedení do původního stavu: 10 kus SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 20 kus 2. polovina překopů (20 dní): 30 kus SSZ 4.415 - ukončení překopů a návrat do dlouhodobého DIO: 30 kus SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 24 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 10 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 10 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 5 kus											
9	SSZ-P-006		Montážní plošina						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 10 hod SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - uvedení do původního stavu: 5 hod SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 5 hod 2. polovina překopů (20 dní): 8 hod SSZ 4.415 - ukončení překopů a návrat do dlouhodobého DIO: 5 hod SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 10 hod SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 5 hod SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 5 hod SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 5 hod											

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
10	SSZ-P-007		Demontáž návěstidla ze stožáru						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 8 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - uvedení do původního stavu: 4 kus SSZ 4.415 - ukončení překopů a návrat do dlouhodobého DIO: 6 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 8 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 4 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 2 kus										
11	SSZ-P-008		Montáž 3 komorového návěstidla na výložník						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 2 kus SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 1 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 2 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 2 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 1 kus										
12	SSZ-P-009		Montáž 3 komorového návěstidla na stožár						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 4 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 4 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 4 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 2 kus										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
13	SSZ-P-010		Montáž nadzemního převěsu						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 10 m 2. polovina překopů (20 dní): 10 m SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 10 m SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 10 m SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 10 m										
14	SSZ-P-011		Provizorní nadzemní kabeláž						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 10 m SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 10 m 2. polovina překopů (20 dní): 10 m SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 10 m SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 10 m SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 10 m										
15	SSZ-P-012		Provizorní hmatové úpravy - dodávka, montáž, demontáž						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 1 m2 SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 1 m2 2. polovina překopů (20 dní): 1 m2 SSZ 4.415 - ukončení překopů a návrat do dlouhodobého DIO: 1 m2 SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 1 m2 SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 1 m2										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
16	SSZ-P-013		Manipulace v síti TSK						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 30 hod SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - uvedení do původního stavu: 30 hod SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 10 hod 2. polovina překopů (20 dní): 10 hod SSZ 4.415 - ukončení překopů a návrat do dlouhodobého DIO: 5 hod SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 10 hod SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 30 hod SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 30 hod SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 30 hod										
17	SSZ-P-014		Přeprogramování dopravního řadiče vč.úprav ODRÚ, HDRÚ, komplet						SSZ 4.415 - po celou dobu stavby (2550 dní): 8 fáze SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - uvedení do původního stavu: 1 fáze SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 2 fáze 2. polovina překopů (20 dní): 2 fáze SSZ 4.415 - ukončení překopů a návrat do dlouhodobého DIO: 2 fáze SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 2 fáze SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 8 fáze SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 1 fáze SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 8 fáze										
18	SSZ-P-017		Provizorní videodetektor komplet - montáž, nájem, údržba, demontáž						SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 20 ks/den 2. polovina překopů (20 dní): 20 ks/den										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
19	SSZ-P-022		Zakrytí návěstidla						SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 4 kus 2. polovina překopů (20 dní): 8 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - po celou dobu stavby (2550 dní): 4 kus SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní): 4 kus										
20	SSZ-P-023		Předefinování detekčních oblastí videodetekce						SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 3 hod 2. polovina překopů (20 dní): 3 hod										
21	SSZ-P-024		Změna symbolu vozidlového návěstidla (návěstidlo komplet)						SSZ 4.415 - 1. polovina překopů (20 dní): 4 kus 2. polovina překopů (20 dní): 4 kus SSZ 4.415 - ukončení překopů a návrat do dlouhodobého DIO: 4 kus										
22	SSZ-P-034		Montáž 3 komorového návěstidla na stožár						2. polovina překopů (20 dní): 4 kus SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 4 kus										
23	SSZ-P-038a		Stabilní vodící stěna betonová - montáž, nájem, údržba, demontáž						2. polovina překopů (20 dní)										
24	SSZ-P-063		Montáž výložníkového stožáru pro výložník do 6,0m						SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu										
25	SSZ-P-064		Montáž chodeckého stožáru						SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu										
26	SSZ-P-065		Mobilní semaforová souprava - montáž, nájem, údržba, demontáž						Provizorní SSZ v ulici Sdružení										
27	SSZ-P-093		Provizorní podpěrný stožár pro nadzem vedení komplet - dodávka, montáž, demontáž						SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - po celou dobu stavby (2550 dní)										
28	SSZ-P-109		Demontáž nadzemního převěsu						SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - uvedení do původního stavu										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
29	SSZ-P-110		Odkrytí návěstidla						SSZ 4.598 Budějovická - Antala Staška - uvedení do původního stavu: 4 kus 2. polovina překopů (20 dní): 4 kus SSZ 4.415 - ukončení překopů a návrat do dlouhodobého DIO: 8 kus SSZ 4.415 - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 8 kus SSZ 4.416 Budějovická - Olbrachtova - uvedení do původního stavu: 4 kus										
Objekt: SO 11-31/60			Provizorní koordinační kabel SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži																
SSZ-P-1			Bourání a demontáže																
1	SSZ-P-104		bourání konstrukce chodníku z litého asfaltu																
2	SSZ-P-105		sejmutí ornice tl. 0,15 m																
3	SSZ-P-108		bourání živičné vozovky tl. do 0,2 m																
4	SSZ-P-114		demontáž kabelové trasy																
SSZ-P-2			Zemní práce - výkopy																
5	SSZ-P-203		výkop kabelové rýhy š. 0,65 v chodníku, v zeleném pásu																
6	SSZ-P-209		výkop kabelové rýhy š. 0,65 ve vozovce, 2 vrstvy trubek																
7	SSZ-P-221		řezání spáry pro rýhy a jámy																
8	SSZ-P-223		odvoz výkopku																
9	SSZ-P-225		uložení na skládku (m3)																
SSZ-P-3			Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby																
10	SSZ-P-304		kabelové lože ze štď v rýze 0,80 tl. 0,1m																
11	SSZ-P-312		betonové lože v rýze 0,80 tl. 0,1m																
12	SSZ-P-317		obetonování trubek v rýze 0,8 tl. 0,5 m																
13	SSZ-P-321		zásyp výkopkem v rýze 0,80																
SSZ-P-4			Zemní práce technologie																
14	SSZ-P-501		pokládka trubky PE 110																
15	SSZ-P-503		zatažení lana do kanálku																
16	SSZ-P-508		zajištění kabelu při souběhu ve výkopu																
17	SSZ-P-509		zajištění kabelu při křížení ve výkopu																
18	SSZ-P-510		zajištění potrubí při souběhu ve výkopu																
19	SSZ-P-511		zajištění potrubí při křížení																
SSZ-P-5			Zemní práce dodávky																
20	SSZ-P-601		šterkodrt' 0-8																
21	SSZ-P-602		beton B250																
22	SSZ-P-604		trubka PE 110 mm																
SSZ-P-6			Technologie SSZ - montáž																
23	SSZ-P-8098		pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2																
24	SSZ-P-8111		označení kabelu štítkem																
25	SSZ-P-8158		pokládka optotrubka 40mm šedá vč. spojek a koncovek																
26	SSZ-P-8159		pokládka optotrubka 40mm s 1. černým pruhem s potiskem TSk hl.m. Prahy																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
SSZ-P-7 Technologie SSZ - dodávka																			
27	SSZ-P-9106		kabel TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2																
28	SSZ-P-9119		štítek na označení kabelů																
29	SSZ-P-9121		drátová forma do 25×4×0,8																
30	SSZ-P-9122		optotrubka 40mm šedá vč. spojek a koncovek																
31	SSZ-P-9123		optotrubka 40mm šedá s 1. černým pruhem s potiskem TSk hl.m. Prahy, vč. spojek a koncovek																
32	SSZ-P-9124		dokumentace skuteč provedení, 2 paré																
33	SSZ-P-9125		ostatní hlavní a podružné práce a mater. Potřebné pro tento SO																
Objekt: SO 11-32/20					Provizorní SSZ Na Pankráci - přechod														
SSZ-P					Provizorní SSZ														
1	SSZ-P-001		Přepnutí SSZ na BŽ							SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní): 5 kus SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 1 kus									
2	SSZ-P-002		Provizorní signalizační stožár - dodávka, montáž, údržba, demontáž							SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní)									
3	SSZ-P-003		Provizorní vozidlové návěstidlo komplet - dodávka, montáž, údržba, demontáž							SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní)									
4	SSZ-P-004		Provizorní SDZ - dodávka, montáž, údržba, demontáž							SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní)									
5	SSZ-P-005		Drátová forma do 20 vodičů							SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní): 32 kus SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 30 kus									
6	SSZ-P-006		Montážní plošina							SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní): 5 hod SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 10 hod									

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
7	SSZ-P-007		Demontáž návěstidla ze stožáru						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní): 10 kus SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 10 kus										
8	SSZ-P-008		Montáž 3 komorového návěstidla na výložník						SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu										
9	SSZ-P-009		Montáž 3 komorového návěstidla na stožár						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní)										
10	SSZ-P-010		Montáž nadzemního převěsu						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní)										
11	SSZ-P-011		Provizorní nadzemní kabeláž						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní)										
12	SSZ-P-012		Provizorní hmatové úpravy - dodávka, montáž, demontáž						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní): 50 m2 SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 1 m2										
13	SSZ-P-013		Manipulace v síti TSK						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní): 30 hod SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 20 hod										
14	SSZ-P-014		Přeprogramování dopravního řadiče vč.úprav ODRÚ, HDRÚ, komplet						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní): 8 fáze SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu: 1 fáze										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
15	SSZ-P-022		Zakrytí návěstidla						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní)										
16	SSZ-P-023		Předefinování detekčních oblastí videodetekce						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní)										
17	SSZ-P-034		Montáž 3 komorového návěstidla na stožár						SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu										
18	SSZ-P-038		Stabilní vodící stěna betonová - dodávka, montáž, údržba, demontáž						SSZ Na Pankráci - přechod (součástí SSZ 4.415) - úpravy pouze úřechodu za celou dobu stavby (2550 dní)										
19	SSZ-P-109		Demontáž nadzemního převěsu						SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu										
20	SSZ-P-110		Odkrytí návěstidla						SSZ Na Pankráci - přechod - ukončení dlouhodobého DIO a návrat do původního stavu										
Objekt: SO 11-32/60			Provizorní koordinační kabel SSZ Na Pankráci - přechod																
SSZ-P-1			Bourání a demontáže																
1	SSZ-P-104		bourání konstrukce chodníku z litého asfaltu																
2	SSZ-P-105		sejmutí ornice tl. 0,15 m																
3	SSZ-P-108		bourání živičné vozovky tl. do 0,2 m																
4	SSZ-P-114		demontáž kabelové trasy																
SSZ-P-2			Zemní práce - výkopy																
5	SSZ-P-203		výkop kabelové rýhy š. 0,65 v chodníku, v zeleném pásu																
6	SSZ-P-209		výkop kabelové rýhy š. 0,65 ve vozovce, 2 vrstvy trubek																
7	SSZ-P-221		řezání spáry pro rýhy a jámy																
8	SSZ-P-223		odvoz výkopku																
9	SSZ-P-225		uložení na skládku (m3)																
SSZ-P-3			Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby																
10	SSZ-P-304		kabelové lože ze štď v rýze 0,80 tl. 0,1m																
11	SSZ-P-312		betonové lože v rýze 0,80 tl. 0,1m																
12	SSZ-P-317		obetonování trubek v rýze 0,8 tl. 0,5 m																
13	SSZ-P-321		zásyp výkopkem v rýze 0,80																
SSZ-P-4			Zemní práce technologie																
14	SSZ-P-501		pokládka trubky PE 110																
15	SSZ-P-503		zatažení lana do kanálku																
16	SSZ-P-508		zajištění kabelu při souběhu ve výkopu																
17	SSZ-P-509		zajištění kabelu při křížení ve výkopu																
18	SSZ-P-510		zajištění potrubí při souběhu ve výkopu																
19	SSZ-P-511		zajištění potrubí při křížení																
SSZ-P-5			Zemní práce dodávky																
20	SSZ-P-601		šterkodrt' 0-8																
21	SSZ-P-602		beton B250																
22	SSZ-P-604		trubka PE 110 mm																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
SSZ-P-6 Technologie SSZ - montáž																			
23	SSZ-P-8098		pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2																
24	SSZ-P-8111		označení kabelu štítkem																
25	SSZ-P-8158		pokládka optotrubka 40mm šedá vč. spojek a koncovek																
26	SSZ-P-8159		pokládka optotrubka 40mm s 1. černým pruhem s potiskem TSk hl.m. Prahy																
SSZ-P-7 Technologie SSZ - dodávka																			
27	SSZ-P-9106		kabel TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2																
28	SSZ-P-9119		štítek na označení kabelů																
29	SSZ-P-9121		drátová forma do 25×4×0,8																
30	SSZ-P-9122		optotrubka 40mm šedá vč. spojek a koncovek																
31	SSZ-P-9123		optotrubka 40mm šedá s 1. černým pruhem s potiskem TSk hl.m. Prahy, vč. spojek a koncovek																
32	SSZ-P-9124		dokumentace skuteč provedení, 2 paré																
33	SSZ-P-9125		ostatní hlavní a podružné práce a mater. Potřebné pro tento SO																
Objekt: SO 11-33/20					Provizorní SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova														
SSZ-P Provizorní SSZ																			
1	SSZ-P-001		Přepnutí SSZ na BŽ							SSZ 4.430 - po celou dobu stavby (2550 dní): 3 kus SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 1 kus SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 1 kus Zemní práce technologie: 1 kus									
2	SSZ-P-002a		Provizorní signalizační stožár - montáž, nájem, údržba, demontáž							SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 12 ks/den SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 12 ks/den									
3	SSZ-P-003a		Provizorní vozidlové návěstidlo komplet- montáž, nájem, údržba, demontáž							SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 8 ks/den SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 8 ks/den									
4	SSZ-P-004a		Provizorní SDZ - montáž, nájem, údržba, demontáž							SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 8 ks/den SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 8 ks/den									
5	SSZ-P-005		Drátová forma do 20 vodičů							SSZ 4.430 - po celou dobu stavby (2550 dní): 20 kus SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 32 kus SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 32 kus Zemní práce technologie: 32 kus									
6	SSZ-P-006		Montážní plošina							SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 5 hod SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 5 hod Zemní práce technologie: 5 hod									
7	SSZ-P-007		Demontáž návěstidla ze stožáru							Zemní práce technologie									

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
8	SSZ-P-010		Montáž nadzemního převěsu						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 20 m SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 20 m										
9	SSZ-P-011		Provizorní nadzemní kabeláž						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 20 m SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 20 m										
10	SSZ-P-012		Provizorní hmatové úpravy - dodávka, montáž, demontáž						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 50 m2 SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 50 m2										
11	SSZ-P-013		Manipulace v síti TSK						SSZ 4.430 - po celou dobu stavby (2550 dní): 30 hod SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 10 hod SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 10 hod Zemní práce technologie: 10 hod										
12	SSZ-P-014		Přeprogramování dopravního řadiče vč.úprav ODRÚ, HDRÚ, komplet						SSZ 4.430 - po celou dobu stavby (2550 dní): 4 fáze SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 2 fáze SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 2 fáze Zemní práce technologie: 1 fáze										
13	SSZ-P-015a		Provizorní chodecké návěstidlo komplet - montáž, nájem, údržba, demontáž						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 16 ks/den SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 16 ks/den										
14	SSZ-P-016a		Provizorní chodecké tlačítko komplet - montáž, nájem, údržba, demontáž						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 8 ks/den SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 8 ks/den										
15	SSZ-P-017		Provizorní videodetektor komplet - montáž, nájem, údržba, demontáž						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 8 ks/den SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 8 ks/den										
16	SSZ-P-022		Zakrytí návěstidla						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 6 kus SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 6 kus										
17	SSZ-P-024		Změna symbolu vozidlového návěstidla (návěstidlo komplet)						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny)										
18	SSZ-P-034		Montáž 3 komorového návěstidla na stožár						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny)										
19	SSZ-P-038a		Stabilní vodící stěna betonová - montáž, nájem, údržba, demontáž						SSZ 4.430 - 1. polovina překopů (4 dny): 16 ks/den SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 16 ks/den										
20	SSZ-P-109		Demontáž nadzemního převěsu						Zemní práce technologie										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
21	SSZ-P-110		Odkrytí návěstidla						SSZ 4.430 - 2. polovina překopů (4 dny): 6 kus Zemní práce technologie: 6 kus										
Objekt: SO 11-33/60			Provizorní koordinační kabel SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova																
SSZ-P-1			Bourání a demontáže																
1	SSZ-P-104		bourání konstrukce chodníku z litého asfaltu																
2	SSZ-P-105		sejmutí ornice tl. 0,15 m																
3	SSZ-P-108		bourání živичné vozovky tl. do 0,2 m																
4	SSZ-P-114		demontáž kabelové trasy																
SSZ-P-2			Zemní práce - výkopy																
5	SSZ-P-203		výkop kabelové rýhy š. 0,65 v chodníku, v zeleném pásu																
6	SSZ-P-209		výkop kabelové rýhy š. 0,65 ve vozovce, 2 vrstvy trubek																
7	SSZ-P-221		řezání spáry pro rýhy a jámy																
8	SSZ-P-223		odvoz výkopku																
9	SSZ-P-225		uložení na skládku (m3)																
SSZ-P-3			Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby																
10	SSZ-P-304		kabelové lože ze štđ v rýze 0,80 tl. 0,1m																
11	SSZ-P-312		betonové lože v rýze 0,80 tl. 0,1m																
12	SSZ-P-317		obetonování trubek v rýze 0,8 tl. 0,5 m																
13	SSZ-P-321		zásyp výkopkem v rýze 0,80																
SSZ-P-4			Zemní práce technologie																
14	SSZ-P-501		pokládka trubky PE 110																
15	SSZ-P-503		zatažení lana do kanálu																
16	SSZ-P-508		zajištění kabelu při souběhu ve výkopu																
17	SSZ-P-509		zajištění kabelu při křížení ve výkopu																
18	SSZ-P-510		zajištění potrubí při souběhu ve výkopu																
19	SSZ-P-511		zajištění potrubí při křížení																
SSZ-P-5			Zemní práce dodávky																
20	SSZ-P-601		štěrkodrt' 0-8																
21	SSZ-P-602		beton B250																
22	SSZ-P-604		trubka PE 110 mm																
SSZ-P-6			Technologie SSZ - montáž																
23	SSZ-P-8098		pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2																
24	SSZ-P-8111		označení kabelu štítkem																
25	SSZ-P-8158		pokládka optotrubka 40mm šedá vč. spojek a koncovek																
26	SSZ-P-8159		pokládka optotrubka 40mm s 1. černým pruhem s potiskem TSk hl.m. Prahy																
SSZ-P-7			Technologie SSZ - dodávka																
27	SSZ-P-9106		kabel TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 mm2																
28	SSZ-P-9119		štítek na označení kabelů																
29	SSZ-P-9121		drátová forma do 25×4×0,8																
30	SSZ-P-9122		optotrubka 40mm šedá vč. spojek a koncovek																
31	SSZ-P-9123		optotrubka 40mm šedá s 1. černým pruhem s potiskem TSk hl.m. Prahy, vč. spojek a koncovek																
32	SSZ-P-9124		dokumentace skuteč provedení, 2 paré																
33	SSZ-P-9125		ostatní hlavní a podružné práce a mater. Potřebné pro tento SO																
Objekt: SO 11-40			Provizorní dopravní značení																
9			Ostatní konstrukce a práce																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
1	910030		Městská betonová zábrana výšky 0,5 m - dodávka a montáž																
2	910033		Městská betonová zábrana výšky 0,5 m - demontáž																
3	910035		Dopravní značka dočasná s podstavcem - standardní velikost																
4	910036		Informační tabule dočasná s podstavcem																
5	910037		Souprava směrových tabulí Z4 se světlem - dočasná, cena za 5 ks																
6	910039		Dopravní značení vodorovné - dočasné																
7	910041		Dopravní značka svislá, reflexní povrch, se sloupkem nebo konzolou						část značek z víceletých etap bude trvale zabudovaných										
8	910051		Provizorní lávka pro pěší																
9	910052		Baliseta - dodávka a montáž																
10	910053		Baliseta - demontáž																
11	910055		Dočasné zrušení platnosti vodorovného značení																
12	910056		Dočasné zrušení platnosti svislé dopravní značky																
13	960250		Demontáž dopravní značky, včetně základu nebo podstavce, včetně odvozu a likvidace nebo předání																
Objekt: SO 11-41			Provizorní komunikace																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
1			Zemní práce																
2	110021		Odstranění živichých vrstev komunikací, včetně stmelěných podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						• Odstranění stav. chodníku 50 m2										
3	110023		Odstranění dlážděných vrstev komunikací (kamenné i betonové dlažby), včetně stmelěných podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						• Odstranění stav. bezpečnostní dlažby 25 m2, tl. 6 cm • Odstranění stav. hladké dlažby 25 m2, tl. 6 cm										
4	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelěného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						• Odstranění stav. chodníku 50 m2										
5	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
6	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení pro zásyp										
7	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						dovoz další 4 km										
8	170002		Násyp zeminou, hutněný																
9	180002		Úprava pláně se zhutněním						provizorní vozovky ze silničních panelů: 730 m2 chodníky: 25 + 25 m2										
5			Komunikace																
10	560051		Provizorní vozovky ze silničních panelů, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže - zřízení						provizorní vozovka: 730 m2										
11	560053		Nájem silničních panelů provizorních vozovek po celou dobu stavby						dle pol. 560051										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
12	560054		Demontáž a odvoz provizorních vozovek ze silničních panelů, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže, včetně likvidace případného odpadu						dle pol. 560051											
13	570007		Chodník s krytem z betonové dlažby kombinace barev, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						obnova hladké dlažby: 25 m2											
14	570008		Chodník s krytem z reliéfové dlažby pro nevidomé, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						obnova bezpečnostní dlažby: 25 m2											
9 Ostatní konstrukce a práce																				
15	910071		Varovný a signální pás nalepovací						bezbariérové nalepovací pásy: 33,0 m2											
16	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						celkem 25 km											
Objekt: SO 11-43										Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD3										
0 Všeobecné konstrukce a práce																				
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						171*2,54+132*2,2+228*1,8											
1 Zemní práce																				
2	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						• ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY(ASFALT+BETON)...880m3 *0,3/2 provizorní chodník 260 m2											
3	110022		Odstranění betonových vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						• ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY(ASFALT+BETON)...880m3 *0,3/2											
4	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelенého kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						• ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY(ASFALT+BETON)...880m3 *0,2 provizorní chodník 260 m2											
5	180002		Úprava pláně se zhutněním						parkovací plocha: 500 m2 chodníky: 260 + 380 m2											
5 Komunikace																				
6	560017		Vozovky s krytem z asfaltových vrstev pro třídu zatížení VI, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže						parkovací plocha pod mostem (D2-N-5 TDZ VI): 500 m2											
7	570001		Chodník s krytem asfaltovým, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						provizorní chodník asfalt: 260 m2											
8	570007		Chodník s krytem z betonové dlažby kombinace barev, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						konstrukce chodníku – betonová dlažba (D2-D-1-CH): 380 m2											
9 Ostatní konstrukce a práce																				
9	910064		Obrubník chodníkový betonový do betonového lože, s opěrou						silniční obrubníky typu ABO 2-15: 200 m											
10	910065		Obrubník záhonový betonový do betonového lože, s opěrou						betonový sadový obrubník: 95 m											

oprava výpočtu

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
11	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						celkem 25 km										
Objekt: SO 11-44			Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD4														oprava výpočtu		
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						z pol. 110021: 468,0 m3 * 2,54 t/m3 z pol. 110023: 20,25 m3 * 2,5 t/m3 z pol. 110031: 965,8 m3 * 1,8 t/m3										
1			Zemní práce																
2	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						odstranění asf. chodníku: 1690 m2 odstranění asf. komunikace: 1430 m2										
3	110023		Odstranění dlážděných vrstev komunikací (kamenné i betonové dlažby), včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						odstranění chodník bet. dlažba: 135 m2										
4	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						odstranění asf. chodníku: 1690 m2 odstranění asf. komunikace: 1430 m2 odstranění chodník bet. dlažba: 135 m2										
5	180002		Úprava pláně se zhutněním						vozovky: 1430 m2 chodníky: 1690 + 135 m2										
5			Komunikace																
6	560014		Vozovky s krytem z asfaltových vrstev pro třídu zatížení III, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže						konstrukce vozovky (D1 – N – 1 TDZ III): 40 + 1390 m2										
7	570001		Chodník s krytem asfaltovým, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem – kat. konstr. CH: 1690 m2										
8	570007		Chodník s krytem z betonové dlažby kombinace barev, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						konstrukce chodníku–betonová dlažba (D2-D-1- CH): 135 m2										
8			Trubní vedení venkovní																
9	870201		Uliční vpust'						dvorní vpust': 1 kus uliční vpust': 1 kus										
9			Ostatní konstrukce a práce																
10	910063		Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou	OP4					kamenný obrubník typu OP4: 60 + 198 m										
11	910065		Obrubník záhonový betonový do betonového lože, s opěrou						sadové betonové obrubníky 80 x 250 x 1000 mm: 740 m										
12	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						celkem 25 km; dle položky poplatku (010012) * 24										
Objekt: SO 11-45			Definitivní úpravy chodníků po stavbě																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						277,5*2.54+219,1*2.5 +808,2*1,8+571*0,25								oprava výpočtu		
2	020101		Zaměření stávajícího stavu komunikace						zaměření stávajícího stavu: rozsah dlažeb vč. rastru, celková plocha 2 000 m2										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
1 Zemní práce																			
3	110021		Odstranění živých vrstev komunikací, včetně stmelových podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						• Odstranění asf.chodníku 1850m2										
4	110023		Odstranění dlaždových vrstev komunikací (kamenné i betonové dlažby), včetně stmelových podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						• Odstranění chodník mix. bet. dlažba + mozaika TL. 60mm chodník .671+210=871m2 • Odstranění PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE střední dlažba 80x80 kamenná...600m2 • Odstranění chodník mozaika –kamenná dlažba...500m2 • Odstranění chodník bet. dlažba...220m2										
5	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelového kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						(1850+871+600+500+220)*0,2										
6	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km						• Odstranění bet. obrubníku .75m • Odstranění bet.sad. obrubníku 421+75=496m										
7	180002		Úprava pláň se zhutněním						vozovky: 140 m2 chodníky: 1810 + 3230 + 540 + 60 m2										
5 Komunikace																			
8	560014		Vozovky s krytem z asfaltových vrstev pro třídu zatížení III, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže						konstrukce vozovky (D1-N-1 TDZ III): 140 m2										
9	570001		Chodník s krytem asfaltovým, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem: 1040 m2 kce ch. s asfalt. povrchem – zesílená konstrukce: 770 m2										
10	570004		Chodník s krytem z drobné kamenné řezané dlažby, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						konstrukce plochy MIX. – kamenná mozaika (D2-D-1- O): 1500 m2 kamenná mozaika: 500 m2 kamenná dlažba DL 100 mm: 600 m2 plocha City Empiria: 630 m2										
11	570007		Chodník s krytem z betonové dlažby kombinace barev, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						konstrukce plochy MIX. – bet.dlažba (D2-D-1- O): 210 m2 bet.dlažba (D2-D-1- O): 210 m2 betonová dlažba DL. 80 mm: 120 m2										
12	570008		Chodník s krytem z reliéfové dlažby pro nevidomé, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						slepecká bet. dlažba: 50 + 10 = 60 m2										
8 Trubní vedení venkovní																			
13	870201		Uliční vpust'																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
14	910011		Odvodňovací žlab s mříží litinovou																
15	910022		Venkovní zábradlí ocelové pozinkované s nátěrem						trojtrubkové zábradlí dl. 24 m										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
16	910063		Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou	OP4					kamenný obrubník typu OP4: 100 m										
17	910065		Obrubník záhonový betonový do betonového lože, s opěrou						sadové betonové obrubníky 80 x 250 x 1000 mm: 740 m										
18	950901	1	Demontáž, doprava a uskladnění prvku						rabátko 2,3x2,3 m: 1 ks										
19	950901	2	Demontáž, doprava a uskladnění prvku						bezpečnostní sloupky: 10 ks										
20	950902	1	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku						rabátko 2,3x2,3 m: 1 ks										
21	950902	2	Doprava z místa uskladnění a zpětná montáž prvku						bezpečnostní sloupky: 10 ks										
22	960221		Odstranění zábradlí kovových, včetně naložení a odvozu do 1km																
23	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(277,5*2,54+219,1*2,5+808,2*1,8+571*0,25)*24										
Objekt: SO 11-48			Přijezdová komunikace k větrací šachtě																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						(185-60)*1,8: 225*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)						betonové tvárnice: 3,5 m3 * 2,3 t/m3										
1			Zemní práce																
3	120002		Odkopávky a prokopávky tř I, včetně naložení a odvozu do 1km						odkop 30 m3 Výměna zeminy v aktivní zóně-šterkodrt' v tl. 0,5 m...310m2										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km																
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						(185-60)*49+60*4*2										
6	170002		Násyp zeminou, hutněný																
7	170004		Zásyp šterkodrtí nebo šterkopískem, hutněný						• Krajnice .ŠD 0/32...tl.15cm...30m2 ... • Výměna zeminy v aktivní zóně-šterkodrt' v tl. 0,5 m...310m2										
8	180002		Úprava pláně se zhutněním						vozovka: 280 m2 chodník: 82 m2										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
9	220034		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C20/25 (B25)						• beton c20/25n XF3...0,55+1,1=1,7m3 (propustek)										
4			Konstrukce																
10	420104		Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C30/37 (B37)						• ŽB DESKA (propustek)...Beton C30/37- XD3, XF4... 120m3										
11	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						• KARI SÍŤ 8mm-oka 100x100 ...35x7,9x2x1,1=608,3 kg										
12	470002		Zdí nebo obezdívky z lomového kamene						• lomový kámen u čel propustku tl.0,15 ...11m2 • lomový kámen u čel propustku tl.0,25...2m2										
5			Komunikace																
13	560014		Vozovky s krytem z asfaltových vrstev pro třídu zatížení III, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže						konstrukce vozovka (D1-N-8 TDZ V-15): 280 m2										

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
14	570004		Chodník s krytem z drobné kamenné řezané dlažby, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						konstrukce chodníku okolo kiosku větráku (D2-D-1- CH): 82 m2										
8 Trubní vedení venkovní																			
15	810074		Potrubí odpadní z trub pvc odpad DN do 400mm						propustek z PVC KG DN400: 16,0 m										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
16	910013		Příkopový žlab z betonových tvárnic šířky do 600 mm do betonového lože						příkop. tvárnice TBM 600/500 do betonu C20/25n XF3 (tl. 5 cm): dl. 26 m										
17	910063	1	Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou	OP4					kamenný obrubník typu OP4: 46 m										
18	910063	2	Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou	OP7					kamenný obrubník typu OP7: 30 m										
19	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						odstranění (vykopání) stávajících bet. tvárnic										
20	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						celkem 25 km: betonové tvárnice: 3,5 m3 * 2,3 t/m3 * 24 km										
Objekt: SO 11-49 Informační systém																			
9 Ostatní konstrukce a práce																			
1	952021		Buton jednostranný prosvětlený LED, rozměr 50 x 50 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestava č. 27, 36										
2	952023		Buton jednostranný prosvětlený LED, rozměr 150 x 50 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestavy č. 10,11,16,17,21,22										
3	952026		Buton jednostranný prosvětlený LED, rozměr 300 x 50 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestava č. 23										
4	952031		Buton oboustranný prosvětlený LED, rozměr 50 x 50 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestava č. 25										
5	952032		Buton oboustranný prosvětlený LED, rozměr 100 x 50 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestavy č. 24										
6	952033		Buton oboustranný prosvětlený LED, rozměr 150 x 50 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestavy č. 28,29										
7	952035		Buton oboustranný prosvětlený LED, rozměr 250 x 50 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestavy č. 6,7,8,9										
8	952036		Buton oboustranný prosvětlený LED, rozměr 300 x 50 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestavy č. 13, 14, 15, 19, 20										
9	952040		Buton oboustranný prosvětlený LED, rozměr 30 x 30 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestavy č. 47, 48										
10	952041		Buton jednostranný prosvětlený LED, rozměr 90 x 30 cm, vč. kotevních prvků a montáže						sestavy č. 18, 26										
11	952081		Úniková značka 30 x 15 cm fotoluminiscenční, hliníková, min. jas 150 mcd/m2 po 10 min vč. lepidla a montáže						sestava č. 35										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
12	952091		Samolepka informačního systému, včetně grafického návrhu a přímé montáže						sestavy č. 32,33: 1,9*0,62*6 sestavy č. 2,3: 2,5*0,5*4 sestavy č. 4,5: 3*0,5*8 sestava č. 30, 31: 1,2*3*2 sestavy č. 34, 36: 3*1*2										
13	952101		Název stanice PANKRÁC na nástupišti (prosvětlená písmena vč. zdroje a montáže)						sestava č. 1										
14	952201		Integrovaná sestava digitálního panelu s dopravními informacemi, prosvětleným panelem (nástěnkou) a SOS panelem - kompletní zařízení						sestava č. 40										
15	952202		Digitální panel s dopravními informacemi, prosvětleným panelem (nástěnkou) - kompletní zařízení						sestava č. 41										
Objekt: SO 11-50			Definitivní dopravní značení																
			9 Ostatní konstrukce a práce																
1	910041		Dopravní značka svislá, reflexní povrch, se sloupkem nebo konzolou						(B1) 2 ks + (B29) 1 ks + (C2b) 1 ks + (C4a) 1 ks + (E13) 2 ks + (P2) 1 ks + (P6) 1 ks + obnova stávajícího DZ 5 ks										
2	910042		Dopravní značka svislá velkoplošná, reflexní povrch, vč.upevňovacího zařízení						(IP19) 1 ks (1000x1500)										
3	910043	1	Dopravní značení vodorovné	bílá trvanlivá barva					(V1a) 48,8+66,0 (V2a) 5,3 (V2b) 15,6+63,8+11,0 (V2c) 5,1 (V4) 2,8 (V5) 23,7 (V9a) 25,7+37,0+26,2+2,2 (V9c) 14,2 (V13a) 36,3 + obnova stávajícího a definitivního DZ 77+192 m2										
4	910043	2	Dopravní značení vodorovné	žlutá trvanlivá barva					(V7a) 326,7 m2 + obnova stávajícího a definitivního DZ 65+163 m2										
5	960250		Demontáž dopravní značky, včetně základu nebo podstavce, včetně odvozu a likvidace nebo předání						obnova stávajícího DZ 5 ks										
Objekt: SO 11-51/10			Přeložka vodovodu DN300 - definitivní																
			0 Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						19,05*2 t/m3										
			1 Zemní práce																
2	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						(8,1*2,1+6,2*2,8+4*3,5+4,1*2,2+3*1,9)*1,2: Příloha 002, 003; výkop jen mimo jámu										
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení pro zásyp										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km										
5	170003		Zásyp zeminou, hutněný						75,708-25,4*0,75: Příloha 002,003; zásyp jen mimo jámu										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
6	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						67,1*1,2*0,75: Příloha 002, 003; i v jámě										
8 Trubní vedení venkovní																			
7	820043		Potrubí vodovodní z trub z tvárné litiny s protikorozní ochranou se zámkovými spoji DN 150mm						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
8	820045		Potrubí vodovodní z trub z tvárné litiny s protikorozní ochranou se zámkovými spoji DN 300 mm						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
9	821014		Propoj vodovodu, včetně vypuštění a napuštění potrubí a ostatních souvisejících činností, bez ohledu na DN potrubí						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
10	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hrnců						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
11	870204		Odláždění poklopů, mříží nebo krycích hrnců						odměřeno AutoCad: Příloha 002										
12	880001		Šoupata vodovodní, vč.telesk.zemní soupr.a poklopu DN 80						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
13	880003		Šoupata vodovodní, vč.telesk.zemní soupr.a poklopu DN 150						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
14	880005		Šoupata vodovodní, vč.telesk.zemní soupr.a poklopu DN 300						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
15	880008		Hydrant podzemní DN do 100mm, včetně poklopu						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
Objekt: SO 11-51/11 Rušení vodovodu DN300																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
2	960316		Demontáž potrubí z litinových trub do DN150 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
3	960318		Demontáž potrubí z litinových trub do DN300 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
4	960322		Demontáž armatur vč.zemní soupravy a poklopu do DN150 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
5	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-51/20 Přeložka vodovodu DN300(200) - provizorní																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
1 Zemní práce																			
2	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						125*1,95*1,2*2: Příloha 002, 003; výkopy 2x (i pro rušení)										
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení pro zásyp										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii a zpět 5 km: 585*4*2										
5	170003		Zásyp zeminou, hutněný						E26-5+5: Příloha 002,003; 5m3 je vytlačený objem potrubí odečtený pro zásyp při realizaci a přičtený pro zásyp při rušení										
8 Trubní vedení venkovní																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
6	820013		Potrubí vodovodní z trub plastových DN do 200mm						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
7	820033		Potrubí vodovodní z trub litinových DN do 200mm						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
8	821014		Propoj vodovodu, včetně vypuštění a napuštění potrubí a ostatních souvisejících činností, bez ohledu na DN potrubí						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
9	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
10	880003		Šoupata vodovodní, vč.telesk.zemní soupr.a poklopu DN 150						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
11	880005		Šoupata vodovodní, vč.telesk.zemní soupr.a poklopu DN 300						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
12	880008		Hydrant podzemní DN do 100mm, včetně poklopu						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
13	960309		Demontáž potrubí z plastových trub do DN200 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
14	960316		Demontáž potrubí z litinových trub do DN150 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
15	960320		Demontáž armatur vč.zemní soupravy a poklopu do DN80 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
16	960322		Demontáž armatur vč.zemní soupravy a poklopu do DN150 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
17	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-52/10 Přeložka vodovodu DN150 - definitivní																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						12,42*2 t/m3										
1 Zemní práce																			
2	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						20,7*1,75*1,2: Příloha 002, 003; výkop jen mimo jámu										
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení pro zásyp										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km										
5	170003		Zásyp zeminou, hutněný						43,470-20,7*0,6: Příloha 002,003; zásyp jen mimo jámu										
6	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						32,5*1,2*0,6: Příloha 002, 003; i v jámě										
8 Trubní vedení venkovní																			
7	820043		Potrubí vodovodní z trub z tvárné litiny s protikorozní ochranou se zámkovými spoji DN 150mm						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
8	821014		Propoj vodovodu, včetně vypuštění a napuštění potrubí a ostatních souvisejících činností, bez ohledu na DN potrubí						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
9	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
10	870204		Odláždění poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha 002										
11	880001		Šoupata vodovodní, vč.telesk.zemní soupr.a poklopu DN 80						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
12	880009		Hydrant nadzemní DN do 100mm						odměřeno AutoCad: Příloha 004										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
Objekt: SO 11-52/11			Rušení vodovodu DN150																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
9			Ostatní konstrukce a práce																
2	960316		Demontáž potrubí z litinových trub do DN150 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
3	960320		Demontáž armatur vč.zemní soupravy a poklopu do DN80 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
4	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-54/10			Přeložka kanalizace DN800 - definitivní																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						rubanina + ruční předvýkop (317,042 + 29,2): 346,242*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)						prostý beton: 2,04 m3 * 2,3 t/m3										
1			Zemní práce																
3	120013		Výkopy ruční v uzavřených prostorách, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						jáma pro Š5 (př.č. 101 (TZ), 105): ruční předvýkop: hl. 1,0 m * 29,2 m2										
4	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						šachta Š5, 45 dní * 8 m3/den										
5	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny										
6	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km rubanina + ruční předvýkop (317,042 + 29,2) * 49 km										
7	170004		Zásyp štěrkodrtí nebo štěrkopískem, hutněný						zásyp ručního předvýkop, dle pol. 120013										
8	170008		Výplňový beton C 12/15						výplň šachty Š5 (př.č. 105), C12/15: 196,41 m3 výplň štol ŠT2+ŠT4 (př.č. 106-107) C12/15: 47,12 + 2,98 m3										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
9	210011		Trativody kompletní, DN do 150 mm						štoly ŠT2+ŠT4 (př.č. 106-107): drenáž 80 mm: 20,4 + 2,11 m										
10	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						Kanalizace - př. 004 a 106: 50*1,25+25*1,61 Ražby: šachta Š5 (př.č. 105): 4,37 (podlaha + základy výměn) + 6,71 (podbet. šachty) + 1,47 (bet. ohlubeň) + 0,57 (podbet. rámu) Ražby: štoly ŠT2+ŠT4 (př.č. 106-107), bet. podlaha: 7,61 + 0,68 m3										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
11	220051		Výztuž podkl vrstev z betonářské oceli nebo KARI sítě						štola ŠT2 (př.č. 106): výztuž klenby sítě 8/150/150 (k pol. 410014): 4,0 m2 * 20,4 m * 5,4 kg/m2										
12	280001		Provedení vrtu pro injektáže v hornině, včetně injektážní trubky a cementové zálivky						vrtý pro horninovou injektáž, předpoklad vrtání z povrchu, půdorysná plocha 34,4 m2, vrtý 3 ks/m2 do hl. 7,8 m * 1,4 připočet za šikmost										
13	280003		Provedení injektáže						horninová injektáž, předpoklad vrtání z povrchu, půdorysná plocha 34,4 m2, vrtý 3 ks/m2 výška inj. prostoru 3,2 m * 1,4 připočet za šikmost * 0,8 h/m										
14	280004		Dodávka směsi pro cementovou injektáž						proinjektovaný prostor: 32,065*3,2*1,075 = 110,304 m3, z toho 20% proinjektovaného prostoru - injektáž na bázi cementu (2,0 t/m3), 110,304 * 0,2 * 2,0										
3 Ražení, ostění																			
15	32-133210		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - základní cena za kotvu						štola ŠT2 (př.č. 106): 5 ks * 4 záběry, dl. 4 m podpora čelby ŠT2+ŠT4 (př.č. 106-107): 1 ks/3 m, dl. 4 m: (20,4 + 2,11) m										
16	32-133221		IBO kotva - ocelová - chemická injektáž - náklady na délku						štola ŠT2 (př.č. 106): 5 ks * 4 záběry, dl. 4 m podpora čelby ŠT2+ŠT4 (př.č. 106-107): 1 ks/3 m, dl. 4 m: (20,4 + 2,11) m										
17	32-141111		Primární ostění ze stříkaného betonu C20/25 J2 v opěří a přístropí						štola ŠT2 (př.č. 106) SB25 tl. 0,10-0,15m: 20,4 * 1,5 * 0,125 štola ŠT4 (př.č. 107) SB25 tl. 0,10-0,15m: 2,11 * 1,5 * 0,125										
18	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štol - dodávka a osazení						síť 6/100/100, 4,44 kg/m2 (př.č. 104) štola ŠT2 (př.č. 106): 20,4 * 1,5 štola ŠT4 (př.č. 107): 2,11 * 1,5										
19	330001		Vodorovné přemístění rubaniny v hoře, hor mokrá, do 50m						dle rážby štol										
20	330002		Svislé přemístění rubaniny, hor mokrá, do 15m						dle rážby štol + hloubení šachet										
21	330010		Hloubení šachty hornina mokrá						jáma pro Š5 (př.č. 105): 7,96 m * 29,2 m2 - 29,2 m3 (ruční předvýkop)										
22	330011		Rážba profilu štol hornina mokrá						štola ŠT2 (př.č. 106): 5,28 m2 * 20,4 m štola ŠT4 (př.č. 107): 2,89 m2 * 2,11 m										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
23	330012		Pažnice union, včetně zálivky za pažiny cementobentonitovou suspenzí						jáma pro Š5 (př.č. 105): 364,91 štola ŠT2 (př.č. 106): 169,87 (dl. 2,5 m) + 72,93 (dl. 1,7 m) štola ŠT4 (př.č. 107): 11,42 (dl. 2,5 m)										
24	330013		Důlní typová výztuž, vč. příslušenství, rozpínek a podkladnic						štoly ŠT2+ŠT4 (př.č. 106-107): 4570,40 + 223,20 (výztuž) + 932,64 + 64,32 (třmeny) + 95,76 + 2,52 (rozpínky)										
25	330015		Kovové profily a ostatní pomocné konstrukce pro ražbu						šachta Š5 (př.č. 105): 7712,96 + 771,28 (výztuž jámy) + 675,40 (táhla) + 1144,79 (ohl. rám) + 717,07 (výměna) štoly ŠT2+ŠT4 (př.č. 106-107): 1316,48 + 117,66 (ocelové prvky)										
26	330016		Injektáž z dvousložkové polyuretan-silikátové pěny, včetně vrtů, dodávky materiálu a aplikace (pomocí svorníků nebo obturátoru - součást položky)						štola ŠT2 (př.č. 107), 85 kg/m: 1207 kg, připočet 10% pro lokální chemickou injektáž										
4 Konstrukce																			
27	410013		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem do C16/20 (B20)						štola ŠT2 (př.č. 106): 1,15 m2 * 20,4 m, štola ŠT4 (př.č. 107) 0,85 m2 * 2,11 m										
28	410014		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem do C20/25 (B25)						štola ŠT2 (př.č. 106), bet. klenba: 0,36 m2 * 20,4 m										
29	410019		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem - příplatek za práci ve štole						dle pol 410013-014										
8 Trubní vedení venkovní																			
30	810101		Stoky kruhové z cihel kanalizačních DN800						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
31	810102		Stoky kruhové z cihel kanalizačních DN1000						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
32	810932		Příplatek za stoky kruhové ve štole DN800						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
33	810933		Příplatek za stoky kruhové ve štole DN1000						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
34	870012		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 - příplatek za každý výškový metr nad 2 metry						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
35	870024		Šachta kanalizační monolitická typová vč. poklopu, stupadel a podkl.vrstvy, spodní část pro stoku DN800						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
36	870025		Šachta kanalizační monolitická typová vč. poklopu, stupadel a podkl.vrstvy, spodní část pro stoku DN1000						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
37	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
38	870204		Odláždění poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
39	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						odstranění ohlubně a podbetonování ohl. rámu pro Š5: 1,47 + 0,57 m3										
40	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						prostý beton: 2,04 m3 * 2,3 t/m3 * 24 km										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
Objekt: SO 11-54/11			Rušení kanalizace DN800																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
9			Ostatní konstrukce a práce																
2	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						20*1,5+35*1,7: Příloha Situace										
3	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
4	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
5	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-54/20			Přeložka kanalizace DN800 - provizorní																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						přebytečná zemina: (8,8 + 72,3 - 13,5): rubanina: 756,8: 824,4*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)						prostý beton: 8,58 m3 * 2,3 t/m3, železobeton: 19,9 m3 * 2,5 t/m3										
1			Zemní práce																
3	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						příloha 002, 003, 004, pro odbourání 3 m vstupů šachet pŠ2 a pŠ3: 1,5*1,5*3*2-4,7 Poznámka: všechny ostatní zemní práce jsou součástí položek ražby										
4	120013		Výkopy ruční v uzavřených prostorách, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						ruční předvýkop hl. 1,0 m * plocha výrubu, př.č. 105-108, v m2: 22,70 (Š1) + 11,50 (pŠ2) + 11,50 (pŠ3) + 26,60 (Š4)										
5	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						šachta Š1, Š4: 2 ks * 1460 dní * 8 m3/den, šachty pŠ2, pŠ3: 2 ks * 92 dní * 4 m3/den										
6	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení zeminy pro zásyp: 13,5 m3 + naložení rubaniny: 756,8 m3										
7	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km zásyp: 2*13,5*4; přebytečná zemina: (8,8+72,3-13,5)*49; rubanina: 756,8*49										
8	170003		Zásyp zeminou, hutněný						př. 002, 003, 004, po odbourání 3 m vstupů pŠ2 a pŠ3: (8,8 + 4,7) m3 Poznámka: všechny ostatní zemní práce jsou součástí položek ražby										
9	170004		Zásyp štěrkodrtí nebo štěrkopískem, hutněný						zásyp ručního předvýkop, dle pol. 120013										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
10	170008		Výplňový beton C 12/15						výplň šachet a štol (př.č. 105-109): 132,1 (Š1) + 59,03 (pŠ2) + 61,9 (pŠ3) + 169,3 (Š4) + 149,99 (ŠT1)										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
11	210011		Trativody kompletní, DN do 150 mm						štoly ŠT1 (př.č. 109), PVC 80 mm: 65,5 m										
12	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						šachty (př.č. 105-108), bet. podlaha vč. základů výměn, podbet. kan. šachty, bet. ohlubení, podbet. ohl. rámu, 3,18 + 4,66 + 2,12 + 0,88 (Š1) + 2 * (2,01 + 2,64 + 1,20 + 0,60) (pŠ2 + pŠ3) + 4,28 + 6,38 + 1,40 + 0,58 (Š4) štoly ŠT1 (př.č. 109): 14,9+16,63+5,15										
3 Ražení, ostění																			
13	32-133110		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						štoly ŠT1 (př.č 109): 1 ks/3 m (65,5)										
14	32-133121		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						štoly ŠT1 (př.č. 109): délka 4 m, k položce 32-133110										
15	32-141111		Primární ostění ze stříkaného betonu C20/25 J2 v opěří a přístropí						štoly ŠT1 (př.č. 109), SB25 tl. 0, 1-0,15m: 1,5*0,125*65,5										
16	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štol - dodávka a osazení						štoly ŠT1 (př.č. 109), 6x100x100, 4,44 kg/m2, plocha 1,5*65,5										
17	330001		Vodorovné přemístění rubaniny v hoře, hor mokrá, do 50m						dle položky ražeb štol										
18	330002		Svislé přemístění rubaniny, hor mokrá, do 15m						dle položky ražeb štol a hloubení šachet										
19	330010		Hloubení šachty hornina mokrá						jámy pro Š1, pŠ2, pŠ3, Š4 (př.č. 105-108): 158,90 + 80,76 + 84,33 + 191,36 - 72,30 (ruční předvýkop)										
20	330011		Ražba profilu štolý hornina mokrá						štola ŠT1 (př. 103, 109): plocha výrubu 4,79 m2 * (26,6+29,7+9,2) m										
21	330012		Pažnice union, včetně zálivky za pažiny cementobentonitovou suspenzí						šachty, př.č. 105-108, v kg: 268,8 (Š1) + 187,5 (pŠ2) + 218,8 (pŠ3) + 313,5 (pŠ4) štoly ŠT1 (př.č. 109): 405,71+447,68+125,91										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
22	330013		Důlní typová výztuž, vč. příslušenství, rozpínek a podkladnic						šachty - důlní výztuž, třmeny, prostřihy, rozpínky, v kg: ŠACHTA pŠ2 (př.č. 106): 2357,60 + 1536,00 + 1415,04 + 595,81 + 649,52 ŠACHTA pŠ3 (př.č. 107): 3031,20 + 1536,00 + 1672,32 +693,04 + 690,99 ŠTOLY ŠT1 (př.č. 109), v kg: - důlní výztuž K21: 1494 + 6300 + 1643,4 + 6390 + 498 + 2100 - třmenový spoj TS-K21: 1929,6 + 2122,56 + 643,2 - ocelové rozpínky z pásoviny: 146,16 + 161,28 + 45,36										
23	330015		Kovové profily a ostatní pomocné konstrukce pro ražbu						šachty Š1, Š4 - výztuž + prostřihy, distanční táhla, ohl. rámy, výměny, v kg: (Š1 - př.č. 105) 6028,33 + 580,18 + 897,98 + 717,07 (Š4 - př.č. 108): 2765,13 + 4107,48 + 687,27 + 758,45 + 1281,96 + 1434,13 šachty pŠ2, pŠ3 (př.č. 106, 107) - ohl. rámy a výměny, v kg: 2 * 504,41 + 2 * 1544,93 štola ŠT1, ocelové prvky k důlní výztuži z oceli S325, v kg: 2538+72,96+2791,8+ 80,26+846+24,32										
24	330016		Injektáž z dvousložkové polyuretan-silikátové pěny, včetně vrtů, dodávky materiálu a aplikace (pomocí svorníků nebo obturátoru - součást položky)						př.č. 109: 85 kg/m (50 kg/m3), celková délka štol 65,5 m, připočet 10% pro lokální chemickou injektáž										
25	330901		Dočasné zakrytí šachty proti povětrnostním vlivům a proti pádu předmětů						zakrytí šachet Š1 a Š4: 2 kusy										
4 Konstrukce																			
26	410013		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem do C16/20 (B20)						štola ŠT1 (př.č. 109): 1,03 m2 * dl. 65,5 m										
27	410019		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem - příplatek za práci ve štole						dle pol 410013										
8 Trubní vedení venkovní																			
28	810056		Potrubí odpadní z trub sklolaminát DN do 800mm						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
29	810916		Příplatek za potrubí ve štole DN do 800 mm						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
30	870012		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 - příplatek za každý výškový metr nad 2 metry						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
31	870022		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1500 typová vč. poklopu a podkl.vrstvy, spodní část						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
32	890011		Vyplnění rušeného potrubí nebo stok popílkobetonem						příloha 003, 004: 74*0,5+2*5,3										
9 Ostatní konstrukce a práce																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
33	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						odstranění ohlubně a podbet. ohl. rámu pro šachty (př.č. 105-108), v m3: 2,12 + 0,88 (Š1) + 2 * (1,20 + 0,60) (pŠ2+pŠ3) + 1,40 + 0,58 (Š4)										
34	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
35	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
36	990001		Odvoz suťi a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						prostý beton: 8,58 m3 * 2,3 t/m3 * 24 km železobeton: 19,9 m3 * 2,5 t/m3 * 24 km										
Objekt: SO 11-55/10			Přeložka kanalizace DN400 - definitivní																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						rubanina + ruční předvýkop: 203,33 + 19,63: 222,96*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						prostý beton: 2,54 m3 * 2,3 t/m3										
1			Zemní práce																
3	120013		Výkopy ruční v uzavřených prostorech, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						jámy pro Š6+Š7 (př.č. 101 (TZ), 105-106): ruční předvýkop: 2 * hl. 1,0 m * 9,5 m2: zhlaví vrtu (př.č. 108) 0,63 m3										
4	120021		Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla						šachty Š6+Š7: 2 ks * 35 dní * 4 m3/den										
5	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						naložení rubaniny: 203,330 m3										
6	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km odvoz rubaniny + ručního předvýkopu (203,33 + 19,63) * 49 km										
7	170004		Zásyp štěrkodrtí nebo štěrkopískem, hutněný						zásyp ručního předvýkop, dle pol. 120013										
8	170005		Výplňový beton (hubený beton nebo popílkobeton)						cementová zálivka mikrozápor: dl. 170,0 m * (r2) 0,1*0,1 * 3,14 výplň vrtu (př.č. 108): 0,560 m3										
9	170008		Výplňový beton C 12/15						šachty Š6+Š7 (př.č. 105-106): 40,61 m3 + 57,12 m3 štola ŠT3 (př.č. 107): 43,24 m3										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
10	210011		Trativody kompletní, DN do 150 mm						štola ŠT3 (př.č. 107): 20,3 m										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
11	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						Kanalizace: př. 003 a 107: 27*1,575 Ražby: šachty Š6+Š7 (př.č. 105-106): 1,722 + 1,575 (bet. podlaha) + 2 * 2,285 (podbet. šachty) + 2 * 0,670 (bet. ohlubeň) 2 * 0,335 (podbet. rámu); štola ŠT3 (př.č. 107): 6,820 (bet. podlaha) zhlaví vrtu (př.č. 108): 0,530 m3										
12	230031		Provedení zápor pro záporové pažení, bez dodávky zápor, včetně provedení vrtů, včetně zabetonování kořene						předstihové práce, mikrozápory z HEB 120: 9 ks * 8,5 m (Š6), 11 ks * 8,5 m (Š7)										
13	230032		Dodávka zápor pro záporové pažení						předstihové práce, mikrozápory z HEB 120: 26,7 kg/m * 170,0 m										
14	239000		Vrt průměru 400 mm, včetně ponechané ocelové pažnice, včetně odvozu zeminy na skládku, poplatku za skládku						vrt do štoly ŠT3 (př.č. 108): dl. 5,7 m										
3 Ražení, ostění																			
15	32-133110		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu						štola ŠT3 (př.č. 107), podpora čelby, 1 ks/3 m, dl. úseku 21,3 m										
16	32-133121		IBO kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku						štola ŠT3 (př.č. 107), podpora čelby, délka 4 m, k položce 32133110										
17	32-141111		Primární ostění ze stříkaného betonu C20/25 J2 v opěři a přístropí						štola ŠT3 (př.č. 107) SB 25, tl. 0,10-0,15 m: 1,5 * 21,3 * 0,125										
18	32-151101		Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění tunelu nebo štoly - dodávka a osazení						štola ŠT3 (př.č. 107), 6x100x100, 4,44 kg/m2, plocha 1,5 * 21,3										
19	330001		Vodorovné přemístění rubaniny v hoře, hor mokrá, do 50m						dle ražby štol										
20	330002		Svislé přemístění rubaniny, hor mokrá, do 15m						dle ražby štol + hloubení šachet										
21	330010		Hloubení šachty hornina mokrá						šachty Š6+Š7 (př.č. 105-106): 64,7 + 70,3 - 19,0 (ruční předvýkop)										
22	330011		Ražba profilu štoly hornina mokrá						štola ŠT3 (př.č. 107): (8,9+12,4) m * 4,10 m2										
23	330012		Pažnice union, včetně zálivky za pažiny cementobentonitovou suspenzí						šachty Š6+Š7 (př.č. 105-106): 168,12 + 196,14 m2 štola ŠT3 (př.č. 107): 266,4 m2 (dl. 2,5 m)										
24	330013		Důlní typová výztuž, vč. příslušenství, rozpínek a podkladnic						šachty Š6+Š7 (př.č. 105-106), rámy: 10 ks * 527,23 kg/ks + 12 ks * 525,71 kg/ks štola ŠT3 (př.č. 107): 3725,8 (výztuž K24) + 836,16 (třmeny) + 100,8 (rozpínky)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
25	330015		Kovové profily a ostatní pomocné konstrukce pro ražbu						šachty Š6+Š7 (př.č. 105-106): 474,37 + 470,73 (ohl. rámy) + 1404,48 + 772,46 (výměny) štola ŠT3 (př.č. 107), ocelové prvky: 984,78 kg										
26	330016		Injektáž z dvousložkové polyuretan-silikátové pěny, včetně vrtů, dodávky materiálu a aplikace (pomocí svorníků nebo obturátoru - součást položky)						štola ŠT3 (př.č. 107), 85 kg/m: 1810,5 kg, přípočet 10% pro lokální chemickou injektáž										
4 Konstrukce																			
27	410013		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem do C16/20 (B20)						štola ŠT3 (př.č. 107): 1,26 m2 * 21,3 m										
28	410019		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem - příplatek za práci ve štole						dle pol 410013										
8 Trubní vedení venkovní																			
29	810045		Potrubí odpadní z trub kamenin DN do 400mm						odměřeno AutoCad: Příloha 003										
30	810913		Příplatek za potrubí ve štole DN do 400 mm						odměřeno AutoCad: Příloha 003										
31	870011		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 typová vč. poklopu a podkl.vrstvy, výška do 2 m						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
32	870012		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 - příplatek za každý výškový metr nad 2 metry						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
33	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
34	870204		Odláždění poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha 002										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
35	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						odstranění ohlubně a podbet. rámu pro Š6+Š7: 2 * (0,67 + 0,335) m3 bourání zhlaví vrtu: 0,530 m3										
36	990001		Odvoz sutě a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						prostý beton: 2,54 m3 * 2,3 t/m3 * 24 km										
Objekt: SO 11-55/11 Rušení kanalizace DN400																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
2	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						43*0,79: Příloha Situace										
3	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
4	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
5	990001		Odvoz sutě a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-60/01 Přeložka horkovodu DN500 - definitivní																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						177,4*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						2,732*2,5+53*2,5										

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
1 Zemní práce																			
3	120004		Hloubení jam, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						Výkop předizolovaného vedení: 175,0 m3 Výkop kanálového vedení: 108,0 m3										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km																
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						(283-105,6)*49+105,6*4*2										
6	170003		Zásyp zeminou, hutněný						Zához předizolovaného potrubí: 75,0 m3 Zásyp demolovaného kanálu: 1,7*1,5*12,0										
7	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						Pískový podsyp a obsyp - písek 0-4 mm: 45,0 m3										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
8	220011		Separáční geotextilie																
9	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						26,0m2 * 0,1m										
4 Konstrukce																			
10	420104		Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C30/37 (B37)						20,4m2 * 0,25m										
11	420204		Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)						4,5m2 * 2,0m + 0,5m2 * 2,0m										
12	420304		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)						ŽB základový práh š. 450mm, v.150mm, d. 2400mm: 1 ks										
13	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						Základové desky: 0,920 t Opěrné stěny: 1,800 t Základové prahy: 0,050 t + přídavek 5% na pomocnou výztuž										
14	420474		Vrt pro kotvení pro trny 25 mm, včetně zálivky						28 ks, hloubka 1500 mm										
15	430021	1	Konstrukce z prefabrikátů z železobetonu - nízká složitost						Železobetonový prefabrikovaný panely, tl. 0,25 m: 2*3,50*2,64*0,25										
16	430021	2	Konstrukce z prefabrikátů z železobetonu - nízká složitost	pouze montáž bez dodávky					Železobetonový prefabrikovaný panel 4,14 * 2,64m * 0,25m - demontáž a jeho zpětné osazení - ve fázi pokládky horkovodního potrubí, dodávka panelu je součástí SO 11-60/02										
17	450031		Izolační přízdívky tl. do 150 mm včetně						23,0 m * 2,0 m										
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
18	630011		Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C12/15						ochrana izolace tl. 50 mm: 25 m2										
19	630059		Výztuž mazanin z KARI sítí						ochrana izolace: 25 m2, 3,03 kg/m2, 30% přesahy										
7 Přidružená stavební výroba, elektroinstalace																			
20	711018		Hydroizolace z 2x asfaltového SBS modifik.pásu, včetně penetrace podkladu						25,0m2 + 25,0m2 + 23,0m * 2,0m										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
21	767033		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál nerez																
8 Trubní vedení venkovní																			
22	840010		Potrubí předizol DN500 včetně oblouků, tvarovek a pomocného montážního materiálu																
23	841010		Spojka předizolovaného potrubí DN500 včetně vypnění																
24	849001		Tlaková zkouška potrubí																
25	849002		Zkouška svarů prozářením																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
26	930042		Průchodky pro sítě umožňující utěsnění proti tlakové vodě						prostup stěnou šachty horkovodního potrubí: - kluzná podpora typ 612.T-710, vnitřek objímky vystlaný pryžovou vložkou, uchycení na vnější plášťovou trubku ø710 - ochranná trubka DN900 s vnější asfaltovou izolací, délka 600 mm (upravit podle stěny šachty) - DISA manžety DN900/DN700 (zatěsnění předizolovaného vedení DN500) - deska typ 960.1-400-600-400-180										
27	960103	1	Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km	demontáž ŽB panelu s uložením pro zpětné osazení (v rámci pol. 430021.2)					demontáž panelu k pol. 430021.2 (2,732 m3)										
28	960106		Bourání žb konstrukce pro napojení stávajícího a nového úseku, včetně rozřezání na menší kusy, včetně naložení, vyvezení na povrch a odvozu do 1 km						Demolice stávajícího kolektoru: 0,6m2 * 2,0m + 31m2 * 0,25m + 31m2 * 0,25m + 6,0m2 * 3,0m										
29	960391		Demontáž potrubí z ocelových trub do DN600 ve výkopu						Demontáž předizolovaného potrubí DN500: 2*12 (z kanálu)										
30	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(2,732*2,5+53*2,5)*24										
Objekt: SO 11-60/02			Přeložka horkovodu DN500 - provizorní																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						375*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
1 Zemní práce																			
3	120004		Hloubení jam, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						Výkop předizolovaného vedení: 540,0 m3 Výkop pro demontáže stávajícího vedení: (27+40)*3,0*2,5 Výkop kanálového vedení: 210,0 m3 Výkop šachet: 80,0 m3										

oprava výpočtu

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km																
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						(1332,5-957,5)*49+957,5*4*2										
6	170003		Zásyp zeminou, hutněný						Zához předizolovaného potrubí: 350,0 m3 Zásyp demontovaného potrubí: 502,5 m3 Zásyp demolovaného kanálu: 30,0 m3 Zásyp demolované šachty: 5,0*5,0*3,0										
7	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						Pískový podsyp a obsyp - písek 0-4 mm: 180,0 m3										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
8	220011		Separální geotextilie																
9	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						123m2 * 0,1m + 22,6m2 * 0,1m										
4 Konstrukce																			
10	420104		Základové konstrukce ze železobetonu, třída betonu do C30/37 (B37)						105m2 * 0,25m + 18,5m2 * 0,25m										
11	420204		Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)						6,5m2 * 2,0m + 15,0m2 * 2,0m + 4,1m2 * 4,1m										
12	420304		Vodorovná konstrukce ze železobetonu tloušťky do 300 mm včetně, třídy betonu do C30/37 (B37)						ŽB základový práh š. 450mm, v. 150mm, d. 2400mm: 6 ks										
13	420401		Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli						Základové desky: 5,560 t Opěrné stěny: 10,800 t Základové prahy: 0,200 t + přídavek 5% na pomocnou výztuž										
14	420474		Vrt pro kotvení pro trny 25 mm, včetně zálivky						35 ks, hloubka 1500 mm										
15	430021		Konstrukce z prefabrikátů z železobetonu - nízká složitost						Železobetonový prefabrikovaný panely, tl. 0,25 m: (4,14*2,64+6*3*2,64+3,05*2,64+2,9*1,17+1,1*2,64+3,04*2,64+2*3,9*0,41+1,1*2,64+3,9*2,5+4,8*3,31)*0,25										
16	450031		Izolační přízdívky tl. do 150 mm včetně						80,0m * 2,0m + 20m * 4,5m										
6 Omítky, zateplovací systém, podkladní vrstvy podlah																			
17	630011		Podkladní a ochranné vrstvy - mazanina z betonu C12/15						ochrana izolace tl. 50 mm: 110m2 + 20m2										
18	630059		Výztuž mazanin z KARI sítí						ochrana izolace: 130 m2, 3,03 kg/m2, 30% přesahy										
7 Přidružená stavební výroba, elektroinstalace																			
19	711018		Hydroizolace z 2x asfaltového SBS modifik.pásu, včetně penetrace podkladu						120m2 + 80m * 2,0m + 120m2 + 25m2 + 25m2 + 20m * 4,5m										
20	725106		Podlahová vpust'						Podlahová vpust' se zpětnou klapkou DN150: 1 kus										
21	767033		Ostatní zámečnické konstrukce, materiál nerez																
8 Trubní vedení venkovní																			

[illegible]

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
41	880221		Kulový kohout přivařovací DN 25, vč. teplené izolace						Odvzdušňovací kohout, vypouštěcí kohout: 24 ks Pro montážní zaslepení potrubí: 6 ks										
42	880222		Kulový kohout přivařovací DN 50, vč. teplené izolace						Vypouštěcí kohout: 3 ks										
43	880223		Kulový kohout přivařovací DN 80, vč. teplené izolace																
44	880240		Laterální kompenzátor dvouvlnový na potrubí DN500, vč. teplené izolace						délka 2175, maximální pohyb 200 mm										
45	890021		Alarm systém: ukončení signalizačního vedení - kabel 3x1,5 - cca 5,0 m, elektromontážní krabice 1 ks, navaření kontaktu na potrubí																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
46	930042	1	Průchodky pro sítě umožňující utěsnění proti tlakové vodě	zatěsnění předizolovaného vedení DN80					prostup stěnou šachty horkovodního potrubí: - Ochranná trubka DN400 s vnější asfaltovou izolací, délka 600 mm - DISA manžety DN400/DN180 - deska typ 960.1-400-600-400-180										
47	930042	2	Průchodky pro sítě umožňující utěsnění proti tlakové vodě	zatěsnění předizolovaného vedení DN300					prostup stěnou šachty horkovodního potrubí: - Ochranná trubka DN700 s vnější asfaltovou izolací, délka 600 mm - DISA manžety DN700/DN500 - deska typ 960.1-400-600-400-180										
48	930042	3	Průchodky pro sítě umožňující utěsnění proti tlakové vodě	zatěsnění předizolovaného vedení DN500					prostup stěnou šachty horkovodního potrubí: - Ochranná trubka DN900 s vnější asfaltovou izolací, délka 600 mm - DISA manžety DN900/DN700 - deska typ 960.1-400-600-400-180										
49	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						Demontáž šachty - potrubní uzel DN500/DN300: 5,0*5,0*3,0-4,5*4,5*2,5										
50	960106		Bourání žb konstrukce pro napojení stávajícího a nového úseku, včetně rozřezání na menší kusy, včetně naložení, vyvezení na povrch a odvozu do 1 km						Demolice stávajícího kolektoru: 30m2 * 0,3m + 30m2 * 0,3m + 4m2 * 3,0m										
51	960391		Demontáž potrubí z ocelových trub do DN600 ve výkopu						Demontáž předizolovaného potrubí DN300: 2*27 Demontáž předizolovaného potrubí DN500: 2*40+2*75 (z kanálu)										
52	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-67/10			Kanalizační přípojky odvodnění																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020				
0 Všeobecné konstrukce a práce																							
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						19,68*2 t/m3														
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)						3,36*2,54+2,1*1,8														
1 Zemní práce																							
3	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace														
4	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmlených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						7*1,2*0,4: Příloha Situace, Podélné profily, Řezy														
5	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						7*1,2*0,25: Příloha Situace, Podélné profily, Řezy														
6	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						(13*2,4+2*2+4,5*1,8+3*1,6+7*2,1)*1,2: Příloha Situace, Podélné profily, Řezy														
7	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp														
8	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (75,36-55,68)*49+55,68*4*2														
9	170003		Zásyp zeminou, hutněný						75,36-8*0,48-22*1,2*0,6: Příloha Situace, Podélné profily, Řezy														
10	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						29*1,2*0,6: Příloha Situace, Podélné profily, Řezy														
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																							
11	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)		23*0,12: Příloha Situace, Podélné profily, Řezy																		
4 Konstrukce																							
12	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem		23*0,3: Příloha Situace, Podélné profily, Řezy																		
8 Trubní vedení venkovní																							
13	810043		Potrubí odpadní z trub kamenin DN do 200mm		odměřeno AutoCad: Příloha Situace, Podélné profily																		
14	810078		Potrubí odpadní z trub PP odpad DN do 200mm		odměřeno AutoCad: Příloha Situace, Podélné profily																		
15	810911		Příplatek za potrubí ve štole DN do 200 mm		odměřeno AutoCad: Příloha Situace, Podélné profily																		
16	811911		Odpojení kanalizační přípojky do DN 200mm vč zaslepení odbočky		odměřeno AutoCad: Příloha Situace																		
17	870011		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 typová vč. poklopu a podkl.vrstvy, výška do 2 m		odměřeno AutoCad: Příloha Vstupní šachta																		
18	870012		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 - příplatek za každý výškový metr nad 2 metry		odměřeno AutoCad: Příloha Vstupní šachta																		
19	870026		Šachta kanalizační plastová do DN600 typová vč. poklopu a podkl.vrstvy, výška do 2 m		odměřeno AutoCad: Příloha Plastová šachta																		
20	870027		Šachta kanalizační plastová do DN600 - příplatek za každý výškový metr		odměřeno AutoCad: Příloha Plastová šachta																		

oprava výpočtu

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
21	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
22	870204		Odláždění poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha Vstupní šachta										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
23	960309		Demontáž potrubí z plastových trub do DN200 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Situace										
24	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(3,36*2,54+2,1*1,8)*2 4										
Objekt: SO 11-67/11 Provizorní kanalizační přípojky odvodnění																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						31,8*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
1 Zemní práce																			
3	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						(60*1*0,7+3*1,2*3)*2: Příloha Podélný profil, Řez; výkopy 2x (i pro rušení)										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (105,60-73,80)*49+73,80*4*2										
6	170003		Zásyp zeminou, hutněný						E26-E44: Příloha Situace, Podélný profil, Řez										
7	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						60*1*0,5+3*1,2*0,5: Příloha Podélný profil, Řez										
8 Trubní vedení venkovní																			
8	810070		Potrubí odpadní z trub pvc odpad DN do 100mm						odměřeno AutoCad: Příloha Podélný profil										
9	810071		Potrubí odpadní z trub pvc odpad DN do 150mm						odměřeno AutoCad: Příloha Podélný profil										
10	870026		Šachta kanalizační plastová do DN600 typová vč. poklopu a podkl.vrstvy, výška do 2 m						odměřeno AutoCad: Příloha Šachta										
11	870027		Šachta kanalizační plastová do DN600 - příplatek za každý výškový metr						odměřeno AutoCad: Příloha Šachta										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
12	960307		Demontáž potrubí z plastových trub do DN100 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Podélný profil										
13	960308		Demontáž potrubí z plastových trub do DN150 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Podélný profil										
14	960333		Demontáž šachty kanalizační plastové do DN600 ve výkopu						odměřeno AutoCad: Příloha Šachta										
15	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha Šachta										
16	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-68/20 Vodovodní přípojka stanice D																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						25,08*2 t/m3										

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
3	010014		Poplatek za skládku - smýcené stromy a keře						dle položky odstranění křovin: 6,00*0,05										
1 Zemní práce																			
4	110011		Odstranění křovin, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
5	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
6	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						dle obnovy krytu: 15,0*0,4: Příloha 004										
7	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelенého kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						dle obnovy krytu: 15,0*0,25: Příloha 004										
8	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
9	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						12*1,9*1,1: Příloha 002, 003										
10	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na trvalou skládku 50 km: (25,08)*49										
11	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						12*1,1*0,5: Příloha 003										
12	170007		Zásyp cementovou stabilizací, včetně nákupu a dovozu						25,080-6,600: Příloha 002, 003										
13	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						13,0*0,2: Příloha 004										
14	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
15	180011		Vysazení keřů, popínavých rostlin a trvalek s balem včetně vyhloubení jamky, hnojení, mulčování						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
16	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						odměřeno AutoCad: Příloha 003										
5 Komunikace																			
17	590003		Oprava komunikací těžkých po překopech (třída zatížení S, I., II.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
8 Trubní vedení venkovní																			
18	820042		Potrubí vodovodní z trub z tvárné litiny s protikorozií ochranou se zámkovými spoji DN 100mm						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
19	821022		Vysazení odbočky na stávajícím potrubí DN200 z tvárné litiny, zřízení, včetně výřezu, osazení a dodávky odbočky a souvisejících tvarovek						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
20	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hmců						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
21	880002		Šoupata vodovodní, vč.telesk.zemní soupr.a poklopu DN 100						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
22	910068		Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou - použití demontovaného obrubníku, včetně dovozu						odměřeno AutoCad: Příloha 004										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
23	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-69/10			Kanalizační přípojka stanice C																
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
1	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						3,5*0,12: Příloha 002, 003										
4			Konstrukce																
2	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem						3,5*0,3: Příloha 002, 003										
8			Trubní vedení venkovní																
3	810043		Potrubí odpadní z trub kamenin DN do 200mm						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
4	870012		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 - příplatek za každý výškový metr nad 2 metry						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
5	870018		Šachta kanalizační typová ukliďňovací vč. poklopu a podkl.vrstvy, výška do 2 m						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
6	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hrnců						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
7	870204		Odláždění poklopů, mříží nebo krycích hrnců						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
Objekt: SO 11-69/11			Provizorní kanalizační přípojka stanice C																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
1			Zemní práce																
2	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						(3,8*1,2*4,4+1,8*1,8*3,7)*2-3,8*0,48-5,5: Příloha 002, 003, 004; výkopy 2x (1 pro rušení), 3,8*0,48 je odečet bourané obetonované přípojky včetně podkladní desky a 5,5m3 je objem bourané šachty										
3	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km: 56,78*4*2										
5	170003		Zásyp zeminou, hutněný						56,780-3,8*0,48-5,5+3,8*0,48+5,5: Příloha 002, 003, 004; vytlačené objemy jsou odečtené pro zásyp při realizaci a přičtené pro zásyp po vybourání při rušení										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
6	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						3,8*0,12: Příloha 002, 003										
4			Konstrukce																
7	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem						3,8*0,3: Příloha 002, 003										
8			Trubní vedení venkovní																
8	810043		Potrubí odpadní z trub kamenin DN do 200mm						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
9	870012		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 - příplatek za každý výškový metr nad 2 metry						odměřeno AutoCad: Příloha 004										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
10	870018		Šachta kanalizační typová ukliďňovací vč. poklopu a podkl.vrstvy, výška do 2 m						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
11	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hrců						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
12	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						3,8*0,48: Příloha 002, 003										
13	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
14	960404		Demontáž poklopu, včetně odvozu a likvidace odpadu						odměřeno AutoCad: Příloha 002										
15	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-69/20										Kanalizační přípojka stanice D									
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						(53,732)*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
3	010014		Poplatek za skládku - smýcené stromy a keře						dle odstranění křovin: 6,00*0,05										
1 Zemní práce																			
4	110011		Odstranění křovin, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
5	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
6	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						dle obnovy komunikace: 15,0*0,4: Příloha 005										
7	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						dle obnovy komunikace: 15,0*0,25: Příloha 005										
8	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
9	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						3*1,2*2,4+1,8*1,8*2,5 +(2,4*2,1+5,3*2,55+3,3*3)*1,3: Příloha 002, 003, 004;										
10	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (53,732)*49										
11	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						11*1,3*0,5: Příloha 002, 003,										
12	170007		Zásyp cementovou stabilizací, včetně nákupu a dovozu						53,732-7,150-3*0,48-3,2: Příloha 002, 003, 004;										
13	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						13,0*0,2: Příloha 005										
14	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
15	180011		Vysazení keřů, popínavých rostlin a trvalek s balem včetně vyhloubení jamky, hnojení, mulčování						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
16	220033		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20)						3,8*0,12: Příloha 002, 003										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
4 Konstrukce																			
17	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem						3,8*0,3: Příloha 002, 003										
5 Komunikace																			
18	590003		Oprava komunikací těžkých po překopech (třída zatížení S, I., II.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
8 Trubní vedení venkovní																			
19	810043		Potrubí odpadní z trub kamenin DN do 200mm						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
20	810085		Potrubí odpadní z trub ocelových nerez tlakové kanalizace DN80						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
21	810086		Potrubí odpadní z trub ocelových nerez tlakové kanalizace DN100						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
22	811012		Dodatečně osazovaná odbočka na stávající stoce DN 300						odměřeno AutoCad: Příloha 002, 003										
23	870012		Šachta kanalizační prefabrikovaná DN1000 - příplatek za každý výškový metr nad 2 metry						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
24	870018		Šachta kanalizační typová ukliďňovací vč. poklopu a podkl.vrstvy, výška do 2 m						odměřeno AutoCad: Příloha 004										
25	870203		Výšková úprava poklopů, mříží nebo krycích hmců						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
26	910068		Obrubník kamenný do betonového lože, s opěrou - použití demontovaného obrubníku, včetně dovozu						odměřeno AutoCad: Příloha 005										
27	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-75/10 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD2																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						24,6*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru						77+203										
1 Zemní práce																			
4	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						(8+8+8+67+4)*2										
5	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						(8+8+8+67+4)*0,35*0,05										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						(8+8+8+67+4)*0,35*0,2										
7	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						130*0,35*0,8+75*0,6*0,35+5*0,5*0,5*1										
8	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						15*0,5*1,2										
9	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
10	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (53,40+9-37,80)*49+37,800*4*2										
11	170003		Zásyp zeminou, hutněný						130*0,35*0,6+75*0,4*0,35										
12	170004		Zásyp štěrkodrtí nebo štěrkopískem, hutněný						24*0,5*1										
13	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						130*0,35*0,2+75*0,2*0,35										
14	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						130*0,5										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
15	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						24*0,5*0,05										
4 Konstrukce																			
16	410013		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem do C16/20 (B20)						24*0,5*0,3										
5 Komunikace																			
17	590002		Oprava komunikací středních po překopech (třída III., IV.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						24*0,5										
18	590004		Oprava chodníků asfaltových po překopech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						72*0,5										
74 Silnoproud																			
19	743162		Kabel Cu izolace plastová 4x10 mm2																
20	744501		Demontáž kabelu VO																
21	744504		Demontáž stávajících sadových stožárů VO																
22	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
23	744521		Součinnost správce sítě																
24	744524		Spojka kabelu VO																
25	744528		Stožár osvětlovací sadový do 6 m úplný, vč. svítidla LED, výložníku a elektrovýzbroje, pozink, barva RAL 7021																
26	744533		Základ sadového stožáru pouzdrový nebo přírubový, úplný																
27	744538		Zemníci vodič prům. 10 mm, vč. zemnicích svorek																
28	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
29	930011		Výstražná fólie																
30	930022		Krytí kabelů cihlami šíř 30 cm																
31	930035		Chránička HDPE pr.110 mm						24*3										
32	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						4*0,5*0,5*1										
33	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-75/20 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD4																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						12,95*2 t/m3										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1 Zemní práce																			
4	110020		Řezání živičného nebo betonového krytu																
5	110021		Odstranění živičných vrstev komunikací, včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						100*0,35*0,05										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						100*0,35*0,2										
7	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						185*0,35*0,8										
8	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
9	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (51,80-38,85)*29+38,85*4*2										
10	170003		Zásyp zeminou, hutněný						185*0,35*0,6										
11	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						185*0,35*0,2										
74 Silnoproud																			
12	743162		Kabel Cu izolace plastová 4x10 mm2																
13	744501		Demontáž kabelu VO																
14	744504		Demontáž stávajících sadových stožárů VO																
15	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
16	744521		Součinnost správce sítě																
17	744524		Spojka kabelu VO																
18	744528		Stožár osvětlovací sadový do 6 m úplný, vč. svítidla LED, výložníku a elektrovýzbroje, pozink, barva RAL 7021																
19	744533		Základ sadového stožáru pouzdrový nebo přírubový, úplný																
20	744538		Zemnicí vodič prům. 10 mm, vč. zemnicích svorek																
21	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
22	930011		Výstražná fólie																
23	930022		Krytí kabelů cihlami šíř 30 cm																
24	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-75/30 Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády																			
0 Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						10,85*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1 Zemní práce																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
4	110023		Odstranění dlážděných vrstev komunikací (kamenné i betonové dlažby), včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						120*0,35*0,05										
5	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						120*0,35*0,2										
6	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						155*0,35*0,6										
7	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
8	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (32,55-21,70)*29+21,70*4*2										
9	170003		Zásyp zeminou, hutněný						155*0,35*0,4										
10	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						155*0,35*0,2										
5			Komunikace																
11	590005		Oprava chodníků dlážděných po překopech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						120*0,35										
74			Sílnoproud																
12	743166		Kabel Cu izolace plastová 5x4 mm2																
13	743221		Kabel Cu izolace plastová 5x25 mm2																
14	744502		Demontáž stávajících kabelů																
15	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
16	744514		Osvětlení zídky - kompletní demontáž všech svítidel, kabelů, napájecí skříně, zakonzervování svítidel, uložení ve skladu po dobu stavby																
17	744521		Součinnost správce sítě																
18	744524		Spojka kabelu VO																
19	744525		Stožár osvětlovací atypický - demontáž, očištění, zakonzervování, uložení ve skladu po dobu stavby																
20	744537		Zemní svítidla pro přisvětlení vstupu - kompletní demontáž, odpojení, zakonzervování, uložení ve skladu po dobu stavby																
21	744538		Zemníci vodič prům. 10 mm, vč. zemních svorek																
22	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																
9			Ostatní konstrukce a práce																
23	930011		Výstražná fólie																
24	930035		Chránička HDPE pr.110 mm																
25	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						6*0,5										
26	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-75/40			Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria																
0			Všeobecné konstrukce a práce																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						12,6*2 t/m3										
2	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1Zemní práce																			
3	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						180*0,35*0,8										
4	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
5	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (50,40-37,80)*49+37,80*4*2										
6	170003		Zásyp zeminou, hutněný						180*0,35*0,6										
7	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						180*0,35*0,2										
74Silnoproud																			
8	743155		Kabel Cu izolace plastová 3x6 mm2																
9	743221		Kabel Cu izolace plastová 5x25 mm2																
10	744502		Demontáž stávajících kabelů																
11	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
12	744521		Součinnost správce sítě																
13	744523		Spojka kabelu NN																
14	744538		Zemníci vodič prům. 10 mm, vč. zemních svorek																
15	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																
9Ostatní konstrukce a práce																			
16	930035		Chránička HDPE pr.110 mm																
Objekt: SO 11-76/10Definitivní přeložka a ochrana VO - 2. jáma																			
0Všeobecné konstrukce a práce																			
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						32,15*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1Zemní práce																			
4	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						78*2										
5	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						70*0,35*0,05+8*0,5*0,4										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelенého kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						70*0,35*0,2+8*0,5*0,25										
7	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						100*0,35*0,8+125*0,35*0,6+4*0,5										
8	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						(10+6,5+7,5)*0,5*1,2										
9	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
10	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (56,25+14,40-38,50)*49+38,50*4*2										
11	170003		Zásyp zeminou, hutněný						100*0,35*0,6+125*0,35*0,4										
12	170004		Zásyp štěrkodrtí nebo štěrkopískem, hutněný						(10+6,5+7,5)*0,5*1										
13	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						100*0,35*0,2+125*0,35*0,2										
14	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						100*0,35										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
15	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						(10+6,5+7,5)*0,5*0,05										
4			Konstrukce																
16	410013		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem do C16/20 (B20)						(10+6,5+7,5)*0,5*0,3										
5			Komunikace																
17	590001		Oprava komunikací lehkých po překopech (třída V., VI.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						(10+6,5+7,5)*0,5										
18	590004		Oprava chodníků asfaltových po překopech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						70*0,35										
74			Silnoproud																
19	743162		Kabel Cu izolace plastová 4x10 mm2																
20	744501		Demontáž kabelu VO																
21	744504		Demontáž stávajících sadových stožárů VO																
22	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
23	744521		Součinnost správce sítě																
24	744524		Spojka kabelu VO																
25	744528		Stožár osvětlovací sadový do 6 m úplný, vč. svítidla LED, výložníku a elektrovýzbroje, pozink, barva RAL 7021																
26	744533		Základ sadového stožáru pouzdrový nebo přírubový, úplný																
27	744538		Zemnicí vodič prům. 10 mm, vč. zemnicích svorek																
28	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																
9			Ostatní konstrukce a práce																
29	930011		Výstražná fólie						100+70+55										
30	930022		Krytí kabelů cihlami šif 30 cm						100+70+55										
31	930035		Chránička HDPE pr.110 mm						(10+6,5+7,5)*3										
32	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						5*0,5										
33	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-76/20			Definitivní přeložka a ochrana VO																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						12,9*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						1,888*2,54+6,055*1,8+2*2,5										

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1 Zemní práce																			
4	110020		Řezání živičného nebo betonového krytu						6,5*2										
5	110021		Odstranění živičných vrstev komunikací, včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						6,5*1,5*0,05										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						6,5*0,35*0,2										
7	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						140*0,35*0,8										
8	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
9	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (56-43,10)*49+43,10*4*2										
10	170003		Zásyp zeminou, hutněný						140*0,35*0,6+5*0,5										
11	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						140*0,35*0,2										
5 Komunikace																			
12	590004		Oprava chodníků asfaltových po překopecth, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						6,5*1,5										
74 Silnoproud																			
13	743162		Kabel Cu izolace plastová 4x10 mm2																
14	743212		Kabel Cu izolace plastová 4x25 mm2																
15	744501		Demontáž kabelu VO																
16	744504		Demontáž stávajících sadových stožárů VO																
17	744505		Demontáž stávajících silničních stožárů VO																
18	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
19	744521		Součinnost správce sítě																
20	744524		Spojka kabelu VO																
21	744528		Stožár osvětlovací sadový do 6 m úplný, vč. svítidla LED, výložníku a elektrovýzbroje, pozink, barva RAL 7021																
22	744529		Stožár osvětlovací silniční do 12 m úplný, vč. 2 svítidel LED, výložníku a elektrovýzbroje, pozink, barva RAL 7021																
23	744533		Základ sadového stožáru pouzdrový nebo přírubový, úplný																
24	744535		Základ silničního stožáru pouzdrový nebo přírubový, úplný																
25	744538		Zemníci vodič prům. 10 mm, vč. zemních svorek																
26	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																
9 Ostatní konstrukce a práce																			
27	930011		Výstražná fólie																
28	930022		Krytí kabelů cihlami šif 30 cm																
29	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						2*0,5										

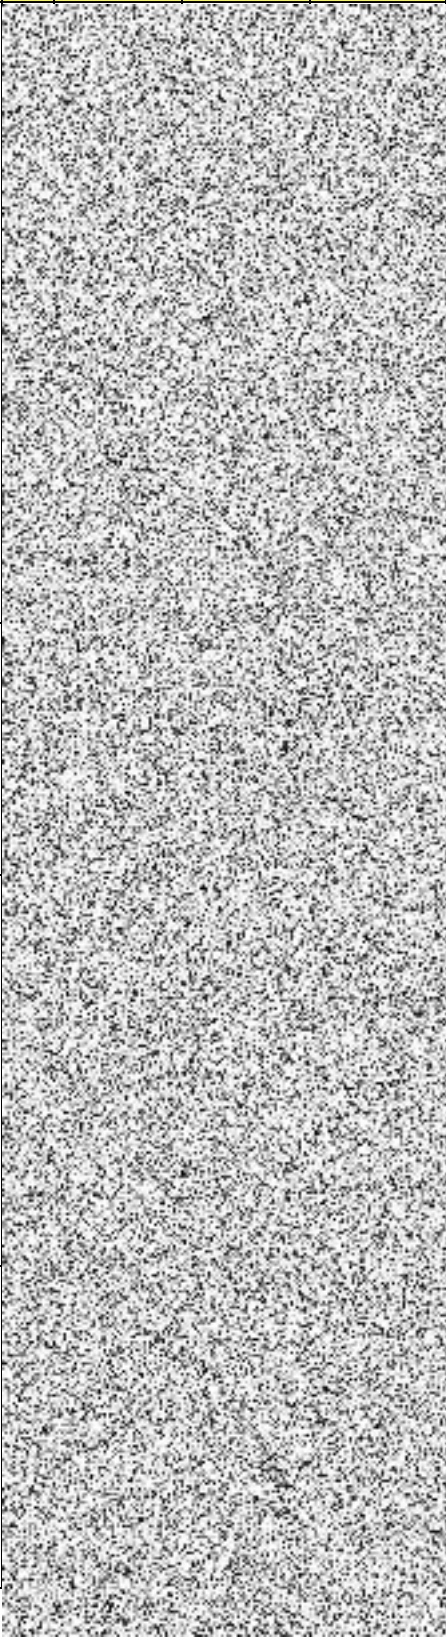
P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
30	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(1,888*2,54+6,055*1,8+2*2,5)*24										
Objekt: SO 11-76/30			Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády														oprava výpočtu		
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						23*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																
4	110023		Odstranění dlážděných vrstev komunikací (kamenné i betonové dlažby), včetně stmelových podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						70*1*0,05										
5	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelového kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						70*1*0,2										
6	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						(105+60+35)*0,5*0,8+6*0,5										
7	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
8	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (83-60)*49+60*4*2										
9	170003		Zásyp zeminou, hutněný						(105+60+35)*0,5*0,6										
10	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						(105+60+35)*0,5*0,2										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
11	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						140*0,5*0,05										
5			Komunikace																
12	590005		Oprava chodníků dlážděných po překopec, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev																
74			Sílnoproud																
13	743165		Kabel Cu izolace plastová 5x2,5 mm2																
14	743166		Kabel Cu izolace plastová 5x4 mm2																
15	743221		Kabel Cu izolace plastová 5x25 mm2																
16	744502		Demontáž stávajících kabelů																
17	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
18	744512		Multikanál 6 otv, úplný, vč. montáže a komor																
19	744513		Osvětlení zídky - dovezení ze skladu, kompletní montáž všech svítidel, kabelů, napájecí skříně																
20	744521		Součinnost správce sítě																
21	744524		Spojka kabelu VO																
22	744526		Stožár osvětlovací atypický - dovezení ze skladu, zpětná montáž																
23	744533		Základ sadového stožáru pouzdrový nebo přírubový, úplný																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020	
24	744536		Zemní svítidla pro přisvětlení vstupu - dovezení ze skladu, kompletní montáž																	
25	744538		Zemníci vodič prům. 10 mm, vč. zemních svorek																	
26	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																	
9 Ostatní konstrukce a práce																				
27	930035		Chránička HDPE pr.110 mm																	
28	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																	
Objekt: SO 11-76/40										Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria										
0 Všeobecné konstrukce a práce																				
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						15,4*2 t/m3											
2	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																	
1 Zemní práce																				
3	120007		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km						55*0,35*0,8+2*0,5											
4	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na skládku 50 km: 15,40*49											
74 Silnoproud																				
5	743153		Kabel Cu izolace plastová 3x2,5 mm2																	
6	743155		Kabel Cu izolace plastová 3x6 mm2																	
7	744508		Dozory správců inženýrských sítí																	
8	744521		Součinnost správce sítě																	
9	744523		Spojka kabelu NN																	
10	744527		Stožár osvětlovací atypický úplný, dle specifikace CITY EMPIRIA																	
11	744538		Zemníci vodič prům. 10 mm, vč. zemních svorek																	
12	749982		Výchozí revize, revizní zpráva																	
9 Ostatní konstrukce a práce																				
13	930011		Výstražná fólie																	
14	930034		Chránička HDPE pr.63 mm																	
Objekt: SO 11-81/11										Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 1. jáma										
0 Všeobecné konstrukce a práce																				
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						43,551*2 t/m3											
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						0,063*2,54+12,712*2,5+9,376*1,8+6*0,25+0,015*2,5											
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																	
1 Zemní práce																				
4	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						2xL5m asf.chodník, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze											
5	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						L5xŠ0,25xH0,05 asf.chodník, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze											

oprava výpočtu

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
6	110023		Odstranění dlážděných vrstev komunikací (kamenné i betonové dlažby), včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						L28xŠ0,25xH0,05 dl.chodník + L34xŠ0,8xH0,40 vozovka + (L1,325+0,6)x(Š1,325+0,6)xH0,4 kabelová komora, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
7	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelového kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						L28xŠ0,25xH0,20 dl.chodník + L5xŠ0,25xH0,2 asf.chodník + L34xŠ0,8xH0,25 vozovka + (L1,325+0,6)x(Š1,325+0,6)xH0,25 kabelová komora, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
8	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
9	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						L91xŠ0,35xH0,8 terén + L5xŠ0,25xH0,35 asf.chodník + L28xŠ0,25xH0,35 dl.chodník + L34xŠ0,8xH0,65 vozovka + L6xŠ0,8xH1,3 terén- budoucí vozovka + 2x(L1,4+0,6)x(Š0,8+0,6)x(H1,22+0,1) kabelová komora + (L1,69+0,6)x(Š1,69+0,6)x(H1,62+0,1) kabelová komora + (L1,325+0,6)x(Š1,325+0,6)x(H1,8-0,4-0,25+0,1) kabelová komora, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
10	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
11	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (73,331-29,780)*49+29,780*4*2										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
12	170003		Zásyp zeminou, hutněný						L91xŠ0,35xH0,4 terén + L5xŠ0,25xH0,15 asf.chodník + L28xŠ0,25xH0,15 dl.chodník + L34x(Š0,3xH0,4+Š0,8xH0,25) vozovka + L6x(Š0,3xH0,4+Š0,8xH0,7) terén-budoucí vozovka + 2x((L1,4+0,6)x(Š0,8+0,6)-L1,4xŠ0,8)x(H1,22x0,25-0,2) kabelová komora + ((L1,69+0,6)x(Š1,69+0,6)-L1,69xŠ1,69)x(H1,62x0,25-0,2) kabelová komora, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
13	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						L91xŠ0,35xH0,2 terén + L5xŠ0,25xH0,2 asf.chodník + L28xŠ0,25xH0,2 dl.chodník, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
14	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						L91xŠ0,35xH0,2 terén + L6xŠ0,8xH0,2 terén-budoucí vozovka + 2x((L1,4+0,6)x(Š0,8+0,6)-L1,4xŠ0,8)xH0,2 kabelová komora + ((L1,69+0,6)x(Š1,69+0,6)-L1,69xŠ1,69)xH0,2 kabelová komora, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
15	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						L91xŠ0,35 terén + L6xŠ0,8 terén-budoucí vozovka + 2x(L1,4+0,6)x(Š0,8+0,6)-L1,4xŠ0,8 kabelová komora + (L1,69+0,6)x(Š1,69+0,6)-L1,69xŠ1,69 kabelová komora, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
16	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						L34xŠ0,5xH0,1 vozovka + L6xŠ0,5xH0,1 terén-budoucí vozovka + 2x(L1,4+0,6)x(Š0,8+0,6)xH0,1 kabelová komora + (L1,69+0,6)x(Š1,69+0,6)xH0,1 kabelová komora + (L1,325+0,6)x(Š1,325+0,6)xH0,1 kabelová komora, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
4 Konstrukce																			
17	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem						L34xŠ0,5xH0,3 vozovka + L6xŠ0,5xH0,3 terén-budoucí vozovka + 2x((L1,4+0,6)x(Š0,8+0,6)-L1,4xŠ0,8)x(H1,22x0,75) kabelová komora + ((L1,69+0,6)x(Š1,69+0,6)-L1,69xŠ1,69)x(H1,62x0,75) kabelová komora + ((L1,325+0,6)x(Š1,325+0,6)-L1,325xŠ1,325)xH1,8 kabelová komora, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
5 Komunikace																			
18	590002		Oprava komunikací středních po překopech (třída III., IV.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L34xŠ0,5 vozovka + ((L1,325+0,6)x(Š1,325+0,6)-L1,325xŠ1,325) kabelová komora, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
19	590004		Oprava chodníků asfaltových po překopech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L5xŠ0,25 asf.chodník, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
20	590005		Oprava chodníků dlážděných po překopech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L28xŠ0,25 dl.chodník, Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
74 Silnoproud																			
21	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
22	744521		Součinnost správce sítě																
23	745004		Kabelová příchytka provedení P(750)90 - M, rozsah upnutí 50mm						Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze a Dispozice UV										
24	745014		Kabelový žlab drátěný - M 100/50						Dle Dispozice UV										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
25	745062		Kabelový rošt metalizovaný R21 P(750)90-M						Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
26	749011		Vyvěšení stávajících kabelů a jejich opětné uložení do nové kabelové trasy						Dle Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
27	749012		Požární ucpávky - odstranění						Dle Dispozice UNN 2x0,1x0,1										
28	749901		Požární ucpávky - instalace						Dle Dispozice UV a Dispozice UNN 5x0,1x0,1										
75 Slaboproud																			
29	745050		Kabelový žlab ocelový plný P(750)90-M 200/100	s víkem					Dle Tz a Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
30	745102		Trubka HDPE 40						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
31	749004		Demontáž stávajících kabelů						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
32	749504		Ball Marker						Dle Tz										
33	750005		měření optických kabelů vč. protokolu						Dle Tz a Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) 3x(48vl+72vl+72vl+96vl+144vl+288vl+288vl)										
34	756072		Kabel optický singlemode 72 vláken						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
35	756073		Kabel optický singlemode 144 vláken						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
36	756074	1	Kabel optický singlemode 288 vláken	Provedení "V" P(750)90-M					Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
37	756094		Kabel optický singlemode 48 vláken						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
38	756095	1	Kabel optický singlemode 96 vláken	Provedení "V" P(750)90-M					Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
39	757190		Optický rozvaděč 19" pro 288 vl. s adaptéry E2000/APC						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
40	757191		Optický rozvaděč 19" pro 96 vl. s adaptéry E2000/APC						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
41	757192		Optický rozvaděč 19" pro 72 vl. s adaptéry E2000/APC						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
42	757193		Optický rozvaděč 19" pro 48 vl. s adaptéry E2000/APC						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
43	757500		Kalibrace trubky HDPE						Dle Tz										
44	757501		Tlaková zkouška trubky HDPE						Dle Tz										
45	757510		Svar optického vlákna vč. ochrany svaru						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
46	757514		Geodetické zaměření situační a výškové před zásypem						Dle Tz										
47	757519		Montážní a kompletační práce, přepojování provozu, výluky apod.																
48	757521		Spojka pro trubku HDPE						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
49	757521	1	Spojka pro trubku HDPE	Spojka Y pro trubku HDPE					Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
50	757522		Koncovka pro trubku HDPE						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
51	757522	1	Koncovka pro trubku HDPE	s ventilkem					Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
52	757526	1	Kabelová komora plastová s víkem	s víkem ocelovým šířka 1100 x délka 1695 x hloubka 1220 mm					Dle Tz a Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
53	757526	2	Kabelová komora plastová s víkem	s víkem pro dláždění se zatížitelností B125, šířka 1690 x délka 1690 x hloubka 1620 mm					Dle Tz a Prostup do stanice										
54	757526	3	Kabelová komora plastová s víkem	s víkem pro dláždění se zatížitelností D400, šířka 1325 x délka 1325 x hloubka 1800 mm vč. systémového obetonování a výztuže					Dle Tz a Prostup do větrací chodby, řez A-A a Prostup do větrací chodby, řez B-B										
55	757527		Ochranné obložení P(750)90-M	pro kabelový rošt š. 200mm vedený ve vzduchotechnické štolě. Schválené pro metro.					Dle Dispozice UV										
56	757530		Dokumentace skutečného provedení pro správce sítě						Dle Tz										
57	757531		Stávající optická spojka - montáž a demontáž						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
58	757533		Pigtail s konektorem vč. montáže						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems), ukončení vláken v rozvaděči										
59	757534		Rozdělovací optická spojka - OK 72vl./72vl./96vl./96vl./144vl./288vl./288vl.						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
60	757535		Těsnící průchodka HDPE						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
61	757536		Utěsnění kabelů-skladební systém pro chráničku						Dle Prostup do stanice a větrací chodby, řez B-B										
62	759021		demontáž, optický rozvaděč 19"						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
63	910064		Obrubník chodníkový betonový do betonového lože, s opěrou																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
64	930011		Výstražná fólie						Dle TZ a Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
65	930023		Krytí kabelů plast deskami šíř do 50cm						Dle TZ a Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
66	930029		Kopaná sonda do 2m3						Dle TZ										
67	930035		Chránička HDPE pr.110 mm						Dle TZ a Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
68	930036		Chránička HDPE pr.125 mm						Dle TZ a Situace 11-81/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 1. fáze										
69	960103		Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km						Dle Dispozice UV a Dispozice UNN 3x(0,1x0,1x0,5)										
70	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(0,063*2,54+12,712*2,5+9,376*1,8+6*0,25+0,015*2,5)*24										
Objekt: SO 11-81/12			Přeložka kabelů T-Systems – Definitivní – 1. jáma																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						7,14*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)						0,28*2,54+1,12*1,8+2*0,25+1,2*2,3										
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																
4	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						2xL7m poїizdný chodník, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
5	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmlených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						L7xŠ0,8xH0,05 poїizdný chodník, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						L7xŠ0,8xH0,2 poїizdný chodník, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
7	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
8	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						L25xŠ0,35xH0,8 terén + L7xŠ0,8xH1,05 poїizdný chodník, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
9	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										

oprava výpočtu

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
10	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (12,880-5,740)*49+5,740*4*2										
11	170003		Zásyp zeminou, hutněný						L25xŠ0,35xH0,4 terén + L7x(Š0,8xH0,25+Š0,3xH0,4) pojezdny chodník, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
12	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						L25xŠ0,35xH0,2 terén, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
13	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						L25xŠ0,35xH0,2 terén, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
14	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						L25xŠ0,35 terén, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
15	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						L7xŠ0,5xH0,1 pojezdny chodník, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
4 Konstrukce																			
16	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem						L7xŠ0,5xH0,3 pojezdny chodník, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
5 Komunikace																			
17	590001		Oprava komunikací lehkých po překopech (třída V., VI.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L7xŠ0,8 pojezdny chodník, Dle Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
75 Slaboproud																			
18	745102		Trubka HDPE 40	pouze stran.přeložka					Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
19	749004		Demontáž stávajících kabelů						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems)										
20	749005		Demontáž kabelového žlabu / lišty						Dle Tz										
21	749504		Ball Marker						Dle Tz										
22	750005		měření optických kabelů vč. protokolu						Dle Tz 2x(72vl+96vl)										
23	757500		Kalibrace trubky HDPE						Dle Tz										
24	757501		Tlaková zkouška trubky HDPE						Dle Tz										
9 Ostatní konstrukce a práce																			

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
25	910064		Obrubník chodníkový betonový do betonového lože, s opěrou																
26	930011		Výstražná fólie						Dle TZ a Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
27	930023		Krytí kabelů plast deskami šíř do 50cm						Dle TZ a Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
28	930029		Kopaná sonda do 2m3						Dle TZ										
29	930035		Chránička HDPE pr.110 mm						Dle TZ a Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
30	930040		Chránička HDPE pr.200 mm dělená						Dle TZ a Situace 11-81/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – 1. jáma – 2. fáze										
31	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						L6xŠ0,5xH0,4 po odstranění provizorní komunikace										
32	990001		Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(0,28*2,54+1,12*1,8+2*0,25+1,2*2,3)*24										
Objekt: SO 11-81/21			Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 2. jáma																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						3,72*2 l/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						1,2*2,54+0,75*1,8+2*0,25+0,9*2,3										
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																
4	110020		Řezání živičného nebo betonového krytu						2xL6m										
5	110021		Odstranění živičných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						L6xŠ0,5xH0,4										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						L6xŠ0,5xH0,25										
7	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
8	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						L66xŠ0,35xH0,9+L6xŠ0,5xH0,35										
9	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
10	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (21,840-18,12)*49+18,120*4*2										
11	170003		Zásyp zeminou, hutněný						L66xŠ0,35xH0,7+L6xŠ0,5xH0,65										
12	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						L66xŠ0,35xH0,2										

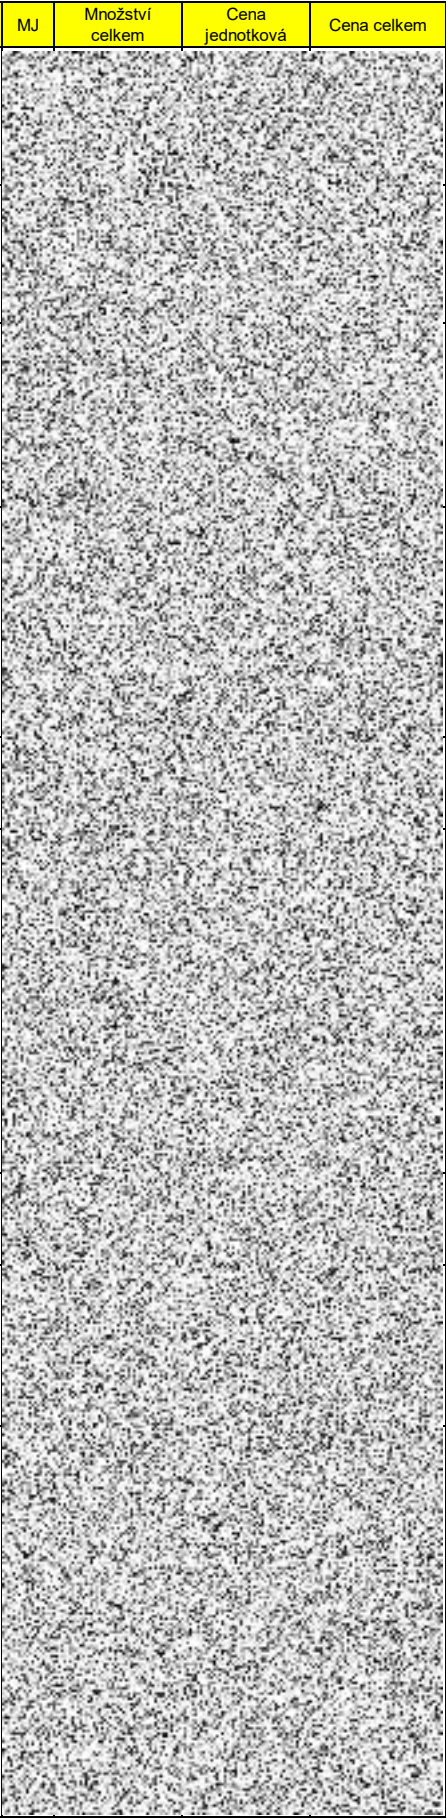
oprava výpočtu

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
13	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						L66xŠ0,35										
5			Komunikace																
14	590001		Oprava komunikací lehkých po překopech (třída V., VI.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L6xŠ0,5										
75			Slaboproud																
15	745050	1	Kabelový žlab ocelový plný P(750)90-M 200/100	s víkem					Dle TZ										
16	750005		měření optických kabelů vč. protokolu						2x72vl Dle TZ										
17	757529		Přesun trubky HDPE 40 bez přerušení trubky						2x L45										
9			Ostatní konstrukce a práce																
18	910064		Obrubník chodníkový betonový do betonového lože, s opěrou																
19	930011		Výstražná fólie						Dle TZ a Situace SO 11-81/21 Přeložka kabelů T-Mobile (T- Systems) – 2. jáma – 1. fáze										
20	930029		Kopaná sonda do 2m3						Dle TZ										
21	930040		Chránička HDPE pr.200 mm dělená						Dle Situace SO 11- 81/21 Přeložka kabelů T-Mobile (T-Systems) – 2. jáma – 1. fáze										
22	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						L6xŠ0,5xH0,3										
23	990001		Odvoz sutě a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(1,2*2,54+0,75*1,8+2* 0,25+0,9*2,3)*24										
Objekt: SO 11-81/22			Přeložka kabelů T-Systems – Definitivní – 2. jáma																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						6,8*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - výbourané stavební hmoty (cihly, beton, asphalt)																
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																
4	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						2xL6m										
5	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelených podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						L6xŠ0,5xH0,4										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						L6xŠ0,5xH0,25										
7	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
8	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						L40xŠ0,35xH0,9+L6x Š0,5xH0,65										
9	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
10	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (14,550-7,750)*49+7,750*4*2										
11	170003		Zásyp zeminou, hutněný						L40xŠ0,35xH0,5+L6xŠ0,5xH0,25										
12	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						L40xŠ0,35xH0,2										
13	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						L40xŠ0,35xH0,2										
14	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						L40xŠ0,35										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
15	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						L6xŠ0,5xH0,1										
4			Konstrukce																
16	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem						L6xŠ0,5xH0,3										
5			Komunikace																
17	590001		Oprava komunikací lehkých po překopech (třída V., VI.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L6xŠ0,5										
75			Slaboproud																
18	750005		měření optických kabelů vč. protokolu						2x72vl Dle TZ										
19	757514		Geodetické zaměření situační a výškové před zásypem																
20	757529		Přesun trubky HDPE 40 bez přerušení trubky						2x L45										
21	757530		Dokumentace skutečného provedení pro správce sítě																
9			Ostatní konstrukce a práce																
22	910064		Obrubník chodníkový betonový do betonového lože, s opěrou																
23	930011		Výstražná fólie						Dle TZ a Situace SO 11-81/22 Přeložka kabelů T-Mobile (T-Systems) – 2. jáma – 2. fáze										
24	930023		Krytí kabelů plast deskami šíř do 50cm						Dle TZ a Situace SO 11-81/22 Přeložka kabelů T-Mobile (T-Systems) – 2. jáma – 2. fáze										
25	930029		Kopaná sonda do 2m3						Dle TZ										
26	930035		Chránička HDPE pr.110 mm																
27	930040		Chránička HDPE pr.200 mm dělená						Dle Situace SO 11-81/22 Přeložka kabelů T-Mobile (T-Systems) – 2. jáma – 2. fáze										
28	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-82/11			Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 1. jáma																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						15,96*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)																
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
4	110020		Řezání živícího nebo betonového krytu						2xL5m asf.chodník, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
5	110021		Odstranění živících vrstev komunikací, včetně stmelěných podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						L5xŠ0,25xH0,05 asf.chodník, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
6	110023		Odstranění dlážděných vrstev komunikací (kamenné i betonové dlažby), včetně stmelěných podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						L35xŠ0,25xH0,05 dl.chodník + L9xŠ0,8xH0,40 vozovka, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
7	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmelěného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						L35xŠ0,25xH0,20 dl.chodník + L5xŠ0,25xH0,2 asf.chodník + L9xŠ0,8xH0,25 vozovka , Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
8	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
9	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						L56xŠ0,35xH0,8 terén + L5xŠ0,25xH0,35 asf.chodník + L35xŠ0,25xH0,35 dl.chodník + L9xŠ0,8xH0,65 vozovka + L12xŠ0,8xH1,3 terén-budoucí vozovka, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
10	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
11	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (36,340-20,380)*49+20,380*4*2										
12	170003		Zásyp zeminou, hutněný						L56xŠ0,35xH0,4 terén + L5xŠ0,25xH0,15 asf.chodník + L35xŠ0,25xH0,15 dl.chodník + L9x(Š0,3xH0,4+Š0,8xH0,25) vozovka + L12x(Š0,3xH0,4+Š0,8xH0,7) terén-budoucí vozovka, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
13	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem)						L56xŠ0,35xH0,2 terén + L5xŠ0,25xH0,2 asf.chodník + L35xŠ0,25xH0,2 dl.chodník, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
14	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						L56xŠ0,35xH0,2 terén + L12xŠ0,8xH0,2 terén-budoucí vozovka, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
15	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						L56xŠ0,35 terén + L12xŠ0,8 terén-budoucí vozovka, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																			
16	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						L9xŠ0,5xH0,1 vozovka + L12xŠ0,5xH0,1 terén-budoucí vozovka, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
4 Konstrukce																			
17	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem						L9xŠ0,5xH0,3 vozovka + L12xŠ0,5xH0,3 terén-budoucí vozovka, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
5 Komunikace																			
18	590002		Oprava komunikací středních po překopech (třída III., IV.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L9xŠ0,5 vozovka, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
19	590004		Oprava chodníků asfaltových po překopech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L5xŠ0,25 asf.chodník, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
20	590005		Oprava chodníků dlážděných po překopech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L35xŠ0,25 dl.chodník, Dle Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
74 Silnoproud																			
21	744508		Dozory správců inženýrských sítí																
22	744521		Součinnost správce sítě																
75 Slaboproud																			
23	745050	1	Kabelový žlab ocelový plný P(750)90-M 200/100	s víkem					Dle Tz a Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
24	745102		Trubka HDPE 40						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
25	749004		Demontáž stávajících kabelů						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
26	749504		Ball Marker						Dle Tz										
27	750005		měření optických kabelů vč. protokolu						Dle Tz a Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) 3x(48vl+72vl+72vl+96vl+144vl+288vl+288vl)										
28	756095		Kabel optický singlemode 96 vláken						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
29	757191		Optický rozvaděč 19" pro 96 vl. s adaptery E2000/APC						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
30	757500		Kalibrace trubky HDPE						Dle Tz										
31	757501		Tlaková zkouška trubky HDPE						Dle Tz										
32	757510		Svar optického vlákna vč. ochrany svaru						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
33	757514		Geodetické zaměření situační a výškové před zásypem						Dle Tz										
34	757519		Montážní a kompletační práce, přepojování provozu, výluky apod.																
35	757521		Spojka pro trubku HDPE						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
36	757522		Koncovka pro trubku HDPE						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
37	757522	1	Koncovka pro trubku HDPE	s ventilem					Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
38	757530		Dokumentace skutečného provedení pro správce sítě						Dle Tz										
39	757531		Stávající optická spojka - montáž a demontáž						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
40	757533		Pigtail s konektorem vč. montáže						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS), ukončení vláken v rozvaděči										
41	757535		Těsnící průchodka HDPE						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
42	759021		demontáž, optický rozvaděč 19"						Dle Schema 11-82 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS)										
9 Ostatní konstrukce a práce																			
43	910064		Obrubník chodníkový betonový do betonového lože, s opěrou																
44	930011		Výstražná fólie						Dle TZ a Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
45	930023		Krytí kabelů plast deskami šíř do 50cm						Dle TZ a Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
46	930029		Kopaná sonda do 2m3						Dle TZ										
47	930035		Chránička HDPE pr.110 mm						Dle TZ a Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										
48	930036		Chránička HDPE pr.125 mm						Dle TZ a Situace 11-82/11 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 1. fáze										

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
49	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km																
Objekt: SO 11-82/12			Přeložka kabelů GTS – Definitivní – 1. jáma																
0			Všeobecné konstrukce a práce																
1	010011		Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina						9,228*2 t/m3										
2	010012		Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)						0,28*2,54+1,12*1,8+2*0,25+1,704*2,3										
3	020021		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru																
1			Zemní práce																
4	110020		Řezání živичného nebo betonového krytu						2xL7m pojízdný chodník, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
5	110021		Odstranění živичných vrstev komunikací, včetně stmelенých podkladních vrstev, včetně naložení a odvozu do 1km						L7xŠ0,8xH0,05 pojízdný chodník, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
6	110031		Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km						L7xŠ0,8xH0,2 pojízdný chodník, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
7	110051		Odstranění obrubníků, včetně lože a očištění, včetně naložení a odvozu do 1km																
8	120008		Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída II, včetně naložení a odvozu do 1km						L25xŠ0,5xH0,8 terén + L7xŠ0,8xH1,05 pojízdný chodník, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
9	160001		Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km						pro zásyp										
10	160002		Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km						odvoz na mezideponii 5 km, odvoz na trvalou skládku 50 km: (15,880-6,652)*49+6,652*4*2										
11	170003		Zásyp zeminou, hutněný						L25xŠ0,5xH0,4 terén + L7x(Š0,8xH0,25+Š0,09xH0,4) pojízdný chodník, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
12	170006		Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (šterkopískem)						L25xŠ0,5xH0,2 terén, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
13	180006		Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu						L25xŠ0,5xH0,2 terén, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										

oprava výpočtu

P.Č.	Kód položky	Var	Popis	Doplňující popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr	Z1: 05.02.2020	Z2: 17.02.2020	Z3: 27.02.2020	Z4: 05.03.2020	Z5: 16.03.2020	Z6: 20.03.2020	Z7: 23.03.2020	Z8: 31.03.2020	Z9: 08.04.2020	Z10: 22.04.2020
14	180007		Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení, chemického odplevelení						L25xŠ0,5 terén, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T- Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
2			Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin																
15	220032		Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15)						L7xŠ0,71xH0,1 pojízdny chodník, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T- Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
4			Konstrukce																
16	410011		Obetonování potrubí nebo chrániček betonem						L7xŠ0,71xH0,3 pojízdny chodník, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T- Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
5			Komunikace																
17	590001		Oprava komunikací lehkých po překopech (třída V., VI.), kompletní skladba, vč.podkladních vrstev						L7xŠ0,8 pojízdny chodník, Dle Situace 11-82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
75			Slaboproud																
18	749004		Demontáž stávajících kabelů						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T- Mobile (dříve GTS)										
19	749005		Demontáž kabelového žlabu / lišty						Dle Tz										
20	749504		Ball Marker						Dle Tz										
21	750005		měření optických kabelů vč. protokolu						Dle Tz 2x96vl										
22	757500		Kalibrace trubky HDPE						Dle Tz										
23	757501		Tlaková zkouška trubky HDPE						Dle Tz										
24	757520		Stranové přeložení stávající HDPE						Dle Schema 11-81 Přeložka kabelů T- Mobile (dříve GTS)										
9			Ostatní konstrukce a práce																
25	910064		Obrubník chodníkový betonový do betonového lože, s opěrou																
26	930011		Výstražná fólie						Dle TZ a Situace 11- 82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
27	930023		Krytí kabelů plast deskami šíř do 50cm						Dle TZ a Situace 11- 82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
28	930029		Kopaná sonda do 2m3						Dle TZ										
29	930035		Chránička HDPE pr.110 mm						Dle TZ a Situace 11- 82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
30	930040		Chránička HDPE pr.200 mm dělená						Dle TZ a Situace 11- 82/12 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS) – 1. jáma – 2. fáze										
31	960102		Bourání konstrukcí z prostého betonu nebo kamene, včetně naložení a odvozu do 1km						L6xŠ0,71xH0,4 po odstranění provizorní komunikace										
32	990001		Odvoz sutí a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km						(0,28*2,54+1,12*1,8+ 2*0,25+1,704*2,3)*24										
Objekt: SO 11-82/21			Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 2. jáma																

oprava výpočtu