



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8Jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Klášterec



Oprava LC v odd. 548



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legální a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava LC v odd. 548

LS: Klášterec

Název majetku: LC v odd. 548

Inventární/investiční č.: 233596



Místo stavby: k.ú. Suchdol u Křimova

Obec: Klášterec nad Ohří

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Klášterec
V Zátíší 830
431 51 Klášterec
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace

Druh prací: Oprava lesní cesty



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

LC je v současném stavu pro odvozní soupravy nedostupná a to zejména velkým vlivem podmáčeného podloží a výtluky na lesní cestě.

Zdůvodnění stavby

V současné době je v porostu na skládce dřevní hmota ve výši 150m³. Dále je zde plánována těžba ve výši cca 600 m³.

Technické řešení stavby

Celková plocha opravované lesní cesty je 1500 m², kde dojde k odkopání nevyhovujícího podmáčeného materiálu o objemu 30 m³. Tento materiál bude rozhrnut kolem lesní cesty. Dále bude provedena úprava pláňe na celkové ploše 1500 m². Výtluky budou vyspraveny podkladem z drceného kameniva vel. 32-63 mm v tl. 100mm a to v celkové ploše 500 m². Svrchní vrstvu bude tvořit ŠD v tl. 100 mm v celkové ploše 250 m².

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 340/4 v k.ú. Suchdol u Křimova je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: červenec 2021

Předpokládaný termín dokončení stavby: srpen 2021

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po silnici. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, nákladních automobilů a hutních strojů.

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Klášterec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.




V Litvínově, dne 29.6.2021

Vypracovala: Bc. Eva Kasalová

Přílohy:

- C.1 - přehledná situace
- Fotodokumentace
- Výkaz Výměř



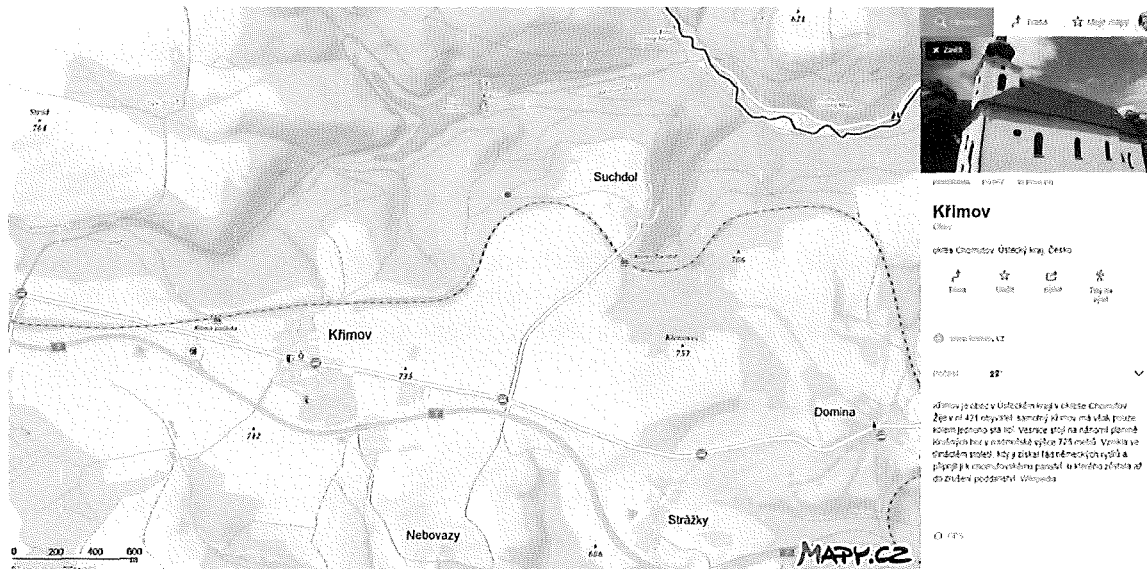

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
 Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesy-cr.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LG Králov

KSO:
Místo:

OC-OZ:
Datum: 08.07.2021

Zadavatel:
Levy České republiky, a.p.

IC:
DIC:

Uchazeč:
Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o.

IC: 28667271
DIC: CZ28667271

Projektant:

IC:
DIC:

Zpracovatel:

IC:
DIC:

Rozněmka:

Cena bez DPH			87 050,00
DPH základní snížená	Základ daně 87 050,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 18 280,50 0,00
Cena s DPH	v CZK		105 330,50

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel:

Uchazeč:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LC Křimov

Místo:

Datum: 08.07.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze souplisu prací	87 050,00
HSV - Práce a dodávky HSV	87 050,00
1 - Zemní práce	22 050,00
5 - Komunikace pozemní	65 000,00

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: LC Křimov

Místo:

Datum: 08.07.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							87 050,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				87 050,00
D		1	Zemní práce				22 050,00
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nazpázané v horně hlavy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	30,000	165,00	4 950,00
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/typaniny z horní hlavy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,000	70,00	2 100,00
2	K	181951112	Uprava pláň v horně hlavy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 500,000	10,00	15 000,00
D		5	Komunikace pozemní				65 000,00
5	K	564731111	Podklad z kamene hrubého drceného vel. 32-63 mm II 100 mm	m3	500,000	65,00	42 500,00
6	K	564831111	Podklad ze štrkodorů ŠD II 100 mm	m2	250,000	90,00	22 500,00

