

Evidenční číslo		
PR/252	2021	NTP
poř. číslo	rok	pracoviště
2021/VZ/16	2021	OVZ Kajanová
RS Evid.č.:	Datum:	

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

OSA-SANEX s.r.o.

se sídlem: Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupen: [redacted] dnatelem
IČO: 04485581 DIČ: CZ04485581 |
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Lubor Chválek, jednatel

dále jako zhotovitel

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] ředitelem MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

dále jako objednatel

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. PR/252/2021, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo s názvem „**Gynekologie – úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů**“.
2. Současně nebyly některé práce v důsledku okolností a v návaznosti na dodatečné stavební práce provedeny.
3. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 14.05.2021, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a ke změně v neprovedení některých prací.
4. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení nepředvídaných dodatečných stavebních prací a zužuje o neprovedení některých stavebních prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
5. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	1 861 810,01 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o:	224 895,41 Kč bez DPH
Neprovedené stavební práce, snížení ceny o:	-66 650,00 Kč bez DPH
Celková cena díla po provedení úprav činí	2 020 055,42 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/252/2021, uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy Dodatku č. 1

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Dodatek č.1 - MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o.

Místo: Nemocniční 898/20A

Zpracoval: In

Datum: 20. 7. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN
21-2017S	Dodatek č.1 - MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů	158 245,41	0,00	33 231,54	191 476,95	0,00	154 645,41	3 600,00	0,00
000	VCP 1 - Výměna stoupaček	48 767,55	0,00	10 241,19	59 008,74	0,00	46 667,55	2100,00	0,00
001	VCP 2	176 127,86	0,00	36 986,86	213 114,71	0,00	174 627,86	1500,00	0,00
002	MP	-66 650,00	0,00	-13 996,50	-80 646,50	0,00	-66 650,00	0,00	0,00
Celkem		158 245,41	0,00	33231,54	191476,95	0,00	154645,41	3600,00	0,00

V Ostravě dne 20.7.2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-2017S MNO GYNEKOLOGIE -ÚPRAVA AMBULANCE A ZŘÍZENÍ RODINNÝCH POKOJŮ**
VCP 1 - VÝMĚNA STOUPAČEK

Objednatel: **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace** IČO: 00635162
Nemocniční 898/20A DIČ: CZ00635162

Zhotovitel: **OSA-SANEX s.r.o.** IČO: 4485581
Mastného 1035/6 DIČ: CZ04485581
71000 Ostrava - Slezská Ostrava

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	48 767,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 767,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 767,55 CZK
Základní DPH	21 %	10 241,19 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK

Cena celkem s DPH **59 009,02 CZK**

v Ostravě dne 20.07.2021

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	AMBULANCE	0	48 768	10 241	59 009	100
2	VCP 1 - ZT - VÝMĚNA STOUPAČEK	0	48 768	10 241	59 009	100
Celkem za stavbu		0	48 768	10 241	59 009	100

Položkový rozpočet

S:	21052021	MNO-ÚPRAVA AMBULANCE A ZŘÍZENÍ RODINNÝCH POKOJŮ
O:	2	AMBULANCE
R:	2	VCP 1 - VÝMĚNA STOUPAČEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 459,85
1	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4m2 cihlami plnými tlo přes 100 mm	m2	1,00000	661,00	661,00
2	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	1,00000	63,50	63,50
3	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	1,00000	54,80	54,80
4	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vapenocementovou	m2	1,00000	210,00	210,00
5	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,45000	379,00	170,55
6	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,00000	300,00	300,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 160,87
7	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,00000	56,00	1 680,00
8	971035541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl. do 300 mm	m3	0,30000	2 210,00	663,00
9	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	3,00000	125,00	375,00
10	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D110 mm do stavebních materiálů	m	0,70000	2 960,00	2 072,00
11	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vapenocementové omítky stropů v rozsahu do 100%	m2	3,43400	108,00	370,87
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 640,79
12	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,84100	350,00	294,35
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,84100	233,00	195,95
14	97081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,97900	10,20	162,99
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,84100	318,00	267,44
16	9790822121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,52300	35,40	89,31
17	9799901107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina	t	0,84100	750,00	630,75
Díl: 722		Vnitřní vodovod				37 240,54
18	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	39,00000	85,46	3 332,78
19	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	2,00000	373,33	746,65
20	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	4,00000	482,87	1 931,48
21	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	2,00000	587,51	1 175,02
22	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	3,00000	706,32	2 118,96
23	722178712R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 25x3,5 mm	m	8,00000	312,29	2 498,28
24	722178713R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 32x4,4 mm	m	18,00000	406,03	7 308,45
25	722178714R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 40x5,5 mm	m	13,00000	607,13	7 892,69
26	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	8,00000	96,25	769,98
27	722181213RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	18,00000	113,91	2 050,29
28	722181213RW2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	13,00000	132,98	1 728,74
29	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000	88,40	353,60

Položkový rozpočet

S:	21052021	MNO-ÚPRAVA AMBULANCE A ZŘÍZENÍ RODINNÝCH POKOJŮ
O:	2	AMBULANCE
R:	2	VCP 1 - VÝMĚNA STOUPAČEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25	kus	2,00000	572,25	1 144,50
31	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	39,00000	48,94	1 908,70
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	39,00000	34,99	1 364,57
33	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	363,24690	1,25	455,33
34	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,25904	1 777,79	460,52
Díl: 783		Dokončovací práce nátěry				1 165,50
35	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	30,00000	5,88	176,40
36	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	31,50000	31,40	989,10
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 100,00
36	28323151	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný stoupačky - demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu, Doplnění SDK podhledu - přeložka ÚT stoupaček	hod	5,00000	420,00	2 100,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-2017S - VCP 2
Stavba: MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

KSO:
Místo: Nemocniční 898/20A

CC-CZ
Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČ: 00635162
DIČ: CZ00635162

Zhotovitel:
OSA-SANEX s.r.o.

IČ: 04485581
DIČ: CZ04485581

Projektant:
wamp in, s.r.o.

IČ: 25358928
DIČ:

Z [redacted] á

Poznámka:


Cena bez DPH **109 477,86**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	109 477,86	22 990,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **132 468,21**

Projektant

Zpracovatel

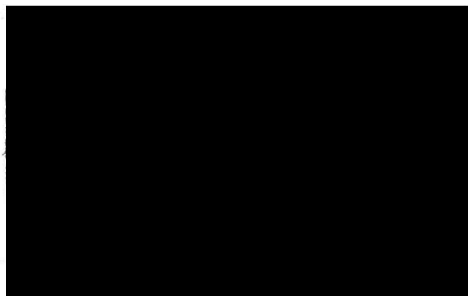

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-2017S - VCP 2

Stavba: MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

Místo: Nemocniční 898/20A

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: wamp in, s.r.o.

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel: [redacted] s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		109 477,86	132 468,21
001	VCP	176 127,86	213 114,71
002	MP	-66 650,00	-80 646,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

Objekt:

001 - VCP

KSO:

Místo: Nemocniční 898/20A

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

IČ: 04485581

DIČ: CZ04485581

Projektant:

wamp in, s.r.o.

IČ: 25358928

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

176 127,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 127,86	21,00%	36 986,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

213 114,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

Objekt:

001 - VCP

Místo:

Nemocniční 898/20A

Datum:

20. 7. 2021

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace


Projektant:

wamp in, s.r.o.

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

176 127,86

HSV - Práce a dodávky HSV

93 576,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 820,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 479,39

997 - Přesun sutě

16 277,19

PSV - Práce a dodávky PSV

81 051,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 848,93

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 500,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 881,85

734 - Ústřední vytápění - armatury

1 736,90

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 290,18

762 - Konstrukce tesařské

416,20

763 - Konstrukce suché výstavby

25 053,95

766 - Konstrukce truhlářské

27 600,00

781 - Dokončovací práce - obklady

8 347,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 375,38

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

Objekt:

001 - VCP

Místo:

Nemocniční 898/20A

Datum:

20. 7. 2021

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

wamp in, s.r.o.

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

176 127,86

D HSV Práce a dodávky HSV 93 576,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 820,09

1	K	602016191R00	Omitka stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	3,575	54,80	195,91
	VV		"dooditání v. 0,5 m po vybourání podhledu m.č. 04"				
	VV		(1,2+2,375)*2*0,5		3,575		
	VV		Součet		3,575		
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	40,699	206,00	8 383,99
	VV		"ambulance-nové zdivo" (3,075*2+0,1)*2,9		18,125		
	VV		(1,1+1,8)*2,9-0,7*1,97		7,031		
	VV		"pokoje" (1,3+2,375+2,375+0,275)*2,9-0,7*2*2		15,543		
	VV		Součet		40,699		
3	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,575	300,00	1 072,50
	VV		"dooditání v. 0,5 m po vybourání podhledu m.č. 04"				
	VV		(1,2+2,375)*2*0,5		3,575		
	VV		Součet		3,575		
4	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,600	798,00	478,80
	VV		"ambulance otvor" (2*2+0,8)*0,125		0,600		
5	K	612451121R00	Omitky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	4,950	289,00	1 430,55
	VV		"pokoje"				
	VV		"m.č. 03" (1,5+1,3)*1,5-1,905		2,295		
	VV		"m.č. 05" (1,45+1,5)*1,5-1,77		2,655		
	VV		Součet		4,950		
6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	24,300	39,90	969,57
	VV		"pokoje" 2,9*2		5,800		
	VV		"ambulance" 2,9*3		8,700		
	VV		"ambulace otvor" 2,05*4+0,8*2		9,800		
	VV		Součet		24,300		
7	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	25,515	13,40	341,90
	VV		24,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		25,515		
8	K	632412140RT1	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 40 mm, bez penetrace	m2	49,413	513,00	25 348,87
	VV		"pokoje"				
	VV		6,7*3,8+6,7*3,575		49,413		
9	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	422,00	1 688,00
	VV		"pokoje" 2		2,000		
	VV		"ambulance" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
10	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	2 710,00	8 130,00
	VV		"pokoje" 2		2,000		
	VV		"ambulance" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
11	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 780,00	2 780,00
	VV		"ambulance" 1		1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 479,39
12	K	95014	Dod + mont - dřevěná zástěna kuchyňské linky 1500 mm	ks	2,000	1 850,00	3 700,00
13	K	965081523	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	49,413	461,00	22 779,39
	VV		"pokoje"				
	VV		6,7*3,8+6,7*3,575		49,413		
D 997			Přesun sutě				16 277,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,343	350,00	2 920,05
15	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,343	233,00	1 943,92
16	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku přípaltek za každý další 1 km	t	158,517	10,20	1 616,87
	VV		8,343		8,343		
	VV		8,343*19 'Přepočtené koeficientem množství		158,517		
17	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,343	318,00	2 653,07
18	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,029	35,40	886,03
	VV		8,343		8,343		
	VV		8,343*3 'Přepočtené koeficientem množství		25,029		
19	K	9799901107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	8,343	750,00	6 257,25
	VV		8,343		8,343		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 051,19
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 848,93
20	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	20,630	10,10	208,36
	VV		"pokoje m.č.05" 20,63		20,630		
21	M	58581220	adhezivní mostek pod izolací a vyrovnávací vrstvou	kg	24,911	106,00	2 640,57
	VV		"pokoje m.č.05" 20,63*10		206,300		
	VV		206,3*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství		24,911		
D	725		Zdravotnická - zařizovací předměty				2 500,00
22	K	725824111	Baterie vanová nástěnná páková+držák+sprch. růžice	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				6 881,85
23	K	722181212RT5	Izolace návléková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	15,000	79,30	1 189,50
	VV		"pokoje" 15		15,000		
24	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,000	116,50	233,00
	VV		"pokoje" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
25	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	15,000	338,50	5 077,50
	VV		"pokoje" 15		15,000		
26	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	15,000	10,80	162,00
	VV		"pokoje" 15		15,000		
27	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	66,620	3,30	219,85
D	734		Ústřední vytápění - armatury				1 736,90
28	K	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R, hlavice	kus	1,000	386,50	386,50
	VV		"pokoje" 1		1,000		
29	K	734266446R00	Šroubení dvoutr. rohov. termo. DN15	kus	1,000	1 344,00	1 344,00
	VV		"pokoje" 1		1,000		
30	K	998734201R00	Přesun hmot procentní pro armatury, výšky do 6 m	%	17,305	0,37	6,40
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 290,18
31	K	735171307R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1220.450	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
	VV		"pokoje" 1		1,000		
32	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	27,80	27,80
33	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	22,278	2,80	62,38
D	762		Konstrukce tesařské				416,20
34	K	76242180R	Demontáž obložení stropů z desek - pokoje	m2	2,430	125,00	303,75
	VV		"m.č. 04" 2,85-0,175*2,4		2,430		
35	K	762953811	Demontáž podkladního roštu dřevěných	m2	2,434	46,20	112,45
	VV		"pokoje m.č.04" 1,025*2,375		2,434		
D	763		Konstrukce suché výstavby				25 053,95
36	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	2,683	646,00	1 733,22
	VV		"pokoje m.č.03"				
	VV		(0,65+0,275)*2,9		2,683		
37	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	2,683	26,40	70,83
38	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,683	48,00	128,78
39	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	2,683	70,20	188,35
40	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,850	661,00	15 103,85
	VV		"m.č.03" 20		20,000		
	VV		"m.č.04" 2,85		2,850		
	VV		Součet		22,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,850	710,00	2 023,50
	VV		"m.č.04" 2,85		2,850		
42	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,850	57,60	164,16
	VV		"m.č. 04" 2,85		2,850		
43	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	22,850	79,80	1 823,43
	VV		"m.č.03" 20		20,000		
	VV		"m.č. 04" 2,85		2,850		
	VV		Součet		22,850		
44	K	763131914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
45	K	763172347	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a přesazené	kus	3,000	276,00	828,00
46	M	4502041107	<i>Dvířka lakovaná s tlačným zámkem 200x150 mm</i>	kus	1,000	453,25	453,25
	VV		"ambulance" 1		1,000		
47	M	450204110R	<i>Dvířka lakovaná s tlačným zámkem 300x150 mm</i>	kus	2,000	515,73	1 031,46
	VV		"pokoje" 2		2,000		
48	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	246,788	1,52	375,12
	D	766	Konstrukce truhlářské				27 600,00
49	K	766001.O	Dod+mont dveře 1100/1970 kompletní prvek T/1 (bez zárubně) vč. příslušenství, viz výpis dveře vnitřní - ambulance, mont. do stávajících zárubní	ks	1,000	9 200,00	9 200,00
	VV		"ambulance" 1		1,000		
50	K	766001.P	Dod+mont dveře 1100/1970 kompletní prvek T/1 (bez zárubně) vč. příslušenství, viz výpis dveře vnitřní - pokoje, mont. do stávajících zárubní	ks	2,000	9 200,00	18 400,00
	VV		"pokoje m.č. 03,05" 2		2,000		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				8 347,80
51	K	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	4,950	48,70	241,07
	VV		"pokoje"				
	VV		"m.č.03"(1,5+1,3)*1,5-1,905		2,295		
	VV		"m.č. 05" (1,45+1,5)*1,5-1,77		2,655		
	VV		Součet		4,950		
52	K	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových, 200 x 200 nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	4,950	559,00	2 767,05
	VV		"pokoje"				
	VV		"m.č.03"(1,5+1,3)*1,5-1,905		2,295		
	VV		"m.č. 05" (1,45+1,5)*1,5-1,77		2,655		
	VV		Součet		4,950		
53	M	59761062	<i>dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	1,451	3 680,00	5 339,68
	VV		"pokoje"				
	VV		"m.č.04" ((1,2+2,375)*2-0,7)*0,225		1,451		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 375,38
54	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,409	63,40	533,13
	VV		"ambulance" (2*1,970+1,1)*(0,125+2*0,05)		1,134		
	VV		(2*1,970+0,9)*(0,125+2*0,05)		1,089		
	VV		(2*1,970+0,7)*(0,1+2*0,05)		0,928		
	VV		"pokoje"(2*1,970+1,1)*(0,125+2*0,05)*3		3,402		
	VV		(2*1,970+0,7)*(0,1+2*0,05)*2		1,856		
	VV		Součet		8,409		
55	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	8,409	112,00	941,81
56	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,409	115,00	967,04
57	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	8,409	111,00	933,40
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 500,00
58	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,000	300,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

Objekt:

002 - MP

KSO:

Místo: Nemocniční 898/20A

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČ:

00635162

DIČ:

CZ00635162

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

IČ:

04485581

DIČ:

CZ04485581

Projektant:

wamp in, s.r.o.

IČ:

25358928

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-66 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-66 650,00	21,00%	-13 996,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-80 646,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

Objekt:

002 - MP

Místo:

Nemocniční 898/20A

Datum:

20. 7. 2021

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

wamp in, s.r.o.

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-66 650,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-21 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-21 950,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-44 700,00

766 - Konstrukce truhlářské

-44 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MNO Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

Objekt:

002 - MP

Místo:

Nemocniční 898/20A

Datum:

20. 7. 2021

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

wamp in, s.r.o.

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovat

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-66 650,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-21 950,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-21 950,00
28	K	90107.P	Dod+mont podhled SDK impregnovaný š. 175 - pokoje	bm	-2,400	312,50	-750,00
88	K	90102.P	Dod+mont výměna stávajících těles kompletní prvek Z/1 vč. vypuštění a napuštění systému, viz výpis Ostatní - pokoje	ks	-1,000	4 200,00	-4 200,00
42	K	95013	Dod+mont kuchyňská linka 1300 mm kompletní prvek V1, viz výpis vybavení - pokoje	ks	-1,000	17 000,00	-17 000,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-44 700,00
D		766	Konstrukce truhlářské				-44 700,00
70	K	766001.1.P	Dod+mont dveře 900/1970 kompletní prvek T/1 vč. zárubní a příslušenství, viz výpis dveře vnitřní - pokoje	ks	-1,000	10 500,00	-10 500,00
		vv	"pokoje m.č. 01" -1		-1,000		
97	K	766001.2.P	Dod+ mont obložkových zárubní pro příčku tl. 125 mm (T/1) - pokoje	ks	-2,000	2 300,00	-4 600,00
		vv	"pokoje m.č. 01" -2		-2,000		
71	K	766002.P	Dod+ mont obložkových zárubní pro příčku tl. 100 mm (T/3) - pokoje	ks	-2,000	2 100,00	-4 200,00
		vv	"pokoje m.č. 01" -2		-2,000		
44	K	766001.1.A	Dod+ mont dveře 900/1970 kompletní prvek T/1 vč. zárubní a příslušenství viz výpis dveře vnitřní - ambulance	ks	-1,000	10 500,00	-10 500,00
44	K	766001.2.A	Dod+mont obložkových zárubní pro příčku tl. 125 mm (T/1) - ambulance	ks	-1,000	2 300,00	-2 300,00
45	K	766002.A	Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/2 vč. zárubní a příslušenství viz výpis dveře vnitřní - ambulance	ks	-1,000	10 500,00	-10 500,00
		vv	"ambulance m.č. 07" -1		-1,000		
46	K	766003.A	Dod+ mont obložkových zárubní pro příčku tl. 100 mm (T/3) - ambulance	ks	-1,000	2 100,00	-2 100,00
		vv	"ambulance m.č. 07" -1		-1,000		