

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-029-04 Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra

KSO: Misto:

CC-CZ: Datum: 28. 3. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Uchazeč: Vypln údaj Vypln údaj

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1/45

Cena bez DPH		1,925,129.02
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snižovaná	21.00%	1,925,129.02
	15.00%	0.00
Cena s DPH		2,329,406.11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-029-04

Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra 

Místo:  Datum: 28. 3. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		1,925,129.02	2,329,406.11	
SO 101	Komunikace	1,615,129.02	1,954,306.11	STA
SO 101-1	Nástupiště	706,249.30	854,561.65	Soupis
SO 101-2	Podchod	908,879.72	1,099,744.46	Soupis
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	310,000.00	375,100.00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra

Objekt: SO 101 - Komunikace

Soupis: **SO 101-1 - Nástupiště**

KSO: 

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 28. 3. 2019

IČ: DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 706,249.30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH-základní	706,249.30	21.00%	148,312.35
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 854,561.65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra

Objekt: SO 101 - Komunikace

Soupis: SO 101-1 - Nástupiště

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2019

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 706,249.30

HSV - Práce a dodávky HSV 686,599.81

1 - Zemní práce	39,821.40
5 - Komunikace pozemní	365,730.20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	116,996.65
997 - Přesun sutě	160,669.76
998 - Přesun hmot	3,381.80

PSV - Práce a dodávky PSV 19,649.49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19,649.49
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra

Objekt: SO 101 - Komunikace

Soupis: SO 101-1 - Nástupiště

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2019
Projektant: DIPRO, spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 706,249.30

D HSV Práce a dodávky HSV 686,599.81

D 1 Zemní práce 39,821.40

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2		14,652.00	CS ÚRS 2019 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:_x000D_</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně._x000D_ 2. Ceny_x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,_x000D_ b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,_x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem._x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry._x000D_ 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí._x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje._x000D_ 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti._x000D_ 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním._x000D_					
PSC							
2	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2		17,175.40	CS ÚRS 2019 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. x000D_ 2. Ceny x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. x000D_ b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. x000D_ 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. x000D_ 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. x000D_ 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. x000D_					
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m			918.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
			Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny jsou určeny: x000D_ a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem. x000D_ b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: x000D_ a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. x000D_ b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. x000D_ 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. x000D_ 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. x000D_					
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m			7,076.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
			Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny jsou určeny: x000D_ a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem. x000D_ b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: x000D_ a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. x000D_ b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. x000D_ 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. x000D_ 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. x000D_					
D 5							365,730.20	
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			65,934.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
6	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2			106,227.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou._x000D_ 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody._x000D_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_ a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí._x000D_ b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár._x000D_								
7	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 15 kg/m2	m2			5,128.20	CS ÚRS 2019 01
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 10 do 15 kg/m2					
8	K	578132213	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			188,441.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 30 mm					
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. ČSN EN 13108-8 připouští pro MA 8 pouze tl. 25 až 40 mm._x000D_ 2. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár._x000D_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané: _x000D_ a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého asfaltu._x000D_ b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živичného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu._x000D_								
D 9							116,996.65	
9	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m			12,950.65	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků					
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_ a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení._x000D_ b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu._x000D_ 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu._x000D_								
VV			45,35+17+10		72.350			
10	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			783.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Množství měrných jednotek se určuje: _x000D_ a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer)._x000D_ b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy._x000D_								
VV			4+9+14		27.000			
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m			1,971.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení _x000D_ a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm._x000D_ b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. _x000D_ 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek._x000D_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_								
12	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m			1,062.00	CS ÚRS 2019 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			26,100.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene._x000D_					
			2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení:_x000D_					
PSC			a) do lože z kamene též z betonu i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm._x000D_					
			b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry._x000D_					
			3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek._x000D_					
			4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_					
14	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m			68,730.00	CS ÚRS 2019 01
PP			obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm					
15	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2			5,400.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Ceny jsou určeny pro očištění:_x000D_					
PSC			a) povrchu stávající vozovky._x000D_					
			b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu._x000D_					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti._x000D_					
VV			4+9+14		27.000			
D	997		Přesun sutě				160,669.76	
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			8,951.63	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_					
PSC			2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_					
			3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici._x000D_					
			4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)._x000D_					
VV			9*0,23		2.070			
VV			407*0,22		89.540			
VV			407*0,29		118.030			
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			26,414.64	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_					
PSC			2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_					
			3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici._x000D_					
			4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)._x000D_					
VV			9*0,23		2.070			
VV			407*0,22		89.540			
VV			407*0,29		118.030			
VV			209,64*9 'Přepočtené koeficientem množství		1,886.760			
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			4,541.40	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i>					
PSC			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_					
VV			"kamenný obrubník odvoz a uložení ve skadu investora"58*0,29		16.820			
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			2,482.63	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i>					
PSC			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_					
VV			"kamenný obrubník odvoz a uložení ve skadu investora"58*0,29		16.820			
VV			16,82*9 'Přepočtené koeficientem množství		151.380			
20	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			34,590.60	CS ÚRS 2019 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i>					
PSC			1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě._x000D_ 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_					
VV			9*0,23		2.070			
VV			407*0,22		89.540			
VV			407*0,29		118.030			
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			8,376.36	CS ÚRS 2019 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i>					
PSC			1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě._x000D_ 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_					
VV			"kamenný obrubník odvoz a uložení ve skadu investora"58*0,29		16.820			
22	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t			1,035.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i>					
PSC			1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů._x000D_ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů._x000D_					
VV			9*0,23		2.070			
23	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t			44,770.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i>					
PSC			1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů._x000D_ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů._x000D_					
VV			407*0,22		89.540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t			29,507.50	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
PSC			1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů._x000D_ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů._x000D_					
VV			407*0,29		118.030			
D 998			Přesun hmot					3,381.80
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			3,381.80	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
PSC			1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným._x000D_					
D PSV			Práce a dodávky PSV					19,649.49
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					19,649.49
26	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2			10,175.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2._x000D_					
27	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2			8,892.95	CS ÚRS 2019 01
PP			asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A					
VV			407*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			581.54	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
PSC			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra 

Objekt: SO 101 - Komunikace

Soupis: **SO 101-2 - Podchod**

KSO: 

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 908,879.72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH-základní	908,879.72	21.00%	190,864.74
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 1,099,744.46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra

Objekt: SO 101 - Komunikace

Soupis: **SO 101-2 - Podchod**

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2019
Projektant: DIPRO, spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	908,879.72
HSV - Práce a dodávky HSV	822,425.92
1 - Zemní práce	48,985.50
4 - Vodorovné konstrukce	115,158.00
5 - Komunikace pozemní	281,448.60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	177,130.60
997 - Přesun sutě	182,453.30
998 - Přesun hmot	17,249.92
PSV - Práce a dodávky PSV	86,453.80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	86,453.80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra

Objekt: SO 101 - Komunikace

Soupis: SO 101-2 - Podchod

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2019
Projektant: DIPRO, spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 908,879.72

D HSV Práce a dodávky HSV 822,425.92

D 1 Zemní práce 48,985.50

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2		4,284.00	CS ÚRS 2019 01
PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože _x000D_ 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu _x000D_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: _x000D_ a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 _x000D_ b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 _x000D_ 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot _x000D_					
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2		13,846.50	CS ÚRS 2019 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně._x000D_ 2. Ceny _x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin._x000D_ b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem._x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem._x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry._x000D_ 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí._x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje._x000D_ 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti._x000D_ 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním._x000D_					
	VV		238+17			255.000		
3	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2			30,855.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně._x000D_ 2. Ceny _x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin._x000D_ b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem._x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem._x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry._x000D_ 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí._x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje._x000D_ 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti._x000D_ 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním._x000D_					
	PSC							
	VV		238+17			255.000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				115,158.00	
4	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2			57,630.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů._x000D_ 2. Ceny nelze použít pro: _x000D_ a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene._x000D_ b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů._x000D_ 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy._x000D_ 4. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_ a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu._x000D_ b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce._x000D_ c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce._x000D_ d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce._x000D_					
	PSC							
5	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2			57,528.00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů._x000D_ 2. Ceny nelze použít pro: _x000D_ a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene._x000D_ b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů._x000D_ 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy._x000D_ 4. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_ a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu._x000D_ b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce._x000D_ c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce._x000D_ d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce._x000D_					
PSC								
VV			255*8 'Přepočtené koeficientem množství		2,040.000			
D	5		Komunikace pozemní				281,448.60	
6	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2		80,070.00		CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
7	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2		79,815.00		CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár._x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; zřetelně lze dohodnout u plochy _x000D_ a) do 100 m2 ve výši 3 % _x000D_ b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % _x000D_ c) přes 300 m2 ve výši 1 % _x000D_ 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože._x000D_					
PSC								
8	M	59247488	dlaždice teracová broušená 400x400x35mm	m2		121,563.60		CS ÚRS 2019 01
PP			dlaždice teracová broušená 400x400x35mm					
VV			255*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				177,130.60	
9	K	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m		1,560.60		CS ÚRS 2019 01
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod					
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně do					
10	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m		27,820.00		CS ÚRS 2019 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu._x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci._x000D_					
PSC								
11	M	59227005	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, V150 1000mm	m		53,950.00		
PP			žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, V150 1000mm					
12	M	56241030	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab	m		76,700.00		CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab					
13	M	56241455	čelní stěna plná začátek/konec žlabu	kus			500.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		čelní stěna plná začátek/konec žlabu					
14	M	56241454	vpust' s kalovým košem pro žlaby	kus			16,600.00	
	PP		vpust' s kalovým košem pro žlaby					
	D	997	Přesun sutě				182,453.30	
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			10,921.17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící._x000D_ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)._x000D_					
	PSC							
	VV		238*0,255+(238+17)*0,44			172.890		
	VV		(238+17)*0,325			82.875		
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			22,167.15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící._x000D_ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)._x000D_					
	PSC							
	VV		238*0,255+(238+17)*0,44			172.890		
	VV		(238+17)*0,325			82.875		
	VV		255,765*9 'Přepočtené koeficientem množství			2,301.885		
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			42,201.23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě._x000D_ 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_					
	PSC							
	VV		238*0,255+(238+17)*0,44			172.890		
	VV		(238+17)*0,325			82.875		
18	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t			86,445.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů._x000D_ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů._x000D_					
	PSC							
	VV		238*0,255+(238+17)*0,44			172.890		
19	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t			20,718.75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů._x000D_ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů._x000D_					
	VV		(238+17)*0,325		82.875			
	D	998	Přesun hmot				17,249.92	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			17,249.92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86,453.80	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				86,453.80	
21	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2			3,544.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2					
22	M	28320111	fólie PVC tl. 2,6mm	m2			80,350.50	
	PP		fólie PVC tl. 2,6mm					
	VV		255*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			2,558.80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava přístřešku MHD a podchodu metra 

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: 

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2019

Zadavatel:
Dopravní podnik hl. m. Prahy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DIPRO, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH-základní	310,000.00	21.00%	65,100.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 375,100.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra 

Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: 

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2019

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	310,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	310,000.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	125,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	150,000.00
VRN6 - Územní vlivy	10,000.00
VRN7 - Provozní vlivy	25,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava přístřešku MHD a podchodu metra

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2019
Projektant: DIPRO, spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 310,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 310,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125,000.00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou, vytýčení sítí	kpl			60,000.00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou, vytýčení sítí					
2	K	012303000	Geodetické práce	kpl			35,000.00	
	PP		Geodetické práce					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			30,000.00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					

D VRN3 Zařízení staveniště 150,000.00

4	K	032803000	Zařízení staveniště	kpl			100,000.00	
	PP		Zařízení staveniště					
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kpl			50,000.00	
	PP		Dopravní značení na staveništi - DIO					

D VRN6 Územní vlivy 10,000.00

6	K	060001000	Územní vlivy	kpl			10,000.00	
	PP		Územní vlivy					

D VRN7 Provozní vlivy 25,000.00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl			25,000.00	
	PP		Provozní vlivy					

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ra



6,590,436.70

7,974,428.41

OC	DPH	OC+DPH
895,201.37	187,992.29	1,083,193.66
5,695,235.33	1,195,999.42	6,891,234.75



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Oprava přístřešku MHD a podchodu metra

SO 401

895.201,37

Rozpočet:


SO 401

Osvětlení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				60.000,00
1	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v tištěné i digitální formě	KPL			25.000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY komplexní zkoušky	KPL			35.000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
1			Zemní práce				4.961,25
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3			3.228,75
			0,35*0,5*50=8,750 [A]				
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá oprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17411		ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutnit po vrstvách 0,35*0,5*50=8,750 [A]	M3			1.732,50
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různě míry hutnění - ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v uložitě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7			Přidružená stavební výroba				781.990,12
5	703112		KABELOVÝ ROŠTLÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM rošt 200 dodávka a montáž (izolačně od konstrukce) včetně pospojování 50*50*7*+7*15=129,000 [A]	M			167.571,00
			1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) - elektrické pospojování - pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: - víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
6	703113		KABELOVÝ ROŠTLÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM rošt 400 dodávka a montáž (izolačně od konstrukce) včetně pospojování 1,5*5=6,500 [A]	M			6.155,50
			1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) - elektrické pospojování - pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: - víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
7	703442		ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM žárové zinkovaná, včetně kolen, objímek a šroubů, navařní úchyty profil 40/34 dodávka a montáž (izolačně od nosné konstrukce) včetně pospojování 3*5=15,000 [A]	M			3.750,00
			1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
8	703755		PROTIPOŽÁRNÍ UCÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.	KUS			3.308,00
9	741122		KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2 dodávka a montáž 28*2+12=68,000 [A]	KUS			9.520,00
			1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení - veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm svod ze stojiny	M			480,00

		4*1,2=4,800 [A]			
		1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.			
11	741911	UZEMNOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M		4,500.00
		pásek FeZn 30/4 mm			
		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče			
12	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMNOVACÍCH VODIČŮ	KUS		780.00
		dodávka a montáž 3*4=12,000 [A]			
		1. Položka obsahuje: – svařování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
13	741107	SMRŠTITELNÁ TRUBIČKA ČERNÁ PRO PRŮMĚR DO 16 MM, PÁSEK 30 MM PRO JEDEN PŘIPOJOVACÍ BOD ZEMĚN/VZDUCH	KUS		712.00
		izolace zemního svodu			
		1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
14	741Z13	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH UCPÁVEK PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮMĚRU OTVORU DO 200 MM2	KUS		270.00
		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.			
15	742G11A	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M		1,470.00
		CYKY 3-Jx1,5 mm2 dodávka, montáž, ukončení 40*1,05=42,000 [A]			
		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojení, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.			
16	742G11B	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M		6,725.25
		CYKY 2-Ox1,5 mm2 dodávka, montáž, ukončení 160*2+3*50+12*28*2*1,05=192,150 [A]			
		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojení, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.			
17	742G11C	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M		4,226.25
		CYKY 3-Jx2,5 mm2 dodávka, montáž, ukončení 155*10+50*1,05=120,750 [A]			
		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojení, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.			
18	742G51A	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚN RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2	M		6,063.75
		Cu-R-M (R) 2-Ox1,5 mm2 dodávka, montáž, ukončení 1105*1,05=110,250 [A]			
		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojení, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.			
19	742G51B	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚN RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2	M		6,063.75
		Cu-R-M (R) 3-Jx1,5 mm2 dodávka, montáž, ukončení 105*1,05=110,250 [A]			
		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojení, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.			
20	742G51C	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚN RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2	M		12,127.50
		Cu-R-M (R) 3-Jx2,5 dodávka, montáž, ukončení 1105*105=220,500 [A]			
		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojení, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.			
21	742H12A	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M		15,335.25
		CYKY 4-Ox4 mm2 dodávka, montáž, ukončení 160*2+3*50+12*1,05=133,350 [A]			

			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.			
22	742H12	B	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY 5-Jx4 mm2 dodávka, montáž, ukončení 55*1,05=57,750 [A]	M		6,641.25
23	742H52	A	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 Cu-R-M (R) 4-Jx16 mm2 dodávka, montáž, ukončení	M		7,960.00
24	742H52	B	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 Cu-R-M (R) 5-Jx4 mm2 dodávka, montáž, ukončení 105*1,05=110,250 [A]	M		27,011.25
25	742H52	C	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 Cu-R-M (R) 4-Ox4 mm2 dodávka, montáž, ukončení 105*1,05=110,250 [A]	M		43,879.50
26	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně označení odpojených a nedemontovatelných kabelů odvoz a ekologické likvidace	M		13,750.00
27	743552		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W světlo s LED zdrojem světla, montáž na podhled 16 W/2210 lm	KUS		137,980.00
28	743553		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W světlo s LED zdrojem světla, montáž na podhled 28 W/3620 lm	KUS		69,584.00
29	743612		ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDICÍM SYSTEEMEM OD 7 DO 12 KS TRÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ rozvaděč RS101.1 - výrobní dokumentace - dodávka a montáž - kusová zkouška	KUS		164,324.00
30	743643		ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SENZOR PRO MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ světelné čidlo systému DALI	KUS		2,474.00
31	743Z34		DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PRISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS		10,500.00
32	743Z39		DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ RS101.1 včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS		2,687.00

		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
33	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS		11,854.00
		1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
34	74B830	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ ocelové konstrukce pro svítidla, žárově zinkovaná dodávka, montáž PKO <i>profil U:</i> 9,7*6,45=62,565 [A] 4*0,25=1,000 [B] <i>závěsy</i> (3,4+2,1+1,0+0,6)*0,75=5,325 [C] 8*0,25=2,000 [D] <i>svorky:</i> 4*0,36=1,440 [E] <i>Celkem: A+B+C+D+E=72,330 [F]</i>	KG		17,286.87
		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.			
35	74F323	PROTOKOL UTZ vypracování protokolu o technické prohlídce a zkoušce UTZ a vydání nebo doplnění průkazu způsobilosti UTZ	KUS		17,000.00
		1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
9		Ostatní konstrukce a práce			750.00
36	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ navaření úchytů pro kabelové konstrukce a pásky pro uzemnění na ocelovou konstrukci přístřešku - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravku a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, oprávcování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - vyplň, těsnění a tlmení spar a spojů, - očištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otlačení a pod.), - veškeré druhy oprávcování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - vyplň kotevních otvorů (přip. podlittí patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlin, vívu povětmosti a pod., - osazení nivelečních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárově zinkování ponorem nebo žárově stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů	KG		750.00
R		NEZARÁZENÉ POLOŽKY			47,500.00
37	R1	NASTAVENÍ REGULACE OSVĚTLENÍ	KPL		5,500.00
38	R2	PROVIZORNÍ OSVĚTLENÍ úprava stávajícího osvětlení pro provizorní os. chodníku	KPL		22,000.00
39	R3	PROVIZORNÍ VYVĚŠENÍ ROZVADĚČE uvolnění stávajícího rozvaděče a kabelů a jeho provizorní vyvěšení	KPL		3,000.00
40	R4	PRŮRAZKA dodávka a montáž	KUS		17,000.00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Oprava přístřešku MHD a podchodu metra

Přístřešek

Přístřešek

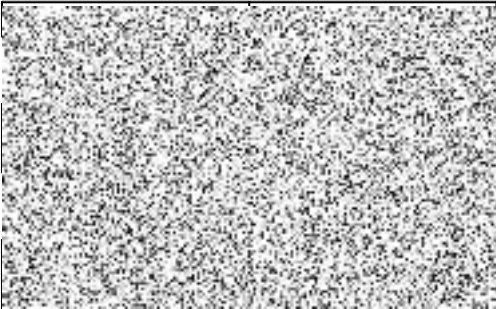
Název položky	MJ
4	5
Všeobecné konstrukce a práce	
POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3
<i>tl. 50 mm - podél zdi vně 0,75*30,0*0,05=1,125 [A]</i>	
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T
<i>pol. 113138 3,205*2,4=7,692 [A]</i>	
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T
<i>pol. 113158 6,41*2,3=14,743 [A] pol. 966158 20,921*2,3=48,118 [B] pol. 97811 256,87*0,02*2,3=11,816 [C] Celkem: A+B+C=74,677 [D]</i>	
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T
<i>pol. 97817 448,32*0,01*2,4=10,760 [A]</i>	
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL
veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla	
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL
Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby	
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL
Diagnostika po odkrytí ocel.kce a zdí	
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL
Dopracování zhotovitelské dokumentace na základě známých typových výrobků a systémů	
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS
Označení stavby dle směrnic investora	
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby	
Zemní práce	
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3

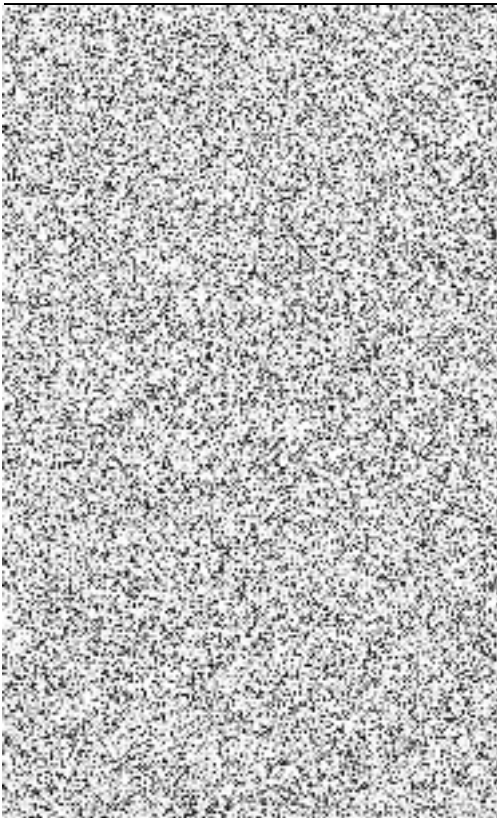
vč.odvozu a uložení na skládku	
tl.100 mm podél zdi uvnitř $0,5*0,1*(7,0+48,3-12,0+4,8)=2,405$ [B] okolo sloupů $1,0*1,0*0,1*(5+3)=0,800$ [A] Celkem: B+A=3,205 [C]	
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3
vč.odvozu a uložení na skládku	
tl.200 mm podél zdi uvnitř $0,5*0,2*(7,0+48,3-12,0+4,8)=4,810$ [B] okolo sloupů $1,0*1,0*0,2*(5+3)=1,600$ [A] Celkem: B+A=6,410 [C]	
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M
napojení	
podél zdi uvnitř $0,5+7,0+48,3-12,0+4,8+0,5=49,100$ [A] okolo sloupů $1,0*4*8=32,000$ [B] Celkem: A+B=81,100 [C]	
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3
okolo sloupů $1,0*1,0*(0,5*5+0,4*3)=3,700$ [A]	
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3
Použije se zpět	
podél zdi vně $0,5*0,75*30,0=11,250$ [A] podél zdi uvnitř $0,5*0,2*(7,0+48,3-12,0+4,8)=4,810$ [B] Celkem: A+B=16,060 [C]	
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3
vykopaná zemina	
podél zdi vně $0,5*0,75*30,0=11,250$ [A] podél zdi uvnitř $0,5*0,1*(7,0+48,3-12,0+4,8)=2,405$ [B] okolo sloupů $1,0*1,0*(0,5*5+0,4*3)=3,700$ [C] Celkem: A+B+C=17,355 [D]	
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2
podél zdi vně $0,75*30,0=22,500$ [A]	
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2
podél zdi vně $0,75*30,0=22,500$ [A]	
Základy	
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS
kotvení beton.parapetu	
2ks/m $(48,0+6,9)*2=109,800$ [A]	
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2
vč.přichycení	
podél zdi uvnitř $0,5*(7,0+48,3-12,0+4,8)=24,050$ [B]	
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2
vč.přichycení	
např.nopová fólie - podél zdi vně $0,5*30,0=15,000$ [A]	
Vodorovné konstrukce	
MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235	T
ocelové trapézové plechy + oplechování atiky + PKO	
odhad $12,8\text{ kg/m}^2$ $(52,8+48,4)*0,5*8,86*0,0128=5,738$ [A] atika - odhad $7,85\text{ kg/m}^2$ $0,45*(48,3+9,9+52,8+8,9)*0,00785=0,424$ [B] Celkem: A+B=6,162 [C]	
PARAPETNÍ DESKY - OČIŠTĚNÍ, PŘEBROUŠNÍ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ	M2

Očištění tlakovou vodou a přebroušení	
$(0,9*4,8+0,72*(48,0-12,0+6,9)+0,8*12,0-0,72*0,6*5)*1,1=46,913 [A]$	
ŽULOVÉ PARAPETNÍ DESKY TL.30 MM	M2
Nové žulové parapetní desky	
$0,72*0,6*5=2,160 [A]$	
VÝMĚNA POŠKOZENÝCH STUPNIC A PODSTUPNIC	M2
Kompletní odstranění rozbitých a následné osazení nových	
$(0,3+0,15)*2,45*2=2,205 [A]$	
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE	M3
C30/37 XF2 - nové parapety vč.kari sítě	
$\text{parapety tl.100 mm } 0,9*(9,9+48,3+4,8)*0,1=5,670 [C]$	
Komunikace	
PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM	M2
tl.200 mm	
podél zdi uvnitř $0,5*0,2*(7,0+48,3-12,0+4,8)=4,810 [B]$	
okolo sloupů $1,0*1,0*0,2*(5+3)=1,600 [A]$	
Celkem: $B+A=6,410 [C]$	
LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11	M3
tl.100 mm	
podél zdi uvnitř $0,5*0,1*(7,0+48,3-12,0+4,8)=2,405 [B]$	
okolo sloupů $1,0*1,0*0,1*(5+3)=0,800 [A]$	
Celkem: $B+A=3,205 [C]$	
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	
REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2
10% plochy	
vně zdi $164,6m^2+0,5*45,0+1,1*1,5+0,55*0,9=189,245 [A]$	
uvnitř zdi $(1,1+0,5)*20,0+(0,75+0,5)*28,5=67,625 [B]$	
Celkem: $(A+B)*0,1=25,687 [C]$	
REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM	M2
90% plochy	
vně zdi $164,6m^2+0,5*45,0+1,1*1,5+0,55*0,9=189,245 [A]$	
uvnitř zdi $(1,1+0,5)*20,0+(0,75+0,5)*28,5=67,625 [B]$	
Celkem: $(A+B)*0,9=231,183 [C]$	
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2
100% plochy	
vně zdi $164,6m^2+0,5*45,0+1,1*1,5+0,55*0,9=189,245 [A]$	
uvnitř zdi $(1,1+0,5)*20,0+(0,75+0,5)*28,5=67,625 [B]$	
Celkem: $A+B=256,870 [C]$	
OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2
odhad 40% plochy	
vně zdi $164,6m^2+0,5*45,0+1,1*1,5+0,55*0,9=189,245 [A]$	
uvnitř zdi $(1,1+0,5)*20,0+(0,75+0,5)*28,5=67,625 [B]$	
Celkem: $(A+B)*0,4=102,748 [C]$	
VÝMĚNA OKEN S AL RÁMEM (JEDNODUCHÁ NEOTVÍRATELNÁ)	M2
odstranění stávajících oken vč.rámu a jejich výměna za nové - kompletní práce vč.klempířských prací bezpečností skla min. třídy 2(B)2 s povrchovou úpravou Tvrdý Elox, vč.zabudování reklamních panelů (2 ks) - popis viz TZ	

$2,31 \cdot (48,0 + 6,9) = 126,819$ [A]	
Přidružená stavební výroba	
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2
ALP+2x ALN	
podél zdi uvnitř $0,5 \cdot (7,0 + 48,3 - 12,0 + 4,8) = 24,050$ [B] podél zdi vně $0,5 \cdot 30,0 = 15,000$ [A] Celkem: $B + A = 39,050$ [C]	
VNITŘNÍ KANALIZACE Z OCEL TRUB DN DO 200MM	M
kompletní svislý svod odvodnění vč.přichycení	
$6,0 = 6,000$ [A]	
KRYTINA STŘECH Z HLINÍK PLECHU	M2
podhled vč.uchycení - kompletní systém	
$(52,8 + 48,4) \cdot 0,5 \cdot 8,86 = 448,316$ [A]	
ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 250MM	M
nový podélný svod vč.uchycení	
$48,3 = 48,300$ [A]	
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2
Složení viz TZ	
OK $602,0 = 602,000$ [B] madlo $13,2 \cdot 0,3 \cdot 2 = 7,920$ [A] Celkem: $B + A = 609,920$ [C]	
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2
sjednocující nátěr všech sanovaných ploch (barevný odstín bude upřesněn objednatelem)	
100% sanované plochy vně zdi $164,6m^2 + 0,5 \cdot 45,0 + 1,1 \cdot 1,5 + 0,55 \cdot 0,9 = 189,245$ [A] uvnitř zdi $(1,1 + 0,5) \cdot 20,0 + (0,75 + 0,5) \cdot 28,5 = 67,625$ [B] Celkem: $A + B = 256,870$ [C]	
Ostatní konstrukce a práce	
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M
podél zdi uvnitř $0,5 + 7,0 + 48,3 - 12,0 + 4,8 + 0,5 = 49,100$ [A] okolo sloupů $1,0 \cdot 4 \cdot 8 = 32,000$ [B] Celkem: $A + B = 81,100$ [C]	
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M
napojení - živice x živice podél zdi uvnitř $0,5 + 7,0 + 48,3 - 12,0 + 4,8 + 0,5 = 49,100$ [A] okolo sloupů $1,0 \cdot 4 \cdot 8 = 32,000$ [B] Celkem: $A + B = 81,100$ [C] mezi zdí a chodníkem $7,0 + 48,3 - 12,0 + 4,8 = 48,100$ [D] mezi sloupy a chodníkem $0,6 \cdot 8 = 4,800$ [E] Celkem: $C + D + E = 134,000$ [F]	
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG
sloupy $245,0 = 245,000$ [A] svary $80,0 = 80,000$ [B] pomocné ocel.prvky pro střešní plášť $1600,0 = 1\,600,000$ [C] Celkem: $A + B + C = 1\,925,000$ [D]	
PROTISKLUZNÉ PÁSKY SCHODIŠTĚ	M
vč.nalepení	
$4,9 \cdot 36 \cdot 2 = 352,800$ [A]	
BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ	M

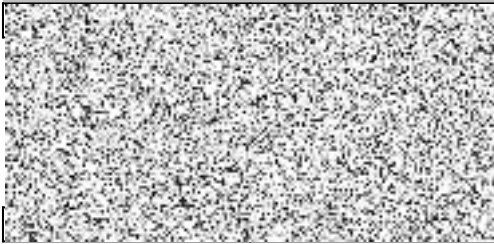
vč.aplikace	
$4,9 \cdot 4 = 19,600$ [A]	
OČIŠTĚNÍ KAMENE OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2
<i>schodiště</i> $4,9 \cdot (12,0 + 5,4) + 0,15 \cdot 13,8 \cdot 2 = 89,400$ [A]	
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2
<i>vně zdi</i> $164,6 \text{m}^2 + 0,5 \cdot 45,0 + 1,1 \cdot 1,5 + 0,55 \cdot 0,9 = 189,245$ [A] <i>uvnitř zdi</i> $(1,1 + 0,5) \cdot 20,0 + (0,75 + 0,5) \cdot 28,5 = 67,625$ [B] <i>Celkem:</i> $A + B = 256,870$ [C]	
OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2
<i>OK</i> $602,0 = 602,000$ [B] <i>madlo</i> $13,2 \cdot 0,3 \cdot 2 = 7,920$ [A] <i>Celkem:</i> $B + A = 609,920$ [C]	
ODBOURÁNÍ ZÁLIVEK TLAKOVOU VODOU + NOVÁ ZÁLIVKA	KUS
patky sloupů do hl.100 mm	
$5 + 3 = 8,000$ [A]	
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3
vč.odvozu a uložení na skládku	
<i>beton.mazanina tl 30-80mm</i> $(52,8 + 48,4) \cdot 0,5 \cdot 8,86 \cdot (0,03 + 0,05/3) = 20,921$ [A]	
DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T
majetek investora	
<i>demontáž podhledu - odhad 3 kg/m2 (ocel + hliník)</i> $(52,8 + 48,4) \cdot 0,5 \cdot 8,86 \cdot 0,003 = 1,345$ [A] <i>demontáž atiky - odhad 5 kg/m2</i> $0,45 \cdot (48,3 + 9,9 + 52,8 + 8,9) \cdot 0,005 = 0,270$ [B] <i>demontáž střešního pláště - plechy VSŽ vč.odvodnění - odhad 9,52 kg/m2</i> $(52,8 + 48,4) \cdot 0,5 \cdot 8,86 \cdot 0,00952 = 4,268$ [C] <i>Celkem:</i> $A + B + C = 5,883$ [D]	
OTLUČENÍ OMÍTKY	M2
<i>plastová síťka s fasádní výstužnou maltou</i> <i>vně</i> $164,6 \text{m}^2 + 0,5 \cdot 45,0 + 1,1 \cdot 1,5 + 0,55 \cdot 0,9 = 189,245$ [A] <i>uvnitř</i> $(1,1 + 0,5) \cdot 20,0 + (0,75 + 0,5) \cdot 28,5 = 67,625$ [B] <i>Celkem:</i> $A + B = 256,870$ [C]	
ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ Z ŽULOVÉHO KAMENE	M2
vč.odvozu k dalšímu ošetření (5 ks poničených - majetek investora)	
<i>obložení parapetů žulovými deskami</i> $0,72 \times 0,6 \times 0,03$ $0,9 \cdot 4,8 + 0,72 \cdot (48,0 - 12,0 + 6,9) + 0,8 \cdot 12,0 = 44,808$ [A]	
ODSTRANĚNÍ IZOLACE	M2
vč.odvozu a uložení na skládku	
<i>asfalt.pásy</i> $448,32 = 448,320$ [A]	

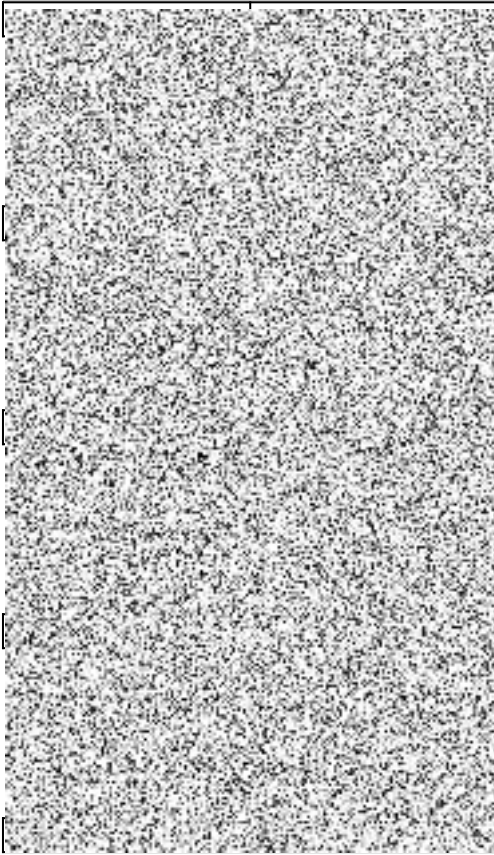
SO 701		5,695,235.33
Množství	Cena	
	Jednotková	Celkem
6	9	10
		414,551.43
		1,125.00
		3,838.31
		29,796.12

	18,292.00
	35,000.00
	30,000.00
	95,500.00
	40,000.00
1,000.00	
30,000.00	
130,000.00	
57,193.73	
	6,410.00

	15,063.50
	24,330.00
	832.50
	5,861.90
	1,995.83
	1,912.50
	787.50
	35,652.95
	32,830.20
	1,322.75
	1,500.00
	631,480.78
	480,636.00
	93,826.00

	17,403.12
	10,698.66
	28,917.00

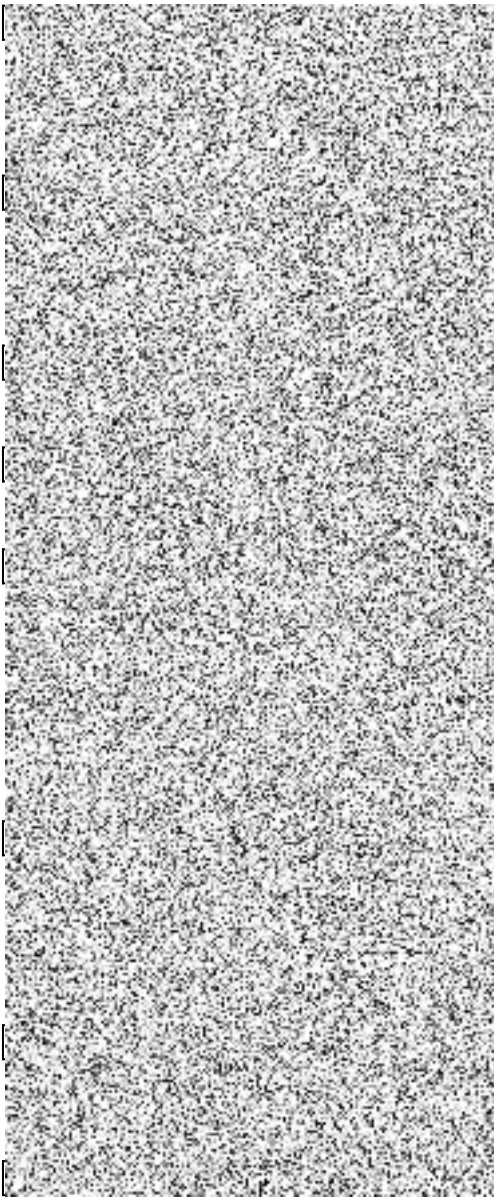
51,039.63	
	3,846.00
	47,193.63

2,974,146.91	
	102,696.63
	1,225,269.90
	45,465.99
	79,013.21
	1,521,701.18

	824,453.23
	8,591.00
	6,000.00
	650,058.20
	6,279.00
	79,289.60
	74,235.43

	706,716.67
	8,110.00
	6,700.00
	231,000.00
	17,640.00
	1,960.00

89.400	196.00	17,522.40
--------	--------	-----------

	65,758.72
	216,521.60
	8,000.00
	46,026.20
	17,649.00
	11,559.15
	22,404.00
	35,865.60