

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
| Název: | Rekonstrukce sociálního zařízení chlapců v 2. NP budovy 1. stupně ZŠ Nádražní | | |
| 2. Základní identifikační údaje | | | |
| 2.1. Zadavatel | | | |
| Název: | Město Česká Třebová | | |
| Sídlo: | Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová | | |
| Tel./fax: | 465 534 626 | | |
| E-mail: | epodatelna@ceska-trebova.cz | | |
| IČ: | 002 78 653 | | |
| DIČ: | CZ00278653 | | |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Mgr. Magdaléna Peterková | | |
| Kontaktní osoba: | Martin Hlaváček | | |
| Tel./fax: | [REDAKCE] | | |
| E-mail: | [REDAKCE] | | |
| 2.2. Uchazeč | | | |
| Název: | Sefir s.r.o. | | |
| Sídlo/místo podnikání: | Zlonín 216, 250 64/ Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí | | |
| Tel./fax: | 724 917 231 | | |
| E-mail: | sefir@sefir.cz | | |
| IČ: | 27488853 | | |
| DIČ: | CZ27488853 | | |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | C 145175 vedená u Městského soudu v Praze | | |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | David Polák | | |
| Kontaktní osoba: | Tomáš Jeřábek | | |
| Tel./fax: | [REDAKCE] | | |
| E-mail: | [REDAKCE] | | |
| 3. Nabídková cena | | | |
| Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH (sazba 15 %): | Samostatně DPH (sazba 21 %): | Cena celkem včetně DPH: |
| 526 250,71 | | 110 512,65 | 636 763,36 |
| 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena | | | |
| CZK | | | |
| 5. Záruční doba na provedené dílo | | | |
| dle kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo | | | |
| 6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat | | | |
| Titul, příjmení, jméno | David Polák | | |
| Funkce u uchazeče | [REDAKCE] | Datum | 01.07.2021 |
| Podpis | [REDAKCE] | | |

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Název stavby: | Rekonstrukce sociálního zařízení 1.stupeň - 2NP | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | Základní škola | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | Česká Třebová | Zhotovitel: Sefír s.r.o. | IČ/DIČ: 27488853/CZ27488853 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: 62 |
| JKSO: | | Zpracoval: [redacted] | Datum: 16.06.2021 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| HSV | Dodávky | [redacted] | Práce přesčas | [redacted] | Zařízení staveniště | [redacted] |
| | Montáž | [redacted] | Bez pevné podl. | [redacted] | Mimostav. doprava | [redacted] |
| PSV | Dodávky | [redacted] | Kulturní památka | [redacted] | Uzemní vlivy | [redacted] |
| | Montáž | [redacted] | Režie | [redacted] | Provozní vlivy | [redacted] |
| "M" | Dodávky | [redacted] | | [redacted] | Ostatní | [redacted] |
| | Montáž | [redacted] | | [redacted] | NUS z rozpočtu | [redacted] |
| Ostatní materiál | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | | | | | |
| ZRN celkem | | | DN celkem | | NUS celkem | |
| | | | DN celkem z obj. | | NUS celkem z obj. | |
| | | | | | ORN celkem | |
| | | | | | ORN celkem z obj. | |

| | | | |
|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 |
| Základ 21% | 526 250,71 | DPH 21% | 110 512,65 |
| | | Celkem bez DPH | 526 250,71 |
| | | Celkem | 763,36 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| | | |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |


Poznámka:

AP

Stavební rozpočet

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Název stavby: Rekonstrukce sociálního zařízení 1.stupeň - 2NP | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: Základní škola | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: Česká Třebová | Konec výstavby: | Zhotovitel: Sefir s.r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 16.06.2021 | Zpracoval: Martin Hlaváček |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | |
|----|--------|--------------|---|--------|----------|---------|--------------|--------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem |
| | | 34 | Stěny a příčky | | | | | | | 0,38 |
| 1 | | 342241161R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm | m2 | 3,30 | | | | 0,12 | 0,38 |
| | | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | | | | 1,13 |
| 2 | | 612403388RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 10,50 | | | | 0,04 | 0,39 |
| 3 | | 612471473R00 | Úprava stěn stěrkováním | m2 | 96,63 | | | | 0,00 | 0,24 |
| 4 | | 612421615R00 | Oμίtka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 4,00 | | | | 0,04 | 0,16 |
| 5 | | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 23,70 | | | | 0,01 | 0,15 |
| 6 | | 612403384RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 22,00 | | | | 0,01 | 0,19 |
| 7 | | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 6,66 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | 0,29 |
| 8 | | 632421120RT1 | Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 10 mm | m2 | 16,28 | | | | 0,02 | 0,29 |
| | | 64 | Výplně otvorů | | | | | | | 0,26 |
| 9 | | 642944121RT2 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm, zinkovaná | kus | 4,00 | | | | 0,07 | 0,26 |
| | | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | | | | 0,46 |
| 10 | | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového DN 200 | m | 14,00 | | | | 0,03 | 0,43 |
| 11 | | 721176213R00 | Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm | m | 16,00 | | | | 0,00 | 0,03 |
| 12 | | 721100000000 | Úpravy vnitřní kanalizace | soub | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,46 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 722 | Vnitřní vodovod | | | | | | | 0,11 |
| 14 | | 722110000000 | Úprava vodovodní instalace | soub | 1,00 | | | | 0,11 | 0,11 |
| | | 725 | Zařizovací předměty | | | | | | | 0,50 |
| 15 | | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 4,00 | | | | 0,02 | 0,08 |
| 16 | | 725130816R00 | Demontáž pískových stání - 6ks | soubor | 1,00 | | | | 0,22 | 0,22 |
| 17 | | 725013161R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý | soubor | 4,00 | | | | 0,03 | 0,11 |
| 18 | | 725122231R00 | Pisoár Golem s radarovým splachovačem | soubor | 6,00 | | | | 0,02 | 0,10 |
| 19 | | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,50 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 733 | Rozvod potrubí | | | | | | | 0,00 |
| 20 | | 733110803R00 | Úprava přívodu k radiátoru | soub | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 735 | Otopná tělesa | | | | | | | 0,08 |
| 21 | | 735151832R00 | Demontáž otopných těles panelových | kus | 1,00 | | | | 0,07 | 0,07 |
| 22 | | 735151100R00 | Radik POZINK VK 22 600/600 | kus | 1,00 | | | | 0,01 | 0,01 |
| 23 | | 735159523R00 | Montáž panel.těles 2fadých, s odvoduš.,1200 mm | soubor | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0,08 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | | | 0,11 |
| 25 | | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 5,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,08 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | 611617013 | Dveře vnitřní pozink 60x197 cm | kus | 4,00 | | | | 0,02 | 0,08 |
| 29 | | 54914597 | Dveřní kování | kus | 5,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | 61162103 | Dveře vnitřní fóliované plně 1kř. 80x197 cm | kus | 1,00 | | | | 0,02 | 0,02 |
| | | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | | | 0,45 |
| 31 | | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 16,28 | | | | 0,00 | 0,00 |

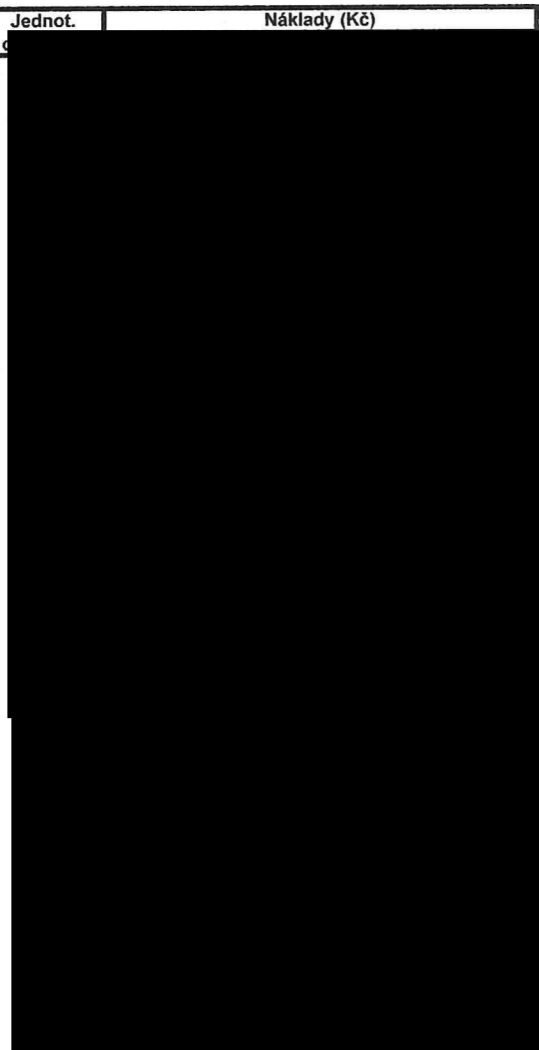

19

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|------|----------------|-------------------|------|-------------|
| 32 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu | m2 | 32,56 | | 0,00 | 0,01 |
| 33 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 16,28 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 771575109RT1 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 16,28 | | 0,01 | 0,08 |
| 35 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,45 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 59764203 | Dlaždice, 30 x 30, sv. béžová, matný | m2 | 19,00 | | 0,02 | 0,36 |
| | 781 | Obklady (keramické) | | | | | 1,28 |
| 37 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 76,54 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 76,54 | | 0,00 | 0,01 |
| 39 | 781475115RT1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm | m2 | 76,54 | | 0,00 | 0,38 |
| 40 | 59781345 | Obkládačka 20x40 | m2 | 85,00 | | 0,01 | 0,89 |
| 41 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1,28 | | 0,00 | 0,00 |
| | 783 | Nátěry | | | | | 0,00 |
| 42 | 783122610R00 | Nátěr stávající zárubně | soub | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 784 | Malby | | | | | 0,03 |
| 43 | 784402801R00 | Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 33,18 | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 47,74 | | 0,00 | 0,01 |
| 45 | 784115212R00 | Malba Remal standard, bílá, bez penetr., 2 x | m2 | 47,74 | | 0,00 | 0,01 |
| 46 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah | m2 | 20,00 | | 0,00 | 0,01 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | | 0,09 |
| 47 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 15,22 | | 0,01 | 0,09 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | | 1,32 |
| 48 | 960211251R00 | Bourání konstrukcí zděných z cihel nebo kamene | m3 | 1,74 | | 1,8 | 3,13 |
| 49 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 4,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5,20 | | 0,08 | 0,40 |
| 51 | 965100032RAA | Bourání dlažeb keramických | m2 | 15,22 | | 0,02 | 0,30 |
| 52 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 3,30 | | 0,18 | 0,61 |
| | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | | 3,24 |
| 53 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 45,51 | | 0,07 | 3,09 |
| 54 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 22,00 | | 0,01 | 0,14 |
| | H99 | Ostatní přesuny hmot | | | | | 0,00 |
| 55 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 2,03 | | 0,00 | 0,00 |
| | M21 | Elektromontáže | | | | | 0,00 |
| 56 | 210800000000 | Úprava elektroinstalace | soub | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | S | Přesuny sutí | | | | | 0,00 |
| 57 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 4,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 4,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 4,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 979081111RT2 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 21,56 | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 979990101R00 | Poplatek za sklád. sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm | t | 4,31 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Celkem: | 504 751,38 | | |

Poznámka:

202