

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce budovy P Depo Kačerov

Číslo stavby:

000864 00 20

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: D.1.1

Číslo (pod)
objektu:

-

Název: **Architektonicko stavební řešení**

Popis změny:

- 1) oprava omítek v míst. 1.03, 1.13, 1.14, 1.15 (oškrábání, otlučení odfouklých míst, penetrování, jádrová omítka, lepidlo, perlina, štuk)
- 2) příčka mezi míst. 1.02 a 1.03 - dle projektu příčka ze SDK - změna na porobetonové tvárnice, lepidlo, perlina, štuk,
- 3) SDK podhled v míst. 1.15
- 4) příčka z plných cihel pro zavěšení rozvaděčů mezi míst. 1.11 a 1.12 a práce s tím spojené - demontáž a montáž kazetového podhledu, demontáž nadsvětlíků, jádrová omítka, štuk
- 5) úpravy SDK v míst. 1.03 - přidání revizních dvířek mřížek do SDK podhledu pro přivětrání pod rozvaděč
- 6) dodávka a montáž PVC okna (1.07) a vnitřního PVC parapetu (1.08)
- 7) sokl k dlažbě v míst. 1.15
- 8) méněpráce - odpočet SDK příčky viz bod 2)
- 9) méněpráce - odpočet silikátové omítky
- 10) montáž odpadního potrubí HT 50 - přívod ke dřezu a k výlevce míst. 1.06 a 1.07
- 11) méněpráce - odpočet dodávky a montáže umyvadel

Zdůvodnění změny:

viz příloha č. 1

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Všechny popisované změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech. Jsou vyvolány skutečným stavem, zjištěným po odstranění dřevěných obkladů stěn a zařizovacích předmětů (body 1, 3, 10) požadavky objednatele (body 4, 5, 11).

Petr Šaněk
Archetiko, s.r.o.

Stavba: Rekonstrukce budovy P Depo Kačerov		Číslo smlouvy: 000864 00 20	SO D.1.1	Změnový list č: 1
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY				
DOPADY ZMĚNY:				
Do projektové dokumentace:				
Do časového plánu stavby: 0 dní				
Do ceny stavby:		zvýšení o:		Kč
		snížení o:		Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:				
IM-STAV Praha s.r.o.				
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:				
Zhotovitel:	Technický dozor investora:		Souhlasím	
Podpis:	Podpis:			
CELKOVÉ FINANČNÍ				
Zhotovitel:	Technický dozor investora:		Souhlasím	
Podpis:	Podpis:			
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLADÁ				
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení				
Za Technický dozor investora: Podpis:		Za Objednatele: s:		
		Ing. projektový manažer		
FRAM Consult a.s.		Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost		
Za Objednatele:		Podpis:		
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost		Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost		

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

[illegible]

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY - zdůvodnění změn

příloha č. 1

Stavba:

Rekonstrukce budovy P Depo Kačerov

Číslo stavby:

000864 00 20

Pořadové číslo změnového listu:

1

č.	Zdůvodnění změny	Přílohy
1	Oprava omítek v míst. 1.03, 1.13, 1.14, 1.15 - oškrábání, otlučení odfouklých míst, penetrování, jádrová omítka, lepidlo, perlinka, štuk. Po demontáži dřevěného obložení stěn zjištěny praskliny v omítkách, požadavek na opravu na KD č.1 z 26.11.2020 bod 1.3	č.4, č.11 - foto 1 - 4, č.12
2	Příčka mezi míst. 1.02 a 1.03 - dle projektu příčka ze SDK - změna na porobetonové tvárnice, lepidlo, perlinka, štuk Změna vyvolaná zvýšeným nárokem na frekvenci pohybu osob v nově osazovaných AI dveřích. Změna materiálu příčky zajišťuje jejich stabilitu a delší životnost. Změna dle dohody objednatele s projektantem viz zápis z KD č. 1 z 26.11.2020 bod 1.13	č.4, č.11 - foto 5 a 6, č.13
3	SDK podhled v nice míst.1.15 - po demontáži obložení vznikl otvor v podhledu níky. Stávající podhled bude vybourán a nahrazen SDK viz zápis z KD č.1 ze 26.11.2020 bod 1.19	č.4, č.11 - foto 7 - 9, č.13
4	Příčka z plných cihel pro zavěšení rozvaděčů mezi míst.1.11 a 1.12 a práce s tím spojené - demontáž a montáž kazetového podhledu, demontáž nadsvětlíků, jádrová omítka, štuk Původní prosklený nadsvětlík musel být demontován z důvodu požadavku provozovatele na osazení dvou rozvaděčů a tím spojeného nároku na vyšší pevnost příčky. Viz zápis z KD č. 1 z 26.11.2020 bod č. 1.8 a 1.9, KD č. 3 z 10.12. 2020 bod 3.11, KD č. 6 ze 14.1.2021 bod 1.9 a zápis ve stavebním deníku.	č.4, č.6, č.7, č.8, č.9, č.11 - foto 10 - 13, č.13
5	Úpravy SDK v míst. 1.03 - přidání revizních dvířek a mřížek do SDK podhledu pro přivětrání pod el. rozvaděč. Během realizace došlo dle požadavku uživatele místnosti 1.08 ke změně umístění rozvaděče datového rozvaděče nad SDK podhled. Z důvodu obslužnosti a zachování odvětrání bylo nutné doplnit do SDK podhledu revizní dvířka a větrací mřížky. Viz zápis z KD č. 1 z 26.11. bod 1.1.	č.4, č.10, č.11 - foto 14, č.14
6	Dodávka a montáž PVC okna (1.07) a vnitřního PVC parapetu (1.08). Okno nebylo obsaženo v zadání a o jeho realizaci bylo rozhodnuto až po zahájení prací. Osazení vnitřního parapetu se provádí dle požadavku uživatele místnosti 1.08.	č.10, č.14
7	Sokl k dlažbě v míst. 1.15. Před zahájením realizace došlo ke změně podlahové krytiny v místnosti č. 1.15. z koberce na dlažbu. Dle požadavku investora bude v této místnosti proveden také keramický sokl. Viz KD č.3 z 10.12.2020 bod 3.9	č.6, č.14
8	Měněpráce - odpočet SDK příčky související se změnou č. 2	č.13
9	Měněpráce - odpočet silikátové omítky související se změnou č. 1	č.12
10	Dodávka a montáž odpadního potrubí HT 50 - přívod ke dřezu a k výlevce míst. 1.06 a 1.07. Po demontáži stávajícího zařízení bylo zjištěno, že v místnosti č. 1.06 a 1.07 chybí odpadní potrubí a nelze tedy napojit nové zařízení. Odpadní potrubí je nutné nově provést.	č.10, č.11 - foto 15, č.15
11	Měněpráce - odpočet dodávky a montáže umyvadel. Zařizovací předměty nebudou dle rozhodnutí objednatele součástí dodávky zhotovitele. Viz KD č. 2 z 3.12. bod 2.1	č.5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 2

Stavba:

Rekonstrukce budovy P - Depo Kačerov - VCP + MP stav. práce, SDK

KSO:

Místo: Sliachská 1, Praha 4

CC-CZ:

Datum: 11.12.2020

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s.

Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Rooseveltova 10/9 , 301 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

TDI

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy P - Depo Kačerov - VCP + MP stav. práce, SDK

Místo: Sliachská 1, Praha 4

Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s.

Projektant: Archetiko s.r.o.

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

ZMĚNA č. 1

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

ZMĚNA č. 2

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

ZMĚNA č. 3

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

ZMĚNA č. 4

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

PŘESUNY PRO ZMĚNY č. 1, 2 a 4

997 - Přesun sutě

ZMĚNA č. 5

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

ZMĚNA č. 6

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

ZMĚNA č. 7

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

MĚNĚPRÁCE

ZMĚNA č. 8

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

ZMĚNA č. 9

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy P - Depo Kačerov - VCP + MP stav. práce, SDK

Místo: Sliačská 1, Praha 4

Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s.

Projektant: Archetiko s.r.o.

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady soupisu celkem

ZMĚNA č. 1

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2				ÚRS 2021
VV		57+12,9+14,4						
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2				dle SoD - pol. 4
VV		(57+12,9+14,4)-51,04						
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2				ÚRS 2021
VV		57+6,3+14,4						
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2				ÚRS 2021
VV		11,6+12,9+5,5+4,4						
	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m				ÚRS 2021
6	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m				ÚRS 2021
VV		50*1,05						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
7	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2				ÚRS 2021
8	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2				ÚRS 2021

ZMĚNA č. 2

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
9	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2				ÚRS 2021
VV		včetně vyzdění nadsvětlíku						
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2				ÚRS 2021
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2				dle SoD - pol. 4
12	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2				ÚRS 2021
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m				ÚRS 2021
14	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m				ÚRS 2021
VV		10*1,05						

ZMĚNA č. 3

D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 763		Konstrukce suché výstavby						
15	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2				dle SoD - pol. 55
D 766		Konstrukce truhlářské						
16	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2				ÚRS 2021
17	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2				ÚRS 2021

ZMĚNA č. 4

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
18	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2				ÚRS 2021
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
19	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2				ÚRS 2021
20	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2				dle SoD - pol. 4

21	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	ÚRS 2021
22	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	ÚRS 2021
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
23	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	ÚRS 2021
VV nadsvětlík m.č. 1.11 + 1.12					
24	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	ÚRS 2021
25	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	ÚRS 2021
26	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	ÚRS 2021
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 763 Konstrukce suché výstavby					
27	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	ÚRS 2021
28	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	dle SoD - pol. 56
PŘESUNY PRO ZMĚNY č.1, 2, a 4					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 997 Přesun sutě					
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	dle SoD - pol. 28
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	dle SoD - pol. 29
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	dle SoD - pol. 30
VV 19*1.927					
32	K	9970137831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	dle SoD - pol. 33
ZMĚNA č.5					
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 763 Konstrukce suché výstavby					
33	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	dle SoD - pol. 62
34	M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	dle SoD - pol. 63
D 767 Konstrukce zámečnické					
35	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	ÚRS 2021
36	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	ÚRS 2021
ZMĚNA č.6					
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 766 Konstrukce truhlářské					
7	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	dle SoD - pol. 78
38	M	61140049	okno plastové jednokřídlé otevíravé a sklápěcí 60x120 cm, ozn. PSV-01, 01'	kus	dle SoD - pol. 79
39	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	dle SoD - pol. 84
40	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	ÚRS 2021
VV pro okno v m.č. 1.08 odbory					
ZMĚNA č.7					
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 771 Podlahy z dlaždic					
41	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	dle SoD - pol. 100
42	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	dle SoD - pol. 101
VV 13,9/0,3					
VV 46,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					

MÉNĚPRÁCE

ZMĚNA č.8

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

43	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2
----	---	-----------	--	----

VV 0,55*3,75 "doplnění ostění u vstupních dveří

Odpočet dle SoD -
pol. 54

ZMĚNA č.9

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44	K	612521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2
----	---	-----------	--	----

Odpočet dle SoD -
pol. 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 3

Stavba:

Rekonstrukce budovy P - Depo Kačerov - VCP + MP ZTI

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Sliačská 1, Praha 4

Datum:

11.12.2020

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s.
Sokolovská 42/217 , 190 00 Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56 , 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Archetiko s.r.o.
Rooseveltova 10/9 , 301 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56 , 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

TDI



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy P - Depo Kačerov - VCP + MP ZTI

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Sliačská 1, Praha 4

Datum:

11.12.2020

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s., Sokolovská 42/217 , 190 00 Praha 9

Projektant:

Archetiko s.r.o.

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56 , 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D4 - 721: Vnitřní kanalizace

MĚNĚPRÁCE

ZMĚNA č. 11

D6 - 725: Zařizovací předměty



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy P - Depo Kačerov - VCP + MP ZTI

Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Sliachská 1, Praha 4

Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s., Sokolovská 42/217 , 190 00 Praha 9

Projektant: Archetiko s.r.o.

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56 , 180 00 Praha 8

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady soupisu celkem

ZMĚNA č. 10

D		D4	721: Vnitřní kanalizace					
15	K	521In6001-085 721174	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 50	m				dle SoD - pol. 15

MĚNĚPRÁCE

ZMĚNA č. 11

D		D6	725: Zařizovací předměty					
	K	744Bg3020-002 725122	Demontáž umyvadel	kus				ODPOČET dle SoD
56	K	742Xg3012-022 725211	Umyvadla keramická se zápachovou uzávěrkou - 550 mm	kus				ODPOČET dle SoD

„Rekonstrukce budovy "P" Depo Kačerov“
Zápis z kontrolního dne č. 01 konaného 26.11.2020
Přítomni: viz příložená prezenční listina

1. Kontrola staveniště a průběh prací

č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
	- demontáž dř. obkladů, podhledů, části skleněných nadsvětlíků - osekání obkladů a dlažeb - likvidace suti a odpadu - zřízení ZS	info	

2. Kontrola postupu prací dle aktualizovaného HMG

		odpovídá	termín
	GD vypracuje aktualizaci HMG	info	

3. kontrola plnění úkolů a nové úkoly

č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
1.1	Přesun racku z chodby. GD prověří možnost posunutí nad podhled s ohledem na délku kabelů. ZMĚNA č. 5	GD	3.12.2020
1.2	Stávající bojler bude znovu použit.	info	vypouští se
1.3	Prasklina v příčce v chodbě 1.14. Bude řešeno otlučením a novou omítkou. ZMĚNA č. 1	info	vypouští se
1.4	Demontáž klimatizační jednotky zajistí České teplo. O termínu bude informovat zhotovitele.	České teplo	3.12.2020
1.5	Stávající rozvody vytápění vrátnice mohou být odpojeny. Posílení provizorního vytápění vrátnice přímotopy zajistí DPP-TSO.	DPP-TSO	bude sledováno
1.6	Termín výměny okna ve vrátnici bude dále projednán. Řešení odvodu tepla z mobilní klima jednotky bude skrze stávající okno směrem k závoře.	investice	bude sledováno
1.7	Pro práce v místnosti ostrahy bude potřeba vyklizení místností. TSO prověří dostupnost volné místnosti v areálu. Alternativně GD zajistí mobilní buňku.	TSO	bude sledováno
1.8	Prosklený nadsvětlík mezi šatnou a ostrahou bude demontován a nahrazen SDK.	info	vypouští se
1.9	Při pracích v prostoru ostrahy bude provedena demontáž minerálního podhledu. V průběhu prací bude rozhodnuto o možnosti zpětné montáže / výměny. ZMĚNA č. 4	GD	bude sledováno
1.10	GP upřesní barevné provedení oken, dveří a umyvadlových desek.	GP	3.12.2020
1.11	DPP-ostraha požaduje provedení hlavních vstupních dveří v bezpečnostním provedení. DPP-ostraha sdělí konkrétní požadované parametry na dveřní výplň. GD následně prověří možnosti dodávky.	DPP-ostraha GD	3.12.2020
1.12	DPP-ostraha zašle na GD dodatečné požadavky na prvky a kabeláž pro EZS.	DPP-ostraha	30.11.2020



1.13	Doplnění otvoru hlavního vstupu bude provedena jako zděná kce místo SDK. ZMĚNA č. 2.	info	vypouští se
1.14	Demontáž nástěnky v chodbě m.č. 1.03 GD projedná s p...	info	vypouští se
1.15	GD navrhl zrušení podružného rozvaděče a zapojení přímo z rozvaděče RM 52.1. DPP-investice prověří tuto možnost u správce rozvaděče.	investice	bude sledováno
1.16	Na KD upřesněn typ minerálního podhledu - s viditelným rastrem. GD připraví vzorky materiálu kazet.	GD	bude sledováno
1.17	Odpojení stávajících rozvodů elektro zajistí DPP-elektro.	DPP-elektro	bude sledováno
1.18	Stávající litinová kanalizační stoupačka bude zkrácena v úrovni podlahy 1.NP a nově provedena v plastu.	info	vypouští se
1.19	Níka pro vestavné skříně. Stávající podhled bude vybourán a nahrazen SDK. SDK kastlík stoupačky ÚT bude protažen i dovnitř níky pro zakrytý potrubí vedoucího do výměníku. ZMĚNA č. 3	info	vypouští se

Příloha č. 1 - Prezenční listina

Příští kontrolní den se uskuteční 03.12.2020 od 11:00 v prostoru stavby.



„Rekonstrukce budovy "P" Depo Kačerov“
Zápis z kontrolního dne č. 02 konaného 03.12.2020
Přítomni: viz přiložená prezenční listina

1. Kontrola staveniště a průběh prací

č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
	- bourání příček - demontáž zařizovacích předmětů - demontáž stávající elektroinstalace - demontáž podhledů a dř. obkladů - přesun stávajícího racku - demontáž klimajednotky	info	

2. Kontrola postupu prací dle aktualizovaného HMG

		odpovídá	termín
	GD vypracuje aktualizaci HMG	info	

3. kontrola plnění úkolů a nové úkoly

č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
1.1	Přesun racku z chodby. GD prověří možnost posunutí nad podhled s ohledem na délku kabelů. Provedeno - vypouští se		vypouští se
1.4	Demontáž klimatizační jednotky zajistí České teplo. O termínu bude informovat zhotovitele. Provedeno - vypouští se		vypouští se
1.5	Stávající rozvody vytápění vrátnice mohou být odpojeny. Posílení provizorního vytápění vrátnice přímotopy zajistí DPP-TSO. Provedeno - vypouští se		vypouští se
1.6	Termín výměny okna ve vrátnici bude dále projednán. Řešení odvodu tepla z mobilní klima jednotky bude skrze stávající okno směrem k závoře.	investice	bude sledováno
1.7	Pro práce v místnosti ostrahy bude potřeba vyklizení místností. TSO prověří dostupnost volné místnosti v areálu. Alternativně GD zajistí mobilní buňku. Místnost vyklizena - vypouští se		vypouští se
1.9	Při pracích v prostoru ostrahy bude provedena demontáž minerálního podhledu. V průběhu prací bude rozhodnuto o možnosti zpětné montáže / výměny.	GD	bude sledováno
1.10	GP upřesní barevné provedení oken, dveří a umyvadlových desek. Vyjasněno - vypouští se		vypouští se
1.11	DPP-ostraha požaduje provedení dveří do chráněných prostor v bezpečnostním provedení. Bude provedeno ve třídě Bp 3. DPP-ostraha sdělí konkrétní požadované parametry na dveřní výplň. GD následně prověří možnosti dodávky. GP proveden aktualizaci tabulky dveří.	GP	03.12.2020 10.12.2020
1.12	DPP-ostraha zašle na GD dodatečné požadavky na prvky a kabeláž pro EZS. Zasláno. GP zpracuje soupis prací.	GP	30.11.2020 10.12.2020

1.15	GD navrhl zrušení podružného rozvaděče a zapojení přímo z rozvaděče RM 52.1. DPP-investice prověří tuto možnost u správce rozvaděče. Bude provedeno dle PD. Jištění podružného rozvaděče bude navýšeno z 25A na 32A.	info	vypouští se
1.16	Na KD upřesněn typ minerálního podhledu - s viditelným rastroem. GD připraví vzorky materiálu kazet.	GD	bude sledováno
1.17	Odpojení stávajících rozvodů elektro zajistí DPP-elektro. Provedeno - vypouští se		vypouští se
2.1	Keramická umyvadla se nebudou dodávat (navíc). Stejně tak dřezová baterie. <i>ZMĚNA E-M</i>	info	vypouští se
2.2	Samostatná dodávka závor zavěsí na stěnu mezi m.č. 1.11 a 1.12 dva rozvaděče každý 40 kg.	info	vypouští se

Příloha č. 1 - Prezenční listina

Příští kontrolní den se uskuteční 10.12.2020 od 11:00 v prostoru stavby.



PRÍLOHA E. 6

„Rekonstrukce budovy "P" Depo Kačerov“
Zápis z kontrolního dne č. 03 konaného 10.12.2020
Přítomni: viz příložená prezenční listina

1. Kontrola staveniště a průběh prací

č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
	- bourání přiček - demontáž stávající elektroinstalace - omítání - odvoz odpadu - stavební úpravy pro nová vedení instalací	info	

2. Kontrola postupu prací dle aktualizovaného HMG

		odpovídá	termín
	GD vypracuje aktualizaci HMG	info	

3. kontrola plnění úkolů a nové úkoly

č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
1.6	Termín výměny okna ve vrátnici bude dále projednán. Řešení odvodu tepla z mobilní klima jednotky bude skrze stávající okno směrem k závoře.	investice	bude sledováno
1.9	Při pracích v prostoru ostrahy bude provedena demontáž minerálního podhledu. V průběhu prací bude rozhodnuto o možnosti zpětné montáže / výměny.	GD	bude sledováno
1.11	DPP-ostraha požaduje provedení dveří do chráněných prostor v bezpečnostním provedení. Bude provedeno ve třídě Bp 3. DPP-ostraha sdělí konkrétní požadované parametry na dveřní výplň. GD následně prověří možnosti dodávky. GP proveden aktualizaci tabulky dveří. Zaslal. Dveře budou provedeny jako plné - vypouští se		vypouští se
1.12	DPP-ostraha zašle na GD dodatečné požadavky na prvky a kabeláž pro EZS. Zasláno. GP zpracuje soupis prací. Zasláno. GD prověřuje.	GD	30.11.2020 10.12.2020 17.12.2020
1.16	Na KD upřesněn typ minerálního podhledu - s viditelným rastroem. GD připraví vzorky materiálu kazet.	GD	bude sledováno
3.1	Doplnění přičky mezi m.č. 1.11 a 1.12 po demont. nadsvětlíku bude z plných cihel. ZMĚNA č. 4	info	vypouští se
3.2	Zhotoviteli předán kontakt na správce kamer na fasádě. Kamery možno demontovat nejdříve na dobu 3 dnů - nahlásit nejméně 7 dní dopředu. Demontáž nefunkčních kamer zajistí DPP do poloviny ledna.	DPP+GD	15.1.2021
3.3	Hlavní vstupní dveře do místnosti 1.03 budou se skleněnou výplní z kaleného skla (ESG) čirého, doplněného varovným páskem na skleněné výplně.	info	vypouští se
3.4	Výmalby interiéru budou v bílé a červené (dle PD - interiér). OBJ doplní specifikaci červené barvy.	OBJ	bude sledováno
3.5	Vypínač A1 za dveřmi do m.č. 1.15 bude přesunut na druhou stranu dveří oproti PD.	info	vypouští se

3.6	Hloubka místností 1.04-1.07 bude provedena dle PD (1700 mm)	info	vypouští se
3.7	TDS prověří zachování mříže v okně místnosti odborů (m.č. 1.08).	TDS	17.12.2020
3.8	Na KD odsouhlaseny odstíny dlažby. Šedá + světlá z předložených vzorků. GD připraví protokol o vzorku k podpisu.	GD	vypouští se
3.9	OBJ požaduje doplnění keramického soklu v místnosti 1.15 - cca 12 bm. ZMĚNA č. 7	info	vypouští se
3.10	GD předložil vzorky zátěžového koberce. GP vybere barevné provedení.	GP	17.12.2020

Příloha č. 1 - Prezenční listina

Příští kontrolní den se uskuteční 17.12.2020 od 11:00 v prostoru stavby.



„Rekonstrukce budovy "P" Depo Kačerov"
Zápis z kontrolního dne č. 06 konaného 14.01.2021
Přítomni: viz příložená prezenční listina

1. Kontrola staveniště a průběh prací

č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
	- dokončena izolace a zateplení střechy - SDK konstrukce - osazování zárubní - hrubé rozvody ÚT - opravy omítek	info	

2. Kontrola postupu prací dle aktualizovaného HMG

		odpovídá	termín
	GD vypracuje aktualizaci HMG. GD vypracoval aktualizaci. HMG nezohledňuje výměnu okna vrátnice a s tím spojené práce. Je předmětem další diskuze.	info	

3. kontrola plnění úkolů a nové úkoly


č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
1.6	Termín výměny okna ve vrátnici bude dále projednán. Řešení odvodu tepla z mobilní klima jednotky bude skrze stávající okno směrem k závoři. Výměna okna proběhne za lepších klimatických podmínek - předpoklad duben 2021.	GD+OBJ	bude sledováno
1.9	Při pracích v prostoru ostrahy bude provedena demontáž minerálního podhledu. V průběhu prací bude rozhodnuto o možnosti zpětné montáže / výměny. Bude provedena výměna nosného rastru. GD předloží kalkulaci.	GD	bude sledováno
1.12	DPP-ostraha zašle na GD dodatečné požadavky na prvky a kabeláž pro EZS. Zasláno. GP zpracuje soupis prací. Zasláno. GD prověřuje. Precizováno	GD+OBJ+TDS	bude sledováno
3.2	Zhotoviteli předán kontakt na správce kamer na fasádě. Kamery možno demontovat nejdéle na dobu 3 dnů - nahlásit nejméně 7 dní dopředu. Demontáž nefunkčních kamer zajistí DPP do poloviny ledna. Provedeno - vypouští se		vypouští se
3.4	Výmalby interiéru budou v bílé a červené (dle PD - Interiér). OBJ doplní specifikaci červené barvy. GP specifikoval. Zárubně - RAL 7016 Fasáda dle vzorníku Baumit: světlé šedá 0835, modrá 0763 Malby: bílá, červená RAL 3028 - potvrdí OBJ, zda je ve shodě s grafickým manuálem.	OBJ	bude sledováno
3.10	GD předložil vzorky zátěžového koberce. GP vybere barevné provedení. GP zvolil. GD připraví protokol o vzorku vč. technického listu koberce. Trvá Doplněno - připraven protokol o vzorku - vypouští se		vypouští se


4.1	Kabelová vedení na fasádě. Na KD rozhodnuto, že kabely, u kterých to lze, budou zasekány do fasády. Ostatní ponechány ve stávající trase. GD předloží ocenění případného zakrytí kabelů na fasádě polystyrenem. Co půjde bude zasekáno. Zbylé bude vedeno ve stávajících pozicích. DP prověří možnost demontáže kovové chráničky kabelu podél fasády do areálu pro možnost zasekání.	DP	bude sledováno
4.3	Oddělení "data" prověří potřebu zachování stávajících rozvodů telefonních linek. Trvá	DPP-data	07.01.2021 21.01.2021
4.4	GP navrhne profil pro kotvení výlohy v prostoru vrátnice vč. opláštění / zateplení). GP zaslal. GD prověří u dodavatele způsob ukotvení výplně. Zpracovává	GD	7.1.2021 bude sledováno
5.1	O výmalbě v místnostech ostrahy a šatny (m.č. 1.11 a 1.12) bude rozhodnuto na základě dohody mezi 600150 a 200430 o dalších úpravách těchto místností. Bude provedena malba pouze nově provedených povrchů. V místnosti odborů (m.č. 1.08) bude nově vymalováno. vypouští se		vypouští se
5.2	TSO poskytne GD stávající revizi hromosvodu pro možnost její aktualizace po zpětné montáži hromosvodu. Trvá	TSO	14.01.2021 21.01.2021
5.3	GD upozornil na lokální poruchy fasády, kde dochází k "odfouknutí" omítky. GD připraví odhad ceny za otlučení a doplnění nové omítky ve vyznačeném rozsahu. Probíhá	GD	bude sledováno
6.1	Zástupce Analogia upozornil na plánované umístění tří rozvodných skříní EKV (závory) na stěnu chodby vedle vchodových dveří do chodby. Tyto skříně jsou provizorně umístěny na parapetu v šatně (m.č. 1.11). DP 600150 prověří možnost ponechání na stěně v šatně.	DP 600150	21.1.2021
6.2	GD upozornil na chybějící zásuvky v kuchyňce. Dle návrhu GP budou doplněny tři dvojzásuvky. GD zpracuje ocenění.	GD	bude sledováno
6.3	GD navrhuje kabel s kovovou chráničkou na fasádě směrem do parkoviště přeložit na spodní líc nadpraží oken. Provádělo by se po demontáži kamer pro možnost opravy fasády.	DP	bude sledováno
6.4	GD se dotázal, co má být provedeno se svítidly větracími mřížkami na fasádě nad výměníkem a technickou místností. Výměna těchto není součástí předmětu díla.	OBJ+DP	bude sledováno
6.5	S hledem na bílou barvu stávajících vchodových dveří do prostoru vrátnice GD navrhuje dodat nové okno vrátnice ve stejném barevném odstínu.	GP+OBJ	bude sledováno

Příloha č. 1 - Prezenční listina

Příští kontrolní den se uskuteční 21.01.2021 od 11:00 v prostoru stavby.



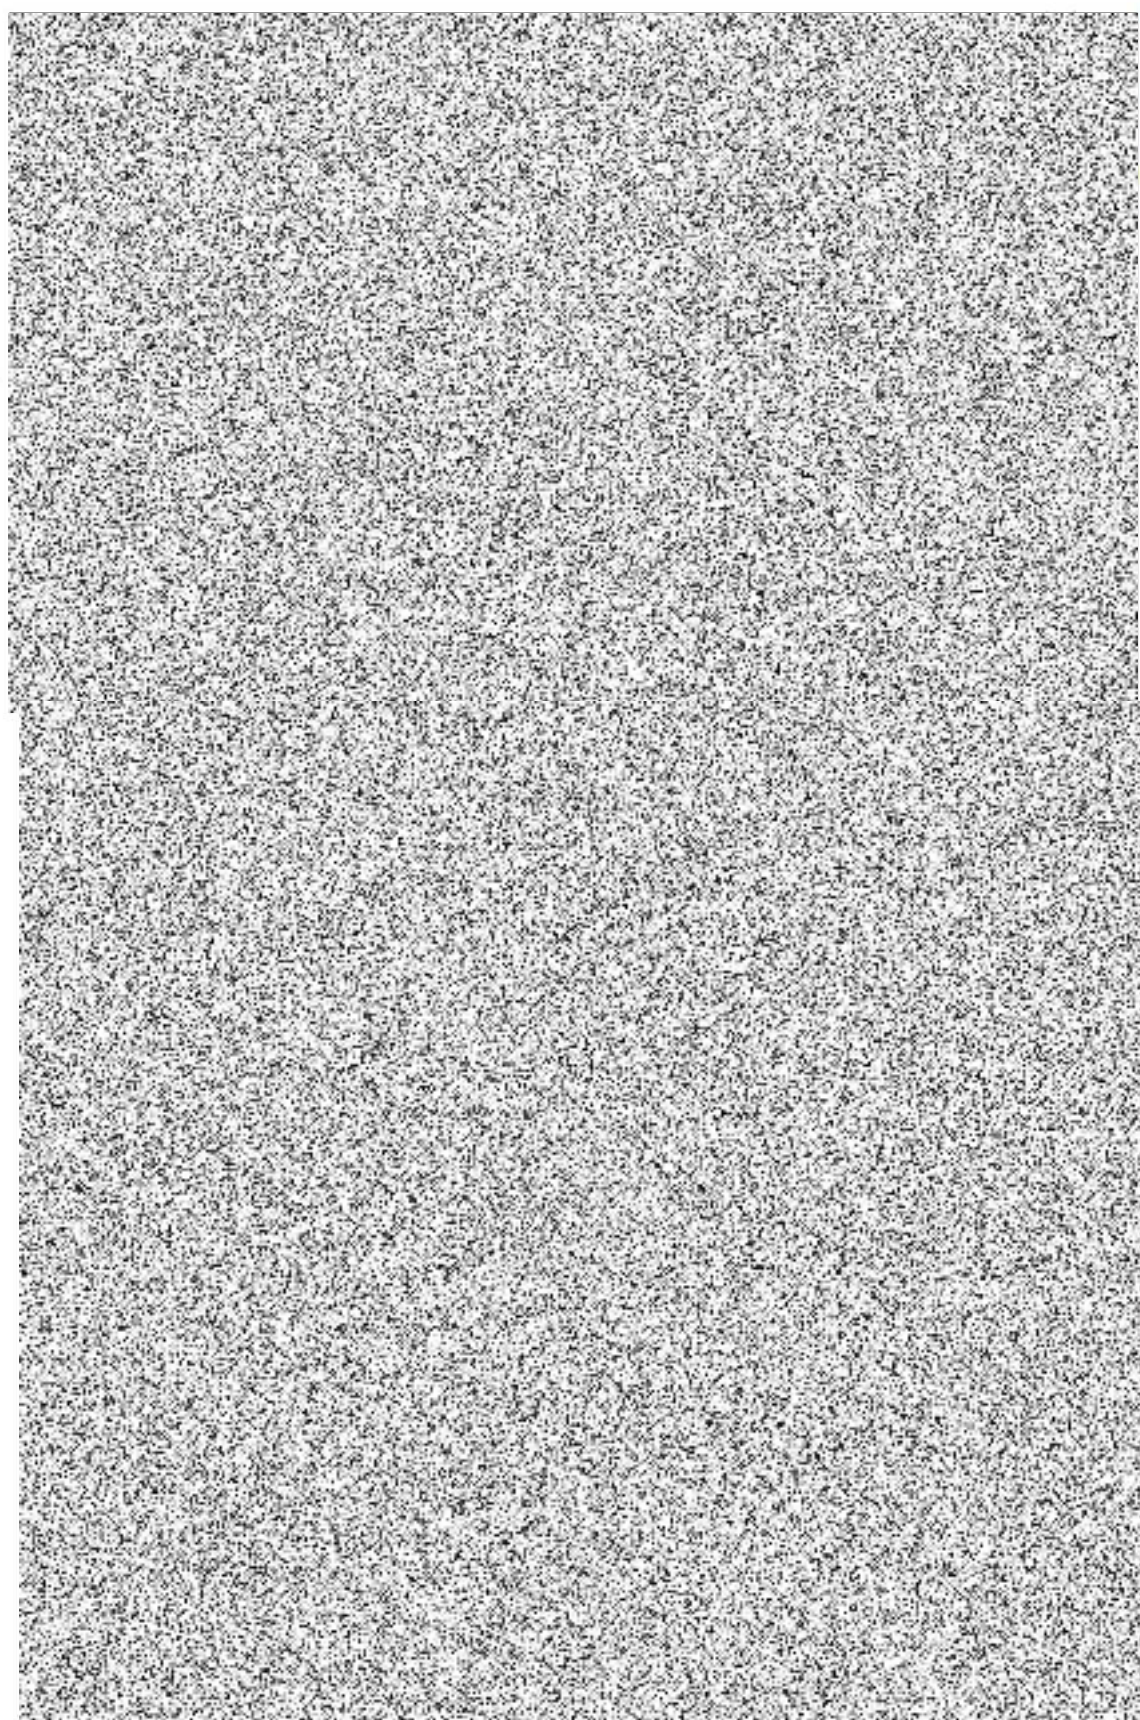

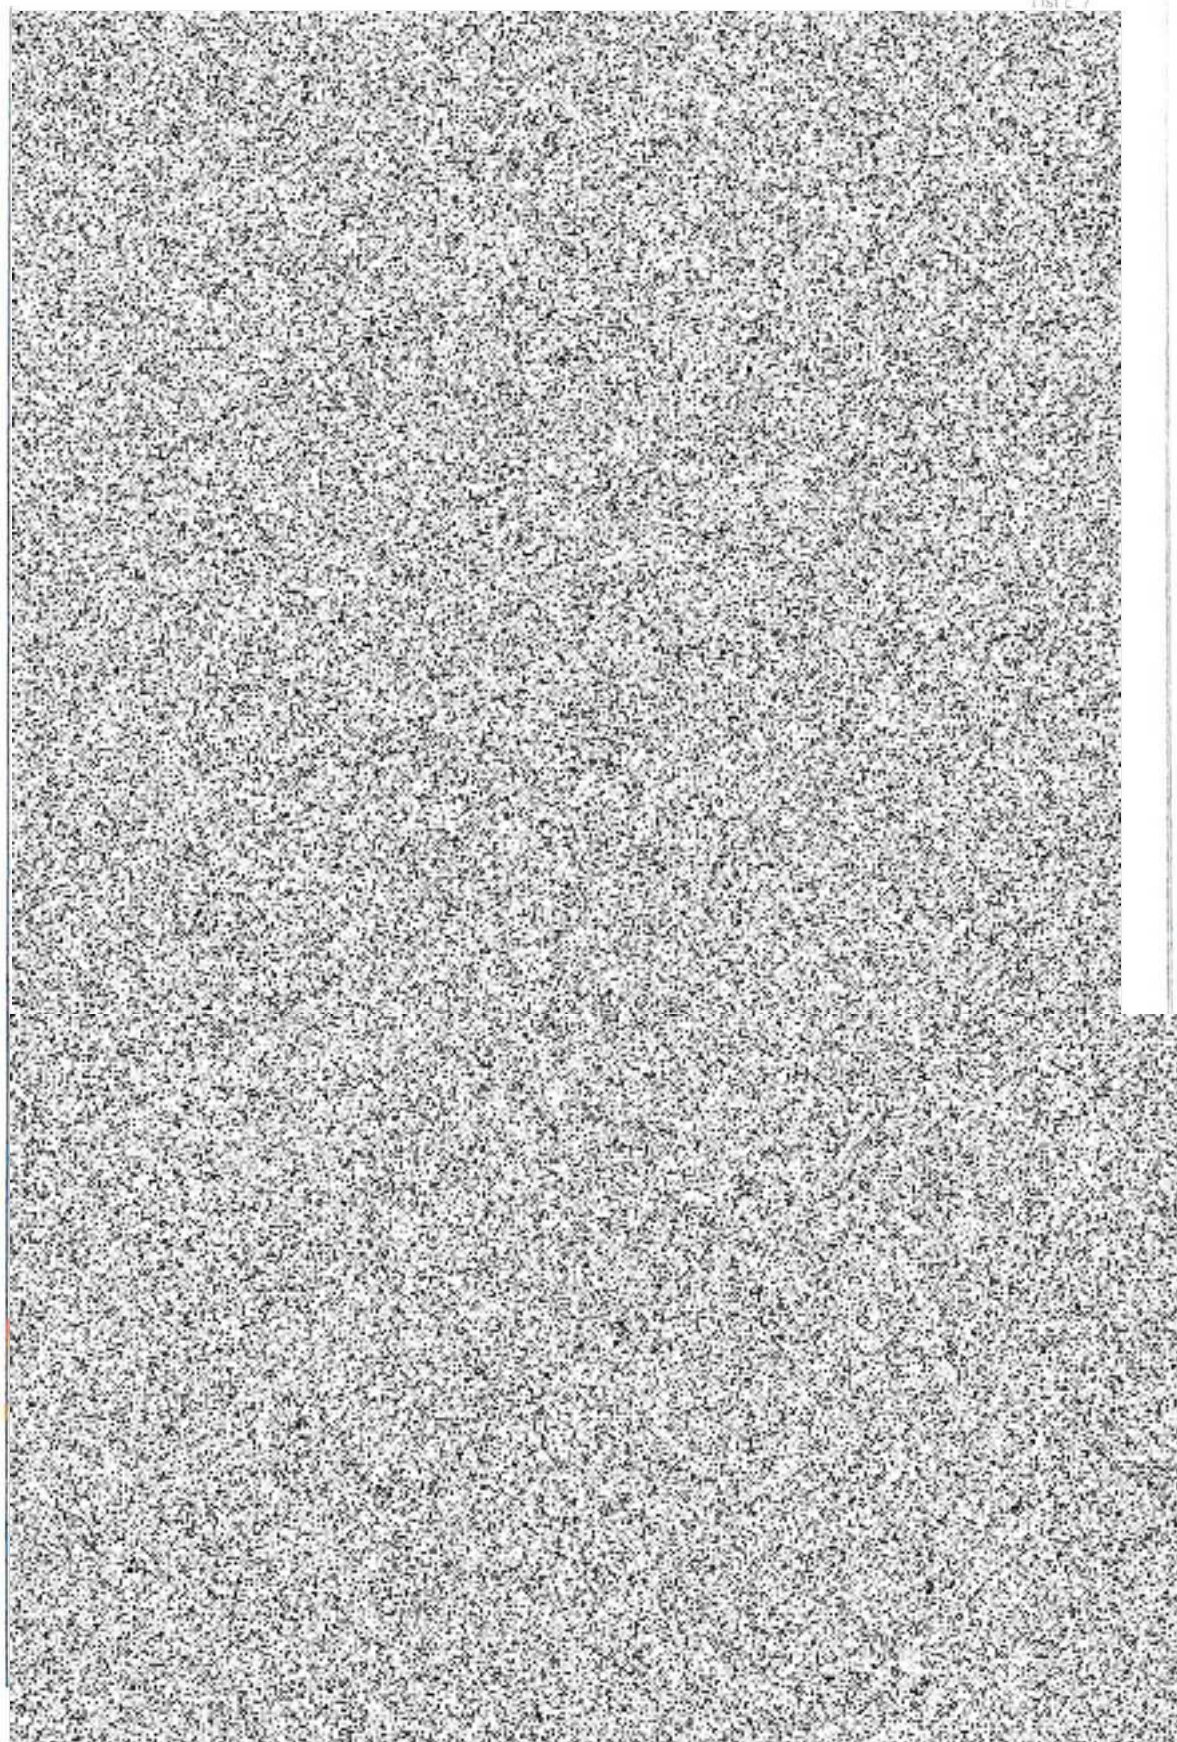

PRÍLOHA č. 10

LH 6-15

Denní záznamy stavby

Datum

12/1/2021

PŘÍLOHA Č. 11

FOTODOKUMENTACE

Změna č.1 – foto 1,2,3,4

Změna č.2 – foto 5,6

Změna č.3 – foto 7,8,9

Změna č.4 – foto 10,11,12,13

Změna č.5 – foto 14

Změna č.10 – foto 15

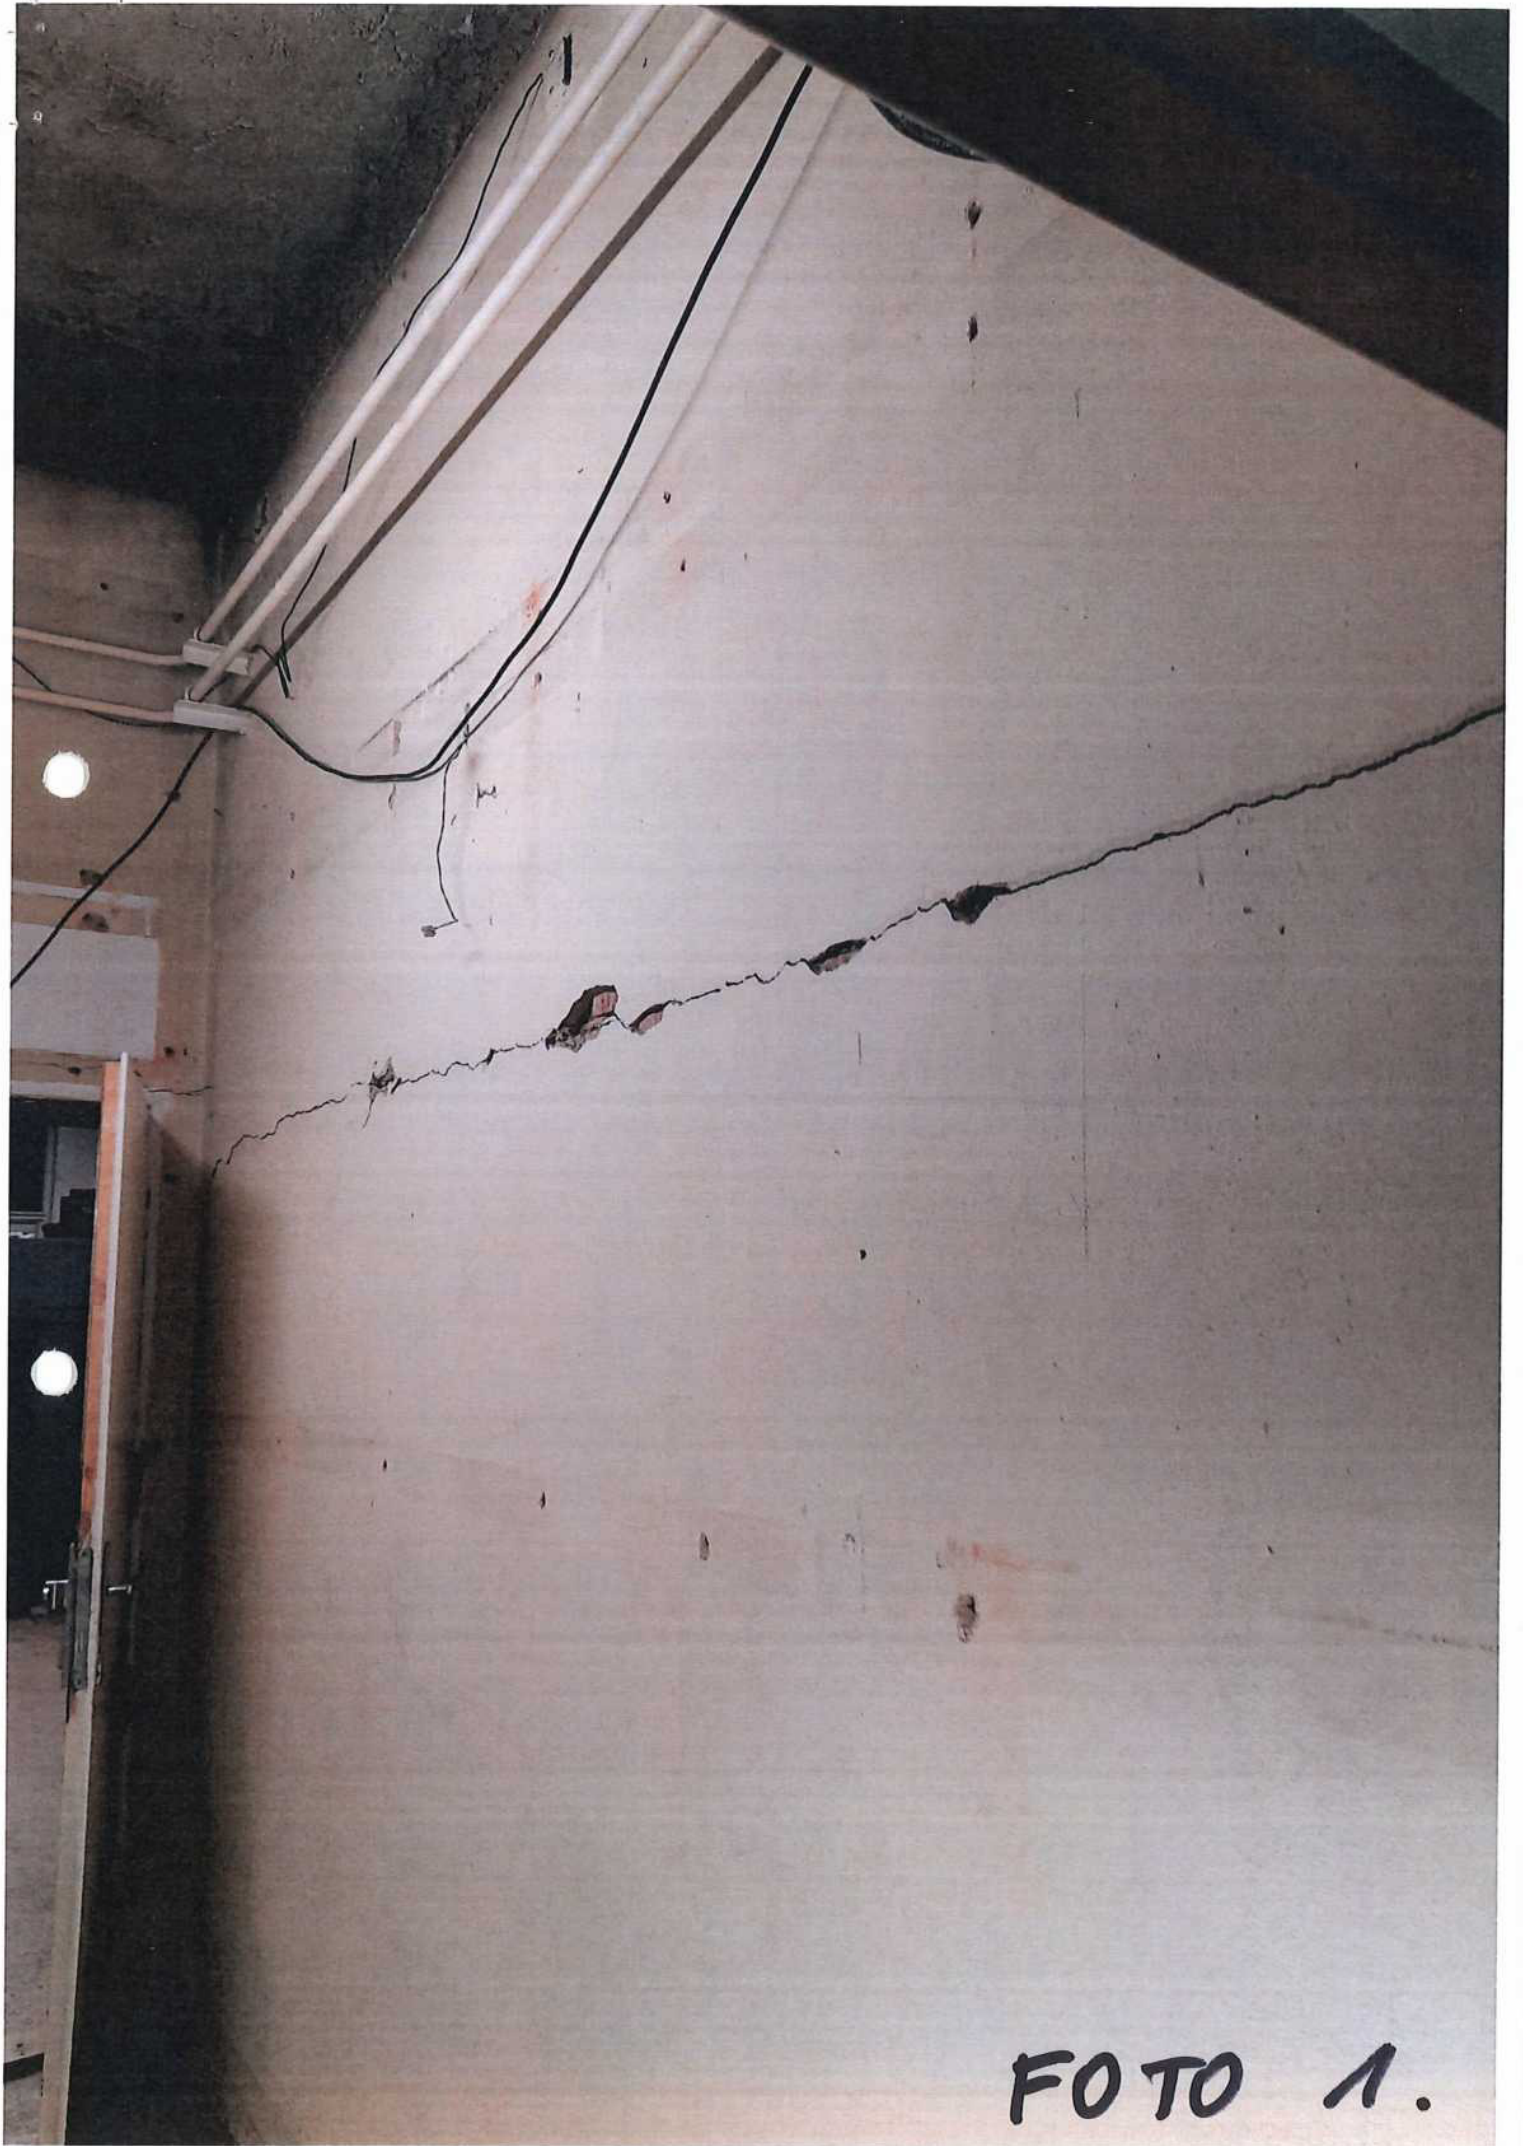


FOTO 1.



FOTO 2.

FOTO 3.



ФОТО 4.



FOTO 5.



FOTO 6.

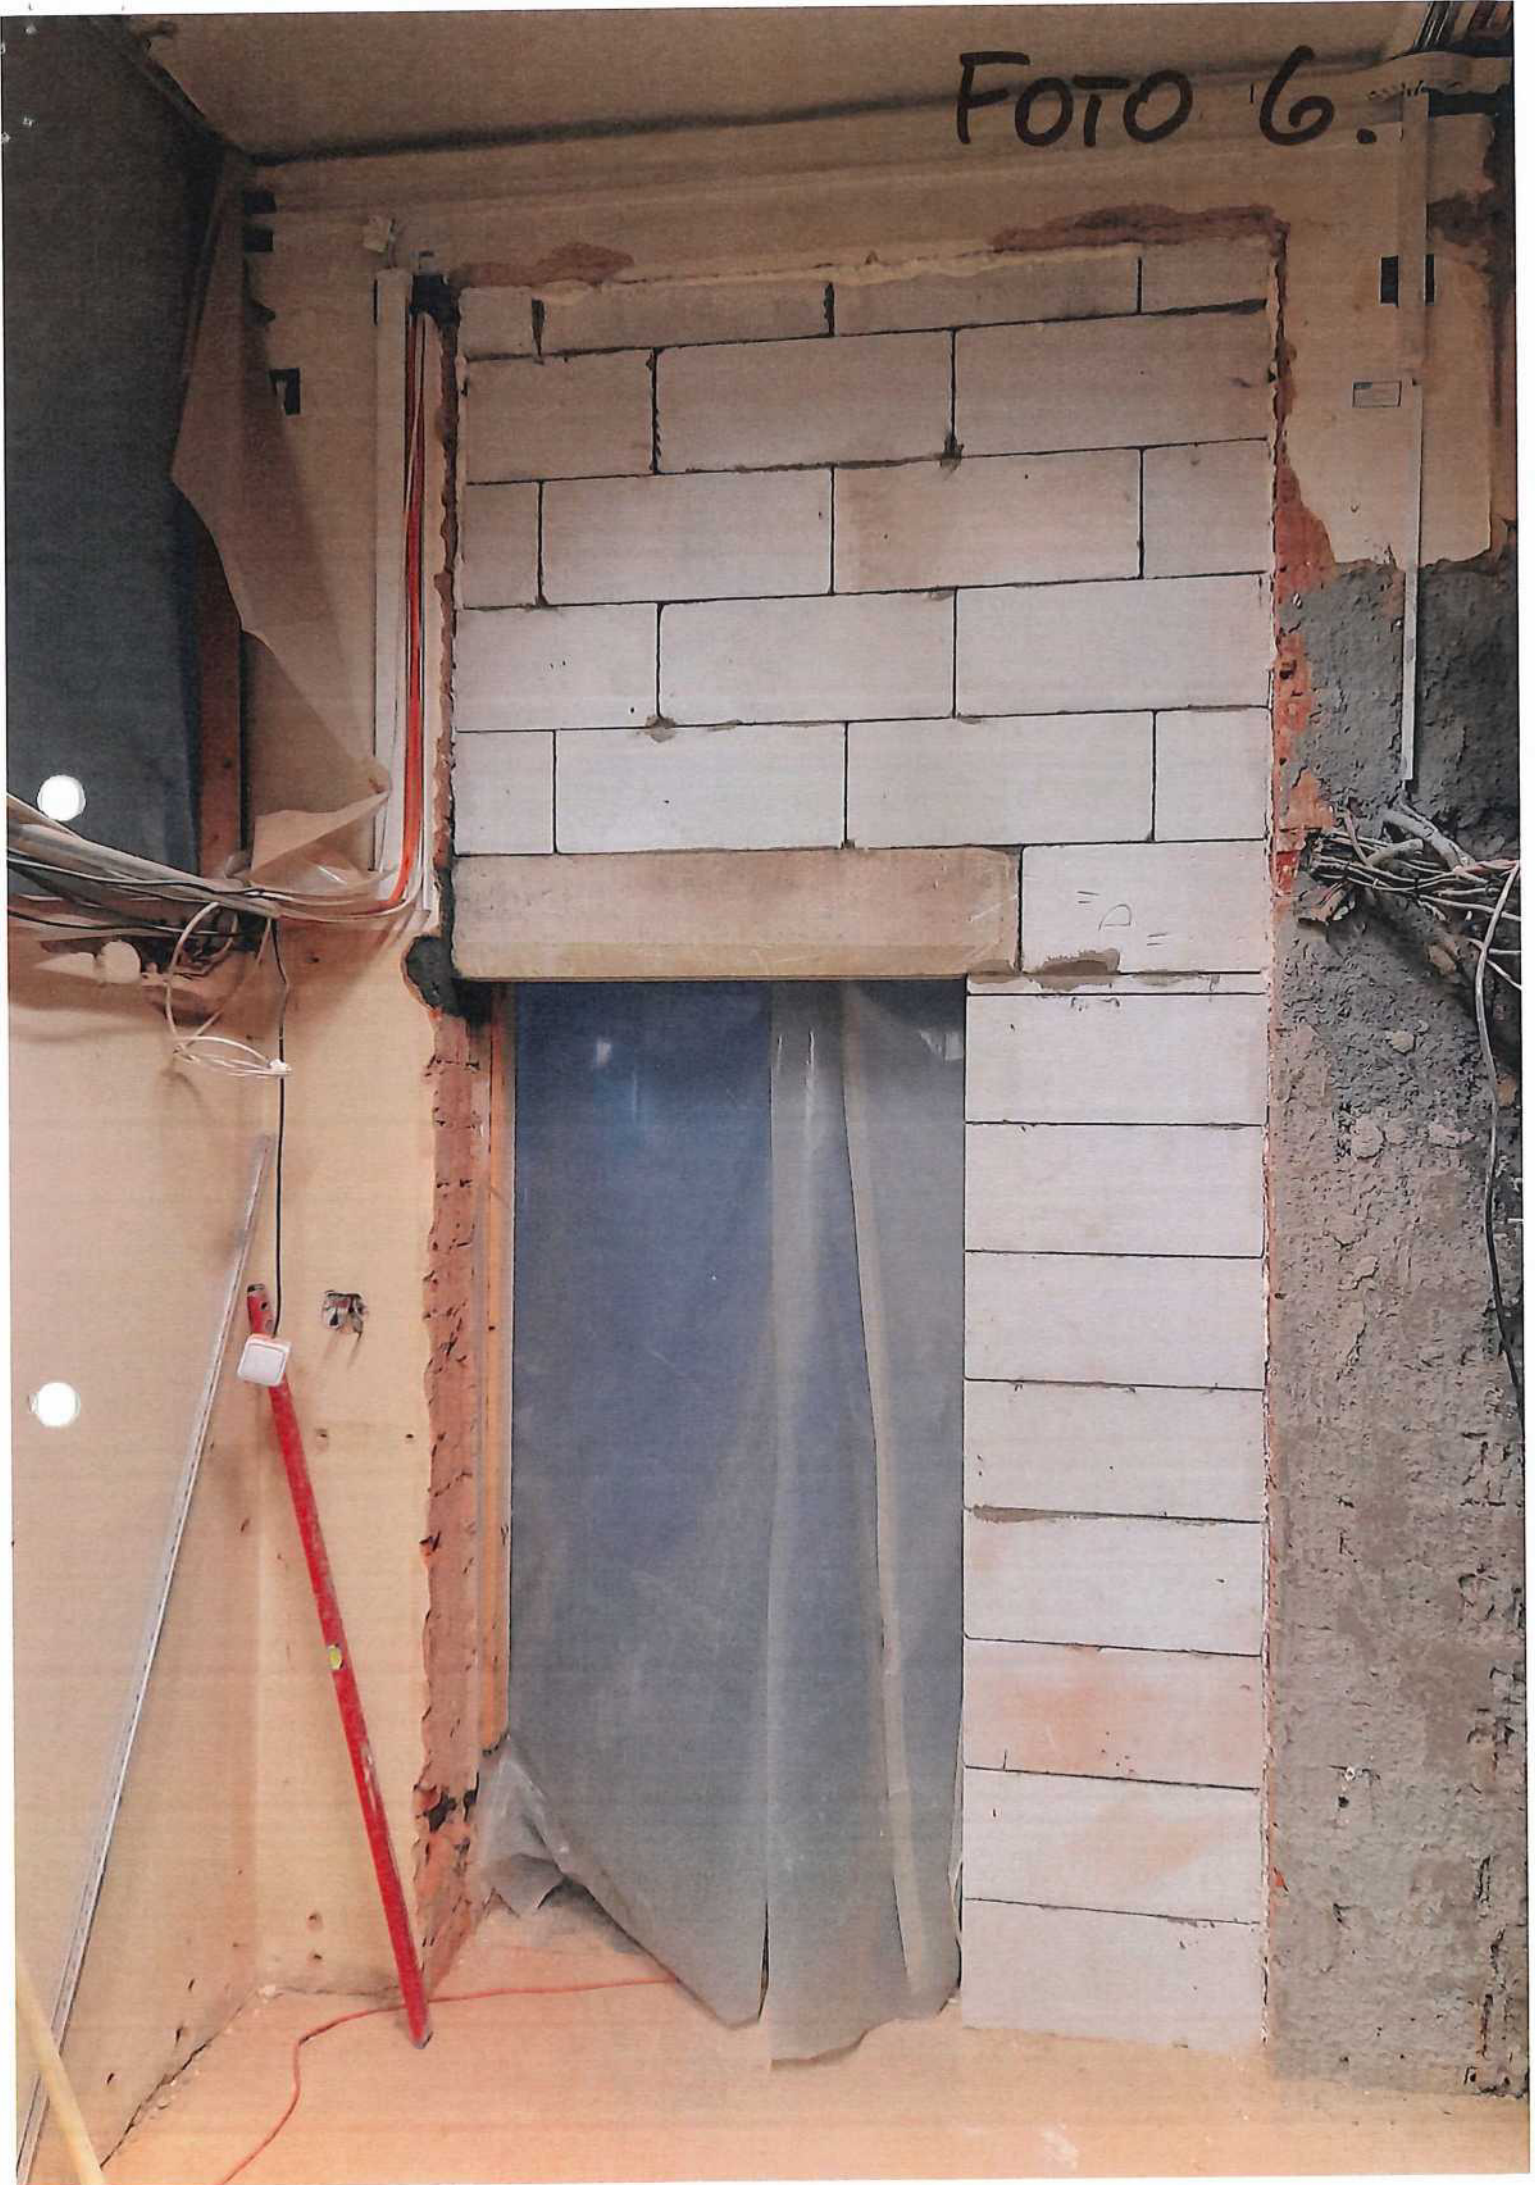


FOTO 7.



FOTO 8.



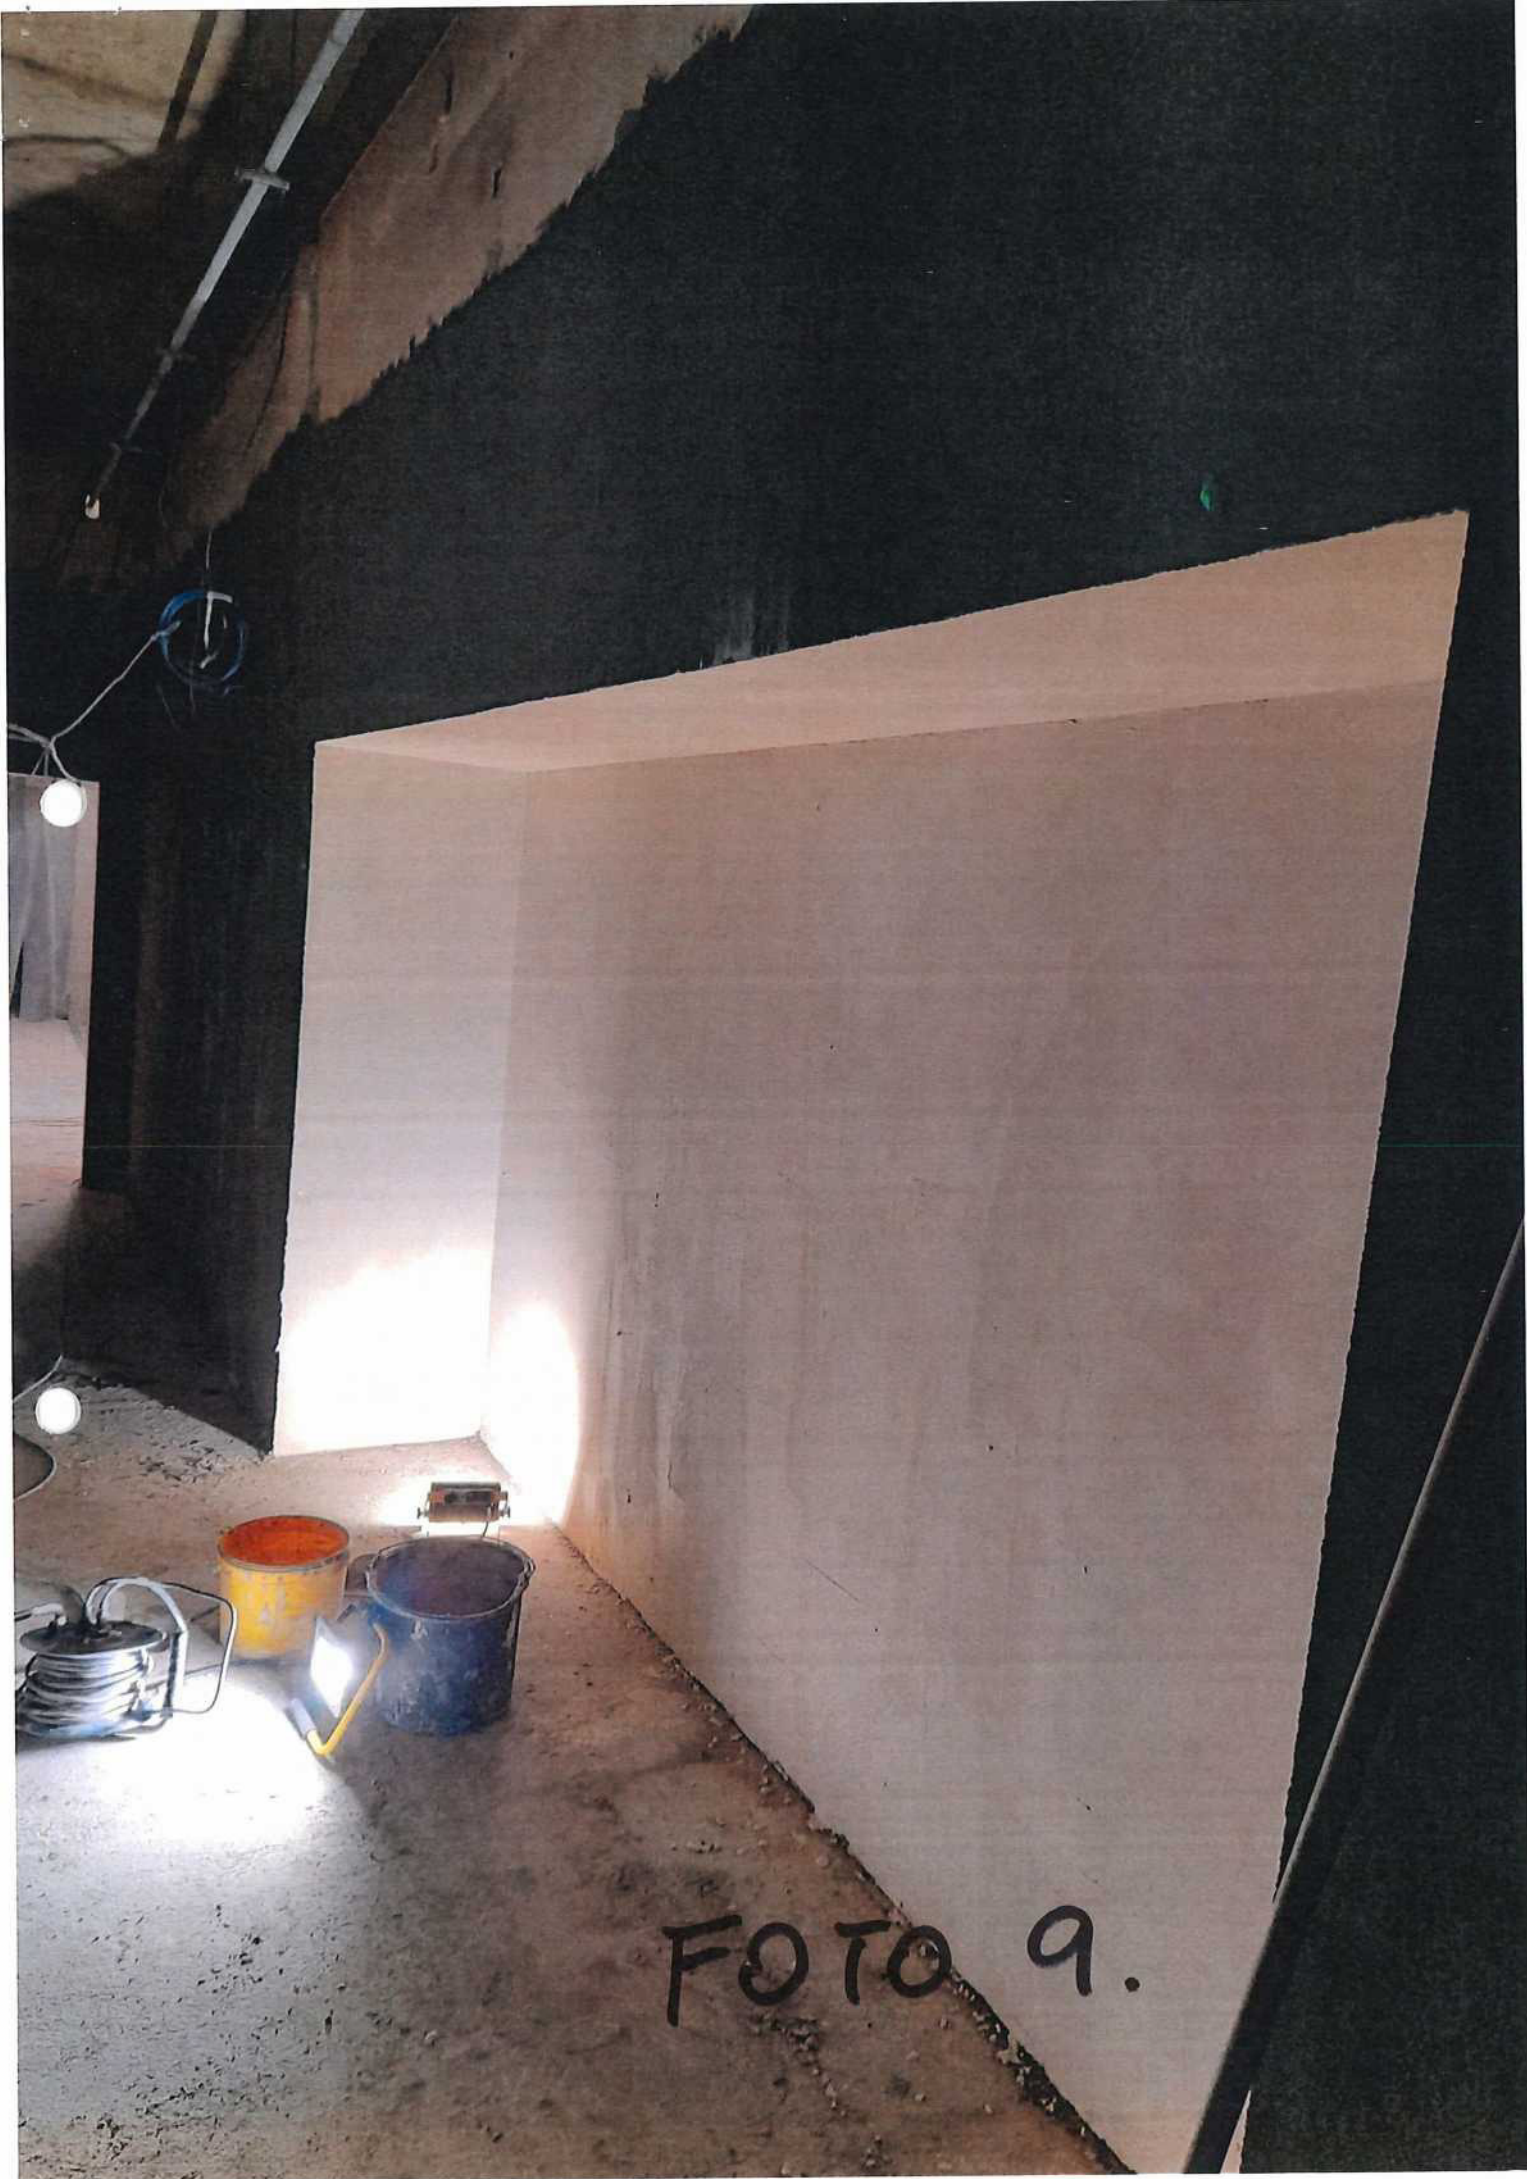


FOTO 9.

FOTO 10.

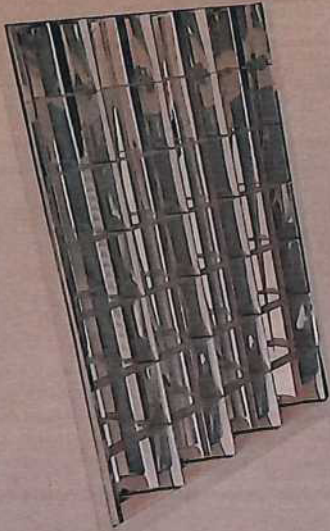



FOTO 11.



FOTO 12.



FOTO 13

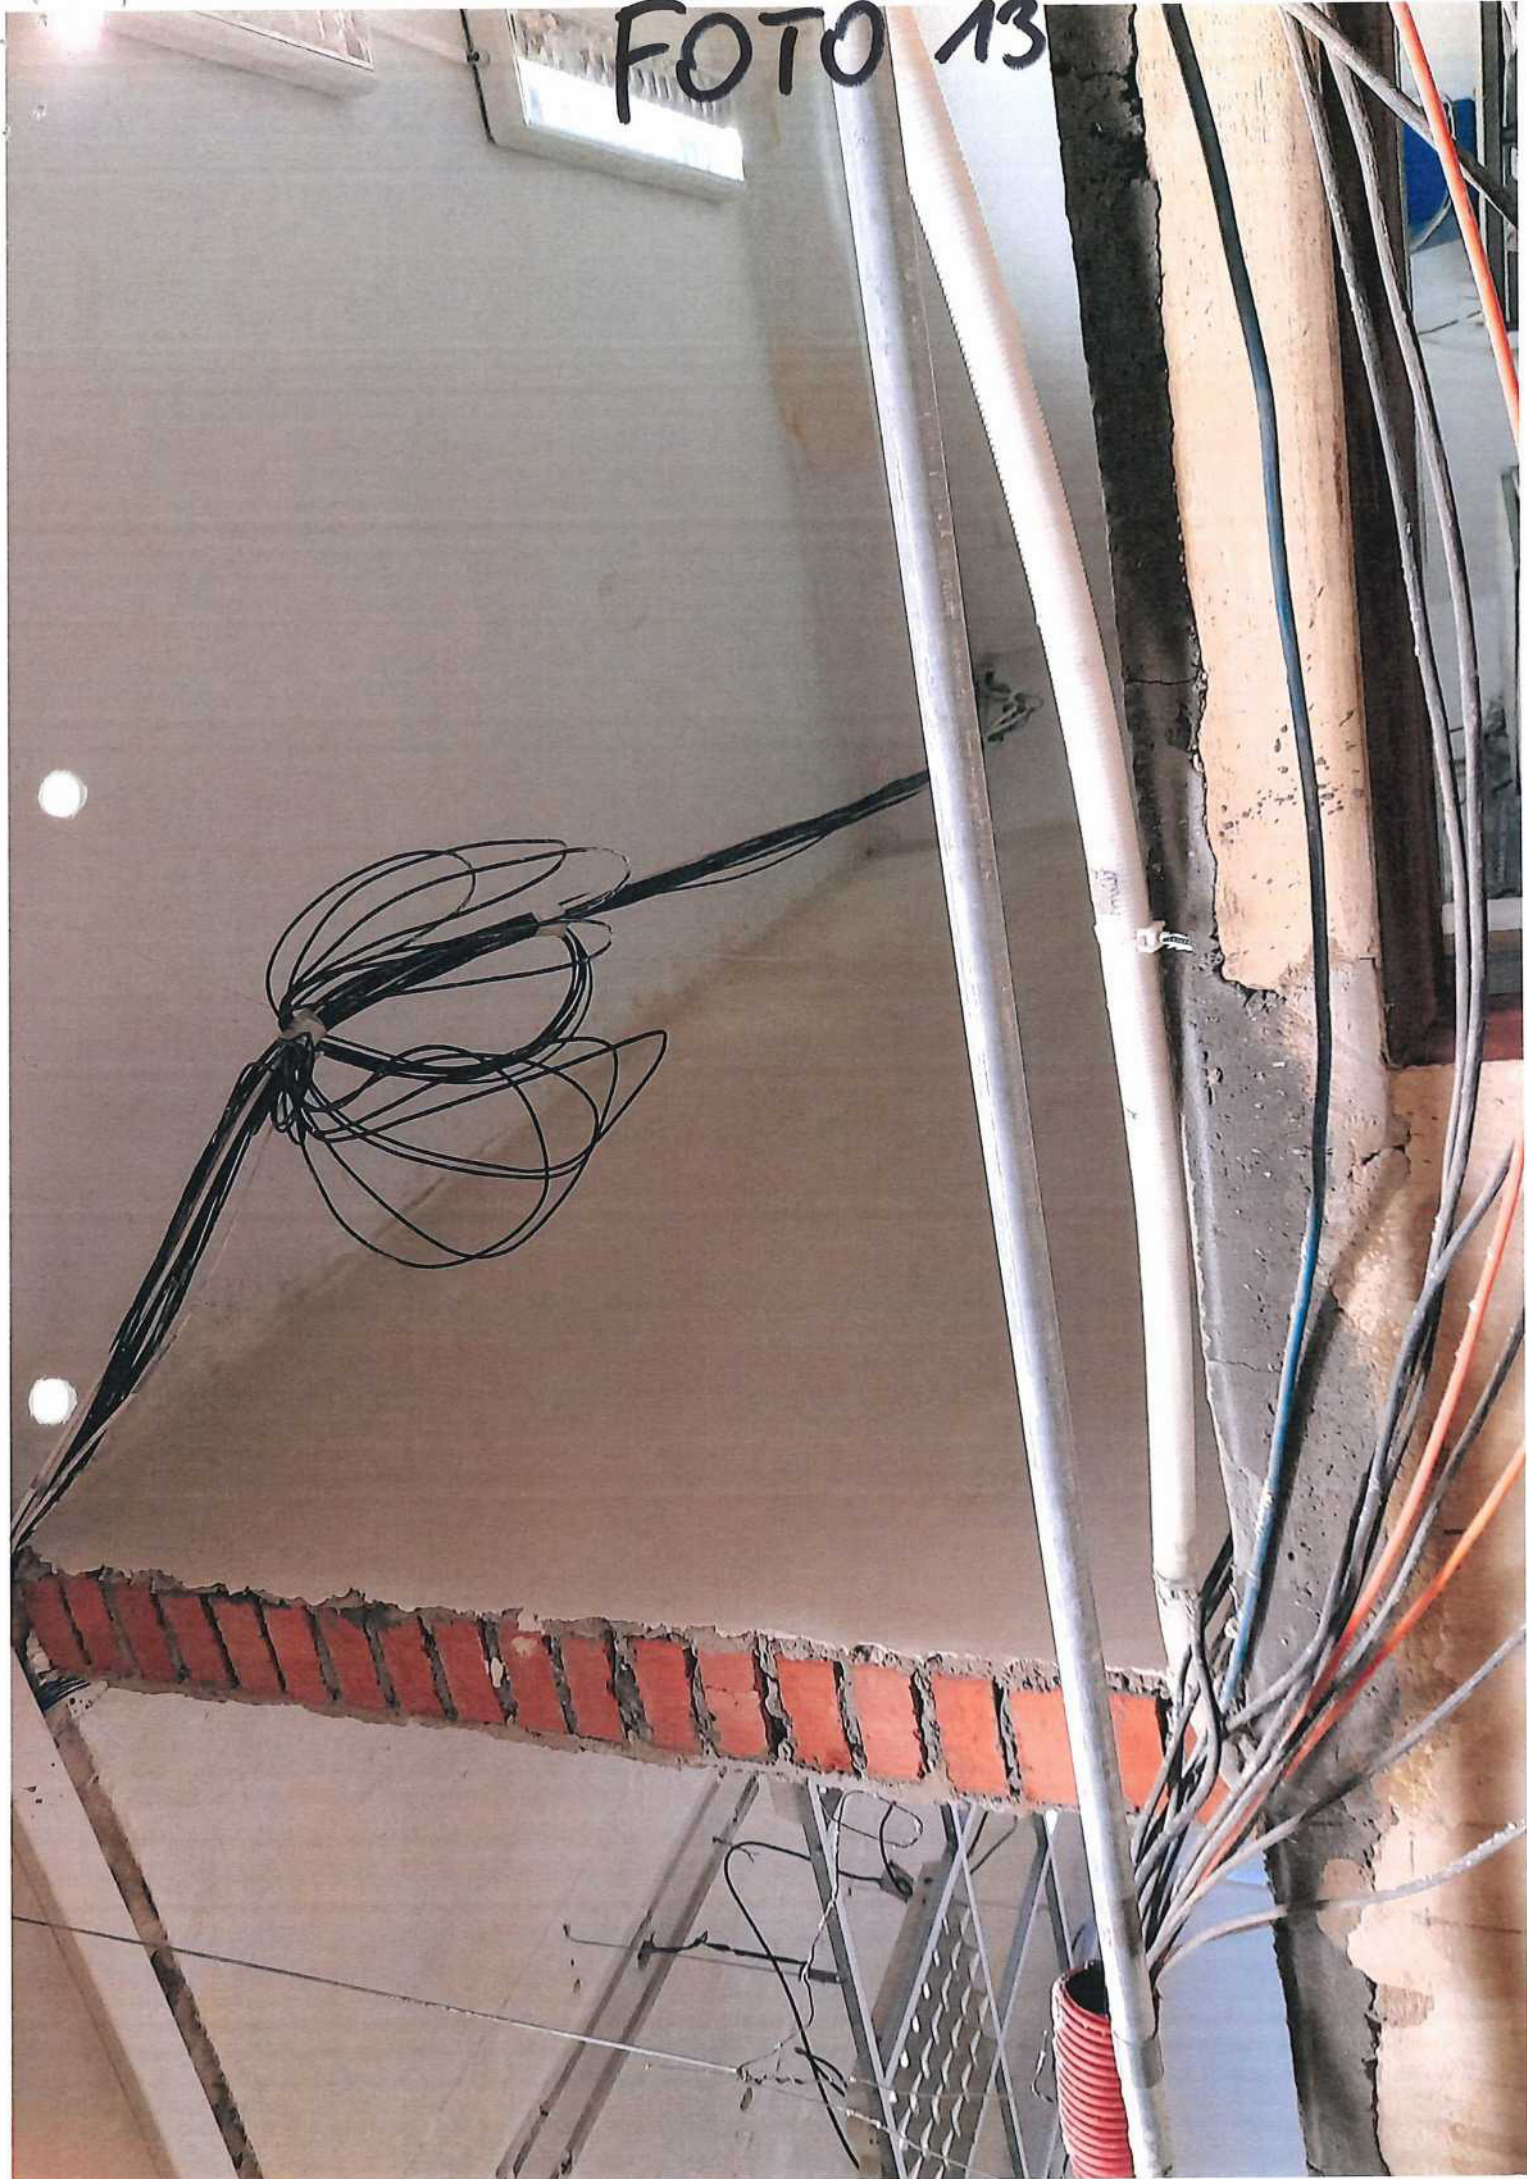


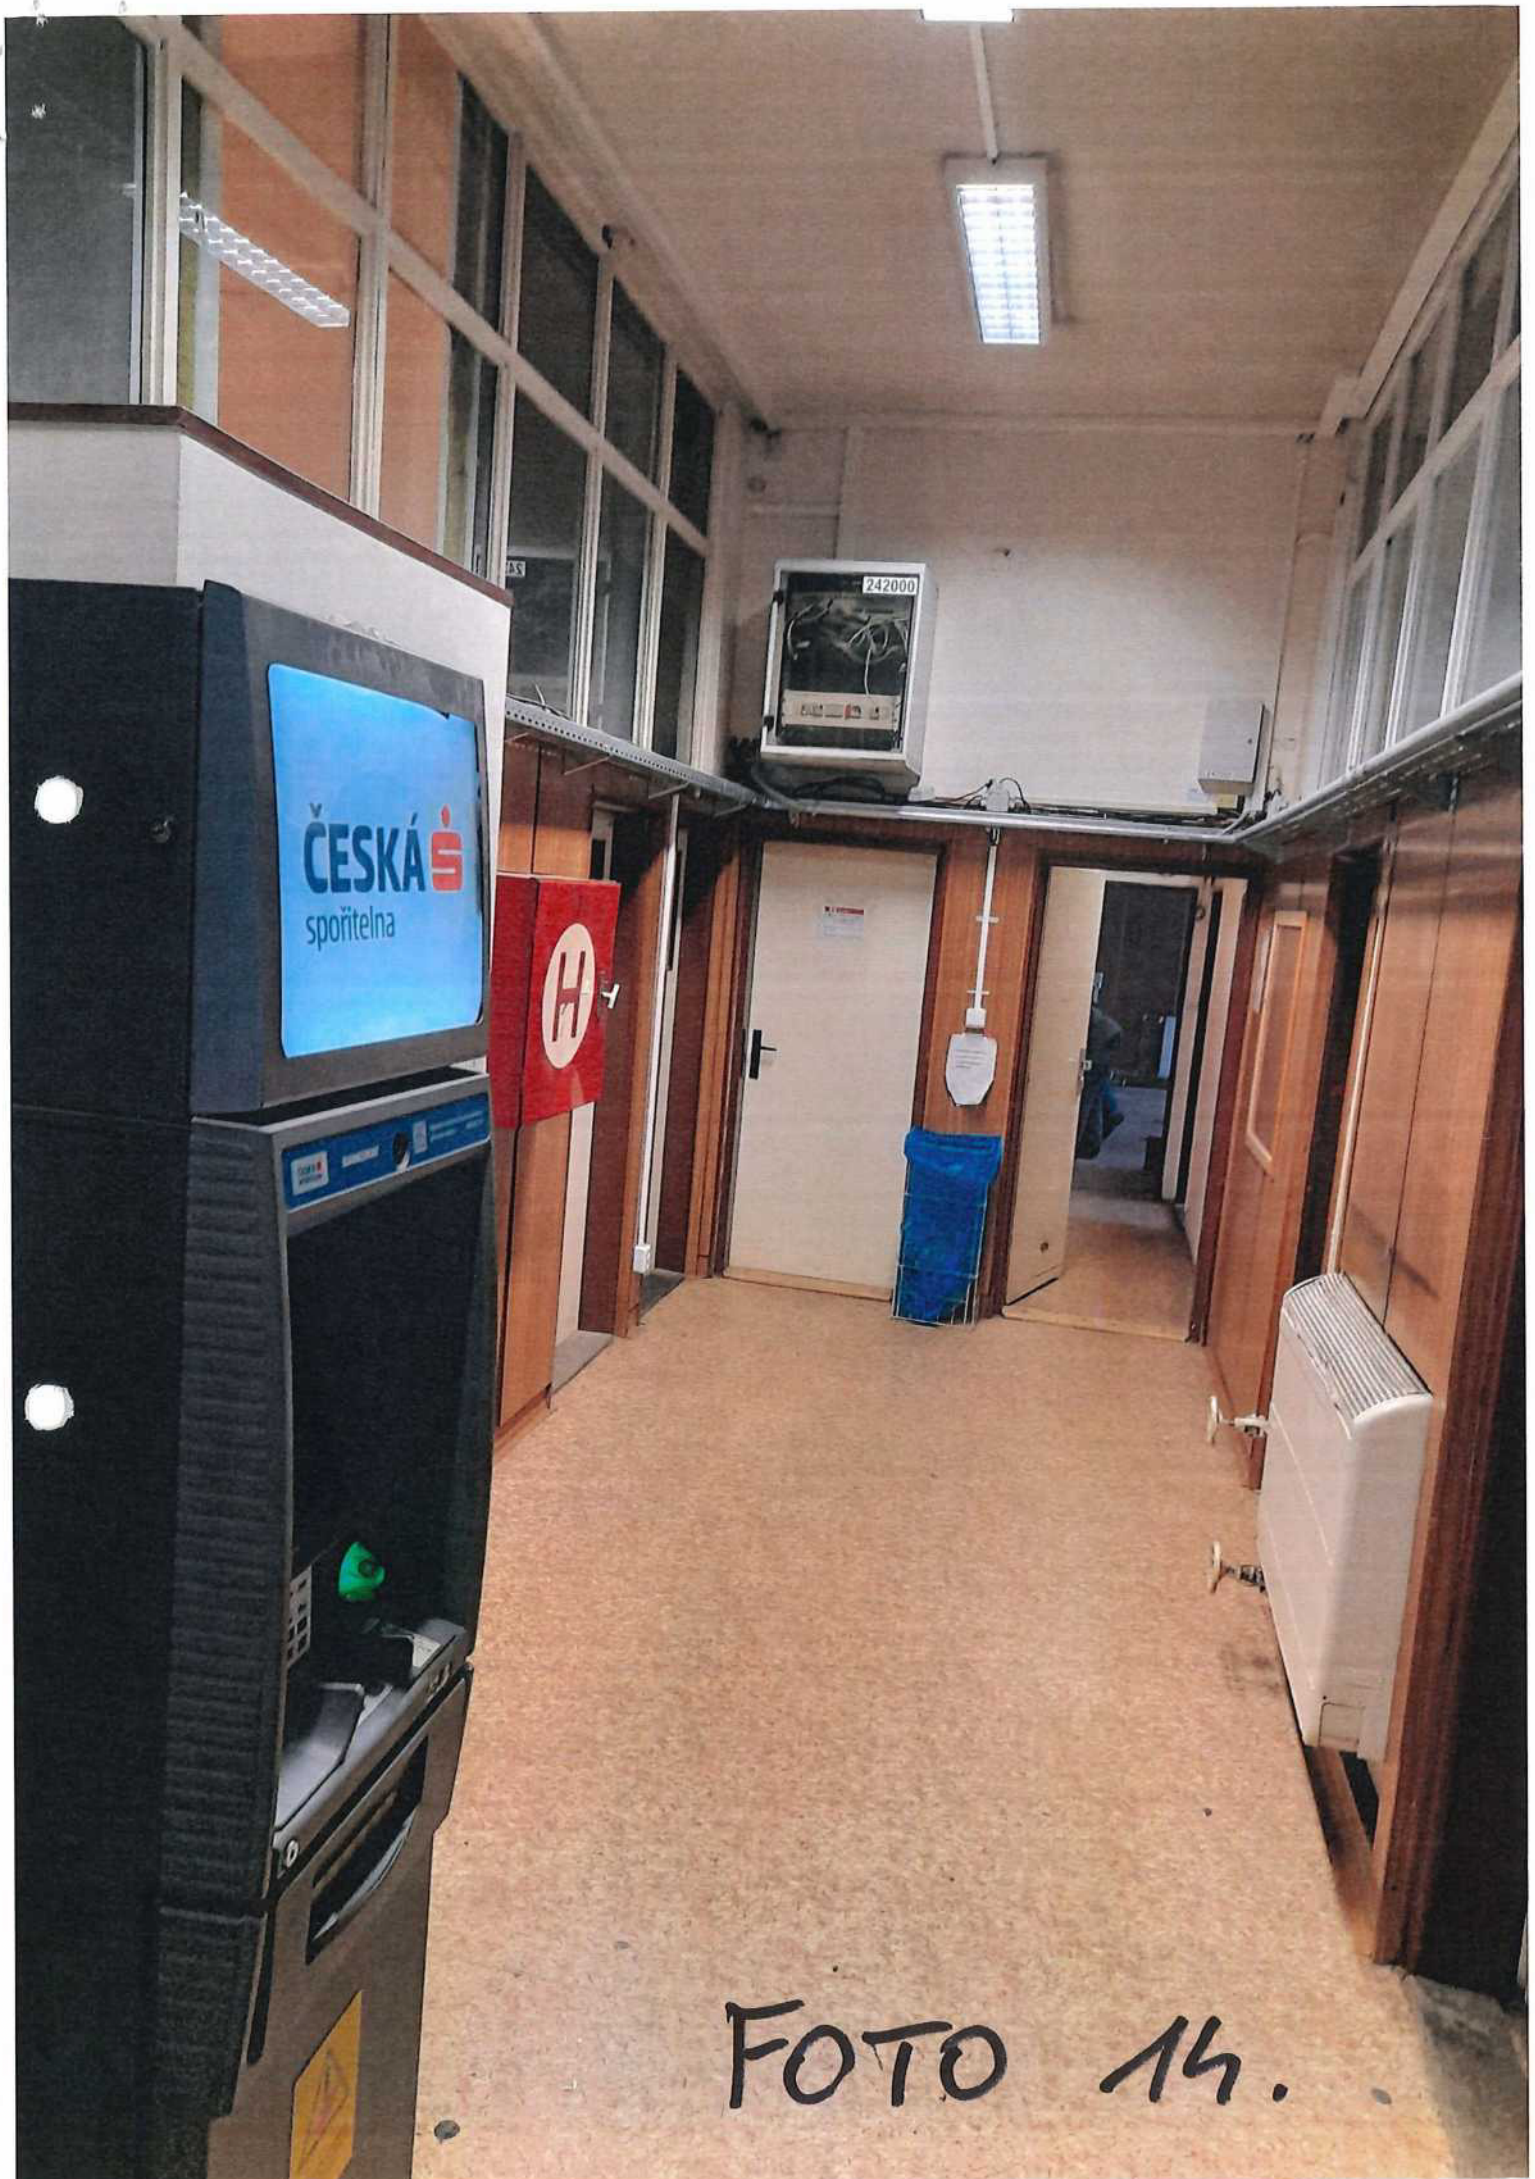


FOTO 14.

FOTO 15.




ПРИЛОЖЕНИЕ к. 12

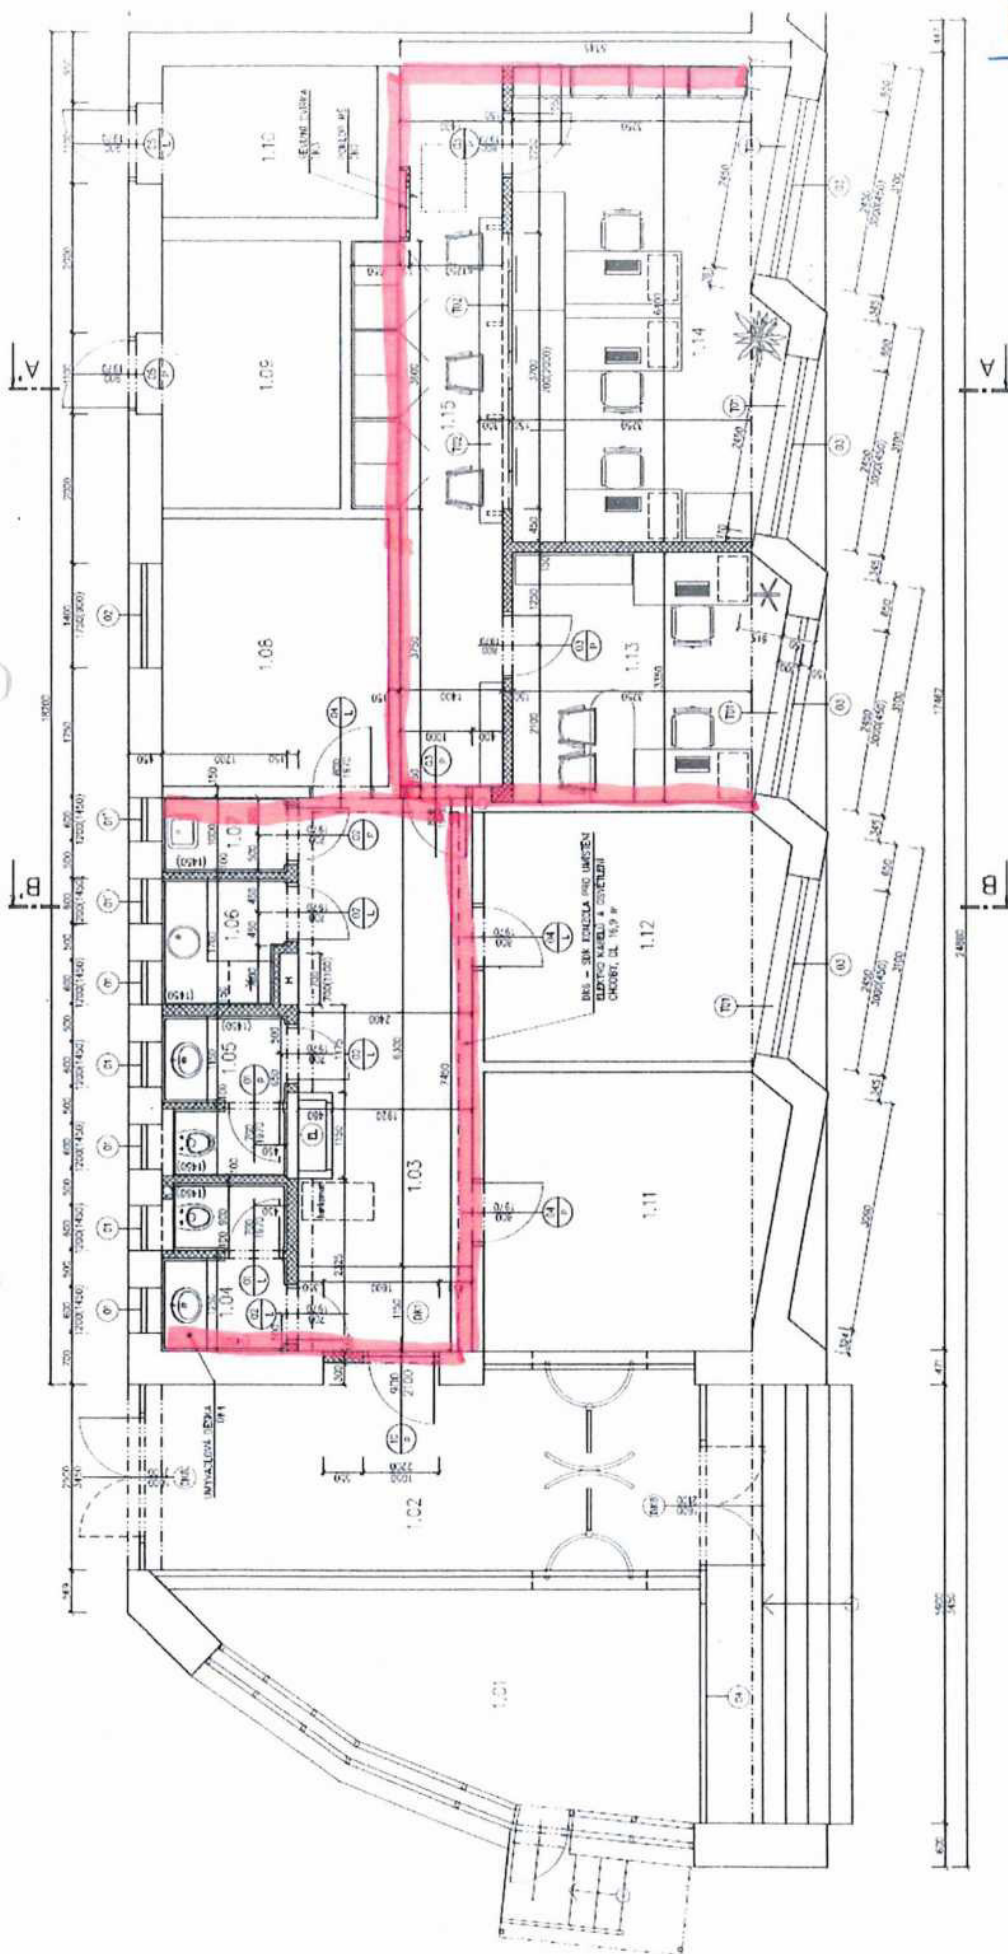

— ЗМЕНА к. 1 А к. 9 — 84,30 м²


PŘÍLOHA č. 13

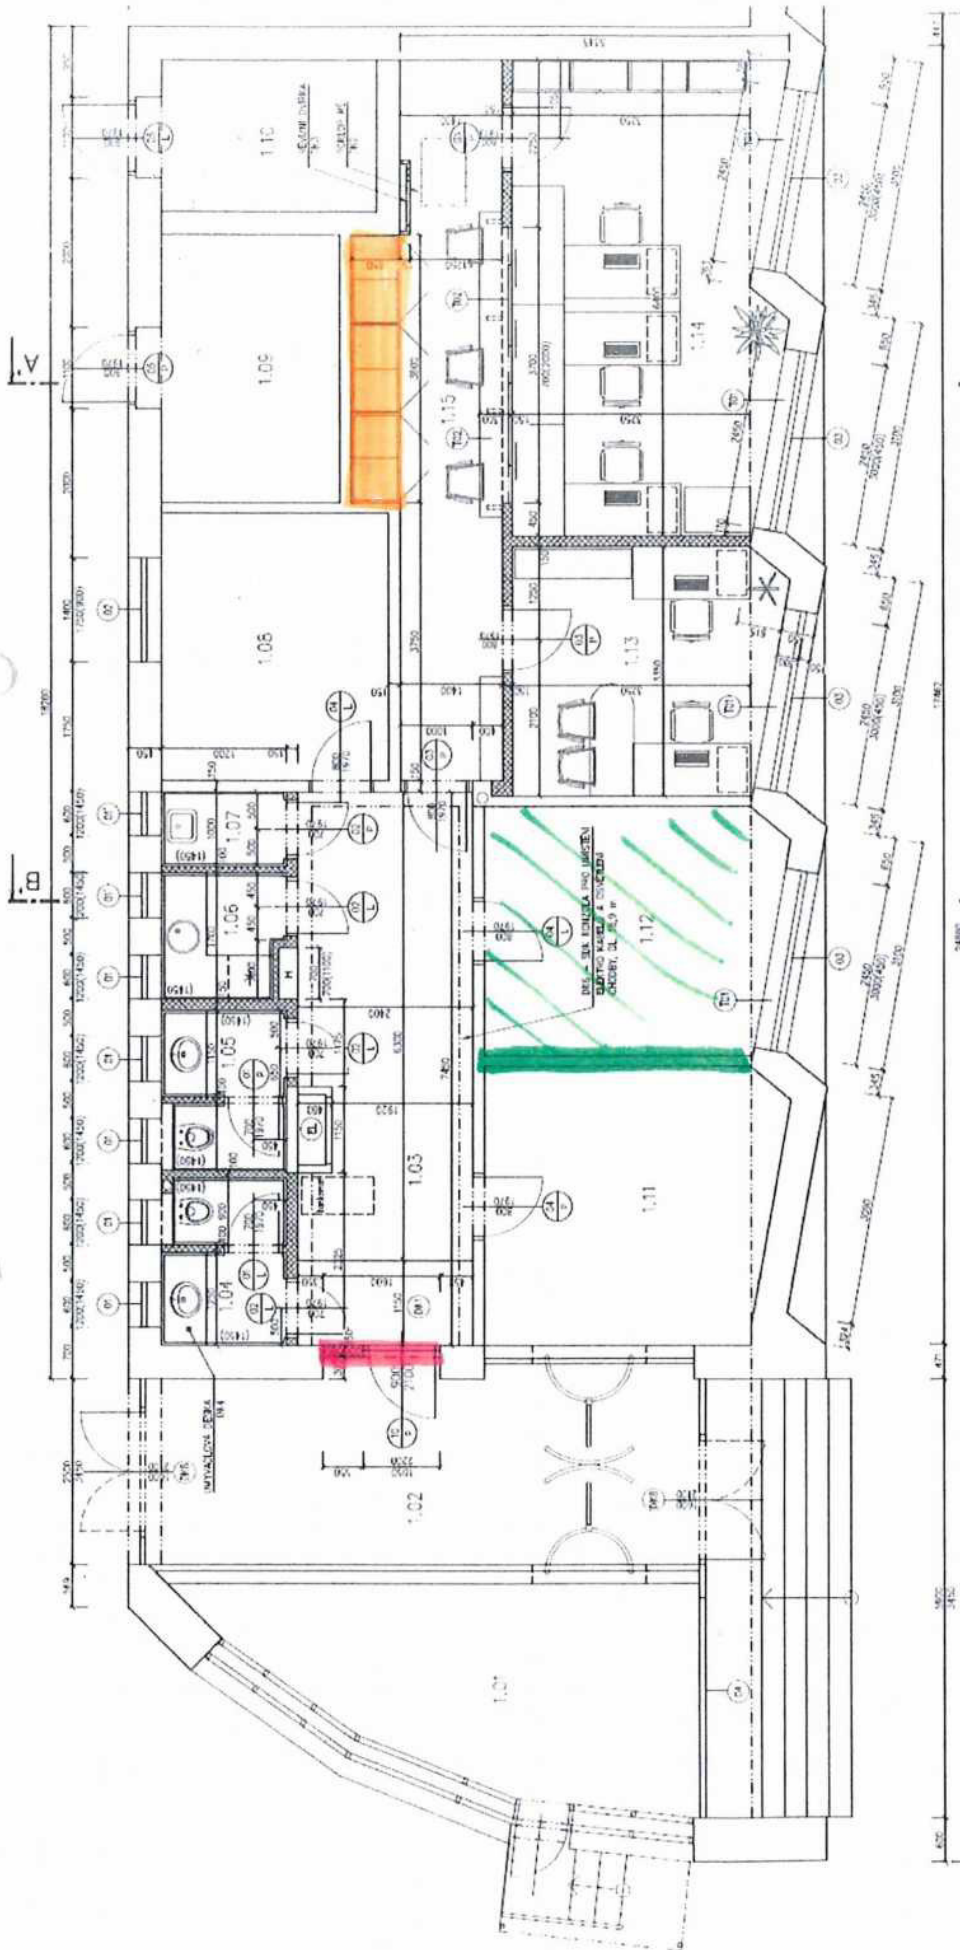

ZMĚNA č. 2 A č. 8 - 3,5 m²

ZMĚNA č. 3 - 2,25 m²

ZMĚNA č. 4 - ZDIVO 5,6 m², PODKLEN 11,9 m²

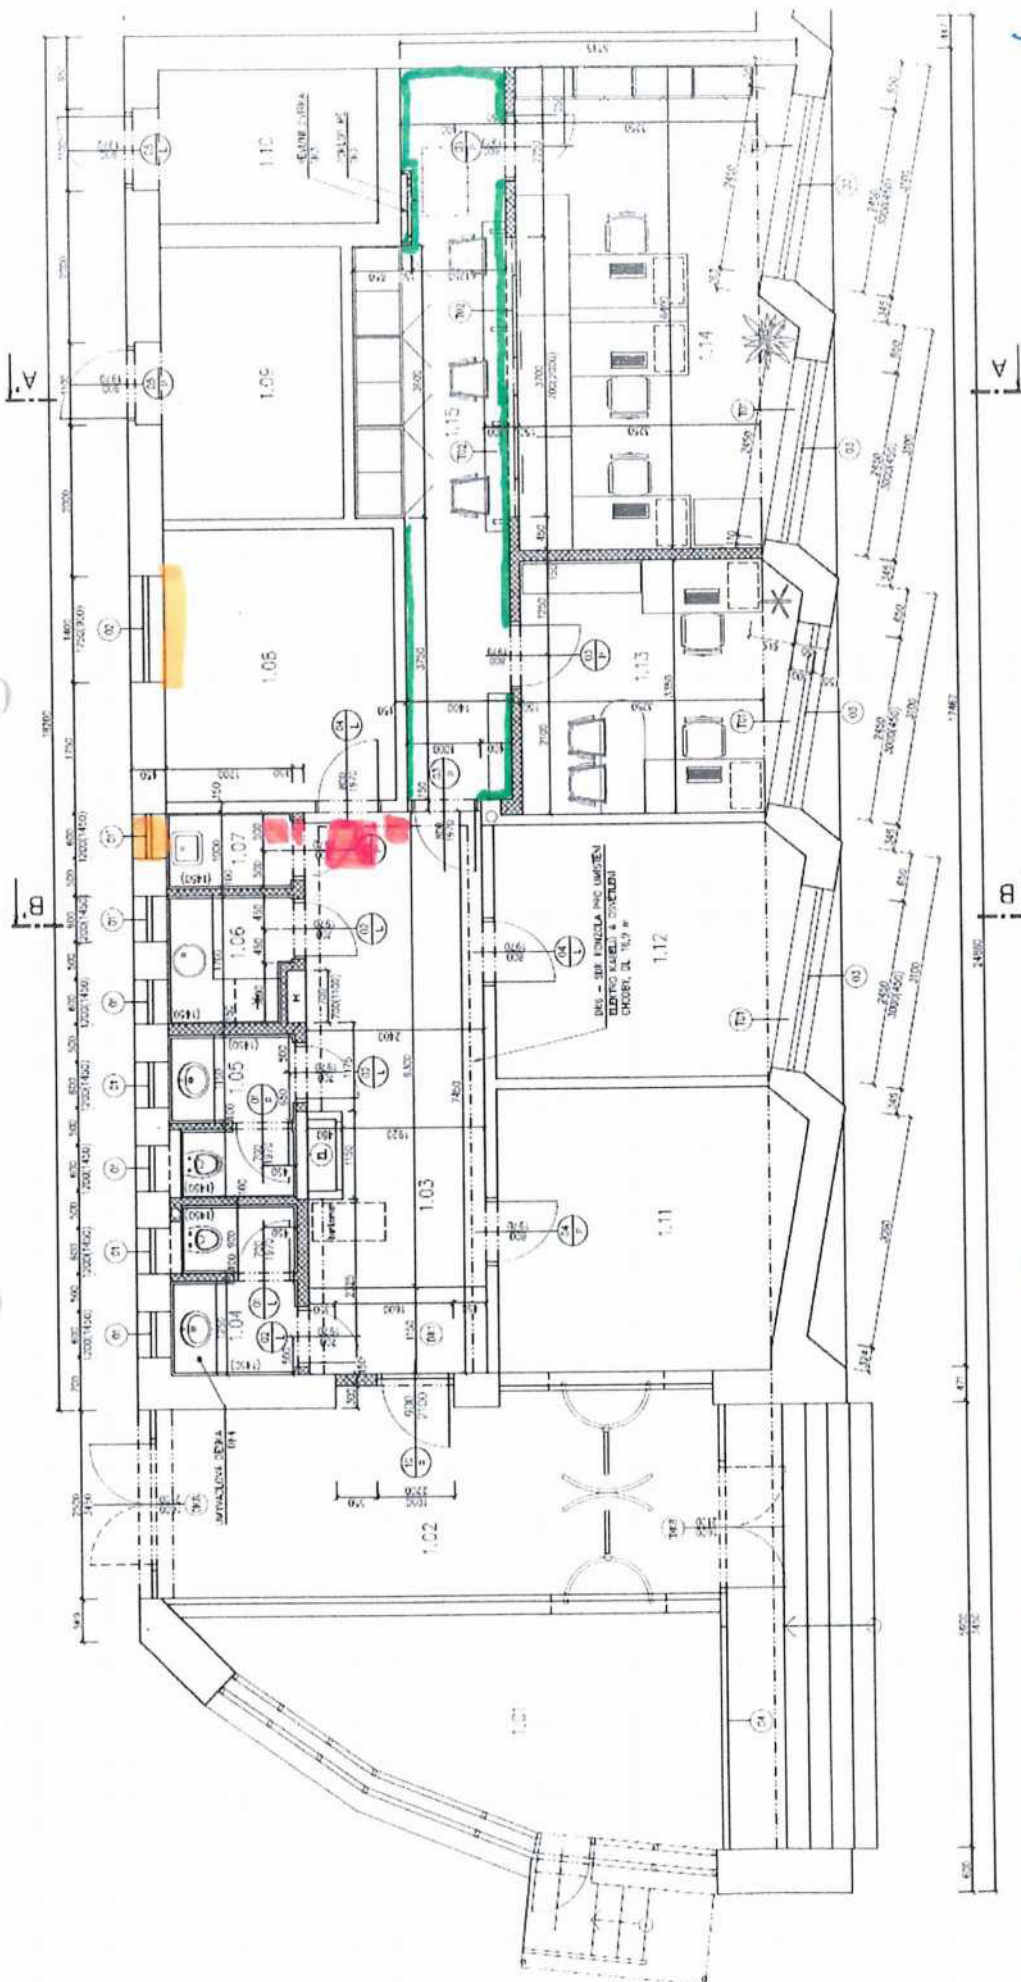

- ZMĚNA č. 5
- ZMĚNA č. 6
- ZMĚNA č. 7 - 13,9 bn

