

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-21000306

a

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno
IČO: 25342100
DIČ: CZ25342100
bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]
zapsán dne 12.6.1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 27069
zastoupen Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Přemyslem Veselým
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v rozšíření stávající komunikace ulice Dubová v Jundrově včetně podélného parkovacího pruhu a opravy stávajícího povrchu komunikace před řadovými garážemi, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Parkování Dubová Jundrov“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „Parkování Dubová Jundrov“

Stavbou se rozumí rozšíření stávající komunikace ulice Dubová v Jundrově včetně podélného parkovacího pruhu a opravy stávajícího povrchu komunikace před řadovými garážemi.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele (dále také „Směrnice“). Zaměrování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnicí Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnicí. V případě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - přehledná koordinační situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti této smlouvy.
- (2) Převzetí staveniště a zahájení stavby: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a na výzvu objednatele.
- (3) Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: do 90 dní ode dne předání staveniště.
- (4) Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno, ulice Dubová.
- (6) Dřívější plnění je možné.
- (7) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- (8) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **4 272 178,24 Kč**.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho

úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.

- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renesánská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby se neposkytují.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů ode nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

- (7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
- i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště,
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
- (8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
- i. Povolení k uzavírkám,
 - ii. Povolení zvláštního užívání komunikací,
 - iii. Stanovení dočasného dopravního značení,
 - iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
 - v. Užívání veřejného prostranství,
 - vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
- (9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařadit přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

- (3) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (4) Technickým dozorem objednatele je [REDAKCE]

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je: [REDAKCE]

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Zhotovitel je povinen:
- zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafory),
 - dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
 - dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a geodetického zaměření skutečného stavu – kontaktní osobou za objednatele je Eva Andresová, tel: 734 416 407,
 - zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
 - spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
 - doložit projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle čl. II. této smlouvy.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
- (5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - fotodokumentaci stavby,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
- (8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vady díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- Záruka za veškerá plnění **60 měsíců**
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit

bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

XIII.

Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 0,2% z ceny díla z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 9.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 9.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
- 2.7 Ve výši 15.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé takové porušení.

- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 30.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.15 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1)** Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,
 - zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- (2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmou.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 607, § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620–2622, § 2628, § 2629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (11) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (Soupis prací) a Příloha č. 2 – Harmonogram prací.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Soupis prací

Příloha č. 2: Harmonogram prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

05-08-2021

V Brně dne 28.7.2021

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Přemysl Veselý
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6314 Parkování Dubová, Jundrov**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-město

Zhotovitel: **PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.** IČO: **25342100**
Pražákova 1000/60, Štýřice DIČ: **CZ25342100**
619 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			4 071 723,24
PSV			0,00
MON			32 955,00
Vedlejší náklady			72 000,00
Ostatní náklady			95 500,00
Celkem			4 272 178,24

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 272 178,24 CZK
Základní DPH	21 %	897 157,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 169 335,67 CZK**


v Brně

dne

28.7.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	3 780 187,54	793 839,38	4 574 026,92	88
02.01	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	3 780 187,54	793 839,38	4 574 026,92	88
03	Sjezdy na parkovací stání, plocha pro kontejnery na tříděný odpad	0,00	491 990,70	103 318,05	595 308,75	12
03.01	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	491 990,70	103 318,05	595 308,75	12
Celkem za stavbu		0,00	4 272 178,24	897 157,43	5 169 335,67	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 442 780,49	34
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			45 003,08	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			137 826,00	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 870,08	0
5	Komunikace	HSV			1 642 480,42	38
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 138,00	0
8	Trubní vedení	HSV			244 278,20	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			287 134,00	7
962	Bourání - asfalt	HSV			91 564,54	2
97	Prorážení otvorů	HSV			69 250,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 797,71	1
M23	Montáže potrubí	MON			32 955,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			49 600,72	1
VN	Vedlejší náklady	VN			72 000,00	2

ON	Ostatní náklady	ON			95 500,00	2
Cena celkem					4 272 178,24	100

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy	
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 145 410,10
1		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	30,00000	65,00	1 950,00
2		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	350,00000	75,00	26 250,00
3		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	569,72500	420,00	239 284,50
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
100,0*4,30+65,25*1,60 534,40000						
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 96,33750*-1 -96,33750						
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 96,33750*-1 -96,33750						
sanace :						
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 760,00000*0,3 228,00000						
4		Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3	m3	96,33750	1 600,00	154 140,00
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
Odstranění vozovek, podkladních vrstev nebo chodníků z betonu nebo zemin stabilizovaných cementem.						
(446,50+65,25*3,0)*0,15 96,33750						
5		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	38,00000	285,00	10 830,00
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
Začátek provozního součtu						
trativod : 0,4*0,4 0,16000						
Konec provozního součtu						
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 107,00000*0,16 17,12000						
vsak.trativod : 58,0*0,36 20,88000						
6		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	28,12500	285,00	8 015,63
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
Začátek provozního součtu						
kan.připojky : 0,9*1,25 1,12500						
Konec provozního součtu						
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 25,00000*1,125 28,12500						
7		Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	38,67080	285,00	11 021,18
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
UV : 2*1,4^2*(2,6-0,05) 9,99600						
7*1,4^2*(2,6-0,51) 28,67480						
8		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	110,48800	90,00	9 943,92
UV : 2*4*1,4*(2,6-0,05) 28,56000						
7*4*1,4*(2,6-0,51) 81,92800						
9		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	110,48800	40,00	4 419,52
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 110,48800 110,48800						
10		Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	62,50000	90,00	5 625,00
Začátek provozního součtu						
prům hl. x počet stran : 1,25*2 2,50000						
Konec provozního součtu						
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 25,00000*2,5 62,50000						
11		Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	62,50000	40,00	2 500,00
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 62,50000 62,50000						
12		Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	38,67080	35,00	1 353,48
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 38,67080 38,67080						
13		Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	38,67080	15,00	580,06

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy	
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 38,67080		38,67080		
14		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	674,52080	215,00	145 021,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 569,72500		569,72500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 38,00000		38,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 28,12500		28,12500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 38,67080		38,67080		
15		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	96,33750	215,00	20 712,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 96,33750		96,33750		
16		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 023,56240	16,00	32 377,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 674,52080*3		2 023,56240		
17		Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	289,01250	20,00	5 780,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 96,33750*3		289,01250		
18		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	228,00000	110,00	25 080,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 760,00000*0,3		228,00000		
19		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,12000	1 050,00	9 576,00
		Provedení dle PD. položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		39,0*0,08+100,0*0,06		9,12000		
20		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,12500	595,00	11 379,38
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje zásypu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 28,12500		28,12500		
		kan.připojky : -2,250		-2,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 6,75000*-1		-6,75000		
21		Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	22,41661	595,00	13 337,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 38,67080		38,67080		
		UV lože : -1,588		-1,58800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,76400*-1		-1,76400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 5,34600*-1		-5,34600		
		-2*0,67^2*(2,6-0,05)		-2,28939		

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy	
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-7*0,6^2*(2,6-0,51)		-5,26680		
22		Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	3,50000	45,00	157,50
		Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.				
23		Založení trávníků ve veget. prefa. směsí, svah 1:1	m2	29,64000	190,00	5 631,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 29,64000		29,64000		
24		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3,50000	16,00	56,00
25		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	60,00000	18,00	1 080,00
		u garáží : 60,00		60,00000		
26		Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	3,50000	95,00	332,50
27		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m2	29,64000	55,00	1 630,20
		veg.tvárnice : 39,0*0,76		29,64000		
28		Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00007	12 800,00	0,90
		3,50*0,020/1000		0,00007		
29		Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,01750	1 500,00	26,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,50000*0,005		0,01750		
30		Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	674,52080	515,00	347 378,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 674,52080		674,52080		
31		Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	96,33750	515,00	49 613,81
		Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 96,33750		96,33750		
32		Ornice pro pozemkové úpravy	m3	0,35000	895,00	313,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,50000*0,1		0,35000		
33		Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,07000	165,00	11,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,00007*1000		0,07000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				137 826,00
34		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	5,92800	23 250,00	137 826,00
		Provedení dle PD.				
		položka zahrnuje:				
		- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,				
		- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,				
		- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,				
		- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,				
		- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,				
		- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,				
		- očištění a ošetření úložných ploch,				
		- zednické výpomocce pro montáž dílců,				
		- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,				
		- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,				
		- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,				
		- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
		obklad svahu veg.tvárnice : 39,0*0,76*0,2		5,92800		
Díl: 1		Zemní práce				184 842,50
35		Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	t	43,71239	325,00	14 206,53
		UV :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,41661*1,95		43,71239		
36		Štěrkopísek frakce 0-32 B	T	35,38125	295,00	10 437,47

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy	
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zásyp : 0*1,850 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 19,12500*1,85 klíny za obrubou : 0*1,850		35,38125		
37		Štěrkodrtě frakce 0-125 B sanace : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 228,00000*1,925	T	438,90000	365,00	160 198,50
				438,90000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						38 372,58
38		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm vsak.trativod : 20,880	m3	20,88000	885,00	18 478,80
				20,88000		
39		Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm vč. lože a obsypu fr. 8/16 mm.	m	107,00000	95,00	10 165,00
40		Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 58,0*5,25/2	m2	152,25000	32,00	4 872,00
				152,25000		
41		Geotextilie netkaná Bontec NW 16 200 g 100x5,25 m Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 152,25000*1,1	m2	167,47500	29,00	4 856,78
				167,47500		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						11 870,08
42		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm kan.připojky : 25,0*0,9*0,1 UV : 9*1,4^2*0,09	m3	3,83760	895,00	3 396,28
				2,25000		
				1,58760		
43		Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	25,00000	39,00	975,00
44		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 UV : 9*1,4^2*0,1	m3	1,76400	2 850,00	5 203,80
				1,76400		
45		Obrubník chodníkový ABO 8-10 500/80/250 přírodní Začátek provozního součtu 25*1,05 Konec provozního součtu 27	kus	27,00000	85,00	2 295,00
				26,25000		
				27,00000		
Díl: 5 Komunikace						1 383 080,42
46		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	60,00000	120,00	7 200,00
47		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm Provedení dle PD - zavib.prosívka + fr.32/63 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 108,00000	m2	108,00000	249,00	26 892,00
				108,00000		
48		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm ch. : 35,35-12,50	m2	22,85000	149,00	3 404,65
				22,85000		
49		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 108,00000	m2	108,00000	168,00	18 144,00
				108,00000		
50		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 760,00000	m2	760,00000	232,00	176 320,00
				760,00000		
51		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2 0,2*313,50	m2	62,70000	395,00	24 766,50
				62,70000		
52		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm plochy 201-1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 760,00000	m2	760,00000	449,00	341 240,00
				760,00000		

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy	
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53		Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.18 cm	m2	760,00000	375,00	285 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 760,00000		760,00000		
54		Položení vrstvy z geobuněk skl.do 1:5, š. do 3 m sorpční textilie	m2	108,00000	98,00	10 584,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 108,00000		108,00000		
55		Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	62,70000	35,00	2 194,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 62,70000		62,70000		
56		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	822,70000	18,00	14 808,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 760,00000		760,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 62,70000		62,70000		
57		Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	760,00000	385,00	277 400,00
		313,50+446,50		760,00000		
58		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm u garáží : 60,00 ch. : 35,35-12,50	m2	82,85000	275,00	22 783,75
				60,00000		
				22,85000		
59		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm vč. zvětš.lože 5-ř. : (47,0+52,7)*0,5	m2	49,85000	335,00	16 699,75
				49,85000		
60		Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	100,00000	220,00	22 000,00
61		Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	108,00000	355,00	39 420,00
62		Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	3,19680	1 200,00	3 836,16
		Začátek provozního součtu 0,37*0,08		0,02960		
		Konec provozního součtu Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 108,00000*0,0296		3,19680		
63		Zalití spáry asfalt. modifikovanou záplivkou	m	10,50000	149,00	1 564,50
64		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	12,50000	550,00	6 875,00
65		Kamenivo drcené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	T	6,23376	455,00	2 836,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,19680*1,95		6,23376		
66		Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé 3,75*1,05	m2	3,93750	415,00	1 634,06
				3,93750		
67		Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	115,34250	265,00	30 565,76
		Začátek provozního součtu u garáží : 60,00 5-ř. : 49,85 Mezisoučet		60,00000 49,85000 109,85000		
		Konec provozního součtu 109,85*1,05		115,34250		
68		Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní 22,85*1,05 12,50*0,1*1,05	m2	25,30500	265,00	6 705,83
				23,99250		
				1,31250		
69		Dlažba BEST VEGA šedá 60x40x8	kus	473,00000	85,00	40 205,00
		Začátek provozního součtu 108,00/(0,6*0,4)*1,05		472,50000		

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy	
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

473

473,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					12 138,00
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

70	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	86,70000	140,00		12 138,00
----	--	----	----------	--------	--	-----------

17,20+39,0*0,5+100,0*0,5

86,70000

Díl: 8	Trubní vedení					244 278,20
---------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------

71	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	25,00000	485,00		12 125,00
----	--	---	----------	--------	--	-----------

72	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	9,00000	350,00		3 150,00
----	---	-----	---------	--------	--	----------

73	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150	kus	9,00000	665,00		5 985,00
----	--	-----	---------	--------	--	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 9,00000

9,00000

74	Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150 včetně dodávky šikmé odbočky DN 150/100	kus	9,00000	1 640,00		14 760,00
----	---	-----	---------	----------	--	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 9,00000

9,00000

75	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	25,00000	70,00		1 750,00
----	--	---	----------	-------	--	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 25,00000

25,00000

76	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	9,00000	1 500,00		13 500,00
----	--	------	---------	----------	--	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 9,00000

9,00000

77	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	4,00000	1 850,00		7 400,00
----	---	-----	---------	----------	--	----------

78	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000	1 850,00		9 250,00
----	---	-----	---------	----------	--	----------

79	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00000	1 850,00		9 250,00
----	--	-----	---------	----------	--	----------

80	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	13,00000	650,00		11 050,00
----	--	-----	----------	--------	--	-----------

81	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C-17,5	m3	6,75000	2 850,00		19 237,50
----	--	----	---------	----------	--	-----------

Začátek provozního součtu

kan.přípojky : 0,9*0,3

0,27000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 25,00000*0,27

6,75000

82	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	5,34600	2 950,00		15 770,70
----	--	----	---------	----------	--	-----------

Začátek provozního součtu

UV : 0,6*2*1,65

0,59400

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 9,00000*0,594

5,34600

83	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	9,00000	7 500,00		67 500,00
----	--	-----	---------	----------	--	-----------

Provedeno dle PD.

84	Dmtž poklop litina+rám -100kg	kus	4,00000	550,00		2 200,00
----	-------------------------------	-----	---------	--------	--	----------

85	Rám s mříží plastovou D400 - 500 x 500 mm, pro UV	kus	13,00000	3 950,00		51 350,00
----	---	-----	----------	----------	--	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 13,00000

13,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					243 767,50
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

86	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	494,00000	325,00		160 550,00
----	---	---	-----------	--------	--	------------

300,0+25,0+165,0+4

494,00000

87	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	100,00000	65,00		6 500,00
----	--	---	-----------	-------	--	----------

88	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm	m	47,50000	125,00		5 937,50
----	---	---	----------	--------	--	----------

22,0+25,5

47,50000

89	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	315,00000	135,00		42 525,00
----	---	-----	-----------	--------	--	-----------

300*1,05

315,00000

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy	
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90		Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	27,00000	115,00	3 105,00
		Začátek provozního součtu				
		25*1,05		26,25000		
		Konec provozního součtu				
		27		27,00000		
91		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	174,00000	135,00	23 490,00
		Začátek provozního součtu				
		165*1,05		173,25000		
		Konec provozního součtu				
		174		174,00000		
92		Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250	kus	4,00000	415,00	1 660,00
Díl: 962		Bourání - asfalt				91 564,54
93		Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm	m2	96,33750	125,00	12 042,19
		(446,50+65,25*3,0)*0,15		96,33750		
94		Fréz. živíč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	313,50000	65,00	20 377,50
95		Fréz. živíč krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	62,70000	80,00	5 016,00
		313,50*0,2		62,70000		
96		Fréz. živíč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm	m2	60,00000	145,00	8 700,00
97		Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku a uložení	t	100,95300	450,00	45 428,85
Díl: 97		Prorážení otvorů				69 250,00
98		Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	350,00000	65,00	22 750,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 350,00000		350,00000		
99		Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	30,00000	65,00	1 950,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,00000		30,00000		
100		Vrt jádrový D do 225mm	kus	9,00000	4 950,00	44 550,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 9,00000		9,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33 532,26
101		Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živíč. a bet.	t	332,00257	101,00	33 532,26
Díl: M23		Montáže potrubí				32 955,00
102		Uložení chráničky ve výkopu vč. zemních prací	m	39,00000	845,00	32 955,00
		Arot 160 půlená + rezerva Arot 160 vč. protahovacího lanka a zátek				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 800,36
103		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	59,33100	48,00	2 847,89
		160,284-100,953		59,33100		
104		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	711,97200	10,00	7 119,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 59,33100*12		711,97200		
105		Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	59,33100	250,00	14 832,75
		Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 59,33100		59,33100		
Díl: VN		Vedlejší náklady				50 000,00
106		Geodetické práce	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Dle zákona č.10/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů.				
107		Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
Díl: ON		Ostatní náklady				76 500,00

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy	
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
108		Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
<p>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.</p>						
109		Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
<p>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p>						
110		Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
<p>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. kamerová zkouška napojení a průtočnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakosacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.</p>						
111		Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00
<p>Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>						
112		Finanční náklady	m2	3,50000	5 000,00	17 500,00
<p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu 36 měsíců po dokončení stavby.</p>						
113		Finanční náklady	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
<p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.</p>						
114		Finanční náklady	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
<p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.</p>						
115		Finanční náklady	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
<p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportu stávajících objektů a technických zařízení před zahájením výstavby.</p>						
Celkem						3 780 187,54

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	03	Sjezdy na parkovací stání, plocha pro kontejnery na tříděný odpad	
R:	03.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						112 527,89
1		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.	m3	45,00000	420,00	18 900,00
2		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.	m3	7,12000	285,00	2 029,20
		Začátek provozního součtu traťvod : 0,4*0,4 Konec provozního součtu Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,50000*0,16		0,16000 7,12000		
3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,12000	m3	52,12000	215,00	11 205,80
4		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 52,12000*3	m3	156,36000	18,00	2 814,48
5		Uložení sypaniny z homin nesoudržných s l(d) 0,9 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 168,00000*0,3	m3	50,40000	115,00	5 796,00
6		Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 102% PS 2,791+(45,000-43,925)	m3	3,86600	148,00	541,24
7		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 168,00000	m2	188,00000	45,00	8 460,00
8		Poplatek za skládku hominy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 52,12000	m3	52,12000	516,00	26 841,80
9		Štěrkopísek frakce 0-32 B vyrovnání x mezi niveletou/terénem : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,86600*1,85	T	7,15210	345,00	2 467,47
10		Štěrkodrtě frakce 0-125 B sanace : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,40000*1,925	T	97,02000	345,00	33 471,90
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						6 630,50
11		Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm vč. lože a obsypu fr. 8/16 mm. 27,9+5,75+10,85	m	44,50000	65,00	2 892,50
12		Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2 Začátek provozního součtu koef. : 2,0*1,05 Konec provozního součtu Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,50000*2,1	m2	93,45000	40,00	3 738,00
Díl: 5 Komunikace						259 400,00
13		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm kontejnery : 20,00	m2	20,00000	148,00	2 960,00
14		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 168,00000	m2	168,00000	241,00	40 488,00

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	03	Sjezdy na parkovací stání, plocha pro kontejnery na tříděný odpad	
R:	03.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	168,00000	395,00	66 360,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 168,00000		168,00000		
16		Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	168,00000	375,00	63 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 168,00000		168,00000		
17		Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	168,00000	35,00	5 880,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 168,00000		168,00000		
18		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	168,00000	18,00	3 024,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 168,00000		168,00000		
19		Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	168,00000	295,00	49 560,00
		97,50+19,00+51,50		168,00000		
20		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,00000	265,00	5 300,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,00000		20,00000		
21		Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	54,60000	245,00	13 377,00
		44,5+(3,1+3,0+4,0)		54,60000		
22		Zaliti spáry asfalt. modifikovanou závlivkou	m	26,80000	145,00	3 886,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 26,80000		26,80000		
23		Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	21,00000	265,00	5 565,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 20,00000*1,05		21,00000		
Díl: 91 Dopíňující práce na komunikaci						43 366,50
24		Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 20/25	m	86,10000	345,00	29 704,50
		49,6+13,0+23,5		86,10000		
25		Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	26,80000	65,00	1 742,00
		16,5+3,0+7,3		26,80000		
26		Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	40,00000	145,00	5 800,00
		Začátek provozního součtu				
		86,1-48,5		37,60000		
		37,6*1,05		39,48000		
		Konec provozního součtu				
		40		40,00000		
27		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	51,00000	120,00	6 120,00
		Začátek provozního součtu				
		31,0+7,0+10,5		48,50000		
		48,5*1,05		50,92500		
		Konec provozního součtu				
		51		51,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 265,45
28		Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	42,23215	101,00	4 265,45
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						24 800,36
29		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	59,33100	46,00	2 847,89
		160,284-100,953		59,33100		
30		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	711,97200	10,00	7 119,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 59,33100*12		711,97200		
31		Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	59,33100	250,00	14 832,75

Položkový rozpočet

S:	6314/210519.1 Parkování Dubová, Jundrov		
O:	03	Sjezdy na parkovací stání, plocha pro kontejnery na tříděný odpad	
R:	03.01	Komunikace a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 59,33100 59,33100

Díl: VN	Vedlejší náklady					22 000,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

32	Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------

Dle zákona č.10/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

33	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON	Ostatní náklady					19 000,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

34	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
----	--	--------	---------	----------	----------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.

35	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

36	Finanční náklady	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.

37	Finanční náklady	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.

38	Finanční náklady	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportu stávajících objektů a technických zařízení před zahájením výstavby.

Celkem					491 990,70
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

HARMONOGRAM

Parkování Dubová, Jundrov


měsíc
lůden

02 Komunikace a zpevněné plochy

02.1 Komunikace a zpevněné plochy

03 Sjezdy na parkovací stání, plocha pro kontejnery na tříděný odpad

03.01 Komunikace a zpevněné plochy

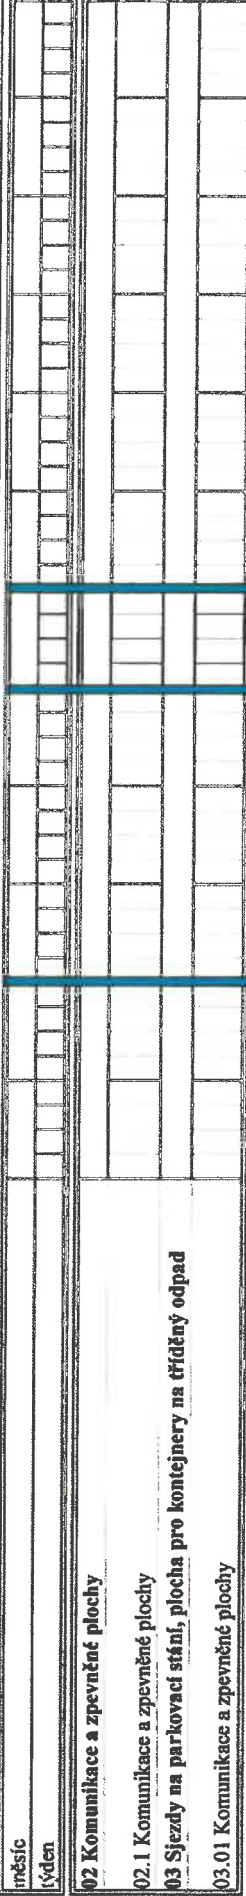

1 Předání a převzetí staveniště: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

2 Dokončení a předání stavby včetně vyklížení staveniště: do 90 dnů ode dne předání staveniště

3 Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací

