

JK
JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace


El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

Budova J

Věc: Provedení nové hydroizolace
vč. oplechování.



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

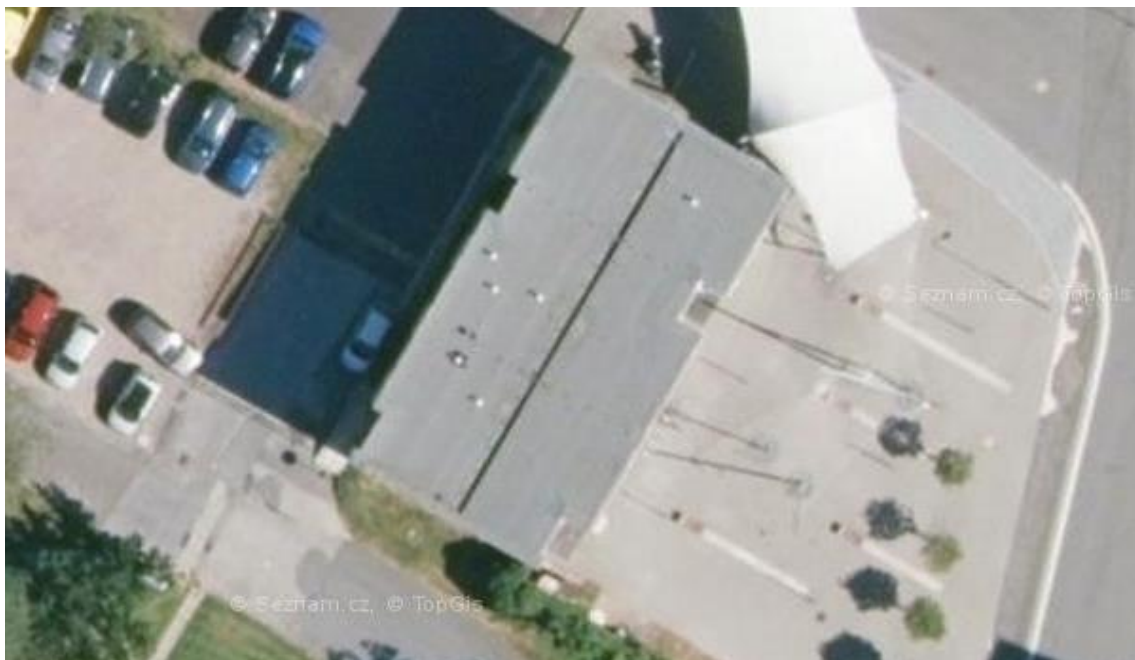

Na základě Vašeho požadavku předkládáme cenovou nabídku provedení nové hydroizolace zbytku střechy vč. oplechování na budově J, areál Nemocnice ve Frýdku-Místku v tomto rozsahu:

- Doprava, přistavení pronájem plošiny OMME 1500, ohraničení – pro přesun materiálu.
- Demontáž části hromosvodové soustavy.
- Demontáž závětrných lišt v délce 85 m.
- Vyčištění, vyspravení podkladu a penetrace koryta.
- Provedení nové hydroizolace z lepenkové krytiny ELASTEK SPECIAL DEKOR 50 zbylé části střechy v ploše 261 m².
- Dodávka a montáž závětrné lišty z lak. Pz plechu v délce 85 m.
- Provedení nové hydroizolace ve vytažení na atiku a závětrnou lištu v délce 85 m.
- Výměna stávajících ventilační hlavice za systémové odvětrávací komínky TOPWET – 7x.
- Zpětná montáž hromosvodu.
- Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.

Již 30 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.

CENA:Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:**Celková cena bez DPH...viz rozpočet****198 600 Kč****+DPH**ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 14 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Platnost cenové nabídky: 6 měsíců.

Za zhotovitele

Za objednatele.....