

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele: 2020 012/S

č. objednatele: CES 2020/0845

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č.účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - pověřený vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 266
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.
Sídlo: Kládká 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: C18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
za dne 02.05.2002
Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo
ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva“)

**„ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce
odborných učeben“**

I.
Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 7. smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto méně prací a víceprací:

- a) ZL č. 19 – Plynová přípojka – pavilon F
- b) ZL č. 20 – Dlažba- pavilon B, II NP - chodba u výtahu
- c) ZL č. 21 – Malby, povlakové krytiny, dlažba, schůdky, ZTI
- d) ZL č. 22 – nerez zábradlí, obklady, SDK, elektro – pavilon F

Dodatek 4	Původní	Připočet	Odpočet
ZL 19	-	123.683,20	
ZL 20	-	75.707,50	
ZL 21	-	183.542,30	
ZL 22	-	126.155,70	
		509.088,70 Kč	
		4,17 %	

Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Potřeba víceprací realizovaných tímto dodatkem nemohla být zjištěna dříve, neboť se jedná o práce, které svojí povahou jsou prováděny jako poslední. Hodnota víceprací činí 509.088,70 Kč bez DPH, což představuje ≈ 4,17 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 19 - 22, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.
Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na zrušení odstavce 1 článku V smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH **14.637.924,80 Kč**

DPH 21 % **3.073.964,21 Kč**

Celková cena za dílo vč. DPH **17.711.889,01 Kč**

(slovy: sedmnáct milionů sedm set jedenáct tisíc osm set osmdesát devět korun českých a setina haléře)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo	-	-	12.201.867,00 Kč
Dodatek č. 1	369.532,80	20.487,20	349.045,60 Kč
Dodatek č. 2	1.401.734,90	427.444,10	974.290,80 Kč
Dodatek č. 3	722.655,70	119.023,00	603.632,70 Kč
Dodatek č. 4	509.088,70	-	509.088,70 Kč
Celkem bez DPH			14.637.924,80 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
 - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 - Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2020/1273 na 27. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 28.6.2020.
 - Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
 - Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
 - Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 - Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DS: ejkkhy2
 - vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben
 - cena: 14.637.924,80 Kč bez DPH a 17.711.889,01 s DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy: Změnový list č. 19-22

V Hradci Králové dne 06. 08. 2021




za zhotovitele
Martin Žítek
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 06. 08. 2021

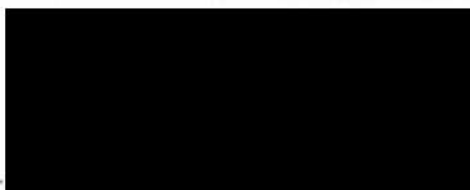

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:**

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Plynová přípojka , pavilon F**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Požadavek investora a školy. Není součástí VV .

Popis změny :

Práce jsou provedeny dle přiloženého VV dle požadavků investora a školy . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi .

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 12 201 867,00 Kč 21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 14 128 836,10 Kč 21%

Cena změny 123 683,20 Kč komentář

Odpočet (bez DPH)

Připočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH) 123 683,20 Kč**Celková cena díla (bez DPH)** 14 252 519,30 Kč 21%**Smluvní termín dokončení díla:****Konečný termín realizace díla je provedením této změny:****Za stavební dozor investora**

Schvaluji: _____ dne: _____

Za zhotovitele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:****Zhotovitel:** MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Dlažba- pavilon B, II NP - chodba u výtahu**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Požadavek investora a školy. Není součástí VV .

Popis změny :

Práce jsou provedeny dle přiloženého VV dle požadavků investora a školy . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi .

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 12 201 867,00 Kč 21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 14 252 519,30 Kč 21%

Cena změny 75 707,50 Kč komentář

Odpočet (bez DPH) 14252519,3

Přípočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH) 75 707,50 Kč**Celková cena díla (bez DPH)** 14 328 226,80 Kč 21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební dozor investora**Za zhotovitele:**

Schvaluji: dne: Schvaluji: dne:

Za autorský dozor a GP**Za objednatele:**

Schvaluji: dne: Schvaluji: dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se

Schvaluji: dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 16.03.2021
sto stavby:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)	0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář	0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč
Cena bez DPH	75 708 Kč
Základ pro DPH	21% činí : 75 708 Kč
DPH	21% činí : 15 899 Kč
Základ pro DPH	15% činí : 0 Kč
DPH	15% činí : 0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	91 606 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

arby	
to navy	
elsharar	
placovatel	
zhotoyner	

76 708

75 708

15 898,58

91 606,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 16.3.2021
Stavba:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		0,00	0,00
SO-03	Pavilon B		75 707,50	91 606,08
SO-04	Pavilon D		0,00	0,00
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		0	0
CENA ZA STAVBU CELKEM			75 708	91 606,08

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: pavilon B . II NP - chodba u výtahu

Objednatel: Staturární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV **0,00 2 224,20 2 224,20 0,000**

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00 2 224,20 2 224,20 0,000**

1	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	m3	0,660	2 740,00000	0,00	1 808,40	1 808,40	0,000
2	013	965081611	Odsekání soklíků rovných (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	m	14,240	29,20000	0,00	415,80	415,80	0,000

oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní: 0,00 598,10 598,10 0,017

3	R	C-612471413-0	UPRAVA VNITR STĚN AKTIV STUK S DISP (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	M2	3,560	168,00000	0,00	598,10	598,10	0,017
---	---	---------------	--	----	-------	-----------	------	--------	--------	-------

oddíl 771 Podlahy z dlaždic: 8 703,40 12 416,40 21 119,80 0,698

4	R	C-771471024-0	LEP+SPAR SOKL KERAM SIK 200x100 V 100 (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	M	14,240	96,00000	0,00	1 367,00	1 367,00	0,005
---	---	---------------	--	---	--------	----------	------	----------	----------	-------

3,45+2,8+3,45

5	R	C-771571112-0	LEPENI+SPAR PODL KERAM HLADKE 300x300 (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	M2	21,820	468,00000	0,00	10 211,80	10 211,80	0,034
---	---	---------------	--	----	--------	-----------	------	-----------	-----------	-------

3,42*3,26-1,6*1,48

6	R	C-998771102-0	DLAŽBY PRESUN HMOT VYSKA -12M (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	T	0,698	1 200,00000	0,00	837,60	837,60	0,000
---	---	---------------	--	---	-------	-------------	------	--------	--------	-------

7	R	H-59761541-1	DLAŽ KER RAKO LB OBJ SK 82 TL 8MM (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	M2	24,000	300,00000	7 200,00	0,00	7 200,00	0,480
---	---	--------------	--	----	--------	-----------	----------	------	----------	-------

8,78*1,1

8	R	H-59761722-1	SOKL KERAMICKY SK C VYSKA 8CM (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	M	15,660	96,00000	1 503,40	0,00	1 503,40	0,179
---	---	--------------	--	---	--------	----------	----------	------	----------	-------

9,7*1,1

oddíl 96 Bourání konstrukcí: 32 271,20 19 494,20 51 765,40 1,596

9	R	C-965081713-0	BOUR DLAŽEB Z DLAZDIC KERAM 1CM 1M2 (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	M2	21,820	154,00000	0,00	3 360,30	3 360,30	0,480
---	---	---------------	--	----	--------	-----------	------	----------	----------	-------

2,94*3,435

1 277,20
0,000
0,000
0,000

10	R	C-979011212-0	SVISLA DOPR NOSENIM VYB HM ZA 1.PODL (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	T	2,060	620,00000	0,00	1 277,20	1 277,20	0,00
11	R	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	T	2,060	512,00000	0,00	1 054,70	1 054,70	0,000
12	R	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	T	2,060	335,00000	0,00	690,10	690,10	0,000
13	R	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	T	30,900	12,40000	0,00	383,20	383,20	0,000
14	R	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	T	2,060	1 140,00000	0,00	2 348,40	2 348,40	0,000
15	771	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu) 21,82m2 x 2 = do 30 mm	m2	43,640	941,00000	31 826,70	9 238,50	41 065,20	1,113
16	783	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah (Pavilon B - II NP , chodba u výtahu)	m2	21,820	72,70000	444,50	1 141,80	1 586,30	0,003

Celkem

40 974,60 34 732,90 75 707,50 2,311

Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:
MATEX HK, s.r.o.
Zhotovitel:

 Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
 IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Malby,povlakové krytiny,dlažba,schůdky , ZTI

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Požadavek investora a školy. Není součástí VV .

Popis změny :

Práce jsou provedeny dle přiloženého VV dle požadavků investora a školy . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi .

Cena díla

 Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) **12 201 867,00 Kč** 21%

 Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) **14 328 226,80 Kč** 21%

Cena změny **183 542,30 Kč** komentář

Odpočet (bez DPH) 14252519,3

Přípočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH) **183 542,30 Kč**
Celková cena díla (bez DPH) **14 511 769,10 Kč** 21%


Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební dozor investora

Schvaluji: _____ dne: _____

Za zhotovitele:

 Schvaluji:  dne: _____

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

stavby : Název stavby :	Datum:
ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	26.4.2021
Místo stavby:	
ATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03	
Projektant :	IČO :
EFOS a.s. Praha	DIČ :
Objednatel :	IČO :
Statutární město Hradec Králové	DIČ :
Zpracovatel :	IČO :
	DIČ :
Zhotovitel :	IČO : 25968807
ATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03	DIČ : CZ25968807

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
úzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
další rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		183 542 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		222 086 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis


Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis

YAVAPU TRIBAL NATION

Leavby:
Auto stavby:
Ujednoc:
Zprac:
Zho:

183 542

183 542

38 543,88

222 086,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 26.4.2021
místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		35 125,50	42 501,86
SO-03	Pavilon B		6 588,00	7 971,48
SO-04	Pavilon D		0,00	0,00
SO-05	Pavilon E		108 271,50	131 008,52
SO-06	Pavilon F		33 557	40 604
CENA ZA STAVBU CELKEM			183 542	222 086,18

183 542,30

42501,855
7971,48

131008,52
40604,333

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: PVC - E , malby - pavilon B,C,E

Objednatel: Staturární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval

Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV							0,00	20 807,80	20 807,80	0,093
784, Malby - pavilon E							0,00	6 438,40	6 438,40	0,029
1	R	C-784452374-0.	MALBA 2xPRIMAL BILA+STROP SCHOD V 3,8 (vícepráce , schodiště přeměřeno včetně , je výměra 244m2 - 122,52 ve VV = 121,48m2)	M2	121,480	53,00000	0,00	6 438,40	6 438,40	0,029
784. Malby - pavilon B							0,00	6 588,00	6 588,00	0,029
2	R	C-784452374-0.	MALBA 2xPRIMAL BILA+STROP SCHOD V 3,8 (vícepráce , schodiště přeměřeno včetně přízemí a vestibulu v II NP je výměra 251m2 - 129 ve VV = 122m2)	M2	122,000	54,00000	0,00	6 588,00	6 588,00	0,029
784.. Malby - pavilon C							0,00	7 781,40	7 781,40	0,035
3	R	C-784452374-0.	MALBA 2xPRIMAL BILA+STROP SCHOD V 3,8 (vícepráce , schodiště přeměřeno včetně , je výměra 298m2 - 153,9 ve VV = 144,1m2)	M2	144,100	54,00000	0,00	7 781,40	7 781,40	0,035
oddíl 776 Podlahy povlakové-pavilon E							12 495,10	10 502,80	22 997,90	0,203
4	R	C-776421100-0	lepení podlah lišta PVC (pavilon E - sklep u výtahu)	M	20,000	102,00000	0,00	2 040,00	2 040,00	0,000
5	R	C-776561110-0	lepení podlah povlakových linoleum pásy (pavilon E - sklep u výtahu)	M2	23,000	162,00000	0,00	3 726,00	3 726,00	0,026
<i>tvrzené PVC; D1.06 36,04 + D1.07 17,64 + D.08 18,48m2 + D.09 65,39</i>										
6	R	C-998776101-1	podlahy povlakové přesun hmot výška-6M (pavilon E - sklep u výtahu)	T	0,203	13 043,91488	0,00	2 647,90	2 647,90	0,000
7	R	H-28341102-1	lišty podlahové PVC 32x32mm (pavilon E - sklep u výtahu)	M	20,000	18,00000	360,00	0,00	360,00	0,020
8	R	H-60761104-1	podlahovina tvrzené PVC (pavilon E - sklep u výtahu)	M2	26,000	402,00000	10 452,00	0,00	10 452,00	0,052
9	776	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm (pavilon E - sklep u výtahu)	m2	23,000	164,00000	1 683,10	2 088,90	3 772,00	0,105
Celkem							12 495,10	31 310,60	43 805,70	0,296

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: dlažba pavilon E

Objednatel: Staturární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množst ví celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV							0,00	2 237,80	2 237,80	0,000
9 Práce a dodávky HSV - pavilon E							0,00	2 237,80	2 237,80	0,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	2 237,80	2 237,80	0,000
1	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	m3	0,685	2 740,00000	0,00	1 876,90	1 876,90	0,000
2	013	965081611	Odsekání soklíků rovných (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	m	12,360	29,20000	0,00	360,90	360,90	0,000
oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:							0,00	954,20	954,20	0,027
3	R	C-612471413-0	UPRAVA VNITR STEN AKTIV STUK S DISP (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	M2	5,680	168,00000	0,00	954,20	954,20	0,027
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:							8 839,50	12 741,00	21 580,50	0,698
4	R	C-771471024-0	LEP+SPAR SOKL KERAM SIK 200x100 V 100 (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu) 3,45+2,8+3,45	M	12,360	96,00000	0,00	1 186,60	1 186,60	0,004
5	R	C-771571112-0	LEPENI+SPAR PODL KERAM HLADKE 300x300 (Pavilon E- II NP , chodba u výtahu) 3,42*3,26-1,6*1,48	M2	22,830	468,00000	0,00	10 684,40	10 684,40	0,036
6	R	C-998771102-0	DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	T	0,725	1 200,00000	0,00	870,00	870,00	0,000
7	R	H-59761541-1	DLAZ KER RAKO LB OBJ SK 82 TL 8MM (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu) 8,78*1,1	M2	25,113	300,00000	7 533,90	0,00	7 533,90	0,502
8	R	H-59761722-1	SOKL KERAMICKY SK C VYSKA 8CM (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu) 9,7*1,1	M	13,600	96,00000	1 305,60	0,00	1 305,60	0,156
oddíl 96 Bourání konstrukcí:							33 764,80	20 297,90	54 062,70	1,670

1,164
004

9	771	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu) 22,83m2 x 2 = do 30 mm	m2	45,660	941,00000	33 299,80	9 666,30	42 966,10	1,164
10	783	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	m2	22,830	72,70000	465,00	1 194,70	1 659,70	0,004
11	R	C-965081713-0	BOUR DLAZEB Z DLAZDIC KERAM 1CM 1M2 (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	M2	22,830	154,00000	0,00	3 515,80	3 515,80	0,502

2,94*3,435

12	R	C-979011212-0	SVISLA DOPR NOSENIM VYB HM ZA 1.PODL (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	T	2,120	620,00000	0,00	1 314,40	1 314,40	0,000
13	R	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	T	2,120	512,00000	0,00	1 085,40	1 085,40	0,000
14	R	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	T	2,120	335,00000	0,00	710,20	710,20	0,000
15	R	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	T	31,800	12,40000	0,00	394,30	394,30	0,000
16	R	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD (Pavilon E - II NP , chodba u výtahu)	T	2,120	1 140,00000	0,00	2 416,80	2 416,80	0,000

Celkem

42 604,30 36 230,90 78 835,20 2,395

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: .zámečnické kce

Objednatel: Staturámi město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Objekt : SO-02 - Pavilon C**0,00 4 380,00 4 380,00 0,000****oddíl 767****Kovové doplňkové konstrukce:****0,00 4 380,00 4 380,00 0,000**

1	R	C-767222110-0.,	D+M ZABR SCHOD Z PROF DO ZDI -20kg/m (pavilon C - I PP pod schodištěm - dodatečný požadavek na schůdky)	kpl	1,000	4 380,00000	0,00	4 380,00	4 380,00	0,000
---	---	-----------------	--	-----	-------	-------------	------	----------	----------	-------

Celkem**0,00 4 380,00 4 380,00 0,000**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: ZTI - F

Objednatel: Staturární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 26. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV - pavilon F							22 673,30	10 884,00	33 557,30	0,054
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							2 738,50	1 263,30	4 001,80	0,003
1	721	722131946.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 50 / G 6/4 (pavilon F - Gebo spojka)	kus	2,000	1 053,88000	1 146,10	961,70	2 107,80	0,001
2	721	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit (pavilon F)	kus	2,000	947,00000	1 592,40	301,60	1 894,00	0,002
3	721	723220323	Koleno přechodové G 3/4 M x D 26 s vnějším závitem (pavilon F - cu přechod vnější)	kus	6,000	264,00000	1 228,30	355,70	1 584,00	0,001
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							10 505,70	7 494,30	18 000,00	0,030
4	731	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 (pavilon F)	m	40,000	423,00000	9 842,00	7 078,00	16 920,00	0,028
5	731	733390105	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubkami z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm (pavilon F - mirelon 42x10mm)	m	10,000	108,00000	663,70	416,30	1 080,00	0,002
734 Ústřední vytápění - armatury							4 702,60	816,40	5 519,00	0,006
6	731	734221547	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání (pavilon F - ventil)	kus	3,000	640,00000	1 616,90	303,10	1 920,00	0,002
7	731	734222814	Ventil závitový termostatický přímý G 1 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný (pavilon F - hlavice)	kus	3,000	719,00000	1 853,90	303,10	2 157,00	0,002
8	731	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C (pavilon F)	kus	3,000	332,00000	858,70	137,30	996,00	0,001
9	731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový (pavilon F)	kus	2,000	223,00000	373,10	72,90	446,00	0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							3 498,20	954,30	4 452,50	0,015
10	731	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového (pavilon F - 3 ks,á-1600mm)	m2	5,100	431,00000	1 342,20	855,90	2 198,10	0,007
11	484	48455984	konzole stěnová pro lavicový konvektor š 180mm (pavilon F - litinové radiátory)	pár	7,000	308,00000	2 156,00	0,00	2 156,00	0,008

12	731	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	43,541	2,26000	0,00	98,40	98,40	0,000
Celkem							22 673,30	10 884,00	33 557,30	0,054

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: ZTI - C

Objednatel: Staturámi město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 26. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HSV Práce a dodávky HSV - Pavilon C							40,80	1 295,20	1 336,00	0,000	
8 Trubní vedení							40,80	1 295,20	1 336,00	0,000	
17	271	877185210	Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 50 (pavilon C - HT DN 50)	kus	4,000	193,00000	0,00	772,00	772,00	0,000	
8	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 (pavilon C)	m	12,000	16,10000	6,00	187,20	193,20	0,000	
9	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 125 (pavilon C)	m	12,000	30,90000	34,80	336,00	370,80	0,000	
Práce a dodávky PSV - zdravotníka - vnitřní kanalizace - učebna I NP							13 016,90	8 611,20	21 628,10	0,043	
1	721	721111102.	Potrubí kanalizační - pomocné práce (pavilon C)	kpl	1,000	1 250,00000	775,60	474,40	1 250,00	0,014	
721 Zdravotníka - vnitřní kanalizace							468,00	1 834,40	2 302,40	0,004	
10	721	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50 (pavilon C)	m	8,000	234,00000	392,50	1 479,50	1 872,00	0,004	
11	721	721173723. WVN	Potrubí kanalizační přípojovací Wavin PE DN 50 (pavilon C)	m	1,000	230,96000	46,50	184,50	231,00	0,000	
12	286	28615762	přesuvka odpadní PP DN 50 dl 112mm pro vysoké teploty (pavilon C)	kus	1,000	24,20000	24,20	0,00	24,20	0,000	
18	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 (pavilon C)	m	8,000	21,90000	4,80	170,40	175,20	0,000	
722 Zdravotníka - vnitřní vodovod							8 539,00	5 288,30	13 827,30	0,022	
2	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2.8 mm (pavilon C)	m	12,000	289,00000	577,80	2 890,20	3 468,00	0,008	
3	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm (pavilon C)	m	12,000	50,90000	142,10	468,70	610,80	0,000	
4	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 (pavilon C)	kus	6,000	188,00000	0,00	1 128,00	1 128,00	0,000	
5	319	31942846	nástěnka mosaz 20x1/2" (pavilon C)	kus	6,000	161,00000	966,00	0,00	966,00	0,001	

6	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ (pavilon C)	kus	1,000	66,50000	2,20	64,30	66,50	0,000
7	286	28654336	kohout kulový PPR D 20mm (pavilon C)	kus	1,000	202,00000	202,00	0,00	202,00	0,000
20	721	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitem (pavilon C)	kus	1,000	641,00000	570,20	70,80	641,00	0,000
21	541	54132287	ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW (pavilon C)	kus	1,000	5 620,00000	5 620,00	0,00	5 620,00	0,010
15	721	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20 (pavilon C - zástřík)	kus	2,000	319,00000	458,70	179,30	638,00	0,002
22	935	350380007	Montáž ohřívač (pavilon C - ohřívač vody)	kus	1,000	487,00000	0,00	487,00	487,00	0,000
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							3 234,30	1 014,10	4 248,40	0,004
23	721	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou (pavilon C)	soubor	6,000	171,00000	254,00	772,00	1 026,00	0,001
24	NVS	NVS.CF300 315	rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2" (pavilon C)	kus	6,000	74,90000	449,40	0,00	449,40	0,001
25	721	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ (pavilon C)	kus	1,000	210,00000	77,40	132,60	210,00	0,000
26	551	55143181	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm (pavilon C)	kus	1,000	2 430,00000	2 430,00	0,00	2 430,00	0,002
27	721	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů (pavilon C)	kus	1,000	133,00000	23,50	109,50	133,00	0,000
Celkem							13 057,70	9 906,40	22 964,10	0,043

Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:**

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel: Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Pavilon F - nerez zábradlí, obklady, SDK , elektro**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Požadavek investora a školy. Není součástí VV .

Popis změny :

Práce jsou provedeny dle přiloženého VV dle požadavků investora a školy . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi .

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 12 201 867,00 Kč 21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 14 511 769,10 Kč 21%

Cena změny 126 155,70 Kč komentář

Odpočet (bez DPH) 14252519,3

Přípočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH) 126 155,70 Kč**Celková cena díla (bez DPH)** 14 637 924,80 Kč 21%**Smluvní termín dokončení díla:****Konečný termín realizace díla je provedením této změny:****Za stavební dozor investora**

Schvaluji: dne:

Za zhotovitele:

Schvaluji: [redacted] dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: dne:

Za objednatele:

Schvaluji: [redacted] dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se

Schvaluji: dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 18.5.2021
Místo stavby: MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)	0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář	0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč
Cena bez DPH	126 156 Kč
Základ pro DPH	21% činí : 126 156 Kč
DPH	21% činí : 26 493 Kč
Základ pro DPH	15% činí : 0 Kč
DPH	15% činí : 0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	152 648 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis


Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 16.6.2021
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		0,00	0,00
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		5 492,90	6 646,41
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		120 663	146 002
CENA ZA STAVBU CELKEM			126 156	152 648,40

126.155,70

126.155,70

26.492,70

152.648,40

5 492,90

120.662,80

126 155,70

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: elektro - vícepráce

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Elektroinstalace - silnoproud :Pavilon D , rozšíření el. instalace dílny - rozšíření zásuvkových rozv

741 **2 094,60** **3 398,30** **5 492,90** **0,009**

1	741	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	70,80000	0,00	212,40	212,40	0,000
2	345	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	3,000	64,10000	192,30	0,00	192,30	0,000
3	741	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulaty 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	28,000	32,00000	0,00	896,00	896,00	0,000
4	PKB	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,033	23 492,40000	775,20	0,00	775,20	0,006
5	741	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	3,000	179,00000	0,00	537,00	537,00	0,000
6	ABB	ABB.5513AC02 357C	Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou	kus	3,000	214,50000	643,50	0,00	643,50	0,000
7	741	741314042	Montáž vidlic průmyslových spojovacích 32 A, 3P+N+PE	kus	1,000	119,00000	0,00	119,00	119,00	0,000
8	358	35811564	vidlice nepropustná 32A 400 V 4pólová	kus	1,000	180,00000	180,00	0,00	180,00	0,000
9	741	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	542,300	0,73000	0,00	395,90	395,90	0,000
10	922	220301022	Montáž elektroinstalační lišta typu L	m	6,000	126,00000	0,00	756,00	756,00	0,000
11	345	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m	6,000	50,60000	303,60	0,00	303,60	0,002
12	922	220880203	Zhotovení koncovky z trubiček nebo dutinek na 12 žilové propojovací šňůře	kus	1,000	482,00000	0,00	482,00	482,00	0,000

Celkem **2 094,60** **3 398,30** **5 492,90** **0,009**

ROZPOČET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

oddíl 771 Podlahy z dlaždic: pavilon F
2 180,40 3 957,60 6 138,00 0,217

1	R	C-771571110-0	LEPENI+SPAR PODL KERAM HLADKE 300x200 (vícepráce , I PP u výtahu)	M2	7,900	468,00000	0,00	3 697,20	3 697,20	0,013
1,75*2,15*3+8,85*1,95+1,5*0,75*4										

2	R	C-998771102-0	DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M (I PP u výtahu)	T	0,217	1 200,00000	0,00	260,40	260,40	0,000
3	R	H-59761138-1	DLAZ KER PODLAH TL 9MM (vícepráce ,I PP u výtahu)	M2	9,085	240,00000	2 180,40	0,00	2 180,40	0,204

33,05*1,1

oddíl 781 Obklady: pavilon F
8 727,00 15 432,20 24 159,20 0,657

4	R	C-781471110-0	LEPENI+SPAR OBKLADU VNI KERAM 300x200 (vícepráce, I NP + schodiště)	M2	25,300	468,00000	0,00	11 840,40	11 840,40	0,044
5	R	C-781491122-0	LISTRY OBKLADOVE UKONCOVACI LEPENIM (vícepráce,I NP + schodiště)	M	28,840	96,00000	0,00	2 768,60	2 768,60	0,002
6	R	C-781495183-0	REZANI V OBKL VNITR TVARU KRUHOVYCH (vícepráce,I NP + schodiště)	M	1,000	72,00000	0,00	72,00	72,00	0,000
7	R	C-998781101-0	OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -6M (I NP + schodiště)	T	0,626	1 200,00000	0,00	751,20	751,20	0,000
8	R	H-59765825-1	OBKLAD KERAM B JB HL 300x200 OT2 1 (vícepráce, I NP + schodiště)	M2	29,090	300,00000	8 727,00	0,00	8 727,00	0,611

oddíl 784 Malby: pavilon F
0,00 694,10 694,10 0,003

9	R	C-784452381-0	MALBA 3xPRIMAL BILA+STROP MIST V 3,8M (SDK protipožární předsazená stěna-zakrytí VZT potrubí)	M2	9,640	72,00000	0,00	694,10	694,10	0,003
---	---	---------------	---	----	-------	----------	------	--------	--------	-------

11,09+39,38+244,75

763 Konstrukce suché výstavby - pavilon F
4 039,30 8 038,70 12 078,00 0,311

10	763	763164737	SDK obklad kovových kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky DF 1x12,5 (SDK protipožární předsazená stěna-zakrytí VZT potrubí)	m	9,640	1 220,00000	4 039,30	7 721,50	11 760,80	0,311
11	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,311	1 020,00000	0,00	317,20	317,20	0,000

PSV Práce a dodávky PSV
11 227,40 3 302,80 14 530,20 0,213
713 Izolace tepelné - pavilon F
11 227,40 3 302,80 14 530,20 0,213

12	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek (Přizemí - chodba k výtahu)	m2	21,840	92,10000	226,70	1 784,80	2 011,50	0,007
13	631	63153712	deska tepelné izolační minerální univerzální $\rho=0,036-0,037$ tl 150mm (2x 150mm = 300mm , přizemí - chodba k výtahu)	m2	44,554	223,00000	9 935,50	0,00	9 935,50	0,203
14	713	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií (Přizemí - chodba k výtahu)	m2	21,840	65,30000	12,00	1 414,20	1 426,20	0,001
15	283	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150 g/m2 s integrovanou lepicí páskou (Přizemí - chodba k výtahu)	m2	24,024	43,80000	1 052,30	0,00	1 052,30	0,002
16	713	C-998713102-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,213	491,50000	0,90	103,80	104,70	0,000

Celkem
26 174,10 31 425,40 57 599,50 1,401

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: elektro - vícepráce

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Montáže silnoproudu : napojení ventilátorů na sociálním zařízení. připojení plátna

oddíl M21

745,50 3 180,30 3 925,80 0,003

1	741	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	6,000	67,60000	0,00	405,60	405,60	0,000
2	345	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15	m	6,000	47,40000	284,40	0,00	284,40	0,001
3	741	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	70,80000	0,00	141,60	141,60	0,000
4	345	34571534	krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm2	kus	2,000	127,00000	254,00	0,00	254,00	0,000
5	741	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná	kus	1,000	63,30000	0,00	63,30	63,30	0,000
6	345	34571524	krabice přistrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	1,000	102,00000	102,00	0,00	102,00	0,000
7	741	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	6,000	30,50000	0,00	183,00	183,00	0,000
8	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	7,200	14,60000	105,10	0,00	105,10	0,001
9	741	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	322,00000	0,00	644,00	644,00	0,000
10	741	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	2,000	108,00000	0,00	216,00	216,00	0,000
11	741	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	376,420	0,73000	0,00	274,80	274,80	0,000
12	751	751111013	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 300 mm	kus	4,000	313,00000	0,00	1 252,00	1 252,00	0,000

Elektroinstalace - silnoproud : napojení ventilátorů na sociálním zařízení , připojení plátna

741

50,60 37,20 87,80 0,000

13	922	220270837	Montáž šňůra silnoproudá uložená do lišt CGLG,CYLY,CYSY do 3x1,5 mm2	m	2,000	18,60000	0,00	37,20	37,20	0,000
14	341	34143288	šňůra s Cu jádrem stíněná 4x1,50mm2	m	2,000	25,30000	50,60	0,00	50,60	0,000

Celkem

796,10 3 217,50 4 013,60 0,003