PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č.11_A

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020
Navrhovatel změny:	dodavatel **KONSIT a.s.**
Název změnového listu:	SOKL OBJEKTU
Objekt:	Pro SO.02
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02 došlo vlivem chybně vyprojektované dokumentace ke změně založení. V návaznosti na změnový list 7a, založení objektu, kdy došlo k prohloubení základové spáry základových pasu, bude nutné upravit i výšku svislé hydroizolace základového zdiva. Jako další bod tohoto změnového listu, je projekčně nesprávně řešený detail soklového zdiva v návaznosti na výšku upraveného terénu, kdy reálně hrozilo, že odstřikující dešťová voda bude degradovat termoizolační omítku, která byla původně navržena až do úrovně upraveného terénu. Generální dodavatel upozornil na nevhodně řešený detail. Následně provedl generální projektant úpravu toho detailu. Nový detail provedení soklu v návaznosti na upravený terén je předmětem tohoto změnového listu.
Technické řešení změny:	• Provedení soklu dle nově navržených detailů od KANIA
Dokumentace:	1. 17024-DPS-D-1-1-SO02-19a Detail soklu obvodového zdiva - varianta s okapničkou 2. 17024-DPS-D-1-1-SO02-19b Detail soklu obvodového zdiva v místě příjezdové rampy 3. 17024-DPS-D-1-1-SO02-19c Detail prahu vstupních dveří
Přílohy ZL:	Položkový rozpočet — Příloha číslo 1 Detail soklu obvodového zdiva - varianta s okapničkou — Příloha číslo 2 Detail soklu obvodového zdiva v místě příjezdové rampy — Příloha číslo 3 Detail prahu vstupních dveří — Příloha číslo 4
Dopad do smluvní ceny - MÉNĚPRÁCE (bez DPH):	**-154.107,29Kč bez DPH**
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ~~ANO~~ / NE Dopad do konečného termínu: ~~ANO~~ / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:	
Vyjádření zhotovitele:	**souhlasí / nesouhlasí** dne: 1.7.2021 — jméno: Pavel Pohořalý
Vyjádření projektanta:	**souhlasí / ~~nesouhlasí~~** dne: 1.7.2021 — jméno: Ing. Ondřej Fabián
Vyjádření technického dozoru:	**souhlasí / nesouhlasí** dne: 1.7.21 — jméno: Ing. Pavel Richter
Vyjádření objednatele:	**schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje** dne: 1/7/2021 — jméno: Ing. Jaroslav Novák

ZL11 - sokl odpočty

Stavba:

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

SO 02 - Novostavba - přístavba pavilonu 36

Soupis:

D.1.1-2 - ASŘ_změny detailů soklu_(viz zaměření)

Místo: Bohnice

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: Konsit a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-154 107,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	-154 107,29
1 - Zemní práce	-46 849,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-12 068,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-94 046,30
998 - Přesun hmot	-1 143,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Objekt:

SO 02 - Novostavba - přístavba pavilonu 36

Soupis:

D.1.1-2 - ASŘ_změny detailů soklu_(viz zaměření)

Místo: Bohnice

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: Konsit a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-154 107,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-154 107,29	
	D	1	Zemní práce				-46 849,11	
1	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-298,402	62,00	-18 500,92	SoD
	P		*Poznámka k položce:*					
			-pro zpětné zásypy _ tam a zpět					
	VV		-149,201*2 'Přepočtené koeficientem množství		-298,402			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-149,201	190,00	-28 348,19	SoD
	VV		"detail soklu obvodového zdiva"					
	VV		267,045*2,05*(0,3+0,0)		164,233			
	VV		8,0*2,05*(0,3+0,4)		11,480			
	VV		33,77*2,05*(0,3+0,53)		57,460			
	VV		6,67*2,05*(0,3+0,8)		15,041			
	VV		30,65*2,05*(0,3+1,25)		97,390			
	VV		55,695*2,05*(0,3+0,35)		74,214			
	VV		Mezisoučet		419,818			
	VV		"Odečet_základní soupis prací"					
	VV		-((2845,096+279,5)-2555,577)		-569,019			
	VV		Mezisoučet		-569,019			
	VV		Součet		-149,201			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-12 068,70	
3	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel keramických s vniřní izolací z minerální vlny na maltu tl 380 mm	m2	-5,536	2 180,00	-12 068,70	SoD
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-94 046,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-126,576	244,00	-30 884,65	SoD
100	K	622811003	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 40 mm	m2	-126,576	499,00	-63 161,65	SoD
	D	998	Přesun hmot				-1 143,18	
12	K	998012102	Přesun hmot pro budovy s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	-4,314	265,00	-1 143,18	SoD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
			VRN				0,00	
27	K		Ocenění výkazu výměr	h	0,000	750,00	0,00	

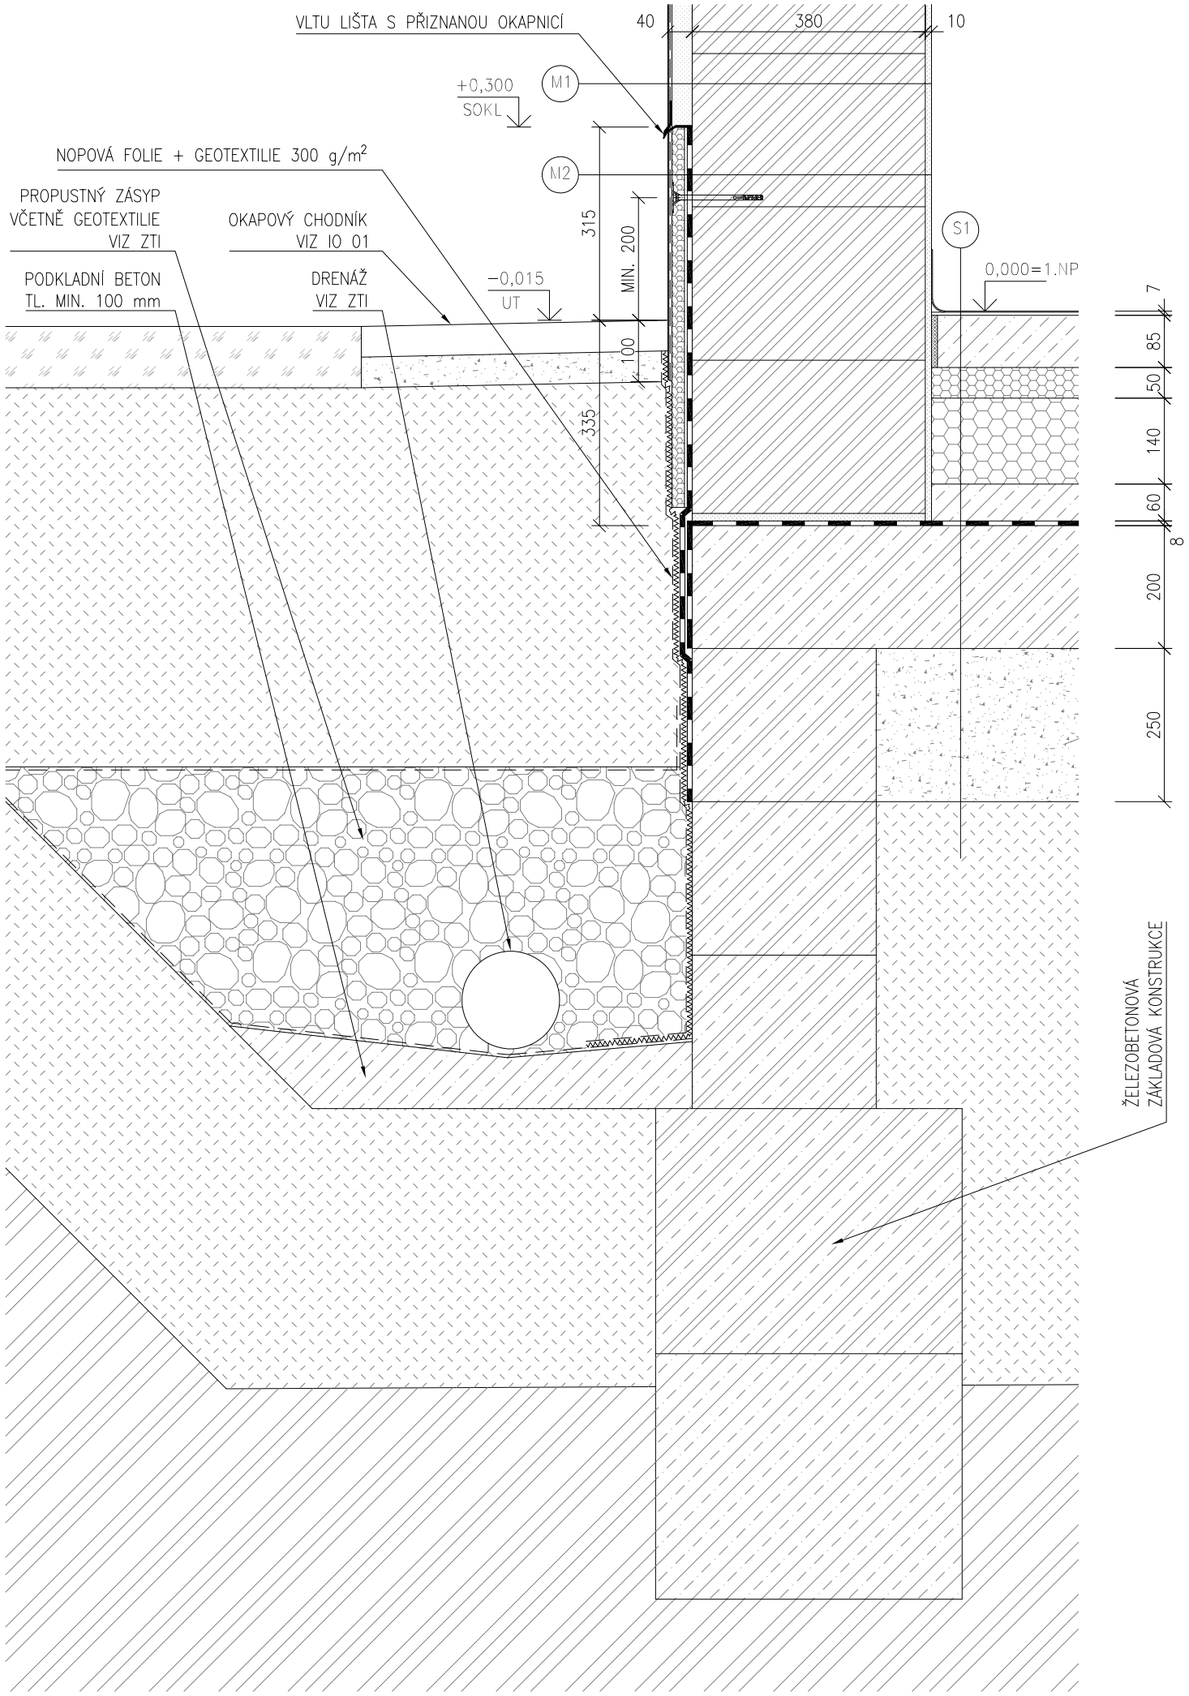

S1

PODLAHA NA TERÉNU
- PODLAHOVÁ KRYTINA VINYL – TYP VINYLU UVEDEN V TABULCE MÍSTNOSTÍ
- LEPIDLO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE VINYLOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 5 mm
- PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 TL. 85 mm S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 6/200/200
- POLYETHYLENOVÁ FÓLIE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- POLYSTYRENOVÁ DESKA (EPS 200) PRO ULOŽENÍ TRUBEK PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TL. 50 mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN (EPS 200) TL. 140 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 TL. 60 mm S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 6/200/200
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 mm
- GEOTEXTILIE 500 g/m²
- HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0–63 mm TL. 250 mm
- GEOTEXTILIE 500 g/m²
- ZEMINA

M1

OBVODOVÉ ZDIVO
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm
- JÁDROVÁ OMÍTKA TL. 10 mm NA BÁZI ANORGANICKÝCH POJIV, KŘEMIČITÉHO PÍSKU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD
- KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 380 mm VYPLNĚNÉ HYDROFOBIZOVANOU MINERÁLNÍ VATOU
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA NA BÁZI PERLITU TL. 35 mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU TL. 5 mm SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU, PROPUSTNOST VODNÍCH PAR MAX. μ=14
- PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S PROGRESIVNÍM SAMOČISTICÍM EFEKTEM, ZRNITOST 1,5 mm, SLOŽENÍ: VÁPENCOVÉ PLNIVO, SILIKONOVÁ DISPERZE, DRASELNÉ VODNÍ SKLO, VÝZTUŽNÁ VLÁKNA, BIOCIDNÍ PROSTŘEDKY VE FORMĚ KAPSLÍ

M2

SOKL OBVODOVÉHO ZDIVA DO VÝŠKY MIN. 300 mm NAD TERÉN
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm
- JÁDROVÁ OMÍTKA TL. 10 mm BÁZI ANORGANICKÝCH POJIV, KŘEMIČITÉHO PÍSKU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD
- KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 380 mm VYPLNĚNÉ HYDROFOBIZOVANOU MINERÁLNÍ VATOU
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE
- BITUMENOVÝ LEPÍCÍ TMEL TL. 5 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS S VROUBKOVANÝM POVRCHEM TL. 20 mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU TL. 5 mm SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU
- PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S PROGRESIVNÍM SAMOČISTICÍM EFEKTEM, ZRNITOST 1,5 mm, SLOŽENÍ: VÁPENCOVÉ PLNIVO, SILIKONOVÁ DISPERZE, DRASELNÉ VODNÍ SKLO, VÝZTUŽNÁ VLÁKNA, BIOCIDNÍ PROSTŘEDKY VE FORMĚ KAPSLÍ

OBJEDNATEL :

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
ÚSTAVNÍ 91/7
181 02, PRAHA 8 - BOHNICE

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	JAN ZÁSTĚRA	
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	STAV. ÚŘAD : PRAHA	

KANIA
KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

PN BOHNICE - VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

STUPEŇ	DPS
DATUM	02/2021
FORMÁT/POČET STR.	A4/2
MĚŘÍTKO	1:10

NÁZEV OBJEKTU : SO 02 - NOVOSTAVBA - PŘÍSTAVBA PAVILONU 36	ČÁST : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAK.	17024	ČÍSLO SOUPRAVY	
		SOUBOR	DWG		

NÁZEV PŘÍLOHY :

DETAIL SOKLU OBVODOVÉHO ZDIVA

Č. PŘÍLOHY :

17024-DPS-D.1.1-SO 02 - 19a

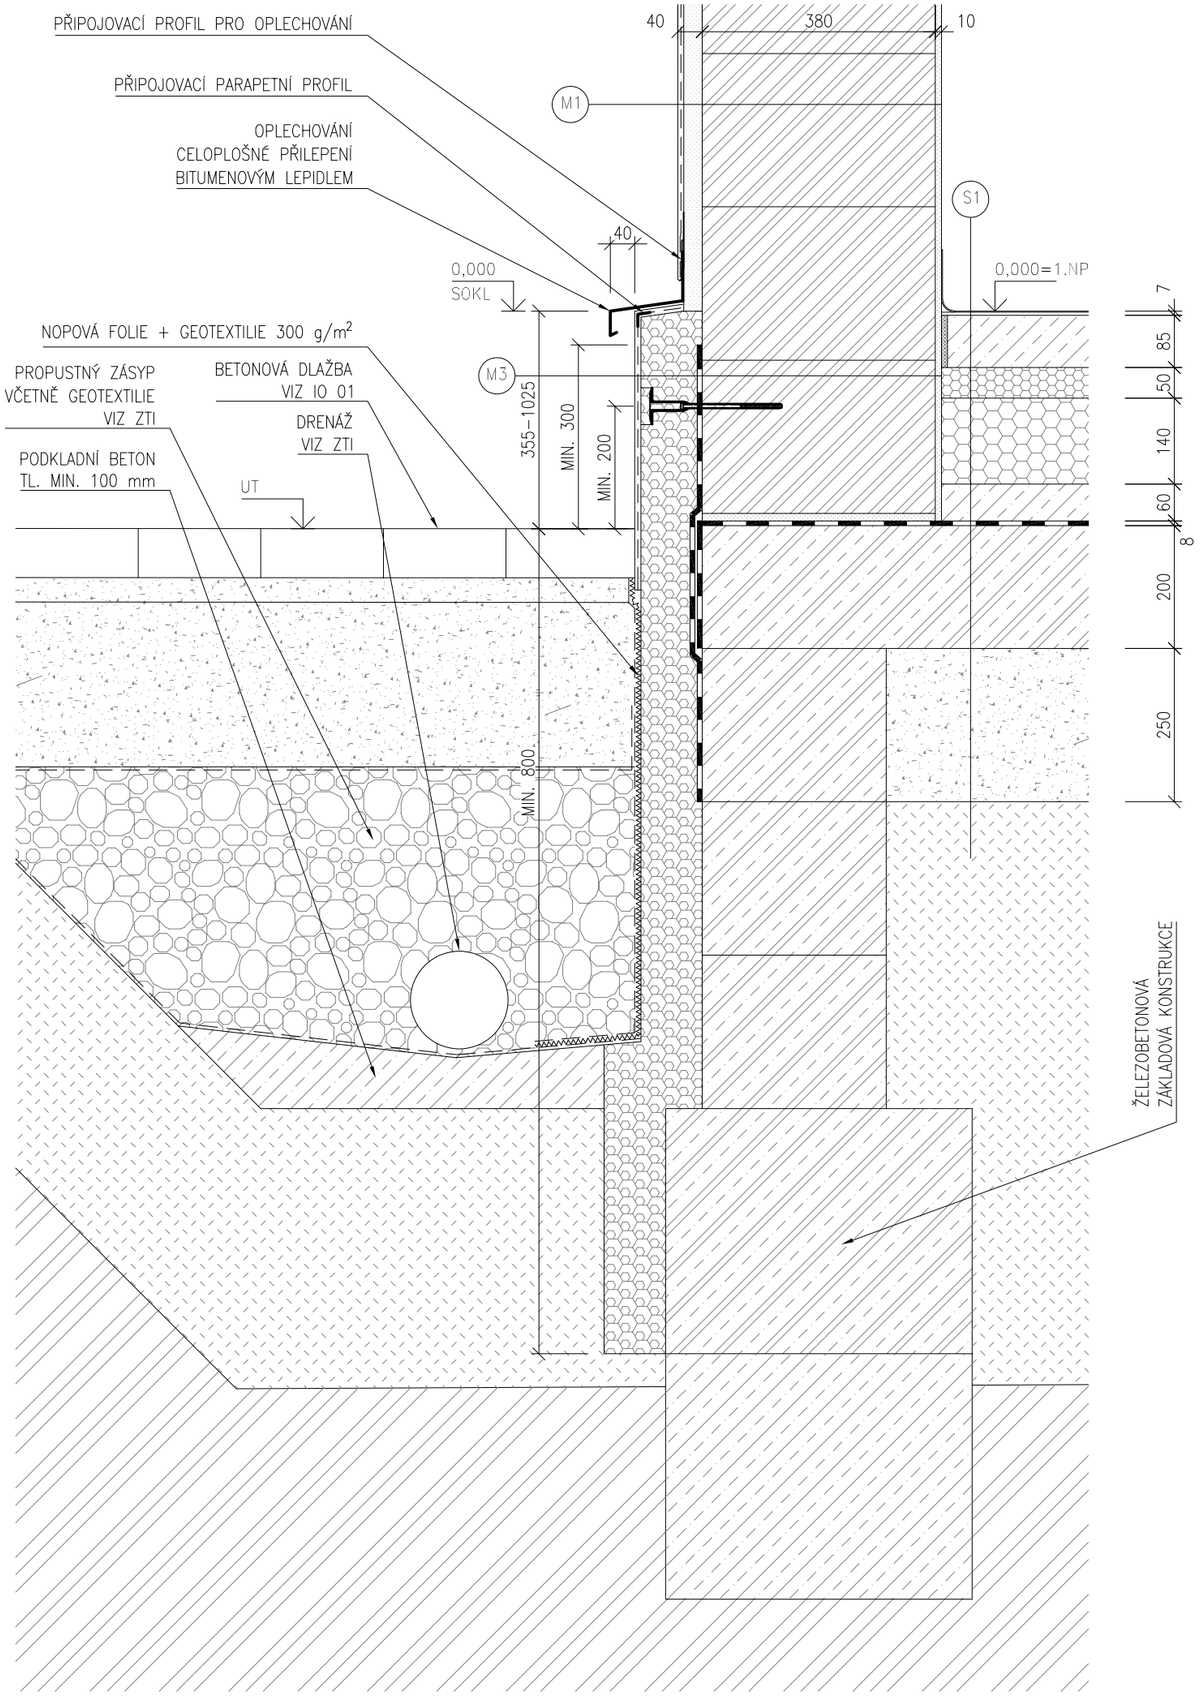

S1

PODLAHA NA TERÉNU
- PODLAHOVÁ KRYTINA VINYL – TYP VINYLU UVEDEN V TABULCE MÍSTNOSTÍ
- LEPIDLO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE VINYLOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 5 mm
- PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 TL. 85 mm S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 6/200/200
- POLYETHYLENOVÁ FÓLIE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- POLYSTYRENOVÁ DESKA (EPS 200) PRO ULOŽENÍ TRUBEK PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TL. 50 mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN (EPS 200) TL. 140 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 TL. 60 mm S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 6/200/200
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 mm
- GEOTEXTILIE 500 g/m²
- HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0–63 mm TL. 250 mm
- GEOTEXTILIE 500 g/m²
- ZEMINA

M1

OBVODOVÉ ZDIVO
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm
- JÁDROVÁ OMÍTKA TL. 10 mm NA BÁZI ANORGANICKÝCH POJIV, KŘEMIČITÉHO PÍSKU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD
- KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 380 mm VYPLNĚNÉ HYDROFOBIZOVANOU MINERÁLNÍ VATOU
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA NA BÁZI PERLITU TL. 35 mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU TL. 5 mm SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU, PROPUSTNOST VODNÍCH PAR MAX. μ=14
- PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S PROGRESIVNÍM SAMOČISTICÍM EFEKTEM, ZRNITOST 1,5 mm, SLOŽENÍ: VÁPENCOVÉ PLNIVO, SILIKONOVÁ DISPERZE, DRASELNÉ VODNÍ SKLO, VÝZTUŽNÁ VLÁKNA, BIOCIDNÍ PROSTŘEDKY VE FORMĚ KAPSLÍ

M3

SOKL OBVODOVÉHO ZDIVA SE ZATEPLENÍM
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm
- JÁDROVÁ OMÍTKA TL. 10 mm BÁZI ANORGANICKÝCH POJIV, KŘEMIČITÉHO PÍSKU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD
- KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 380 mm VYPLNĚNÉ HYDROFOBIZOVANOU MINERÁLNÍ VATOU
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE
- BITUMENOVÝ LEPÍCÍ TMEL TL. 10 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS PERIMETR TL. 100 mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU TL. 5 mm SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU
- PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S PROGRESIVNÍM SAMOČISTICÍM EFEKTEM, ZRNITOST 1,5 mm, SLOŽENÍ: VÁPENCOVÉ PLNIVO, SILIKONOVÁ DISPERZE, DRASELNÉ VODNÍ SKLO, VÝZTUŽNÁ VLÁKNA, BIOCIDNÍ PROSTŘEDKY VE FORMĚ KAPSLÍ

OBJEDNATEL :

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
ÚSTAVNÍ 91/7
181 02, PRAHA 8 - BOHNICE

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	JAN ZÁSTĚRA	
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	STAV. ÚŘAD : PRAHA	

KANIA
KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

PN BOHNICE - VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

STUPEŇ		DPS	
DATUM		02/2021	
FORMÁT/POČET STR.		A4/2	
MĚŘÍTKO		1:10	

NÁZEV OBJEKTU : SO 02 - NOVOSTAVBA - PŘÍSTAVBA PAVILONU 36	ČÁST : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAK.	17024	ČÍSLO SOUPRAVY	
		SOUBOR	DWG		

NÁZEV PŘÍLOHY :

DETAIL SOKLU OBVODOVÉHO ZDIVA V MÍSTĚ PŘÍJEZDOVÉ RAMPY

Č. PŘÍLOHY :

17024-DPS-D.1.1-SO 02 - 19b

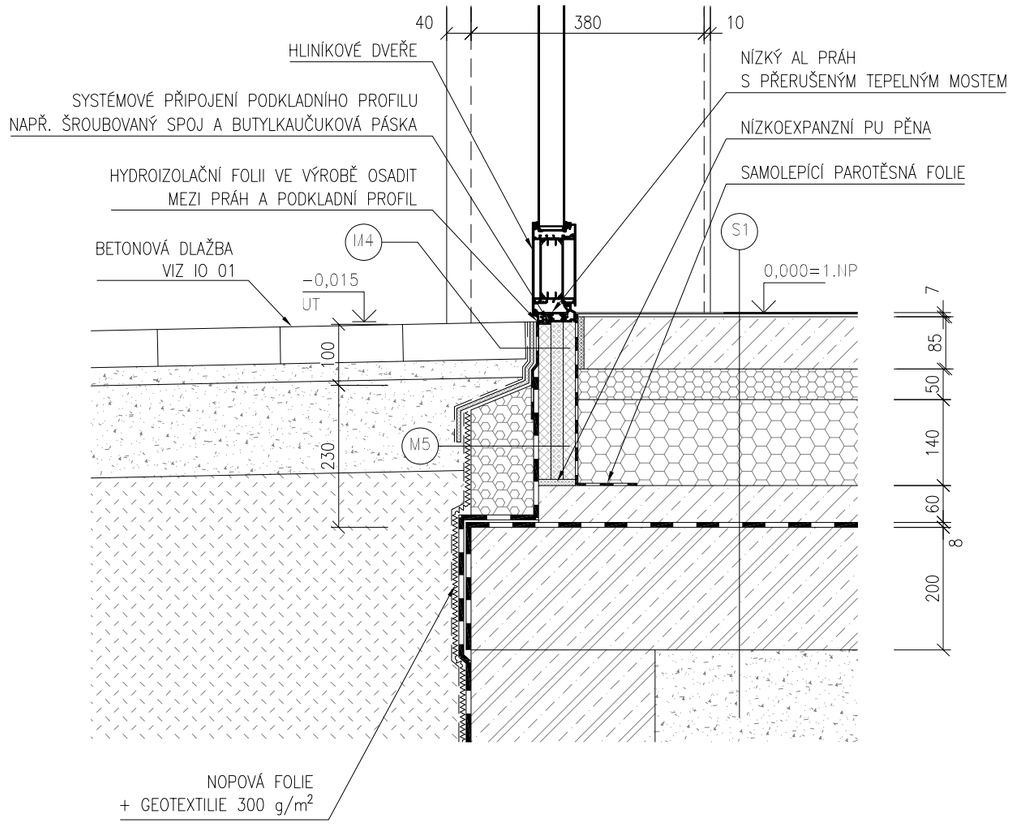

S1

PODLAHA NA TERÉNU
- PODLAHOVÁ KRYTINA VINYL – TYP VINYLU UVEDEN V TABULCE MÍSTNOSTÍ
- LEPIDLO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE VINYLOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 5 mm
- PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 TL. 85 mm S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 6/200/200
- POLYETHYLENOVÁ FÓLIE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- POLYSTYRENOVÁ DESKA (EPS 200) PRO ULOŽENÍ TRUBEK PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TL. 50 mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN (EPS 200) TL. 140 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 TL. 60 mm S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 6/200/200
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 mm
- GEOTEXTILIE 500 g/m^2
- HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0–63 mm TL. 250 mm
- GEOTEXTILIE 500 g/m^2
- ZEMINA

M4

PODKLADNÍ PROFIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ V ÚROVNI VENKOVNÍ DLAŽBY
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PODKLADNÍ DVEŘNÍ PROFIL TL. MIN. 60 mm, NA BÁZI TVRDÉ PIR PĚNY S PIR VLOŽKOU
- SAMOLEPÍCÍ HDPE FOLIE TL. 1 mm S BITUMENOVOU LEPICÍ HMOTOU (ALTERNATIVNĚ LZE POUŽÍT EPDM FOLII – NAPOJENÍ NA ASFALTOVÝ PÁS NUTNO ŘEŠIT POUŽITÍM PŘECHODOVÉHO PLECHU DLE TECHNICKÉHO LISTU EPDM FOLIE)
- DRENÁŽNÍ ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH PE VLÁKEN TL. 6 mm
- GEOTEXTILIE 300 g/m^2

M5

PODKLADNÍ PROFIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ V ÚROVNI ZATEPLENÍ
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PODKLADNÍ DVEŘNÍ PROFIL TL. MIN. 60 mm, NA BÁZI TVRDÉ PIR PĚNY S PIR VLOŽKOU
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE
- BITUMENOVÝ LEPICÍ TMEL
- TEPELNÁ IZOLACE EPS PERIMETR TL. cca 100 mm
- NOPOVÁ HDPE FOLIE S VÝŠKOU NOPU 8 mm
- GEOTEXTILIE 300 g/m^2

OBJEDNATEL :

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
ÚSTAVNÍ 91/7
181 02, PRAHA 8 - BOHNICE

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	JAN ZÁSTĚRA	
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	STAV. ÚŘAD : PRAHA	

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

PN BOHNICE - VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

STUPEŇ	DPS
DATUM	02/2021
FORMÁT/POČET STR.	A4/2
MĚŘÍTKO	1:10

NÁZEV OBJEKTU : SO 02 - NOVOSTAVBA - PŘÍSTAVBA PAVILONU 36	ČÁST : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAK.	17024	ČÍSLO SOUPRAVY
		SOUBOR	DWG	

NÁZEV PŘÍLOHY :

DETAIL PRAHU VSTUPNÍCH DVEŘÍ

Č. PŘÍLOHY :

17024-DPS-D.1.1-SO 02 - 19c

KANIA

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka:

Číslo zakázky: 17024

Vyřizuje/ Tel.: Ing. Ondřej Fabián, 724 804 715

Datum: 03.03.2021

KONSIT a.s
Půlkruhová 20/786
Praha 6 – Vokovice

Pavel Pohořalý
Hlavní stavbyvedoucí

Doručováno elektronicky

Vyjádření autorského dozoru k provedení detailu soklové části objektu

Dobrý den,

Viz níže posíláme vyjádření k provedení soklové části objektu SO 02.

Popis projektovaného stavu:

Na objektu byla provedená soklové část s použitím tepelně izolační omítky zatažená pod úroveň terénu.

Popis navrhovaného stavu:

Soklová část byla uvažována v několika variantách, s použitím XPS polystyrenu jednak jako přiteplení soklové části tak i pro lepší provedení omítek. Toto řešení mělo výhodu v tom, že přiteplovalo soklovou část. Nevýhodou pak bylo, že tl. Polystyrenu vystupuje před fasádu s tepelně izolační omítkou a je nutno provést okapničku.
Je nutno zmínit, že dle technologických předpisů pro zdivo, které je navržené v rámci stavby není potřeba provádět přiteplení soklové části. Toto bylo posouzeno jak výrobcem zdiva, tak i nezávislým zpracovatelem.

Výsledné řešení:

Detail soklové části objektu byl ve finální verzi vyřešen za použití tepelně izolační omítky, která bude ukončena cca 300 mm nad úrovní upraveného terénu a bude ukončena systémovou plastovou okapničkou. 300 mm nad terén pak na soklovou část bude vytažena hydroizolace v podobě jedné vrstvy asfaltového pásu, na ten bude pomocí lepidla a kotev připevněn polystyren XPS tl. 20 mm jako vyrovnávací vrstva na kterou bude provedena marmolitová omítka.
Detail je zpracovaný v rámci dílenské dokumentace pro stavbu viz příloha č. 1

Tepelně technické posouzení detailu vzhledem k promrzání podzákladových konstrukcí:

Soklový detail byl posouzen i vzhledem k problematice promrzání podzákladových konstrukcí a možných míst s kondenzací v interiéru objektu hlavně pak v koupelnách u obvodového pláště budovy.

Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz | Tel.: 596 243 487 596 243 486 | IČ: 26817853 DIČ: CZ 26817853 | Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s. č. ú. 8014208001/5500 | Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

Z posouzení vyšlo, že při běžných okrajových podmínkách pro exteriér a interiér nebude docházet k mezním stavům pro konstrukce, které by tímto byly ohroženy.
Pro případ objemových změn násypů ze sprašových hlín byl pod podkladními betony proveden 250 mm vysoký násyp z kameniva, který bude případné objemové změny vyrovnávat.
Po posouzení statikem je toto řešení v pořádku a stavba může být provedena dle schváleného postupu a skladby vrstev.

Vliv na kvalitu díla: zlepšení technického řešení soklové části
Vliv na termín: možné prodloužení termínu z důvodu složitějšího řešení
Vliv na finance: vícepráce

Příloha č. 1: Detail s okapničkou v běžném zdivu
Příloha č. 2: Detail v místě vjezdové rampy
Příloha č. 3: Detail v místě vstupních dveří

S pozdravem

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....

Za autorský dozor stavby:
Ing. Ondřej Fabián
Kania a.s.