

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: 2143/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Hajič, prokurista a Ing. Renata Hamrská, prokurista č.

smlouvy: 841/TC/DB/2019/044/DBIJ dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 1.11.2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 1. etapa – stavební práce**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	96.765.119,78 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	99.544.734,57 Kč
DPH 21%	20.904.394,26 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	120.449.128,83 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1-5.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Praze dne:
Dodavatel:

V Praze dne:
Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

STRABAG a.s. Ing. Tomáš Hajič
Prokurista

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

STRABAG a.s. Ing. Renata Hamrská
Prokurista

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A**101.1 /1**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	79 670,60	79 670,60

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	79 670,60	79 670,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1 / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A		
Strany smlouvy o dílo č. 2143/00066001/2019 (841/TC/DB/2019/044/DBIJ) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30. 10. 2019 (dále jen Smlouva):		
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov		
Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice		

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	RDK
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	14	počet listů		

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Název změny: Dodatečná svodidla

Na základě požadavku třetí neopominutelné strany Policie ČR bylo v rámci místního šetření shledáno, že na křižovatce silnice II/115 se silnicí III/11521 v k.ú. Halouny je nutné v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu lépe zabezpečit propustky a silniční příkopy formou umístění dodatečných bezpečnostních svodidel, viz doklad č.08. Po dohodě se zástupci PČR, TDI a AD bylo navrženo osazení svodidel. Souhlas zástupce investora s navrženým řešením je přiložen jako doklad č. 12.

Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	79 670,60	79 670,60	79 670,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Vlastimil Pláček	datum	29-06-2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Erich Konečný	datum	12.7.21	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Marek Zukal	datum	3.7.21	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Zákostelský, Dis.	datum	26-07-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum		podpis
	jméno	Ing. Tomáš Hajič	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Renata Hamrská	datum		podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.1. / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
63 639 785,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební práce	0,00	0,00	63 639 785,45	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební práce	0,00	79 670,60	79 670,60	0,13%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební práce	0,00	63 719 456,05	79 670,60	0,13%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Vlastimil Ptáček

Projektant (autorský dozor):

Ing. Erich Konečný

Stavební dozor:

Ing. Marek Zuka

Zástupce Objednatel:

Jan Zákostelský, Dis.

Supervize (RDK)

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: II/115 Revnice - Vizina, rekonstrukce, 1. etapa Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A Číslo a název rozpočtu: 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) SO 101.1/1					
								Skupina Změn: 4					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	276,000	296,000	20,000	1 283,53	354 254,28		25 670,60	379 924,88	25 670,60	7,25%
		Nové položky											
147	9115C1	SVODIDLO OCEL. MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0,000	12,500	12,500	4 320,00	0,00		54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		Celkem						354 254,28	0,00	79 670,60	433 924,88	79 670,60	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Jan Zákostelský, Dis.

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 1	4	
08 Sdělení PČR - svodidla	2	
09 Oznámení o zjištění skutečnosti	2	
10 Souhlas TDI - ZBV 1	1	
11 Souhlas AD - ZBV 1	2	
12 Souhlas zástupce investora se změnou	2	
13 STRABAG a.s. změna sídla - oznámení	1	
Počet listů celkem	14	

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 1 pro ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A

Číslo a název rozpočtu: 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všeobecné konstrukce a práce											
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18 559,790	18 559,790	0,000	107,86	2 001 858,95	0,00	0,00	2 001 858,95	0,00	0,00%
2	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 899,980	5 899,980	0,000	110,02	649 115,80	0,00	0,00	649 115,80	0,00	0,00%
3	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 430,320	3 430,320	0,000	97,79	335 450,99	0,00	0,00	335 450,99	0,00	0,00%
4	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	41,480	41,480	0,000	146,69	6 081,77	0,00	0,00	6 081,77	0,00	0,00%
5	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,000	1,000	0,000	366,72	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	0,00%
6	14201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	15,120	15,120	0,000	183,36	2 772,40	0,00	0,00	2 772,40	0,00	0,00%
7	14201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1 640,550	1 640,550	0,000	183,36	300 811,25	0,00	0,00	300 811,25	0,00	0,00%
8	14211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	2 093,700	2 093,700	0,000	397,28	831 785,14	0,00	0,00	831 785,14	0,00	0,00%
		Zemní práce											
9	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	6 789,620	6 789,620	0,000	28,68	194 726,30	0,00	0,00	194 726,30	0,00	0,00%
10	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	1 684,920	1 684,920	0,000	406,94	685 661,34	0,00	0,00	685 661,34	0,00	0,00%
11	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	24,500	24,500	0,000	406,94	9 970,03	0,00	0,00	9 970,03	0,00	0,00%
12	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	5,740	5,740	0,000	406,94	2 335,84	0,00	0,00	2 335,84	0,00	0,00%
13	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM	M3	2 600,750	2 600,750	0,000	629,96	1 638 368,47	0,00	0,00	1 638 368,47	0,00	0,00%
14	113438	ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU. ODVOZ DO 20KM	M3	71,500	71,500	0,000	667,36	47 716,24	0,00	0,00	47 716,24	0,00	0,00%
15	113438	ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU. ODVOZ DO 20KM	M3	9,560	9,560	0,000	667,36	6 379,96	0,00	0,00	6 379,96	0,00	0,00%
16	113458	ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU. ODVOZ DO 20KM	M3	17,000	17,000	0,000	597,98	10 165,66	0,00	0,00	10 165,66	0,00	0,00%
17	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM	M	100,000	100,000	0,000	89,70	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00%
18	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 445,500	2 445,500	0,000	876,59	2 143 700,85	0,00	0,00	2 143 700,85	0,00	0,00%
19	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	3 370,350	3 370,350	0,000	297,87	1 003 926,15	0,00	0,00	1 003 926,15	0,00	0,00%
20	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	2 052,490	2 052,490	0,000	387,14	794 600,98	0,00	0,00	794 600,98	0,00	0,00%
21	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	66,750	66,750	0,000	297,87	19 882,82	0,00	0,00	19 882,82	0,00	0,00%
22	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	15,120	15,120	0,000	254,92	3 854,39	0,00	0,00	3 854,39	0,00	0,00%
23	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 640,550	1 640,550	0,000	254,92	418 209,01	0,00	0,00	418 209,01	0,00	0,00%
24	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	10,020	10,020	0,000	254,92	2 554,30	0,00	0,00	2 554,30	0,00	0,00%
25	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	201,960	201,960	0,000	254,92	51 483,64	0,00	0,00	51 483,64	0,00	0,00%
26	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	147,080	147,080	0,000	254,92	37 493,63	0,00	0,00	37 493,63	0,00	0,00%
27	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	117,360	117,360	0,000	298,93	35 082,42	0,00	0,00	35 082,42	0,00	0,00%
28	126734	ZŘÍZENÍ STUPNŮ V POLOŽITÍ NÁSYPŮ TR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	117,360	117,360	0,000	341,87	40 121,86	0,00	0,00	40 121,86	0,00	0,00%
29	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M	M	16 042,980	16 042,980	0,000	82,76	1 327 717,02	0,00	0,00	1 327 717,02	0,00	0,00%
30	12940	ČIŠTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	1,650	1,650	0,000	438,56	723,62	0,00	0,00	723,62	0,00	0,00%
31	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	8,500	8,500	0,000	220,03	1 870,26	0,00	0,00	1 870,26	0,00	0,00%
32	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	82,050	82,050	0,000	342,27	28 083,25	0,00	0,00	28 083,25	0,00	0,00%
33	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	50,490	50,490	0,000	452,29	22 836,12	0,00	0,00	22 836,12	0,00	0,00%
34	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	28,600	28,600	0,000	586,76	16 781,34	0,00	0,00	16 781,34	0,00	0,00%
35	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	35,250	35,250	0,000	696,77	24 561,14	0,00	0,00	24 561,14	0,00	0,00%
36	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	12,400	12,400	0,000	819,01	10 155,72	0,00	0,00	10 155,72	0,00	0,00%
37	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	198,280	198,280	0,000	307,51	60 966,93	0,00	0,00	60 966,93	0,00	0,00%
38	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	277,700	277,700	0,000	327,74	91 013,40	0,00	0,00	91 013,40	0,00	0,00%
39	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	117,360	117,360	0,000	154,79	18 166,15	0,00	0,00	18 166,15	0,00	0,00%

40	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	147,080	147,080	0,000	29,28	4 306,50	0,00	0,00	4 306,50	0,00	0,00%
41	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	117,360	117,360	0,000	29,28	3 436,30	0,00	0,00	3 436,30	0,00	0,00%
42	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	201,960	201,960	0,000	29,28	5 913,39	0,00	0,00	5 913,39	0,00	0,00%
43	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,120	15,120	0,000	468,12	7 077,97	0,00	0,00	7 077,97	0,00	0,00%
44	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DŮSYPÁVKY SE ZHTNĚNÍM	M3	1 640,550	1 640,550	0,000	443,00	726 763,65	0,00	0,00	726 763,65	0,00	0,00%
45	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	147,080	147,080	0,000	388,42	57 128,81	0,00	0,00	57 128,81	0,00	0,00%
46	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	201,960	201,960	0,000	388,42	78 445,30	0,00	0,00	78 445,30	0,00	0,00%
47	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	73,030	73,030	0,000	987,14	72 090,83	0,00	0,00	72 090,83	0,00	0,00%
48	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 071,510	5 071,510	0,000	19,35	98 133,72	0,00	0,00	98 133,72	0,00	0,00%
49	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	13 957,980	13 957,980	0,000	47,06	656 862,54	0,00	0,00	656 862,54	0,00	0,00%
50	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	13 957,980	13 957,980	0,000	32,27	450 424,01	0,00	0,00	450 424,01	0,00	0,00%
51	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	27 915,960	27 915,960	0,000	6,36	177 545,51	0,00	0,00	177 545,51	0,00	0,00%
Zaklady													
52	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	2 005,370	2 005,370	0,000	1 224,49	2 455 555,51	0,00	0,00	2 455 555,51	0,00	0,00%
53	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	6,670	6,670	0,000	2 040,92	13 612,94	0,00	0,00	13 612,94	0,00	0,00%
54	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	8 021,490	8 021,490	0,000	51,46	412 785,88	0,00	0,00	412 785,88	0,00	0,00%
Svislé konstrukce													
55	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,240	0,240	0,000	15 869,58	3 808,70	0,00	0,00	3 808,70	0,00	0,00%
56	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,500	0,500	0,000	40 953,59	20 476,80	0,00	0,00	20 476,80	0,00	0,00%
Vodorovné konstrukce													
57	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,020	10,020	0,000	3 111,48	31 177,03	0,00	0,00	31 177,03	0,00	0,00%
58	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	14,500	14,500	0,000	2 414,25	35 006,63	0,00	0,00	35 006,63	0,00	0,00%
59	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,390	0,390	0,000	2 414,25	941,56	0,00	0,00	941,56	0,00	0,00%
60	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI	T	0,290	0,290	0,000	42 105,92	12 210,72	0,00	0,00	12 210,72	0,00	0,00%
61	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,360	10,360	0,000	933,64	9 672,51	0,00	0,00	9 672,51	0,00	0,00%
62	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,020	10,020	0,000	933,64	9 355,07	0,00	0,00	9 355,07	0,00	0,00%
63	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,830	16,830	0,000	933,64	15 713,16	0,00	0,00	15 713,16	0,00	0,00%
64	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	29,000	29,000	0,000	14 568,87	422 497,23	0,00	0,00	422 497,23	0,00	0,00%
65	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,780	0,780	0,000	14 568,87	11 363,72	0,00	0,00	11 363,72	0,00	0,00%
66	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	38,250	38,250	0,000	580,43	22 201,45	0,00	0,00	22 201,45	0,00	0,00%
67	46731	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU	M3	4,650	4,650	0,000	4 925,95	22 905,67	0,00	0,00	22 905,67	0,00	0,00%
Komunikace													
68	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	25,350	25,350	0,000	1 074,39	27 235,79	0,00	0,00	27 235,79	0,00	0,00%
69	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	76,500	76,500	0,000	161,16	12 328,74	0,00	0,00	12 328,74	0,00	0,00%
70	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	2 807,520	2 807,520	0,000	188,39	528 908,69	0,00	0,00	528 908,69	0,00	0,00%
71	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM	M2	3 609,670	3 609,670	0,000	282,59	1 020 056,65	0,00	0,00	1 020 056,65	0,00	0,00%
72	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	19,850	19,850	0,000	840,85	16 690,87	0,00	0,00	16 690,87	0,00	0,00%
73	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	38,250	38,250	0,000	84,09	3 216,44	0,00	0,00	3 216,44	0,00	0,00%
74	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	179,750	179,750	0,000	778,45	139 926,39	0,00	0,00	139 926,39	0,00	0,00%
75	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUJ. CEM A ASF. EM TL DO 200MM	M2	49 605,000	49 605,000	0,000	195,31	9 688 352,55	0,00	0,00	9 688 352,55	0,00	0,00%
76	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	8 159,490	8 159,490	0,000	185,72	1 515 380,48	0,00	0,00	1 515 380,48	0,00	0,00%
77	572123	INFILTRAČNÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	49 605,000	49 605,000	0,000	19,21	952 912,05	0,00	0,00	952 912,05	0,00	0,00%
78	572214	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	50 157,300	50 157,300	0,000	14,30	717 249,39	0,00	0,00	717 249,39	0,00	0,00%
79	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2	719,000	719,000	0,000	91,69	65 925,11	0,00	0,00	65 925,11	0,00	0,00%
80	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	38,250	38,250	0,000	172,78	6 608,84	0,00	0,00	6 608,84	0,00	0,00%
81	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	47 508,840	47 508,840	0,000	256,90	12 205 021,00	0,00	0,00	12 205 021,00	0,00	0,00%
82	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+, 16S TL. 80MM	M2	48 812,370	48 812,370	0,000	259,35	12 659 488,16	0,00	0,00	12 659 488,16	0,00	0,00%
83	5,74E+08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	1,200	1,200	0,000	3 786,09	4 543,31	0,00	0,00	4 543,31	0,00	0,00%
84	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	49 605,000	49 605,000	0,000	4,37	216 773,85	0,00	0,00	216 773,85	0,00	0,00%
85	57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	1 438,000	1 438,000	0,000	8,73	12 553,74	0,00	0,00	12 553,74	0,00	0,00%
86	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	100,000	100,000	0,000	580,43	58 043,00	0,00	0,00	58 043,00	0,00	0,00%
87	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	2,500	2,500	0,000	651,61	1 629,03	0,00	0,00	1 629,03	0,00	0,00%
88	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	9 432,490	9 432,490	0,000	79,68	751 580,80	0,00	0,00	751 580,80	0,00	0,00%
89	58940	VÝPLŇ SPAR MC	M	4,000	4,000	0,000	221,77	887,08	0,00	0,00	887,08	0,00	0,00%
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů													
90	626112	REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 20MM	M2	87,930	87,930	0,000	1 376,03	120 994,32	0,00	0,00	120 994,32	0,00	0,00%
91	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 20MM	M2	59,610	59,610	0,000	1 337,32	79 717,65	0,00	0,00	79 717,65	0,00	0,00%

92	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	147,540	147,540	0,000	244,48	36 070,58	0,00	0,00	36 070,58	0,00	0,03%
93	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	147,540	147,540	0,000	277,48	40 940,87	0,00	0,00	40 940,87	0,00	0,00%
94	62652	OCHRANA VÝTZUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	10,000	10,000	0,000	1 014,19	10 141,90	0,00	0,00	10 141,90	0,00	0,00%
95	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ	M	10,000	10,000	0,000	1 858,06	18 580,60	0,00	0,00	18 580,60	0,00	0,00%
Přidružená stavební výroba													
96	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	59,610	59,610	0,000	370,70	22 097,43	0,00	0,00	22 097,43	0,00	0,00%
Potrubí													
97	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	15,000	15,000	0,000	825,53	12 382,95	0,00	0,00	12 382,95	0,00	0,00%
98	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	135,000	135,000	0,000	825,53	111 446,55	0,00	0,00	111 446,55	0,00	0,00%
99	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,000	3,000	0,000	825,53	2 476,59	0,00	0,00	2 476,59	0,00	0,00%
100	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	5,000	0,000	13 430,36	67 151,80	0,00	0,00	67 151,80	0,00	0,00%
101	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	45,000	45,000	0,000	13 430,36	604 366,20	0,00	0,00	604 366,20	0,00	0,00%
102	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	13 430,36	13 430,36	0,00	0,00	13 430,36	0,00	0,00%
103	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	5,000	5,000	0,000	4 231,98	21 159,90	0,00	0,00	21 159,90	0,00	0,00%
104	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ	KUS	5,000	5,000	0,000	2 169,78	10 848,90	0,00	0,00	10 848,90	0,00	0,00%
105	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	10,000	10,000	0,000	3 742,68	37 426,80	0,00	0,00	37 426,80	0,00	0,00%
106	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	10,000	10,000	0,000	1 676,80	16 768,00	0,00	0,00	16 768,00	0,00	0,00%
107	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	32,000	32,000	0,000	1 285,09	41 122,88	0,00	0,00	41 122,88	0,00	0,00%
108	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	45,000	45,000	0,000	1 217,86	54 803,70	0,00	0,00	54 803,70	0,00	0,00%
109	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	29,000	29,000	0,000	1 020,44	29 592,76	0,00	0,00	29 592,76	0,00	0,00%
110	89945	VÝŘEZ VÝSEK ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	4 180,64	4 180,64	0,00	0,00	4 180,64	0,00	0,00%
111	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	27,700	27,700	0,000	2 539,22	70 336,39	0,00	0,00	70 336,39	0,00	0,00%
112	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	153,000	153,000	0,000	110,92	16 833,06	0,00	0,00	16 833,06	0,00	0,00%
113	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	50,000	50,000	0,000	5 574,19	278 709,50	0,00	0,00	278 709,50	0,00	0,00%
Ostatní konstrukce a práce													
114	9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	29,300	29,300	0,000	4 278,44	125 358,29	0,00	0,00	125 358,29	0,00	0,00%
115	9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	59,310	59,310	0,000	611,21	36 250,87	0,00	0,00	36 250,87	0,00	0,00%
116	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000	16,000	0,000	5 867,57	93 881,12	0,00	0,00	93 881,12	0,00	0,00%
117	9113A1	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	276,000	296,000	20,000	1 283,53	354 254,28	0,00	25 670,60	379 924,88	25 670,60	7,25%
118	9113A3	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	51,000	51,000	0,000	244,48	12 468,48	0,00	0,00	12 468,48	0,00	0,00%
119	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	339,000	339,000	0,000	476,74	161 614,86	0,00	0,00	161 614,86	0,00	0,00%
120	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	92,000	92,000	0,000	488,96	44 984,32	0,00	0,00	44 984,32	0,00	0,00%
121	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	330,000	330,000	0,000	61,12	20 169,60	0,00	0,00	20 169,60	0,00	0,00%
122	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	5,000	5,000	0,000	366,72	1 833,60	0,00	0,00	1 833,60	0,00	0,00%
123	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	3 201,48	3 201,49	0,00	0,00	3 201,49	0,00	0,00%
124	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	3,000	0,000	227,37	682,11	0,00	0,00	682,11	0,00	0,00%
125	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	122,24	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	0,00%
126	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	11,000	0,000	244,48	2 689,28	0,00	0,00	2 689,28	0,00	0,00%
127	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OČEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	2 304,24	9 216,96	0,00	0,00	9 216,96	0,00	0,00%
128	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OČEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	15,000	15,000	0,000	607,54	9 113,10	0,00	0,00	9 113,10	0,00	0,00%
129	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 069,380	2 069,380	0,000	283,48	586 627,84	0,00	0,00	586 627,84	0,00	0,00%
130	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	100,000	100,000	0,000	586,61	58 661,00	0,00	0,00	58 661,00	0,00	0,00%
131	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	33,000	33,000	0,000	586,61	19 358,13	0,00	0,00	19 358,13	0,00	0,00%
132	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	76,500	76,500	0,000	550,60	42 120,90	0,00	0,00	42 120,90	0,00	0,00%
133	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	1,500	1,500	0,000	2 920,31	4 380,47	0,00	0,00	4 380,47	0,00	0,00%
134	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	4,500	4,500	0,000	4 361,78	19 628,01	0,00	0,00	19 628,01	0,00	0,00%
135	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	56,040	56,040	0,000	4 798,69	268 918,59	0,00	0,00	268 918,59	0,00	0,00%
136	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	9 432,490	9 432,490	0,000	38,61	364 188,44	0,00	0,00	364 188,44	0,00	0,00%
137	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 411,000	1 411,000	0,000	85,78	121 035,58	0,00	0,00	121 035,58	0,00	0,00%
138	938442	ČIŠTĚNÍ ZDI VA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU	M2	147,540	147,540	0,000	305,60	45 088,22	0,00	0,00	45 088,22	0,00	0,00%
139	966123	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,000	1,000	0,000	2 497,31	2 497,31	0,00	0,00	2 497,31	0,00	0,00%
140	968188	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,200	6,200	0,000	5 666,95	35 135,09	0,00	0,00	35 135,09	0,00	0,00%

141	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,300	7,300	0,000	806,27	5 885,77	0,00	0,00	5 885,77	0,00	0,00%
142	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	29,700	29,700	0,000	1 258,79	37 415,76	0,00	0,00	37 415,76	0,00	0,00%
143	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	5,000	0,000	1 437,93	7 189,65	0,00	0,00	7 189,65	0,00	0,00%
144	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS	45,000	45,000	0,000	1 437,93	64 706,85	0,00	0,00	64 706,85	0,00	0,00%
145	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	15,000	15,000	0,000	201,57	3 023,55	0,00	0,00	3 023,55	0,00	0,00%
146	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	135,000	135,000	0,000	231,57	27 211,95	0,00	0,00	27 211,95	0,00	0,00%
		<i>Nové položky</i>											
147	911501	SVODIČLO OČEL MŮSTNÍ JEDNOSTŘ. ÚROVĚN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	TP	0,000	12,500	12,500	4 320,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		ZBV 1 svodičlo 12,5 m JC podle OTSKP 2020											
		Celkem						63 639 785,45	0,00	79 670,60	63 719 456,05	79 670,60	0,13%



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Územní odbor
Dopravní inspektorát Beroun



KRPS-40806-1/ČJ-2021-010206

Beroun 19. února 2021

Počet stran: 1

Příloha: Situace

Strabag, a.s.
Dopravní stavitelství CZ/SK
Lidická 802
266 01 Beroun

Sdělení k zabezpečení křižovatky na silnici II/115 se III/11521 v k.ú. Halouny

Na základě prohlídky stavby v roce 2020 týkající se rekonstrukce komunikace II/115 v k.ú. Halouny, za účasti pan Václava Svobody (firma Strabag), bylo shledáno, že na křižovatce silnice II/115 se silnicí III/11521 v k.ú. Halouny je nutné v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu lépe zabezpečit propustky a silniční příkopy formou umístění dodatečných bezpečnostních svodidel, viz. příloha.

Vyřizuje: komisař por. Bc. Petr Krejbich

komisař npor. Mgr. Soňa PFEIFEROVÁ
vedoucí DI
podepsáno elektronicky

Adresa:
Tyršova 1635
266 50 BEROUN

Mgr. Soňa Pfeiferová

Digitalně podepsal
Mgr. Soňa Pfeiferová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 ,158 00 Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje
Zákostelský Jan
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
Svoboda V. 602 220747

Příbram dne
19.4.2021

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Vážený pane Zákostelský,

Na základě požadavku policie ČR bude provedena dodatečná úprava křižovatky , kdy bylo shledáno , že na křižovatce silnice II/115 se silnicí III/ 11521 v k.ú. Halouny je nutné v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zabezpečit výše uvedenou křižovatku umístěním dodatečných bezpečnostních svodidel.

V km 2,269 v místě stávajícího propustku bude provedeno rozšíření komunikace tak ,že se provede zatrubnění stávajících betonových žlabovnic včetně obetonování potrubí .Kraje propustku budou opatřeny kamenými čely. Vršek potrubí bude dosypán ŠD až do úrovně nivelety komunikace a vytvořena nová zpevněná krajnice v šíři 0,5 m . .

Před vlastní realizací stavby , SUS realizovala nový propustek v km 11.050 .Po realizaci nových asfaltových ploch kde došlo v místě k částečnému rozšíření komunikace je nutné posunout stávající čela propustků o min. 0,5 m včetně ochranného zábradlí. Tímto dojde k rozšíření komunikace o zpevněné krajnice v šíři min. 0,5 m na každé straně komunikace

Přílohy : vyjádření policie ČR

Zhotovitel při zpracování CN vycházel z rozsahu prací definovaných ve výkazu výměr.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu , ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení . V opačném případě ať navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací .

10.12.2016

Stavba: II/115 Revnice - Vířava rekonstrukce a

Objekt: ZBV I Svodidla

Číslo:

JKSO

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum:

588455422

P.C	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostatní konstrukce a práce								79 670,60	
1			9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	20,000	1 283,53	25 670,60	21,0
2			9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	12,500	4 320,00	54 000,00	21,0

okraj, ostettu listopad 2020 DSPS

Zabieranie: Križovatky
ovodily - 32,5 m
Križovatka silnice
II. 445 a III. 44521

Dr
KONEC

Kc AD toulit
 Kou=244

P.O.	TV	KCN	Kód položky	Popis	KU	M	W	Podrobné	Cena	Cena celkem	DPH	Sazba
1			913A1	SVOBODLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. LHOVEN ZADRZ M1, H2 - DODAVKA A	M	20,000			1 283,53	25 670,60	21,0	
2			913C1	SVOBODLO OCELI MOSTNI JEDNOSTR. LHOVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A	M	12,500			4 320,00	54 000,00	21,0	
78 670,60												

Rozpočet
 Stavba: 10115 Rekonstrukce - Vzdání, rekonstrukce a
 Objekt: ZOV 1 Svodnice
 Část: JMSD
 Zpracovatel: STRABAG a.s.
 Objednatel: Krajští správa a údržba silnic Středočeského kraje
 Datum:

STRABAG

„STRABAG a.s.“
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Vyřizuje: telefon
Jan Zákostelský Dis.

Rišímy
23. 04. 2021

Vše: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1. etapa“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1. etapa“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Na základě požadavku třetí neopomenutelné strany PČR po provedení místního šetření v místě stavby, bylo shledáno, že na křižovatce silnice II/115 se silnicí III/11521 v k.ú. Haloumy je nutné v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu lépe zabezpečit propustky a silniční příkopy formou umístění dodatečných bezpečnostních svodidel. Na základě dohody se zástupci PČR, TDI a AD bylo navrženo osazení svodidel.
- Na základě místního šetření za účasti zhotovitele TDI a investora v km 2,269 v místě stávajícího propustku bude provedeno rozšíření komunikace a tak, že se provede zatrubnění stávajících žlabovnic včetně obetonování potrubí. Kraje propustku budou opatřeny kamennými čely. Vršek potrubí bude dosypán ŠD až do úrovně nivelety komunikace a vytvořena nová zpevněná krajnice šířky 0,5m. TDI a AD s návrhem řešení souhlasí, bude vydáno souhlasné stanovisko.
- V období mezi dopracováním projektu a samotnou realizací stavby bylo nutné provést stavební úpravy na propustku v km 11,050. Po realizaci asfaltových ploch, kde došlo v místě k částečnému rozšíření komunikace je nutné posunout stávající čela propustků o min 0,5m včetně ochranného zábradlí.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

STRABAG a.s.
vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5



Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od **1.8.2019** došlo ke změně sídla naší společnosti na adresu: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak **pouze v případě**, že máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha 6 – Břevnov nebo Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 - Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční adresy se nemění.

Dále si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem 1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Dyhka
člen představenstva

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích B**101.2. /1**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	72 075,76	72 075,76

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	72 075,76	72 075,76

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.2/ 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích B

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 844 346,74

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební práce	0,00	0,00	8 844 346,74	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební práce	0,00	72 075,76	72 075,76	0,81%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební práce	0,00	8 916 422,50	72 075,76	0,81%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Vlastimil Ptáček

Projektant (autorský dozor):

Ing. Erich Konečný

Stavební dozor:

Ing. Marek Zukal

Zástupce Objednatel:

Jan Zákostelský, Dis.

Supervize (RDK)

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce

Číslo a název SO/PS: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích B

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích B

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.2/1

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
73	899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	m3	0,000	11,000	11,000	2 539,22	0,00		27 931,42	27 931,42	27 931,42	100,00%
74	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	0,000	14,000	14,000	2 920,31	0,00		40 884,34	40 884,34	40 884,34	100,00%
75	918512	ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC	m3	0,000	1,000	1,000	3 260,00	0,00		3 260,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	72 075,76	72 075,76	72 075,76	

Odpovědný zástupce Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitelé odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatel:

Jan Žakostelský, DiS.

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce		
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	96 765 119,78			
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	96 916 866,14			
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	117 269 408,03			
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,16%			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%			
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%			
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%			

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	151 746,36
7=(6/3)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,16%
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	29 029 535,93

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,16%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	151 746,36
11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	48 382 559,89

12=(39)	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=ABS(37)+39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -							
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
		II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce	0,00	151 746,36	151 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 746,36	151 746,36	151 746,36	0,00	0,00	0,00%
101.1	1	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A / Dodatečná svodidla	0,00	79 670,60	79 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 670,60	79 670,60	79 670,60	0,00	0,00	0,00%
101.2	2	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích B / Úprava krajů silnice v km 2,269	0,00	72 075,76	72 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 075,76	72 075,76	72 075,76	0,00	0,00	0,00%
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích B
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.2/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101.2 po změně 1	2	
08 Oznámení o zjištění skutečnosti	2	
09 Souhlas TDI - ZBV 2	1	
10 Souhlas AD - ZBV 2	1	
11 Souhlas zástupce investora se změnou	2	
12 STRABAG a.s. změna sídla - oznámení	1	
Počet listů celkem	9	

Změnový soupis prací SO 101.2 po změně 1 pro ZBV 2

Evidenční číslo a název stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

Číslo a název SO/PS: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích B

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích B

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všeobecné konstrukce a práce											
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 859,000	3 859,000	0,000	104,60	403 651,40	0,00	0,00	403 651,40	0,00	0,00%
2	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	800,190	800,190	0,000	110,02	88 036,90	0,00	0,00	88 036,90	0,00	0,00%
3	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	825,570	825,570	0,000	97,79	80 732,49	0,00	0,00	80 732,49	0,00	0,00%
4	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,500	4,500	0,000	146,69	660,11	0,00	0,00	660,11	0,00	0,00%
5	14201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	210,710	210,710	0,000	183,98	38 635,79	0,00	0,00	38 635,79	0,00	0,00%
6	14211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	376,230	376,230	0,000	397,28	149 468,65	0,00	0,00	149 468,65	0,00	0,00%
7		Zemní práce						0,00			0,00		
8	11130	SEJMUTÍ DRNJ	M2	1 673,410	1 673,410	0,000	28,68	47 993,40	0,00	0,00	47 993,40	0,00	0,00%
	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	412,790	412,790	0,000	406,94	167 980,76	0,00	0,00	167 980,76	0,00	0,00%
9	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM	M3	355,470	355,470	0,000	629,96	223 931,88	0,00	0,00	223 931,88	0,00	0,00%
10	113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU. ODVOZ DO 20KM	M3	8,250	8,250	0,000	667,36	5 505,72	0,00	0,00	5 505,72	0,00	0,00%
11	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM	M	50,000	50,000	0,000	89,70	4 485,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00%
12	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	292,180	292,180	0,000	676,69	256 122,07	0,00	0,00	256 122,07	0,00	0,00%
13	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	423,730	423,730	0,000	297,87	126 116,46	0,00	0,00	126 116,46	0,00	0,00%
14	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	503,400	503,400	0,000	387,14	194 886,28	0,00	0,00	194 886,28	0,00	0,00%
15	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	36,000	36,000	0,000	297,87	10 723,32	0,00	0,00	10 723,32	0,00	0,00%
16	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I	M3	210,710	210,710	0,000	254,92	53 714,19	0,00	0,00	53 714,19	0,00	0,00%
17	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M	M	2 013,590	2 013,590	0,000	82,76	166 644,71	0,00	0,00	166 644,71	0,00	0,00%
18	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLĚBOVÝCH PROPUSTŮ OD NANOSŮ	M3	4,000	4,000	0,000	438,56	1 754,24	0,00	0,00	1 754,24	0,00	0,00%
19	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	10,500	10,500	0,000	819,01	8 599,61	0,00	0,00	8 599,61	0,00	0,00%
20	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	210,710	210,710	0,000	443,00	93 344,53	0,00	0,00	93 344,53	0,00	0,00%
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 219,790	1 219,790	0,000	19,35	23 602,94	0,00	0,00	23 602,94	0,00	0,00%
22	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M	M2	2 508,220	2 508,220	0,000	47,06	118 036,83	0,00	0,00	118 036,83	0,00	0,00%
23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 508,220	2 508,220	0,000	32,27	80 940,26	0,00	0,00	80 940,26	0,00	0,00%
24	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 016,440	5 016,440	0,000	6,36	31 904,56	0,00	0,00	31 904,56	0,00	0,00%
25		Základy											
26	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	503,400	503,400	0,000	1 224,49	616 408,27	0,00	0,00	616 408,27	0,00	0,00%
27	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	2 013,590	2 013,590	0,000	51,46	103 619,34	0,00	0,00	103 619,34	0,00	0,00%
28		Vodorovné konstrukce						0,00			0,00		
29	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30	M3	0,040	0,040	0,000	2 414,25	96,57	0,00	0,00	96,57	0,00	0,00%
30	485512	DĚLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,080	0,080	0,000	14 568,87	1 165,51	0,00	0,00	1 165,51	0,00	0,00%
31		Komunikace											
32	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	704,760	704,760	0,000	188,39	132 769,74	0,00	0,00	132 769,74	0,00	0,00%
33	56338	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	906,110	906,110	0,000	282,59	256 057,62	0,00	0,00	256 057,62	0,00	0,00%
34	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	44,250	44,250	0,000	778,45	34 446,41	0,00	0,00	34 446,41	0,00	0,00%
35	567544	VRST PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Z ASF. EM. TL. DO 200MM	M2	6 162,000	6 162,000	0,000	195,31	1 203 500,22	0,00	0,00	1 203 500,22	0,00	0,00%
36	58933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 006,790	1 006,790	0,000	165,72	166 981,04	0,00	0,00	166 981,04	0,00	0,00%
37	572123	INFILTRAČNÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 162,000	6 162,000	0,000	19,21	118 372,02	0,00	0,00	118 372,02	0,00	0,00%
38	572214	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 027,120	6 027,120	0,000	14,30	86 187,82	0,00	0,00	86 187,82	0,00	0,00%

39	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2	177,000	177,000	0,000	91,69	16 229,13	0,00	0,00	16 229,13	0,00	0,00%
40	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	5 787,310	5 787,310	0,000	256,90	1 486 759,94	0,00	0,00	1 486 759,94	0,00	0,00%
41	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL 60MM	M2	5 955,110	5 955,110	0,000	259,35	1 544 457,78	0,00	0,00	1 544 457,78	0,00	0,00%
42	5,74E+08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,650	0,650	0,000	3 786,09	2 460,96	0,00	0,00	2 460,96	0,00	0,00%
43	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	6 162,000	6 162,000	0,000	4,37	26 927,94	0,00	0,00	26 927,94	0,00	0,00%
44	57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	354,000	354,000	0,000	8,73	3 090,42	0,00	0,00	3 090,42	0,00	0,00%
45	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	50,000	50,000	0,000	580,43	29 021,50	0,00	0,00	29 021,50	0,00	0,00%
46	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	2 192,590	2 192,590	0,000	79,68	174 705,57	0,00	0,00	174 705,57	0,00	0,00%
47	58940	VÝPLŇ SPAR MC	M	1,000	1,000	0,000	221,77	221,77	0,00	0,00	221,77	0,00	0,00%
48		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
49	626112	REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	13,940	13,940	0,000	1 376,03	19 181,86	0,00	0,00	19 181,86	0,00	0,00%
50	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	13,080	13,080	0,000	1 337,32	17 492,15	0,00	0,00	17 492,15	0,00	0,00%
51	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	27,020	27,020	0,000	244,48	6 605,85	0,00	0,00	6 605,85	0,00	0,00%
	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TLcca 2MM	M2	27,020	27,020	0,000	277,49	7 497,78	0,00	0,00	7 497,78	0,00	0,00%
52	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	0,500	0,500	0,000	1 014,19	507,10	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00%
53	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ	M	1,000	1,000	0,000	1 858,06	1 858,06	0,00	0,00	1 858,06	0,00	0,00%
54		Přidružená stavební výroba									0,00		
	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	13,940	13,940	0,000	370,70	5 167,56	0,00	0,00	5 167,56	0,00	0,00%
55		Potrubi						0,00					
56	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	1 285,09	1 285,09	0,00	0,00	1 285,09	0,00	0,00%
	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1,000	0,000	1 217,86	1 217,86	0,00	0,00	1 217,86	0,00	0,00%
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 020,44	2 040,88	0,00	0,00	2 040,88	0,00	0,00%
58		Ostatní konstrukce a práce											
59	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5,000	5,000	0,000	4 278,44	21 392,20	0,00	0,00	21 392,20	0,00	0,00%
60	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,500	7,500	0,000	611,21	4 584,08	0,00	0,00	4 584,08	0,00	0,00%
61	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	72,000	72,000	0,000	1 283,53	92 414,16	0,00	0,00	92 414,16	0,00	0,00%
62	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	48,000	48,000	0,000	476,74	22 883,52	0,00	0,00	22 883,52	0,00	0,00%
63	91229	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	22,000	22,000	0,000	488,96	10 757,12	0,00	0,00	10 757,12	0,00	0,00%
64	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	45,000	45,000	0,000	61,12	2 750,40	0,00	0,00	2 750,40	0,00	0,00%
65	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1,000	1,000	0,000	366,72	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	0,00%
66	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	122,24	122,24	0,00	0,00	122,24	0,00	0,00%
67	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	607,54	607,54	0,00	0,00	607,54	0,00	0,00%
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	261,250	261,250	0,000	283,48	74 059,15	0,00	0,00	74 059,15	0,00	0,00%
68	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,000	50,000	0,000	586,61	29 330,50	0,00	0,00	29 330,50	0,00	0,00%
69	917224	SILNIČNÍ A CHOONÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	22,000	22,000	0,000	586,61	12 905,42	0,00	0,00	12 905,42	0,00	0,00%
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	2 192,590	2 192,590	0,000	38,61	84 655,90	0,00	0,00	84 655,90	0,00	0,00%
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	179,000	179,000	0,000	85,78	15 354,62	0,00	0,00	15 354,62	0,00	0,00%
72	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	27,020	27,020	0,000	305,60	8 257,31	0,00	0,00	8 257,31	0,00	0,00%
		Nové položky											
73	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) ZBV 2 (14"((1,2+0,8)/2*0,8-(3,14*0,15*0,15)); JC podle SO 101.1 pol. 111	M3	0,000	11,000	11,000	2 539,22	0,00	0,00	27 931,42	27 931,42	27 931,42	100,00%
74	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ZBV 2 propustek 14m; JC podle SO 101.1 pol. 133	M	0,000	14,000	14,000	2 920,31	0,00	0,00	40 884,34	40 884,34	40 884,34	100,00%
75	918512	ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC ZBV 2 čela 2*0,5m3; JC podle OTSKP 2020	m3	0,000	1,000	1,000	3 260,00	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
		Celkem						8 844 346,74	0,00	72 075,76	8 916 422,50	72 075,76	0,81%

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 ,158 00 Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje
Zákostelský Jan
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
Svoboda V.

Příbram dne
19.4.2021

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Vážený pane Zákostelský,

Na základě požadavku policie ČR bude provedena dodatečná úprava křižovatky , kdy bylo shledáno , že na křižovatce silnice II/115 se silnicí III/ 11521 v k.ú. Halouny je nutné v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zabezpečit výše uvedenou křižovatku umístěním dodatečných bezpečnostních svodidel.

V km 2,269 v místě stávajícího propustku bude provedeno rozšíření komunikace tak ,že se provede zatrubnění stávajících betonových žlabovnic včetně obetonování potrubí .Kraje propustku budou opatřeny kamenými čely. Vršek potrubí bude dosypán ŠD až do úrovně nivelety komunikace a vytvořena nová zpevněná krajnice v šíři 0,5 m . .

Před vlastní realizací stavby , SUS realizovala nový propustek v km 11.050 .Po realizaci nových asfaltových ploch kde došlo v místě k částečnému rozšíření komunikace je nutné posunout stávající čela propustků o min. 0,5 m včetně ochranného zábradlí. Tímto dojde k rozšíření komunikace o zpevněné krajnice v šíři min. 0,5 m na každé straně komunikace

Přílohy : vyjádření policie ČR

Zhotovitel při zpracování CN vycházel z rozsahu prací definovaných ve výkazu výměr.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu , ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení . V opačném případě ať navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací .

100 111 111

Stavba: 08115 Revinco - Vlnná, rekonstrukce a
 Objekt: ZBV 2 Úprava kraje komunikace v km 2.269
 Č.kat.
 JKSO:

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

STRABAG

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	vy	Cena jednotková	Cena celková	Sebe DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Potrubí								27.931,42	
1			999524	OBĚTŮVÁNÍ POTRUBÍ Z PRŮSTĚHO BETONU DO Č25/30 (B30)	m3	11,000	2.539,22	27.931,42	21,0
Ostatní konstrukce a práce								44.164,34	
2			918512	ČELA PROPUSTŮ Z KAMENE NA MC	m3	1,000	3.260,00	3.260,00	21,0
3			918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	m	14,000	2.920,31	40.884,34	21,0



ROZPOČET

Stavba: 11115 Řevnice - Váňa, rekonstrukce u
 Objekt: ZBV 2 Úprava kraje komunikace v km 2,269
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	VI	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Potrubí									27.931,42
1			899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	m3	11,000	2.539,22	27.931,42	21,0
Ostatní konstrukce a práce									44.164,34
2			918512	ČELA PROPUSTŮ Z KAMENE NA MC	m3	1,000	3.260,00	3.260,00	21,0
3			918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	m	14,800	2.820,31	40.884,34	21,0
Celkem									72.075,76

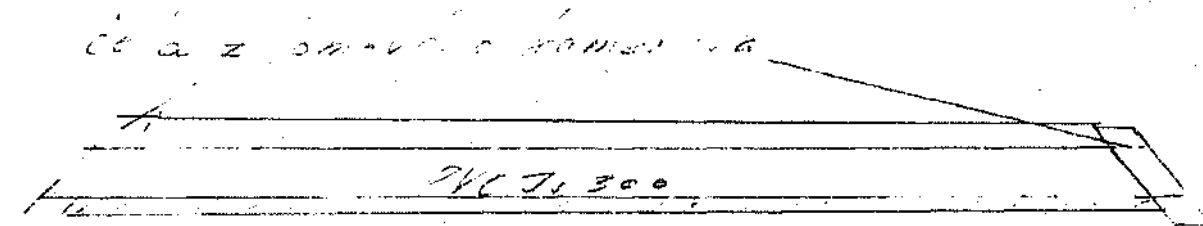

— dle DČ 05101

— 1/2 m

Re A) souhlas

KONEČNÝ

„STRABAG a.s.“
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Vyřizuje: telefon
Jan Zákostelský D.

Ričany
23. 04. 2021

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1. etapa“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1. etapa“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Na základě požadavku třetí neopomenutelné strany PČR po provedení místního šetření v místě stavby, bylo shledáno, že na křižovatce silnice II/115 se silnicí III/11521 v k.ú. Halouny je nutné v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu lépe zabezpečit propustky a silniční příkopy formou umístění dodatečných bezpečnostních svodidel. Na základě dohody se zástupci PČR, TDI a AD bylo navrženo osazení svodidel.
- Na základě místního šetření za účasti zhotovitele TDI a investora v km 2,269 v místě stávajícího propustku bude provedeno rozšíření komunikace a tak, že se provede zatrubnění stávajících žlabovnic včetně obetonování potrubí. Kraje propustku budou opatřeny kamennými čely. Vršek potrubí bude dosypán ŠD až do úrovně nivelety komunikace a vytvořena nová zpevněná krajnice šířky 0,5m. TDI a AD s návrhem řešení souhlasí, bude vydáno souhlasné stanovisko.
- V období mezi dopracováním projektu a samotnou realizací stavby bylo nutné provést stavební úpravy na propustku v km 11,050. Po realizaci asfaltových ploch, kde došlo v místě k částečnému rozšíření komunikace je nutné posunout stávající čela propustků o min 0,5m včetně ochranného zábradlí.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

STRABAG a.s.
vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5



Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od **1.8.2019** došlo ke změně sídla naší společnosti na adresu: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak **pouze v případě**, že máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha 6 – Břevnov nebo Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 – Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční adresy se nemění.

Dále si Vás dovoluujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem 1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1/2	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	47 212,27	47 212,27

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	47 212,27	47 212,27

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Řevnice - Vížina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1/2	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A		

Strany smlouvy o dílo č. 2143/00066001/2019 (841/TC/DB/2019/044/DBIJ) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30. 10. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	RDK
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	9	počet listů		

Iniciátor změny: investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Název změny: Úprava čel propustku v km 011,050

V km 011,050 byl před samotnou realizací stavby vybudován nový propustek. Po realizaci nového asfaltového krytu zde došlo k částečnému rozšíření silnice a to si vyžádalo posunutí stávajících čel propustku vč. přesunutí ochranného zábradlí. Souhlas zástupce investora, TDI a AD s navrženým řešením je přiložen jako doklad č. 10, č.11 a č.12.

Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	47 212,27	47 212,27	47 212,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	29-06-2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Erich Konečný	datum	17.7.21	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Marek Zukal	datum	17.7.21	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Zákostelský, Dis.	datum	26-07-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou z důvodů, doloženo a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum		podpis
	jméno	Ing. Tomáš Hajič	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Renata Hamrská	datum		podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.1/ 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
63 639 785,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební práce	0,00	79 670,60	63 719 456,05	79 670,60

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební práce	0,00	47 212,27	126 882,87	0,20%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební práce	0,00	63 766 668,32	126 882,87	0,20%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Vlastimil Ptáček

Projektant (autorský dozor):

Ing. Erich Konečný

Stavební dozor:

Ing. Marek Zukaľ

Zástupce Objednatele:

Jan Zákostelský, Dis.

Supervize (RDK)

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: II/115 Revnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa Číslo a název SO/PS: 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A Číslo a název rozpočtu: 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A								ZMENA SOUPÍŠU PRACÍ (SO/PS) SO 101.1/2 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18 559,790	18 562,380	2,590	107,86	2 001 358,95	0,00	279,36	2 002 138,31	279,36	0,01%
4	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	41,460	41,750	0,290	146,69	6 081,77	0,00	42,54	6 124,31	42,54	0,70%
38	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	277,700	279,140	1,440	327,74	91 013,40	0,00	471,95	91 485,34	471,94	0,52%
55	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,240	0,560	0,320	15 869,58	3 808,70	0,00	5 078,27	8 886,96	5 078,26	133,93%
56	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,500	1,170	0,670	40 953,59	20 476,80	0,00	27 438,91	47 915,70	27 438,90	134,00%
115	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	59,310	63,310	4,000	611,21	36 250,87	0,00	2 444,84	38 695,71	2 444,84	6,74%
		Nové položky											
148	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	m3	0,000	1,440	1,440	4 020,00	0,00	0,00	5 788,80	5 788,80	5 788,80	100,00%
149	918512	ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC	m3	0,000	1,400	1,400	3 260,00	0,00	0,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	100,00%
150	9111A2	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	m	0,000	4,000	4,000	140,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	100,00%
151	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	0,000	0,120	0,120	4 530,00	0,00	0,00	543,60	543,60	543,60	100,00%
		Celkem						2 159 490,49	0,00	47 212,27	2 206 702,73	47 212,24	2,19%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatel:

Jan Zákostelský, Dis.

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	96 765 119,78
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	96 964 078,41
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	117 326 534,88
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,21%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (5), zákona č. 134/2016 Sb.)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	198 958,63
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,21%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	29 029 535,93

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,21%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	198 958,63
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	48 382 559,89

12=(39)	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=ABS(37)+38	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+30	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=26+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
		II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce	0,00	198 958,63	198 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 958,63	198 958,63	198 958,63	0,00	0,00	0,00%
101.1	1	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A / Dodatečná svodidla	0,00	79 670,60	79 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 670,60	79 670,60	79 670,60	0,00	0,00	0,00%
101.2	2	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích B / Úprava kraje komunikace v km 2,269	0,00	72 075,76	72 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 075,76	72 075,76	72 075,76	0,00	0,00	0,00%
101.1/2	3	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A / Úprava bet propustku v km 011,050	0,00	47 212,27	47 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 212,27	47 212,27	47 212,27	0,00	0,00	0,00%
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa - stavební práce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.1/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Oznámení o zjištění skutečnosti	2	
09 Souhlas TDI - ZBV 3	1	
10 Souhlas AD - ZBV 3	2	
11 Souhlas zástupce investora se změnou	2	
12 STRABAG a.s. změna sídla - oznámení	1	
Počet listů celkem	9	

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 3

Evidenční číslo a název stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

Číslo a název SO/PS: 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A

Číslo a název rozpočtu: 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všeobecné konstrukce a práce											
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZBV 3 zákł. pas 1,44 * 1,8 = 2,59 t	T	18 559,790	18 562,380	2,590	107,86	2 001 858,95	0,00	279,36	2 002 138,31	279,36	0,01%
2	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 899,980	5 899,980	0,000	110,02	649 115,80	0,00	0,00	649 115,80	0,00	0,00%
3	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 430,320	3 430,320	0,000	97,79	335 450,99	0,00	0,00	335 450,99	0,00	0,00%
4	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZBV 3 ubourání stáv. čel 0,12*2,4 = 2,9 t	T	41,460	41,750	0,290	146,69	6 081,77	0,00	42,54	6 124,31	42,54	0,70%
5	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,000	1,000	0,000	366,72	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	0,00%
6	14201	POPLATKY ZA ZEMLNÍK - ZEMLINA	M3	15,120	15,120	0,000	183,36	2 772,40	0,00	0,00	2 772,40	0,00	0,00%
7	14201	POPLATKY ZA ZEMLNÍK - ZEMLINA	M3	1 840,550	1 840,550	0,000	183,36	300 811,25	0,00	0,00	300 811,25	0,00	0,00%
8	14211	POPLATKY ZA ZEMLNÍK - ORNICE	M3	2 093,700	2 093,700	0,000	397,28	831 785,14	0,00	0,00	831 785,14	0,00	0,00%
		Zemní práce											
9	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	8 789,620	8 789,620	0,000	28,68	194 726,30	0,00	0,00	194 726,30	0,00	0,00%
10	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KÁMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 684,920	1 684,920	0,000	406,94	685 661,34	0,00	0,00	685 661,34	0,00	0,00%
11	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KÁMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	24,500	24,500	0,000	406,94	9 970,03	0,00	0,00	9 970,03	0,00	0,00%
12	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KÁMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	5,740	5,740	0,000	406,94	2 335,84	0,00	0,00	2 335,84	0,00	0,00%
13	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2 600,750	2 600,750	0,000	629,96	1 638 368,47	0,00	0,00	1 638 368,47	0,00	0,00%
14	113438	ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	71,500	71,500	0,000	667,36	47 716,24	0,00	0,00	47 716,24	0,00	0,00%
15	113438	ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	9,580	9,580	0,000	667,36	6 379,96	0,00	0,00	6 379,96	0,00	0,00%
16	113458	ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	17,000	17 000	0,000	597,98	10 165,66	0,00	0,00	10 165,66	0,00	0,00%
17	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	100,000	100,000	0,000	89,70	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00%
18	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 445,500	2 445,500	0,000	876,59	2 143 700,85	0,00	0,00	2 143 700,85	0,00	0,00%
19	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 370,350	3 370,350	0,000	297,87	1 003 926,15	0,00	0,00	1 003 926,15	0,00	0,00%
20	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 052,490	2 052,490	0,000	387,14	794 600,98	0,00	0,00	794 600,98	0,00	0,00%
21	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	66,750	66,750	0,000	297,87	19 882,82	0,00	0,00	19 882,82	0,00	0,00%
22	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMLNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	15,120	15,120	0,000	254,92	3 854,39	0,00	0,00	3 854,39	0,00	0,00%
23	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMLNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 640,550	1 640,550	0,000	254,92	418 209,01	0,00	0,00	418 209,01	0,00	0,00%
24	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMLNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	10,020	10,020	0,000	254,92	2 554,30	0,00	0,00	2 554,30	0,00	0,00%
25	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMLNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	201,960	201,960	0,000	254,92	51 483,64	0,00	0,00	51 483,64	0,00	0,00%
26	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMLNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	147,080	147,080	0,000	254,92	37 493,63	0,00	0,00	37 493,63	0,00	0,00%
27	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMLNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	117,360	117,360	0,000	298,93	35 082,42	0,00	0,00	35 082,42	0,00	0,00%
28	126734	ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NASYPŮ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	117,360	117,360	0,000	341,87	40 121,86	0,00	0,00	40 121,86	0,00	0,00%
29	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M	M	16 042,980	16 042,980	0,000	82,76	1 327 717,02	0,00	0,00	1 327 717,02	0,00	0,00%
30	12940	ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	1,650	1,650	0,000	438,56	723,62	0,00	0,00	723,62	0,00	0,00%
31	129945	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	8,500	8,500	0,000	220,03	1 870,26	0,00	0,00	1 870,26	0,00	0,00%
32	129946	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	82,050	82,050	0,000	342,27	28 083,25	0,00	0,00	28 083,25	0,00	0,00%

33	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	50,490	50,490	0,000	452,29	22 836,12	0,00	0,00	22 836,12	0,00	0,00%
34	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	28,600	28,600	0,000	586,76	16 781,34	0,00	0,00	16 781,34	0,00	0,00%
35	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	35,250	35,250	0,000	696,77	24 561,14	0,00	0,00	24 561,14	0,00	0,00%
36	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	12,400	12,400	0,000	819,01	10 155,72	0,00	0,00	10 155,72	0,00	0,00%
37	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	198,260	198,260	0,000	307,51	60 966,93	0,00	0,00	60 966,93	0,00	0,00%
38	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM ZBV 3 zákl. pás 2*10,45*0,8*2) = 1,44 m3	M3	277,700	279,140	1,440	327,74	91 013,40	0,00	471,95	91 485,34	471,95	0,52%
39	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	117,360	117,360	0,000	154,79	18 166,15	0,00	0,00	18 166,15	0,00	0,00%
40	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	147,080	147,080	0,000	29,28	4 306,50	0,00	0,00	4 306,50	0,00	0,00%
41	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	117,360	117,360	0,000	29,28	3 436,30	0,00	0,00	3 436,30	0,00	0,00%
42	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	201,960	201,960	0,000	29,28	5 913,39	0,00	0,00	5 913,39	0,00	0,00%
43	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,120	15,120	0,000	468,12	7 077,97	0,00	0,00	7 077,97	0,00	0,00%
44	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 640,550	1 640,550	0,000	443,00	726 763,65	0,00	0,00	726 763,65	0,00	0,00%
45	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	147,080	147,080	0,000	388,42	57 128,81	0,00	0,00	57 128,81	0,00	0,00%
46	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	201,960	201,960	0,000	388,42	78 445,30	0,00	0,00	78 445,30	0,00	0,00%
47	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	73,030	73,030	0,000	987,14	72 090,83	0,00	0,00	72 090,83	0,00	0,00%
48	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 071,510	5 071,510	0,000	19,35	98 133,72	0,00	0,00	98 133,72	0,00	0,00%
49	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	13 957,980	13 957,980	0,000	47,08	656 862,54	0,00	0,00	656 862,54	0,00	0,00%
50	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	13 957,980	13 957,980	0,000	32,27	450 424,01	0,00	0,00	450 424,01	0,00	0,00%
51	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	27 915,960	27 915,960	0,000	6,38	177 545,51	0,00	0,00	177 545,51	0,00	0,00%
Základy													
52	21450	ŠANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	2 005,370	2 005,370	0,000	1 224,49	2 455 555,51	0,00	0,00	2 455 555,51	0,00	0,00%
53	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	6,670	6,670	0,000	2 040,92	13 612,94	0,00	0,00	13 612,94	0,00	0,00%
54	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	8 021,490	8 021,490	0,000	51,46	412 785,88	0,00	0,00	412 785,88	0,00	0,00%
Svislé konstrukce													
55	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) ZBV 3 nová římsa 2*10,4*0,2*2) = 0,32 m3	M3	0,240	0,560	0,320	15 869,58	3 808,70	0,00	5 078,27	8 886,96	5 078,27	133,33%
56	317366	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B500B ZBV 3 nová římsa 0,32 * 2,083 = 0,67 t	T	0,500	1,170	0,670	40 953,59	20 476,80	0,00	27 438,91	47 915,70	27 438,91	134,00%
Vodorovné konstrukce													
57	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,020	10,020	0,000	3 111,48	31 177,03	0,00	0,00	31 177,03	0,00	0,00%
58	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	14,500	14,500	0,000	2 414,25	35 006,63	0,00	0,00	35 006,63	0,00	0,00%
59	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,390	0,390	0,000	2 414,25	941,56	0,00	0,00	941,56	0,00	0,00%
60	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI	T	0,290	0,290	0,000	42 105,92	12 210,72	0,00	0,00	12 210,72	0,00	0,00%
61	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,360	10,360	0,000	933,64	9 672,51	0,00	0,00	9 672,51	0,00	0,00%
62	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,020	10,020	0,000	933,64	9 355,07	0,00	0,00	9 355,07	0,00	0,00%
63	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,830	16,830	0,000	933,64	15 713,16	0,00	0,00	15 713,16	0,00	0,00%
64	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	29,000	29,000	0,000	14 568,87	422 497,23	0,00	0,00	422 497,23	0,00	0,00%
65	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,780	0,780	0,000	14 568,87	11 363,72	0,00	0,00	11 363,72	0,00	0,00%
66	465923	PŘEDLAŽENÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	38,250	38,250	0,000	580,43	22 201,45	0,00	0,00	22 201,45	0,00	0,00%
67	46731	ŠTUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU	M3	4,650	4,650	0,000	4 925,95	22 905,67	0,00	0,00	22 905,67	0,00	0,00%
Komunikace													
68	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	25,350	25,350	0,000	1 074,39	27 235,79	0,00	0,00	27 235,79	0,00	0,00%
69	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	76,500	76,500	0,000	161,16	12 328,74	0,00	0,00	12 328,74	0,00	0,00%
70	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	2 807,520	2 807,520	0,000	188,39	528 908,69	0,00	0,00	528 908,69	0,00	0,00%
71	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM	M2	3 609,670	3 609,670	0,000	282,69	1 020 056,65	0,00	0,00	1 020 056,65	0,00	0,00%
72	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	19,850	19,850	0,000	840,85	16 690,87	0,00	0,00	16 690,87	0,00	0,00%
73	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	38,250	38,250	0,000	84,09	3 216,44	0,00	0,00	3 216,44	0,00	0,00%
74	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	179,750	179,750	0,000	778,45	139 926,39	0,00	0,00	139 926,39	0,00	0,00%
75	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	49 605,000	49 605,000	0,000	195,31	9 688 352,55	0,00	0,00	9 688 352,55	0,00	0,00%
76	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	8 159,490	8 159,490	0,000	185,72	1 515 380,48	0,00	0,00	1 515 380,48	0,00	0,00%
77	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	49 605,000	49 605,000	0,000	19,21	952 912,05	0,00	0,00	952 912,05	0,00	0,00%
78	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	50 157,300	50 157,300	0,000	14,30	717 249,39	0,00	0,00	717 249,39	0,00	0,00%
79	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2	719,000	719,000	0,000	91,69	65 925,11	0,00	0,00	65 925,11	0,00	0,00%
80	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM	M2	38,250	38,250	0,000	172,78	6 608,84	0,00	0,00	6 608,84	0,00	0,00%

81	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	47 508,840	47 508,840	0,000	256,90	12 205 021,00	0,00	0,00	12 205 021,00	0,00	0,00%
82	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+ 16S TL 50MM	M2	48 812,370	48 812,370	0,000	259,35	12 659 488,16	0,00	0,00	12 659 488,16	0,00	0,00%
83	574E+08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S	M3	1,200	1,200	0,000	3 786,09	4 543,31	0,00	0,00	4 543,31	0,00	0,00%
84	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	49 605,000	49 605,000	0,000	4,37	216 773,85	0,00	0,00	216 773,85	0,00	0,00%
85	57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	1 438,000	1 438,000	0,000	8,73	12 553,74	0,00	0,00	12 553,74	0,00	0,00%
86	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	100,000	100,000	0,000	580,43	58 043,00	0,00	0,00	58 043,00	0,00	0,00%
87	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	2,500	2,500	0,000	651,61	1 629,03	0,00	0,00	1 629,03	0,00	0,00%
88	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	9 432,490	9 432,490	0,000	79,68	751 580,80	0,00	0,00	751 580,80	0,00	0,00%
89	58940	VÝPLŇ SPAR MC	M	4,000	4,000	0,000	221,77	887,08	0,00	0,00	887,08	0,00	0,00%
Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvory													
90	626112	REPROFILACE PŮDHLADŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	87,930	87,930	0,000	1 376,03	120 994,32	0,00	0,00	120 994,32	0,00	0,00%
91	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	59,610	59,610	0,000	1 337,32	79 717,65	0,00	0,00	79 717,65	0,00	0,00%
92	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	147,540	147,540	0,000	244,48	36 070,58	0,00	0,00	36 070,58	0,00	0,00%
93	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	147,540	147,540	0,000	277,49	40 940,87	0,00	0,00	40 940,87	0,00	0,00%
94	62852	OCHRANA VÝTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	10,000	10,000	0,000	1 014,19	10 141,90	0,00	0,00	10 141,90	0,00	0,00%
95	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICI	M	10,000	10,000	0,000	1 858,06	18 580,60	0,00	0,00	18 580,60	0,00	0,00%
Přidružená stavební výroba													
96	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	59,610	59,610	0,000	370,70	22 097,43	0,00	0,00	22 097,43	0,00	0,00%
Potrubi													
97	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	15,000	15,000	0,000	825,53	12 382,95	0,00	0,00	12 382,95	0,00	0,00%
98	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	135,000	135,000	0,000	825,53	111 446,55	0,00	0,00	111 446,55	0,00	0,00%
99	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,000	3,000	0,000	825,53	2 476,59	0,00	0,00	2 476,59	0,00	0,00%
100	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	5,000	0,000	13 430,36	67 151,80	0,00	0,00	67 151,80	0,00	0,00%
101	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	45,000	45,000	0,000	13 430,36	604 366,20	0,00	0,00	604 366,20	0,00	0,00%
102	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	13 430,36	13 430,36	0,00	0,00	13 430,36	0,00	0,00%
103	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	5,000	5,000	0,000	4 231,98	21 159,90	0,00	0,00	21 159,90	0,00	0,00%
104	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ	KUS	5,000	5,000	0,000	2 169,78	10 848,90	0,00	0,00	10 848,90	0,00	0,00%
105	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	10,000	10,000	0,000	3 742,68	37 426,80	0,00	0,00	37 426,80	0,00	0,00%
106	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	10,000	10,000	0,000	1 676,80	16 768,00	0,00	0,00	16 768,00	0,00	0,00%
107	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	32,000	32,000	0,000	1 285,09	41 122,88	0,00	0,00	41 122,88	0,00	0,00%
108	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	45,000	45,000	0,000	1 217,86	54 803,70	0,00	0,00	54 803,70	0,00	0,00%
109	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	29,000	29,000	0,000	1 020,44	29 592,76	0,00	0,00	29 592,76	0,00	0,00%
110	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	4 180,64	4 180,64	0,00	0,00	4 180,64	0,00	0,00%
111	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	27,700	27,700	0,000	2 539,22	70 336,39	0,00	0,00	70 336,39	0,00	0,00%
112	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	153,000	153,000	0,000	110,02	16 833,06	0,00	0,00	16 833,06	0,00	0,00%
113	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	50,000	50,000	0,000	5 574,19	278 709,50	0,00	0,00	278 709,50	0,00	0,00%
Ostatní konstrukce a práce													
114	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	29,300	29,300	0,000	4 278,44	125 358,29	0,00	0,00	125 358,29	0,00	0,00%
115	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ZBV 3 zábradlí 2*2 = 4m	M	59,310	63,310	4,000	611,21	36 250,87	0,00	2 444,84	38 695,71	2 444,84	6,74%
116	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000	16,000	0,000	5 887,57	93 881,12	0,00	0,00	93 881,12	0,00	0,00%
117	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZBV 1 svodidlo 20,00 m	M	276,000	296,000	20,000	1 283,53	354 254,28	0,00	25 670,60	379 924,88	25 670,60	7,15%
118	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	51,000	51,000	0,000	244,48	12 468,48	0,00	0,00	12 468,48	0,00	0,00%
119	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	339,000	339,000	0,000	476,74	161 614,86	0,00	0,00	161 614,86	0,00	0,00%
120	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	92,000	92,000	0,000	488,96	44 984,32	0,00	0,00	44 984,32	0,00	0,00%
121	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	330,000	330,000	0,000	61,12	20 169,60	0,00	0,00	20 169,60	0,00	0,00%
122	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	5,000	5,000	0,000	366,72	1 833,60	0,00	0,00	1 833,60	0,00	0,00%
123	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	3 201,49	3 201,49	0,00	0,00	3 201,49	0,00	0,00%

124	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	3,000	0,000	227,37	682,11	0,00	0,00	682,11	0,00	0,00%
125	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	122,24	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	0,00%
126	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	11,000	0,000	244,48	2 689,28	0,00	0,00	2 689,28	0,00	0,00%
127	914921	SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	2 304,24	9 216,96	0,00	0,00	9 216,96	0,00	0,00%
128	914923	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	15,000	15,000	0,000	607,54	9 113,10	0,00	0,00	9 113,10	0,00	0,00%
129	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁŠTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 069,380	2 069,380	0,000	283,48	586 627,84	0,00	0,00	586 627,84	0,00	0,00%
130	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	100,000	100,000	0,000	586,61	58 661,00	0,00	0,00	58 661,00	0,00	0,00%
131	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	33,000	33,000	0,000	586,61	19 358,13	0,00	0,00	19 358,13	0,00	0,00%
132	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	76,500	76,500	0,000	550,60	42 120,90	0,00	0,00	42 120,90	0,00	0,00%
133	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	1,500	1,500	0,000	2 920,31	4 380,47	0,00	0,00	4 380,47	0,00	0,00%
134	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	4,500	4,500	0,000	4 361,78	19 628,01	0,00	0,00	19 628,01	0,00	0,00%
135	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	56,040	56,040	0,000	4 798,69	268 918,59	0,00	0,00	268 918,59	0,00	0,00%
136	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9 432,490	9 432,490	0,000	38,61	364 188,44	0,00	0,00	364 188,44	0,00	0,00%
137	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 411,000	1 411,000	0,000	85,78	121 035,58	0,00	0,00	121 035,58	0,00	0,00%
138	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘISKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	147,540	147,540	0,000	306,60	45 088,22	0,00	0,00	45 088,22	0,00	0,00%
139	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,000	1,000	0,000	2 497,31	2 497,31	0,00	0,00	2 497,31	0,00	0,00%
140	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,200	6,200	0,000	5 666,95	35 135,09	0,00	0,00	35 135,09	0,00	0,00%
141	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,300	7,300	0,000	806,27	5 885,77	0,00	0,00	5 885,77	0,00	0,00%
142	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	29,700	29,700	0,000	1 259,79	37 415,76	0,00	0,00	37 415,76	0,00	0,00%
143	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	5,000	0,000	1 437,93	7 189,65	0,00	0,00	7 189,65	0,00	0,00%
144	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	45,000	45,000	0,000	1 437,93	64 706,85	0,00	0,00	64 706,85	0,00	0,00%
145	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	15,000	15,000	0,000	201,57	3 023,55	0,00	0,00	3 023,55	0,00	0,00%
146	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	135,000	135,000	0,000	201,57	27 211,95	0,00	0,00	27 211,95	0,00	0,00%
147	9115C1	Nové položky SVODIDLO OCEL. MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0,000	12,500	12,500	4 320,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
148	272315	ZBV 1 svodidlo 12,5 m JC podle OTSKP 2020 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	m3	0,000	1,440	1,440	4 020,00	0,00	0,00	5 788,80	5 788,80	5 788,80	100,00%
149	918512	ZBV 3 zákl. pás 2*(0,45*0,8*2) = 1,44 m3 JC podle OTSKP 2020 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC	m3	0,000	1,400	1,400	3 260,00	0,00	0,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	100,00%
150	9111A2	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) ZBV 3 zábradlí 2*2 = 4m JC podle OTSKP 2020	m	0,000	4,000	4,000	140,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	100,00%
151	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM ZBV 3 ubourání stáv. čel 0,1*0,3*2*2=0,12 m3 JC podle OTSKP 2020	m3	0,000	0,120	0,120	4 530,00	0,00	0,00	543,60	543,60	543,60	100,00%

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 ,158 00 Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje
Zákostelský Jan
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
Svoboda V. I

Příbram dne
19.4.2021

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Vážený pane Zákostelský,

Na základě požadavku policie ČR bude provedena dodatečná úprava křižovatky , kdy bylo shledáno , že na křižovatce silnice II/115 se silnicí III/ 11521 v k.ú. Halouny je nutné v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zabezpečit výše uvedenou křižovatku umístěním dodatečných bezpečnostních svodidel.

V km 2,269 v místě stávajícího propustku bude provedeno rozšíření komunikace tak ,že se provede zatrubnění stávajících betonových žlabovnic včetně obetonování potrubí .Kraje propustku budou opatřeny kamenými čely. Vršek potrubí bude dosypán ŠD až do úrovně nivelety komunikace a vytvořena nová zpevněná krajnice v šíři 0,5 m . .

Před vlastní realizací stavby , SUS realizovala nový propustek v km 11.050 .Po realizaci nových asfaltových ploch kde došlo v místě k částečnému rozšíření komunikace je nutné posunout stávající čela propustků o min. 0.5 m včetně ochranného zábradlí. Tímto dojde k rozšíření komunikace o zpevněné krajnice v šíři min. 0,5 m na každé straně komunikace

Přílohy : vyjádření policie ČR

Zhotovitel při zpracování CN vycházel z rozsahu prací definovaných ve výkazu výměr.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu , ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení . V opačném případě ať navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací .

Stavba: m115 Radvanice - Věžná, rekonstrukce
 Objekt: Záv. 3 Úprava řet. propustku v km 011,050
 Číslo: JKSO

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	sbí sba	Cena jednotkově	Cena celkově	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Všeobecné konstrukce a práce			321,96		
1			014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	2,590	107,66	279,36	21,0
2			014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,290	146,69	42,54	21,0
				Zemní práce			471,95		
3			132736	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO ŽOKM	M3	1,440	327,74	471,95	21,0
				Základy			5,768,86		
4			272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	m3	1,440	4,020,00		21,0
				Břesle konstrukce			32,517,18		
5			317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (R37)	M3	0,320	15,869,56	5,078,27	21,0
6			317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T	0,670	40,953,59	27,436,91	21,0
				Další konstrukce a práce			6,112,64		
7			916512	CELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC	m3	1,400	3,260,00	4,564,00	21,0
8			9111A2	ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	m	4,000	140,00	560,00	21,0
9			9111A3	ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	611,21	2,444,84	21,0
10			966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO ŽOKM	m3	0,120	4,530,00	543,60	21,0

ROZPOČET

Stavba: M115 Rožnice - Váňna rekonstrukce p.
 Objekt: ZBV 3 Úprava čel propustku v km 011,050
 Část: JKSO.


Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množ. stř.	Cena (jednotková)	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Všeobecné konstrukce a práce								321,99	
1			014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	2,590	107,86	278,36	21,0
2			014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,250	148,89	42,54	21,0
Zemní práce								431,95	
3			132738	HLoubení RYH ŠIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	1,440	327,74	471,95	21,0
Základy								5.788,80	
4			272315	ZÁKLADY Z PRŮSTĚHO BETONU DO C30/37	m3	1,440	4.020,00	5.788,80	21,0
Svislé konstrukce								32.517,18	
5			317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,320	15.868,58	5.078,27	21,0
6			317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T	0,670	40.553,59	27.438,91	21,0
Ostatní konstrukce a práce								8.112,44	
7			910512	ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC	m3	1,400	3.260,00	4.564,00	21,0
8			9111A2	ZABRÁDLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - MONTÁŽ S PŘEBUNĚM (BEZ DODÁVKY)	m	4,000	140,00	560,00	21,0
9			9111A3	ZABRÁDLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘEBUNĚM	M	4,000	611,21	2.444,84	21,0
10			960158	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PRŮSTĚHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	0,120	4.530,00	543,60	21,0
Celkem								47.212,22	

za A1) kumulace
 končící

Après le déjeuner à 14.00

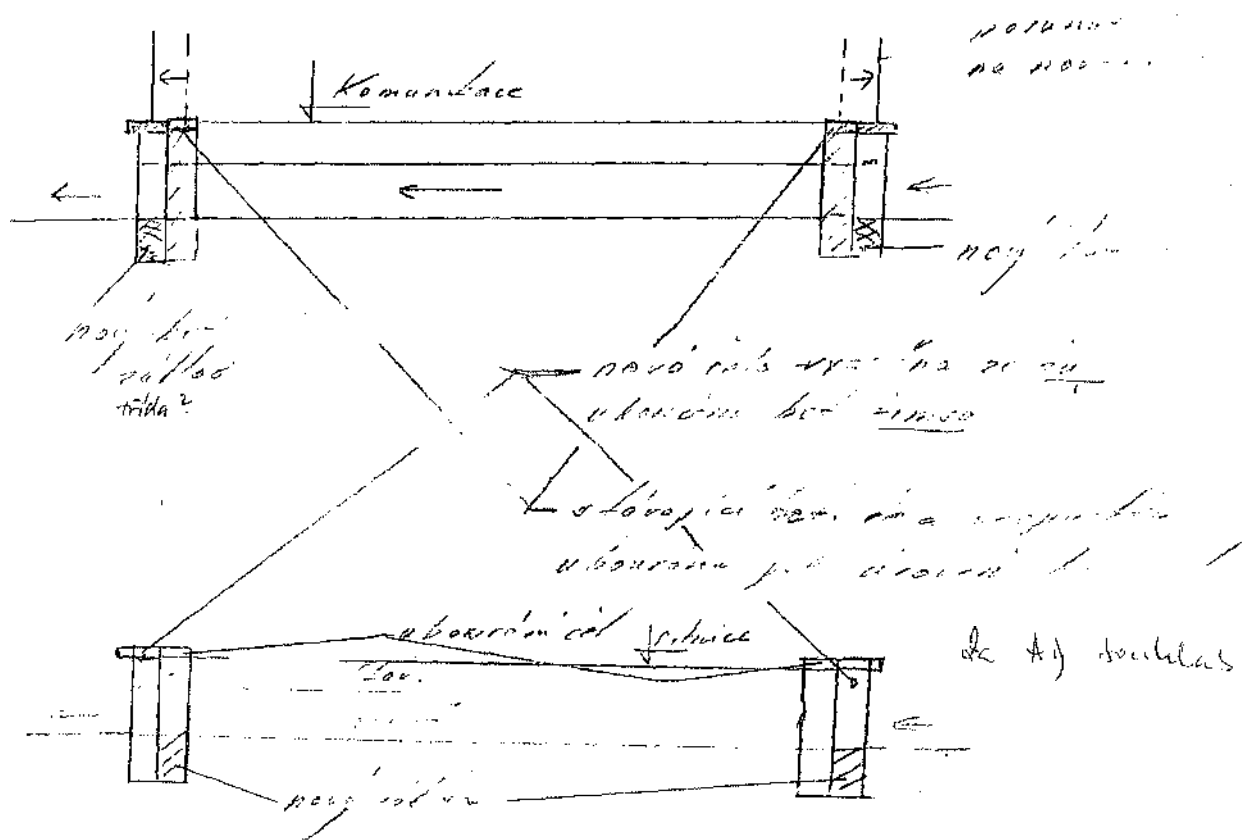

„STRABAG a.s.“
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Vyřizuje: telefon
Jan Zákostelský Dis.

Řečeno
23. 04. 2021

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1. etapa“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1. etapa“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Na základě požadavku třetí neopomenutelné strany PČR po provedení místního šetření v místě stavby, bylo shledáno, že na křižovatce silnice II/115 se silnicí III/11521 v k.ú. Halouny je nutné v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu lépe zabezpečit propustky a silniční příkopy formou umístění dodatečných bezpečnostních svodidel. Na základě dohody se zástupci PČR, TDI a AD bylo navrženo osazení svodidel.
- Na základě místního šetření za účasti zhotovitele TDI a investora v km 2,269 v místě stávajícího propustku bude provedeno rozšíření komunikace a tak, že se provede zatrubnění stávajících žlabovnic včetně obetonování potrubí. Kraje propustku budou opatřeny kamennými čely. Vršek potrubí bude dosypán ŠD až do úrovně nivelety komunikace a vytvořena nová zpevněná krajnice šířky 0,5m. TDI a AD s návrhem řešení souhlasí, bude vydáno souhlasné stanovisko.
- V období mezi dopracováním projektu a samotnou realizací stavby bylo nutné provést stavební úpravy na propustku v km 11,050. Po realizaci asfaltových ploch, kde došlo v místě k částečnému rozšíření komunikace je nutné posunout stávající čela propustků o min 0,5m včetně ochranného zábradlí.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

STRABAG a.s.
vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5



Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností **od 1.8.2019** došlo ke změně sídla naší společnosti na adresu: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak **pouze v případě**, že máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha 6 – Břevnov nebo Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 – Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční adresy se nemění.

Dále si Vás dovoluujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem 1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní opatření**171 /1**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
 IČ: 00066001

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
 IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	1 888 370,52	1 888 370,52

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	1 888 370,52	1 888 370,52

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní opatření

171 /1

4

Strany smlouvy o dílo č. 2143/00066001/2019 (841/TC/DB/2019/044/DBIJ) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30. 10. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	19	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	RDK

Iniciátor změny: investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Název změny: Navýšení oprav objízdných tras

Po rekonstrukci silnice II/115 bylo zjištěno poškození objízdných tras ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno, viz fotodokumentace poruch na objízdných trasách jako doklad č. 12. Rozsah objízdných tras je patrný z rozhodnutí MěÚ Beroun, odboru dopravy a správních agend z 29. 4. 2021, které je přiloženo jako doklad č. 11. Žádost příslušného cestmistra o zvýšení rozsahu oprav je přiložena jako doklad č. 08. Souhlas zástupce investora a výzva ke zpracování ZBV je přiložen jako doklad č. 09.

Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 888 370,52	1 888 370,52	1 888 370,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	Ing. Vlastimil Pláček	datum	29-06-2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Erich Konečný	datum	12.7.21	podpis
Stavební dozor	Jméno	Ing. Marek Zukal	datum	8.7.21	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	Jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	Jan Zákostelský, Dis.	datum	26-07-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Ing. Jan Lichneger	datum		podpis
	Jméno	Ing. Tomáš Hajič	datum		podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Renata Hamrská	datum		podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: III/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 171 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dopravní opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 624 828,62

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební práce	0,00	0,00	9 624 828,62	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební práce	0,00	1 888 370,52	1 888 370,52	19,62%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební práce	0,00	11 513 199,14	1 888 370,52	19,62%

Vyřádění (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Vlastimil Ptáček

Projektant (autorský dozor): Ing. Erich Konečný

Stavební dozor: Ing. Marek Zukal

Zástupce Objednatele: Jan Zákostelský, Dis.

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurkov

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby: II/115 Revnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

Číslo a název SO/PS: SO 171 Dopravní opatření

Číslo a název rozpočtu: SO 171 Dopravní opatření

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 171/1

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	792,000	1 048,000	256,000	876,59	694 259,28	0,00	224 407,04	918 666,32	224 407,04	32,32%
3	11372R	ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU	T	2 090,880	2 654,080	563,200	36,67	76 672,57	0,00	20 652,54	97 325,11	20 652,54	26,94%
4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19 800,000	24 920,000	5 120,000	13,43	265 914,00	0,00	68 761,60	334 675,60	68 761,60	25,86%
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	21 120,000	26 240,000	5 120,000	213,95	4 518 624,00	0,00	1 095 424,00	5 614 048,00	1 095 424,00	24,24%
6	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S TL. 60MM	M2	2 640,000	4 490,000	1 850,000	230,85	609 444,00	0,00	427 072,50	1 036 516,50	427 072,50	70,08%
10	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	17 730,000	18 474,000	744,000	12,22	216 660,60	0,00	9 091,68	225 752,28	9 091,68	4,20%
13	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEĽ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 970,000	5 108,000	138,000	36,67	182 249,90	0,00	5 060,46	187 310,36	5 060,46	2,78%
19	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 640,000	1 718,000	78,000	24,45	40 098,00	0,00	1 907,10	42 005,10	1 907,10	4,76%
24	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	132 000,000	137 120,000	5 120,000	7,03	927 960,00	0,00	35 993,60	963 953,60	35 993,60	3,88%
		Celkem						7 531 882,35	0,00	1 888 370,52	9 420 252,87	1 888 370,52	25,07%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovite

Za Objednatele:

Jan Zákostelský, Dis.

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	96 765 119,78
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	98 852 448,93
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	119 611 463,21
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,16%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporní dle § 14, odst. 8), písm. b)	0,00%

6=(32+36)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 087 329,15
7=(67/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,16%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	29 029 535,93

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,16%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 087 329,15
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	48 382 559,89

12=(38)	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=ABS(37)+38	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		Bledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (8), písm. b)		0,00%	

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 171/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 171 po změně 1	1	
08 Požadavek cestmistra o zvýšení rozsahu oprav	1	
09 Žádost KSUS o navýšení rozsahu oprav	1	
10 Zápis v SD - navýšení rozsahu oprav objízdných tras	1	
11 Rozhodnutí MěÚ Beroun o uzavírkách a objízdných trasách	4	
12 Fotodokumentace poruch objízdných tras	8	
13 Souhlas AD	1	
14 Souhlas TDI	1	
15 STRABAG a.s. změna sídla - oznámení	1	
Počet listů celkem	19	

Změnový soupis prací SO 171 po změně 1 - pro ZBV 4													
Evidenční číslo a název stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 171 Dopravní opatření								SO 171					
Číslo a název rozpočtu: SO 171 Dopravní opatření													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce											
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ZBV 4 navýšení rozsahu 5120*0,05=256 m3	M3	792,000	1 048,000	256,000	876,59	694 259,28	0,00	224 407,04	918 666,32	224 407,04	32,32%
2	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	158,400	158,400	0,000	876,59	138 851,86	0,00	0,00	138 851,86	0,00	0,00%
3	11372R	ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU ZBV 4 navýšení rozsahu 256 *2,2 kg/m3=563,2 t	T	2 090,880	2 654,080	563,200	36,67	76 672,57	0,00	20 652,54	97 325,11	20 652,54	26,94%
		Komunikace			0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ZBV 4 navýšení rozsahu 5120 m2	M2	19 800,000	24 920,000	5 120,000	13,43	265 914,00	0,00	68 761,60	334 675,60	68 761,60	25,86%
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM ZBV 4 navýšení rozsahu 5120 m2	M2	21 120,000	26 240,000	5 120,000	213,95	4 518 624,00	0,00	1 095 424,00	5 614 048,00	1 095 424,00	24,24%
6	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S TL 60MM ZBV 4 navýšení rozsahu 5120 m2	M2	2 640,000	4 490,000	1 850,000	230,85	609 444,00	0,00	427 072,50	1 036 516,50	427 072,50	70,08%
7	57790A	VÝSRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO (KUBATURA)	M3	66,000	66,000	0,000	11 383,50	751 311,00	0,00	0,00	751 311,00	0,00	0,00%
		Ostatní konstrukce a práce						0,00				0,00	
8	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	248,000	248,000	0,000	171,14	42 442,72	0,00	0,00	42 442,72	0,00	0,00%
9	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	248,000	248,000	0,000	48,90	12 127,20	0,00	0,00	12 127,20	0,00	0,00%
10	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ ZBV 4 navýšení rozsahu 248 značek*3dny = 744 ksden	KSDEN	17 730,000	18 474,000	744,000	12,22	216 660,60	0,00	9 091,68	225 752,28	9 091,68	4,20%
11	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	46,000	46,000	0,000	525,64	24 179,44	0,00	0,00	24 179,44	0,00	0,00%
12	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	46,000	46,000	0,000	73,34	3 373,64	0,00	0,00	3 373,64	0,00	0,00%
13	914439	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ ZBV 4 navýšení rozsahu 46 značek*3dny = 138 ksden	KSDEN	4 970,000	5 108,000	138,000	36,67	182 249,90	0,00	5 060,46	187 310,36	5 060,46	2,78%
14	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13,000	13,000	0,000	733,45	9 534,85	0,00	0,00	9 534,85	0,00	0,00%
15	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	13,000	0,000	488,96	6 356,48	0,00	0,00	6 356,48	0,00	0,00%
16	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 6 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	820,000	820,000	0,000	427,84	350 828,80	0,00	0,00	350 828,80	0,00	0,00%
17	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	26,000	26,000	0,000	171,14	4 449,64	0,00	0,00	4 449,64	0,00	0,00%
18	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	26,000	0,000	48,90	1 271,40	0,00	0,00	1 271,40	0,00	0,00%
19	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ ZBV 4 navýšení rozsahu 26 značek*3dny = 78 ksden	KSDEN	1 640,000	1 718,000	78,000	24,45	40 098,00	0,00	1 907,10	42 005,10	1 907,10	4,76%
20	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	3 256,000	3 256,000	0,000	38,61	125 714,16	0,00	0,00	125 714,16	0,00	0,00%
21	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	3 256,000	3 256,000	0,000	52,58	171 200,48	0,00	0,00	171 200,48	0,00	0,00%
22	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	2 992,000	2 992,000	0,000	60,67	181 524,64	0,00	0,00	181 524,64	0,00	0,00%
23	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASFALTOVÝM PRŮR DO 300MM2	M	3 256,000	3 256,000	0,000	79,68	259 438,08	0,00	0,00	259 438,08	0,00	0,00%
24	93808	ODČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM ZBV 4 navýšení rozsahu 5120 m2	M2	132 000,000	137 120,000	5 120,000	7,03	927 960,00	0,00	35 993,60	963 953,60	35 993,60	3,88%
25	95314R	DOČASNÉ PŘESKRTNUTÍ SMĚROVÝCH NÁPISŮ DOPRAVNÍ ZNAČKY SAMOLEPIČÍ PÁSKOU	M	94,000	94,000	0,000	110,02	10 341,88	0,00	0,00	10 341,88	0,00	0,00%
		Celkem						9 624 828,62	0,00	1 888 370,52	11 513 199,14	1 888 370,52	19,62%

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Jan Zákostelský

*Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková
organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5*

Věc: Žádost o navýšení oprav objízdných tras

Po rekonstrukci silnice II/115 bylo zjištěno poničení objízdných tras ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno a pro vás tímto žádáme o navýšení výměry o 5120 m²,

Vaclav Svoboda

Od: Zákostelský Jan <
Odesláno: úterý 11. května 2021 8:18
Komu: Vaclav Svoboda
Kopie: Fidler Jan
Předmět: Zbv objíždě trasy

Dobrý den,

Na základě požadavků cestmistrů prosím o navýšení výměr u opravy objížděných tras z důvodu poškození většího množství objížděných tras než bylo uvažováno v PD. Zahrňte tuto skutečnost do schvalovacího zbv.

S pozdravem
J. Z

Místové středisko:

Název akce:

Datum:

Den týdne:

Jas:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Nástroje:

Vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- Práce na bagru a na 2.7.10 -
 3.10.10 + kulturní práce (NPJ. 072)
 - Práce na bagru a na 2.7.10 -
 3.10.10 + kulturní práce (NPJ. 072)
 - Práce na bagru a na 2.7.10 -
 3.10.10 + kulturní práce (NPJ. 072)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
29.4.2021Číslo jednací:
MBE/24057/2021/DOPR-
VaMSpisová značka:
00319/2021/DOPR/3Vyřizuje / telefon:
Mgr. Martina Vacinová/

E-mail:

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend obdržel dne 14.4.2021 žádost od společnosti Strabag a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5 158 00 IČ:608380744 v zastoupení ADSUM spol.s.r.o. Lidická 7, Unhošť 273 51 IČ:45144991 IČ: 45144991, (dále jen žadatel) o povolení úplné uzavírky a nařízení objížděky silnice III/11524 v k.ú. Liteň a III/11517 v k.ú. Svinaře, oprava objížděných tras při stavbě „II/115 Řevnice-Vižina, rekonstrukce- I.etapa“

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,

povoluje

I. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky **povoluje** v tomto úseku úplné uzavírky silnice III/11524 v k.ú. Liteň a III/11517 v k.ú. Svinaře, za těchto podmínek:

1. Odpovědný pracovník : Václav Svoboda (stavbyvedoucí spol. STRABAG a.s.), tel. 602 220 747.
2. **Uzavírky bude provedena v době od 1) III/11524 od 11.5.2021 do 18.5.2021**
2) III/11517 od 18.5. 2021 do 28.5.2021
3. Délka úplných uzavírek silnic bude 1) cca 1,7 km a 2) cca 2,8 km.
4. Délka objížděk bude 1) cca 10,1 km a 2) 10,5 km
5. 1) Objížděná trasa : z obce Nesvačily po sil III/115126 do Všeradic a odtud po sil. III/11536 na sil. č. II/115 od křiž. Po této silnici do obce Skuhrov a odtud po sil. č. III/11524 přes obec Leč a III/11525 do Litně. Tato trasa je pro veškerý provoz je obousměrná.
2) Objížděná trasa: od křižovatky se sil. III/11522 do obce Svinaře až na silnici č. II/115 a odtud po sil.č. II/115 do Řevnice na křiž. Se sil. III/11517 a po této do Zadní Třebáň. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz.

6. Autobusová doprava nebude nijak dotčena, uvedená uzavřená trasa je bez pravidelného autobusového provozu.
7. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu materiálem nebo stavebními stroji, nebo k znečišťování přilehlých komunikací.
8. Žadatel je povinen po celou dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem.
9. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a s názvem a sídlem právnické osoby na jejíž žádost byla uzavírka povolena. (§ 39 odst. 3, prováděcí vyhlášky).
10. Dopravní opatření : dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 27.4.2021, pod č.j. MBE/21658/2021/DOPR-MiJ, podle předloženého DIO.

Účastníci řízení :

- Strabag a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5 158 00 IČ:608380744 v zastoupení ADSUM spol. s r.o. Lidická 7, Unhošť 273 51 IČ:45144991 IČ: 45144991
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Město Řevnice, Městský úřad Řevnice-ekonomický odbor, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice
- Obec Nesvačily 2, 267 27 Liteň
- Obec Zadní Třebáň , Na Návsí 6, 267 29 Zadní Třebáň
- Obec Podbrdy, Podbrdy 8, 267 27 Liteň
- Obec Všeradice, Všeradice 18, 267 26 Všeradice
- Městys Liteň, Náměstí č.71, 267 27 Liteň

O d ů v o d n ě n í

Dne 14.4.2021 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, žádost o povolení úplné uzavírky a nařízení objíždky silnic III/11524 v k.ú Liteň a III/11517 v k.ú. Svinaře, oprava objízdných tras při stavbě „ II/115 Řevnice-Vižina, rekonstrukce- I.etapa" v době od 1) III/11524 od 11.5.2021 do 18.5.2021 a 2) od 18.5.2021 do 28.5.2021.

Spolu s žádostí žadatel doložil DIO odsouhlasené Policií ČR, DI Beroun ze dne 19.4.2021 pod č.j.:KRPS-86809-1/ČJ-2019-010206, souhlas KSÚS Středočeského kraje, p.o., s uzavírkou ze dne 20.4.2021 bez č.j., souhlasné stanovisko městysu Liteň ze dne 21.4.2021 emailová korespondence, souhlasné stanovisko obce Podbrdy č.j.ST14/2021, obce Zadní Třebáň č.j. 00344/21/ou ze dne 21.4.2021, obce Nesvačily ze dne 21.4.2021, Města Řevnice pod č.j. 1674/2021/MěÚ/MKI, obce Všeradice ze dne 21.4.2021 a vyjádření autobusového dopravce ROPID ze dne 20.4.2021, Souhlasné závazné stanovisko města Černošice pro vedení objíždě trasy pod č.j. MUCE 48324/2021 OSU ze dne 23.4.2021.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, Odborem dopravy a správních agend ze dne 27.4.2021 pod č.j. MBE/21658/2021/DOPR-MiJ bylo rozhodnuto jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u ě n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u

Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objízďce nemá podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Albert Červenka v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

za správnost vyhotovení: Iveta Brünová

Obdrží : účastníci řízení :


- Strabag a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5 158 00 IČ:608380744 v zastoupení ADSUM spol. s.r.o. Lidická 7, Unhošť 273 51 IČ:45144991 IČ: 45144991
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Město Řevnice, Městský úřad Řevnice-ekonomický odbor, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice
- Obec Nesvačily 2, 267 27 Liteň
- Obec Zadní Třebáň , Na Návsí 6, 267 29 Zadní Třebáň
- Obec Podbrdy, Podbrdy 8, 267 27 Liteň
- Obec Všeradice, Všeradice 18, 267 26 Všeradice
- Městys Liteň, Náměstí č.71, 267 27 Liteň


Dotčené orgány:

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun - Město, IČ: 75151481.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095.


Na vědomí :


- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.

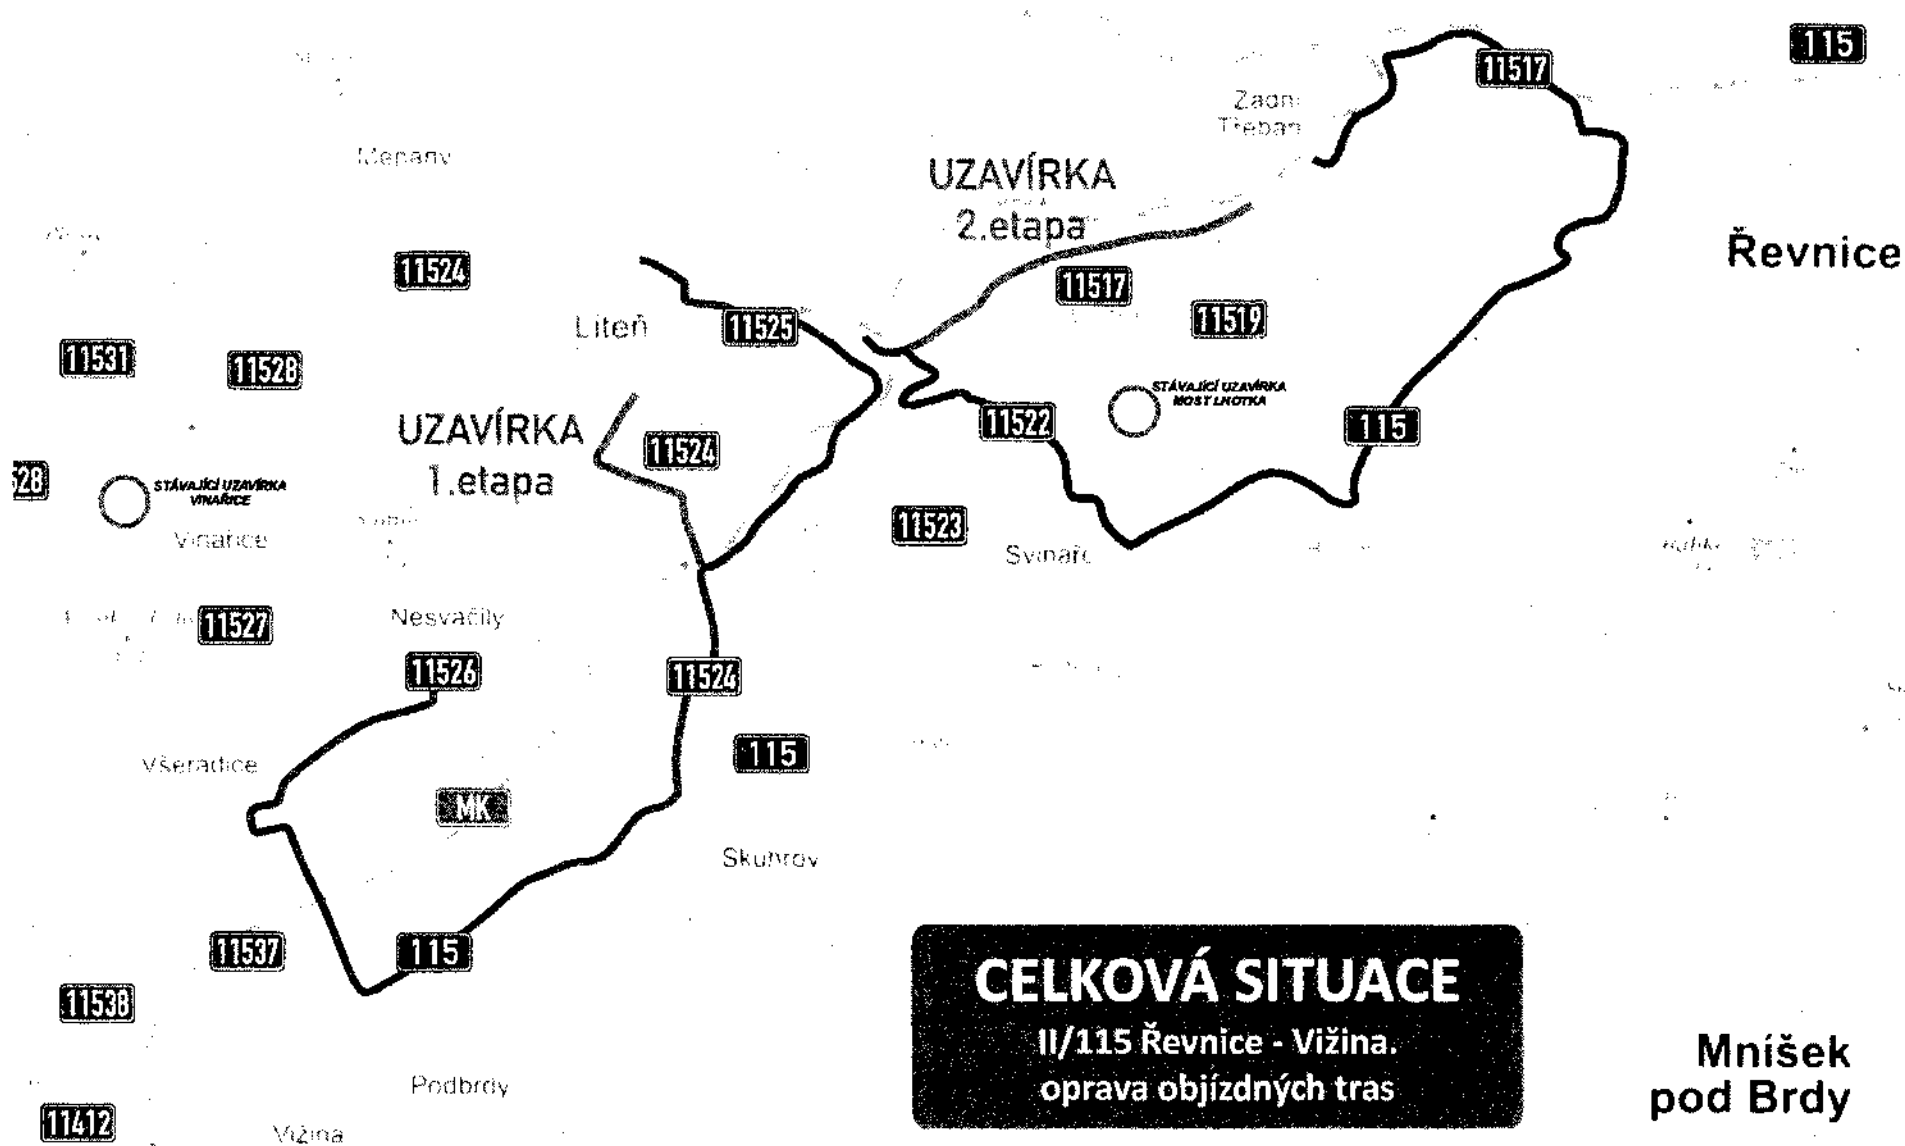


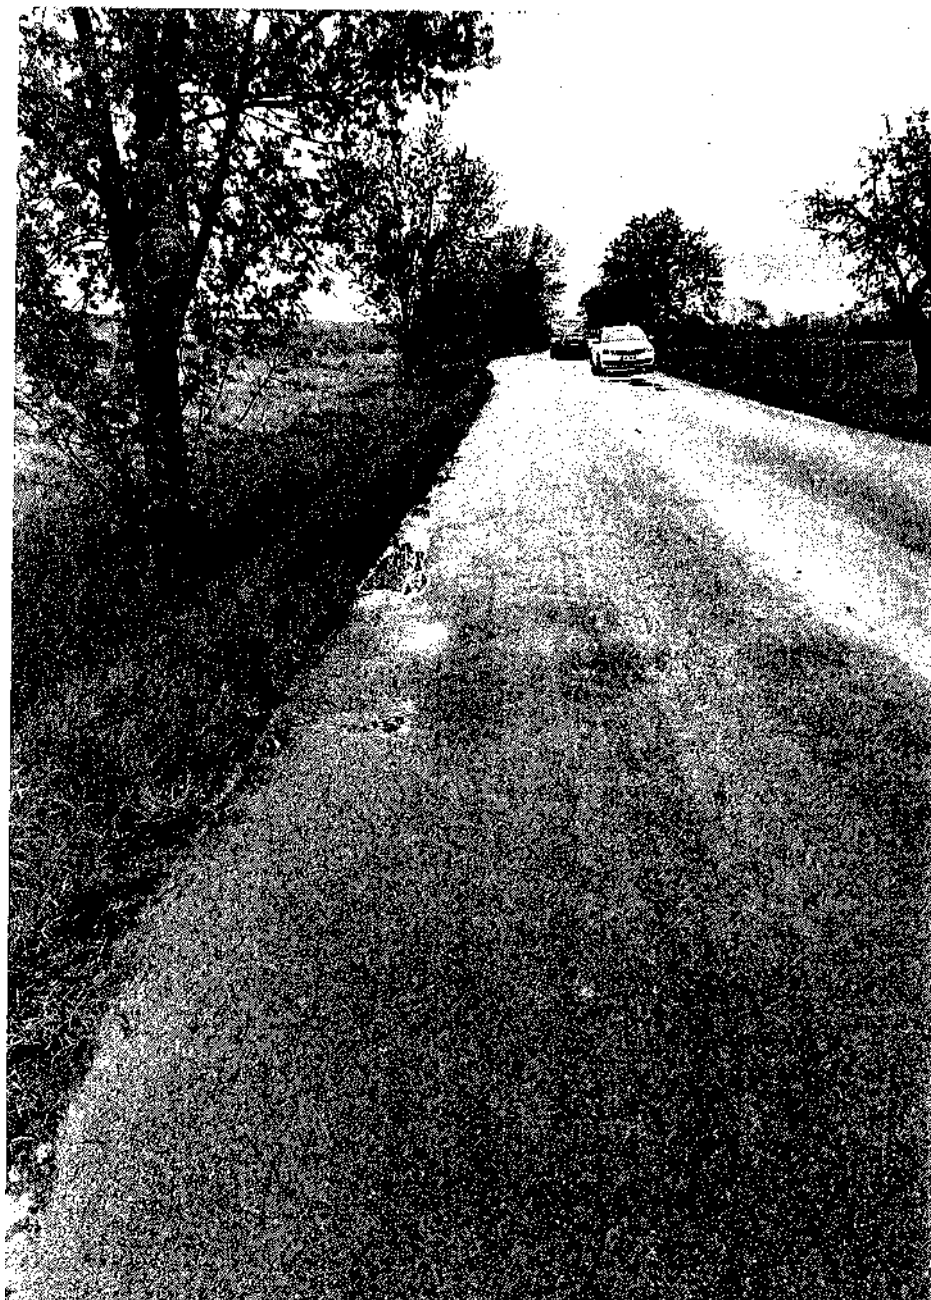





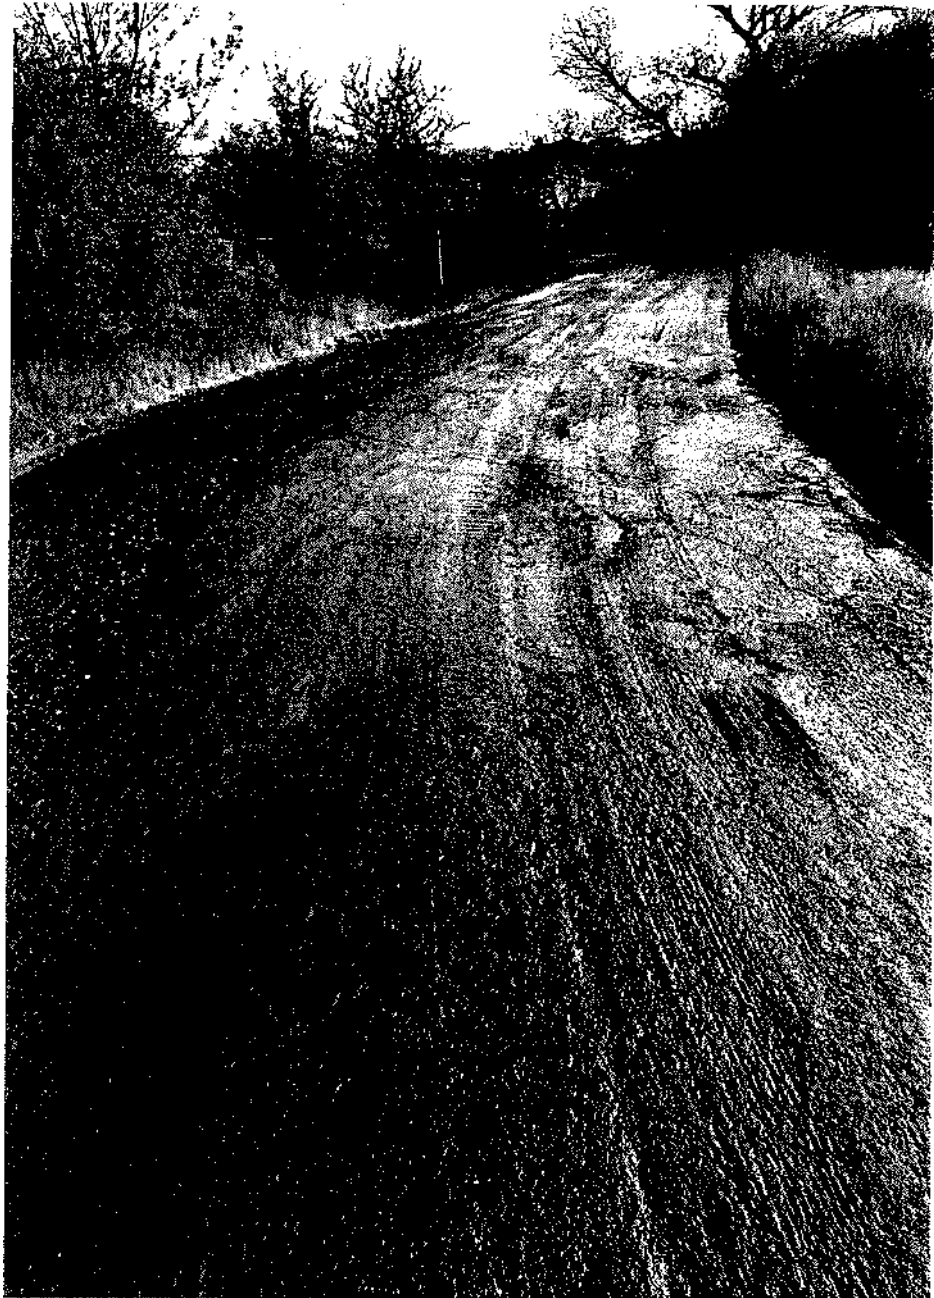


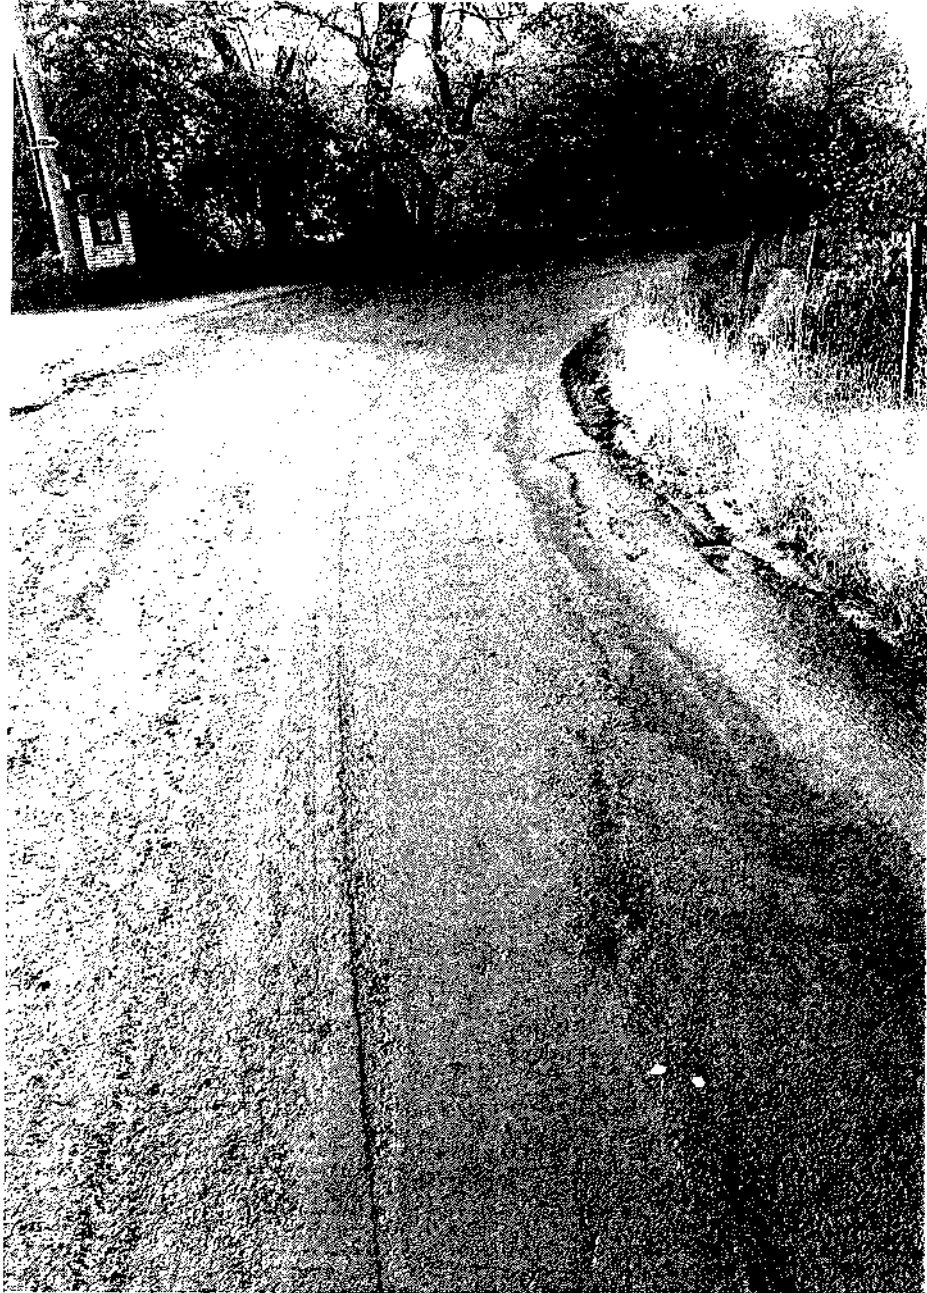

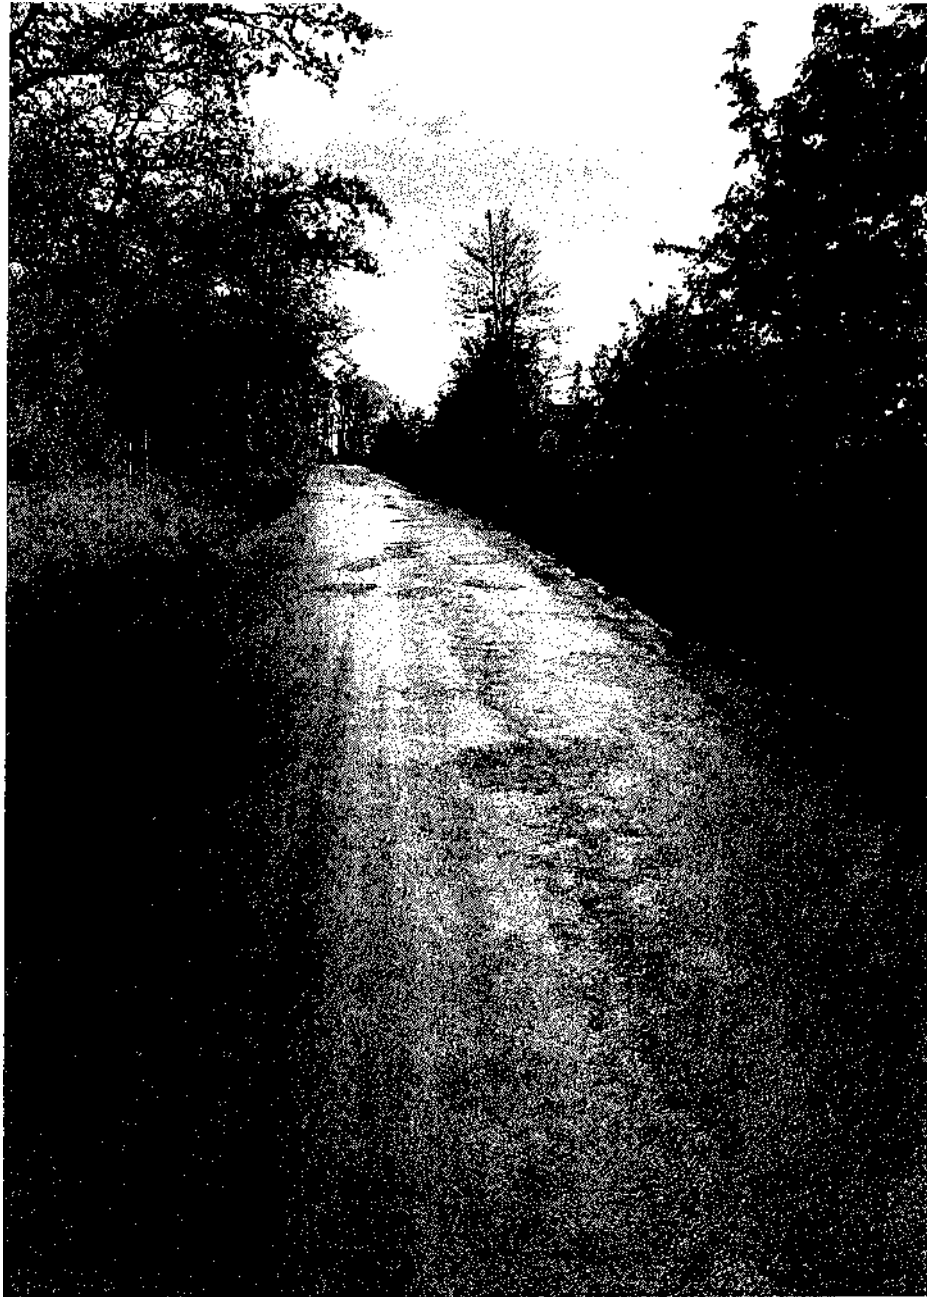

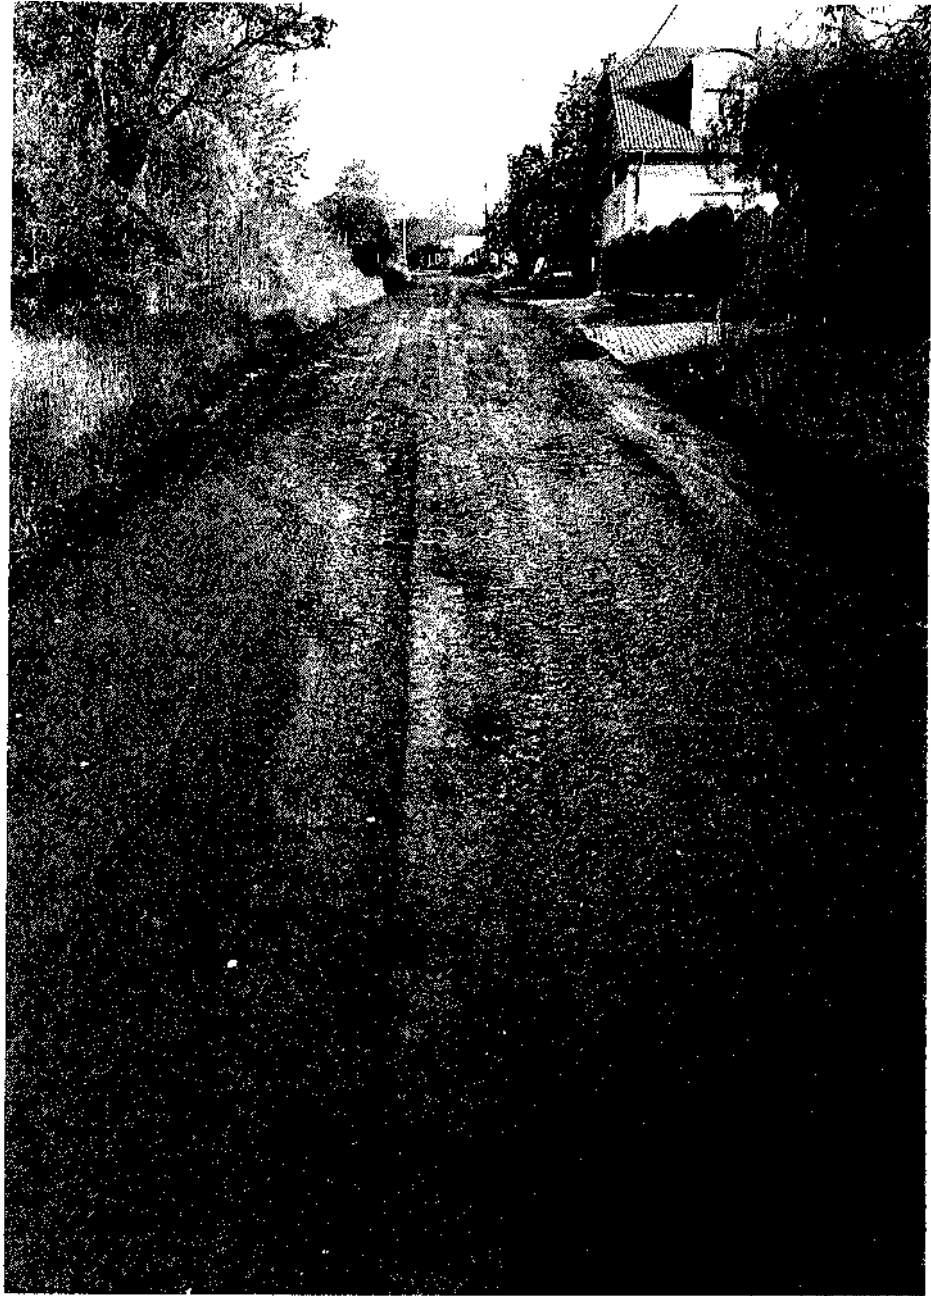

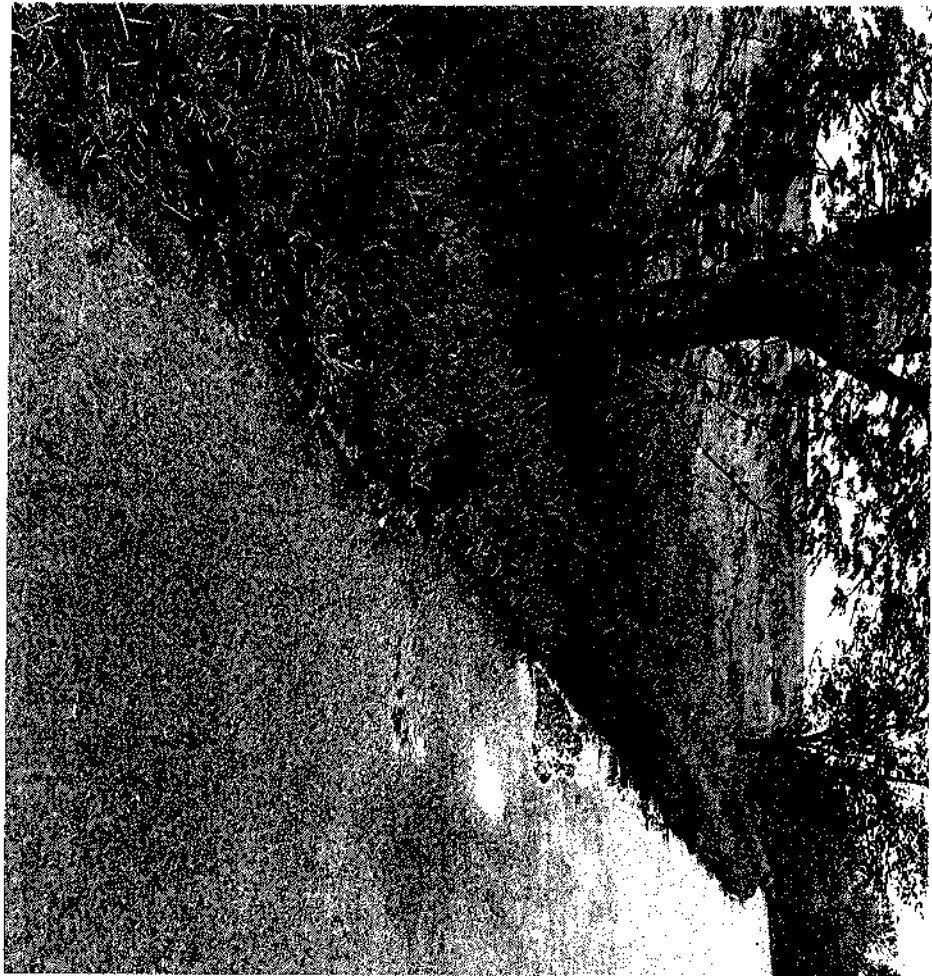

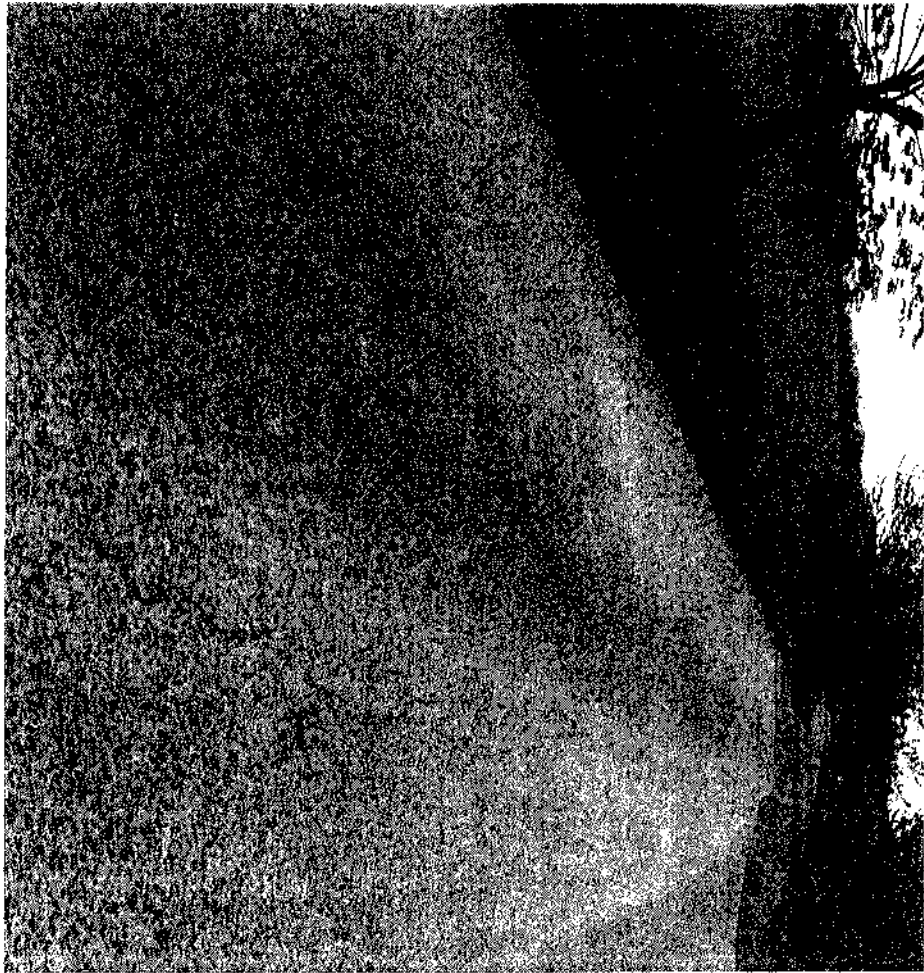

ROZPOČET

Stavba: 10115 Rovnice - Vidina rekonstrukce a

Objekt: ZBV 4 Oprava objízdných tras

Část:

JKSD

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství pokrm	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zemní práce								245.159,58	
1			11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	256,000	876,50	224.407,04	21,0
2			11372R	ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU	T	563,200	36,67	20.652,54	21,0
Komunikace								1.591.288,10	
3			572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5.128,000	13,43	68.761,60	21,0
4			574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNĚ VRSTVY ACO 11*, 11S TL 50MM	M2	5.128,000	213,95	1.095.424,00	21,0
5			574558	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22*, 22S TL 60MM	M2	1.850,000	230,85	427.072,50	21,0
Ostatní konstrukce a práce								52.052,64	
6			014139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	744,000	12,22	9.091,68	21,0
7			014439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TA 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	138,000	30,67	5.060,46	21,0
8			016329	DOPRAVNÍ ZABRANY 22 S FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	78,000	24,45	1.907,10	21,0
9			93808	OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5.120,000	7,03	35.993,60	21,0
Celkem								1.448.370,52	

AD souhlas
konžený

ROZPOČET

Stavba: II/115 Ravnice – Vědra, rekonstrukce a
 Objekt: ZBV 4 Oprava objezdných tras
 Část:
 JKSO
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského újeje
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zemní práce								245 959,53	
1			11372	PREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	285,000	876,59	224 407,04	21,0
2			11372R	ODRUP PREZOVANÉHO MATERIÁLU	T	553,200	36,67	20 552,54	21,0
Komunikace								1 591 233,10	
3			572213	SPOJOVACÍ POKRITÍ Z EMULZIE DO 0,5KG/M2	M2	5 120,000	13,43	68 761,60	21,0
4			574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	5 120,000	213,95	1 095 424,00	21,0
5			574558	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S TL 80MM	M2	1 850,000	230,85	427 072,50	21,0
Ostatní konstrukce a práce								52 952,84	
6			914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ PÓLE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDOP	744,000	12,22	9 091,68	21,0
7			914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEĽ PÓLE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDOP	138,000	35,67	5 060,46	21,0
8			916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S PÓLE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDOP	78,000	24,45	1 907,10	21,0
9			23608	OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENÍMI	M2	5 120,000	7,09	35 993,60	21,0
Celkem								2 227 370,53	

TD1 /

STRABAG a.s.
vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

STRABAG

Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od **1.8.2019** došlo ke změně sídla naší společnosti na adresu: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak **pouze v případě**, že máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha 6 – Břevnov nebo Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 – Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční adresy se nemění.

Dále si Vás dovoluujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem 1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A**101.1/ 3****5**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	692 285,64	692 285,64

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	692 285,64	692 285,64

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Řevnice - Vížina, rekonstrukce, 1. etapa		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1/ 3	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A			
Strany smlouvy o dílo č. 2143/00066001/2019 (841/TC/DB/2019/044/DBU) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30. 10. 2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1
2. Změnový list	1	počet listů	2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	RDK
Další doklady	9	počet listů	

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Název změny: Doměrky

Na základě geodetického zaměření provedeného díla (viz doklad č. 08) bylo zjištěno, že celková výměra odstraňované a nově položené asfaltové vrstvy je vyšší, než se předpokládalo. V této změně jsou upraveny dotčené položky jako doměrky v rozsahu cca 1,6 %.

Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 1**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jedná o změnu vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	692 285,64	692 285,64	692 285,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Vlastimil Pláček	datum	29-06-2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Erich Konečný	datum	12.7.21	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Marek Zuka	datum	8.7.21	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Zákostelský, Dis.	datum	26-07-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum		podpis
	jméno	Ing. Tomáš Hajič	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Renata Hamrská	datum		podpis

	Číslo paré:
--	-------------

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.1 / 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
63 639 785,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební práce	0,00	126 882,87	63 766 668,32	126 882,87

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební práce	0,00	692 285,64	819 168,51	1,29%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební práce	0,00	64 458 953,96	819 168,51	1,29%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Vlastimil Ptáček

Projektant (autorský dozor):

Ing. Erich Konečný

Stavební dozor:

Ing. Marek Zukal

Zástupce Objednatel:

Jan Zákostelský, Dis.

Supervize (RDK)

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5													
Evidenční číslo a název stavby: II/115 Revnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) SO 101.1/3 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 899,980	5 989,190	89,210	110,02	649 115,80	0,00	9 814,88	658 930,68	9 814,88	1,51%
13	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2 600,750	2 641,300	40,550	629,96	1 638 368,47	0,00	25 544,88	1 663 913,35	25 544,88	1,56%
18	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 445,500	2 486,050	40,550	876,59	2 143 700,85	0,00	35 545,72	2 179 246,57	35 545,72	1,66%
75	567544	VRSTVA PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	49 605,000	50 416,000	811,000	195,31	9 688 352,55	0,00	158 396,41	9 846 748,96	158 396,41	1,63%
77	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	49 605,000	50 416,000	811,000	19,21	952 912,05	0,00	15 579,31	968 491,36	15 579,31	1,63%
78	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	50 157,300	50 968,300	811,000	14,30	717 249,39	0,00	11 597,30	728 846,69	11 597,30	1,62%
81	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUŠNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	47 508,840	48 319,840	811,000	256,90	12 205 021,00	0,00	208 345,90	12 413 366,90	208 345,90	1,71%
82	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	48 812,370	49 623,370	811,000	259,35	12 659 488,16	0,00	210 332,85	12 869 821,01	210 332,85	1,66%
88	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	9 432,490	9 577,290	144,800	79,68	751 580,80	0,00	11 537,66	763 118,47	11 537,67	1,54%
136	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9 432,490	9 577,290	144,800	38,61	364 188,44	0,00	5 590,73	369 779,17	5 590,73	1,54%
		Celkem						41 769 977,51	0,00	692 285,64	42 462 263,15	692 285,64	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů:

Jan Zákostelský, Dis.

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	96 765 119,78
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	99 544 734,57
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	120 449 128,83
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,87%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,72%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	0,00%

6=(32+30)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 087 329,15
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,16%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	29 029 535,93

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,16%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 087 329,15
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	48 382 559,89

12=(30)	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=ABS(37)+39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		absolutní limit 15 % pro položek limitu pro změny záporné dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. (0,00%)			

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.1/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 3	4	
08 Zaměření skutečného stavu	1	
09 Souhlas AD	1	
10 Souhlas TDI	1	
11 Oznámení zhotovitele odsouhlasené objednatel	1	
12 STRABAG a.s. změna sídla - oznámení	1	
Počet listů celkem	9	

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 3 pro ZBV 5													
Evidenční číslo a název stavby: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A								SO 101.1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A													
Pr. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všeobecné konstrukce a práce											
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZBV 3 zákl. pás 1,44*1,8 = 2,59 t	T	18 559,790	18 562,380	2,590	107,86	2 001 858,95	0,00	279,36	2 002 138,31	279,36	0,01%
2	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZBV 5 domérek 40,55*2,2 = 89,21 t	T	5 899,980	5 989,190	89,210	110,02	649 115,80	0,00	9 814,88	658 930,68	9 814,88	1,51%
3	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 430,320	3 430,320	0,000	97,79	335 450,99	0,00	0,00	335 450,99	0,00	0,00%
4	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZBV 3 ubourání stáv. čel 0,12*2,4 = 2,9 t	T	41,460	41,750	0,290	146,69	6 081,77	0,00	42,54	6 124,31	42,54	0,70%
5	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,000	1,000	0,000	366,72	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	0,00%
6	14201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	15,120	15,120	0,000	183,36	2 772,40	0,00	0,00	2 772,40	0,00	0,00%
7	14201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1 640,550	1 640,550	0,000	183,36	300 811,25	0,00	0,00	300 811,25	0,00	0,00%
8	14211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	2 093,700	2 093,700	0,000	397,28	831 785,14	0,00	0,00	831 785,14	0,00	0,00%
		Zemní práce						0,00				0,00	
9	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	6 789,620	6 789,620	0,000	28,68	194 726,30	0,00	0,00	194 726,30	0,00	0,00%
10	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 684,920	1 684,920	0,000	406,94	685 661,34	0,00	0,00	685 661,34	0,00	0,00%
11	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	24,500	24,500	0,000	406,94	9 970,03	0,00	0,00	9 970,03	0,00	0,00%
12	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	5,740	5,740	0,000	406,94	2 335,84	0,00	0,00	2 335,84	0,00	0,00%
13	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM ZBV 5 domérek 811*0,05=40,55 m3	M3	2 600,750	2 641,300	40,550	629,96	1 638 368,47	0,00	25 544,88	1 663 913,35	25 544,88	1,56%
14	113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	71,500	71,500	0,000	667,36	47 716,24	0,00	0,00	47 716,24	0,00	0,00%
15	113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	9,560	9,560	0,000	667,36	6 379,96	0,00	0,00	6 379,96	0,00	0,00%
16	113458	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	17,000	17,000	0,000	597,98	10 165,66	0,00	0,00	10 165,66	0,00	0,00%
17	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	100,000	100,000	0,000	89,70	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00%
18	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ZBV 5 domérek 811*0,05= 40,55 m3	M3	2 445,500	2 486,050	40,550	878,59	2 143 700,85	0,00	35 545,72	2 179 246,57	35 545,72	1,66%
19	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 370,350	3 370,350	0,000	297,87	1 003 926,15	0,00	0,00	1 003 926,15	0,00	0,00%
20	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 052,490	2 052,490	0,000	387,14	794 600,98	0,00	0,00	794 600,98	0,00	0,00%
21	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	66,750	66,750	0,000	297,87	19 882,82	0,00	0,00	19 882,82	0,00	0,00%
22	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	15,120	15,120	0,000	254,92	3 854,39	0,00	0,00	3 854,39	0,00	0,00%
23	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 640,550	1 640,550	0,000	254,92	418 209,01	0,00	0,00	418 209,01	0,00	0,00%
24	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	10,020	10,020	0,000	254,92	2 554,30	0,00	0,00	2 554,30	0,00	0,00%
25	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	201,960	201,960	0,000	254,92	51 483,64	0,00	0,00	51 483,64	0,00	0,00%
26	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	147,080	147,080	0,000	254,92	37 493,63	0,00	0,00	37 493,63	0,00	0,00%
27	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	117,360	117,360	0,000	298,93	35 082,42	0,00	0,00	35 082,42	0,00	0,00%
28	126734	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	117,360	117,360	0,000	341,87	40 121,86	0,00	0,00	40 121,86	0,00	0,00%
29	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU OD 0,25M3/M	M	16 042,980	16 042,980	0,000	82,76	1 327 717,02	0,00	0,00	1 327 717,02	0,00	0,00%
30	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	1,650	1,650	0,000	438,56	723,62	0,00	0,00	723,62	0,00	0,00%
31	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	8,500	8,500	0,000	220,03	1 870,26	0,00	0,00	1 870,26	0,00	0,00%
32	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	82,050	82,050	0,000	342,27	28 083,25	0,00	0,00	28 083,25	0,00	0,00%
33	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	50,490	50,490	0,000	452,29	22 836,12	0,00	0,00	22 836,12	0,00	0,00%
34	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	28,600	28,600	0,000	586,76	16 781,34	0,00	0,00	16 781,34	0,00	0,00%
35	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	35,250	35,250	0,000	696,77	24 561,14	0,00	0,00	24 561,14	0,00	0,00%
36	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	12,400	12,400	0,000	819,01	10 155,72	0,00	0,00	10 155,72	0,00	0,00%
37	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	198,260	198,260	0,000	307,51	60 966,93	0,00	0,00	60 966,93	0,00	0,00%

38	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM ZBV 3 zákl. pás 2*(0,45*0,8*2) = 1,44 m3	M3	277,700	279,140	1,440	327,74	91 013,40	0,00	471,95	91 485,34	471,94	0,52%
39	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	117,360	117,360	0,000	154,79	18 166,15	0,00	0,00	18 166,15	0,00	0,00%
40	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	147,080	147,080	0,000	29,28	4 306,50	0,00	0,00	4 306,50	0,00	0,00%
41	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	117,360	117,360	0,000	29,28	3 436,30	0,00	0,00	3 436,30	0,00	0,00%
42	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	201,960	201,960	0,000	29,28	5 913,39	0,00	0,00	5 913,39	0,00	0,00%
43	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,120	15,120	0,000	468,12	7 077,97	0,00	0,00	7 077,97	0,00	0,00%
44	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 640,550	1 640,550	0,000	443,00	726 763,65	0,00	0,00	726 763,65	0,00	0,00%
45	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	147,080	147,080	0,000	388,42	57 128,81	0,00	0,00	57 128,81	0,00	0,00%
46	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	201,960	201,960	0,000	388,42	78 445,30	0,00	0,00	78 445,30	0,00	0,00%
47	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	73,030	73,030	0,000	987,14	72 090,83	0,00	0,00	72 090,83	0,00	0,00%
48	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 071,510	5 071,510	0,000	19,35	98 133,72	0,00	0,00	98 133,72	0,00	0,00%
49	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	13 957,980	13 957,980	0,000	47,06	656 862,54	0,00	0,00	656 862,54	0,00	0,00%
50	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	13 957,980	13 957,980	0,000	32,27	450 424,01	0,00	0,00	450 424,01	0,00	0,00%
51	18247	OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	27 915,960	27 915,960	0,000	8,38	177 545,51	0,00	0,00	177 545,51	0,00	0,00%
Zaklady													
52	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	2 005,370	2 005,370	0,000	1 224,49	2 455 555,51	0,00	0,00	2 455 555,51	0,00	0,00%
53	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	6,670	6,670	0,000	2 040,92	13 612,94	0,00	0,00	13 612,94	0,00	0,00%
54	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	8 021,490	8 021,490	0,000	51,46	412 785,88	0,00	0,00	412 785,88	0,00	0,00%
Svislé konstrukce													
55	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) ZBV 3 nová římsa 2*(0,4*0,2*2) = 0,32 m3	M3	0,240	0,560	0,320	15 869,58	3 808,70	0,00	5 078,27	8 886,96	5 078,26	133,33%
56	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B ZBV 3 nová římsa 0,32 * 2,083 = 0,67 t	T	0,500	1,170	0,670	40 953,59	20 476,80	0,00	27 438,91	47 915,70	27 438,90	134,00%
Vodorovné konstrukce													
57	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,020	10,020	0,000	3 111,48	31 177,03	0,00	0,00	31 177,03	0,00	0,00%
58	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	14,500	14,500	0,000	2 414,25	35 006,63	0,00	0,00	35 006,63	0,00	0,00%
59	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,390	0,390	0,000	2 414,25	941,56	0,00	0,00	941,56	0,00	0,00%
60	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,290	0,290	0,000	42 105,92	12 210,72	0,00	0,00	12 210,72	0,00	0,00%
61	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,360	10,360	0,000	933,64	9 672,51	0,00	0,00	9 672,51	0,00	0,00%
62	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,020	10,020	0,000	933,64	9 355,07	0,00	0,00	9 355,07	0,00	0,00%
63	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,830	16,830	0,000	933,64	15 713,16	0,00	0,00	15 713,16	0,00	0,00%
64	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	29,000	29,000	0,000	14 568,87	422 497,23	0,00	0,00	422 497,23	0,00	0,00%
65	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,780	0,780	0,000	14 568,87	11 363,72	0,00	0,00	11 363,72	0,00	0,00%
66	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	38,250	38,250	0,000	580,43	22 201,45	0,00	0,00	22 201,45	0,00	0,00%
67	46731	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU	M3	4,650	4,650	0,000	4 925,95	22 905,67	0,00	0,00	22 905,67	0,00	0,00%
Komunikace													
68	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	25,350	25,350	0,000	1 074,39	27 235,79	0,00	0,00	27 235,79	0,00	0,00%
69	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	76,500	76,500	0,000	161,16	12 328,74	0,00	0,00	12 328,74	0,00	0,00%
70	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 807,520	2 807,520	0,000	188,39	528 908,69	0,00	0,00	528 908,69	0,00	0,00%
71	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	3 609,670	3 609,670	0,000	282,59	1 020 056,65	0,00	0,00	1 020 056,65	0,00	0,00%
72	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	19,850	19,850	0,000	840,85	16 690,87	0,00	0,00	16 690,87	0,00	0,00%
73	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	38,250	38,250	0,000	84,09	3 216,44	0,00	0,00	3 216,44	0,00	0,00%
74	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	179,750	179,750	0,000	778,45	139 926,39	0,00	0,00	139 926,39	0,00	0,00%
75	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM TL DO 200MM ZBV 5 doměrky 61507-(47508,84+5787,31+5824,99+1574)=811 m2 (celková plocha obrusné vrstvy dle geodet. zaměření - součet ploch obrusu 101,1 - 101,4)	M2	49 605,000	50 416,000	811,000	195,31	9 688 352,55	0,00	158 996,41	9 846 748,96	158 996,41	1,63%
76	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	8 159,490	8 159,490	0,000	185,72	1 515 380,48	0,00	0,00	1 515 380,48	0,00	0,00%
77	572123	INFILTRAČNÍ PÓSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ZBV 5 doměrky 811 m2	M2	49 605,000	50 416,000	811,000	19,21	952 912,05	0,00	15 579,31	968 491,36	15 579,31	1,63%
78	572214	SPOJOVACÍ PÓSTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 ZBV 5 doměrky 811 m2	M2	50 157,300	50 968,300	811,000	14,30	717 249,39	0,00	11 597,30	728 846,69	11 597,30	1,62%
79	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2	719,000	719,000	0,000	91,69	65 925,11	0,00	0,00	65 925,11	0,00	0,00%
80	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	38,250	38,250	0,000	172,78	6 608,84	0,00	0,00	6 608,84	0,00	0,00%
81	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL. 50MM ZBV 5 doměrky 811 m2	M2	47 508,840	48 319,840	811,000	256,90	12 205 021,00	0,00	208 345,90	12 413 366,90	208 345,90	1,71%

82	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM ZBV 5 domérek 811 m2	M2	48 812,370	49 623,370	811,000	259,35	12 659 488,16	0,00	210 332,85	12 869 821,01	210 332,85	1,66%
83	5,74E+08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	1,200	1,200	0,000	3 786,09	4 543,31	0,00	0,00	4 543,31	0,00	0,00%
84	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	49 605,000	49 605,000	0,000	4,37	216 773,85	0,00	0,00	216 773,85	0,00	0,00%
85	57622	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 10KG/M2	M2	1 438,000	1 438,000	0,000	8,73	12 553,74	0,00	0,00	12 553,74	0,00	0,00%
86	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC	M2	100,000	100,000	0,000	580,43	58 043,00	0,00	0,00	58 043,00	0,00	0,00%
87	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC SE ZÁMKEM	M2	2,500	2,500	0,000	651,61	1 629,03	0,00	0,00	1 629,03	0,00	0,00%
88	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ZBV 5 811/5,6=144,8 m	M	9 432,490	9 577,290	144,800	79,68	751 580,80	0,00	11 537,66	763 118,47	11 537,66	1,54%
89	58940	VÝPLŇ SPAR MC	M	4,000	4,000	0,000	221,77	887,08	0,00	0,00	887,08	0,00	0,00%
		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
90	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	87,930	87,930	0,000	1 376,03	120 994,32	0,00	0,00	120 994,32	0,00	0,00%
91	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	59,610	59,610	0,000	1 337,32	79 717,65	0,00	0,00	79 717,65	0,00	0,00%
92	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	147,540	147,540	0,000	244,48	36 070,58	0,00	0,00	36 070,58	0,00	0,00%
93	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	147,540	147,540	0,000	277,49	40 940,87	0,00	0,00	40 940,87	0,00	0,00%
94	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	10,000	10,000	0,000	1 014,19	10 141,90	0,00	0,00	10 141,90	0,00	0,00%
95	62662	INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNIČÍ	M	10,000	10,000	0,000	1 858,06	18 580,60	0,00	0,00	18 580,60	0,00	0,00%
		Přidružená stavební výroba						0,00					
96	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	59,610	59,610	0,000	370,70	22 097,43	0,00	0,00	22 097,43	0,00	0,00%
		Potrubí											
97	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	15,000	15,000	0,000	825,53	12 382,95	0,00	0,00	12 382,95	0,00	0,00%
98	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	135,000	135,000	0,000	825,53	111 446,55	0,00	0,00	111 446,55	0,00	0,00%
99	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,000	3,000	0,000	825,53	2 476,59	0,00	0,00	2 476,59	0,00	0,00%
100	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	5,000	0,000	13 430,36	67 151,80	0,00	0,00	67 151,80	0,00	0,00%
101	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	45,000	45,000	0,000	13 430,36	604 366,20	0,00	0,00	604 366,20	0,00	0,00%
102	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	13 430,36	13 430,36	0,00	0,00	13 430,36	0,00	0,00%
103	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	5,000	5,000	0,000	4 231,98	21 159,90	0,00	0,00	21 159,90	0,00	0,00%
104	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ	KUS	5,000	5,000	0,000	2 169,78	10 848,90	0,00	0,00	10 848,90	0,00	0,00%
105	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	10,000	10,000	0,000	3 742,68	37 426,80	0,00	0,00	37 426,80	0,00	0,00%
106	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	10,000	10,000	0,000	1 676,80	16 768,00	0,00	0,00	16 768,00	0,00	0,00%
107	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	32,000	32,000	0,000	1 285,09	41 122,88	0,00	0,00	41 122,88	0,00	0,00%
108	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	45,000	45,000	0,000	1 217,86	54 803,70	0,00	0,00	54 803,70	0,00	0,00%
109	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	29,000	29,000	0,000	1 020,44	29 592,76	0,00	0,00	29 592,76	0,00	0,00%
110	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ŮTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	4 180,64	4 180,64	0,00	0,00	4 180,64	0,00	0,00%
111	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	27,700	27,700	0,000	2 539,22	70 336,39	0,00	0,00	70 336,39	0,00	0,00%
112	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	153,000	153,000	0,000	110,02	16 833,06	0,00	0,00	16 833,06	0,00	0,00%
113	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	50,000	50,000	0,000	5 574,19	278 709,50	0,00	0,00	278 709,50	0,00	0,00%
		Ostatní konstrukce a práce											
114	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	29,300	29,300	0,000	4 278,44	125 358,29	0,00	0,00	125 358,29	0,00	0,00%
115	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ZBV 3 zábradlí 2*2 = 4m	M	59,310	63,310	4,000	611,21	36 250,87	0,00	2 444,84	38 695,71	2 444,84	6,74%
116	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000	16,000	0,000	5 867,57	93 881,12	0,00	0,00	93 881,12	0,00	0,00%
117	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZBV 1 svodidlo 20,00 m	M	276,000	296,000	20,000	1 283,53	354 254,28	0,00	25 670,60	379 924,88	25 670,60	7,25%
118	9113A3	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	51,000	51,000	0,000	244,48	12 468,48	0,00	0,00	12 468,48	0,00	0,00%
119	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	339,000	339,000	0,000	476,74	161 614,86	0,00	0,00	161 614,86	0,00	0,00%
120	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	92,000	92,000	0,000	488,96	44 984,32	0,00	0,00	44 984,32	0,00	0,00%
121	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	330,000	330,000	0,000	61,12	20 169,60	0,00	0,00	20 169,60	0,00	0,00%
122	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	5,000	5,000	0,000	366,72	1 833,60	0,00	0,00	1 833,60	0,00	0,00%
123	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	3 201,49	3 201,49	0,00	0,00	3 201,49	0,00	0,00%
124	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	3,000	0,000	227,37	682,11	0,00	0,00	682,11	0,00	0,00%
125	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	122,24	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	0,00%

126	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	11,000	0,000	244,48	2 689,28	0,00	0,00	2 689,28	0,00	0,00%
127	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	2 304,24	9 216,96	0,00	0,00	9 216,96	0,00	0,00%
128	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	15,000	15,000	0,000	607,54	9 113,10	0,00	0,00	9 113,10	0,00	0,00%
129	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	2 069,380	2 069,380	0,000	283,48	586 627,84	0,00	0,00	586 627,84	0,00	0,00%
130	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	100,000	100,000	0,000	586,61	58 661,00	0,00	0,00	58 661,00	0,00	0,00%
131	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	33,000	33,000	0,000	586,61	19 358,13	0,00	0,00	19 358,13	0,00	0,00%
132	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	76,500	76,500	0,000	550,60	42 120,90	0,00	0,00	42 120,90	0,00	0,00%
133	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	1,500	1,500	0,000	2 920,31	4 380,47	0,00	0,00	4 380,47	0,00	0,00%
134	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	4,600	4,600	0,000	4 361,78	19 628,01	0,00	0,00	19 628,01	0,00	0,00%
135	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	56,040	56,040	0,000	4 798,69	268 918,59	0,00	0,00	268 918,59	0,00	0,00%
136	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ZBV 5 811/5,6=144,8 m	M	9 432,490	9 577,290	144,800	38,61	364 188,44	0,00	5 590,73	369 779,17	5 590,73	1,54%
137	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 411,000	1 411,000	0,000	85,78	121 035,58	0,00	0,00	121 035,58	0,00	0,00%
138	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	147,540	147,540	0,000	305,60	45 088,22	0,00	0,00	45 088,22	0,00	0,00%
139	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,000	1,000	0,000	2 497,31	2 497,31	0,00	0,00	2 497,31	0,00	0,00%
140	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,200	6,200	0,000	5 666,95	35 135,09	0,00	0,00	35 135,09	0,00	0,00%
141	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,300	7,300	0,000	806,27	5 885,77	0,00	0,00	5 885,77	0,00	0,00%
142	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	29,700	29,700	0,000	1 259,79	37 415,76	0,00	0,00	37 415,76	0,00	0,00%
143	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	5,000	0,000	1 437,93	7 189,65	0,00	0,00	7 189,65	0,00	0,00%
144	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	45,000	45,000	0,000	1 437,93	64 706,85	0,00	0,00	64 706,85	0,00	0,00%
145	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	15,000	15,000	0,000	201,57	3 023,55	0,00	0,00	3 023,55	0,00	0,00%
146	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	135,000	135,000	0,000	201,57	27 211,95	0,00	0,00	27 211,95	0,00	0,00%
		Nové položky											
147	9115C1	SVODIDLO OCEL. MOSTNÍ JEDNOSTŘ. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZBV 1 svodidlo 12,5 m JC podle OTSKP 2020	m	0,000	12,500	12,500	4 320,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
148	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 ZBV 3 zákl. pás 2*(0,45*0,8*2) = 1,44 m3 JC podle OTSKP 2020	m3	0,000	1,440	1,440	4 020,00	0,00	0,00	5 788,80	5 788,80	5 788,80	100,00%
149	918512	ČELA PROPUSTŮ Z KAMENE NA MC ZBV 3 nová čela 2*(0,4*0,9*2) = 1,4 m3 JC podle OTSKP 2020	m3	0,000	1,400	1,400	3 260,00	0,00	0,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	100,00%
150	9111A2	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) ZBV 3 zábradlí 2*2 = 4m JC podle OTSKP 2020	m	0,000	4,000	4,000	140,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	100,00%
151	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM ZBV 3 ubourání stáv. čel 0,1*0,3*2*2=0,12 m3 JC podle OTSKP 2020	m3	0,000	0,120	0,120	4 630,00	0,00	0,00	543,60	543,60	543,60	100,00%
		Celkem						63 639 785,45	0,00	819 168,51	64 458 953,96	819 168,51	1,29%

Ing. Karel Štochl - GGS

Dr. Holého 976, 268 01 Hořovice

telefon:

e-mail

Technická zpráva

NÁZEV AKCE: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce- I. etapa

OBEC: Řevnice - Vižina

INVESTOR: STŘEDOČESKÝ KRAJ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

OBJEDNAVATEL: STRABAG a.s., Dopravní stavitelství Direkce TC, Oblast JIH, Provozní jednotka DC
Lidická 802, Beroun 266 01

GEODETICKÉ PRÁCE PROVEDL: Ing. Karel Štochl

ADRESA: Dr. Holého 976 268 01 Hořovice

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OVĚŘIL: Ing. Karel Štochl

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt pv

Způsob provedení podrobného měření:

Použité přístroje a pomůcky: dvoufrekvenční GNSS přijímač Trimble R6 60275-7

Metoda mapování: GNSS

Popis práce:

V průběhu výstavby bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření opravy komunikace II/115 Řevnice – Vižina.

Plocha asfaltové plochy ACO je 61 507 m².

Plocha opravy asfaltu Drahlovice je 1 510 m².

Předávaná dokumentace:

Dokumentace v papírové podobě:

1. technická zpráva
2. seznam souřadnic podrobných bodů
3. Zaměření skutečného provedení stavby v měřítku 1:1000

Číslo ověření: 133/2021 ze dne 27.4.2021

STABAG

Objednatel: Knižná správa a knižnica sídliv Gfvedofesfho lufje
Zhotovitel: STRABAG a.s
Datum: 24.04.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Všeobecná konstrukce a práce				9.214,88	
1			014102	POPLATKY ZA SMLADKY	T	69,210	110,02	6.814,89	21,0
				Zemní práce				61.080,69	
2			113336	DOSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	40,550	629,96	25.544,89	21,0
3			11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	40,550	876,59	35.545,72	21,0
				Komunikace				615.788,43	
4			567544	VRST PRO ODVODU A OPR RECYK ZA STUŽ CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	811,000	185,31	150.390,41	21,0
5			572123	INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	811,000	19,31	15.579,31	21,0
6			572214	SPOJOVACÍ POSTRÍK 2 MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	811,000	14,30	11.597,30	21,0
7			574844	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	811,000	256,90	208.345,90	21,0
8			574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 80MM	M2	811,000	259,35	210.332,85	21,0
9			58920	VYPLNĚNÍ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	144,850	79,68	11.537,66	21,0
				Ostření konstrukce a práce				5.590,73	
10			019111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 80MM	M	144,850	38,61	5.590,73	21,0
				Celkem				682.285,64	

2. A) $\log_{10} 1000$

$$K_{OW} \approx \bar{c}_{\text{org}} / \bar{c}_{\text{aq}}$$

ROZPOČET

Stavba: U115 Rovníce - Vidno, rekonstrukce a

Objekt: Doměrky

Část:

JKSO

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 24.04.2021

STRABAG

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Všeobecné konstrukce a práce								8 814,88	
1			010102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	68,210	129,02	8 814,88	21,0
Zemní práce								61 690,60	
2			113308	ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POVRSEM, ODVOZ DO 200M	M3	40,550	629,36	25 544,86	21,0
3			11372	PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	40,550	876,59	35 645,72	21,0
Komunikace								615 789,43	
4			567544	VRST. PRO OBNOVU A OPR. RECÝK ZA STUJ. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM	M2	811,000	195,31	158 396,41	21,0
5			572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMALUJE DO 1,0KG/M2	M2	811,000	19,21	15 579,31	21,0
6			572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMALUJE DO 0,5KG/M2	M2	811,000	14,30	11 697,30	21,0
7			574844	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACI 11+, 115 TL. 50MM	M2	811,000	256,90	208 345,90	21,0
8			574856	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACI 16+, 165 TL. 80MM	M2	811,000	259,35	210 332,65	21,0
9			58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	144,800	79,68	11 537,66	21,0
Ostatní konstrukce a práce								6 580,73	
10			919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL. DO 50MM	M	544,800	59,67	6 580,73	21,0
Celkem								652 285,66	

TDI Ing. ZUKAL

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje
Zákostelský Jan
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
Svoloba V.

Příbram dne
23.4.2021

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Vážený pane Zákostelský,

Zaměřením hotové stavby byla zjištěna výměra skutečně provedených prací. Oproti SoD bylo provedeno o 811 m² více asfaltových ploch v komunikacích

STRABAG a.s.
vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5



Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážený obchodní partneri,
Vážený zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od **1.8.2019** došlo ke změně sídla naší společnosti na adresu: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne **1.8.2019** nám veškerou písemnou korespondenci zasílali na naši novou adresu **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**, avšak **pouze v případě**, že máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na adresách: **Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany** nebo **Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha 6 – Břevnov** nebo **Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 – Kunratice**. Ostatní sjednané korespondenční adresy se nemění.

Dále si Vás dovoluujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem **1.8.2019** a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744

