



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy.cz, ID DS:e8jcfns

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Děčín

LC K lomu Ostrov – OM a obratiště

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy.cz



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: LC K lomu Ostrov – OM a obratiště

LS: Děčín

Název majetku:

Název cesty	inventární č.	revír	k.ú.
LC K lomu Ostrov	400336	Tisá	Sněžník

Obec: Jílové

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Děčín
Sládkova 2
405 02 Děčín
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Nedostatečně zpevněné a nerovné odvozní místo pro skládkování dříví z kůrovcové těžby, příjezdová zpevněná cesta místy zahliněná s drnem.

Zdůvodnění stavby

Nutnost rozšíření OM se doplněním zpevnění a možností otočení odvozních souprav a posunutí obratiště pro skládkování vytěženého kůrovcového dříví z navazujícího komplexu lesa. Srovnání příjezdové cesty grejdrem.

Technické řešení stavby

Stržení lesní půdy v tl. cca 15 cm na ploše 100 m², úprava nivelety a pláň se zhutněním na ploše 250 m², a doplnění podkladní vrstvy makadamem v tl. 15 cm. Doplnění vrchní konstrukční vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-63 mm v tl. 10 cm. Stržení drnu a srovnání zahliněného úseku cesty grejdrem v délce 300 m.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 02.08.2021.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.8.2021.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy a navazující lesní cesty 2L.

Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutnicích strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákresy v mapách

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívána pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Případnou potřebu el. Energie si stavebník zajistí mobilní elektrocentrálou. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Děčín). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba v CHKO Labské pískovce.

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.


Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Teplicích, dne 9.7.2021

Vypracoval: Josef Kadlec

Přílohy:

- zákres v mapě
- situační výkres
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr

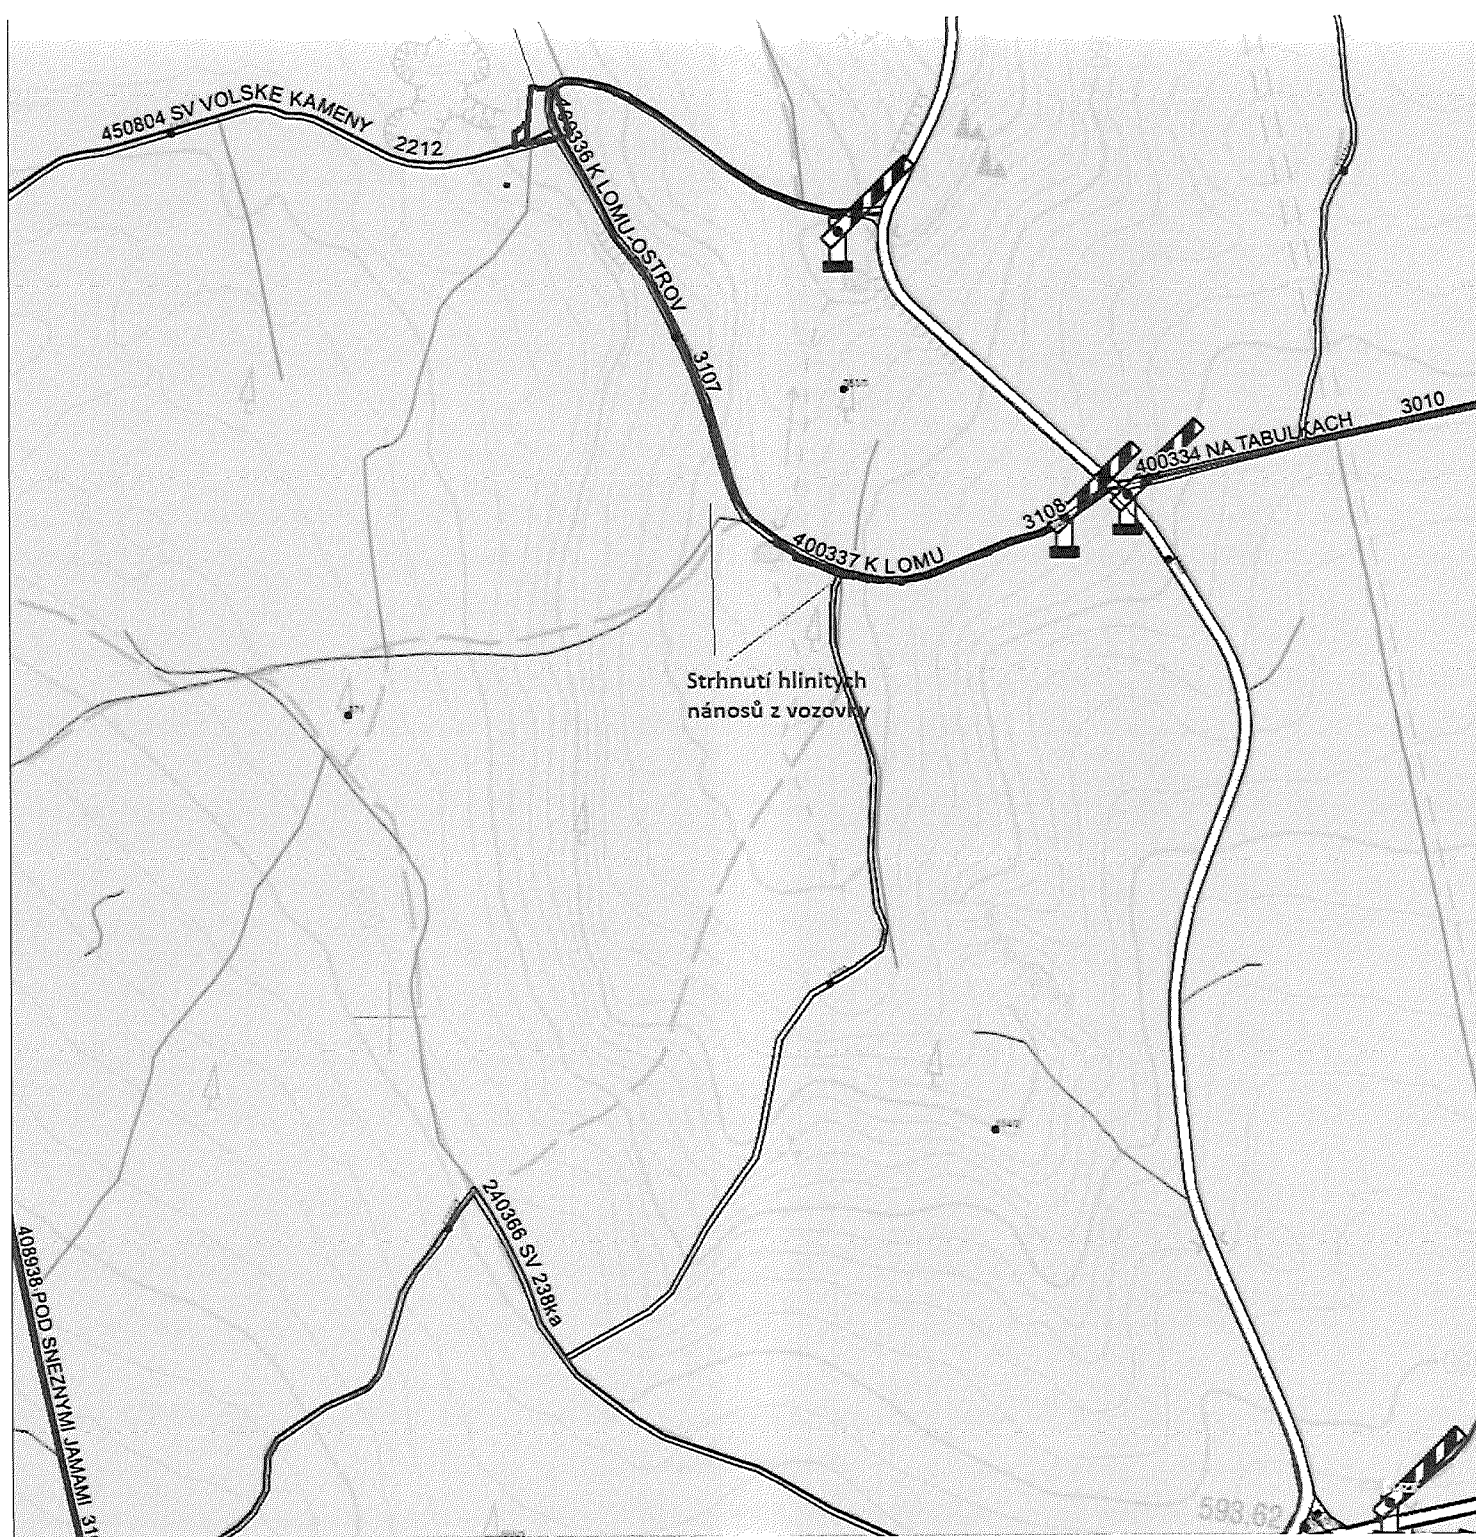

Fotodokumentace LC K lomu Ostrov





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202162
Stavba: LC K lomu - Ostrov OM a obratiste

KSO
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel
LČR s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819
DIČ: CZ25475819

Projektant

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

IC:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH **73 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	73 000,00	15 330,00
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH **88 330,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202162

Stavba: LC K lomu - Ostrov OM a obrátíste

Místo: Děčín

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel: LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 000,00	88 330,00
202162	LC K lomu - Ostr...	73 000,00	88 330,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K lomu - Ostrov OM a obratište

Objekt:

202162 - LC K lomu - Ostr...

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

LČR s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819

DIČ: CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				73 000,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	73 000,00	21,00%		15 330,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		88 330,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K lomu - Ostrov OM a obratiste

Objekt:

202162 - LC K lomu - Ostr...

Místo:

Děčín

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	73 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	73 000,00
1 - Zemní práce	13 529,00
5 - Komunikace pozemní	53 375,00
998 - Přesun hmot	6 096,00

16-07-2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K lomu - Ostrov OM a obratíste

Objekt:

202162 - LC K lomu - Ostr...

Místo:

Děčín

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 000,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				73 000,00	
D		1	Zemní práce				13 529,00	
9	K	121151213	Sejmutí lesní půdy plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,000	36,50	3 650,00	
	vv		20*5		100,000			
	vv		Součet		100,000			
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	900,000	7,81	7 029,00	
	vv		300*3		900,000			
	vv		Součet		900,000			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	250,000	11,40	2 850,00	
	vv		20*10+5*10		250,000			
	vv		Součet		250,000			
D		5	Komunikace pozemní				53 375,00	
6	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	250,000	138,00	34 500,00	
7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	250,000	75,50	18 875,00	
D		998	Přesun hmot				6 096,00	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	130,400	46,75	6 096,00	

16 -07- 2021