

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1002
Stavba: **dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110**

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sílba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 366 512,57
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	4 366 512,57	916 967,64
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 283 480,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Lichkov
tel.: 377 459 000
IČO: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI,
příspěvková organizace
Pražská 13
301 00 Plzeň
-4-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1002

Stavba: dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Místo: Klatovská 110

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 366 512,57	5 283 480,21
1	kraj	5 163 475,11	6 247 804,88
59	ZL 59 - úprava prostoru terasy kavárny	186 792,70	226 019,17
61	ZL 61 - obklady a povrchy podlah kavárna	92 829,75	112 324,00
64	ZL 64 - úprava vstupů kavárna	55 237,27	66 837,10
65a	ZL 65a - aktualizace světelných zdrojů krajská část	-103 145,00	-124 805,45
78	ZL 78 - změna konstrukce schodiště kavárna - narovnění chyby z dod.č.2 (ZL28)	-25 234,97	-30 534,31
80	ZL 80 - úprava ploch parkoviště	91 665,43	110 915,17
89	ZL 89 - fasáda objektu	4 924 382,75	5 958 503,13
94	odečty prvků	-59 052,82	-71 453,91
2	dotace	-796 962,54	-964 324,67
56	ZL 56 - záměna podlahové krytiny infocentrum	-162 264,65	-196 340,23
58	ZL 58 - úpravy šatna, úklidova komora, invalidní WC	3 003,45	3 634,17
65b	ZL 65b - aktualizace světelných zdrojů dotační část	-93 380,00	-112 989,80
66	ZL 66 - úprava venkovních ploch okolo objektu - severní část betonový kryt	479 030,76	579 627,22
79	ZL 79 - změna konstrukce schodiště kavárna - narovnění chyby z dod.č.2 (ZL 28)	-3 407,23	-4 122,75
84	ZL 84 - odečty prvků	-673 521,77	-814 961,34
90	ZL 90 - odečet výstavních panelů	-64 000,00	-77 440,00
91	ZL 91 - aktualizace historických svítidel	-101 400,00	-122 694,00
92	ZL 92 - aktualizace prvků ÚT dotace	-172 606,00	-208 853,26
93	ZL 93 - odečet slaboproud narovnění chyby z dodatku č.2	-8 417,10	-10 184,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110
Objekt:
1 - kraj
Soupis:
59 - ZL 59 - úprava prostoru terasy kavárny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			186 792,70
DPH základní snížená	Základ daně 186 792,70 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 39 226,47 0,00
Cena s DPH	v CZK		226 019,17

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis: 6.8.2021 . Razítko



Datum a podpis: 6.8.2021 Razítko



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 6.8.2021 Razítko



Datum a podpis: 6.8.2021 Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

59 - ZL 59 - úprava prostoru terasy kavárny

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

186 792,70

a - odečty

-46 183,29

5 - Komunikace pozemní

-25 242,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-6 624,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-14 316,21

b - přípočty

232 975,99

b2 - větrací kanál

116 116,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

59 - ZL 59 - úprava prostoru terasy kavárny

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							186 792,70
D a odečty							-46 183,29
D 5 Komunikace pozemní							-25 242,56
1	K	582126111R	Kryt cementobetonový s ražbou vyztužený tl 110 mm	m2	-42,784	590,00	-25 242,56
	W		skl.SP15				
	W		56,142*-1		-56,142		
	W		chodník u garáže				
	W		9,75*0,75+3,9*1,55		13,358		
	W		Součet		-42,784		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-6 624,52
2	K	635611111	Podklad stabilizovaný cementem pod podlahy se zhuštěním SC I	m3	-2,807	2 360,00	-6 624,52
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-14 316,21
3	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	-56,142	255,00	-14 316,21
D b přípočty							232 975,99
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	39,299	137,00	5 383,96
	W		skl.SP15				
	W		56,142*(0,300+0,4)		39,299		
	W		Součet		39,299		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,299	233,00	9 156,67
	W		skl.SP15				
	W		56,142*(0,300+0,4)		39,299		
	W		Součet		39,299		
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	392,990	17,70	6 955,92
	W		skl.SP15				
	W		56,142*(0,300+0,4)		39,299		
	W		Součet		39,299		
	W		39,299*10		392,990		
	W		Součet		392,990		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,299	15,20	597,34
	W		skl.SP15				
	W		56,142*(0,300+0,4)		39,299		
	W		Součet		39,299		
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	78,598	140,00	11 003,72
	W		skl.SP15				
	W		56,142*(0,300+0,4)		39,299		
	W		Součet		39,299		
	W		39,299*2		78,598		
	W		Součet		78,598		
11	K	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	112,284	92,40	10 375,04
	W		56,142*2		112,284		
9	K	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen, tl. 5 cm	m2	56,142	437,00	24 534,05
10	M	58380010R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	7,369	2 350,00	17 317,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			WV		56,142/8*1,05		7,369	
12	K	b1.1	D+M žulový práh uložený do betonu	m		4,000	1 650,00	6 600,00
13	R	430A0011	Schodiště ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30,37 přímočaré včetně zemních prací a výztuže 90 kg/m3	m		1,933	12 000,00	23 196,00
			WV		((1,90+0,95+1,25)*1/0,707)/6*2		1,933	
14	K	43423119R	Stupně zděné nastojato z cihel pálených dl. 290 mm, na cementovou maltu, na urovnaný terén, s vyspárováním přímé	m		3,000	580,00	1 740,00
			WV		1,5*2		3,000	
			WV		Součet		3,000	
	D	b2	větrací kanál					116 116,14
16	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3		11,840	1 220,00	14 444,80
			WV		18,5*0,8*0,8		11,840	
26	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3		1,600	856,00	1 369,60
27	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3		1,600	421,00	673,60
17	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		13,440	233,00	3 131,52
			WV		11,84+1,6		13,440	
18	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3		134,400	17,70	2 378,88
			WV		13,44*10		134,400	
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		13,440	15,20	204,29
20	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t		26,880	140,00	3 763,20
			WV		13,44*2		26,880	
24	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3		1,600	10 400,00	16 640,00
			WV		8*0,4*0,5		1,600	
25	M	59515004	cihla plná betonová P10 290x140x65mm	kus		616,000	13,60	8 377,60
			WV		1,6*385 'Přepočtené koeficientem množství		616,000	
28	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2		6,971	23,60	164,52
			WV		2*3,14*0,06*18,5		6,971	
			WV		Součet		6,971	
29	M	693111410	geotextilie netkaná PP 150 g/m2 do š 8,8 m	m2		8,017	12,00	96,20
			WV		2*3,14*0,06*18,5		6,971	
			WV		Součet		6,971	
			WV		6,971*1,15		8,017	
			WV		Součet		8,017	
30	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m		18,500	230,00	4 255,00
31	K	213311141	Poštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3		4,810	850,00	4 088,50
			WV		1,30*0,200*18,5		4,810	
32	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3		2,220	2 600,00	5 772,00
			WV		0,6*0,2*18,5		2,220	
			WV		Součet		2,220	
33	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t		0,047	30 000,00	1 410,00
			WV		18,5*0,6*0,0042		0,047	
34	K	279113142	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2		7,400	951,00	7 037,40
			WV		18,5*0,4		7,400	
35	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t		0,141	45 100,00	6 359,10
			WV		7,4*0,019		0,141	
36	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg		178,000	83,50	14 863,00
42	K	953961215	Kótky chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus		37,000	188,00	6 956,00
			WV		18,5*2		37,000	
37	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm	t		0,178	24 600,00	4 378,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			18,5*0,00963		0,178		
38	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	22,200	18,80	417,36
			18,5*0,4		7,400		
			18,5*0,3		5,550		
			18,5*0,5		9,250		
			Součet		22,200		
39	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	53 200,00	159,60
			<i>Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>				
40	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	22,200	100,00	2 220,00
41	M	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	26,640	96,70	2 576,09
			22,2*1,2		26,640		
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	72,262	60,60	4 379,08

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"





Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 59

Dotčená část stavby: terasa kavárny
 Název / označení změny: úprava prostoru terasy kavárny
 Podklad pro změnu: zápis KD 2.62.1 9.10.2020
 Zápis ve stavebním deníku ze dne: č.3; 530277; 14.10.2020
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 14.10.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Změna povrchu terasy kavárny a její konstrukce. Při zemních pracech byla zjištěna pod částí obvodových zdí nepravidelná hloubka základové spáry, která se nedala předpokládat. Nedostatečná hloubka základové spáry vyžaduje postupné podezdění nedostatečně založených částí konstrukce. Na potřebné práce byl vypracován doplněk PD - doplnění odvětrávacího kanálu budovy v určeném rozsahu. Snaha optimalizace počtu vstupů do areálu z důvodu jeho zajištění vedla ke zrušení samostatného vstupu do zahrádky kavárny a tím také zrušení jednoho schodiště. Z důvodu sjednocení povrchů je na terasu kavárny použita stejná žulová kostka jako před vstupem do objektu. Z důvodu zvýšené vlhkosti v suterénu a hledání všech možností odvlhčení byl v chybějící části (prostor zahrádky) doplněn odvětrávací kanál (vzdušník) napojený na původní systém.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		186 792,70 Kč
přípočty celkem:		232 975,99 Kč
odpočty celkem:	-	46 183,29 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek	6.10.2021	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

61 - ZL 61 - obklady a povrchy podlah kavárna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 829,75

DPH základní
snížená

Základ daně
92 829,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 494,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

112 324,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

61 - ZL 61 - obklady a povrchy podlah kavárna

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 829,75

a - odpočty

-130 732,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-8 723,00

775 - Podlahy skládané

-122 009,60

b - přípočty

223 562,35

776 - Podlahy povlakové

125 101,76

771 - Podlahy z dlaždic

98 460,59

781 - Dokončovací práce - obklady

87 738,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

61 - ZL 61 - obklady a povrchy podlah kavárna

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 829,75

	D	a	odpočty				-130 732,60
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-8 723,00
10	K	636212211R	Dlažba cihelná z cihel broušených na lepidlo spárovaná trasovou spárovací maltou tl. 10 mm	m2	-6,710	1 300,00	-8 723,00
	W		skl.SP4/0,21+022/				
	W		(3,34+3,37)*-1		-6,710		
	W		Součet		-6,710		
	D	775	Podlahy skládané				-122 009,60
11	R	775A0202	Podlaha prkená dřevěná (včetně soklové lišty a lakování)	m2	-47,660	2 400,00	-114 384,00
	W		skl.SP3/0,12+0,24/				
	W		(23,22+24,44)*-1		-47,660		
	W		Součet		-47,660		
12	R	775A0209R	Příplatek za podkladní rošt podložený lepenkou	m2	-47,660	160,00	-7 625,60
	W		skl.SP3/0,12+0,24/				
	W		(23,22+24,44)*-1		-47,660		
	W		Součet		-47,660		
	D	b	přípočty				223 562,35
	D	776	Podlahy povlakové				125 101,76
1	R	770A1001	Podlahová samonivelační stěrka tl do 3 mm pro vyrovnání podkladu	m2	78,890	270,00	21 300,30
	W		m0.13,m0.12,m0.23,m0.24,m0.28				
	W		9,2+23,13+12,36+24,44+9,76		78,890		
2	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	78,890	265,00	20 905,85
3	M	60756112	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 3,2 mm	m2	86,779	797,00	69 162,86
	W		78,89*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		86,779		
4	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	66,134	149,00	9 853,97
	W		3,57*2+2,28*2		11,700		
	W		4,28*2+5,436*2		19,432		
	W		4,09+1+3,124*2		11,338		
	W		5,436*2+4,51*2		19,892		
	W		1,886*2		3,772		
	W		Součet		66,134		
5	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	67,457	57,50	3 878,78
	W		66,134*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		67,457		
	D	771	Podlahy z dlaždic				98 460,59
21	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	16,490	41,30	681,04
	W		m0.14,m0.15,m0.16,m0.22,m0.21				
	W		12,57+2,11+2,46+2,95+3,11		23,200		
	W		bez rozpouštědel/na materiály se sádrovým pojivem				
	W		skl.SP4/0,21+022/				
	W		(3,34+3,37)*-1		-6,710		
	W		Součet		16,490		
18	K	771574313	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	8,726	450,00	3 926,70
	W		23,2		23,200		
	W		spárování dle PD v ceně				
	W		skl.SP1a/0,28/				
	W		(9,73)*0,80 *-1"80%		-7,784		
	W		skl.SP5/0,23/				
	W		6,69*-1		-6,690		
	W		Součet		8,726		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	59761003.LSS	dlaždice hutná 298 x 298 x 8 mm	m2	9,599	420,00	4 031,58
	W		8,726*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,599		
19	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	28,336	73,50	2 082,70
	W		45,336		45,336		
	W		-17		-17,000		
	W		Součet		28,336		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				87 738,57
26	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	89,368	48,10	4 298,60
22	K	781473114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	89,368	450,00	40 215,60
	W		m0.14				
	W		3,3*2*1,8+4,3*2*1,8		27,360		
	W		m0.16				
	W		2*2*2,56+1,4*2*2,56		17,408		
	W		m0.22				
	W		3,2*2*1,2+1*2*1,2+2		12,080		
	W		m0.21				
	W		3,2*2*1,2+1*2*1,2+3		13,080		
	W		m0.13				
	W		3,9*1,8+2,7*2*1,8+1,5*1,8		19,440		
	W		Součet		89,368		
23	M	597610390	obkládačky a dlaždice keramické koupelny obkládačky formát 20 x 25 x 0,68 cm (bílé i barevné) l.i.	m2	98,305	350,00	34 406,75
	W		89,368		89,368		
	W		89,368*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		98,305		
24	K	781991111R	Lišty k obkladům	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
	W		1		1,000		
25	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,534	533,00	817,62

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 61
--	-------





Dotčená část stavby:	kavárna		
Název / označení změny:	zhotovení obkladů a podlahových povrchů		
Podklad pro změnu:	KD 2.8.1		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.3, 530283, 13.11.2020		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	13.11.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku provozovatele a podrobného upřesnění podoby interiérů byly doplněny keramické obklady v prostorech kavárny. Dřevěné a cihlové podlahové krytiny budou nahrazeny přírodním PVC. Z důvodu možné vlhkosti v prostoru kavárny a snahy minimalizovat konstrukční výšku podlahy, došlo k nahrazení dřevěné podlahové krytiny přírodním linoleem, čímž došlo ke sjednocení povrchů se zbytkem objektu a využití maximální světlosti suterénu pro provoz kavárny. V zázemí kavárny byly z hygienických a provozních důvodů realizovány keramické obklady.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		92 829,75 Kč
přípočty celkem:		223 562,35 Kč
odpočty celkem:		130 732,60 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

6.8.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110
Objekt:
1 - kraj
Soupis:
64 - ZL 64 - úprava vstupů kavárna

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **55 237,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 237,27	21,00%	11 599,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **66 837,10** **v CZK**

Projektant




Zpracovatel


Datum a podpis: 6.8.2021 Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

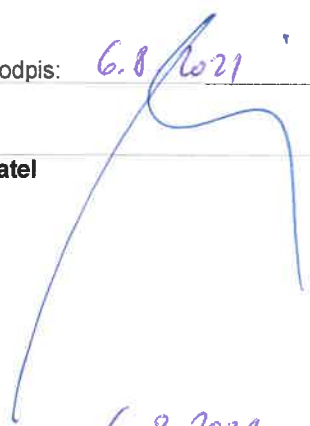

Zhotovitel



Datum a podpis: 6.8.2021 Razítko

Datum a podpis: 6.8.2021 Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

64 - ZL 64 - úprava vstupů kavárna

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 237,27

02 - přípočty

6 560,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

6 560,00

HSV - Práce a dodávky HSV

11 747,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 924,90

997 - Přesun sutě

823,01

PSV - Práce a dodávky PSV

36 929,36

766 - Konstrukce truhlářské

12 100,72

767 - Konstrukce zámečnické

24 828,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dotatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

64 - ZL 64 - úprava vstupů kavárna

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 237,27
D	02		přípočty				6 560,00
D	61		Úprava povrchů vnitřních				6 560,00
8	K	61.1R	D+M pohledová stěrka	m2	4,000	1 640,00	6 560,00
	W		(0,3+0,5)*2,5*2		4,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 747,91
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 924,90
1	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	6,150	326,00	2 004,90
	W		2,05*3		6,150		
6	K	9.1R	příprava podkladu pro čistící zóny	ks	4,000	1 480,00	5 920,00
7	K	9.2R	odvodnění vnější čistící zóny	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
D	997		Přesun sutě				823,01
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,886	383,00	339,34
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,886	215,00	190,49
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,404	9,35	115,98
	W		0,886*14		12,404		
13	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,886	200,00	177,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 929,36
D	766		Konstrukce truhlářské				12 100,72
9	K	766991114R	Práce a dodávky spojené s okny dle specifikace v tab. okna 1NP	m2	0,722	16 760,00	12 100,72
	W		1,9*0,19*2 "zvětšení vstupních dveří"		0,722		
D	767		Konstrukce zámečnické				24 828,64
2	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	10,400	84,60	879,84
	W		(2+2+0,6+0,6)*2		10,400		
3	M	69752160R	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-nerez	m	10,400	530,00	5 512,00
4	K	767.1R	D+M vnitřní čistící zóny dle výběru investora	m2	2,400	6 800,00	16 320,00
	W		2*0,6*2		2,400		
5	K	767.2R	D+M vnější čistící zóny	m2	1,080	1 960,00	2 116,80
	W		0,9*0,6*2		1,080		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 64
--	-------

Dotčená část stavby:	kavárna		
Název / označení změny:	úprava vstupů		
Podklad pro změnu:	zápis KD 2.8.1		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.3; 530297; 10.2.2021		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	10.02.2021



Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavků provozovatele a podrobného upřesnění podoby interiérů byla dle návrhu architekta upřesněna velikost vstupních dveří, která následně vyžadovala úpravu vstupního prahu. Byly doplněny čistící zóny a jejich odvodnění u dveří. Způsob dělení vstupních dveří byl upraven v návaznosti na dělení oken ve vyšších podlažích. Současně dělení více vyhovuje konkrétnímu návrhu provozu kavárny. Výškové usazení dveří a jejich samotná výška vychází ze skutečných výšek podlah, venkovního upraveného terénu a výšky prostoru kavárny. Jelikož je potřeba mít možnost očištění obuvu při vstupu ze zahrádky, došlo k osazení alespoň minimálních čistících zón.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		55 237,27 Kč
přípočty celkem:		55 237,27 Kč
odpočty celkem:		- Kč

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing. Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr. Roman Musil		6.2.2021
	Ing. Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

65a - ZL 65a - aktualizace světelných zdrojů krajská část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-103 145,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-103 145,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-21 660,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

-124 805,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

65a - ZL 65a - aktualizace světelných zdrojů krajská část

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-103 145,00

a - odpočty

-241 590,00

b - přípočty

138 445,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dotatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

65a - ZL 65a - aktualizace světelných zdrojů krajská část

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-103 145,00

D a		odpočty					-241 590,00
79	K	Pol141	S1 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVOU KOULÍ, TRIPLEX, MOSAZ, E27, LED 15W, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	ks	-4,000	3 320,00	-13 280,00
94	K	Pol142	montáž svítidla S1	ks	-4,000	500,00	-2 000,00
80	K	Pol143	S2 ZÁVĚSNÉ LINIOVÉ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO SE SKLENĚNÝMI STÍNÍTKY, E27, LED 3x15W	ks	-1,000	44 580,00	-44 580,00
95	K	Pol144.1	montáž svítidla S2	ks	-1,000	500,00	-500,00
82	K	Pol151	S8 LED PÁSEK V HLINÍKOVÉM PROFILU, OPÁLOVÝ KRYT, 20W/m, max. jeden DRIVER 100W, 230Vac/24Vdc na 5m, pásku	ks	-19,000	2 250,00	-42 750,00
97	K	Pol152	montáž svítidla S8	ks	-19,000	500,00	-9 500,00
83	K	Pol153	S9 LED SPOT, SMĚROVATELNÝ REFLEKTOR, DRIVER 350-750mA, max. 48Vdc	ks	-6,000	1 695,00	-10 170,00
98	K	Pol154	montáž svítidla S9	ks	-6,000	300,00	-1 800,00
84	K	Pol155	S10 STOJANOVÉ DESIGNOVÉ POLOHOVATELNÉ SVÍTIDLO E27, LED 15W	ks	-1,000	8 850,00	-8 850,00
85	K	Pol157	S12 ZÁVĚSNÉ VÁLCOVÉ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO E27, LED 15W	ks	-1,000	11 850,00	-11 850,00
99	K	Pol85.s12	montáž svítidla S12	ks	-1,000	500,00	-500,00
86	K	Pol158	S13 STROPNÍ KRUHOVÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM STÍNÍTKEM, TRIPLEX, CHROM, LED 25W, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	ks	-1,000	3 950,00	-3 950,00
100	K	Pol85	montáž svítidla S13	ks	-1,000	500,00	-500,00
87	K	Pol164	S18 STOJANOVÉ DESIGNOVÉ POLOHOVATELNÉ STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO, LED 28W	ks	-2,000	45 680,00	-91 360,00

D b		přípočty					138 445,00
88	K	Pol146	S4 STROPNÍ VÁLCOVÉ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO SE SKLENĚNÝM PÍSKOVANÝM STÍNÍTKEM, LED 11W	ks	6,000	6 850,00	41 100,00
101	K	Pol85.16	montáž svítidla S4	ks	6,000	500,00	3 000,00
89	K	Pol147	S5 STROPNÍ KRUHOVÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM STÍNÍTKEM, TRIPLEX, CHROM, LED 13W, IP44, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	ks	3,000	2 350,00	7 050,00
102	K	Pol85.s5	montáž svítidla S5	ks	3,000	500,00	1 500,00
90	K	Pol148	S6 STROPNÍ KRUHOVÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM STÍNÍTKEM, TRIPLEX, LED 38W, IP44, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	ks	2,000	6 250,00	12 500,00
103	K	Pol149.s6	montáž svítidla S6	ks	2,000	500,00	1 000,00
91	K	Pol150	S7 STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVOU KOULÍ, TRIPLEX, CHROM, LED 4W, IP44, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	ks	16,000	2 250,00	36 000,00
104	K	Pol149.s7	montáž svítidla S7	ks	16,000	500,00	8 000,00
92	K	Pol156	S11 STOLNÍ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO E27, LED 15W	ks	1,000	3 995,00	3 995,00
93	K	Pol163	S17 STROPNÍ DESIGNOVÉ ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO 3x7,3W, ČÍRÁ PMMA STÍNÍTKA	ks	1,000	23 500,00	23 500,00
105	K	Pol162	montáž svítidla S17	ks	1,000	800,00	800,00

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"



Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 65a

Dotčená část stavby: světla
 Název / označení změny: aktualizace světelných zdrojů
 Podklad pro změnu: aktualizace počtů a typů svítidel dle PD
 Zápis ve stavebním deníku ze dne: č.3; 530287; 3.12.2020
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 03.12.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Díky pokročilejším technologiím a upřesněním PD interiéru proběhla optimalizace počtu světelných zdrojů. Dispoziční úprava z původních menších prostor na hlavní sál se salonky a zázemím přinesl nutnost úpravy typu, velikosti i počtu svítidel v celém podlaží.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-103 145,00 Kč
přípočty celkem:		138 445,00 Kč
odpočty celkem:		241 590,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický	6. 12. 2020	
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

**78 - ZL 78 - změna konstrukce schodiště kavárna - narovnění chyby z
dod.č.2 (ZL28)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-25 234,97

DPH základní
snížená

Základ daně

-25 234,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-5 299,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

-30 534,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

6.1.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

6.1.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.1.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

**78 - ZL 78 - změna konstrukce schodiště kavárna - narovnání chyby z
dod.č.2 (ZL28)**

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-25 234,97

01 - odečty

345 033,88

02 - přípočty

-370 268,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-23 073,16

4 - Vodorovné konstrukce

-72 254,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-27 938,40

2 - Zakládání

-5 287,81

61 - Úprava povrchů vnitřních

-18 591,04

767 - Konstrukce zámečnické

-200 614,00

782 - Dokončovaci práce - obklady z kamene

-22 510,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

78 - ZL 78 - změna konstrukce schodiště kavárna - narovnání chyby z dod.č.2 (ZL28)

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-25 234,97

D 01		odečty						345 033,88
2	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	kg	1 137,550	83,50	94 985,43	
3	M	136112280R	ocelové profily schodiště, kotvení výtah	t	1,308	24 300,00	31 784,40	
P			<i>Poznámka k položce: Hmotnost 160 kg/kus</i>					
4	K	767999111R	Žárové zinkování	kg	1 137,550	31,00	35 264,05	
5	K	767999113R	Montáž a dodávka ocelové pomocné konstrukční části pro nové schodiště vč. stupnic a úpravy při otvoru	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
6	K	767991953R	Prvek ZA 10 schodiště zábradlí 3800mm dle specifikace v tab. zámečnických	kus	1,000	63 000,00	63 000,00	
7	K	767991954R	Prvek ZA 10 schodiště zábradlí 9900 mm dle specifikace v tab. zámečnických	kus	1,000	108 000,00	108 000,00	
D 02		přípočty						-370 268,85
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						-23 073,16
8	K	311272031.XLA	Zdivo z tvárnic Ytong Statik 200 tl zdiva 200 mm	m2	-23,089	971,50	-22 430,96	
9	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	-0,019	9 300,00	-176,70	
10	M	13010742	ocel profilová IPE 100 jakost 11 375	t	-0,019	24 500,00	-465,50	
D 4		Vodorovné konstrukce						-72 254,10
11	K	430321001	Montáž podestvových panelů hmotnosti do 3 t	kus	-23,000	1 020,00	-23 460,00	
12	M	59341022	deska stropní plná PZD 1190x340x70mm	kus	-23,000	333,00	-7 659,00	
13	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	-0,649	3 640,00	-2 362,36	
14	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-0,731	51 300,00	-37 500,30	
15	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,705	389,00	-1 052,25	
16	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,705	81,40	-220,19	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						-27 938,40
17	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	-18,100	1 400,00	-25 340,00	
18	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	-0,112	23 200,00	-2 598,40	
D 2		Zakládání						-5 287,81
19	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,454	2 800,00	-1 271,20	
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-4,695	300,00	-1 408,50	
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-4,695	60,30	-283,11	
22	K	274361321	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 11 373 (EZ)	t	-0,050	46 500,00	-2 325,00	
D 61		Úprava povrchů vnitřních						-18 591,04
23	K	61.1R	D+M pohledová stěrka	m2	-11,336	1 640,00	-18 591,04	
D 767		Konstrukce zámečnické						-200 614,00
24	K	767.1R	D+M zábradlí schodiště	ks	-1,000	148 000,00	-148 000,00	
25	K	767.2R	D+M zasklení průhledů bezpečnostním sklem	m2	-1,800	4 230,00	-7 614,00	
26	K	767.3R	D+M zamykací mříže	kpl	-1,000	25 000,00	-25 000,00	
27	K	767.4R	D+M kopie vestavěného světla(viz.OST11)	ks	-1,000	20 000,00	-20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				-22 510,34
28	K	782132413	Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do lepidla tl do 50 mm	m2	-2,192	2 020,00	-4 427,84
29	M	782.1	obkladový kámen dle výběru investora	m2	-2,411	7 500,00	-18 082,50
	VV		-2,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,411		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 78

Dotčená část stavby: schodiště kavárna
 Název / označení změny: změna konstrukce schodiště
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 30.03.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Narovnání chyby z dodatku č.2.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-25 234,97 Kč
přípočty celkem:		-370 268,85 Kč
odpočty celkem:	-	345 033,88 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110
Objekt:
1 - kraj
Soupis:
80 - ZL 80 - úprava ploch parkoviště

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18. 3. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			91 665,43
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	91 665,43	21,00%	19 249,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		110 915,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

FS (M)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt: 1 - kraj

Soupis: **80 - ZL 80 - úprava ploch parkoviště**

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 665,43

b - přípočty

91 665,43

8 - Trubní vedení

34 791,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

80 - ZL 80 - úprava ploch parkoviště

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 665,43

D	b	přípočty					91 665,43
27	K	564831111.1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	173,978	80,00	13 918,24
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	56,993	137,00	7 808,04
	W		parkoviště				
	W		173,978*0,3		52,193		
	W		napojení vpusti				
	W		4*0,8*1,5		4,800		
	W		Součet		56,993		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	56,993	233,00	13 279,37
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	284,965	17,70	5 043,88
	W		56,993*5		284,965		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,993	15,20	866,29
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	113,986	140,00	15 958,04
	W		56,993*2		113,986		
	D	8	Trubní vedení				34 791,57
19	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	4,000	82,60	330,40
20	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	4,060	363,00	1 473,78
	W		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060		
21	K	8.1R	napojení vedení do stávající šachty	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,800	1 070,00	856,00
	W		4*0,2		0,800		
23	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	4,000	16,70	66,80
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,480	133,00	595,84
	W		4,000*0,8*1,4		4,480		
25	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	9,856	220,00	2 168,32
	W		4,480*2,2		9,856		
13	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 420,00	8 520,00
14	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	679,00	679,00
15	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000	706,00	706,00
16	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	2,000	430,00	860,00
17	M	59223866	skruž pro uliční vpust' přechodová betonová 450-270x295x50mm	kus	1,000	555,00	555,00
18	M	28661766	poklop šachtový litinový plný do teleskopu DN 425 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	3 490,00	3 490,00
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,346	955,00	11 790,43

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 80
--	-------

Dotčená část stavby:	parkoviště		
Název / označení změny:	úprava ploch parkoviště		
Podklad pro změnu:	zápis KD 1.58.2		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.3; 530300; 26.2.2021		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.02.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Vzhledem k úpravě řešení parkoviště byla doplněna skladba podkladních vrstev a řešení odvodnění. Tvarová úprava parkoviště vychází z lepší obslužitelnosti jednotlivých parkovacích míst. Na plochu je opět jako materiál zvolena žulová kostka, která odkazuje na nově realizované zpevněné plochy. Současně nebude v zahradě působit příliš cizorodě.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		91 665,43 Kč
přípočty celkem:		91 665,43 Kč
odpočty celkem:		0,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil	6.2.2021	
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110
Objekt:
1 - kraj
Soupis:
89 - ZL 89 - fasáda objektu

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- zednické práce celý objekt - klempířské práce rozsah lešení k 16.3.2021

Cena bez DPH 4 924 382,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 924 382,75	21,00%	1 034 120,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 958 503,13

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


6.8.2021

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

89 - ZL 89 - fasáda objektu

Místo:

Klatovská 110

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 924 382,75

01 - přípočty

4 924 382,75

62 - Úprava povrchů vnějších

4 722 568,75

764 - Konstrukce klempířské

186 694,00

764a - západní část

91 606,10

764b - jižní část(rozsah lešení 19.3.2021)

95 087,90

741 - Elektroinstalace - silnoproud

15 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

89 - ZL 89 - fasáda objektu

Místo:

Klatovská 110

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 924 382,75

D	01		přípočty				4 924 382,75
D	62		Úprava povrchů vnějších				4 722 568,75
1	K	62.11R	kordónová římsa	m	196,612	4 100,00	806 109,20
	W		"SA08 jižní pohled.pdf				
	W		11,425+11,378+5,817+5,864		34,484		
	W		"SA_08_Severní pohled.pdf				
	W		1,448+1,067+2,686+1,505+2,686+2,152+1,486+1,105+2,667				
	W		+1,505+2,724+2,095+1,181+1,505+2,171+2,514+2,495+3,04		50,555		
	W		8+1,790+2,686+2,152+2,667+1,448+2,648+1,124				
	W		1,505+2,152+2,667+1,429+2,648+1,143+1,486+2,133+2,648				
	W		+1,448+2,571+1,143+1,562+2,248+2,362		29,145		
	W		"SA13 rez CD.pdf				
	W		5,843+5,821		11,664		
	W		"SA12 rez AB.pdf				
	W		6,086+1,358+1,358		8,802		
	W		"SA_09_Východní pohled.pdf				
	W		6,667+5,950+2,283+2,267+5,900+5,783		28,850		
	W		"SA11 zapadni pohled.pdf				
	W		2,244+5,801+2,244+4,343+3,760+3,789+6,602+4,329		33,112		
	W		Součet		196,612		
2	K	62.13R	plocha	m2	1 052,952	2 180,00	2 295 435,36
	W		"SA08 jižní pohled.pdf				
	W		5,891+12,950+11,889+0,662+0,654+4,142+13,506+3,075+3,				
	W		051+2,258+3,037+2,543+2,523+2,566+2,692+11,854+11,612		138,305		
	W		+13,400+30				
	W		"SA_08_Severní pohled.pdf				
	W		3,157*3+1,434*3+1,778*6+5,076*6+2,509*6+2,449*6+3,287*				
	W		6+7,049*3+4,31+10,257*2		150,338		
	W		37,902+18,060+114,086+4,006+60		234,054		
	W		"SA13 rez CD.pdf				
	W		78,134+30		108,134		
	W		"SA12 rez AB.pdf				
	W		110,848+30		140,848		
	W		"SA_09_Východní pohled.pdf				
	W		241,273+40		281,273		
	W		Součet		1 052,952		
3	K	62.14R	pilastr	m2	94,329	1 920,00	181 111,68
	W		"SA08 jižní pohled.pdf				
	W		4,373+16,380+16,298+4,580		41,631		
	W		"SA_08_Severní pohled.pdf				
	W		1,524+4,947+5,680+2,333+1,170		15,654		
	W		"SA_09_Východní pohled.pdf				
	W		37,044		37,044		
	W		Součet		94,329		
4	K	62.1R	soklová římsa	m	90,592	1 950,00	176 654,40
	W		"SA08 jižní pohled.pdf				
	W		5,864+1,412+2,063+6,814+5,836		21,989		
	W		"SA_08_Severní pohled.pdf				
	W		11,124+2,514+0,857+11,162		25,657		
	W		"SA13 rez CD.pdf				
	W		7,786		7,786		
	W		"SA_09_Východní pohled.pdf				
	W		17,813		17,813		
	W		"SA11 zapadni pohled.pdf				
	W		6,526+4,640+6,181		17,347		
	W		Součet		90,592		
5	K	62.2R	sokl	m2	166,927	1 720,00	287 114,44
	W		"SA08 jižní pohled.pdf				
	W		2,580+5,947+3,546+2,015+3,491+35,922		53,501		
	W		"SA_08_Severní pohled.pdf				
	W		28,655+1,802+23,618+6,328		60,403		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"SA13 rez CD.pdf				
	W		15,408		15,408		
	W		"SA11 zapadni pohled.pdf				
	W		13,301+16,292+8,022		37,615		
	W		Součet		166,927		
6	K	62.3R	rustika	m2	155,439	3 200,00	497 404,80
	W		"SA08 jizni pohled.pdf				
	W		34,288+5,976+4,790+5,422		50,476		
	W		"SA_08_Severní pohled.pdf				
	W		25,864*2+9,087+2,108+0,579+1,457+0,512+0,751+2,41*12,9		97,311		
	W		"SA11 zapadni pohled.pdf				
	W		3,821		3,821		
	W		"SA_09_Východní pohled.pdf				
	W		3,831		3,831		
	W		Součet		155,439		
7	K	62.6R	vystouplá pasparta	m2	17,491	1 930,00	33 757,63
	W		"SA08 jizni pohled.pdf				
	W		17,491		17,491		
	W		Součet		17,491		
8	K	62.7R	parapet s držákem	m	11,292	2 150,00	24 277,80
	W		"SA08 jizni pohled.pdf				
	W		1,882*6		11,292		
	W		Součet		11,292		
9	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	105 703,440	1,00	105 703,44
	W		pohled západ				
	W		236,131		236,131		
	W		pohled východní				
	W		253,714		253,714		
	W		odpočet výtahové šachty				
	W		-27,402		-27,402		
	W		pohled sever				
	W		491,220		491,220		
	W		odpočet výtahové šachty				
	W		-25,232		-25,232		
	W		pohled jih				
	W		525,493		525,493		
	W		přípočet přesahování				
	W		1,20*13,50*19		307,800		
	W		Součet		1 761,724		
	W		(1761,724*120)/2		105 703,440		
	W		Součet		105 703,440		
10	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	hod	700,000	450,00	315 000,00
	D	764	Konstrukce klempířské				186 694,00
	D	764a	západní část				91 606,10
17	K	764246443	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	13,250	630,00	8 347,50
18	K	764246445	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	2,000	815,00	1 630,00
19	K	764248424	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	2,800	628,00	1 758,40
20	K	764235404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 330 mm	m	12,600	1 100,00	13 860,00
21	K	764518402	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm	m	30,000	687,00	20 610,00
22	K	764501118	Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab	kus	3,000	409,00	1 227,00
23	M	55344942	kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm	kus	3,000	390,00	1 170,00
24	K	764a1	příplatek za barvený pozink RAL 6011 parapet	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
32	K	764a3	příplatek za barvený pozink RAL 8019 svod	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
25	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	6,000	213,00	1 278,00
26	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t	0,135	38 000,00	5 130,00
27	K	764a2	atypická větrací hlavice	ks	2,000	2 760,00	5 520,00
28	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	7,200	316,00	2 275,20
	W		5,2+2		7,200		
29	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	40,000	420,00	16 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> - podtmelení prasklých říms a jejich opravy podlepením a tmelením - vyrovnání deformovaných říms					
P								
D 764b			jižní část(rozsah lešení 19.3.2021)					95 087,90
30	K	764248424	Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	8,800	628,00	5 526,40	
31	K	764246445	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	18,500	815,00	15 077,50	
33	K	764518402	Hranatý svod včetně objímek, kolien, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm	m	28,000	687,00	19 236,00	
34	K	764501118	Montáž kolíku hranatého pro podokapní žlab	kus	2,000	409,00	818,00	
35	M	55344942	kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm	kus	2,000	390,00	780,00	
36	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	4,000	213,00	852,00	
37	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t	0,090	38 000,00	3 420,00	
38	K	764a2	atypická větrací hlavice	ks	1,000	2 760,00	2 760,00	
39	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,500	354,00	4 425,00	
40	K	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	5,500	454,00	2 497,00	
41	K	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	7,800	320,00	2 496,00	
43	K	764a1	příplatek za barvený pozink RAL 6011 parapet	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
44	K	764a3	příplatek za barvený pozink RAL 8019 svod	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
42	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	60,000	420,00	25 200,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyrovnání deformovaných říms - doplnění segmentové římsy TiZb v místě prostupu svodu - odskok hranatý atypický					
P								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					15 120,00
15	K	741.1	demontáž svodu - hromosvod	m	56,000	20,00	1 120,00	
VV			4*14					56,000
16	K	741.2	doplnění a restaurátorská oprava stávajících svodů	m	112,000	125,00	14 000,00	
VV			8*14					112,000

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 89
--	-------

Dotčená část stavby:	fasáda		
Název / označení změny:	fasáda objektu		
Podklad pro změnu:	zápis KD 2.6.1		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.4; 609561; 11.5.2021		
Návrh pro změnu podal:	objednatel, zhotovitel	Dne:	11.05.2021


Zdůvodnění a popis změny:

Dle zjištěného současného stavu bylo konstatováno, že stávající stav fasády již neodpovídá původnímu záměru opravy a je nutné navrhnout upravený postup opravy na základě doplňujícího podrobného restaurátorského průzkumu současného stavu fasád. Po dodatečných průzkumech a sondách byl navržen restaurátorský postup oprav dle členitosti fasády. K odstranění nečistot z fasády bude nutné použití chemických přípravků v kombinaci s parním čističem a následně pokračovat v konsolidaci podkladního jádra - injektování nesoudržných vrstev a trhlin, scelení barevnosti fasád, hydrofobizační nátěr. Z důvodu přesného průzkumu fasády se zjistilo, že není nutná kompletní výměna fasády za novou. Fasáda byla kompletně očištěna a následně byly zvoleny různé postupy pro jednotlivé celky dle poškození od celkové výměny (nová jádrová omítka i povrch) až po místní opravy povrchu (jemné praskliny, úprava barevnosti po zatékání,...). Rozsah zásahů se liší podle toho, jak byla která fasáda vystavena vlivům počasí a různým stavebním zásahům v minulosti. Fasáda si zachová autentický původní vzhled, který by se v současnosti nebylo možno zopakovat. Současně je možné v rámci edukace srovnávat jednotlivé části – původní, opravené a nové.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		4 924 382,75 Kč
přípočty celkem:		4 924 382,75 Kč
odpočty celkem:		0,00 Kč

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

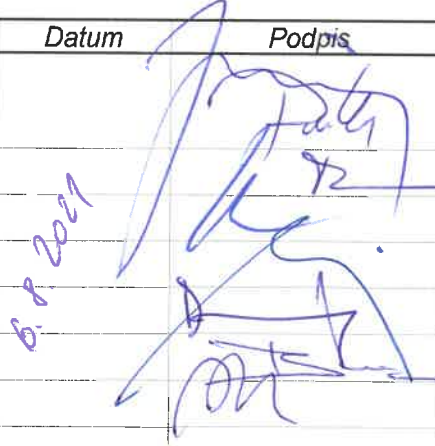Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110
Objekt:
1 - kraj
Soupis:
94 - odečty prvků

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-59 052,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-59 052,82	21,00%	-12 401,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-71 453,91

Projektant




Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt: 1 - kraj

Soupis: **94 - odečty prvků**

Místo: Klatovská 110

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-59 052,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-59 052,82

767 - Konstrukce zámečnické

-51 000,00

772 - Podlahy z kamene

-8 052,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt: 1 - kraj

Soupis: 94 - odečty prvků

Místo: Klatovská 110

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-59 052,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-59 052,82
D	767		Konstrukce zámečnické				-51 000,00
1	K	767991113R	Práce a dodávky spojené s prvky specifikovanými v tab. zámečnických výrobků ZA4	kus	-3,000	6 500,00	-19 500,00
2	K	767991117R	Práce a dodávky spojené s prvky specifikovanými v tab. zámečnických výrobků ZA24	m2	-9,000	3 500,00	-31 500,00
D	772		Podlahy z kamene				-8 052,82
3	K	772991431	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně	m2	-6,710	1 200,00	-8 052,00
4	K	998772103	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	-0,001	819,00	-0,82

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. **ZL 94**

Dotčená část stavby: odečty prvků
 Název / označení změny: odečty prvků
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 30.03.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Na základě podrobného řešení interiérů došlo k aktualizaci prvků.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-59 052,82 Kč
přípočty celkem:		- Kč
odpočty celkem:		-59 052,82 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	6. 8. 2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženišek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

 dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

 2 - dotace

Soupis:

56 - ZL 56 - záměna podlahové krytiny infocentrum

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

 Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Zhotovitel:

 Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-162 264,65

DPH základní
snižená

Základ daně
-162 264,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-34 075,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

-196 340,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

730 000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

56 - ZL 56 - záměna podlahové krytiny infocentrum

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-162 264,65

a - odečty

-287 178,60

b - přípočty

124 913,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

56 - ZL 56 - záměna podlahové krytiny infocentrum

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-162 264,65

D a		odečty						-287 178,60
1	K	775511411	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, remenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlyců tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm I dub, třída	m2	-75,293	2 300,00	-173 173,90	
10	K	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m2	-125,030	398,00	-49 761,94	
11	K	775591919R	Oprava podlah dřevěných - broušení ruční včetně tmelení	m2	-125,030	450,00	-56 263,50	
12	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovaci vysátí	m2	-125,030	2,86	-357,59	
13	K	775599110	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovaci pastování	m2	-125,030	50,00	-6 251,50	
14	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,414	969,00	-1 370,17	

D b		přípočty						124 913,95
4	R	770A1001	Podlahová samonivelační stěrka tl do 3 mm pro vyrovnání podkladu	m2	75,293	270,00	20 329,11	
	W		75,293		75,293			
	W		Součet		75,293			
9	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	75,293	32,40	2 439,49	
5	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	75,293	265,00	19 952,65	
	W		75,293		75,293			
	W		Součet		75,293			
6	M	60756112	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 3,2 mm	m2	82,822	797,00	66 009,13	
	W		75,293*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		82,822			
7	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	77,207	149,00	11 503,84	
	W		5,287*2+4,62*2		19,814			
	W		3,704*2+2,463*2		12,334			
	W		4,62+5,602*2		15,824			
	W		3,466+2+1,5+1,5+4+5,77+2,6+4,257+4,142		29,235			
	W		Součet		77,207			
8	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	78,751	57,50	4 528,18	
	W		77,207*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		78,751			
15	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,350	433,00	151,55	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--




Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 56
--	-------

Dotčená část stavby:	infocentrum		
Název / označení změny:	změna podlahové krytiny infocentrum		
Podklad pro změnu:	zápis KD 1.8.1, zápis v SD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	deník č.3 str.530290 17.12.2020		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	17.12.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Na základě požadavku provozovatele a podrobného upřesnění podoby interiérů budou původní vlysové podlahy nahrazeny přírodním PVC - marmoleem. Nově navržené přírodní linoleum bylo zvoleno z těchto důvodů. Došlo ke sjednocení povrchů ve všech třech podlažích a tím ke zjednodušení údržby a úklidu. Povrch je omyvatelný a proto je vhodnější pro účely umístění provozu edukace, kde se předpokládá také práce s barvami a možné znečištění podlahy. Přírodní linoleum bylo používáno také samotným A.Loosem na což nově řešená část domu odkazuje.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			-162 264,65 Kč
přípočty celkem:			124 913,95 Kč
odpočty celkem:			-287 178,60 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil	6.8.2021	
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

58 - ZL 58 - úpravy šatna, úklidova komora, invalidní WC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 003,45

DPH základní
snížená

Základ daně
3 003,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
630,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 634,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021
Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021
Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021
Razítko

Razítko

toom

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

58 - ZL 58 - úpravy šatna, úklidova komora, invalidní WC

Místo:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 003,45

a - přípočty

29 243,45

HSV - Práce a dodávky HSV	10 773,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 740,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 308,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 460,14
997 - Přesun sutě	1 978,54
998 - Přesun hmot	284,47
PSV - Práce a dodávky PSV	18 470,40
766 - Konstrukce truhlářské	18 470,40
b - odpočty	-26 240,00
D1 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	-26 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

58 - ZL 58 - úpravy šatna, úklidova komora, invalidní WC

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 003,45
D a přípočty							29 243,45
D HSV Práce a dodávky HSV							10 773,05
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 740,96
1	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,435	4 620,00	2 009,70
	W		(0,6*2,1+0,29*2,1+1,18*2,1)*0,1		0,435		
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,028	8 190,00	229,32
3	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,028	24 600,00	688,80
	W		2,5*0,0111		0,028		
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,504	661,00	333,14
	W		2,1*(0,12+0,12)		0,504		
14	R	350A1003	Překlady prefabrikované keramické ploché nebo vysoké	m3	0,016	30 000,00	480,00
	W		1np				
	W		0,115*1,000*0,071*2		0,016		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 308,94
11	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,694	320,00	2 782,08
	W		(0,6*2,1+0,29*2,1+1,18*2,1)*2		8,694		
12	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	8,694	60,60	526,86
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 460,14
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	5,000	60,00	300,00
4	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,827	820,00	678,14
	W		0,7*2*0,1		0,140		
	W		2,1*3,27*0,1		0,687		
	W		Součet		0,827		
9	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	241,00	482,00
D 997 Přesun sutě							1 978,54
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,551	383,00	594,03
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,551	215,00	333,47
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,469	9,35	275,54
	W		1,551*19 "Přepočtené koeficientem množství"		29,469		
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	1,551	500,00	775,50
D 998 Přesun hmot							284,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,042	273,00	284,47
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 470,40
	D	766	Konstrukce truhlářské				18 470,40
15	K	766.1R	D+M okno dřevěné jednoduché 2080x1200	m2	2,496	7 400,00	18 470,40
	WV		2,08*1,2		2,496		
	D	b	odpočty				-26 240,00
	D	D1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				-26 240,00
23	K	Pol246	klozetová štětka s nádobou , stojící	ks	-2,000	500,00	-1 000,00
18	K	Pol250	dávkovač tekutého mýdla	ks	-2,000	650,00	-1 300,00
29	K	Pol250	dávkovač tekutého mýdla	ks	-2,000	650,00	-1 300,00
20	K	Pol251	klozetové antibakteriální sedátko z bílé umělé hmoty	ks	-1,000	1 200,00	-1 200,00
21	K	Pol252	ovládací pneumatické tlačítko pod omítku s přípojovací soupravou do nádržky,	ks	-1,000	2 200,00	-2 200,00
22	K	Pol253	odpadní přípojovací souprava pro WC	ks	-1,000	500,00	-500,00
25	K	Pol254	přípeňovací souprava	ks	-1,000	650,00	-650,00
26	K	Pol255	umyvadlová zápachová uzávěrka plastová podomítková s pružným dopojením k odpadnímu ventilu DN 40, s chrom. odpad. ventilem	ks	-1,000	620,00	-620,00
27	K	Pol256	umyvadlová baterie jednoutorová s prodlouženou pákou, chromovaná,	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00
28	K	Pol257	rohový ventil 1/2" bez trubičky lisovaným šroubením s krycí růžicí, chromované	ks	-2,000	350,00	-700,00
31	K	Pol260	přípojovací plastové koleno s hrdlem a těsněním DN 100 bílá barva 45°nebo 90°pro připojení výlevek včetně plastové růžice	ks	-1,000	320,00	-320,00
24	K	Ui	Keramické umyvadlo pro tělesně postižené, barva bílá, pro jednoutorovou baterii včetně utěsnění spáry tmelem bez silikonu, (odpad DN40 v=530 mm, přívod studené a teplé vody v= 550mm) 550x450 mm	ks	-1,000	4 350,00	-4 350,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily chromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem bílým tmelem. Přípojovací rozteč armatur 150 mm. Dodavatel si před zahájením prací provede svůj kontrolní výkaz výměr.</i>				
30	K	VL	Výlevka keramická se sklopnou kovovou mřížkou včetně mont. přísluř, odpad DN100 v=170 mm osa potrubí, (přívod studené a teplé vody 1/2" v=950mm nad čistou podlahou)	ks	-1,000	3 000,00	-3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily chromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem bílým tmelem. Přípojovací rozteč armatur 150 mm. Dodavatel si před zahájením prací provede svůj kontrolní výkaz výměr.</i>				
19	K	WCi	Diurvitový klozet s nízkopoloženou nádržkou pro tělesně postižené, se zadním odpadem DN100, výška od podlahy k horní hraně sedátka 520 mm, přívod studené vody 1/2" (osa v= 700mm nad č.p.)	ks	-1,000	5 600,00	-5 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily chromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem bílým tmelem. Přípojovací rozteč armatur 150 mm. Dodavatel si před zahájením prací provede svůj kontrolní výkaz výměr.</i>				

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 58
--	-------








Dotčená část stavby:	infocentrum		
Název / označení změny:	úprava šatny, úklidová komora, inv.WC		
Podklad pro změnu:	zápis KD 1.50.4		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.3, 530268, 2.9.2020		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	02.09.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku investora, provozovatele a podrobného upřesnění podoby interiérů bude dle návrhu architekta vybudována místo inv.WC šatna pro personál a návštěvníky infocentra. V původní dokumentaci nebylo počítáno s prostorem šatny, což se ukázalo pro plánované využití jako nevhodné a bylo to potřeba řešit. Naopak původní počet dvou toalet pro imobilní návštěvní se jevil jako naddimenzovaný. Díky požadovanému zázemí pro edukaci (sklad pomůcek, mytí,...) došlo také k vymístění úklidové komory z původní polohy. Z těchto důvodů byl prostor jedné toalety pro imobilní upraven na úklidovou komoru a kapacitní šatní box pro organizované skupiny, nebo například pro návštěvníky přednášek.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			3 003,45 Kč
přípočty celkem:			29 243,45 Kč
odpočty celkem:			-26 240,00 Kč

Přílohy: víceprací
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženišek		

6.9.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

65b - ZL 65b - aktualizace světelných zdrojů dotační část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-93 380,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-93 380,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-19 609,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

-112 989,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

 dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

 2 - dotace

Soupis:

65b - ZL 65b - aktualizace světelných zdrojů dotační část

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

 Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-93 380,00

a - odpočty

-117 060,00

b - přípočty

23 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dotatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

65b - ZL 65b - aktualizace světelných zdrojů dotační část

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-93 380,00

D a odpočty

-117 060,00

16	M	Pol335	S3a - svítidlo přisaz. 1x28W, 1T16-28E, IP65	ks	-1,000	1 560,00	-1 560,00
18	M	Pol339	S5 - svítidlo přisaz. 2x26W,, IP41	ks	-1,000	1 950,00	-1 950,00
20	M	Pol341	S10 - svítidlo přisaz. 1x60/11W, IP53	ks	-4,000	1 250,00	-5 000,00
22	M	Pol344	S13a - reflektor halogen. 1x150W - QT-DE, IP20-40	ks	-32,000	2 350,00	-75 200,00
24	M	Pol347	N - svítidlo nouzové s AKU 8W/1NC, IP40	ks	-10,000	985,00	-9 850,00
27	K	Pol336.35	Montáž S3a - svítidlo přisaz. 1x28W, 1T16-28E, IP65	ks	-1,000	500,00	-500,00
29	K	Pol336.41	Montáž S10 - svítidlo přisaz. 1x60/11W, IP53	ks	-4,000	500,00	-2 000,00
30	K	Pol336.47	Montáž N - svítidlo nouzové s AKU 8W/1NC, IP40	ks	-10,000	500,00	-5 000,00
34	K	Pol345.44	Montáž S13a - reflektor halogen. 1x150W - QT-DE, IP20-40	ks	-32,000	500,00	-16 000,00

D b přípočty

23 680,00

21	M	Pol342	S13 - napájecí lišta TRACK 3x16A	m	16,000	980,00	15 680,00
33	K	Pol343.42	Montáž S13 - napájecí lišta TRACK 3x16A	m	16,000	500,00	8 000,00

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. **ZL 65b**

Dotčená část stavby:	světelné zdroje		
Název / označení změny:	aktualizace světelných zdrojů		
Podklad pro změnu:	aktualizace počtů a typů svítidel dle PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.3; 530287; 3.12.2020		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	03.12.2020


Zdůvodnění a popis změny:

Díky pokročilejším technologiím a upřesněním PD interiéru proběhla optimalizace počtu světelných zdrojů. Z důvodu změny počtu, velikosti a typů svítidel a požadované úspornosti došlo také k aktualizaci světelných zdrojů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-93 380,00 Kč
přípočty celkem:		23 680,00 Kč
odpočty celkem:		-117 060,00 Kč

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek	6.8.2021	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

66 - ZL 66 - úprava venkovních ploch okolo objektu - severní část betonový kryt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

479 030,76

DPH základní
snížená

Základ daně
479 030,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 596,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

579 627,22

Projektant




Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021


Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

66 - ZL 66 - úprava venkovních ploch okolo objektu - severní část betonový kryt

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

479 030,76

a - odpočty

-93 683,43

b - přípočty

572 714,19

b2 - plocha před výtahem

1 687,90

b3 - obruby podél komunikace z Klatovské tř., chodníky

104 412,00

b4 - komunikace z Klatovské tř.

347 342,50

b5 - odvodnění plochy

93 510,14

b6 - chodník u garáže

25 761,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dotatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

66 - ZL 66 - úprava venkovních ploch okolo objektu - severní část betonový kryt

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

479 030,76

D a odpočty

-93 683,43

3	K	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	m2	-130,544	630,00	-82 242,72
2	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	-1,056	3 000,00	-3 168,00
1	K	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	-35,203	235,00	-8 272,71

D b přípočty

572 714,19

D b2 plocha před výtahem

1 687,90

7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,500	137,00	753,50
VV					5,500		

91	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	7,300	128,00	934,40
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D b3 obruby podél komunikace z Klatovské tř., chodníky

104 412,00

67	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,800	240,00	1 632,00
17	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm	m	6,800	1 440,00	9 792,00
84	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	44,000	325,00	14 300,00
83	M	59373740	schodnice venkovní ŽB	kus	22,000	1 200,00	26 400,00
85	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábíků specialista	hod	12,000	414,00	4 968,00
86	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	9 880,00	9 880,00

Poznámka k položce:

- doprava kamenného schodu(obrubník) auto s rukou 2 jízdy 38,-
kč/km

Těšovice-Klatovská 110, Plzeň 130x2=260km 260x38=9 880,-
kč

66	M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	26,000	1 440,00	37 440,00
----	---	----------	---	----	--------	----------	-----------

D b4 komunikace z Klatovské tř.

347 342,50

19	K	113109411R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 11 cm	m2	178,654	220,00	39 303,88
VV					216+55-92,346		
					178,654		

20	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	21,600	137,00	2 959,20
VV					216*0,1		
					21,600		

21	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,600	233,00	5 032,80
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

22	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	108,000	17,70	1 911,60
VV					21,6*5		
					108,000		

23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,600	15,20	328,32
VV					21,6		
					21,600		

24	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,520	140,00	6 652,80
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
wv			21,6*2,2		47,520		
26	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	216,000	80,00	17 280,00
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	216,000	141,00	30 456,00
33	K	581131113	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	m2	216,000	819,00	176 904,00
34	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,706	29 800,00	50 838,80
wv			216,000*0,0079		1,706		
36	K	919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	35,000	89,10	3 118,50
37	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	35,000	157,00	5 495,00
29	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	28,000	51,50	1 442,00
30	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	6,000	249,00	1 494,00
39	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	216,000	5,24	1 131,84
40	M	24551090	nástřik ochranný čerstvého betonu proti vysychání	litr	75,600	39,60	2 993,76
wv			216*0,35 *Přepočtené koeficientem množství		75,600		
D b5			odvodnění plochy				93 510,14
41	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže	kus	2,000	299,00	598,00
42	M	28661777	poklop šachtový litinový DN 425 do teleskopu pro třídu zatížení B125	kus	2,000	2 540,00	5 080,00
43	K	133302011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	16,800	1 420,00	23 856,00
wv			28*0,6*1		16,800		
wv			Součet		16,800		
44	K	133302019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	16,800	255,00	4 284,00
45	K	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,800	233,00	3 914,40
46	K	162701109.1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	84,000	17,70	1 486,80
wv			16,8*5		84,000		
48	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,800	15,20	255,36
47	K	171201211.1	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,224	250,00	7 056,00
wv			13,44*2,1		28,224		
53	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,920	1 070,00	2 054,40
wv			32*0,6*0,1		1,920		
61	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	13,440	133,00	1 787,52
wv			28*0,6*0,8		13,440		
64	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	29,568	220,00	6 504,96
wv			13,44*2,2		29,568		
51	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	30,000	360,00	10 800,00
wv			30		30,000		
55	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	1,000	487,00	487,00
56	M	28612227	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x160/45° SN12/16	kus	1,000	2 820,00	2 820,00
57	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	226,00	226,00
58	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,000	69,10	69,10
62	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	5,000	328,00	1 640,00
63	M	28617200	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100	kus	5,000	217,00	1 085,00
49	K	721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ	kus	4,000	547,00	2 188,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	56231165R	vtok DN 110 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 260x260mm se sifonovou vložkou	kus	4,000	2 560,00	10 240,00
59	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	428,00	1 284,00
60	M	56241022	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světlá š 150mm	m	3,000	1 610,00	4 830,00
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,009	955,00	963,60
D b6 chodník u garáže							25 761,65
87	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	325,00	3 250,00
88	M	59373740	schodnice venkovní ŽB	kus	5,000	1 200,00	6 000,00
89	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík specialista	hod	5,000	414,00	2 070,00
69	K	113109411R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 11 cm	m2	13,358	220,00	2 938,76
wv					9,75*0,75+3,9*1,55	13,358	
70	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,336	137,00	183,03
wv					13,358*0,1	1,336	
71	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,336	233,00	311,29
72	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6,680	17,70	118,24
wv					1,336*5	6,680	
73	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,336	15,20	20,31
74	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,939	140,00	411,46
wv					1,336*2,2	2,939	
90	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	13,358	141,00	1 883,48
75	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,180	1 070,00	192,60
wv					3*0,6*0,1	0,180	
76	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,440	133,00	191,52
wv					3*0,6*0,8	1,440	
77	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	3,168	220,00	696,96
78	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,000	360,00	1 080,00
wv					3	3,000	
79	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	1,000	487,00	487,00
80	M	28612227	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x160/45° SN12/16	kus	1,000	2 820,00	2 820,00
81	K	721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ	kus	1,000	547,00	547,00
82	M	56231165R	vtok DN 110 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 260x260mm se sifonovou vložkou	kus	1,000	2 560,00	2 560,00

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 66
--	--------------



Dotčená část stavby:	venkovní plocha		
Název / označení změny:	úprava venkovních ploch - betonový kryt		
Podklad pro změnu:	zápis KD 1.58.2		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.3; 530274; 30.9.2020		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	30.09.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě zjištěného současného stavu původní betonové komunikace bylo zjištěno, že stav betonových konstrukcí již neodpovídá stavu v době průzkumu a oprava komunikace není možná. Je nutné provést komunikaci novou vč. obrubníků, podkl.vrstev, nového odvodnění a doplnění krytu dlažební mozaikou. Výměna obrubníků je nutná vzhledem k tomu, že stávající betonové obrubníky byly prováděné současně s betonovou plochou a stav je poplatný stavu vozovky. Zvolené technické provedení vnitřní komunikace odpovídá co nejvíce původnímu charakteru a způsobu realizace se současným novým vhodným řešením odvodnění celé plochy.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		479 030,76 Kč
přípočty celkem:		572 714,19 Kč
odpočty celkem:		-93 683,43 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt	6.9.2021	
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženišek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

**79 - ZL 79 - změna konstrukce schodiště kavárna - narovnání chyby z
dod.č.2 (ZL 28)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 407,23

DPH základní
snížená

Základ daně

-3 407,23

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-715,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 122,75

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dořace

Soupis:

**79 - ZL 79 - změna konstrukce schodiště kavárna - narovnání chyby z
dod.č.2 (ZL 28)**

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 407,23

01 - odečty

-345 033,88

02 - přípočty

341 626,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 073,16

4 - Vodorovné konstrukce

54 611,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 938,40

2 - Zakládání

5 287,81

61 - Úprava povrchů vnitřních

18 591,04

767 - Konstrukce zámečnické

189 614,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

22 510,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

**79 - ZL 79 - změna konstrukce schodiště kavárna - narovnání chyby z
dod.č.2 (ZL 28)**

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							-3 407,23	
D	01	odečty						-345 033,88
2	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	-1 137,550	83,50	-94 985,43	
	W		ST3					
	W		1137,55*-1		-1 137,550			
	W		Součet		-1 137,550			
3	M	136112280R	ocelové profily schodiště, kotvení výtah	t	-1,308	24 300,00	-31 784,40	
	P		<i>Poznámka k položce: Hmotnost 160 kg/kus</i>					
	W		ST3					
	W		1137,55*1,15/1000*-1		-1,308			
	W		Součet		-1,308			
4	K	767999111R	Žárové zinkování	kg	-1 137,550	31,00	-35 264,05	
	W		ST3					
	W		1137,55*-1		-1 137,550			
	W		Součet		-1 137,550			
5	K	767999113R	Montáž a dodávka ocelové pomocné konstrukční části pro nové schodiště vč. stupnic a úpravy při otvoru	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00	
	W		dle specifikace v projektu statiky					
	W		TZ, ST3					
	W		1*-1		-1,000			
6	K	767991953R	Prvek ZA 10 schodiště zábradlí 3800mm dle specifikace v tab. zámečnických	kus	-1,000	63 000,00	-63 000,00	
	W		-1		-1,000			
7	K	767991954R	Prvek ZA 10 schodiště zábradlí 9900 mm dle specifikace v tab. zámečnických	kus	-1,000	108 000,00	-108 000,00	
	W		-1		-1,000			
D	02	přípočty						341 626,65
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						23 073,16
8	K	311272031.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong Statik 200 tl zdiva 200 mm	m2	23,089	971,50	22 430,96	
	W		podezdění schodiště					
	W		3,075*2,628+1,035*1,221		9,345			
	W		(2,683*1,221)/2+0,905*1,221		2,743			
	W		0,925*2,628		2,431			
	W		(2,683*1,221)/2		1,638			
	W		2,683*1,221+((2,683*1,207)/2)		4,895			
	W		zábradelní stěna					
	W		1,852*1,1		2,037			
	W		Součet		23,089			
9	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,019	9 300,00	176,70	
10	M	13010742	ocel profilová IPE 100 jakost 11 375	t	0,019	24 500,00	465,50	
	W		2*1,2*0,0081		0,019			
D	4	Vodorovné konstrukce						54 611,90
30	K	444125001	Montáž desek ze železobetonu hmotnosti do 1 t	kus	23,000	450,00	10 350,00	
12	M	59341022	deska stropní plná PZD 1190x340x70mm	kus	23,000	333,00	7 659,00	
13	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,649	3 640,00	2 362,36	
	W		17*(0,3*0,172*0,925*0,8)		0,649			
14	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,731	45 100,00	32 968,10	
	W		17*0,043		0,731			
15	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,705	389,00	1 052,25	
	W		17*(0,172*0,925)		2,705			
16	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,705	81,40	220,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 938,40
17	K	985331212	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	18,100	1 400,00	25 340,00
	W		stupně				
	W		17*(3*0,3)		15,300		
	W		zábradlí				
	W		7*(2*0,2)		2,800		
	W		Součet		18,100		
18	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,112	23 200,00	2 598,40
	W		17*0,9*0,0062		0,095		
	W		7*0,4*0,0062		0,017		
	W		Součet		0,112		
D 2			Zakládání				5 287,81
19	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,454	2 800,00	1 271,20
	W		prahy pod schodiště				
	W		0,2*0,2*3,452		0,138		
	W		0,2*0,2*3,075		0,123		
	W		0,4*0,2*2,409		0,193		
	W		Součet		0,454		
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,695	300,00	1 408,50
	W		prahy pod schodiště				
	W		(0,2*3,452)*2+0,2*0,2*2		1,461		
	W		(0,2*3,075)*2+0,2*0,2*2		1,310		
	W		(0,2*4,409)*2+0,4*0,2*2		1,924		
	W		Součet		4,695		
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,695	60,30	283,11
22	K	274361321	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 11 373 (EZ)	t	0,050	46 500,00	2 325,00
	W		prahy pod schodiště				
	W		0,2*0,2*3,452*0,11		0,015		
	W		0,2*0,2*3,075*0,11		0,014		
	W		0,4*0,2*2,409*0,11		0,021		
	W		Součet		0,050		
D 61			Úprava povrchů vnitřních				18 591,04
23	K	61.1R	D+M pohledová stěrka	m2	11,336	1 640,00	18 591,04
	W		2,92*1,5		4,380		
	W		1,852*0,92		1,704		
	W		(0,9*0,3)*12		3,240		
	W		(0,9*0,172)*13		2,012		
	W		Součet		11,336		
D 767			Konstrukce zámečnické				189 614,00
24	K	767.1R	D+M zábradlí schodiště	ks	1,000	148 000,00	148 000,00
25	K	767.2R	D+M zasklení průhledů bezpečnostním sklem	m2	1,800	4 230,00	7 614,00
	W		1,1*0,9		0,990		
	W		0,9*0,9		0,810		
	W		Součet		1,800		
26	K	767.3R	D+M zamykací mříže	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
27	K	767.4R	D+M kopie vestavěného světla(viz.OST11)	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				22 510,34
28	K	782132413	Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do lepidla tl do 50 mm	m2	2,192	2 020,00	4 427,84
	W		0,9*0,3*3+0,9*0,172*3		1,274		
	W		1,02*0,9		0,918		
	W		Součet		2,192		
29	M	782.1	obkladový kámen dle výběru investora	m2	2,411	7 500,00	18 082,50
	W		2,192*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,411		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. **ZL 79**

Dotčená část stavby: schodiště kavárna
 Název / označení změny: změna konstrukce - narovnání chyby z dod.č.2
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: zhotovitel Dne: 30.03.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Narovnění chyby z dodatku č.2.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-3 407,23 Kč
přípočty celkem:		341 626,65 Kč
odpočty celkem:		-345 033,88 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	6.4.2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženišek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110
Objekt:
2 - dotace
Soupis:
84 - ZL 84 - odečty prvků

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-673 521,77

DPH základní
snížená

Základ daně
-673 521,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-141 439,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

-814 961,34

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


6.8.2021

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

TBS 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt: 2 - dotace

Soupis: **84 - ZL 84 - odečty prvků**

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dilu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-673 521,77
PSV - Práce a dodávky PSV	-666 321,77
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	-25 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-98 721,77
766 - Konstrukce truhlářské	-78 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	-15 600,00
776 - Podlahy povlakové	-385 000,00
797 - Volný mobiliář	-64 000,00
D1 - Elektromontáže	-7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

84 - ZL 84 - odečty prvků

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-673 521,77
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-666 321,77
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-25 000,00
3	K	725991111R	Prvek NZI 1 činnost dle specifikace v tab. kód NZI	kus	-1,000	25 000,00	-25 000,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				-98 721,77
4	K	763111311	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB	m2	-66,749	750,00	-50 061,75
5	K	763111311R	Příplatek za provedení Akustické předstěny mezipokojových příček W623	m2	-66,749	729,00	-48 660,02
D	766		Konstrukce truhlářské				-78 000,00
6	K	766990007R	Dveře 28 dle specifikace v tab. dveří	kus	-2,000	39 000,00	-78 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-15 600,00
1	K	767991763R	Prvek ZA 19 krycí dvířka k rozvaděčům dle specifikace v tab. zámečnických	kus	-3,000	5 200,00	-15 600,00
D	776		Podlahy povlakové				-385 000,00
2	K	776991113R	Prvek NL/10, činnost dle specifikace v tab. kód NL	kus	-11,000	35 000,00	-385 000,00
D	797		Volný mobiliář				-64 000,00
7	K	797990111R	Prvek NVOM 7, činnost dle specifikace v tab. ost. výrobků	kus	-8,000	8 000,00	-64 000,00
D	D1		Elektromontáže				-7 200,00
8	M	Pol323	52.1 -Signální zařízení WC bezbariérové	ks	-1,000	7 200,00	-7 200,00

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 84
--	-------

Dotčená část stavby:	odečty prvků		
Název / označení změny:	odečty prvků		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	30.03.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku investora a podrobného řešení interiéru se některé prvky nebudou realizovat.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-673 521,77 Kč
přípočty celkem:		- Kč
odpočty celkem:		-673 521,77 Kč

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil	6. 8. 2021	
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110
Objekt:
2 - dotace
Soupis:
90 - ZL 90 - odečet výstavních panelů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-64 000,00
DPH základni snížená	Základ daně -64 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -13 440,00 0,00	
Cena s DPH		v CZK		-77 440,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt: 2 - dotace

Soupis: **90 - ZL 90 - odečet výstavních panelů**

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-64 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-64 000,00

797 - Volný mobiliář

-64 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

90 - ZL 90 - odečet výstavních panelů

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-64 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-64 000,00
D	797		Volný mobiliář				-64 000,00
1	K	797990111R	Prvek NVOM 7, činnost dle specifikace v tab. ost. výrobků	kus	-8,000	8 000,00	-64 000,00

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--


Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 90
--	-------

Dotčená část stavby:	výstavní panely		
Název / označení změny:	odečty výstavních panelů		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.4; 609562; 17.5.2021		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	17.05.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Na základě požadavku provozovatele a změny koncepce výstavních prostor, nebude realizována dodávka výstavních panelů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-64 000,00 Kč
přípočty celkem:		- Kč
odpočty celkem:		-64 000,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

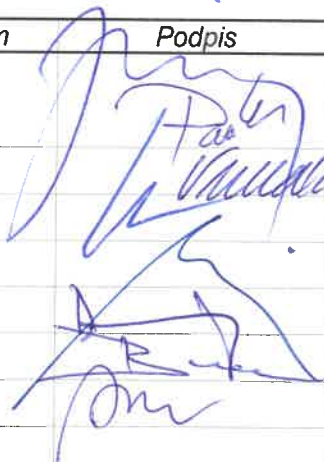Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	6.8.2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženišek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110
Objekt:
2 - dotace
Soupis:
91 - ZL 91 - aktualizace historických svítidel

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-101 400,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-101 400,00	21,00%	-21 294,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-122 694,00

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

91 - ZL 91 - aktualizace historických svítidel

Místo:

Klatovská 110

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-101 400,00

a - odečty

-109 900,00

b - přípočty

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

91 - ZL 91 - aktualizace historických svítidel

Místo:

Klatovská 110

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-101 400,00

D a odečty

-109 900,00

1	K	210991111R	Prvek SV/01 činnost dle specifikace v tab. kód SV	kus	-1,000	12 500,00	-12 500,00
2	K	210991112R	Prvek SV/02 činnost dle specifikace v tab. kód SV	kus	-4,000	10 500,00	-42 000,00
3	K	210991113R	Prvek SV/06-79/O činnost dle specifikace v tab. kód SV	kus	-2,000	3 800,00	-7 600,00
4	K	210991115R	Prvek SV/11 činnost dle specifikace v tab. kód SV	kus	-1,000	14 300,00	-14 300,00
5	K	210991118R	Prvek SV/18 činnost dle specifikace v tab. kód SV	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
6	K	210991122R	Prvek SV/23 činnost dle specifikace v tab. kód SV	kus	-2,000	16 000,00	-32 000,00

D b přípočty

8 500,00

7	K	210991116R	Prvek SV/15-50 činnost dle specifikace v tab. kód SV	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
					1,000		
8	K	210991117R	Prvek SV/16 činnost dle specifikace v tab. kód SV	kus	1,000	5 500,00	5 500,00

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 91
--	-------

Dotčená část stavby:	historická svítidla		
Název / označení změny:	aktualizace historických svítidel		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.4; 609553; 17.3.2021		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	17.03.2021





Zdůvodnění a popis změny:

Na základě podrobného řešení interiéru byly aktualizovány počty dodávaných svítidel.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-101 400,00 Kč
přípočty celkem:		8 500,00 Kč
odpočty celkem:		-109 900,00 Kč

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt	6.3.2021	
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

92 - ZL 92 - aktualizace prvků ÚT dotace

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-172 606,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-172 606,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-36 247,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

-208 853,26

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt: 2 - dotace

Soupis: **92 - ZL 92 - aktualizace prvků ÚT dotace**

Místo: Klatovská 110

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-172 606,00

713 - Izolace tepelné

-10 386,00

733 - Rozvod potrubí

-64 040,00

735 - Otopná tělesa

-98 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

92 - ZL 92 - aktualizace prvků ÚT dotace

Místo:

Klatovská 110

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-172 606,00
D		713	Izolace tepelné				-10 386,00
14	K	722181214RT5	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	-128,000	40,00	-5 120,00
P			<i>Poznámka k položce: z trubíc z pěnového polyetylenu tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm</i>				
15	K	722181214RT6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	-50,000	45,00	-2 250,00
P			<i>Poznámka k položce: z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm</i>				
16	K	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	-58,000	52,00	-3 016,00
P			<i>Poznámka k položce: z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm</i>				
D		733	Rozvod potrubí				-64 040,00
1	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	-128,000	230,00	-29 440,00
2	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	-50,000	250,00	-12 500,00
3	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	-58,000	320,00	-18 560,00
4	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	-236,000	15,00	-3 540,00
D		735	Otopná tělesa				-98 180,00
5	K	70	Montáž koupelnového tělesa 900 x 600mm	kus	-1,000	380,00	-380,00
6	K	72	Montáž koupelnového tělesa 1220 x 600	kus	-1,000	420,00	-420,00
17	K	74	Montáž koupelnového tělesa 1820 x 600mm	kus	-2,000	450,00	-900,00
7	K	88	Montáž topné stěny vertikální" HVN 11/2200/091	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00
8	K	90	Montáž topné stěny vertikální" HVN 22/2200/126	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
9	M	69	<i>Nová tělesa koupelnová trubková typ se zaoblením (rondo) KRM 900x600 – výkon 574W při 20°- 75/65°, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</i>	kus	-1,000	1 699,00	-1 699,00
10	M	71	<i>Nová tělesa koupelnová trubková typ se zaoblením (rondo) KRM 1220x600 – výkon 781W při 20°- 75/65°, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení</i>	kus	-1,000	2 081,00	-2 081,00
11	M	73	<i>Nová tělesa koupelnová trubková typ se zaoblením (rondo) KRM 1820x600 – výkon 1452W při 20°-, 75/65° Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</i>	kus	-2,000	2 800,00	-5 600,00
12	M	87	<i>Nová tělesa ocelová „topná stěna vertikální“ HVN 11/2200/091 (výška 2200, délka 910, hl.61) – výkon, 2660W při 20°- 75/65° - barvu těles konzultovat s objednatelem</i>	kus	-2,000	19 800,00	-39 600,00
13	M	89	<i>Nová tělesa ocelová „topná stěna vertikální“ HVN 22/2200/126 (výška 2200, délka 1260, hl. 122) –, výkon 5720W při 20°- 75/65° - barvu těles konzultovat s objednatelem</i>	kus	-1,000	39 500,00	-39 500,00

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 92
--	-------

Dotčená část stavby:	ÚT		
Název / označení změny:	aktualizace prvků ÚT dotace		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.4; 609554; 26.3.2021		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.03.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě upřesnění podrobného řešení interiéru byly aktualizovány počty prvků ÚT.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-172 606,00 Kč
přípočty celkem:		- Kč
odpočty celkem:		-172 606,00 Kč

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

93 - ZL 93 - odečet slaboproud narovnění chyby z dodatku č.2

KSO:

Místo:

Klatovská 110

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Západočeská galerie

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-8 417,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 417,10	21,00%	-1 767,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 184,69

Projektant




Zpracovatel

Datum a podpis:

6.8.2021


Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

6.8.2021

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

93 - ZL 93 - odečet slaboproud narovnění chyby z dodatku č.2

Místo:

Klatovská 110

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Západočeská galerie

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 417,10

D7 - Kabely a elektroinstalační materiál

-8 417,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.3 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

93 - ZL 93 - odečet slaboproud narovnění chyby z dodatku č.2

Místo: Klatovská 110

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Západočeská galerie

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 417,10

D	D7	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	M	Pol483	VDS audio panel 10 tlačítek, inst. krabice pod omítku S4	ks	-1,000	8 417,10	-8 417,10

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č.

ZL 93

Dotčená část stavby:

slaboproud

Název / označení změny:

odečet slaboproud - narovnání chyby z dod.č.2

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

zhotovitel

Dne:

30.03.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Narovnání chyby z dodatku č.2.

Vliv změny na termín dodání díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

-8 417,10 Kč

přípočty celkem:

- Kč

odpočty celkem:

-8 417,10 Kč

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.

Ing. Jan Jirka

Martin Pavlenda

projektant /AD/ -

TVAR Architekt

Ing.Arch. Svatoslav Hladník

objednatel:

Mgr.Roman Musil

Ing.Arch. Petr Domanický

Ing. Jan Brčák

TDS

Ing. Václav Ženíšek

6.4.2021