

Č. j. KRPS-84072-299/ČJ-2018-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla „**RaŠZ Nový Hrádek modernizace areálu – stavba**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-84072-222/ČJ-2018-0100MN-VZ (Identifikátor VZ: N006/20/V00008348), uzavřené dne 19. 08. 2020 (dále jen „**smlouva**“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

VALC, s.r.o.

Zastoupená:  jednatelem společnosti
 Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
 IČ: 45537151
 DIČ: CZ45537151
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 
 Telefon:
 e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 1677

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
 ředitelství pro ekonomiku
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 507432881/0710
 Telefon: 
 Fax:
 e-mail:

(dále jen „**objednatel**“)

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných, nepředvídaných stavebních víceprací a méněprací při zhotovení díla RaSZ Nový Hrádek modernizace areálu – stavba, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se navyšuje o částku **4 163 802,12 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři miliony sto šedesát tři tisíc osm set dva korun českých a dvanáct haléřů).
2. K navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech č. 1 až č. 9, vyhotovených v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **4 163 802,12 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři miliony sto šedesát tři tisíc osm set dva korun českých a dvanáct haléřů) za provedené vícepráce **do 10 dnů** ode dne oboustranného podpisu tohoto dodatku č. 1.
4. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

II.

Na základě víceprací uvedených v čl. I tohoto dodatku se současně prodlužuje termín dokončení díla, dohodnutý v čl. III smlouvy do **15. prosince 2021**.

III.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 9, která se stává ze 43 stran textu.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Hradci Králové dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis

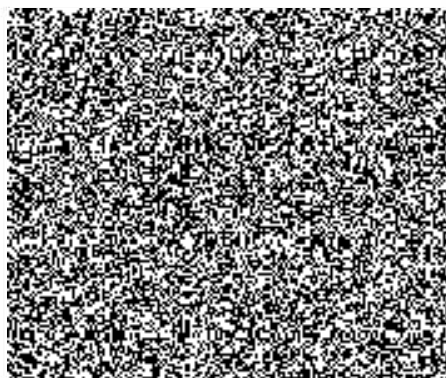

Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

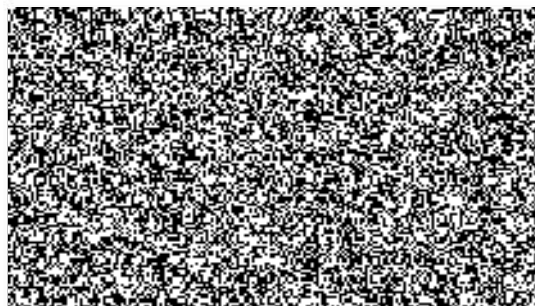


Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - FKSP - RaSZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS II	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
S001 objekt č.5 – bourací práce	
Popis změny, popis technického řešení:	
Bourací práce – vlivem vlhkosti ve stávajícím objektu provedené zemní a bourací práce pro systém odvětrání IGLÚ . Bourání podlah v patře, podpěrná k-ce stropu (zajištění hurdiskového stropu). Demontáž ležaté kanalizace. Otlučení omítek stěn. Po dohodě s uživatelem otlučení rákosových omítek stropů. Bourání přibetonávky štitu a většího množství příček .	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: vybourání stávajících betonových potěrů a provedení nových, zachování stávající litinové ležaté kanalizace, neotlučení omítek před provedením nových, zachování rákosového stropu	
Nové řešení: viz popis změn	
Zdůvodnění změny: dodatečně zjištěné nepředvídatelné skutečnosti, zvýšení komfortu pro hosty, po odkrytí k-cí na stavbě byly zjištěny jiné skutečnosti, než projekt předpokládal	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano, bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	40 dní	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	891 194,63 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-43.628,86 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	847.565,77 Kč	
DPH:	177.988,81 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	1.025.554,58 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

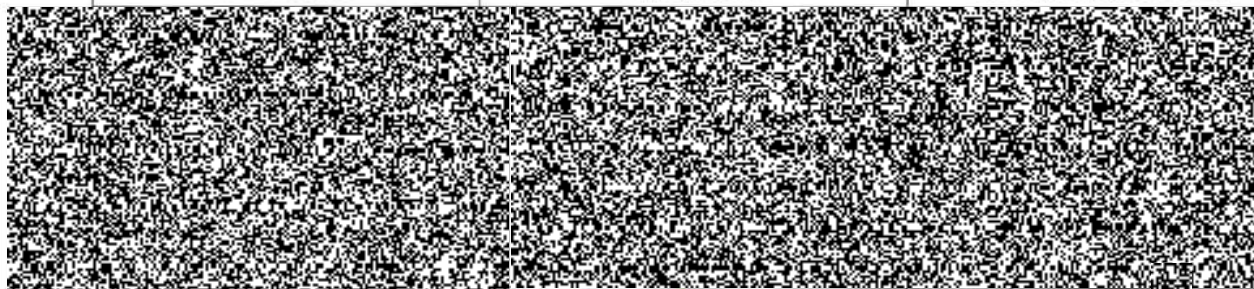

Datum: 29.6. 2021	Datum: 16.7. 2021	Datum: 19.4. 2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Bourací práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

794 243,08

1

Zemní práce

86 660,74

1	001	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	37,605	887,00	33 355,64
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

1.NP

(0,395-0,05)*109

37,605

Součet

37,605

2	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z norminy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	37,605	165,00	6 204,93
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

3	001	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	37,605	115,00	4 324,58
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

4	001	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	37,605	106,00	3 986,13
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

5	001	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z norminy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,605	250,00	9 401,25
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

6	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	564,075	18,90	10 661,02
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

37,605*15

564,075

Součet

564,075

7	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	37,605	138,00	5 189,49
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

8	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	67,689	200,00	13 537,80
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

37,605*1.8

67,689

3

Svislé a kompletní konstrukce

11 760,00

9	271	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	120,000	98,00	11 760,00
---	-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

4

Vodorovné konstrukce

58 264,92

10	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	88,200	365,00	32 193,00
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"celoplošně podbědnění a vystojkování pro bourací práce podlah 2.NP"

12*(0,9*4,5)

48,600

11*(0,9*4,0)

39,600

Součet

88,200

11	011	411351012	Odstranění bednění stropu deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	88,200	109,00	9 613,80
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

12	011	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	88,200	145,00	12 789,00
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

13	011	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	88,200	41,60	3 669,12
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

8

Trubní vedení

36 210,24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Bourací práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	271	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 "kolektory UT pod podlahou 1.NP" (0,6*0,6)*(4,2+1,1+4,2+3,7+3,3) Součet	m3	9,504	3 810,00	36 210,24
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					286 826,02		
15	013	961055111	Bourání základů ze ŽB "plocha u štítu objektu 05" 5*5*0,35 "příbetonávka štitové stěny" 2 Součet	m3	10,750	5 200,00	55 900,00
16	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm celkem vybouráno 284,4m2 příček "nad rámec vybouráno" 284,4-86,926 Součet:	m2	197,474	94,50	18 661,29
17	R	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 "přídávka m.č. 1.17" 4,27*2,35*0,2 "zed" tl.300 u m.č. 1.17" 2,95*2,35*0,3 Součet	m3	4,087	701,04	2 865,15
18	R	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 -(0,75 * 1,35 * 2,2) Součet	m3	-2,228	701,04	-1 561,92
19	013	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	2,228	996,00	2 219,09
20	013	965043341	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 "tloušťka vrstvy beton podlah v 1. a 2.NP je dle skutečnosti 9cm" 0,09*(184+189) "odpočet m.č.1.31." -(25-(2,7*2,4))*0,09 Součet	m3	31,903	2 820,00	89 966,46
21	013	965043441	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 "ve 2.NP zvýšená úroveň podlahy o 12cm nad ostatní úroveň podlahy v daném patře" "m.č. 2.02 - 2.07" (6,35*2,7)*0,12 "m.č. 2.09 - 2.14" (4,0*4,2)*0,12 "m.č. 2.24 - 2.29" (6,2*2,7)*0,12 "m.č. 2.17 - 2.21" (3,3*4,2)*0,12 Součet	m3	7,745	2 380,00	18 433,10
22	R	965045113	Bourání potěru tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 -(184+189)	m2	-373,000	112,78	-42 066,94

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Bourací práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	22,080	424,00	9 361,92
			2.NP				
			0,12*184		22,080		
			Součet		22,080		
24	013	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,540	336,00	181,44
			okno štít				
			0,6*0,9		0,540		
			Součet		0,540		
25	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	66,90	66,90
			HUV				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
26	013	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,147	1 570,00	230,79
			nika pro hydrant				
			0,7*0,7*0,3		0,147		
			Součet		0,147		
27	013	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,540	1 000,00	1 540,00
			"posunutí dveřního otvoru m č 2.20"				
			0,7*2,2		1,540		
			Součet		1,540		
28	005	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	0,600	2 950,00	1 770,00
			do m.č.1.32				
			2*0,3		0,600		
			Součet		0,600		
29	005	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	5,000	5 620,00	28 100,00
			Odvětrání IGLÚ				
			10*0,5		5,000		
			Součet		5,000		
30	005	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	2,500	7 480,00	18 700,00
			otvory pro VZT				
			5*0,5		2,500		
			Součet		2,500		
31	013	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	184,000	145,00	26 680,00
32	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	683,563	81,60	55 778,74
			1.np				
			2,35*(8,2*2+19,75*2+1+0,3+0,68+0,75+1+0,15+2,7*2+3,6+3,3+4,4+4+8,2*2+6,15*2)		256,573		
			4,25*(8,2*2+3,66*2)		100,810		
			2.np				
			2,35*(23,9*2+8,2*2+23,9*2+2,5*4+4,2*4)		326,180		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Bourací práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					683,563		
997 Přesun sutě							314 379,66
33	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	211,487	650,00	137 466,55
34	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	211,487	230,00	48 642,01
35	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 075,688	7,00	35 529,82
211,487*24 "Přepočtené koeficientem množství					5 075,688		
36	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,279	1 600,00	5 246,40
0,041+2,576+0,662					3,279		
Součet					3,279		
37	013	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádky kód odpadu 17 08 02	t	0,360	1 360,00	489,60
38	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,436	1 980,00	863,28
39	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem: 17 09 04	t	205,100	420,00	86 142,00
998 Přesun hmot							141,50
40	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,566	250,00	141,50
PSV Práce a dodávky PSV							38 745,40
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 223,60
41	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	109,000	20,40	2 223,60
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							21 600,00
42	721	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	144,000	150,00	21 600,00
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 410,00
43	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	70,000	63,00	4 410,00
762 Konstrukce tesařské							7 102,40
44	762	762641811	Demontáž podbíjení obklaců stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	184,000	38,60	7 102,40
763 Konstrukce suché výstavby							1 679,40
45	763	763131831	Demontáž SDK pochledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	20,888	80,40	1 679,40

kastlíky

m.č.1.02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Bourací práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

			(2,95+3,85)*2*(0,3+0,4)		9,520		
			m.č.1.03				
			(4,27+3,85)*2*(0,3+0,4)		11,368		
			Součet		20,888		

766	Konstrukce truhlářské	1 002,00
------------	------------------------------	-----------------

46	766	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	6,000	167,00	1 002,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

			2.NP				
			6		6,000		

767	Konstrukce zámečnické	728,00
------------	------------------------------	---------------

47	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	16,000	45,50	728,00
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

			hydrantové skříně				
			2*8		16,000		
			Součet		16,000		

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	14 577,29
------------	------------------------------------	------------------

VRN9	Ostatní náklady	14 577,29
-------------	------------------------	------------------


48	R	VRN - 01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,750	9 329,88	14 577,29
----	---	----------	-----------------------------	---	-------	----------	-----------

Celkem	847 565,77
---------------	-------------------

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS -I	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – strop nad 1.NP	
Popis změny, popis technického řešení:	
Nové řešení stropní k-ce – zmonolitnění hrdiskového stropu. Změna kročejové izolace z polystyrénových desek za desky minerální. Doplnění výškového rozdílu mezi podlahami ve štitových částech objektu a zbylé části objektu deskami z polystyrénu XPS.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: vybourání stávajících betonových potěrů a provedení nových potěrů	
Nové řešení: viz popis změn	
Zdůvodnění změny: po odkrytí k-cí na stavbě byly zjištěny jiné skutečnosti, než projekt předpokládal	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano, bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	5 dní	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	235 534,81 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-7.539,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	227.995,81 Kč	
DPH:	47.879,12 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	275.874,93 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

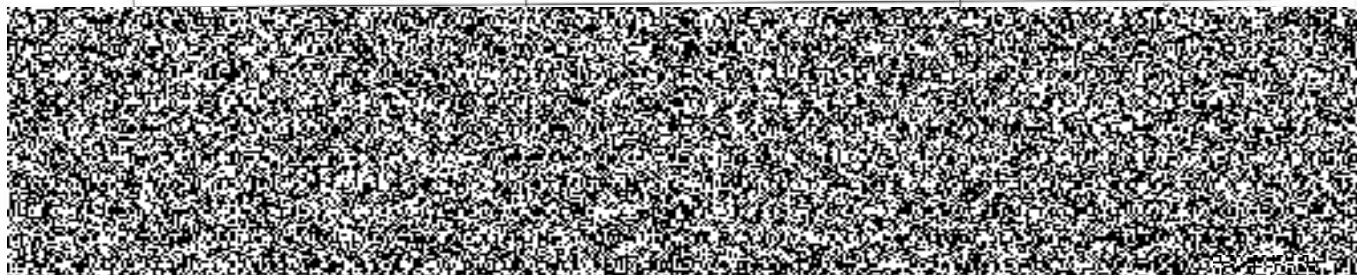

Datum: 29.6.2021	Datum: 16.7.2021	Datum: 19.7.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Strop nad 1.NP

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 169 959,43

4 Vodorovné konstrukce 127 402,16

1	011	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	14,474	3 340,00	48 343,16
			12*(0,9*4,5)*0,10		4,860		
			11*(0,9*4,0)*0,10		3,960		
			(16*4,2+6,2*3,7+6,2*3,7)*0,05		5,654		
			Součet		14,474		
2	011	411362821	Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505	t	1,544	42 500,00	65 620,00
			117*12*0,001*1,1		1,544		
			Součet		1,544		
3	011	411353021	Výztuž kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,445	30 200,00	13 439,00
			(16*4,2+6,2*3,7+6,2*3,7)*3,03*1,3*0,001		0,445		
			Součet		0,445		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 095,20

4	013	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	41,400	268,00	11 095,20
			(11*2+12*2)*0,9		41,400		
			Součet		41,400		

997 Přesun sutě 2 431,01

5	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,656	650,00	1 076,40
6	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km	t	1,656	230,00	380,88
7	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,744	7,00	278,21
			1,656*24 "Přepočtené koeficientem množství		39,744		
8	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,656	420,00	695,52

998 Přesun hmot 29 031,06

9	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	37,605	772,00	29 031,06
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 54 115,07

713 Izolace tepelné 54 115,07

10		28375554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	-188,475	40,00	-7 539,00
			-179,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-188,475		
11	631	63151436	deska tepelné izolační minerální plavoucích podlah $\rho=0,036-0,037$ tl 40mm	m2	188,475	200,00	37 695,00
12	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	63,200	21,80	1 377,76

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Strop nad 1.NP

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			m 2.01, 2.06 2.20, 2.21				
			2*(4,2*4,0)		33,600		
			2*(3,7*4,0)		29,500		
			Součet		63,200		
13	283	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	64,464	276,00	17 792,06
			63,2 * 1,02		64,464		
14	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropu vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	177,500	9,10	1 615,25
15	283	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	204,125	11,40	2 327,03
			177,5 * 1,15		204,125		
16	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,859	986,00	846,97

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 921,31

VRN9 Ostatní náklady 3 921,31


17	R	VRN - 01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1 750	2 240,75	3 921,31
----	---	----------	-----------------------------	---	-------	----------	----------

Celkem 227 995,81

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	3. SO01 objekt č.5 – podlaha 1.NP
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 001077/1, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – podlaha 1.NP	
Popis změny, popis technického řešení:	
Nové souvrství podlah 1.NP. Především vlivem vlhkosti ve stávajícím objektu provedeno v podlaze přízemí provětrávání systémem IGLÚ na levé části objektu (m.č.1.15-1.23) a nově navržené skladby podlahy na pravé části objektu (m.č.1.25-1.29).	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: po odkrytí konstrukcí na stavbě byly zjištěny jiné skutečnosti, než projekt předpokládal	
Nové řešení: viz popis změn	
Zdůvodnění změny: dodatečně zjištěné nepředvídatelné věci	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano, bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	5 dní	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	202.225,20 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	202.225,20 Kč	
DPH:	42.467,29 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	244.692,49 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

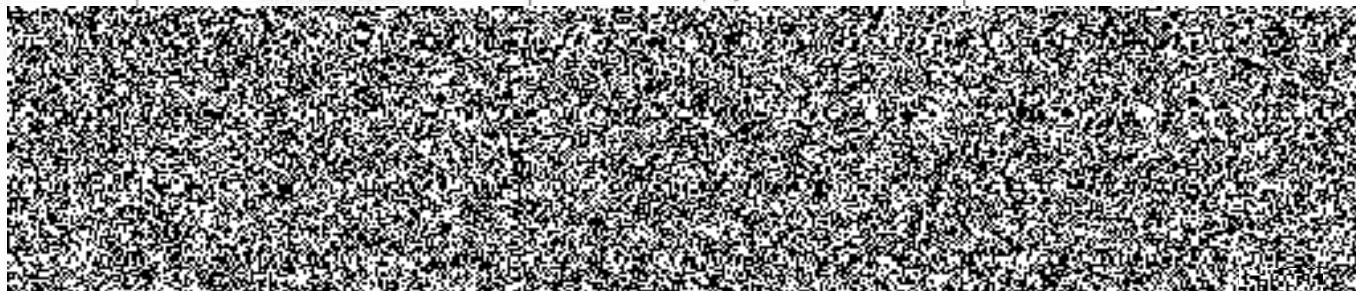

Datum: 29.6.2021	Datum: 16.7.2021	Datum: 19.7.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠŽ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Podlaha 1.NP

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

87 111,97

1

Zemní práce

5 493,60

1	001	181914112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 se zhuťněním ručně	m2	109,000	50,40	5 493,60
			86+23		109,000		
			Součet		109,000		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

65 162,42

2	011	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,620	3 590,00	5 815,80
			m.č.1.31 - nad původním bazénem				
			3,0*3,6*0,15		1,620		
			Součet		1,620		

3	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,620	146,00	236,52
4	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,126	30 200,00	3 805,20

m.č.1.31 - nad původním bazénem

2*(3,0*3,6*4,5*1,3)*0,001

0,126

Součet

0,126

5	011	632451444	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 15 běžný	m2	24,600	242,00	5 953,20
			m.č.1.31				
			6,15*4		24,600		
			Součet		24,600		

6	011	632451454	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 15 běžný	m2	48,000	278,00	13 344,00
			m.č.1.25 - 1.29				
			23		23,000		
			m.č.1.31				
			25		25,000		
			Součet		48,000		

7	011	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	86,000	285,00	24 510,00
			"m.č. 1.15 - 1.23"				
			86		86,000		
			Součet		86,000		

8	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,300	293,00	1 259,90
			86*0,05		4,300		
			Součet		4,300		

9	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,339	30 200,00	10 237,80
			86*1,3*3,03*0,001		0,339		
			Součet		0,339		

998

Přesun hmot

16 455,95

10	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	21,316	772,00	16 455,95
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV

Práce a dodávky PSV

111 635,16

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

67 744,47

11	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	23,000	9,67	222,41
			"m.č. 1.25 - 1.29"				
			23		23,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Podlaha 1.NP

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					23,000		
12		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	50 300,00	352,10
23*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"					0,007		
13	R	711141558	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAI-P na ploše vodorovné V	m2	23,000	100,00	2 300,00
"m.č. 1 25 - 1.30"							
23					23,000		
Součet					23,000		
14		62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem	m2	26,450	100,00	2 645,00
23*1 15 "Přepočtené koeficientem množství"					26,450		
15	711	711211136.GBX	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 160 mm se zabetonováním GABEX IGLU H16	m2	85,000	638,08	54 874,88
16	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	7,136	1 030,00	7 350,08
713 Izolace tepelné							35 797,29
17	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami, 1 vrstva	m2	109,000	21,80	2 376,20
86+23					109,000		
Součet					109,000		
18	283	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladky povrch 300kPa tl 100mm	m2	111,180	276,00	30 685,68
109 * 1,02					111,180		
19	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrohem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	109,000	9,10	991,90
86+23					109,000		
Součet					109,000		
20	283	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	119,900	11,40	1 366,86
109 * 1 1					119,900		
21	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,382	986,00	378,65
771 Podlahy z dlaždic							8 093,40
22	771	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	24,600	329,00	8 093,40
m.č. 1.31							
6.15*4					24,600		
Součet:					24,600		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 478,07
VRN9 Ostatní náklady							3 478,07
23	R	VRN - 01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,750	1 987,47	3 478,07

Celkem

202 225,20

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	4.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaSZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Iiradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
S001 objekt č.5 – stavební práce	
Popis změny, popis technického řešení:	
Nová ležatá kanalizace. Úprava rozvodů VZT pro 2.NP. Stavební přípomoc pro ZTI a ÚT (A). Přizdívky pro odvětrání zadní stěny objektu. Záměna VC štukových omítek za potažení skloláknitým pletivem do tenkovrstvé hmoty se štukem (B). Úprava VZT potrubí do meziprostoru trámového stropu (vlivem odstranění rákosových stropů).	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zachování stávající litinové ležaté kanalizace, žádné přizdívky řešící vlhkost objektu, VC štukové omítky na pórobetonové zdivo, rozvody VZT pod rákosovým stropem, žádné stavební přípomoc pro ZTI a ÚT	
Nové řešení: viz popis změn	
Zdůvodnění změny: dodatečně zjištěné nepředvídatelné skutečnosti, zvýšení kvality objektu a chyby projektu	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano, bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	30 dní	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	982 705,28	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 216 180,29	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	766.524,99 Kč	
DPH:	160.970,25 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	927.495,24 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

Datum: 29.6.2021	Datum: 16.7.2021	Datum: 19.8.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Stavební práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC. s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

696 055,38

1

Zemní práce

31 388,00

1	001	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,000	1 370,00	10 960,00
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

nová ležatá kanalizace

40*0,5*0,4

8,000

Součet

8,000

2	001	175111101	Obsypání polrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,000	504,00	4 032,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

nová ležatá kanalizace

40*(0,5*0,4)

8,000

Součet

8,000

3	593	58337310	Štěrkopisek frakce 0/4	t	16,000	316,00	5 056,00
---	-----	----------	------------------------	---	--------	--------	----------

8*2

16,000

4	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,000	165,00	1 320,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5	001	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,000	115,00	920,00
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

6	001	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	8,000	106,00	848,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

7	001	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,000	250,00	2 000,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

8	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	18,90	2 268,00
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

8*15

120,000

Součet

120,000

9	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	138,00	1 104,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

10	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	14,400	200,00	2 880,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

8*1,8

14,400

Součet

14,400

3

Svislé a kompletní konstrukce

52 428,30

11	014	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdívu nadzakladovým cihlami palenými na MVC	m3	3,115	5 250,00	16 353,75
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

m.č.2.05 zazdívka okna

0,7*0,7*0,5

0,245

Okno z 1000/1300 na okno 600/600 m.č.2.04 a m.č.2.24

2*(1,0*1,3-0,6+0,6)

2 600

zazdívka okna štít

0,6*0,9*0,5

0,270

Součet

3,115

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Stavební práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	C14	310239211	Zazdivka otvoru pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami paleným, na MVC	m3	2,393	4 920,00	11 773,56
			zazdivka okenních otvorů				
			1,1*1,3*0,45		1,931		
			zazdivka posunutého dveřního otvoru m č 2 20"				
			0,7*2,2*0,3		0,462		
			Součet		2,393		
13	R	311234111	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojových na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	-2 860	1 951,15	-5 560,29
			-(1,1 * 1,3 * 2)		2,860		
14	C14	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdva tl do 150 mm přizdáním	m2	11,310	515,00	5 824,65
			Parapet okenních vyplní				
			"1 NP"				
			5*(1,1*0,4)		2 200		
			1*(1,0*0,75)		0 750		
			2*(1,85*0,4)		1 480		
			"2 NP"				
			8*(1,1*0,4)		3 520		
			6*(1,0*0,4)		2 400		
			4*(0,6*0,4)		0 960		
			Součet		11,310		
15	C14	340238212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	9,000	729,00	6 561,00
			Omitka rýh po vytržení starých rozvodu kanalizace 1. a 2.NP				
			30*0,3		9,000		
			Součet		9,000		
16	R	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	13,826	551,00	7 618,13
			m č 1.17 přízdivka				
			4,27*2,35*0,1		1,003		
			m č 1.21 a m č 1.23 přízdivka				
			2*(1,0*1,3)		2,600		
			m č 1.30 sauna				
			3,25*2,35		7,638		
			m č 1.31 přízdivka u hydrantu				
			1,1*2,35		2,585		
			Součet		13,826		
17	C14	346234321	Zazdivka rýh pro ventilační průduchy 300x500 mm z cihel s vytvářením průduchu 300x150 mm	m	19,200	475,00	9 120,00
			zazdivka svodného potrubí splaškové kanalizace				
			4*(2,4*2,4)		19,200		
			Součet		19,200		
18	C14	349234831	Doplnění zdiva okenních otvorů	m	2,500	303,00	757,50
			Ostění 2x okno m č 2 13 a m č 2 14				
			2*(1,25)		2,500		
			Součet		2 500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Stavební práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konstrukce

4 753,00

19	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pi do 0.25 m2 ve střepech	kus	7,000	679,00	4 753,00
			prostupy po kanalizaci				
			7		7,000		
			Součet		7,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

495 933,15

20	014	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na střepech	kus	8,000	1 910,00	15 280,00
			oprava stropu nad 1.nP				
			8		8,000		

21	011	612142001	Potažení vnitřních stěn skloviáknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	490,000	205,00	100 450,00
			Ytong zdivo				
			1.np				
			158		158,000		
			2.np				
			332		332,000		
			Součet		490,000		

22	014	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	117,000	758,00	88 686,00
			Oprava omítek po vytrhání starých rozvodů elektroinstalace 1. a 2.NP				
			170*0,1		17,000		
			Omítka rýh po vytrhání starých rozvodů vodovodu 1. a 2.NP				
			70		70,000		
			Omítka rýh po vytrhání starých rozvodů kanalizace 1. a 2.NP				
			30		30,000		
			Součet		117,000		

23	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	37,700	728,00	27 445,60
			8*(1,3+1,0+1,3)*0,5		14,400		
			2*(1,1+0,8+1,1)*0,5		3,000		
			4*(0,7+0,7+0,7)*0,5		4,200		
			3*(1,2+1,0+1,2)*0,5		5,100		
			2*(1,3+0,9+1,3)*0,5		3,500		
			2*(1,45+1,2+1,45)*0,5		4,100		
			2*(1,2+1,0+1,2)*0,5		3,400		
			Součet		37,700		

24	011	622252002	Montáž profilů lepených	m	25,000	50,00	1 250,00
25	590	59051496	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou s 100mm pro ETICS	m	25,250	9,97	251,71
			25 * 1,05		26,250		

26	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	317,000	131,00	41 527,00
			Ytong zdivo				
			1.np				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Stavební práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"odpočet obkladu" 158-48		110,000		
			2.np				
			"odpočet obkladů" 332-125		207,000		
			Součet		317,000		
27	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	54,000	219,00	11 826,00
			pod obklad				
			54		54,000		
			Součet		54,000		
28	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	630,000	274,00	172 620,00
			1.np				
			358-32		326,000		
			2.np				
			326-22		304,000		
			Součet		630,000		
29	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 736,000	63,90	174 830,40
			"příplatek 4x = celková tl. omítky 30mm"				
			684*4		2 736,000		
			Součet		2 736,000		
30	R	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena strojně dvouvrstvá tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-780,000	270,00	-210 600,00
			64m * 2,4m + 75m * 2,4m + 185m * 2,4m				
			-780		-780,000		
31	014	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	83,200	793,00	65 977,60
			"stavební připomoc pro zt'a út'				
			připojovací potrubí kanalizace				
			36*0,1		3,600		
			vodovodní potrubí				
			213*0,2		43,600		
			vytápění				
			146*0,2		29,200		
			kanalizace				
			34*0,2		6,800		
			Součet		83,200		
32	011	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pasu	m2	11,310	564,00	6 378,84
			Parapet okenních výplní				
			"1.NP"				
			5*(1,1*0,4)		2,200		
			1*(1,0*0,75)		0,750		
			2*(1,85*0,4)		1,480		
			"2.NP"				
			8*(1,1*0,4)		3,520		
			5*(1,0*0,4)		2,400		
			4*(0,6*0,4)		0,960		
			Součet		11,310		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Stavební práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 421,60			
33	013	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm "stavební přípomocce pro zti a út" připojovací potrubí kanalizace 36 Součet	m	36,000	92,60	3 333,60
34	013	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm "stavební přípomocce pro zti a út" vodovodní potrubí 218 vytápění 146 Součet	m	364,000	107,00	38 948,00
35	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm "stavební přípomocce pro zti a út" kanalizace 34 Součet	m	34,000	210,00	7 140,00
997			Přesun sutě	9 260,14			
36	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,308	650,00	4 100,20
37	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,308	230,00	1 450,84
38	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 6,308*24 "Přepočtené koeficientem množství Součet	t	151,392	7,00	1 059,74
39	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	6,308	420,00	2 649,36
998			Přesun hmot	52 871,19			
40	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	68,486	772,00	52 871,19
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 246,04			
41	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodně DN 110 odvětrání iglú 11	m	11,000	328,00	3 608,00
42	R	721173402	Potrubí plastové KG Systém, svodně DN 125 odvětrání iglú 32	m	32,000	296,00	9 472,00
43	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodně DN 160 odvětrání iglú	m	15,000	521,00	7 815,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Stavební práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

15 15,000

44	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 5 m	%	208,950	1,68	351,04
----	-----	-----------	---	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 36 040,08

713 Izolace tepelné 26 822,90

45	713	713411145	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al folii staženými Al páskou 1x	m2	29,675	218,00	6 469,15
doplnění izolace - úprava rozvodu VZT pro 2.np					29,675		

46	271	27127020	pouzdřo izolační potrubí z EPDM kaučuku samolepící 100-120/20mm	m	29,075	668,60	19 840,71
47	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	263,099	1,95	513,04

751 Vzduchotechnika 9 217,18

50	751	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	3,000	385,00	1 155,00
úprava rozvodu VZT pro 2.np					3		
					3,000		

51	R	751510041.1	Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 100	ks	15,000	290,24	4 353,60
úprava rozvodů VZT pro 2.np					15		
					15,000		

52	751	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	3,000	612,00	1 836,00
úprava rozvodů VZT pro 2.np					3		
					3,000		

53	R	751510042.1	Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 125	ks	6,000	304,15	1 824,90
úprava rozvodů VZT pro 2.np					6		
					6,000		

54	751	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	91,695	0,52	47,68
----	-----	-----------	---	---	--------	------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 183,49

VRN9 Ostatní náklady 13 183,49

55	R	VRN_01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,750	7 533,42	13 183,49
----	---	--------	-----------------------------	---	-------	----------	-----------


Celkem 766 524,99

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	5.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – EI	
Popis změny, popis technického řešení:	
Přívod k sauně, přívod pro infrazářič 1.04, přívod pro sušáky bot 1.14, posun kabeláže do jiného umístění RH, přívod pro pračku a sušičku 1.NP, přívod k topným el.žebříkům 2.NP, odpočty svítidel a vypínačů 1.NP a přívod pro ústřednu slaboproudu 1.NP.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: původní PD neřešila	
Nové řešení: rozšířeno po dohodě s uživatelem viz popis změn	
Zdůvodnění změny: dodatečné požadavky budoucího provozovatele a dodatečně zjištěné nepředvídatelné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	ne	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		65.510,76 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-11.114,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		54.396,46 Kč
DPH:		11.423,26 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		65.819,72 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

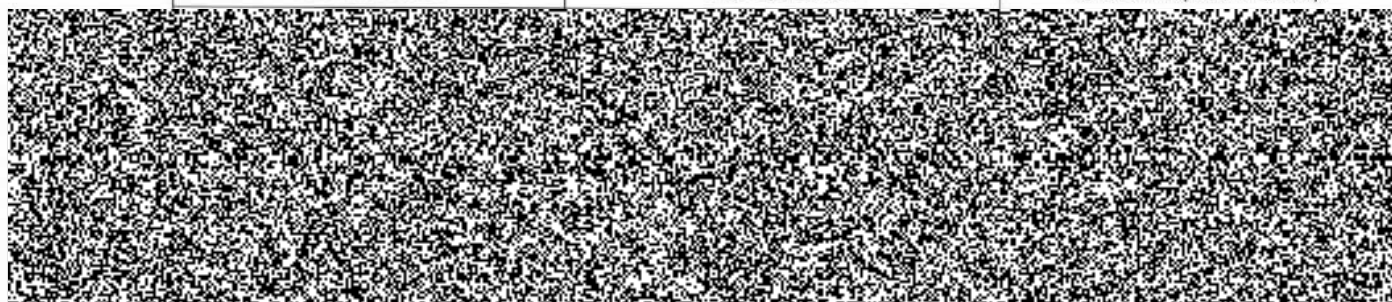

29.6.2021	16.7.2021	Datum: 19.8.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Zakázka 5. úr.: 05.01 - EI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Přívod sauna

10 616,40

101	R	741-2-006	CYKY 5Jx4	bm	-14,000	64,90	-908,60
102	R		CYKY 5Jx16	bm	29,000	190,00	5 510,00
103	R		Spojka na 5x16	ks	2,000	717,50	1 435,00
104	R	741-1-003	Úprava rozvaděče a doplnění chrániče 20/C/3f	kpl	-1,000	1 450,00	-1 450,00
105	R		Úprava rozvaděče a doplnění chrániče 63A a 50/C/3f	kpl	1,000	6 030,00	6 030,00

Přívod pro infrazářič 1.04

2 620,70

201	R	741-2-005	CYKY-J 3x2,5	bm	43,000	28,50	1 225,50
202	R	741-3-001	Krabice přístroj	ks	1,000	25,20	25,20
203	R		Úprava rozvaděče a doplnění 16/1f	kpl	1,000	1 370,00	1 370,00

Přívod pro sušáky bot 1.14

6 707,40

301	R	741-2-005	CYKY-J 3x2,5	bm	61,000	28,50	1 738,50
302	R	741 3 001	Krabice přístrojová	ks	3,000	25,20	75,60
303	R		Úprava rozvaděče a doplnění 16/1f	ks	3,000	1 370,00	4 110,00
304	R	741-3-003	Zásuvka jednon.IP44	ks	3,000	261,10	783,30

Posun kabeláže do jiného umístění RH

10 421,50

401	R	741-2-001	Cyky 3Jx1,5	bm	60,000	21,70	1 302,00
402	R	741-2-005	Cyky 3Jx2,5	bm	75,000	28,50	2 137,50
403	R	741 2-007	Cyky 5Jx6	bm	15,000	86,80	1 302,00
404	R		Cyky 5Jx16	bm	15,000	190,00	2 850,00
405	R		Spojky kabeláže (3x1,5, 3x2,5, 5x6, 5x16)	ks	6,000	471,67	2 830,00

OST

Ostatní

11 113,96

501	R	741-7-007	Montáž 25%	%	25,000	303,66	7 591,50
502	R	741-7-003	Podružný materiál	%	1,000	303,66	303,66
503	R	741-7-002	PPV	%	6,000	303,66	1 821,96
504	R	741-7-005	Doprava	%	3,600	303,66	1 093,18
505	R	741-7-006	Ostatní	%	1,000	303,66	303,66

Celkem

41 479,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Zakázka 5. úr.: 05.02 - EI

Objednatel

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Prívod pro pračku a sušičku 1NP

3 975,20

101	R	741-2-005	CYKY 3Jx2,5	bm	28,000	28,50	798,00
102	R	741-3-001	Krabice přístroj	ks	2,000	25,20	50,40
103	R	741-3-002	Zásuvka jednon.	ks	2,000	193,40	386,80
104	R		Úprava rozvaděče a doplnění 16/1f	kpl	2,000	1 370,00	2 740,00

Prívod k topným el. žebříkům 2NP

11 640,60

201	R	741-2-005	CYKY-J 3x2,5	bm	74,000	28,50	2 109,00
202	R	741-3-001	Krabice přístroj	ks	6,000	25,20	151,20
203	R	741-3-002	Zásuvka jednon.	ks	6,000	193,40	1 160,40
204	R		Úprava rozvaděče a doplnění 16/1f	ks	6,000	1 370,00	8 220,00

Odpočet světel a vypínačů 1NP

-8 755,70

301	R	741-3-005	Spínač jednopól.	ks	-4,000	171,60	-686,40
302	R	741-3-001	Krabice přístrojova	ks	-7,000	25,20	-176,40
303	R	741-3-002	Zásuvka jednon.	ks	3,000	193,40	-580,20
304	R	741-4-007	Svítlidlo kruhové	ks	-3,000	1 373,90	-4 121,70
305	R	741-4-003	Svítlidlo přisazené jed	ks	-1,000	2 865,50	-2 865,50
306	R	741-2-001	Cyky 3Jx1,5	bm	-15,000	21,70	-325,50

Prívod pro ústřednu slaboproudu 1NP

2 595,50

401	R	741-2-005	CYKY-J 3x2,5	bm	43,000	28,50	1 225,50
402	R		Úprava rozvaděče a doplnění 10/1f	ks	1,000	1 370,00	1 370,00

OST

Ostatní

3 460,90

403	R	741-7-007	Montáž 25%	%	25,000	94,56	2 364,00
404	R	741-7-003	Podružný materiál	%	1,000	94,56	94,56
405	R	741-7-002	PPV	%	6,000	94,56	567,36
406	R	741-7-005	Doprava	%	3,600	94,56	340,42
407	R	741-7-006	Ostatní	%	1,000	94,56	94,56


Celkem

12 916,50

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	6.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelný, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – ZTI a UT	
Popis změny, popis technického řešení:	
Oprava výkazu výměr na skutečnost, armatury k zařizovacím předmětům dle nových požadavků, doplnění TI na potrubí, oprava počtu zařizovacích předmětů a otopných těles.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: nepřesný výkaz výměr, žádná izolace na potrubí	
Nové řešení: viz popis změn	
Zdůvodnění změny: dodatečné požadavky budoucího provozovatele a chyby projektu	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	ne	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	141 272,76 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 52 689,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	88.583,76 Kč	
DPH:	18.602,59 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	107.186,35 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

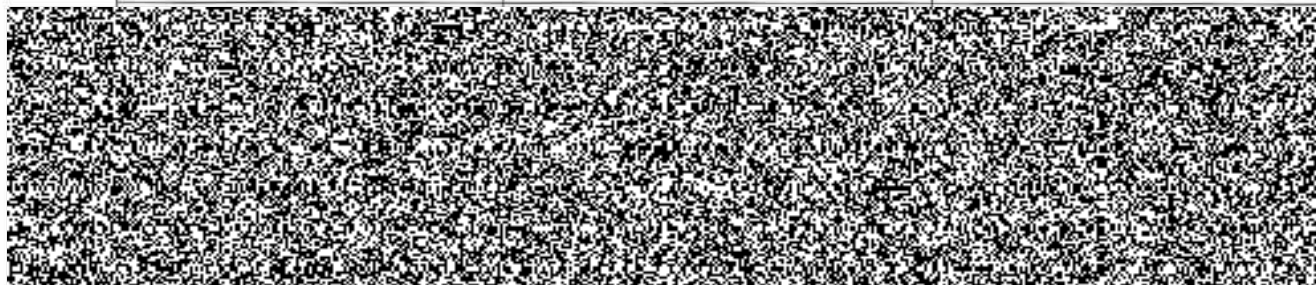

Datum: 29.6.2021	Datum: 16.7.2021	Datum: 21.7.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: ZTI a UT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721 Vnitřní vodovod 14 336,00

1	721	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 vsazení odbočky pro žlábek u sauny 1	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
2	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 příprava pro žlábek u sauny 4	m	4,000	328,00	1 312,00
3	721	721226512	Zápachová uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	443,00	886,00
4	R	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 20 mm chybějící montáž potrubí ve výkazu 78	m	78,000	99,00	7 722,00
5	R	722239101	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity G 1/2 2.NP 1	ks	1,000	30,00	30,00
6	R	722230101	Armatury se dvěma závity, ventily přímé G1/2	ks	1,000	210,00	210,00
7	R	722239103	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity G 1 2.NP 2	ks	2,000	30,00	60,00
8	R	722230103	Armatury se dvěma závity, ventily přímé G 1	ks	2,000	358,00	716,00
9	R	725116900	Předělání a posunutí WC a odpadu na umyvadlo m.č.2.19	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -17 237,00

10	R	725001001	Záchodová mísa vč. sedátka - dodávka a montáž změna projektu -1	kus	-1,000	11 589,00	-11 589,00
11	R	725001005	Umyvatko, vč. sifonu - dodávka a montáž změna projektu -1	kus	-1,000	2 391,00	-2 391,00
12	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 změna projektu 10	m	10,000	328,00	3 280,00
13	R	725010001	Splachovací nádržka do stěny včetně ovládacího tlačítka a napojení - dodávka a montáž	kus	-1,000	7 000,00	-7 000,00
14	721	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	463,00	463,00

PSV Práce a dodávky PSV 91 484,76

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 19 645,20

15	721	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	26,000	63,80	1 658,80
16	721	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	32,000	50,40	1 612,80
17	721	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	8,000	61,70	493,60
18	721	722250132	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	soubor	2,000	7 940,00	15 880,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 25 414,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: ZTI a UT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	731	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	206 000	80,80	16 644,80
			chybějící izolace na potrubí Cu D26x3,0				
			150		150,000		
			chybějící izolace na potrubí Cu D32x3,0				
			56		56,000		
			Součet		206,000		
20	731	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	108,000	81,20	8 769,60
			chybějící izolace na potrubí Cu D18x2,0				
			108		108,000		

735

Otopná tělesa

46 425,16

21	R	735152151	Otopné těleso panel jednoduchové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W	ks	1,000	1 197,00	1 197,00
22	R	735152212	Otopné těleso panelové jednoduchové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/500 mm výkon 275 W	ks	-5 000	1 287,00	-6 435,00
23	731	735152251	Otopné těleso panelové VK jednoduchové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W	kus	3,000	2 180,00	6 540,00
24	731	735152551	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 581 W	kus	2 000	3 010,00	6 020,00
25	R	735152554	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 1016 W	ks	-3,000	2 267,00	-6 801,00
26	R	735152556	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W	ks	-4 000	2 526,00	-10 104,00
27	R	735152700	Otopné těleso panelové třídaskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm	ks	-1,000	6 329,00	-6 329,00
28	R	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátoru typu VK	ks	-6,000	340,00	-2 040,00
29	731	735152800	Otopné těleso panelové VK třídaskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1800 mm výkon 4659 W	kus	1,000	11 403,00	11 403,00
30	731	735164272.KRD	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné KORADO Koralux Linear Max-E výška/délka 1810/600 mm	kus	2,000	6 653,22	13 306,44
31	731	735164273.KRD	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné KORADO Koralux Linear Max-E výška/délka 1810/750 mm	kus	4,000	7 228,93	28 915,72
32	R	735164900	Armatura přípojovací ke koupeli radiátor	kus	6,000	1 792,00	10 752,00


Celkem

88 583,76

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	7.
Identifikace akce:	
Název akce	KRP Stčk - FKSP - RaSZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – výplně otvorů	
Popis změny, popis technického řešení:	
Vlivem vlhkosti stávajícího objektu, spolu s dalšími opatřeními bylo mimo jiné i přistoupeno ke změně výplní otvorů. Špaletová okna budou nahrazena Eurookny, které mají funkci mikroventilace. Dále byly změněny vnější vchodové dveře, které byly původně navrženy jako CPL do ocelové zárubně, toto řešení se dělá jako vchodové dveře do bytu, jako vchodové vnější dveře do objektu jsou nevhodné, budou nahrazeny Euro vchodovými dveřmi. Dále přibylý 3ks eurooken (1xšlit, 1x m.č.1.14, 1xm.č.1.16) a 1ks eurodveří dle požadavku investora (m.č.1.14 do uhelny) a ubylo jedno okno (m.č.2.05), které bylo zazděno.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: špaletová okna a CPL vnější vchodové dveře do ocelové zárubně	
Nové řešení: dřevěná Eurookna a Eurodveře	
Zdůvodnění změny: viz popis změny	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:		ne
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:		ne
Přípočty k ceně díla bez DPH:	581.712 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-581.712 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- Kč	
DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

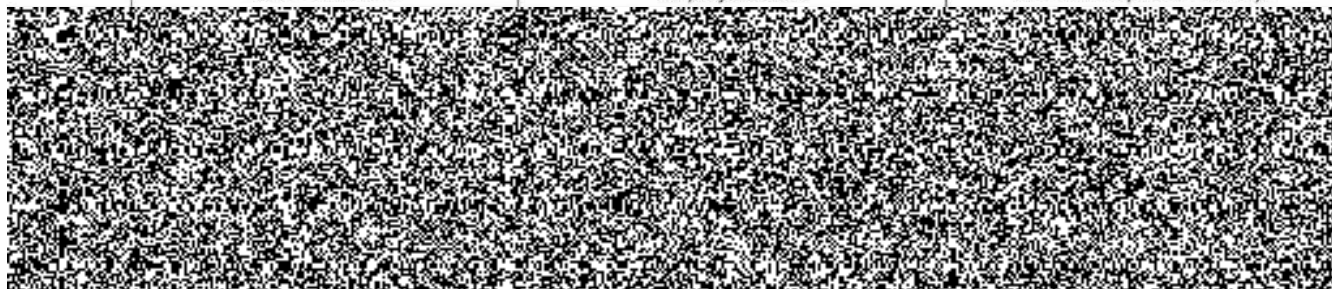

Datum: 29.6.2021	Datum: 16.7.2021	Datum: 21.4.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Výplně otvorů

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC. s r o.

Místo:

Zpracoval:

Datum

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,00

760 Výplně otvorů

-581 712,00

1	R	76010011	Okno 1100*1250, špaletové, dvoukřídle, dřevěný rám, izolační trojsklo - dodávka a montáž	ks	-13,000	25 424,00	-330 512,00
2	R	76010012	Okno 1000*1250, špaletové, dvoukřídle, dřevěný rám, izolační trojsklo - dodávka a montáž	ks	-6,000	23 184,00	-139 104,00
3	R	76010013	Okno 600*600, špaletové, dvoukřídle, dřevěný rám, izolační trojsklo - dodávka a montáž	ks	-3,000	9 200,00	-27 600,00
4	R	76010014	Okno 1100*800, špaletové, dvoukřídle, dřevěný rám, izolační trojsklo - dodávka a montáž	ks	-2,000	17 248,00	-34 496,00
5	R	76020001	Vnější dveře jednokřídle 900/1970mm, dřevěné s nadsvětlikem, zateplené - dodávka a montáž vč. zárubně kování a ostatních prvků	ks	-2,000	25 000,00	-50 000,00

760.1 Výplně otvorů

581 712,00


6	R	760101	Eurookno dvoukřídle 1030/1280, trojsklo Ug=0,7, profil IV 78mm, parapet s profil nosem š do 50cm bílý, nalepovací mřížka 29mm	ks	8,000	20 908,00	167 264,00
7	R	760102	Eurookno dvoukřídle 1100/800, trojsklo kura čirá Ug=0,7, profil IV 78mm, nalepovací mřížka 29mm	ks	2,000	16 302,00	32 604,00
8	R	760103	Eurookno jednokřídle 700/700, trojsklo kura čirá3x, čirá 1x, Ug=0,7, profil IV 78mm	ks	4,000	8 354,00	33 416,00
9	R	760104	Eurookno dvoukřídle 1030/1210, trojsklo Ug=0,7, profil IV 78mm, parapet s profil nosem š do 50cm bílý, nalepovací mřížka 29mm	ks	3,000	20 490,00	61 470,00
10	R	760105	Eurookno dvoukřídle 900/1280, trojsklo Ug=0,7, profil IV 78mm, parapet s profil nosem š do 50cm: bílý, nalepovací mřížka 29mm	ks	2,000	19 700,00	39 400,00
11	R	760106	Eurookno dvoukřídle 1140/1430, trojsklo Ug=0,7, profil IV 78mm, parapet s profil nosem š do 50cm bílý, nalepovací mřížka 29mm	ks	2,000	23 640,00	47 280,00
12	R	760107	Eurookno dvoukřídle 1030/1210, trojsklo kura čirá Ug=0,7, profil IV 78mm, parapet s profil nosem š do 50cm: bílý, nalepovací mřížka 29mm	ks	2,000	20 380,00	40 760,00
13	R	760108	Eurookno třídlíne, 2xfix,1xoteviravé 1830/630, trojsklo Ug=0,7, profil IV 78mm	ks	1,000	14 850,00	14 850,00
14	R	760109	Eurookno jednokřídle 580/860, dvojsklo Ug=1,1	ks	1,000	7 508,00	7 508,00
15	R	760110	Eurookno dvoukřídle 1000/1070, dvojsklo Ug=1,1	ks	1,000	13 840,00	13 840,00
16	R	760111	Vchodové Eurodveře 1100/2840 s nadsvětlikem Ug=1,1, výplň PUR smrk 24mm Ug=1,1, třibodový bezp.zámek KfV, vložka FAB, hliníkový práh s přerušeným tepel.mostem v.18mm, bezp.madlo/klika Hoppe-elox	ks	1,000	46 130,00	46 130,00
17	R	760112	Vchodové Eurodveře 1080/2530 s nadsvětlikem Ug=1,1, výplň PUR smrk 24mm Ug=1,1, třibodový bezp.zámek KfV, vložka FAB, hliníkový práh s přerušeným tepel.mostem v.18mm, bezp.madlo/klika Hoppe-elox	ks	1,000	43 740,00	43 740,00
18	R	760113	Vchodové Eurodveře 960/2150, výplň PUR smrk 24mm Ug=1,1, jednobodový zámek , vložka FAB, hliníkový práh, klika/klika Hoppe-elox	ks	1,000	33 450,00	33 450,00

Celkem

0,00

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	8.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Písečnickova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
S001 objekt č.5 – SDK	
Popis změny, popis technického řešení:	
SDK podhled ve 2.NP, kde měl původně zůstat rákosový strop. SDK obklad kci, podhledů apod v 1.NP z důvodů zvýšení kvality díla.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: stávající rákosové stropy , obnažené stoupačky a podchytávky	
Nové řešení: rozšířeno po dohodě s investorem - viz popis změn	
Zdůvodnění změny: dodatečné práce prováděné po dohodě s uživatelem	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano, bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

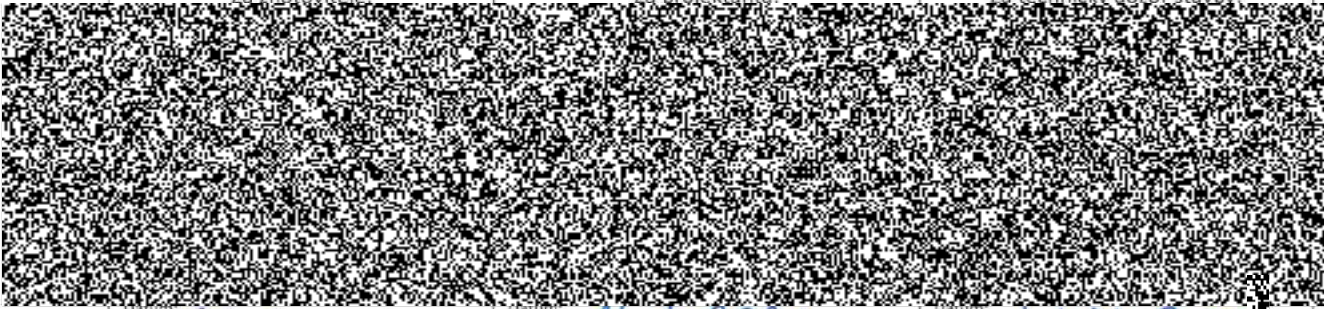Vliv na termín:	10 dní	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	224.036,81 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	224.036,81 Kč	
DPH:	47.047,73 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	271.084,54 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 29.6.2021	Datum: 16.7.2021	Datum: 21.7.2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Zakázka 5. úr.: 08.01- SDK 1.NP

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 16 260,89

763 Konstrukce suché výstavby 16 260,89

1	R	763121422	SDK stěna přesazená tl 62.5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,100	527,00	579,70
			"Místnost 1.06" 1,1		1,100		
			Mezisoučet		1,100		
			Součet		1,100		
2	R	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,100	46,80	51,48
3	R	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,059	694,00	5 592,95
			"Místnost 1.10;1.11" 1,000*2,420+1,520*3,710		8,059		
			Mezisoučet		8,059		
			Součet		8,059		
4	R	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	8,059	56,10	452,11
5	R	763164711	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,670	907,00	3 328,69
			"Místnost 1.03" 3,67		3,670		
			Mezisoučet		3,670		
			Součet		3,670		
6	R	763164731	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5	m	4,810	1 250,00	6 012,50
			"Místnost 1.01"1,250		1,250		
			"Místnost 1.13"3,560		3,560		
			Mezisoučet		4,810		
			Součet		4,810		
7	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	160,170	1,52	243,46

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 284,57

VRN6 Územní vlivy 284,57

8	R	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů + likvidace odpadu	%	1,750	162,61	284,57
---	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

Celkem 16 545,46

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Zakázka 5. úr.: 08.02 - SDK 2.NP

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 203 922,70

713 Izolace tepelné 54 964,36

1	R	713111121	Montáž izolace tepelné spodom stropu s uchycením: drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	184,599	95,10	17 555,36
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Výměry odpočteny z PD

$(4,050 + 15,547 + 3,770) * (4,200 + 3,700)$

184,599

Mezisoučet

184,599

Součet

184,599

2		63156771	pás tepelné izolační mezi krokve $\varphi=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	193,829	193,00	37 409,00
---	--	----------	---	----	---------	--------	-----------

$184,599 * 1,05$ "Přepočtené koeficientem množství"

193,829

763 Konstrukce suché výstavby 148 958,34

3	R	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	204,349	646,00	132 009,45
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Výměry odpočteny z PD

$(4,050 + 15,547 + 3,770 + 2,5) * (4,200 + 3,700)$

204,349

Mezisoučet

204,349

Součet

204,349

4	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	184,599	42,10	7 771,62
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Výměry odpočteny z PD

$(4,050 + 15,547 + 3,770) * (4,200 + 3,700)$

184,599

Mezisoučet

184,599

Součet

184,599

5		JTA.JFN110SP	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Special 110g/m2	m2	203,059	20,24	4 109,91
---	--	--------------	---	----	---------	-------	----------

$184,599 * 1,1$ "Přepočtené koeficientem množství"

203,059

6	R	763131751	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	31,720	56,10	1 779,49
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

$((0,850 + 0,900 - 0,8) * 2,200) * 3 + (1,850 * 2,500) * 2 + (1,200 * 2,500) + (1,200 * 2,200)$

31,720

Mezisoučet

31,720

Součet

31,720

7	R	7639R001	Příplatek za desku impregnovanou	m2	26,440	40,00	1 057,60
---	---	----------	----------------------------------	----	--------	-------	----------

$((0,850 + 0,900) * 2,200) * 3 + (1,850 * 2,500) * 2 + (1,200 * 2,500) + (1,200 * 2,200)$

26,440

Mezisoučet

26,440

Součet

26,440

8	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 467,280	1,52	2 230,27
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 568,65

VRN6 Územní vlivy 3 568,65


9	R	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů + likvidace odpadu	%	1,750	2 039,23	3 568,65
---	---	-------------	--	---	-------	----------	----------

Celkem 207 491,35

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	9.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP RaSZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO02 objekt č.2 – spodní stavba, ŠD polštář, HI	
Popis změny, popis technického řešení:	
Jedná se především o manipulaci z výkopkem, ze tří úrovní stavební jámy a jejím odvozem na vzdálenější mezideponii. Dále o dolamování na dně odkopávek. Doplnění chybějícího polštáře z kameniva pod podkladní betony základových desek. Záměnu asfaltových pásu hydroizolace , oxidovaný za modifikovaný, který určuje projektová dokumentace. Doplnění příslušenství pro uložení betonů – těsnění spár a vylamovací prvky.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: původní PD neřešila	
Nové řešení: viz popis změn	
Zdůvodnění změny: nepředvídatelné skutečnosti a chyby projektu	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bez vlivu	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	90 dní	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 329 987,81 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-300.157,83 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1.029.829,98 Kč	
DPH:	216.264,30 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	1.246.094,28 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

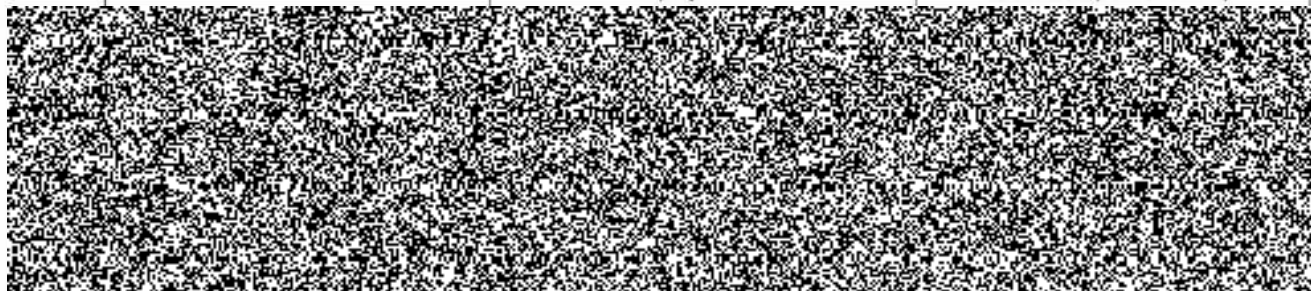

Datum: 29.6. 2021	Datum: 16.7. 2021	Datum: 21.4. 2021
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Spodní stavba, ŠD polštář, HI

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC. s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

910 320,89

1

Zemní práce

639 420,90

1	221	113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pi do 50 m2 - v chodniku nad optikou "v chodniku nad optickým kabelem: v místě stavební jámy"	m2	60,000	232,00	13 920,00
			30*2.0		60,000		
			Součet		60,000		
2	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	74,30	2 229,00
3	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,000	43,90	3 951,00
4	001	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III. skupiny 6	m3	131,250	2 190,00	287 437,50
			437,5*0.3		131,250		
			Součet		131,250		
5	001	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	332,500	162,00	53 865,00
			475*0.7		332,500		
			Součet		332,500		
6	R	162201152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m na meziskládku + zpět do zásypu	m3	-948,000	56,90	-53 941,20
			-474*2		-948,000		
7	001	162351143	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	948,000	91,40	86 647,20
8	001	166151121	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti III. skupiny 6 a 7 strojně	m3	1 425,000	148,00	210 900,00
			475*950		1 425,000		
			Součet		1 425,000		
9	001	171251101	Uložení sypaniny do násypu nezhuťných strojně	m3	474,000	72,60	34 412,40

2

Zakládání

116 200,00

10	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	83,000	1 400,00	116 200,00
			415*0.2		83,000		
			Součet		83,000		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

113 954,00

11	R	953334433	Těsnící plech do pracovních spár betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svítku s bitumenovým povrchem jednostranným, šířky 150 mm	m	180,000	278,00	50 040,00
12	011	953334517	Těsnící a bednicí křížový profil do pracovních spár betonových kci s bitumenovým povrchem š 260 mm	m	34,000	656,00	22 304,00
13	011	953511118	Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkónové desky 10xD12 prutů	kus	3,000	9 310,00	27 930,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Spodní stavba, ŠD polštář, HI

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	011	953511410	Nosný tepelně-izolační prvek pro předsazené parapety, atiky a krátké konzoly	kus	3,000	4 560,00	13 680,00

997 Přesun sutě 29 066,40

15	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	19,800	650,00	12 870,00
16	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mozi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,800	230,00	4 554,00
17	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mozi skládku se složením, na vzdálenost Připlatek x ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	475,200	7,00	3 326,40
19,8*24 "Přepočtené koeficientem množství"					475,200		

18	R	997013831	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 904	t	19,800	420,00	8 316,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

998 Přesun hmot 11 679,59

19	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby: bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	179,686	65,00	11 679,59
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PSV PSV 101 797,02

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 101 797,02

20	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-310,200	9,67	-2 999,63
+ 2,9m * 42,0m + 3,7m * 39m:							
787,9					787,900		
3,6m * 4,0m							
14,4					14,400		
Součet					802,300		
-310,2					-310,200		

21	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	310,200	21,60	6 700,32
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

22	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	-620,000	100,00	-62 000,00
787 9*2					1 575,800		
"odpočet svislé části"							
-310*2					-620,000		

23		62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem	m2	-1 812,170	100,00	-181 217,00
----	--	----------	--	----	------------	--------	-------------

24	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	620,000	115,00	71 300,00
oprava chybně zvolené položky							
310*2					620,000		
Součet					620,000		

25	628	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spojitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 812,170	149,00	270 013,33
----	-----	----------	---	----	-----------	--------	------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU

Objekt: DODATEK č.1

Podčást: Spodní stavba, ŠD polštář, HI

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC. s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 712,07

VRN9 Ostatní náklady 17 712,07

26	R	VRN - 01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,750	10 121,18	17 712,07
----	---	----------	-----------------------------	---	-------	-----------	-----------

Celkem 1 029 829,98