

Položkový rozpočet

**Zakázka: MŠ U Koupaliště - vícepráce, trativody
Česká Třebová**

Zhotovitel: Rydo, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová

IČO: 25918516
DIČ: CZ25918516

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	179 175,19
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	179 175,19 CZK
Základní DPH	21 %	37 627,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,19 CZK

Cena celkem: 216 802,00 CZK

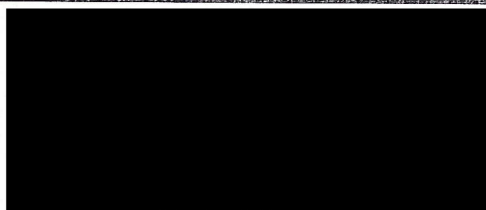

Za objednatele

Místo

15.7.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Trativody	HSV		
8	Trubní vedení	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
Celkem:			179 175,19	29,53417

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 Trativody					148 324,19
1	460 03-0081.RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	16,00000	
2	131 10-0010.RA0	Hloubení nezapažených jam , pro šachty	m3	21,00000	
3	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm , pro drenáž	m3	32,00000	
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku	m3	84,80000	
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny	m3	84,80000	
6	212 81-0010.RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp 11-22, trubky d 160 mm	m	24,00000	
7	583-419034R	Kamenivo drcené frakce 32/63 , doprava	t	18,00000	
8	871 37-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125	m	14,00000	
9	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,00000	
10	871 35-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	15,50000	
11	286-11260.AR	Trubka kanalizační KGEM DN 125	m	14,00000	
12	286-11261.AR	Trubka kanalizační KGEM DN 150	m	10,00000	
13	286-11265.AR	Trubka kanalizační KGEM DN 200	m	15,50000	
14	286-11314.AR	Tvarovky KG	sou	1,00000	
15	592-23822R	Zřízení dna šactového pr. 1000 mm, beton	kus	1,00000	
16	894 40-1211.R00	Osazení betonové šachty	kus	1,00000	
17	592-238671R	Sestava beton. dílů šachty DN 1000 + poklop	sou	1,00000	
18	894 43-1111.R00	Osazení plastové šachty DN 400	kus	2,00000	
19	286-97100R	Sestava šachty revizní DN 400 + poklop	kus	2,00000	
20	174 10-0010.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, hutnění	m3	14,90000	
Díl: 8 Trubní vedení					12 241,00
21	899 62-1113.R00	Obetonování potrubí C-/7,5 do 15 cm,D do 20cm	sou	1,00000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					18 610,00
22	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení	sou	1,00000	
23	998 01-1001.R00	Přesun hmot, doprava betonu	sou	1,00000	