

## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7. 7. 2021

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: 277/2021

ID smlouvy: 15919147

#### ČLÁNEK I.

#### SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. **Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 105753340/0300

██████████  
zástupce ve věcech technických: ██████████ ved. OVS ÚMČ Brno-Královo Pole

2. **Zhotovitel:** UniCab, s.r.o.

se sídlem Merhautova 173, 613 00 Brno

statutární orgán: Mgr. Martin Veselý, jednatel

Ing. Tomáš Polanský, provozní ředitel, jedná na základě plné moci

ve věcech technických: Ing. Tomáš Polanský

IČO: 26961873

DIČ: CZ26961873

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 237556015/0300

Tel., ██████████

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 48475.

#### ČLÁNEK II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na vícepracích, na provádění dodatečných stavebních prací díla „Brno, park Slovanské náměstí, zásobování elektrickou energií“ sjednaného smlouvou o dílo č. 277/2021 ze dne 7. 7. 2021 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.

2. Celková cena víceprací činí 58.975 Kč bez DPH a jejich rozsah je specifikován v soupisu prací ze dne 20. 7. 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Dosavadní text Čl. VI, odst. 2 Smlouvy, se ruší a nahrazuje se textem znění:  
„Celková cena díla po přičtení víceprací činí 1.160.005 Kč bez DPH, (slovy: jedenmilionstošedesát tisíc pět korun).“


*K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to ve výši k datu zdanitelného plnění.“*

### ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je platný jeho podpisem a účinný registrací dle zákona č. 340/2015, o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotovený ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

### DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:



#### Přílohy

Příloha č.1 – Soupis prací ze dne 20. 7. 2021

Za objednatele:

V Brně dne ..... 13. 08. 2021 .....




Ing. Karin Karasová  
statistka MČ Brno – Královo Pole

Za zhotovitele:

V Brně dne ..... 5. 8. 2021 .....



Ing. Tomáš Polanský  
provozní ředitel

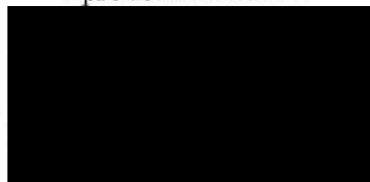

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Brno, Slovanské náměstí, zásobování elektrickou energií**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 160 005,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 160 005,00	21,00%	243 601,05	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>1 403 606,05</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Slovanské náměstí, zásobování elektrickou energií

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová výměra	Celkem	Rozdíl (vícepráce)
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 101 030,00</b>			<b>58 975,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
D		997	Přesun sítě							
1	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	58,00	435,00	25 230,00	60,53	26 330,01	1 100,01
2	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km)	t	638,00	28,00	16 588,00	665,92	17 311,22	723,22
74	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovná) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	58,00	340,00	19 720,00	60,53	20 579,78	659,78
D		M	Práce a dodávky M							
D		21-D	Elektromontáže- demontáže							
D		21-M	Elektromontáže							
58	K	210100005	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 35 mm <sup>2</sup>	kus	14,00	82,00	1 148,00			
79	K	210100008	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 95 mm <sup>2</sup>	kus	2,00	120,00	240,00			
61	K	210812037.1	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x25 až 35 mm <sup>2</sup> uložený volně nebo v lišce (CYKY)	m	557,00	39,00	21 723,00			
56	M	34111610.1	kabel síťový s Cu jádrem 1KV 5x25mm <sup>2</sup>	m	401,00	390,00	156 390,00			
57	M	34111620.1	kabel síťový s Cu jádrem 1KV 5x35mm <sup>2</sup>	m	155,00	516,00	80 290,00			
78	M	34111610.2	kabel síťový s Al jádrem 1kV 4x95 mm <sup>2</sup>	m	8,00	185,00	1 480,00			
13	K	210950101	Štítek označovací na kabel	kus	160,00	15,00	2 400,00			
14	M	735345120	tabulka bezpečnostní s liškem 2 barvy A7 105x74 mm	kus	160,00	12,00	1 920,00			
15	K	210960204	Příplatek na zatáhování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras s kolektorů	m	133,00	66,00	8 778,00	656,00	36 696,00	27 918,00
16	K	R-21-M-001	Utěsnění kabelů v prostupu pánou	kus	48,00	26,00	1 200,00			
17	M	R-21-M-002	Montážní pěna	Kus	48,00	250,00	12 000,00			
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							
18	K	220110641	Závěrečné práce ve skříní	kus	1,00	950,00	950,00			
66	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kV/m	m	557,00	37,00	20 609,00			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích							
75	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvovpřířadová korugovaná (chránička) D 52-63mm, HDPE+LDPE	m	163,00	54,00	8 802,00	556,00	30 024,00	21 222,00
21	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	54,00	66,00	3 564,00			
59	M	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvovpřířadová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	63,00	225,00	14 175,00			
60	M	34571359	trubka elektroinstalační ohebná dvovpřířadová korugovaná (chránička) D 200mm, HDPE+LDPE	m	22,00	180,00	3 960,00			
86	M	34571126.1	chránička ocelová D 200mm	m	9,00	450,00	4 050,00			
76	M	34571359.1	Elektroměrový rozvaděč pro 1x přímé měření, 7x podružné měření. Provedení pilíř	ks	1,00	75 000,00	75 000,00			
77	K	741210102	Zemní práce pro plastový pilíř	kus	1,00	1 750,00	1 750,00			
80	K	460030011	Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky	m <sup>2</sup>	140,00	48,00	6 720,00			
81	K	460620002	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m <sup>2</sup>	140,00	15,00	2 100,00			
82	K	460620007.1	Zalitií vodou na rovině	m <sup>2</sup>	560,00	8,00	2 800,00			
22	K	460010024.1	Vylučení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,00	2 000,00	2 000,00			
69	M	34571359.2	Podzemní zásuvka CEE 5/6A 400V, krytí IP67 v uzavřeném stavu, pojízdná pro auta	ks	7,00	21 450,00	150 150,00			
70	K	460080014.2	Montáž podzemní kabelové zásuvky, včetně utěsnění kabelu a obetonování zásuvky	ks	7,00	1 650,00	11 550,00			
23	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění (pro zakotvení zásuvky v terénu)	m <sup>3</sup>	3,00	2 400,00	7 200,00			
25	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1a24	m <sup>3</sup>	274,00	195,00	53 430,00			
66	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m <sup>3</sup>	52,00	1 100,00	57 200,00			
83	K	460070753.1	Výkop sondy ručně v hornině tř. 3	ks	10,00	820,00	8 200,00			
87	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění v zástavbě	m <sup>3</sup>	52,00	150,00	7 800,00			
84	K	460300001.1	Zásyp sondy ručně včetně zhuštění v zástavbě	ks	10,00	120,00	1 200,00			
27	K	460160263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	189,00	377,00	71 253,00	196,00	73 892,00	2 639,00
71	K	460160643	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	28,00	490,00	13 720,00	31,00	15 190,00	1 470,00
85	K	460160643.1	Příplatek za výkop v obsazené trase	m	80,00	102,00	8 160,00			
72	K	460660263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	189,00	103,00	19 467,00	196,00	20 188,00	721,00
73	K	460660643	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	28,00	134,00	3 752,00	31,00	4 154,00	402,00
63	K	460310016	Neřízený zemní prolak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 125 mm	m	16,00	1 400,00	22 400,00			
64	K	460310017	Neřízený zemní prolak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 160 mm	m	19,00	1 800,00	34 200,00			
65	K	460310017.2	Neřízený zemní prolak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru přes 160 mm do 200 mm	m	9,00	2 600,00	23 400,00			
29	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo šlákopísku tl 10 cm nad kabel, krytí plastovou folií, š lože do 70 cm	m	217,00	152,00	32 984,00	227,00	34 504,00	1 520,00
30	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	9,00	53,00	477,00			
31	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	8,00	101,00	808,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová výměra	Celkem	Rozdíl (vícepráce)
32	K	450470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	80,00	29,00	2 320,00			
33	K	450490014	Krycí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	252,00	16,00	4 032,00	277,00	4 432,00	400,00
39	K	450620013	Provizorní úprava terénu se zhuňnutím, v homině tř 3	m2	140,00	30,00	4 200,00			
41	K	R-48-M-001	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,00	2 500,00	2 500,00			
43	K	R-48-M-009	Zaměření kabelové trasy v.č. aktualizace polohopisu	kus	1,00	7 500,00	7 500,00			
44	K	R8	Vytýčení inženýrských sítí	kus	5,00	1 000,00	5 000,00			
9	K	210280001.1	Vypínán zařízení, dozor správce	kus	1,00	4 000,00	4 000,00			
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení							
45	K	210280211	Měření zemních odporů zemnice prvního nebo samostatného	kus	1,00	3 250,00	3 250,00			
46	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 5x25 mm2	kus	6,00	370,00	2 220,00			
62	K	210280352	Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 5x35 až 60 mm2	kus	1,00	420,00	420,00			
10	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,00	10 900,00	10 900,00			
47	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třížilového	kus	7,00	750,00	5 250,00			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce							
49	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,00	16 000,00	16 000,00			
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	5 000,00	5 000,00			
D VRN4			Inženýrská činnost							
52	K	045002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,00	3 000,00	3 000,00			
53	K	046002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,00	2 500,00	2 500,00			