

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 202109

č. objednatele SML/0538/2021

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Oprava chodníku v ul. Bratrská v Přerově“

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené : [redacted] vedoucím odboru správy majetku a
Komunálních služeb

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825.

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu : 27-1884482379/0800 – transparentní účet

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

SISKO spol. s r.o.

Velká Dílážka 527/6, 750 02 Přerov

Zastoupená : [redacted] jednateli
společnosti

IČO : 47155558

DIČ : CZ47155558

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu : 14404831/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.03.2021 smlouvu o dílo č. SML/0538/2021 a dne 19.04.2021 dodatek č. 1 k této smlouvě, jejímž předmětem je oprava chodníku v ulici Bratrská v Přerově.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu u ustanovením článku 15., odst. 15.2. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

V článku 4. Termín , doba plnění díla

- | | |
|---|----------------------|
| 4.1. Zahájení stavby : | červen 2021 |
| 4.2. Ukončení stavby: | červenec 2021 |
| 4.3. Předání a převzetí dokončené stavby: | do 31. července 2021 |

Nahrazuje textem:

V článku 4. Termín , doba plnění díla

- | | |
|---|-------------------|
| 4.1. Zahájení stavby : | červen 2021 |
| 4.2. Ukončení stavby: | srpen 2021 |
| 4.3. Předání a převzetí dokončené stavby: | do 30. srpna 2021 |

Důvodem změny termínu realizace díla je nutnost provedení víceprací – ruční odkopy pro snížení kabelů inženýrských sítí, zajištění 3 kusů stropů nad sklepními otvory, opravy propadu kamenné obruby, zřízení provizorního chodníku přes travnatou plochu. Dalším důvodem jsou dokončovací práce na fasádě rohu domu č.p. 20, toto lešení bylo odstraněno dne 26.08.2021).

V čl. 6. Cena díla

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění a obě Strany se dohodly takto:

6.1.1. Celkem bez DPH	935 635 Kč
6.1.2. DPH 21 %	196 483 Kč
CELKEM s DPH	1 132 118 Kč

Nahrazuje textem:

V čl. 6. Cena díla

6.1.1. Celkem bez DPH:	935 635 Kč
6.1.2. Cena méněprací bez DPH	- 120 042 Kč
6.1.3. Cena víceprací bez DPH	117 975 Kč
6.1.4. Nová cena bez DPH	966 568 Kč
6.1.5. DPH 21 %	196 049 Kč
C ELKEM s DPH	1 129 617 Kč

Z důvodů neprovádění sanace podloží - sítě VO, CETIN a NEJTV byly uloženy i v hloubce 200 mm jsou na stavbě méněpráce ve výši 120 042, Kč.

Vícepráce tvoří ruční podkopání se snížení a zásyp kabelů, u sítě CETIN položení krycích desek. Dále položení geotextilie na celou plochu chodníku, provedení stropů nad 3 sklepními otvory za použití PZ desek, včetně penetrace a hydroizolace, odstranění propadu pod kamennou obrubou a zřízení provizorního chodníku přes travnatou plochu (požadavek občanů). Celkem jsou vícepráce ve výši 117 975,- Kč.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne 28.07.2021

V Přerově dne 28.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb

Jednatel SSKO spol. s r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : OK-19-07-2018	Název stavby : Oprava chodníku ul. Bratrská v Přerově	Datum: 01.10.2019
Místo stavby: Město Přerov, ul. Bratrská, Olomoucký kraj, okres Přerov		
Projektant : [REDACTED]		IČO : 03879445 DIČ :
Objednatel : Statutární město Přerov		IČO : 00301825 DIČ : CZ00301825
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel : SSKO spol. s.r.o. Velká Dlážka 527/6 750 02 Přerov		IČO : 47155558 DIČ : CZ47155558

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		19 707 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobilář		933 568 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		933 568 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		0 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	933 568 Kč
DPH	21% činí :	196 049 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		1 129 617 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

ROZPOČET

Stavba : OK-19-07-2018 - Oprava chodníku ul. Bratrská v Přerově

Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Cenová úroveň : 2019/II
 Datum zpracování :
 01.10.2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-111101102-0	ODSTRANENI TRAVIN DO 1HA	HA	0,014	0,0	0,0	50 000,0	700,0	0,000	0,000	
2	C-111301111-0	SEJMUTI DRNU TL -10CM PREMISTENI -50M	M2	140	0,0	0,0	58,0	8 114,4	0,000	0,000	
3	C-122201101-0	ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3 (KOLEM OBRUB)	M3	4	0,0	0,0	180,0	720,0	0,000	0,000	
4	C-122201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3	M3	4	0,0	0,0	27,0	108,0	0,000	0,000	
5	C-113106123-0	ROZEBRÁNÍ DLAŽBY PESI DLAZD BETON VELKOPLOŠNE - CHODNÍK	M2	462	0,0	0,0	75,5	34 881,0	0,175	80,850	
6	C-113107223-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 30CM (KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKU)	M2	462	0,0	0,0	49,0	22 638,0	0,400	184,800	
7	C-113106123-0	ROZEBRÁNÍ DLAŽBY PESI DLAZD BETON VELKOPLOŠNE - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO ODSTAVENÍ KOL	M2	5	0,0	0,0	75,0	375,0	0,175	0,875	
8	C-113107023-0	ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 30CM (KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO ODSTAVENÍ KOL)	M2	5	0,0	0,0	750,0	3 750,0	0,400	2,000	
9	C-113105111-0	ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY SILNIC DLAŽBA NA SUCHO	M2	4	0,0	0,0	107,0	428,0	0,480	1,920	
10	C-113107024-0	ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 40CM (KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - VYROVNÁNÍ)	M2	4	0,0	0,0	890,0	3 560,0	0,560	2,240	
11	O-11320-0	ODSTRANENI KAMENNÝHO OBRUBNIKU - VYROVNÁNÍ	M	32	0,0	0,0	86,0	2 752,0	0,160	5,120	
12	O-11320-0	ODSTRANENI CHODNÍKOVÉHO OBRUBNIKU	M	120	0,0	0,0	55,0	6 600,0	0,160	19,200	
13	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV HOR 1-4 SE ZHUTN	M2	486	0,0	0,0	22,0	10 692,0	0,000	0,000	
14	C-182301122-0	ROZPR ORNICE NAD 1:5 500M2 TL 15CM	M2	140	0,0	0,0	46,0	6 440,0	0,000	0,000	
15	C-180402112-0	ZALoz TRAVNIKU VYSEV PARK SVAH 1:2	M2	140	0,0	0,0	32,0	4 480,0	0,000	0,000	
16	H-00577400-1	SMES TRAVNI	KG	5	94,0	470,0	0,0	0,0	0,001	0,005	
17	C-183403211-0	OBDEL PUDY SV 1:2 NAKOPANIM DO 0,1M	M2	140	0,0	0,0	28,0	3 920,0	0,000	0,000	
18	C-183403213-0	OBDEL PUDY SV 1:2 FREZOVANIM	M2	140	0,0	0,0	3,0	420,0	0,000	0,000	
19	C-183403253-0	OBDEL PUDY SV 1:2 HRABANIM	M2	140	0,0	0,0	5,0	700,0	0,000	0,000	
20	C-183403261-0	OBDEL PUDY SV 1:2 VALENIM	M2	140	0,0	0,0	0,5	70,0	0,000	0,000	
21	C-171101101-0	NASYPY ZHUT HORNINA SOUDRZNA 95% PS, DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY)	M3	4	0,0	0,0	540,0	2 160,0	0,000	0,000	
22	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	4	0,0	0,0	72,0	288,0	0,000	0,000	
23	C-162201101-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 20M TR 1-4	M3	4	0,0	0,0	49,5	198,0	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				470,0		113 994,4		297,010	
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:									
24	C-285992113-0	ZRIZ IZOLACE PROTI VLHKOSTI	M2	50	0,0	0,0	50,0	2 500,0	0,000	0,000	
25	H-28326511-1	FOLIE NOPOVA JUNOP HPDE V NOPU 8MM	M2	50	32,0	1 600,0	0,0	0,0	0,001	0,030	
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				1 600,0		2 500,0		0,030	

ROZPOČET

oddíl 5 Komunikace:										
26		VÍCEPRÁCE (viz. Samostatný rozpočet)	jed.	1	0,0	0,0	117 975,0	117 975,0	0,573	0,573
27	C-5719071111-0	ZÁSYB KRYTU ZE ZÁMKOVÉ DLAZBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ)	M2	486	0,0	0,0	22,0	10 692,0	0,037	17,951
28	H-58151400-1	KAMENIVO ZASYP SPAR DLAZ VL	M2	486	2,7	1 312,2	0,0	0,0	1,000	486,000
29	C-596211110-0	KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 50M2	M2	462	0,0	0,0	271,0	125 202,0	0,070	32,340
30	H-59246001-1	DLAZ ZAMK (200X100X60), TL 6CM PRIROD	M2	462	216,0	99 792,0	0,0	0,0	0,137	63,294
31	H-59246022-1	DLAZ ZAMK (200X100X60), NEVID(SLEPECKÁ), 6CM, ČERVENÁ	M2	20	421,0	8 420,0	0,0	0,0	0,137	2,740
32	O-56480-0	LOŽNÍ VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM	M2	482	0,0	0,0	43,0	20 726,0	0,071	34,222
33	C-564871111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDA fr. 0-63) TL PO ZHUT 25CM	M2	482	0,0	0,0	235,0	113 270,0	0,462	222,520
34	C-591111111-0	KLAD DLAZ BET SILNIC ZAMK 8CM	M2	4	0,0	0,0	294,0	1 176,0	0,184	0,735
35	O-56480-0	LOŽNÍ VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM	M2	4	0,0	0,0	43,0	172,0	0,071	0,284
36	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDA fr. 0-32) TL PO ZHUT 15CM	M2	4	0,0	0,0	235,0	940,0	0,280	1,120
37	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDA fr. 0-63) TL PO ZHUT 20CM	M2	4	0,0	0,0	190,0	760,0	0,371	1,483
5 KOMUNIKACE CELKEM							109 524,2	390 913,0		863,262
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
38	C-917862111-0	OSAZ OBRUB CHODNÍKOVÝCH (100 x 250 x 1000) DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	126	0,0	0,0	244,0	30 744,0	0,130	16,417
39	H-59217151-1	OBRUBNIK CHODNIKOVY (100 x 250 x 1000) PRIR	M	126	136,0	17 136,0	0,0	0,0	0,056	7,056
40	C-917461111-0	OSAZ OBRUB KAMENNÝCH DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1 (POUŽÍJE SE PUVODNÍ MATERIAL)	M	32	0,0	0,0	240,0	7 680,0	0,142	4,529
41	Y-918-3	ZESÍLENÍ OPĚRKY A LOŽE POD KAMENNÝMI OBRUBAMI	M3	1	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	2,268	2,268
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM							17 136,0	39 924,0		30,270
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
42	C-979024441-0	OČIST VYBOURANÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKU	M	32	0,0	0,0	32,0	1 024,0	0,000	0,000
43	C-979071131-0	OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	M2	4	0,0	0,0	95,5	382,0	0,000	0,000
44	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	297,61	0,0	0,0	333,0	99 104,1	0,000	0,000
45	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU HMOT NA SKLADKU	T	297,61	0,0	0,0	10,0	2 976,1	0,000	0,000
46	C-979081131-0	SKLADKOVNE VYBOUR HMOT	T	297,61	0,0	0,0	301,0	89 580,6	0,000	0,000
47	C-966047212-0	ODSTR KVĚTINÁČE Z DILCU BET	KS	3	0,0	0,0	150,0	450,0	0,200	0,600
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM							0,0	193 516,8		0,600
oddíl 99 Přesun hmot:										
48	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUNIKACI	T	1 171,507	0,0	0,0	33,0	38 659,7	0,000	0,000
49	C-998223091-0	PRIPL ZVETS PRESUN KRYT DO 1KM	T	1 171,507	0,0	0,0	4,8	5 623,2	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM							0,0	44 283,0		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:										
oddíl M22 Montáže:										
50	M-220440071-0	UKOTVENÍ STOJANU NA KOLA	KS	1	0,0	0,0	480,0	480,0	0,000	0,000
51	H-59289290-1	STOJAN NA KOLO BLOCK (1600 x 480 x 400) PRESBETON	KS	1	6 227,0	6 227,0	0,0	0,0	0,040	0,040
M22 MONTÁŽE CELKEM							6 227,0	480,0		0,040

ROZPOČET

	oddíl M46	Dokončovací práce:								
52	M-460010002-0	VYTÝČENÍ STAVBY, HRANICE POZEMKŮ A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝ	SET	1	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,000	0,000
53	M-460010002-0	UKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,000	0,000
	M46	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		13 000,0		0,000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									933 568	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO 101	Název objektu: Komunikace a zpevněné plochy	
Kód stavby: OK-19-07-2018	Název stavby: Měněpráce Oprava chodníku ul. Bratrská v Přerově	
Projektant: [redacted]		Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: Statutární město Přerov		Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: 1		Zakázkové čís.:
Zpracovatel: [redacted]		Zhotovitel: ŠISKO spol. s r.o. Velká Dílžka 527/6, 750 02 Přerov,

ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
	120 042	Ztížené výrobní podmínky
	0	Oborová přírážka
Z HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
N Instalace	0	Zařízení staveniště
Montáže	0	Provoz investora
ZRN celkem	120 042	Kompletační činnost
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN
II: Technologie	0	Rezerva
VII: Mobiliář	0	
ZRN+I+II+VII	120 042	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem	0	
ORN celkem	0	
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem	120 042	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum: 20.7.2021	Jméno: [redacted] Datum: 20.7.2021 Podpis: [redacted]	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	120 042,00
DPH	21,0 % činí :	25 209,00
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0
DPH	15,0 % činí :	0
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM VČETNE DPH:		145 251,00

Poznámky:

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodniku ul.Bratrská
Objekt: Měněpráce
Objednatel: Město Přerov
Zhotovitel: Sisko spol. s r.o Velká Dílážka 527/6 , 75002 Přerov
Datum: 20.7.2021

vypracoval: Vodák Radomír


P.Č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	7
	SANACE PODLOŽÍ - VÝMĚNA ZA VHODNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNĚ)	m2	486,0	247,0	120 042,00

celkem bez DPH

120 042

Cena celkem vč. DPH 21%

145 251



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO 101	Název objektu: Komunikace a zpevněné plochy	
Kód stavby: OK-19-07-2018	Název stavby: Vícepráce Oprava chodníku ul. Bratrská v Přerově	
Projektant: [REDAKCE]		Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: Statutární město Přerov		Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: 2		Zakázkové čís.:
Zpracovatel: [REDAKCE]		Zhotovitel: SSKO spol. s r.o. Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov,

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	117 975	Ztížené výrobní podmínky	
Montáž celkem		Oborová přírážka	
Z HSV celkem		Přesun stavebních kapacit	
R PSV celkem		Mimostaveništní doprava	
N Instalace		Zařízení staveniště	
Montáže		Provoz investora	
ZRN celkem	117 975	Kompletační činnost	
I: Projektové práce		Ostatní VRN	
II: Technologie		Rezerva	
VII: Mobiliiář			
ZRN+I+II+VII	117 975	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem			
ORN celkem			
DRN celkem		Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem			

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum: 19.7.2021	Jméno: [REDAKCE] Datum: 19.7.2021 Podpis: [REDAKCE]	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	117 975,00
DPH	21,0 % činí :	24 775,00
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0
DPH	15,0 % činí :	0
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		142 750,00

Poznámky:

Strop nad sklepním prostorem - 1400 x 800				11 711,60
vyčištění šachty od zříceného materiálu	hod	4,000	250,00	1 000,00
očištění základu pod PZ desky - odbourání cihel zdíva cca 3 řady	hod	5,000	250,00	1 250,00
vyrovnaní základu pod PZ desky beton lože	jed	1,000	890,00	890,00
uložení PZ desek 1800/300/90	ks	3,000	370,00	1 110,00
pokládka izolace proti vodě Lepenka A 400H	m2	1,800	120,00	216,00
dodávka + pokládka Kari síť 100x100x 8mm	m2	1,800	480,00	864,00
pokládka betonu na PZ desky tl.100 mm 1800/1500	m3	0,200	3 440,00	688,00
penetrační nátěr Np	m2	1,800	95,00	171,00
hydroizolace IPA 4mm	m2	1,800	240,00	432,00
geotextilie krycí vrstva	m2	1,800	67,00	120,60
přesun hmot	jed	1,000	2 430,00	2 430,00
odstranění beton.desek 1,4x 0,8 m	ks	1,000	420,00	420,00
naložení a odvoz demolic na skládku ručně	m3	1,000	1 280,00	1 280,00
skládkovné demolic , směs	t	1,500	560,00	840,00
Oprava gajgrů - vč. dodávky				24 652,00
gajgr plastovy	ks	6,000	680,00	4 080,00
odkop svodů dešťové vody s vybouráním betonů stvajících gajgrů	ks	6,000	967,00	5 802,00
montáž gajgrů a PVC tvarovek a rour zinek	ks	6,000	1 860,00	11 160,00
skládkovné demolic , směs beton cihly	t	1,500	560,00	840,00
betonáž gajgrů, beton C16/20 S1 4-8	m3	0,500	2 980,00	1 490,00
naložení a odvoz demolic na skládku ručně	m3	1,000	1 280,00	1 280,00
pokládka geotextilie - vč. dodávky				19 500,00
geotextilie dodávka s dovozem	m2	500,000	28,00	14 000,00
pokládka geotextilie	m2	500,000	11,00	5 500,00
zřízení provizorního chodníku přes travnatou plochu 1,9x13,5m				1 852,00
geotextilie dodávka s dovozem	m2	28,000	28,00	784,00
pokládka geotextilie	m2	28,000	11,00	308,00
posyp drtí 0-32 s dodávkou	t	1,000	760,00	760,00
Oprava propadu kamenné obruby (kaverna) d = 2,75m				8 970,00
odkop s vybouráním betonů stvajících obrub - kámen, beton	m	3,000	967,00	2 901,00
dosyp betonem pod obruby	m3	0,500	2 980,00	1 490,00
dovoz kamenné obruby (psinec)	jed	1,000	940,00	940,00
pokládka kamen obrub do betonu	m	3,000	560,00	1 680,00
dodláždění vozovky k obrubě rozdlážba, zádlažba	m2	2,000	486,00	972,00
naložení a odvoz demolic na skládku ručně vč skládkovného	t	1,000	987,00	987,00
celkem bez DPH				117 975
Cena celkem vč. DPH 21%				142 750

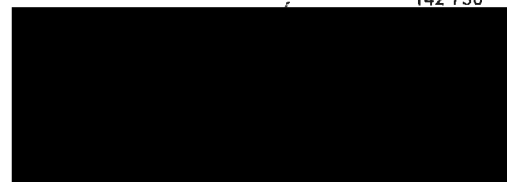

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku ul.Bratrská
 Objekt: Vícepráce
 Objednatel: Město Přerov
 Zhotovitel: Sisko spol. s r.o Velká Dílačka 527/6 , 75002 Přerov
 Datum: 19.7.2021

vypracoval: Vodák Radomír

P.Č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	7
	Ruční odkop kabelů- snížení výšky - souběh VO s obrubou				24 046,00
	odkop kabelů, pod obruby v souběhu s VO- ručně pro pokládku	m	98,000	182,00	17 836,00
	zásyp kabelů pískem vč.pokládky vč. krycích desek CETIN	m	45,000	138,00	6 210,00
	Strop nad sklepním prostorem - 1400 x 1200				15 531,50
	vyčištění šachty od zříceného materiálu	hod	4,000	250,00	1 000,00
	očištění základu pod PZ desky - odbourání cihel zdíva cca 3 řady	hod	5,000	250,00	1 250,00
	vyrovnání základu pod PZ desky očištění odbourání - beton lože	jed	1,000	1 890,00	1 890,00
	uložení a dodávka PZ desek 1800/300/90	ks	5,000	470,00	2 350,00
	pokládka izolace proti vodě Lepenka A 400H	m2	2,700	120,00	324,00
	dodávka + pokládka Kari sítě 100x100x 8mm	m2	2,700	480,00	1 296,00
	pokládka betonu na PZ desky tl.100 mm 1800/1500 vč. Obšalování	m3	0,300	3 840,00	1 152,00
	penetrační nátěr Np	m2	2,700	95,00	256,50
	hyddroizolace IPA 4mm	m2	3,000	240,00	720,00
	geotextilie krycí vrstva	m2	3,000	67,00	201,00
	přesun hmot	jed	1,000	2 860,00	2 860,00
	naložení a odvoz demolic na skládku ručně	m3	1,000	1 280,00	1 280,00
	skládkovné demolic , směs	t	1,700	560,00	952,00
	Strop nad sklepním prostorem - 1400 x 800				11 711,60
	vyčištění šachty od zříceného materiálu	hod	4,000	250,00	1 000,00
	očištění základu pod PZ desky - odbourání cihel zdíva cca 3 řady	hod	5,000	250,00	1 250,00
	vyrovnání základu pod PZ desky beton lože	jed	1,000	890,00	890,00
	uložení PZ desek 1800/300/90	ks	3,000	370,00	1 110,00
	pokládka izolace proti vodě Lepenka A 400H	m2	1,800	120,00	216,00
	dodávka + pokládka Kari sítě 100x100x 8mm	m2	1,800	480,00	864,00
	pokládka betonu na PZ desky tl.100 mm 1800/1500	m3	0,200	3 440,00	688,00
	penetrační nátěr Np	m2	1,800	95,00	171,00
	hyddroizolace IPA 4mm	m2	1,800	240,00	432,00
	geotextilie krycí vrstva	m2	1,800	67,00	120,60
	přesun hmot	jed	1,000	2 430,00	2 430,00
	odstranění beton.desek 1.4x 0,8 m	ks	1,000	420,00	420,00
	naložení a odvoz demolic na skládku ručně	m3	1,000	1 280,00	1 280,00
	skládkovné demolic , směs	t			

