

**Městská část Praha 12**

Úřad městské části
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

O B J E D N Á V K A**č. 17-2021-0045**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

fax:



Banka:

Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: 0017

Dodavatel

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Frvomájová 2111/33
15300 Praha 5

IČ: 27146324

DIČ: 27146324

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
Předmětem objednávky jsou stavební práce nutné k dokončení díla dle objednávky č. 17-2021-0027 ze dne 28.5.2021 dle na cenění viz příloha č. 2 této objednávky. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených v objednávce č. 17-2021-0027 ze dne 28.5.2021. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných objednávkou. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se rozhodne Dílo nerealizovat dle této objednávky, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, (slovy: třicet tisíc korun českých) a to do 10 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení Objednateli. Jestliže nebude předmět objednávky dodán z důvodu na straně dodavatele nejpozději do 60ti kalendářních dnů po termínu dokončení, je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od této objednávky. Odstoupením od této objednávky ze strany objednatele za uvedených podmínek se považuje objednávka za ukončenou, bez nároku dodavatele na jakékoliv finanční plnění ze strany objednatele za uvedených podmínek se považuje objednávka za ukončenou, bez nároku dodavatele na jakékoliv finanční plnění ze strany objednatele za provedené práce dle předmětu objednávky. Přílohou objednávky je záznam o vzniku a řešení mimořádné události ze dne 17.6.2021 – viz příloha č. 1 Termín dokončení ihned Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne předání faktury objednateli. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH:	459292.61 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 12.08.2021 00:00:00

Podpis:

Akceptace objednávky:

Vystavil:

 ved. odd. tech.,
dopravy

Schválil – správce
rozpočtu:


 ekonom odboru
dopravy

Schválil - příkazce
operace:

 vedoucí odboru dopravy

Odsouhlasil:

 1. místostarosta

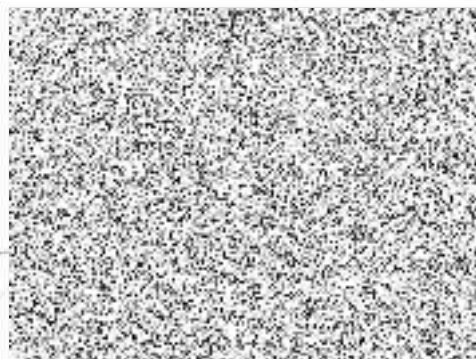

19. 8. 2021

Stavební společnost, s.r.o.
Prvomořice
153 00, Praha 5 - Radotín
IČO: 27114632, DIČ: CZ27114632
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR DOPRAVY

Vaše značka:

Č.j.:

Sp. Zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Praha dne: 17. 6. 2021



Věc: Záznam o vzniku a řešení mimořádné události

Na základě objednávky č. 17-2021-0027 ze dne 28. 5. 2021 „Odvodnění komunikace U skladu v Praze 12“, byly prováděny stavební práce, spočívající ve vybudování odvodnění části ulice U skladu na pozemcích p. č. 27/71, 27/63 a 117/19 v k. ú. Komořany LV 389, vedené katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha a to dle projektové dokumentace „Odvodnění komunikace U skladu“ – ROZŠÍŘENÍ, zpracované Ing. Jiřím Sobolem, Hradešín 29, 282 01 Český Brod. Důvodem pro zbudování odvodnění bylo zajištění toho, aby nedocházelo k odvodu dešťových vod na sousedící pozemky a tím nevznikaly další případné škody (finanční náklady) pro městskou část Praha 12.

Během provádění stavebních prací došlo na místě ke zjištění, že:

- k zajištění funkčnosti odvodnění je potřeba „vyspádovat“ vozovku k odvodňovacímu žlabu ve větším rozsahu, než bylo zamýšleno v projektové dokumentaci a rovněž k plynulému pokračování vozovky od odvodňovacího žlabu;
- se nepodařilo během výkopových prací „odhalit“ zatrubněný potok, do kterého měla být dle projektu odváděna část srážkových vod, přičemž v průběhu provádění výkopových prací bylo odhaleno nezakreslené funkční vodovodní potrubí, a to dokonce ve dvou případech, které ztížilo a prodražilo provádění samotného výkopu. Dále při provádění výkopových prací začalo docházet k intenzivnímu průsaku spodních vod do výkopu a tím k rozmáčení zeminy. Situaci ještě umocnily nadprůměrné srážky.

Vzhledem k výše uvedenému bylo na místě provedeno vyspádování vozovky ke spodnímu odvodňovacímu žlabu a dále úprava vozovky pod tímto žlabem tak, aby povrch vozovky plynule navazoval na stávající komunikaci, čímž došlo k nutnosti provedení víceprací, aby byla stavba řádně a funkčně provedena a nedošlo k případnému ohrožení provozu na dané komunikaci a hlavně bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Dále, v souvislosti s tím, že se výkopem v horní části stavby nepodařilo odhalit zakreslený zatrubněný potok, do kterého měl být napojen další odvodňovací žlab a vzhledem k vzniklé situaci při provádění výkopu (viz popis výše), bylo na místě provedeno zasypání samotného výkopu vhodným materiálem, aby nedošlo k vzniku případné škody na sousedních soukromých pozemcích. Jelikož do výkopu intenzivně prosakovala spodní voda, vznikla nutnost neprodleně odvézt vytěžený rozbahněný materiál a nahradit jej novým vhodným materiálem, který by šel řádně ztuhnout, aby nedocházelo k následným propadům komunikace. Poté byl obnoven asfaltový povrch komunikace.

Následně byl za strany zhotovitele vyhotoven soupis neprovedených prací (46.389,80 Kč bez DPH) a dodatečných prací (425.970,47 Kč bez DPH) s rozdílem ve výši 379.580,67 Kč bez DPH.

Č.j.

Na tuto částku bude, z výše popsanych objektivních důvodů využito ustanovení článku 7 – Obecné výjimky z postupů, odst. 3 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené Usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-035-010-19, ze dne 11. 7. 20219, cituji:

„Zadavatel není povinen postupovat dle této směrnice v případě objektivní tísně a akutní nutnosti odvrátit hrozící škodu nebo zamezit škodě či zmírnit škodu na svém majetku nebo v jeho územním obvodu způsobenou např. povodněmi, mimořádnými událostmi, ... havarijními situacemi, nutných servisních prací, naléhavě vzniklých potřeb...“

bude zpracována nová objednávka stejnému dodavateli vzešlému z řádné soutěže, na základě které mu budou moci být uhrazeny vyčíslené mimořádné práce, jež byly nezbytně nutné k odvrácení akutně hrozícímu vzniku škody, respektive k jejímu zmírnění.

V Praze dne 17. 6. 2021

 – 1. místostarosta


 – vedoucí ODO

 – právník OKM

 – vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy ODO

 – referent oddělení technického a rozvoje dopravy ODO

 – referent oddělení technického a rozvoje dopravy ODO

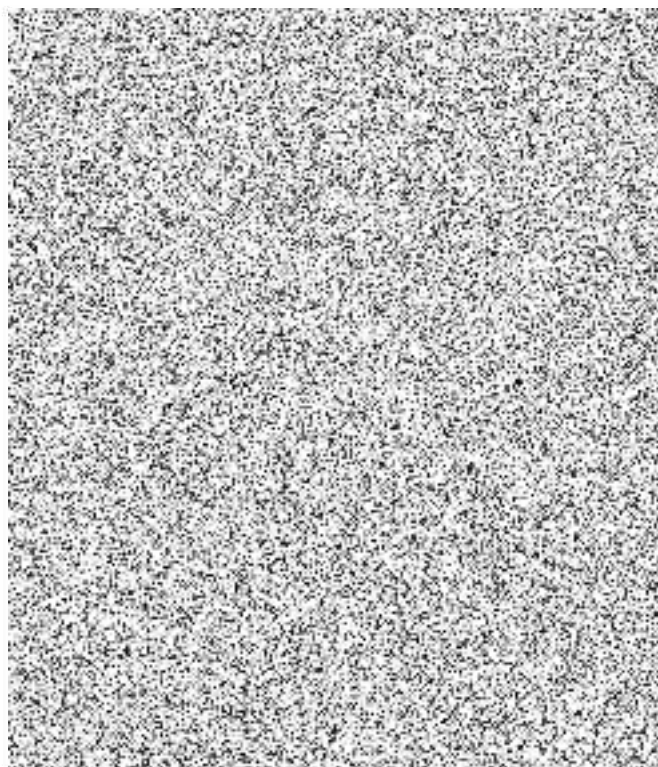

Přílohy: č. 1 – vyčíslení víceprací od Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
 č. 2 – fotodokumentace
 č. 3 – kopie zápisů ze stavebního deníku



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

Zhotovitel:

Název: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Sídlo: Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324
DIČ: CZ27146324

Objednatel:

Název: MČ Praha 12
Sídlo: Písková 830/25, 143 12 Praha 412
IČO: 231151
DIČ: CZ00231151

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Za období do:

Cervenec

rok: 2021

Zjišťovací protokol č.: 1

Číslo objednávky: 17-2021-0027

Název stavby:

Odvodnění komunikace ulice U Skladu

Interní číslo stavby:

Název stavebního objektu:

Odvodnění komunikace ulice U Skladu - rozšíření

Poř.č.	Zkrácený název položky	MJ	Cena dle SdD a dodatků			Fakturováno do konce předchozího období		Fakturace za aktuální období		Zbývá vyfakturovat	
			jedn. cena	množství	celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Odstavení podkladu z kaménka do Ø 400 mm	m2	140,00	36,000	5 020,00 Kč		- Kč	117,43	16 440,20 Kč	-79,43	- 11 120,20 Kč
	Odstavení podkladu železného Ø 50 mm ručně	m2	174,00	36,000	6 024,00 Kč		- Kč	117,43	20 432,82 Kč	-79,43	- 19 800,82 Kč
	Hloubení ryh 5 do 500 mm v horně Ø 3 objemu přes 100 m3	m3	450,00	21,000	9 450,00 Kč		- Kč	110,54	49 743,00 Kč	-88,54	- 40 023,00 Kč
	Zásep jam, Lachtův ryh nebo křemí objektů sypomnou se zhuštěním	m3	280,00	21,000	6 048,00 Kč		- Kč	110,54	30 951,20 Kč	-88,54	- 24 803,20 Kč
	Uprava pláň v zářezích se zhuštěním	m2	45,00	8,000	360,00 Kč		- Kč	117,43	5 264,35 Kč	-106,43	- 4 024,35 Kč
	Komunikace pozemní										
	Podklad ze štrkudla Ø 160 mm	m2	200,00	18,000	3 600,00 Kč		- Kč	117,43	23 486,00 Kč	-99,43	- 19 886,00 Kč
	Vyspravení podkladu po překozech imp sítí plochy do 15 m2 štrkudla Ø 250 mm	m2	275,00	14,000	3 850,00 Kč		- Kč	26,55	7 301,25 Kč	-12,55	- 3 451,25 Kč
	Vyspravení podkladu po překozech imp sítí plochy do 15 m2 směsí stierou cementem SC 20/25 Ø 150mm	m2	281,00	42,000	11 802,00 Kč		- Kč	117,43	32 997,83 Kč	-75,43	- 21 195,83 Kč
	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) Ø 70 mm	m2	560,00	42,000	23 520,00 Kč		- Kč	131,07	73 371,20 Kč	-89,07	- 49 851,20 Kč
	Asfaltový práh	m	400,00	50,000	20 000,00 Kč		- Kč	40,00	16 000,00 Kč	10,00	4 000,00 Kč
	Trubní vřetona										
	Montáž potrubí z trub kamenných tvrdých s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	780,00	10,000	7 800,00 Kč		- Kč	8,50	5 070,00 Kč	3,50	2 730,00 Kč
	Trubka kamenná hladká DN300mm L2 50m	m	2 052,00	10 150	20 917,80 Kč		- Kč	8,50	17 238,00 Kč	3,60	9 679,80 Kč
	Trubka kamenná Ø 300mm L2 50m	m	2 052,00	10 150	20 917,80 Kč		- Kč	8,50	17 238,00 Kč	3,60	9 679,80 Kč
	Zřízení kanalizační přípojky	kus	15 000,00	1,000	15 000,00 Kč		- Kč	1,00	15 000,00 Kč	0,00	- Kč
	Zřízení vpusť z betonových dílců pro železný	kus	7 741,00	1,000	7 741,00 Kč		- Kč	1,00	7 741,00 Kč	0,00	- Kč
	okružní betonová odvětvá	kus	7 590,00	1,000	7 590,00 Kč		- Kč	5,00	7 950,00 Kč	0,00	- Kč
	okružní betonová horní	kus	7 590,00	1,000	7 590,00 Kč		- Kč	1,00	1 580,00 Kč	0,00	- Kč
	průhled betonový vřetona	kus	350,00	1,000	350,00 Kč		- Kč	1,00	350,00 Kč	0,00	- Kč
	okružní betonová odvětvá Ø 500x500mm	kus	4 850,00	1,000	4 850,00 Kč		- Kč	1,00	4 850,00 Kč	0,00	- Kč
	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
	Rezáni dilatačních spár 5 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v železném krytu	m	90,00	16,000	1 440,00 Kč		- Kč	20,00	1 800,00 Kč	-4,00	- 360,00 Kč
	Těsnění spár závlaku za tepla	m	85,00	16,000	1 360,00 Kč		- Kč	20,00	1 700,00 Kč	-4,00	- 340,00 Kč
	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	980,00	8,000	7 840,00 Kč		- Kč	4,00	3 920,00 Kč	4,00	3 920,00 Kč
	železný odvodňovací betonový s roštem 500x300 okružní 1000mm papežový 7Nv	m	1 890,00	8 000	15 120,00 Kč		- Kč	4,00	19 560,00 Kč	4,00	19 560,00 Kč
	oponový kanalizační betonový	kus	8 500,00	1,000	8 500,00 Kč		- Kč	1,00	6 500,00 Kč	1,00	6 500,00 Kč
	Přesun sítě										
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	98,00	25,764	2 546,06 Kč		- Kč	286,16	26 621,90 Kč	-243,42	- 24 075,84 Kč
	Přepážka ZKD Ø 1 km vodorovná doprava vybouraných hmot	t	408,00	25,764	10 527,17 Kč		- Kč	286,16	109 986,95 Kč	-243,42	- 99 459,78 Kč
	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadů asfaltového bez dehtu kód odpadu: 170 302	t	480,00	4,000	1 920,00 Kč		- Kč	12,32	5 913,60 Kč	-8,32	- 3 993,60 Kč
	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kaménka na skládce (skládkové)	t	790,00	22,600	6 380,00 Kč		- Kč	256,06	74 499,80 Kč	-234,86	- 58 109,40 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady										
	Průzkumné, geodetické a projektové práce										



Stavební společnost Šlofner s.r.o., Průmyslová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

Zhotovitel:

Název: Slavební společnost Štohofer s.r.o.
Sídlo: Prvomájova 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324
DIČ: CZ27146324

Objednatel :

Název: MČ Praha 12
Sídlo: Pískové 830/25, 143 12 Praha 412
IČO: 231151
DIČ: CZ00231151

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Za obdobi do :

Cervenec

rok :

2021

Zjišťovací protokol č.: 1

Číslo objednávky: 17-2021-0027

Název stavby :

Odvodnění komunikace ulice U Skladu

Interni číslo stavby :

Název stavebního objektu :

Odvodnění komunikace ulice U Skladu - rozšíření

Pol.č.:	Zkrácený název položky	MJ	Cena dle SoD a dodatků			Fakturováno do konce předchozího období		Fakturační za aktuální období		Zbývá vyfakturovat	
			jedn.cena	množství	celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena
	Geodetické práce - vypočet hran pozemků		3 500,00	1,000	3 500,00 Kč		- Kč	1,00	3 500,00 Kč	0,00	- Kč
	Zařízení staveniště						- Kč				- Kč
	Zařízení staveniště		1 500,00	1,000	1 500,00 Kč		- Kč	1,00	1 500,00 Kč	0,00	- Kč
	Ostatní náklady						- Kč				- Kč
	DIO, DIR		15 000,00	1,000	15 000,00 Kč		- Kč	1,00	15 000,00 Kč	0,00	- Kč
					- Kč		- Kč			0,00	- Kč
	Materiál pro zákop výkopu	m3	600,00		- Kč		- Kč	67,43	40 458,00 Kč	47,43	- 40 458,00 Kč
					- Kč		- Kč		- Kč	0,00	- Kč
					- Kč		- Kč		- Kč	0,00	- Kč
					- Kč		- Kč		- Kč	0,00	- Kč
CELKEM - PŘEVOD:					267 166,03 Kč		0,00 Kč		546 746,70 Kč		-379 580,67 Kč
Za objednatele: Jméno a příjmení: Aleš Šindelář Datum: 29.07.2021 Podpis: 						Za zhotovitele: Jméno a příjmení: Milan Bada Datum: 29.07.2021 Podpis: 					

Stavební společnost ~~Šlehofer~~, s.r.o.

⑦ **Private**

153 00
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324

Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

