

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	19-08-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	14341 E121

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

Jméno:  
Zápis v obchod. rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**TECHPROFI HK, s.r.o.**  
u KS v HK, oddíl C, vložka 16393  
[redacted] jednatelem společnosti  
K Dolíkám 716/7a, 503 11 Hradec Králové  
K Dolíkám 716/7a, 503 11 Hradec Králové  
25941283  
CZ25941283

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:  
  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52  
[redacted] ředitelem  
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 18.6.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to udržovací práce (opravy) ve vnitřních prostorech pavilonu U3 Základní školy Štefánikova, Štefánikova 566/26, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121076 s názvem „ZŠ ŠTEFÁNIKOVA – OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR V PAVILONU U3“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - oprava dispozice šaten v 1. NP – stavební objekt SO 01:
    - instalace sádrokartonové dělicí příčky s dveřními otvory a prosvětlovacími pevnými okny;
    - instalace drátěné polopříčky prostoru šaten;
    - dodávka a montáž keramického soklu sádrokartonové příčky;
    - potažení příčky akrylátovou mozaikovou omítkou;
    - malba sádrokartonové příčky.
  - oprava WC dívek v 1. NP – stavební objekt SO 02:
    - výměna obkladů a dlažeb v prostorech umývárny, kabinek WC a hygienické kabiny;
    - demontáž kovových dělicích příček WC kabinek a jejich vyzdění z pórobetonových příčkových;
    - nové rozvody připojovacích potrubí vody a kanalizace pod obklady a dlažbami;
    - výměna zařizovacích předmětů v prostorech umývárny, WC a hygienické kabiny;
    - výměna dveří v dotčených prostorech;
    - provedení maleb dotčených prostor.
  - oprava WC chlapců v 3. NP k dočasnému užívání předškolními dětmi – stavební objekt SO 03:
    - výměna obkladů a dlažeb v prostoru umývárny;
    - nové rozvody připojovacích potrubí vody a kanalizace pod obklady a dlažbami v prostoru umývárny;
    - výměna zařizovacích předmětů v umývárně;
    - instalace sádrokartonové předstěny v prostoru WC;
    - dodávka a montáž dětských WC mís a pisoáru;
    - připojení potrubí vody a kanalizace pro instalované zařizovací předměty;
    - provedení maleb dotčených prostor.
  - oprava WC pro personál a úklidové komory v 3. NP – stavební objekt SO 04:
    - výměna obkladů a dlažeb v prostorech úklidové komory a WC s předsíňkou;
    - nové rozvody připojovacích potrubí vody a kanalizace pod obklady a dlažbami;
    - výměna zařizovacích předmětů v prostorech úklidové komory a WC s předsíňkou;
    - výměna dveří v prostoru WC;
    - provedení maleb dotčených prostor.
  - oprava kuchyňského koutu v učebně ve 3. NP – stavební objekt SO 05:
    - demontáž keramického obkladu v dotčeném prostoru;
    - dodávka a montáž keramického obkladu za kuchyňkou linkou;
    - dodávka a montáž kuchyňské linky včetně vestavěné chladničky.

- instalace madla pro předškolní děti – stavení objekt SO 06:
    - instalace bukového madla průměru 42 mm po vnitřním obvodu zábradlí schodiště až do 3. NP.
  - provedení důkladného závěrečného úklidu.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. SO 01 – Dispozice šaten
- Oproti soupisu (š. 1600 mm) byly osazeny dvoukřídlové dveře o větší šířce (1800 mm),
- SO 02 – Oprava WC dívek v 1.NP
- Keramickou dlažbu v umývárně a v hygienické kabině bylo nutné z důvodu soudržnosti bourat i s cementovým potěrem. V místnosti WC bylo z důvodu mokré a degradované podlahové mazaniny bourat celou skladbu podlahy (EPS 20 mm, separace z PE, podlahová mazanina). Z důvodu záměny stojánkových za nástěnné baterie bylo nutné zvětšit rozsah bouraných rýh a omítek. Nebylo nutné provádět nátěrové hydroizolace. Počet kabiněk byl dle požadavku uživatelů ZŠ snížen z 5 na 4. Otopné těleso WC bylo doplněno o termostatickou hlavici se šroubením,
- SO 03 – Oprava WC chlapců v 3.NP.
- Keramickou dlažbu v umývárně bylo nutné z důvodu soudržnosti bourat i s cementovým potěrem. Nebylo nutné provádět nátěrové hydroizolace. Oproti zadání byla obložena stěna za dětskými WC a doplněny zástěny. Stávající WC mísa musela být zaměněna za mísu se šikmým vývodem. Dle požadavku pro předškolní děti byl doplněn směšovací ventil pro snížení teploty teplé užitkové vody. Stávající otopná tělesa byla natřena. Prostor WC bylo nutné po stavebních pracích vymalovat,
- SO 04 – Oprava WC personálu 3.NP a úklidové komory
- Keramickou dlažbu bylo nutné z důvodu soudržnosti bourat i s cementovým potěrem. Nebylo nutné provádět nátěrové hydroizolace v celém rozsahu,
- SO 05 – Kuchyňský kout v učebně
- Stěna za linku byla opatřena dřevěným roštem a keramický obklad nahrazen truhlářskou deskou. Dle požadavku na ohřev vody byl doplněn průtokový ohřívač vody. Dřez s odkapávací plochou byl nahrazen za dvojdřez,
- U3
- Pavilon neměl funkční uzávěry na větvích studené a teplé vody. Ventily byly tak pro jednotlivé hygienické zázemí vyměněny,
  - Budou provedeny rozborý vody ověřující nezávadnost
- OST
- Informační tabule nebyla vyrobena a vyvěšena.
5. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 83.653,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **1.175.963,- Kč**.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

**Příloha:** Změnový list, změnové rozpočty


19. 08. 2021

V Hradci Králové dne ..... 19. 8. 2021


V Hradci Králové dne .....

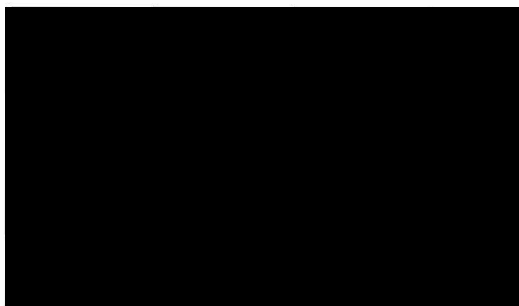

TECHPROFI HK, s.r.o.



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ





**ZMĚNOVÝ LIST č.1**

číslo ZL: 1

Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o., K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové

Objednatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Na Brně 362, 500 06, Hradec Králové

Datum: 16.8.2021

**Předmět změny:**SO 01 – Dispozice šaten

- Oproti soupisu (š. 1600 mm) byly osazeny dvoukřídlové dveře o větší šířce (1800 mm),

SO 02 – Oprava WC dívek v 1.NP

- Keramickou dlažbu v umývárně a v hygienické kabině bylo nutné z důvodu soudržnosti bourat i s cementovým potěrem. V místnosti WC bylo z důvodu mokré a degradované podlahové mazaniny bourat celou skladbu podlahy (EPS 20 mm, separace z PE, podlahová mazanina). Z důvodu záměny stojánkových za nástěnné baterie bylo nutné zvětšit rozsah bouraných rýh a omítek. Nebylo nutné provádět nátěrové hydroizolace. Počet kabiněk byl dle požadavku uživatelů ZŠ snížen z 5 na 4. Otopné těleso WC bylo doplněno o termostatickou hlavici se šroubením,

SO 03 – Oprava WC chlapců v 3.NP.

- Keramickou dlažbu v umývárně bylo nutné z důvodu soudržnosti bourat i s cementovým potěrem. Nebylo nutné provádět nátěrové hydroizolace. Oproti zadání byla obložena stěna za dětskými WC a doplněny zástěny. Stávající WC mísa musela být zaměněna za mísu se šikmým vývodem. Dle požadavku pro předškolní děti byl doplněn směšovací ventil pro snížení teploty teplé užitkové vody. Stávající otopná tělesa byla natřena. Prostor WC bylo nutné po stavebních pracích vymalovat,

SO 04 – Oprava WC personálu 3.NP a úklidové komory

- Keramickou dlažbu bylo nutné z důvodu soudržnosti bourat i s cementovým potěrem. Nebylo nutné provádět nátěrové hydroizolace v celém rozsahu,

SO 05 – Kuchyňský kout v učebně

- Stěna za linku byla opatřena dřevěným roštem a keramický obklad nahrazen truhlářskou deskou. Dle požadavku na ohřev vody byl doplněn průtokový ohříváč vody. Dřez s odkapávací plochou byl nahrazen za dvojdřez,

U3

- Pavilon neměl funkční uzávěry na větvích studené a teplé vody. Ventily byly tak pro jednotlivé hygienické zázemí vyměněny
- Budou provedeny rozborů vody ověřující nezávadnost

OST

- Informační tabule nebyla vyrobena a vyvěšena.

Původní cena díla: 1.092.310,00 Kč bez DPH

Rozdíl v ceně díla po ZL č.1: 83.653,00 Kč bez DPH

Nově cena díla (bez DPH):  
**1 175 963,00 Kč**Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  
Zůstává stávající 20.8.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 17.8.2021

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 19.8.2021

# KAPITULACE STAVBY

20210505ZLR

Objekt: ZŠ Štefánikova - Oprava vnitřních prostor v pavilonu U3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TECHPROFI HK, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 653,00

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Základ daně
83 653,00
0,00

Výše daně
17 567,13
0,00

Cena s DPH

v

CZK

101 220,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210505ZLR

**Stavba:** ZŠ Štefánikova - Oprava vnitřních prostor v pavilonu U3

Místo: Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>83 653,00</b>	<b>101 220,13</b>
SO 01	Dispozice šaten	201,00	243,21
SO 02	Oprava WC dívek v 1.NP	22 053,00	26 684,13
SO 03	Oprava WC chlapců v 3.NP	32 309,00	39 093,89
SO 04	Oprava WC personálu 3.NP a úklidové komory	500,00	605,00
SO 05	Kuchyňský kout v učebně	7 956,00	9 626,76
OST	Vedlejší rozpočtové náklady	-10 000,00	-12 100,00
U3	Výměna pavilonových ventilů	30 634,00	37 067,14

# POPIS PRACÍ

Objekt: ZŠ Štefánikova - Oprava vnitřních prostor v pavilonu U3

Objekt: SO 01 - Dispozice šaten

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
 Zadavatel: TECHPROFI HK, s.r.o.  
 Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o.

Datum: 16. 8. 2021

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

201,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	763		Konstrukce suché výstavby					
1	M	55331778	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	-2,000			
2	M	55331778R	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1800/1970, 2100mm	kus	1,000			
D	766		Konstrukce truhlářské					
3	M	61162122	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1600x1970-2100mm	kus	-1,000			
4	M	61162122R	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1800x1970-2100mm	kus	1,000			



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Štefánikova - Oprava vnitřních prostor v pavilonu U3

Objekt: SO 02 - Oprava WC dívek v 1.NP

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

22 053,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	-0,500			
	vv		-0,5 "upravené množství"		-0,500			
2	K	162211201	Vodorovně přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-0,500			
3	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,000			
	vv		-0,5*4 "Přepočtené koeficientem množství"		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
4	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-0,500			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0,500			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
6	K	342272215	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	-2,640			
	vv		-1,2*2,2 "4 kabinky místo 5"		-2,640			
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-2,200			
	vv		-2,2 "kotvení příčky kabiněk"		-2,200			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000			
	vv		12 "vyspravení povrchu stěn WC"		12,000			
9	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,000			
	vv		4 "rozvody vody umývárna"		4,000			
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	25,600			
	vv		8*2,2 "napojení kabinky ke stávající stěně"		17,600			
	vv		4*2 "stávající zárubně"		8,000			
	vv		Součet		25,600			
11	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,192			
	vv		6,7*2,6*0,1 "celková plocha WC"		1,742			
	vv		-5*1,1*0,10 "plocha pod WC - nová poloha ležaté kanalizace"		-0,550			
	vv		Součet		1,192			
12	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,742			CS ÚRS 2021 02
13	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1,742			CS ÚRS 2021 02
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,044			CS ÚRS 2021 02
	vv		6,7*2,6*2,1*1,2/1000 "celková plocha WC"		0,044			
15	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	7,360			CS ÚRS 2021 02
	vv		2,3*3,2 "umývárna"		7,360			
16	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	29,600			CS ÚRS 2021 02
	vv		2*(2,3+3,2) "délka umývárna"		11,000			
	vv		2*(6,7+2,6) "celková délka WC"		18,600			
	vv		Součet		29,600			
17	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2021 02
18	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	4,000			CS ÚRS 2021 02
19	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2021 02
20	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	2,000			CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
21	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,960			
	vv		4*0,8*0,3 "podkladní deska v tl. 300 mm, přípočet"		0,960			
	vv		Součet		0,960			
22	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,192			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	6,7*2,6*0,1 "celková plocha WC"		1,742			
	-5*1,1*0,10 "plocha pod WC - nová poloha ležaté kanalizace"		-0,550			
	Součet		1,192			
23 K	965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-17,840			
	-17,84 "neprováděno"		-17,840			
24 K	965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-70,020			
	-23,34*3 "Přepočtené koeficientem množství"		-70,020			
25 K	965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,192			
	6,7*2,6*0,1 "celková plocha WC"		1,742			
	-5*1,1*0,10 "plocha pod WC - nová poloha ležaté kanalizace"		-0,550			
	Součet		1,192			
26 K	974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	16,000			
	16 "voda - přípojovací potrubí umývárny"		16,000			
D	997 Přesun sutě					
27 K	997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	8,271			
28 K	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,271			
29 K	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,710			
	8,271*10 "Přepočtené koeficientem množství"		82,710			
	Součet		82,710			
30 K	997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,639			
D	PSV Práce a dodávky PSV					
D	713 Izolace tepelné					
31 K	713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	9,320			
	5,7*2,6 "celková plocha WC"		14,820			
	-5*1,1 "plocha pod WC - nová poloha ležaté kanalizace"		-5,500			
	Součet		9,320			
32 K	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	9,320			
	5,7*2,6 "celková plocha WC"		14,820			
	-5*1,1 "plocha pod WC - nová poloha ležaté kanalizace"		-5,500			
	Součet		9,320			
33 M	28375817 deska EPS tl 60mm	m2	-5,610			
34 M	28375813 deska EPS tl 20mm	m2	19,562			CS ÚRS 2021 02
	5,7*2,6*1,2 "celková plocha WC"		17,784			
	17,784*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		19,562			
35 K	713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	9,320			
	5,7*2,6 "celková plocha WC"		14,820			
	-5*1,1 "plocha pod WC - nová poloha ležaté kanalizace"		-5,500			
	Součet		9,320			
36 M	28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	10,252			
	9,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		10,252			
D	722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
37 K	722190401 Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	17,000			
38 K	722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	11,000			
D	725 Zdravotechnika - zařízení předměty					
39 K	725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	-1,000			
40 K	725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	-1,000			
41 M	55141002 ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	-1,000			
42 M	55190001 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	-10,000			
43 M	IVR.15020150 Sanitární flexi-ohebná hadice (9x13) - 3/8"FF; 50cm	kus	-1,000			
P	Poznámka k položce: IVAR.150201, opletení nerez					
44 M	15020150 ABU KOLENO WC	kus	5,000			
P	Poznámka k položce: IVAR.150201, opletení nerez					
D	734 Ústřední vytápění - armatury					
45 K	734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	4,000			
46 K	734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	2,000			
47 M	55121220 ventil termostatický přímý DANFOS 3/8"	kus	2,000			
48 M	551212201 Hlavice termostatická DANFOS RA 2920	kus	2,000			
49 K	734261416 Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/8 s vypouštěním	kus	1,000			
50 K	734261716 Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
D 766			Konstrukce truhlářské					
51	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000			
	VV		-1 "WC"		-1,000			
52	M	61162072	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový piné 600x1970-2100mm	kus	-1,000			
53	M	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus	-1,000			
54	M	54914610	kování dveřní vrchní klíka včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	-1,000			
D 771			Podlahy z dlaždic					
55	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	-23,340			
56	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-10,080			
57	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	-8,000			
D 781			Dokončovací práce - obklady					
58	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	9,800			
	VV		9,8 "pod obklady"		9,800			
59	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-12,560			
60	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	-15,100			
61	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-4,840			
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: pevná soutěžní cena 400 Kč/m2					
	VV		-1,1*2,2*2 "stěna kabinky"					
62	M	597_001R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-5,324			
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: pevná cena 400 Kč/m2					
63	K	781495186	Řezání pracnější do 45° - rohy	m	8,000			

CS ÚRS 2021 02



# POPIS PRACÍ

Objekt: ZŠ Štefánikova - Oprava vnitřních prostor v pavilonu U3  
**SO 03 - Oprava WC chlapců v 3.NP**

Místo:   
 Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
 Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o.

Datum: 16. 8. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**32 309,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m <sup>3</sup>	0,400			
	W		0,4 "umývárna"			0,400		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m <sup>2</sup>	10,880			CS ÚRS 2021 02
	W		6,8*1,6 "umývárna"			10,880		
3	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	16,800			CS ÚRS 2021 02
	W		2*(6,8+1,6) "umývárna"			16,800		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,830			CS ÚRS 2021 02
	W		10,38*0,08 "umývárna"			0,830		
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m <sup>2</sup>	-10,880			
	W		-6,8*1,6 "umývárna"			-10,880		
6	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m <sup>2</sup>	-32,640			
	W		-10,88*3 "Přepočtené koeficientem množství"			-32,640		
7	K	977151122	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	-0,500			
	W		-0,5 "vývrt pro výlevku"			-0,500		
D		997	Přesun sutě					
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,384			
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,384			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,840			
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,639			
D		998	Přesun hmot					
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,938			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
13	K	721171905	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000			
14	M	55161855	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 50	kus	1,000			
15	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťků DN 50	kus	1,000			
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
16	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	13,000			
17	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,000			
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
18	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi. odsávací	soubor	1,000			
19	K	725114912	Zpětná montáž klozetové misy a sedátka	kus	1,000			
20	K	725291111	Keramická mezistěna WC	soubor	4,000			
21	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	12,000			
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
22	K	733111102	Práce a materiál nutný k připojení otop.těles	m	-1,000			
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
23	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m <sup>2</sup>	-1,400			
24	K	735151679	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
D 763			Konstrukce suché výstavby					
25	K	763212982	Vyspravení sádrováknité příčky, předsazené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska tl 12,5 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 02
	W		1"výztuha OSB"		1,000			
26	K	998763301	Přesun hmoti tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,121			CS ÚRS 2021 02
D 771			Podlahy z dlaždic					
27	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,880			
	W		6,8*1,6 "umývárna"		10,880			
28	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,880			
	W		6,8*1,6 "umývárna"		10,880			
29	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	-10,880			
	W		-6,8*1,6 "umývárna"		-10,880			
30	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-10,380			
	W		-10,38 "umývárna"		-10,380			
31	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	-6,000			
	W		-6 "umývárna"		-6,000			
32	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	-2,000			
	W		-2 "umývárna"		-2,000			
D 781			Dokončovací práce - obklady					
33	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,100			
	W		10,1 "obklad umývárna"		10,100			
34	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-11,700			
	W		-3*1,5 "za umyvadly umývárna"		-4,500			
	W		-4*1,8 "za dětským WC"		-7,200			
	W		Součet		-11,700			
35	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	-16,000			
	W		-16 "umývárna"		-16,000			
36	K	781473915	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 0,5 ks/m2	kus	3,000			CS ÚRS 2021 02
37	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,200			
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: pevná současná cena 400 Kč/m2					
	W		7,2 "WC"		7,200			
38	M	597_001R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	7,920			
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: pevná cena 400 Kč/m2					
39	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	5,400			
	W		5,4 "WC"		5,400			
40	K	781495186	Řezání pracnější do 45° - rohy	m	8,000			CS ÚRS 2021 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
41	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	23,900			
	W		23,9 "otopné těleso + zárubně"		23,900			
42	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	23,900			
43	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,900			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
44	K	784211133	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	34,780			
	W		34,78 "WC"		34,780			



# PIS PRACÍ

Objekt: ZŠ Štefánikova - Oprava vnitřních prostor v pavilonu U3  
**SO 04 - Oprava WC personálu 3.NP a úklidové komory**

Místo:   
 Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
 Zhotovitel: TELCHPROFI HK, s.r.o.

Datum: 16. 8. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>500,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše 4,97 "umývárna"	m2	4,970			CS ÚRS 2021 02
	WV				4,970			
2	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PEI mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm 13.6 "obvod místnosti"	m	13,600			CS ÚRS 2021 02
	WV				13,600			
3	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2021 02
4	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	3,000			CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 4,97*0,08 "plocha WC, předsíně a úklidové komory"	m3	0,398			
	WV				0,398			
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm -4,97 "plocha místnosti"	m2	-4,970			
	WV				-4,970			
7	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru -4,97*3 "plocha místnosti"	m2	-14,910			
	WV				-14,910			
D		997	Přesun sutě					
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,814			
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,840			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km 1,840*10 "Přepočtené koeficientem množství"	t	18,400			
	WV		Součet		18,400			
	WV		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,814			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
12	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000			
13	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	3,000			
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
14	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	3,000			
15	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	3,000			
16	M	551410021	FLEXI wc 110	kus	2,000			
D		771	Podlahy z dlaždic					
17	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu 5,03 "penetrace pod potěr"	m2	5,030			
	WV				5,030			
18	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	-4,970			
19	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty -18,370 "plocha skutečná"	m2	-18,370			
	WV				-18,370			
20	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-2,470			
21	K	771591241	Izolace těsnicími pásy vnitřní kout	kus	-8,000			
22	K	771591242	Izolace těsnicími pásy vnější roh	kus	-2,000			
D		781	Dokončovací práce - obklady					
23	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu 13,96 "obklad do v. 1,8 m"	m2	13,960			
	WV				13,960			
24	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-8,360			
25	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou -8,6 "WC a umývárna"	m	-8,600			
	WV				-8,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
26	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,760			
			1,76 "zárubně"		1,760			
27	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,760			
28	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,760			
29	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,760			

# PIS PRACÍ

Adresa: ZŠ Štefánikova - Oprava vnitřních prostor v pavilonu U3  
 Objekt: SO 05 - Kuchyňský kout v učebně

Místo:   
 Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
 Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o.

Datum: 16. 8. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 956,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-7,220			
	WV		-2*((1,75+0,35+0,91)+0,6) "začištění obkladu"		-7,220			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-1,050			
	WV		-(1,75)*0,6 "plocha nového obkladu"		-1,050			
3	K	978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky nebo štuky odsekáním v rozsahu do 100%	m2	-0,756			
	WV		-(0,35+0,91)*0,6 "plocha nového obkladu"		-0,756			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
4	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	4,000			
5	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-1,000			
6	K	725535211	Ventil pojistný G 1/2	kus	1,000			
7	K	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000			
8	M	54132286	ohřivač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 5L 2kW	kus	1,000			
D		766	Konstrukce truhlářské					
9	K	766_003R	Montáž a dodávka dřevěného roštu pro uchycení skříněk	m2	2,520			
	WV		1,2*2,1 "plocha vyrovnávacího roštu"		2,520			
10	K	766_004R	Montáž a dodávka obkladu stěny dřevěnou deskou	m2	2,000			
	WV		4*0,5 "zadní deska linky"		2,000			
11	K	766_005R	Dvojdřez nerezový se zápachovou uzávěrkou	m2	1,000			
D		781	Dokončovací práce - obklady					
12	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-1,806			
	WV		-(1,75+0,35+0,91)*0,6 "plocha obkladu"		-1,806			
13	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	-1,050			
	WV		-1,75*0,6 "plocha obkladu"		-1,050			
14	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-1,806			
	WV		-(1,75+0,35+0,91)*0,6 "plocha obkladu"		-1,806			
15	M	597_001R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 - dle výběru uživatele	m2	-1,987			
P			Poznámka k položce: pevná cena 400 Kč/m2					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Štefánikova - Oprava vnitřních prostor v pavilonu U3

Objekt: **OST - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [C/K]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-10 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	-1,000			
---	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	--	--	--

# JUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Štefánikova - Oprava vnitřních prostor v pavilonu U3  
 Objekt: U3 - Výměna pavilonových ventilů

Místo:   
 Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
 Zhotovitel: TECHIPROFI HK, s.r.o.

Datum: 16. 8. 2021  
 Projektant:   
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 634,00</b>	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
1	K	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32/SOO2/	soubor	1,000			
2	K	722131916	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50/SOO2/	soubor	1,000			
3	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20/SOO2,SOO3/	kus	2,000			
4	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32/SOO2,SOO3,SOO5/	kus	3,000			
5	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50/SOO2/	kus	1,000			
6	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit/SOO2,SOO3/	kus	6,000			
7	K	722230104	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závit/SOO2,SOO3,SOO5/	kus	4,000			
8	K	722230116	Ventil přímý G 2 s odvodněním a dvěma závit/SOO2/	kus	1,000			
9	M	48488070	směšovač třícestný s přímým průtokem DN 20/SOO3/	kus	1,000			
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
10	K	734261234	Šroubení topnářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C/SOO2,SOO3/	kus	7,000			
11	K	734261236	Šroubení topnářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C/SOO2,SOO3/	kus	4,000			
12	K	734261238	Šroubení topnářské přímé G 2 PN 16 do 120°C/SOO2/	kus	1,000			
13	M	GBO.171950002	QA 3/4" D+M/SOO2,SOO3/	kus	2,000			
14	M	GBO.171950004	QA 1 1/4" D+M/SOO2,SOO3/	kus	3,000			
15	M	GBO.171950106	QI 2" D+M/SOO2/	kus	1,000			
D OST			Ostatní					
16	K	HZS001	Vyhledávání stoupačkových rozvodů pro napojení stoupačkových rozvodů.	soubor	1,000			
17	K	HZS002	Rozbor vody	soubor	2,000			