

7L 26



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 26
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru vyhlídkové plošiny instalovat nerezové systémové zábradlí D 48,3 x 1,5 mm, sloužící zároveň jako ukončující prvek prosklených zábradelních desek. Madlo je pomocí polodrážky nasazeno na prosklené zábradelní desky.

Nové řešení:

Nově bude zábradlí dodáno jako atypický zámečnický kusově vyráběný výrobek s upravenou polodrážkou pro osazení prosklených zábradelních desek.

Zdůvodnění změny:

Po konzultaci s výrobcem systémového madla bylo zjištěno, že jím vyráběná madla neumožňují vložení prosklených zábradelních desek v tloušťce předepsané projektem (sklo nelze z důvodu pevnosti zúžit). Madlo proto bude vyrobeno zámečnický a současně dojde k jeho prodloužení tak, aby pokrývalo celý obvod vyhlídkové plošiny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 26



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 26

Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:

Souhlasím.



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL26a,26b,26c

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 26a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL26a - 01.1.D.1.2-Madlo vyhlídkové plošiny (uznatelné náklady)-
přípočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 547,25

DPH základní snižená	Základ daně 92 547,25 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 19 434,92 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

111 982,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 26a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL26a - 01.1.D.1.2-Madlo vyhlídkové plošiny (uznatelné náklady)-
přípočet**

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

MAKAT s.r.o.
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

MAKAT s.r.o.
architekturu a
pozemní
OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 547,25

D1 -

92 547,25

ZL 26a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL26a - 01.1.D.1.2-Madlo vyhlídkové plošiny (uznatelné náklady)-
přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Kontaktní
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

stavby
OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 547,25

D D1

92 547,25

1	K	767000001R	Madlo nerez	M	28,8040	3 213,00	92 547,25
---	---	------------	-------------	---	---------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 266

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL26b - 01.1.D.1.2-Madlo vyhlídkové plošiny (uznatelné náklady)-
odpočet**

KSO:

Místo:

Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-21 106,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 106,61	21,00%	-4 432,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 539,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 26b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL26b - 01.1.D.1.2-Madlo vyhlídkové plošiny (uznatelné náklady)-
odpočet

Místo: Mlýnská kolonáda

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant: Atelier pro architekturu a pozemní

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel: OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-21 106,61

ZL 266

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL26b - 01.1.D.1.2-Madlo vyhlídkové plošiny (uznatelné náklady)-
odpočet**

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní
stavitelství
OHL ŽS, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-21 106,61**

1	K	19411102	Madlo - držák skla nerezové zábradlí (A/6920-048), materiál: Nerez AISI 304, povrchová úprava: Brus., madlo: D48,3x1,5, kotvení: Na sklo, L: 5000	KUS	-4,3200	4 885,79	-21 106,61
---	---	----------	---	-----	---------	----------	------------

ZL 26c


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt: **ZL26c - 01.1.D.1.2N-Madlo vyhlídkové plošiny (neuznatelné náklady)-
odpočet**


KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mlýnská kolonáda	Datum:	08.04.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
OHL ŽS, a.s.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
OHL ŽS, a.s.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				-8 208,13
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-8 208,13	21,00%	-1 723,71	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-9 931,84



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

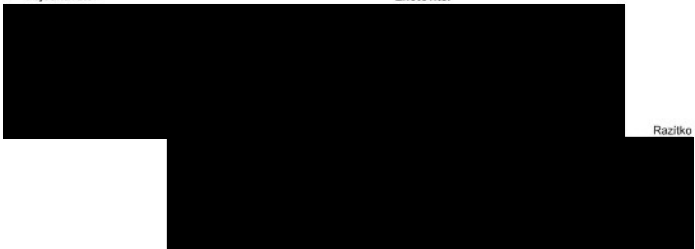

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 26c

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL26c - 01.1.D.1.2N-Madlo vyhlídkové plošiny (neuznatelné náklady)-
odpočet**

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní
stavitelství
OHL ŽS, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 208,13

D1 -

-8 208,13

ZL 26c

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL26c - 01.1.D.1.2N-Madlo vyhlídkové plošiny (neuznatelné náklady)-
odpočet**

Místo: Mlýnská kolonáda

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant: Atelier pro architekturu a pozemní

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel: OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-8 208,13**

D D1

-8 208,13

1	K	19411102	Madlo - držák skla nerezové zábradlí (A/6920-048), materiál: Nerez AISI 304, povrchová úprava: Brus., madlo: D48,3x1,5, kotvení: Na sklo, L: 5000	KUS	-1,6800	4 885,79	-8 208,13
---	---	----------	---	-----	---------	----------	-----------



Požadavek zhotovitele na změnu č. 27
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje pro kolonádní prostor vyrobit a dodat 2x rezervní krytý svítidlo a dále vyrobit 1x kopie historického svítidla - bářka atyp, 400/400/750 rozm. pro jeho doplnění (nyní chybí).

Nové řešení:

Nově nebudou 2ks krytý svítidel dodávány, kopie svítidla - bářka atyp, 400/400/750 rozm. se nahrazuje 2ks svítidel - kopií historického svítidla - ext. atyp, 270/270/650

Zdůvodnění změny:

Bylo dohodnuto, že výroba 2ks krytý svítidel a jejich uložení pro další použití je neefektivní a nelze v dohledné době zajistit jejich využití. Výroba krytý svítidel se proto ruší. V případě odpočtu 1ks svítidla - bářka atyp, 400/400/750 rozm a jeho nahrazením 2ks svítidly - ext. atyp, 270/270/650 dochází k narovnání početní a typové chyby ve výkaze výměr a dání do souladu s projektovou dokumentací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL 27



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 27

Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná ~~úprava materiálu je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu~~
- e) k předložené

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatel

Datum:

Podpis:

Souhlasím

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL27/a,27/b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 27a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL27a - 01.1.D.1.1-Kopie historických svítidel-přípočet

KSO:

Místo:

Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

174 102,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 102,93	21,00%	36 561,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

210 664,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 27a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL27a - 01.1.D.1.1-Kopie historických svítdel-připočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

světos
architekturu a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 102,93

D1 -

174 102,93

SOUPIS PRACÍ

ZL 27a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL27a - 01.1.D.1.1-Kopie historických svítidel-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Autos pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 102,93

D1

174 102,93

2	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 704,3850	2,15	3 664,43
1	K	OST07	Kopie historického svítidla - ext. atyp. 270/270/650	ks	2,0000	85 219,25	170 438,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 276

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL27b - 01.1.D.1.1-Kopie historických svítidel-odpočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-200 797,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-200 797,44	21,00%	-42 167,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 27b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL27b - 01.1.D.1.1-Kopie historických svítidel-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

stavitelství
OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-200 797,44

D1 -

-200 797,44

ZL 27b

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda
 Objekt: ZL27b - 01.1.D.1.1-Kopie historických svídků-odpočet

Město: Mlýnská kolonáda Datum: 08.04.2021
 Zadávatel: Projektant: Masarykova
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel: OHL ŽS, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -200 797,44

0 D1 -200 797,44

207	K	066707200R00	Měření hmoty pro kovové stavební doplňky, konstrukce v stěnkách výšky do 24 m Klasifikace dle přílohy Sle se vyznačuje	%	-1 966,7100	2,56	-4 226,28
154	K	03T01	Skleněný kryt svídků atyp. 270/270/850 Skleněný kryt svídků atyp. Kryt skleněného svídku Kryt skleněných střeškových kůlů rovných a sjezdových skleněná oděra musí být kryt tenkostěnnou skleněnou skleněnou služ. nos. 12 skleněný kryt převážně použit skleněný materiál požadované povrchové úpravy skleněný nos. skleněný nos.	ks	-2,0000	36 632,70	-72 265,40
102	K	03T10	Kopie historického svídku - balíček atyp. 400/400/750 výška Klasifikace dle přílohy Kopie historického svídku - balíček atyp. Kopie skleněných ochranných kůlů rovných a sjezdových výška svídků musí být kryt tenkostěnnou skleněnou skleněnou povrchová úprava skleněný nos. skleněný nos. materiál: sklo, plastová, což zastřešovaná, potřebované prvky - nosič	ks	-1,0000	110 305,70	-110 305,70

ZL 28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 28

Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje pro kolonádní prostor provést repasi svítidla ozn. S1a a provést výrobu historických kopií ozn. S1b a S4b

Nové řešení:

Nové nebude repase svítidla ozn. S1a a výroba historických kopií svítidel ozn. S1b a S4b prováděna.

Zdůvodnění změny:

Po provedené prohlídce svítidel bylo zjištěno, že svítidlo ozn. S1a nevyžaduje provedení repase. Stejně tak u svítidel ozn. S1b a S4b bylo zjištěno, že jejich technický stav nepotřebuje provádět výrobu replik.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 28
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:


ŠANTAVÝ



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František

Datum:


Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL28b,28c

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 28b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL28b - 01.1.D.1.4d-Repase historických světel-odpočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-329 170,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-329 170,50	21,00%	-69 125,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-398 296,31**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZL 28b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL28b - 01.1.D.1.4d-Repase historických svítidel-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní
inženýrství

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-329 170,50

SOUPIS PRACÍ

ZL 28b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL28b - 01.1.D.1.4d-Repase historických svítidel-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

MUSEUM PRO
architekturu a

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

pozemní
stavitelství
OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-329 170,50

28	K	Pol__0025	S1a - historické repas svítidlo včetně dodávky, celk. zprovoznění atd.	ks	-1,0000	16 255,34	-16 255,34
30	K	Pol__0027	S1b - replika histor. svítidla včetně dodávky, celk. zprovoznění atd.	ks	-4,0000	67 053,25	-268 213,00
32	K	Pol__0029	S4b - replika histor. svítidla "vážka" včetně dodávky, celk. zprovoznění atd.	ks	-4,0000	11 175,54	-44 702,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL28c

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL28c - 01.1.D.1.4dN-Repase historických svítek-odpočet (neuznatelné náklady)

KSO:

Místo:

Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-93 468,06

DPH základní
snižená

Základ daně

-93 468,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-19 628,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

-113 096,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL28c

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL28c - 01.1.D.1.4dN-Repase historických svítidel-odpočet (neuznatelné náklady)

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro architekturu a pozemní stavitelství

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-93 468,06

D1 -

-93 468,06

SOUPIS PRACÍ

ZL 28c

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL28c - 01.1.D.1.4dN-Repase historických svítidel-odpočet (neuznatelné náklady)

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

autor projektu
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

autor projektu
OHL ŽS, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-93 468,06

D D1

-93 468,06

1	K	Pol_0031	S4a - replika histor. svítidla "vážka" včetně dodávky, celk. zprovoznění atd.	ks	-2,0000	46 734,03	-93 468,06
---	---	----------	---	----	---------	-----------	------------

ZL 29



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 29

Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru proskleného světlíku Zitkova pavilonu provést jeho celkovou repasi, doplnění poškozených skel a doplnění vstupního servisního tubusu. Dále navrhuje provést lokální opravy omítek zděné části světlíku.

Nové řešení:

Nově bude provedeno odstranění kaširované profilace římsy, reprofilace tvarosloví římsy k tomu určenou reprofilační hmotou, provedena celková oprava omítek zděné části římsy sanačním systémem.

Zdůvodnění změny:

Po provedené demontáži prosklení světlíku bylo zjištěno, že zdobně profilovaná římsa je pouhou kaširovanou imitací z polystyrenových přířezů. Bylo zjištěno, že pod touto římsou dochází k zadržování uzavřené vlhkosti a degradaci omítek. Po konzultaci se zástupci NPÚ ÚDP Loket bylo rozhodnuto o demontáži kaširované římsy, vytvoření nové římsy tradičním postupem dle dochovaného tvarosloví, celoplošné opravě zděných částí sanačním systémem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 29



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 29

Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

SOUTKAS

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis p

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 29a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL29a - 01.1.D.1.1-Oprava římsy světlíku Zítkova pavilonu -přípočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

498 350,84

DPH základní
snižená

Základ daně
498 350,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
104 653,68
0,00


Cena s DPH

v CZK

603 004,52



Projektant

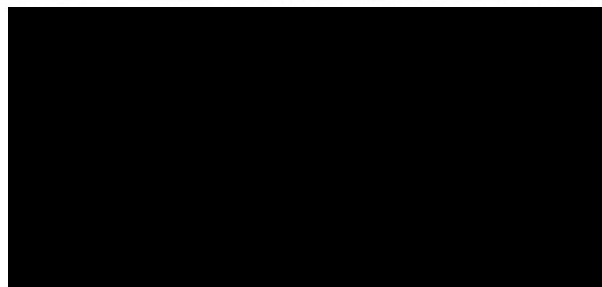


Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

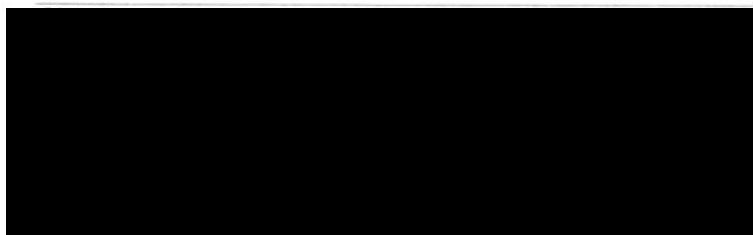

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Razítko

TDS:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 29a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL29a - 01.1.D.1.1-Oprava římsy světlíku Zitkova pavilonu -přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

AVENUE PRO
architekturu a
pozemní
inženýrství

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

498 350,84

SOUPIS PRACÍ

ZL 29a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL29a - 01.1.D.1.1-Oprava římsy světlíku Zítkova pavilonu -přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

revisor pro
architekturu a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

498 350,84

5	K	985312121R	Polymercementová jemná stěrka tl 170 mm	M2	30,0000	12 612,20	378 366,00
6	K	985312121-R2	Polymercementová jemná stěrka montáž	M2	30,0000	651,60	19 548,00
2	K	985323112	Spojovací můstek na cementové bázi tl 2 mm	M2	30,0000	600,00	18 000,00
1	K	985442114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 10 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem	M	12,0000	1 570,00	18 840,00
3	K	985564113	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 10 mm do cementové malty	KUS	200,0000	147,00	29 400,00
7	K	985564114-R	Výroba a montáž sádrového ornamentu na římsu stropu	soub	1,0000	20 143,20	20 143,20
8	K	999281111	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,2720	657,29	9 380,84
4	K	9-R001	D+M šablony	kpl	1,0000	4 672,80	4 672,80

ZL 30



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 30

Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru kolonády provést opravu vnějších, vnitřních omítek, opravu betonových povrchů reprofilační maltou.

Nové řešení:

Nově dochází k úpravě (snížení) výměr pro provedení oprav vnějších a vnitřních omítek a opravu betonových povrchů.

Zdůvodnění změny:

Po provedeném zaměření ploch určených k opravě vnitřních, vnějších omítek a betonových ploch bylo zjištěno, že skutečné rozměry jsou nižší, než předpokládal projekt. Dochází tak k narovnání výměr dle skutečného zaměření.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Požadavek zhotovitele na změnu č. 30
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) návrh změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL30b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 30b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL30b - 01.1.D.1.1-Uprava potřeby omítek(narovnání na skutečnost) - odpočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-130 444,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-130 444,39	21,00%	-27 393,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-157 837,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 306

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL306b - 01.1.D.1.1-Uprava potřeby omítek(narovnání na skutečnost) -
odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

účetní pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

účetní pro
OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-130 444,39

D1 -

-130 444,39

SOUPIS PRACÍ

ZL 306

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL306 - 01.1.D.1.1-Uprava potřeby omítek(narovnění na skutečnost) -
odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Autor pro
architekturu a
pozemní
úpravy
OHL ŽS, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-130 444,39

D D1

-130 444,39

6	K	62242.R1	Příplatek k omítoce vnější vápenné za použití tří roky uleželého vápna	M2	-34,0000	221,08	-7 516,72
4	K	622421146R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 5	M2	-34,0000	1 379,03	-46 887,02
5	K	622471319R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 5	M2	-75,0000	295,16	-22 137,00
1	K	622474135R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm	M2	-1,2000	1 879,74	-2 255,69
2	K	627452931R00	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	M2	-22,6000	1 097,01	-24 792,43
3	K	627452931R01	Příplatek ke spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	M2	-22,6000	1 097,01	-24 792,43
7	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, x000D, výšky do 25 m,	t	-3,1388	657,29	-2 063,10



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 31
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v místnosti č.1.18 (schodiště) provést úpravu-doplnění stávajícího rozvaděče slaboproudých rozvodů o moduly měření a regulace.

Nové řešení:

Nově bude provedena výroba a dodávka nového rozvaděče R2 v nerezovém provedení pro instalaci propojů slaboproudých rozvodů.

Zdůvodnění změny:

Při provádění instalace modulů MaR bylo zjištěno, že nad stávajícím rozvaděčem R1 se nachází další podružný rozvaděč, který je vnitřní vlhkostí zdegradovaný a je potřeba provést jeho výměnu v nerezovém provedení, pro ochranění vnitřních rozvodů před vlhkostí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Požadavek zhotovitele na změnu č. 31
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:




Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:



Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek


Datum:



Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:



Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL31a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 31a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL31a - 01.1.D.1.4b-Nový nerezový rozvaděč nad R2-připočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				36 963,42
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 963,42	21,00%	7 762,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	44 725,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 31a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL31a - 01.1.D.1.4b-Nový nerezový rozvaděč nad R2-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 963,42

D1 -

36 963,42

SOUPIS PRACÍ

ZL 31a

Stavba:

P4_Soupsis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL31a - 01.1.D.1.4b-Nový nerezový rozvaděč nad R2-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

AUTENT PRO
architekturu a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 963,42

D D1

36 963,42

16	K	1014600	SKŘÍNĚ AE, ŠVH760X760X300.MP.NEREZ 1.4301, dodávka a montáž	KUS	1,0000	28 860,00	28 860,00
17	K	2534500	KRYT ZÁMKU PRO SKŘÍNĚ AE	KUS	1,0000	1 242,50	1 242,50
1	K	310238211	Zazdívková otvorů pl do 1 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	M3	0,1368	5 250,00	718,20
2	K	602013141RT1	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm,	M2	0,5700	143,40	81,74
3	K	602016195R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítku stěn z hotových směsí_x000D_ hloubková penetrace stěn silikátová	M2	0,4560	84,37	38,47
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	M	2,2800	168,00	383,04
5	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	M2	4,0000	143,04	572,16
7	K	9626211R1	Demontáž rozvaděč skříně nad R2. zazdění pův. otvoru s omítkou	KUS	1,0000	3 824,00	3 824,00
6	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	M3	0,1368	1 570,00	214,78
18	K	9785040	CS PŮLVÁLCOVÁ VLOŽKA 40MM, DLE DIN 18252	KUS	1,0000	556,25	556,25
10	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,2462	157,73	38,83
11	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,6786	11,26	52,68
12	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,2462	219,02	53,92
9	K	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	0,2462	116,14	28,59
14	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,2462	199,32	49,07
15	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhrtnění	t	0,2462	7,31	1,80
13	K	97999998R00	Poplatek za skládku sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,2462	305,35	75,18
8	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x000D_ výšky do 25 m,	t	0,2620	657,29	172,21



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 32

Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru za kolonádou – schodiště ke Cambridgeskému sloupu provést výměnu 52ks schodišťových stupňů.

Nové řešení:

Nově bude provedena pouze celková oprava schodiště a doplnění 2ks kamenných schodů.

Zdůvodnění změny:

Po provedeném očištění schodiště bylo zjištěno, že schodiště je v lepším stavu než předpokládal projekt a nevyžaduje celkovou výměnu stupňů. Bude provedena proto pouze repase schodiště a výměna 2ks rozlomených schodů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.




Požadavek zhotovitele na změnu č. 32
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:


Podpis:



Vyjádření o

Datum:


Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL32a, 32b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 32a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL32a - 01.1.D.1.1N-Změna opravy schodiště ke Cambridgeskému sloupu-přípočet

KSO:

Místo:

Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

396 940,51

DPH základní
snižená

Základ daně

396 940,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

83 357,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

480 298,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

130

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 32a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL32a - 01.1.D.1.1N-Změna opravy schodiště ke Cambridgeskému sloupu-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro architekturu a pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

396 940,51

D1 -

396 940,51

SOUPIS PRACÍ

ZL 32a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL32a - 01.1.D.1.1N-Změna opravy schodiště ke Cambridgeskému sloupu-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro architekturu a pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Atelier pro architekturu a pozemní
OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

396 940,51

D D1

396 940,51

2	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3 766,3963	4,74	17 852,72
3	K	998782292	Příplatek k přesunu hmot procentní 782 za zvětšený přesun do 100 m	PROC	3 766,3963	0,65	2 448,16
1	K	SU/10a2	Oprava schodišťových stupňů v interiéru - oprava, viz. tabulky technických popisů - postup SU.10a	M2	43,3550	8 687,34	376 639,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2L32b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL32b - 01.1.D.1.1N-Změna opravy schodiště ke Cambridgeskému sloupu-
odpočet**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mlýnská kolonáda	Datum:	08.04.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
OHL ŽS, a.s.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
OHL ŽS, a.s.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH -618 254,45

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-618 254,45	21,00%	-129 833,43
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -748 087,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 32b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL32b - 01.1.D.1.1N-Změna opravy schodiště ke Cambridgeskému sloupu-
odpočet**

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Autorem projektu
architekturu a
pozemní
inženýring
OHL ŽS, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-618 254,45

D1 -

-618 254,45

SOUPIS PRACÍ

ZL 32b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL32b - 01.1.D.1.1N-Změna opravy schodiště ke Cambridgeskému sloupu-
odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Přeneseno pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Přeneseno pro
OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-618 254,45**

D D1

-618 254,45

2	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	-5 902,7540	4,74	-27 979,05
1	K	KA1	Kamenné stupně, stupně 375x200 mm	ks	-52,0000	11 351,45	-590 275,40



Požadavek zhotovitele na změnu č. 33
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v rámci instalace vyhlídkové plošiny provést obložení betonových patek obkladovým kamenem v identickém provedení jako okolní kamenné plochy.

Nové řešení:

Nově nebude obklad betonových patek prováděn.

Zdůvodnění změny:

Po provedení instalaci plošiny bylo s provozovatelem kolonády (SPLZaK) projednáno, že z provozních důvodů a případné revize patek je jejich obkládání kamenem nadbytečné. Obklad proto nebude realizován.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 33
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

SOUKLAS



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:


Souhlasím.



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL33b, 33c

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 33b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL33b - 01.1.D.1.2-Obložení betonových patek plošiny-odpočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-52 416,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-52 416,00	21,00%	-11 007,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-63 423,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDS: Pavel Kapíčka

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 33b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL33b - 01.1.D.1.2-Obložení betonových patek plošiny-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

stavitelství
OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-52 416,00

D1 -

-52 416,00

SOUPIS PRACÍ

ZL 33b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL33b - 01.1.D.1.2-Obložení betonových patek plošiny-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Kancelář pro
architekturu a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-52 416,00

D D1

-52 416,00

1	K	97700R102	Dodávka a montáž obložení betonových patek kamenem (stejně složení jako lokální skální masiv) včetně, kotvení (speciální trny)	M2	-10,4832	5 000,00	-52 416,00
---	---	-----------	--	----	----------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 33c

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL33c - 01.1.D.1.2N-Obložení betonových patek plošiny-odpočet
(neuznatelné náklady)

KSO:

Místo:

Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-20 384,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-20 384,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 280,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

-24 664,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL33c

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL33c - 01.1.D.1.2N-Obložení betonových patek plošiny-odpočet
(neuznatelné náklady)**

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Atelier pro
OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 384,00

D1 -

-20 384,00

SOUPIS PRACÍ

ZL 33c

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL33c - 01.1.D.1.2N-Obložení betonových patek plošiny-odpočet
(neuznatelné náklady)

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

architekturu a

pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-20 384,00

D D1

-20 384,00

1	K	97700R102	Dodávka a montáž obložení betonových patek kamenem (stejně složení jako lokální skalní masiv) včetně, kotvení (speciální trny)	M2	-4,0768	5 000,00	-20 384,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 34**
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace navrhuje v rámci silnoproudých rozvodů provést instalaci venkovního Led svítidla v prostoru orchestřiště.

Nové řešení:

Nově nebude svítidlo dodáváno a instalováno.

Zdůvodnění změny:

V rámci konzultace s autorem projektu bylo dohodnuto, že navržené svítidlo je nadbytečné (prostor je osvětlen dalšími svítidly) a není nutné jej tedy instalovat. Svítidlo tak nebude realizováno.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.




Požadavek zhotovitele na změnu č. 34
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Dočkal



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František

Datum:

Podpis:


Souhlasím.



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽP s.r.o. – Mlýnská kolonáda

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 34b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL34b - 01.1.D.1.4b-Změna nasvícení orchestřiště-odpočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 552,16

DPH základní
snižená

Základ daně
-12 552,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 635,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 188,11

Ing. arch. Tomáš Šantavý

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZL 34b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL34b - 01.1.D.1.4b-Změna nasvícení orchestřiště-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Kuener pro
architekturu a
pozemní
stavitelství

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 552,16

D1 -

-12 552,16

SOUPIS PRACÍ

ZL 346

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL34b - 01.1.D.1.4b-Změna nasvícení orchestřiště-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Autor pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 552,16

D D1

-12 552,16

1	K	Pol_0033	S3- venkovní přisazené svítidlo LED 7.8W, IP 66 včetně dodávky, celk. zprovoznění vč.zdroje atd.	ks	-1,0000	10 388,17	-10 388,17
2	K	Pol_0034	úchyt par včetně dodávky, celk. zprovoznění atd.	ks	-1,0000	2 163,99	-2 163,99

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 35**
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace v místnosti 1.14b (místnost pod orchestřištěm) neřeší větrání prostoru.

Nové řešení:

Nově budou instalovány kopie větracích mřížek do nově vybudovaných odvětrávacích kanálů.

Zdůvodnění změny:

V rámci zlepšení odvětrávání prostoru v místnosti č. 1.14b byly po dohodě s NPÚ ÚOP Loket realizovány dva odvětrávací kanály s vyústěním do kolonádního prostoru v identické velikosti a rozmístění jako již existující kanály. Pro zajištění kanálů proti manipulaci budou doplněny krycími větracími mřížkami v kopcích stávajících mřížek v okolním prostoru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.






Požadavek zhotovitele na změnu č. 35
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Souhlas



Vyjádření objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:


Souhlasím.



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL35a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 35a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL35a - 01.1.D.1.1-Doplnění větracích mříží v kolonádním prostoru-
přípočet

KSO:

Místo:

Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 300,26

DPH základní snižená	Základ daně 131 300,26 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 27 573,05 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

158 873,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 35a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL35a - 01.1.D.1.1-Doplnění větracích mříží v kolonádním prostoru-
přípočet**

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

ROBOTA PRO
architekturu a
pozemní
stavitelství
OHL ŽS, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 300,26

D1 -

131 300,26

SOUPIS PRACÍ

ZL 35a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL35a - 01.1.D.1.1-Doplnění větracích mříží v kolonádním prostoru-
přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Měření pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 300,26

D D1

131 300,26

1	K	767000001R.1	Dodávka a montáž atipických mříží z mosazného hranolu 10/10 , podložené tahokovem a rámeček z plechu síla 1,5mm	KUS	2,0000	44 952,00	89 904,00
3	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 285,3672	2,15	2 763,54
2	K	Z17r	Větrací mřížky atyp. 650/550	ks	2,0000	19 316,36	38 632,72



Požadavek zhotovitele na změnu č. 36
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řeší v kolonádním prostoru výměnu stávajících 11-ti zadlažďovacích poklopů za poklopy nerezové (řešeno změnovým listem č.17a, 17b). Dále projektová řeší instalaci 4ks nerezových poklopů v místnostech 1.21 (prostor pod schodištěm), 1.15 (schodiště) a 1.11 (schodiště). Instalace 4ks poklopů bez zadláždění není obsahem oceněného výkazu výměr do soutěže.

Nové řešení:

Nově budou instalovány nerezové poklopy i v místnostech 1.21 (prostor pod schodištěm), 1.15 (schodiště) a 1.11 (schodiště)

Zdůvodnění změny:

Nerezové poklopy jsou součástí projektové dokumentace a slouží k revizi podzemního prostoru. Dochází pouze k narovnání skutečného počtu použitých poklopů vůči oceněnému výkazu výměr do soutěže.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL36



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 36
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

POUKLÍP



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:

Souhlasím.



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL36a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL36a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL36a - 01.1.D.1.1-Doplnění revizních nerezových poklopů-přípočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

158 840,39

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

158 840,39

21,00%

33 356,48

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

192 196,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 36a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL36a - 01.1.D.1.1-Doplnění revizních nerezových poklopů-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

ARCHIT. PRO
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 840,39

D1 -

158 840,39

SOUPIS PRACÍ

ZL36a

Stavba:

P4_Soupis praci-VV_Mlynská kolonáda

Objekt:

ZL36a - 01.1.D.1.1-Doplnění revizních nerezových poklopů-přípočet

Místo:

Mlynská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

MAGNETI plus
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158 840,39

D D1

158 840,39

1	K	76700002R	Dodávka a montáž atypických poklopů zadávací 700mmx700mm potravinářská nerez AISI 316	KUS	1,0000	34 639,20	34 639,20
2	K	76700003R	Dodávka a montáž atypických poklopů 600mmx600mm potravinářská nerez AISI 316	KUS	1,0000	28 443,60	28 443,60
3	K	76700004R	Dodávka a montáž atypických poklopů 605mmx605mm potravinářská nerez AISI 316	KUS	1,0000	28 443,60	28 443,60
4	K	76700005R	Dodávka a montáž atypických poklopů 1050mmx860mm potravinářská nerez AISI 316	KUS	1,0000	63 970,80	63 970,80
5	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 554,9720	2,15	3 343,19



Požadavek zhotovitele na změnu č. 37
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řeší v prostoru Zítkova pavilonu osazení okenních servopohonů pro otevírání a větrání pomocí okenních nadsvětlíků - okno oz. OR04b v počtu 8ks.

Nové řešení:

Nově budou instalovány další 4ks okenních servopohonů pro otevírání a větrání pomocí okenních nadsvětlíků.

Zdůvodnění změny:

Při demontáži oken bylo zjištěno, že každé okno má svůj nadsvětlík dělený z konstrukčních důvodů na dvě poloviny (tj. celkem 16 nadsvětlíků). Stávající servopohony však byly nalezeny pouze na 12-ti nadsvětlicích, ačkoliv kabelové rozvody k servopohonům byly v minulosti instalovány pro 16 servopohonů. Dochází tak k narovnání počtu servopohonů na celkový počet – tj. doplnění o 4ks chybějících, které by byly v případě plného počtu repasovány a zprovozněny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL 37



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 37
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový ateller pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Souhlasím

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, Ing.František

Datum:

Podpis:

Souhlasím.

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 37a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL37a - 01.1.D.1.1-Doplnění okenních servopohonů-přípočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 776,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 776,00	21,00%	18 642,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 418,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 37a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL37a - 01.1.D.1.1-Doplnění okenních servopohonů-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

stavitelství
OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 776,00

D1 -

88 776,00

SOUPIS PRACÍ

ZL 37a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL37a - 01.1.D.1.1-Doplnění okenních servopohonů-připočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

územní
architekturu a
pozemní
administrativu

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 776,00

o D1							88 776,00
1	K	766000001R	Dodávka a montáž servopohonu	KUS	4,0000	22 194,00	88 776,00

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 38**

Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace řeší v rámci opravy kolonády též repasi stávající dveří ozn. DR03L a repasi oken ozn. OR04a a OR04b.

Nové řešení:

Nově budou dodány nové dřevěné dveře ozn. DR03L a okna ozn. OR04a a OR04b. Dále dochází k doplnění nových rozpěrných prahů u dveří ozn. DN 06P, DN 06L, DR 9P, DR 10L a provedení repase dveří v recepci sociálního zázemí (WC veřejnost).

Zdůvodnění změny:

Při demontáži stávajících dveří ozn. SR 03L, určených k repasi bylo zjištěno, že dveře jsou v dožlém stavu neumožňujícím jejich repasi. Bylo proto dohodnuto, že bude vyrobena nová kopie dveří. Dále bylo zjištěno, že okna ozn. OR04a a OR04b určená k repasi jsou dožlá a není možné je repasovat. Okna budou vyrobena nová jako kopie původních. Dále dochází k doplnění nových rozpěrných prahů u dveří ozn. DN 06P, DN 06L, DR 9P, DR 10L, náhradou za zcela chybějící. A provedení repase dveří v recepci sociálního zázemí (WC veřejnost) – v ploše zázemí bylo projektovou dokumentací (výkazem výměr) počítáno se repasí všech dveří, vyjma dveří v recepci. Tímto dochází k narovnání na skutečný počet repasovaných dveří.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 38



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 38
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržené změny je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Souhlas

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.Fran

Datum:

Podpis:

Souhlas

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL38a,38b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 38a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL38a - 01.1.D.1.1-Změna opravy dřevěných dveří-přípočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


254 979,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 979,20	21,00%	53 545,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

308 524,83



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 38a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL38a - 01.1.D.1.1-Změna opravy dřevěných dveří-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Městský úřad
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

254 979,20

D1 -

254 979,20

SOUPIS PRACÍ

ZL 38a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL38a - 01.1.D.1.1-Změna opravy dřevěných dveří-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Pavel Pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

254 979,20

o D1

254 979,20

1	K	766000001R.1	Leštění mosazi na WC - recepcie - oprava dveří	KUS	1,0000	21 600,00	21 600,00
2	K	766000004R	Nové dveře, rozm.: sv.800/1900	KUS	1,0000	81 600,00	81 600,00
3	K	766000005R	Nový dveřní práh ke dveřím DN06L	KUS	2,0000	5 400,00	10 800,00
4	K	766000006R	Nový dveřní práh ke dveřím DN06P	KUS	3,0000	5 400,00	16 200,00
5	K	766000007R	Nový dveřní práh ke dveřím DR09L	KUS	1,0000	4 320,00	4 320,00
6	K	766000008R	Nový dveřní práh ke dveřím DR10P	KUS	1,0000	4 320,00	4 320,00
7	K	766000009R	Nové okno - náhrada za OR40a	KUS	1,0000	37 104,00	37 104,00
8	K	766000009R.1	Nové okno - náhrada za OR40b	KUS	2,0000	37 104,00	74 208,00
9	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	3 114,3240	1,55	4 827,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 386

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL38b - 01.1.D.1.1-Změna opravy dřevěných dveří-odpočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-148 049,70
		Základ daně		
DPH základní		-148 049,70	Sazba daně	Výše daně
snížená		0,00	21,00%	-31 090,44
			15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-179 140,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obědnavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 38b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL38b - 01.1.D.1.1-Změna opravy dřevěných dveří-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

AKSIS s.r.o.
architektura a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-148 049,70

D1 -

-148 049,70

SOUPIS PRACÍ

ZL 386

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL38b - 01.1.D.1.1-Změna opravy dřevěných dveří-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Miroslav Jíru
architekturu a
pozemní
inženýrství

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-148 049,70**

D D1

-148 049,70

4	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	-1 457,8996	1,55	-2 259,74
1	K	DR03L	repase stávajících dveří, rozm.: sv 800/1900	ks	-1,0000	63 334,99	-63 334,99
2	K	OR04a	repase stávajících oken, rozm.:2225/3700	ks	-1,0000	27 484,99	-27 484,99
3	K	OR04b	repase stávajících oken, rozm.:2225/3700	ks	-2,0000	27 484,99	-54 969,98



Požadavek zhotovitele na změnu č. 39
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řeší v rámci opravy kolonády v prostoru sociálního zázemí (WC veřejnost) dílčí opravu stropních podhledů, dílčí opravy omítek, výměnu oken atd.

Nové řešení:

Nově bude na stěně sousedící s prostorem za kolonádou (S21 a S22) provedena SDK předstěna sloužící k vytvoření odvětrávaného mezery a provětrávání zavlhčovaného zdiva.

Zdůvodnění změny:

Při provádění oprav v prostoru veřejného WC bylo zjištěno, že dochází k trvalému zavlhčování zdiva z meziprostoru ozn. S21 a S22. Jedná se o meziprostor, který není servisně přístupný a není tedy možnost vlhkost zcela odstranit. Bylo proto dohodnuto, že bude zhotovena v místnosti WC SDK předstěna, sloužící jako odvětrávaný meziprostor.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 39



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 39
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

SOUHLAS

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:

Souhlasím.

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prac

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 39a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL39a - 01.1.D.1.1-Doplnění SDK stěny-přípočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 788,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 788,44	21,00%	2 685,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 474,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 39a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL39a - 01.1.D.1.1-Doplnění SDK stěny-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní
stavitelství

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 788,44

D1 -

12 788,44

SOUPIS PRACÍ

ZL39a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL39a - 01.1.D.1.1-Doplnění SDK stěny-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

reviser pro
architekturu a
pozemní
stavitelství

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 788,44

D D1

12 788,44

1	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	M2	14,0000	527,00	7 378,00
2	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	M2	7,9800	678,00	5 410,44



Požadavek zhotovitele na změnu č. 40
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řeší v rámci opravy kolonády i celoplošný nátěr betonové opěrné stěny za kolonádou.

Nové řešení:

Nově nebude celoplošný nátěr realizován.

Zdůvodnění změny:

Po provedené prohlídce stavu opěrné stěny bylo zjištěno, že stěna se nachází v dobrém stavu a současná povrchová úprava nevyžaduje provedení nového celoplošného nátěru. Tento nebude realizován.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 40



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 40
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření obj.

Datum:

Podpis:

Souhlasím.

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 406

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL40b - 01.1.D.1.1-Nátěr opěrné stěny za kolonádou-odpočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-196 775,67

DPH základní snížená	Základ daně -196 775,67 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -41 322,89 0,00
-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

-238 098,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 406

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL40b - 01.1.D.1.1-Nátěr opěrné stěny za kolonádou-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadávatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-196 775,67

D1 -

-196 775,67

SOUPIS PRACÍ

ZL 406

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL40b - 01.1.D.1.1-Nátěr opěrné stěny za kolonádou-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

AUREN pro
architekturu a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-196 775,67

D D1

-196 775,67

1	K	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2,	M2	-637,0000	308,91	-196 775,67
---	---	--------------	--	----	-----------	--------	-------------

ZL41



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 41
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
 Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.04.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řeší v rámci opravy kolonády i vyzdění nového odvětrávacího komínku v prostoru za kolonádou a instalaci odvětrávacího potrubí pro odvětrání prostoru mezi Skalním pramenem a kolonádou.

Nové řešení:

Nově nebude odvětrávací komínek a VZT potrubí realizováno.

Zdůvodnění změny:

Při provádění oprav v prostoru Skalního pramene bylo zjištěno, že prostor je přirozeně odvětráván do instalačního meziprostoru. Nevyžaduje tak další samostatné větrání. Realizace komínku a VZT potrubí nebude prováděna.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL41



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 41
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Boutkova

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:

Souhlasím.

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL41b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL41b - 01.1.D.1.1-Větrací komíny-odpočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


-22 059,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 059,63	21,00%	-4 632,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

-26 692,15



Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL41b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL41b - 01.1.D.1.1-Větrací komíny-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní
stavby s.r.l.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-22 059,63

D1 -

-22 059,63

SOUPIS PRACÍ

ZL 41b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL41b - 01.1.D.1.1-Větrací komíny-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Pavel pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-22 059,63

D D1

-22 059,63

1	K	314100001R10	Nové vyzděný větrací průduch z CP na MVC, OM Kopie dle stávajících včetně stříšky, Do průduchu bude svedeno odvětrání v rámci místn. 2.08	M	-4,2000	2 012,74	-8 453,51
2	K	314100001RA1	Odvod výparů ocelovou pozink. trubkou pr.200mm s dvěma nasávacími otvory 300/300mm, pod úrovní podlahy (vedeno pod stropem 1NP a nad podlahou 2NP vč. obezdění)	M	-6,7600	2 012,74	-13 606,12

2L42



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 42
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: **08.04.2021**

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace řeší v rámci opravy kolonády i dodávku a instalaci Infosystému v kolonádním prostoru a prostoru za kolonádou.

Nové řešení:

Infosystém se redukuje a současně dochází k náhradě typové vitríny v kolonádním prostoru za vitrínu dřevěnou (2ks).

Zdůvodnění změny:

Po projednání se zástupci provozovatele kolonády (SPLZaK) bylo zjištěno, že množství navržených Infopanelů je nadbytečné. Dochází proto k jejich redukcí a současně záměně navržené typové vitríny za vitrínu historizující v počtu 2ks.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 42



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 42
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., Ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Soulas




Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, Ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:


Souhlas



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 42a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL42a - 01.1.D.1.1-Infosystém-přípočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


57 778,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 778,20	21,00%	12 133,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

69 911,62



Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 42a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL42a - 01.1.D.1.1-Infosystém-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 778,20

D1 -

57 778,20

SOUPIS PRACÍ

ZL42a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL42a - 01.1.D.1.1-Infosystém-přípočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Atelier pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**57 778,20**

D D1

57 778,20

1	K	76700001R.2	Piktogramy 500x500 mm	KUS	2,0000	2 400,00	4 800,00
2	K	767000002R	Vitrína dřevěná	KUS	2,0000	25 900,00	51 800,00
3	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	548,0000	2,15	1 178,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 426

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL42b - 01.1.D.1.1-Infosystém-odpočet

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH -38 058,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 058,64	21,00%	-7 992,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -46 050,95



Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 426

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL42b - 01.1.D.1.1-Infosystém-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Město pro
architekturu a
pozemní

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-38 058,64

D1 -

-38 058,64

SOUPIS PRACÍ

ZL 426

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL42b - 01.1.D.1.1-Infosystém-odpočet

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Rusien pro
architekturu a
pozemní
strojířství
OHL ŽS, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-38 058,64

D D1

-38 058,64

6	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-372,5760	2,15	-801,04
1	K	OST03	Vitrina pro reklamní plochu typový výrobek, 1000/2000/60 mm	ks	-1,0000	8 521,92	-8 521,92
2	K	OST04	Piktogramy atyp	ks	-8,0000	886,27	-7 090,16
3	K	OST11	Infopanel - velký atyp	ks	-1,0000	17 611,81	-17 611,81
4	K	Z07n	Kryt seizmické stanice - nerezový atyp, 500/500/200 mm	ks	-1,0000	3 181,52	-3 181,52
5	K	Z45n	Větrací mřížka - s regulací nová - typizovaný v., 250/600 mm	ks	-1,0000	852,19	-852,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL42C

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL42c - 01.1.D.1.1N-Infosystém-odpočet (neuznatelné náklady)

KSO:

Místo: Mlýnská kolonáda

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér pro architekturu a pozemní stavitelství

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-19 801,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 801,11	21,00%	-4 158,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

-23 959,34



Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 42c

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL42c - 01.1.D.1.1N-Infosystém-odpočet (neuznatelné náklady)

Místo:

Mlýnská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

reviser pro
architekturu a
pozemní
inženýring

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 801,11

D1 -

-19 801,11

SOUPIS PRACÍ

ZL42c

Stavba:

P4_Soupis praci-VV_Mlynská kolonáda

Objekt:

ZL42c - 01.1.D.1.1N-Infosystém-odpočet (neuznatelné náklady)

Místo:

Mlynská kolonáda

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

reviser pro
architekturu a
pozemní
stavebnictví
OHL ŽS, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 801,11

D1

-19 801,11

3	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-193,8435	2,15	-416,76
1	K	OST04	Piktogramy atyp	ks	-2,0000	886,27	-1 772,54
2	K	OST11	Infopanel - velký atyp	ks	-1,0000	17 611,81	-17 611,81