



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo k akci

**„Decentralizace vytápění v areálu SŠSSD Ještědská“
VZMR/01/2021**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

se sídlem Truhlářská 360/3, Liberec II Nové Město, 460 01 Liberec 1

IČO: 00526517

DIČ: CZ00526517

██
██
██
dále jen „objednatel“

a

Světlo Turnov s.r.o.

se sídlem Výšinka 504, 511 01 Turnov

IČO: 25266144

DIČ: CZ25266144

██
██
evidence: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 11326

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo, uzavřené ze dne 11.6.2021 z důvodu zjištěných víceprací, v tomto rozsahu:

Článek IV.
Čas a místo plnění

Článek IV. bod 1. se mění a nahrazuje textem:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5 dnů od předání a převzetí staveniště a předat kompletní zprovozněné dílo nejpozději do **90 dnů** od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoliv během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

Článek VII.
Cena za dílo a platební podmínky

Článek VII. bod 1. se mění a nahrazuje textem:

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

1 483 119,00	<i>Slovy: Jedenmiliončtyřistaosmdesátřítisícjednostodevatenáctkorun českých) bez DPH</i>
1 794 574,00	<i>Slovy: Jedenmilionsedmdetdevadesátčtyřítisíc pětsetšedesátčtyřikorun českých) včetně DPH</i>

Cena za **vícepráce** (v rozsahu příloh č. 1 až 3) je smluvními stranami sjednána ve výši:

299 083,00	<i>Slovy: Dvěstětisícdevadesátdevěttisíc osmdesátřikorun českých) bez DPH</i>
361 890,00	<i>Slovy: Třistašedesátjedentisíc osmdesátdevadesátkorun českých) včetně DPH</i>

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

1 782 202,00	<i>Slovy: Jedenmilionsedmsetosmdesátdvěkorun českých) bez DPH</i>
2 156 464,00	<i>Slovy: Dvamilionyjednostopadesátšesttisícčtyřistašedesátčtyřikorun českých) včetně DPH</i>

Sazba DPH ke dni uzavření této smlouvy a jejího dodatku činí 21 %.



Článek VII. bod 3. se mění a nahrazuje textem:

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu formou **zálohové splátky ve výši 50% ceny** a to nejdříve ke dni 31.8.2021 a následně k datu předání díla, a to za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.



Přílohy:

1. Cenový návrh – na zemní práce
2. Cenový návrh – na dodávku a montáž předizolovaných potrubí
3. Cenový návrh – na připojení zásobníku TUV, kanalizační potrubí, plynové uzávěry a chráničky pro slaboproudé rozvody mezi budovami

SVĚTLO TURNOV s.r.o.

Výšinka 504

511 01 Turnov

Střední škola strojní, stavební a dopravní

Ještědská 358/100

Liberec VIII

Cenový návrh

Na zemní práce pro montáž předizolovaných potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace a topení mezi budovami A, B, C

Text		Cena
Demontáž zámkové dlažby	1 kpl	5 800,-
Demontáž stávajících zděných pilířků propojovacího kanálu	1 kpl	3 500,-
Sejmutí podkladu ze štěrku a štěrkopísku	1 kpl	3 600,-
Odstranění zeminy nad stávajícím propojovacím kanálem	1 kpl	9 000,-
Demontáž víka stávajícího topného kanálu	1 kpl	18 000,-
Zásyp nového potrubí vody a ÚT pískem	1 kpl	9 320,-
Zásyp výkopu / kanálu zeminou se zhutněním	1 kpl	10 800,-
Podklad pod zámkovou dlažbu	1 kpl	6 000,-
Položení zámkové dlažby	1 kpl	5 000,-
Rozproštění ornice včetně zasetí TTP	1 kpl	3 230,-
Izolační příčky stávajících prostupů objektu	1 kpl	4 250,-
Odvoz a likvidace betonové sutě	1 kpl	1 600,-
Náklady na provoz, doprava, režie	1 kpl	2 160,-

Mezisoučet: 82 260,-


Cena celkem bez DPH:

82 260,-

Poznámka:

Ceny jsou uvedeny bez DPH a budou zdaněny dle platných předpisů: DPH 21%

V Turnově dne 26. 7. 2021



SVĚTLO TURNOV s.r.o.

Výšinka 504

511 01 Turnov

Střední škola strojní, stavební a dopravní

Ještědská 358/100

Liberec VIII

Cenový návrh

Na dodávku a montáž předizolovaných potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace a topení mezi budovami A, B, C


Text		Cena
a) Přívod studené vody z budovy A do budov B a C		
Demontáž stávajících částí potrubí z odkrytých kanálů *	1 kpl	6 000,-
PE předizolované potrubí 40*3,7/140	42 m	34 566,-
Fitinky a armatury pro předizolované potrubí	1 kpl	5 724,-
Izolační materiál a tvarovky, prostupové tvarovky do budov	1 kpl	7 667,-
Připojení na stávající rozvody studené vody včetně armatur	1 kpl	5 900,-
Montážní práce vodoinstalatérské včetně uložení potrubí	1 kpl	10 800,-
Pomocný motážní materiál	1 kpl	350,-
Náklady na provoz, doprava, režie	1 kpl	2 160,-
Mezisoučet:		67 167,-
b) Propoj TUV, cirkulace a ÚT mezi budovami B a C		
Demontáž stávajících částí potrubí z odkrytých kanálů *	1 kpl	6 000,-
PE-Xa předizolované potrubí pro TUV a cirkulaci DUO 32+25/175	13 m	21 112,-
Předizolované potrubí pro ÚT 40*3,7/175	26 m	41 444,-
Fitinky a armatury pro předizolované potrubí	1 kpl	6 416,-
Izolační materiál a tvarovky, prostupové tvarovky do budov	1 kpl	8 606,-
Připojení na stávající rozvody ÚT, TUV a cirkulace včetně armatur	1 kpl	13 450,-
Montážní práce včetně uložení potrubí	1 kpl	13 500,-
Pomocný motážní materiál	1 kpl	640,-
Náklady na provoz, doprava, režie	1 kpl	2 880,-
Mezisoučet:		114 048,-
Cena celkem bez DPH:		187 215,-

Poznámka:

Ceny jsou uvedeny bez DPH a budou zdaněny dle platných předpisů: DPH 21%

*** Součástí nabídky nejsou zemní práce a demontáž stávajícího víka propojovacího kanálu mezi budovami B a C**

V Turnově dne 26. 7. 2021

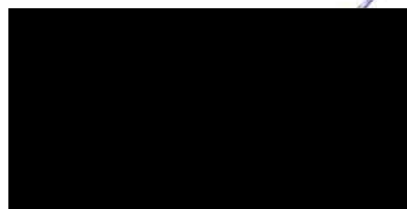

Světlo TURNOV s.r.o.
Výšinka 504
511 01 TURNOV

Střední škola strojní , stavební a dopravní
Ještědská 358/100
Liberec VIII

Cenový návrh

Připojení Zásobníku TUV v budově C na rozvody vody, úprava stávajících rozvodů vody v kotelně:

Potrubí PPR polyfúzně svařované včetně tvarovek a izolace	3 524,-
Armatury	1 274,-
Pomocné ocelové konstrukce	425,-
Montážní práce vodoinstalatérské	5 250,-
Přesun hmot	200,-
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	350,-
Proplach a dezinfekce vodovodních potrubí	585,-
Náklady na provoz, doprava	785,-

Celkem bez DPH **12 393,-**

Kanalizační potrubí pro kondenzát kotlů

HT potrubí včetně tvarovek	1 560,-
Čerpadlo kondenzátu pro kotel v budově D	2 310,-
Upevňovací a úložný materiál	560,-
Zápachové uzávěry	930,-
Montážní práce vodoinstalatérské	5 950,-
Pomocný montážní materiál	420,-
Náklady na provoz , doprava	785,-

Celkem bez DPH **12 515,-**

Plynové uzávěry budov C a D

Plynové uzávěry PN 40, atestované 3 ks	1 250,-
Montážní práce plynoinstalatérské	900,-

Celkem bez DPH **2 150,-**

Chránička pro slaboproudé rozvody mezi budovami A – C a B – C

Chránička D50mm 60m	1 500,-
Uložení chráničky	1 050,-

Celkem bez DPH **2 550,-**

Celkem dodávka a montáž bez DPH **29 608,-**

Ceny jsou uvedeny v úrovni cen k 28.07.2021 a budou zdaněny dle platných předpisů: práce konané v bytovém objektu **DPH 21%**.

V Turnově 28.07.2021

