

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101.05 Propustek km 60,401</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101.05/1</b>	Číslo ZBV: <b>5</b>
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001		
Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3 Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 437 92 553		

## Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	-86 963,55	53 431,93	-33 531,62

část ZBV č	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-86 963,55	53 431,93	-33 531,62

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek

## Změnový list

Název a sídelní č. a n. Stavby: I/114, Neveklov - R3; a.č.: Z2019-018243 Název stavby: I/114 objektivní provozní souborní (SO/PS) SO 101 05 Propustek km 60,401		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>101.05/1</b>	Číslo ZBV: <b>5</b>
Strany smlouvy o dílo Objednatel: Š-1503036900/2020 a Zhotovitel: Š 0902019 na realizaci uverkové Stavby uzavřené dne 21. 4. 2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovska 911/1, 150 00 Praha 6 - Smíchov Zhotovitel: Společnost Neveklov - R3, Salkova 925, 256 01 Benešov			
<b>Přehled Změnových listů</b>		<b>Paré č.</b>	<b>Příjemce</b>
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o jednání - odborní souhlasu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ponuky Změn na objekt ZBV 5	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařízení i změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	29 počet listů		
Inicialy změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: <b>Propustek km 60,401 - sanace propustku</b> Změna vznikla na základě odlišného stavu konstrukce propustku, oproti projektové dokumentaci PDPS. V PDPS byla navržena sanace technologií berstlining stávajícího zatrubněného propustku, který byl ve špatném stavu. Po vyřízení propustku a toleranci prohlídce, která obsahla jeho dobrý stav, jen s lokálními poruchami bylo dohodnuto, že propustek není nutné sanovat technologií berstlining, ale postačí jeho oprava (viz. doklad č. 09 - Fotodokumentace). Na základě aktuálně zpracovaného návrhu AD byla provedena oprava formou očistění a úpravou odvodních povrchů. Ke stávajícímu propustku byla vyhledována dlažba z čulá z lomového kamene (viz. doklad č. 09 - Fotodokumentace). Postup a výkon prací je uveden ve stavebním deníku (viz. doklad 06 - Zápisy SO). Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvidatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky respektive pro přetřeba stanovení při této smluvní části, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností. Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Výše popsané změny byly nepředvidatelné zjištěné po odkrytí konstrukce. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-ŠM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnosti od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práci, která nemá celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 227, odst. 6 je změnou nepředvidanou.			
Udaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn započtených:	Cena navrhovaných Změn kladných:	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem:	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných:
-86 963,55	63 431,93	-33 531,62	140 395,48
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (závaznědovce): B.E.S. s.r.o.	jméno	Ing. Petr Nagy	datum 21. 06. 2021 podpis
Projektant (architektonický úřad): EUDOP PRAHA a.s.	jméno	Ing. Marek Stadnik	datum 23. 6. 21 podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic s.r.o.	jméno	Ing. Milan Korteš	datum 25. 06. 2021 podpis
Supervize (Regotaři dotčení kancelář):	jméno	Ing. Václav Chytil	datum podpis
Zástupce Objednatel: KRÚS SK	jméno	Jan Zakostelský	datum 26-07-2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a vyčísleny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na příkaz této propojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitelé své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):	jméno	Ing. Jan Jekhnogor	datum podpis
Zhotovitel (jednatel):	jméno	Ing. Liboš Kluz	datum 21. 06. 2021 podpis
			Číslo par

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

<b>Název Stavby:</b>	II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	101.05/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	SO 101.05 Propustek km 60,401

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - začat
<b>232 468,07</b>

**Poznámka:** Cenou všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenou navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	232 468,07	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+8	11=10/1
stavební/montážní práce	-86 963,55	53 431,93	53 431,93	22,98%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-86 963,55	198 936,45	-33 531,62	-14,42%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost Neveklov - I/3	souhlasím	Ing. Petr Nagy	E č v
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	souhlasím	Ing. Marek Stádník	
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r. o.	souhlasím	Ing. Milan Kodet	
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Jan Zákostelský	
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurko	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101.05 Propustek km 60,401							SO 101.05						
Číslo a název rozpočtu: SO 101.05							Skupina změn 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	23,595	23,595	15,064	706,65	8028,430	0,000	10844,980	10873,410	10844,980	175,58%
9	898	Sanace potrubí - beršlínový betonový potrubí DN 800 vlnitý	M	15,000	0,000	-15,000	5400,00	81000,000	-81000,000	0,000	0,000	-81000,000	-100,00%
19	899	pevnostní ochrana ochranná malta s PP vlákny	M	15,000	0,000	-15,000	397,57	5963,550	-5963,550	0,000	0,000	-5963,550	-100,00%
21	938	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M2	8,531	23,595	15,064	338,18	2885,010	0,000	5094,340	7979,350	5094,340	178,58%
23	938	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 600 BARŮ	M2	8,531	23,595	15,064	338,18	2885,010	0,000	5094,340	7979,350	5094,340	178,58%
23	885	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčistění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m	M2	8,531	23,595	15,064	518,78	4425,710	0,000	7814,900	12240,610	7814,900	178,58%
<b>Nové položky</b>													
524	62447	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ KONSTR. ZDĚNÝCH OMIT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	0,000	23,595	23,595	799,000	0,000	0,000	18852,410	18852,410	18852,410	100,00%
525	129972	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM	M	0,000	14,300	14,300	771,000	0,000	0,000	11025,300	11025,300	11025,300	100,00%
<b>Celkem</b>									<b>- 86 963,55</b>	<b>53 431,93</b>	<b>- 33 531,62</b>		

Odpovědný zástupce Objednatelů a odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek, nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Platí za závazek skutečného provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Imena, ITDI, úředně technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III114, Neveklov - II/3, e.č., Z2019-018243

Príklad umlveni (stavba bez rezervy a DPH)	73 364 547,00
Anulovani umlveni (stavba s rezervou a DPH)	76 532 872,00
Nákladni umlveni Stavba (stavba s rezervou a DPH)	97 604 375,00
Procento omlvy Príklad umlveni Stavby	-35,77%
Stávková vyhraneni změn (Skupina 1)	0,00%
Stávková zmény položek (Skupina 2)	0,00%
Ropovna kasa na % prirátavania zmeny prvky stavby na 12.06.2019 (12,66%)	4,62%

Príklad umlveni	Suma změn obdržených a změn zapomených Skupiny 3 a Skupiny 4	4 172 142,50
Pokrytie	Stávková zmény 20% - stavby Skupiny 3 a Skupiny 4	8 344,25
Príklad umlveni	Zákony kasa 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 125 384,11

Príklad umlveni	Stávková zmény 50% Skupiny 3	2 086,125
Príklad umlveni	Stávková zmény 40% Skupiny 4	3 358,125
Príklad umlveni	Suma stávkových hodnot změn každých a změn zapomených pro Skupiny 3 a Skupiny 4	5 444 250,00
Príklad umlveni	Stávková zmény za pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 132 875,52

Príklad umlveni	Stávková zmény 20%	10 864 660,00
Príklad umlveni	Stávková zmény 15%	0,00%
Príklad umlveni	Stávková zmény 5%	0,00%

		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -		
		Změny zmény (Z00401-02) 500 000 000 Kč (1347312 50)					Změny zmény (Z00401-03) 200 000 000 Kč (1348012 50)					Změny zmény (Z00401-04) 200 000 000 Kč (13490 50)					Změny zmény (Z00401-05) stavba 6 1347312 50)					Změny zmény (Z00401-06) stavba 6 1347312 50)		
SO	SOVČ	Název SOVČ - položek, Změny	Změny z celkové hodnoty zobrazení položek	Změny stavby	Hodnota stavby	Změny zprávy (stavby na každém zúčtování)	Změny stavby	Suma změn obdržených a změn zapomených	Změny zapomené (stavby na každém zúčtování)	Změny stavby	Suma změn obdržených a změn zapomených	Změny zprávy (stavby na každém zúčtování)	Změny stavby	Suma změn obdržených a změn zapomených	Součet změn každých změn každých a změn zapomených	Změny zprávy (stavby na každém zúčtování)	Změny stavby	Suma změn obdržených a změn zapomených	Součet změn každých změn každých a změn zapomených	Změny zprávy (stavby na každém zúčtování)	Změny stavby	Typ %		
18	17	III114 Neveklov - II/3 - Z2019-018243	-698 808,25	4 172 142,50	4 172 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306		
191	1	Stavba a pozemky	2,30	4 172 142,50	4 172 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 302,50	4 172 302,50	4 172 302,50	0,00	0,00	207		
192	1	Přijetí finanční MOP stavby stavby	498 000,00	4 172 142,50	4 172 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207		
193	1	Stavba a pozemky	0,00	4 172 142,50	4 172 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207		
194	4	Stavba a pozemky (15%) stavby stavby	3 808,40	4 172 142,50	4 175 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,40	3 808,40	3 808,40	0,00	0,00	100		
195	5	Stavba a pozemky (12%) stavby stavby	38 400,00	4 172 142,50	4 210 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	100		

Poznámka: ...

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>5</b>
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.05 Propustek km 60,401
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.05/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápisy SD	6	
09 Fotodokumentace	3	
10 Vyjádření AD	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Zápis z KD	15	
Počet listů celkem	29	









# Denní záznam stavby

Projekt: Stavba objektu pro účely... Datum: 15. 11. 2018

Místo: Stavba objektu pro účely...

Práce: Práce na objektu pro účely...

Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...

Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...

Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...

Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...

Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...


Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...

Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...



Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...  
Práce na objektu pro účely...





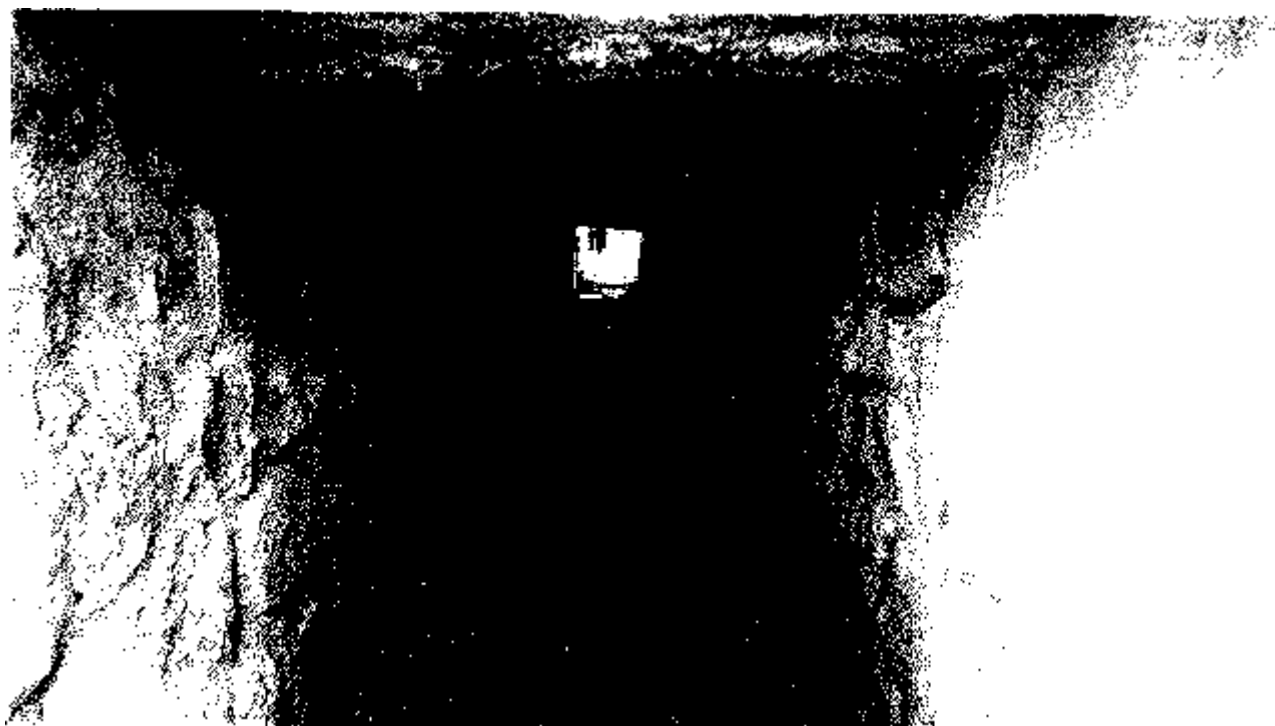



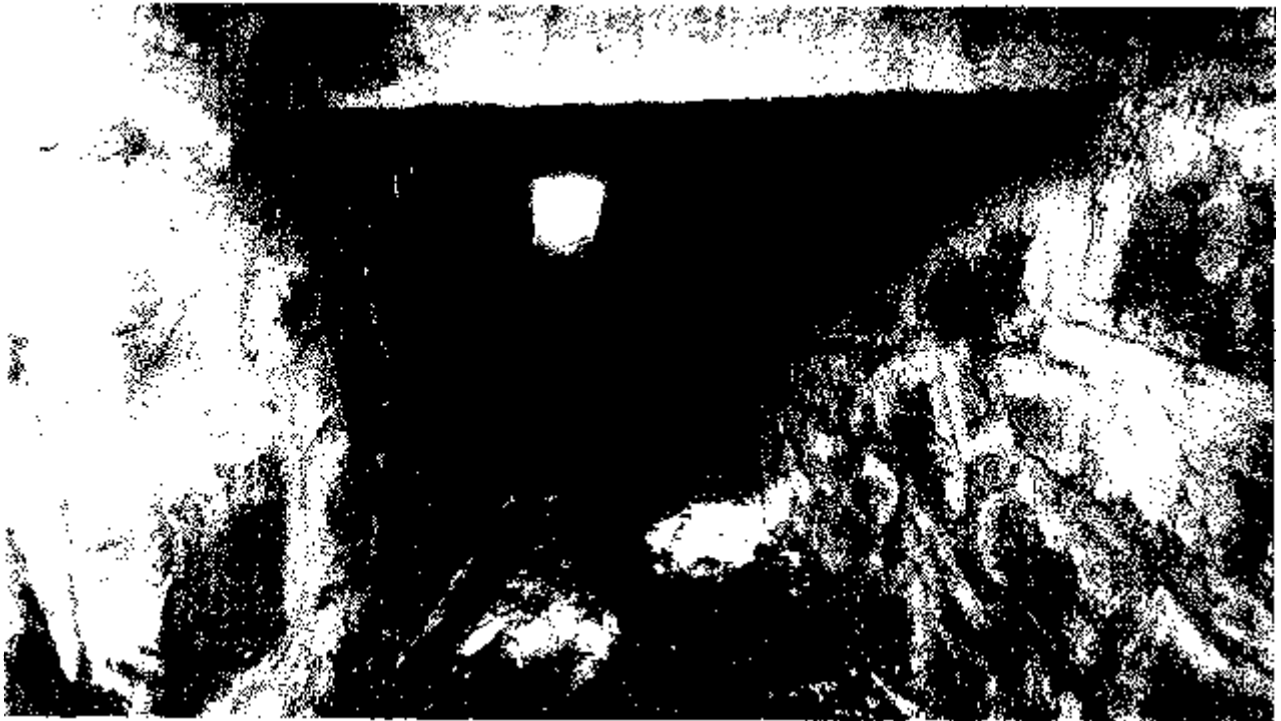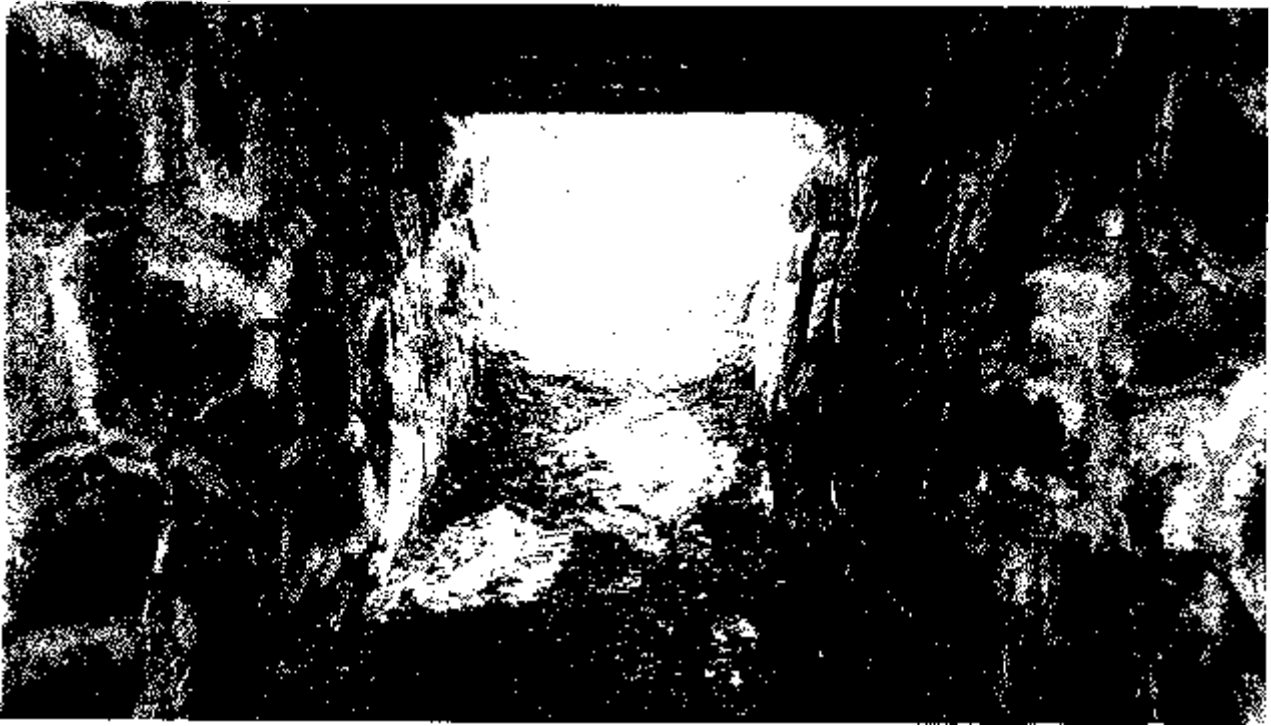

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA. 202 / 054 / 2021

VYŘIZUJE

Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM.

Praha / 17.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – II/3

Stanovisko AD k ZBV 5 - SO 101.05 – propustek

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 5, které se týká:

**SO 101.05 Propustek km 60,401**

ZBV 5 řeší problematiku opravy propustku SO 101.05.

Při realizaci byl kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku zjištěn vyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala se sanací potrubí technologií berstfining.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v očištění konstrukce tlakovou vodou, lokální opravě stávající konstrukce, přespárování a odláždění čel.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 5 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek  
vedoucí střediska silnic a dálnic  
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -







Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 2. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5  
p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 5 předložené v rámci realizace  
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“  
vedoucí společník**

**BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov**

**TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5**

**Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3**

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace  
ZBV č. 5 – SO 101.05 Propustek km 60.401.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 60.401.  
Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení  
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně lepšího technického  
stavu konstrukce propustku v km 60.401, než předpokládala dokumentace PDPS.  
S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob  
opravy propustku, kdy místo sanace potrubí technologií berstlining byla provedena oprava  
spočívající v lokální sanaci potrubí a odláždění čel z lomového betonu kladeného do betonu.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek  
uvedených v ZBV 5 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem  
Ing. Milan Kodet



## Zápis z 4. KD stavby

### II/114, Neveklov – I/3

**Datum:** 2. 6. 2020

**Místo:** staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

**Přítomní:** dle příložené presenční listiny

#### 1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

#### 2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

#### 3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čístopisu RDS. Zhotovitel vydá čístopis RDS v tištěné podobě.

#### 4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

#### 5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky  
Propustky

#### 6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

#### 7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 2.6.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

#### 8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány


- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

#### 9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



### **13. Nové úkoly**

4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení.

**Příští KD** se bude konat **16. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



## Zápis z 5. KD stavby

### II/114, Neveklov – I/3

**Datum:** 16. 6. 2020

**Místo:** staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

**Přítomni:** dle přiložené presenční listiny

#### 1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

#### 2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

#### 3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

#### 4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

#### 5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky  
Propustky

#### 6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

#### 7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 16.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

#### 8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

#### 9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.




### **13. Nové úkoly**

- 5.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*

Příští **KD** se bude konat **30. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



## Zápis z 6. KD stavby

### II/114, Neveklov – I/3

**Datum:** 30. 6. 2020

**Místo:** staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

**Přítomní:** dle přiložené presenční listiny

#### 1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

#### 2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

#### 3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

#### 4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

#### 5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky  
Propustky

#### 6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

#### 7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 30.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

#### 8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

#### 9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.




### **13. Nové úkoly**

- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody.
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MČL Benešov.

Příští **KD** se bude konat **14. 7. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



## Zápis z 9. KD stavby

### II/114, Neveklov – I/3

**Datum:** 11. 8. 2020

**Místo:** staveniště stavby II/114, Neveklov - I/3

**Přítomni:** dle přiložené presenční listiny

#### **1. Předání staveniště**

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

#### **2. Dopravní opatření**

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

#### **3. RDS, autorský dozor**

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

#### **4. Informační cedule**

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

#### **5. Technologické předpisy**

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky  
Propustky

#### **6. Inženýrské Sítě**

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

#### **7. Harmonogram**

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

#### **8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

#### **9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP**

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



