

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.06 Propustek km 60,500	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS 101.06/1	Číslo ZBV: 6
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ 00066001		
Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3 Sukova 625, 256 01 Benešov IČ. 437 92 553		

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00
6.2	0,00	0,00	0,00
6.3	-75 368,41	4 927,00	-70 441,41
6.4	0,00	0,00	0,00
6.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	-75 368,41	4 927,00	-70 441,41

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby II/114, Neveklov - I/3, o.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.06 Propustek km 60,500	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.06/1	Číslo ZBV: 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-63006600 I/2020 a zhotovitel č. S 090/201E na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dale jen Smlouva)
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 61/11 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, S. Lkova 625, 256 01 Benešov

Přechy Změnového listu	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění související s prací	3	Projektant (AD):
4. Rozsah ocenění Změr položek ZBV 6	4	Stavební dlezc
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Suprovze
6. Přehled očíščených dokladů	6	
Další doklady dle přehledu dokladů	25	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Proces a zdůvodnění Změny

Propustek km 60,500 - změna provedených prací

Změna vznikla na základě odlišného stavu konstrukce propustku oproti projektové dokumentaci PDPS.

V PDPS byla navržena sanace technologií beršling stávajícího zatrubněného propustku, který byl ve špatném stavu.

Po vyústění propustku a totožnosti prohlídky, která odhalila jeho dobrý stav jen s lokálními poruchami bylo dohodnuto, že propustek není nutné sanovat technologií beršling, ale postačí jeho oprava (viz doklad č. 09 - Fotodokumentace)

Na základě aktualizovaného návrhu AD byla provedena oprava formou očištění a úpravou původních povrchů. Ke stávajícímu propustku byla vyhotovena dlaždicová čela z lomového kamene (viz doklad č. 09 - Fotodokumentace). Postup a výkon prací je uveden ve stavebním deníku (viz. doklad 08 - Zápisy SD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané neopředvidatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvidat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, resp. odklady pro potřeby slavení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dané stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby

Výše popsané změny byly nepředvidatelně zjištěny po odkrytí konstrukce. Změny jsou podle § 5 odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemají kolovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvidanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-75 368,41	4 927,00	-70 441,41	80 295,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): B.F. S a r o	jméno	Ing. Petr Nagy	datum	21. 06. 2021	podpis
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA s r o	jméno	Ing. Marek Stádník	dat.m	23. 6. 21	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic s r o.	jméno	Ing. Milan Kadet	datum	25. 06. 2021	podpis
Suprovze (Regionální dotační kancelář):	jméno	Ing. Vladav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	jméno	Jan Zákostelský	dat.m	26-07-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou průběžně popisovány, zdůvodněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany společně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zpětnými dle čl. 13 z Smluvních podmínek představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu uvedeném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nezměněny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

dokladová a ocenění o Změnový list vnitřně sjednané ve

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):	jméno	Ing. Jan Lištinogor	datum		podpis
Zhotovitel (jodnatel)	jméno	Ing. Luboš Kurz	dat.m	21. 06. 2021	podpis

Číslo p...

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby:	II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.06/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101.06 Propustek km 60,500

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
187 681,96

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3-4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	187 681,96	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-75 368,41	4 927,00	4 927,00	2,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-75 368,41	117 240,55	-70 441,41	-37,53%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost Neveklov - I/3	souhlasím	Ing. Petr Nagy
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	souhlasím	Ing. Marek Stádník
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o.	souhlasím	Ing. Milan Kodet
Zástupce Objednatel:	souhlasím	Jan Zákostelský
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3, e.č.: Z2019-018243								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.06 Propustek km 60,500								SO 101.06					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.06								Skupina změn 3					
Por. č. polož.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozsíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	898163222	Sarace potrubí perlitové betonovým potrubím DN 800 vnitřní povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	M	13,000	0,000	-13,000	5 400,00	70200 000	-70200 000	0 000	0 000	-70200 000	-100,00%
19	898872	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 500MM	M	13,000	0,000	-13,000	397,57	5168,410	-5168 410	0,000	0,000	-5168 410	-100,00%
		Nové položky											
620	129057	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	0,000	13,000	13,000	375,00	0 000	0 000	4927 000	4927 000	4927 000	100,00%
		Celkem							- 75 368,41	4 927,00		- 70 441,41	

Odpovědný zást. pro Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřují jejich přechlápání změnu.

Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Jméno, (TID), případně techn. KSÚŠ

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Starby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

1	Přidání smluvní částky bez rozpočtu a DPH	32 364 687,03
2	Odstranění smluvní částky (pouze starby)	-26 456 543,57
3	4)Náhrada smluvní částky (pouze starby); včetně DPH	32 324 608,71
3 a 2 - 1100	Procesní změny (Přidání smluvní částky)	106,67%
4 - 2011122	Středová vyhrazených změn (Skupina 3)	0,00%
5 - 2011122	Středová přímky položky (Skupina 2)	0,00%
42111 - 1100	Sumární součet 5% pro posuzování změny pro kategorie 3 a 4 (sml. 02.2019. 4)	-1,02%

1 - 2 - 3	Suma změn Měrných a Změn srovnávacích Skupiny 3 a Skupiny 4	4 101 631,45
4 - 5 - 6	Středová částka 50 % - srovnat Skupiny 3 a Skupiny 4	6,87%
7 - 8 - 9	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupiny 4	21 309 266,11

10 - 11 - 12	Středová částka 50 % Skupina 3	1,22%
13 - 14 - 15	Středová částka 50 % Skupina 4	6,65%
16 - 17 - 18	Suma srovnávacích změn Měrných a Změn srovnávacích pro Skupinu 3 a Skupiny 4	5 588 148,87
19 - 20 - 21	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 192 273,03

22 - 23 - 24	12M	10 156 692,03
25 - 26 - 27	Středová částka (75%)	0,00%
28 - 29 - 30	Moderna kategorie 3	0,00

80	78V4	Název a DPH, 7) příjmy a Změny	Změny záporné (záporné na označení změny)	Změny kladné	Hodnota ZDP	Změny záporné (záporné na označení změny)		Změny kladné (kladné na označení změny)		Změny záporné (záporné na označení změny)		Změny kladné (kladné na označení změny)		Změny záporné (záporné na označení změny)		Změny kladné (kladné na označení změny)		Změny záporné (záporné na označení změny)	Změny kladné	Vrh: 15 %																																																																															
						Suma změn srovnávacích a Změn Měrných	Změny Měrné	Suma změn srovnávacích a Změn Měrných	Změny Měrné	Suma změn srovnávacích a Změn Měrných	Změny Měrné	Suma změn srovnávacích a Změn Měrných	Změny Měrné																																																																																						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100															
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

Podmínky: Formální podmínky a podmínky obsažené v smlouvě, včetně změn v průběhu stavby

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	II/114, Neveklov - I/3; c.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.06 Propustek km 60.500
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.06/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápisy SD	3	
09 Fotodokumentace	2	
10 Vyjádření AD	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Zápis z KD	15	
Počet listů celkem	25	

Denní záznam stavby

10. 11. 2014 12. 11. 2014

10. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 101. Práce probíhají v plném rozsahu.

11. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 102. Práce probíhají v plném rozsahu.

12. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 103. Práce probíhají v plném rozsahu.

13. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 104. Práce probíhají v plném rozsahu.

14. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 105. Práce probíhají v plném rozsahu.

15. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 106. Práce probíhají v plném rozsahu.

16. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 107. Práce probíhají v plném rozsahu.

17. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 108. Práce probíhají v plném rozsahu.

18. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 109. Práce probíhají v plném rozsahu.

19. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 110. Práce probíhají v plném rozsahu.

20. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 111. Práce probíhají v plném rozsahu.

21. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 112. Práce probíhají v plném rozsahu.

22. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 113. Práce probíhají v plném rozsahu.

23. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 114. Práce probíhají v plném rozsahu.

24. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 115. Práce probíhají v plném rozsahu.

25. 11. 2014: Práce na vyčištění a malbě stěn v místnosti č. 116. Práce probíhají v plném rozsahu.

Denní záznam stavby

datum: 21/10, čtvrtek - 7/10

čas: 8:30

čas: 10:00

čas: 10:00 - 10:30

čas: 10:30 - 11:00

čas: 11:00 - 11:30

čas: 11:30 - 12:00

čas: 12:00 - 12:30

čas: 12:30 - 13:00

čas: 13:00 - 13:30

čas: 13:30 - 14:00

čas: 14:00 - 14:30

čas: 14:30 - 15:00

čas: 15:00 - 15:30

čas: 15:30 - 16:00

čas: 16:00 - 16:30

čas: 16:30 - 17:00

čas: 17:00 - 17:30

čas: 17:30 - 18:00

čas: 18:00 - 18:30

čas: 18:30 - 19:00

čas: 19:00 - 19:30

čas: 19:30 - 20:00

čas: 20:00 - 20:30

čas: 20:30 - 21:00

čas: 21:00 - 21:30

čas: 21:30 - 22:00

čas: 22:00 - 22:30



čas: 22:30 - 23:00


čas: 23:00 - 23:30

čas: 23:30 - 24:00

čas: 24:00 - 24:30

čas: 24:30 - 25:00

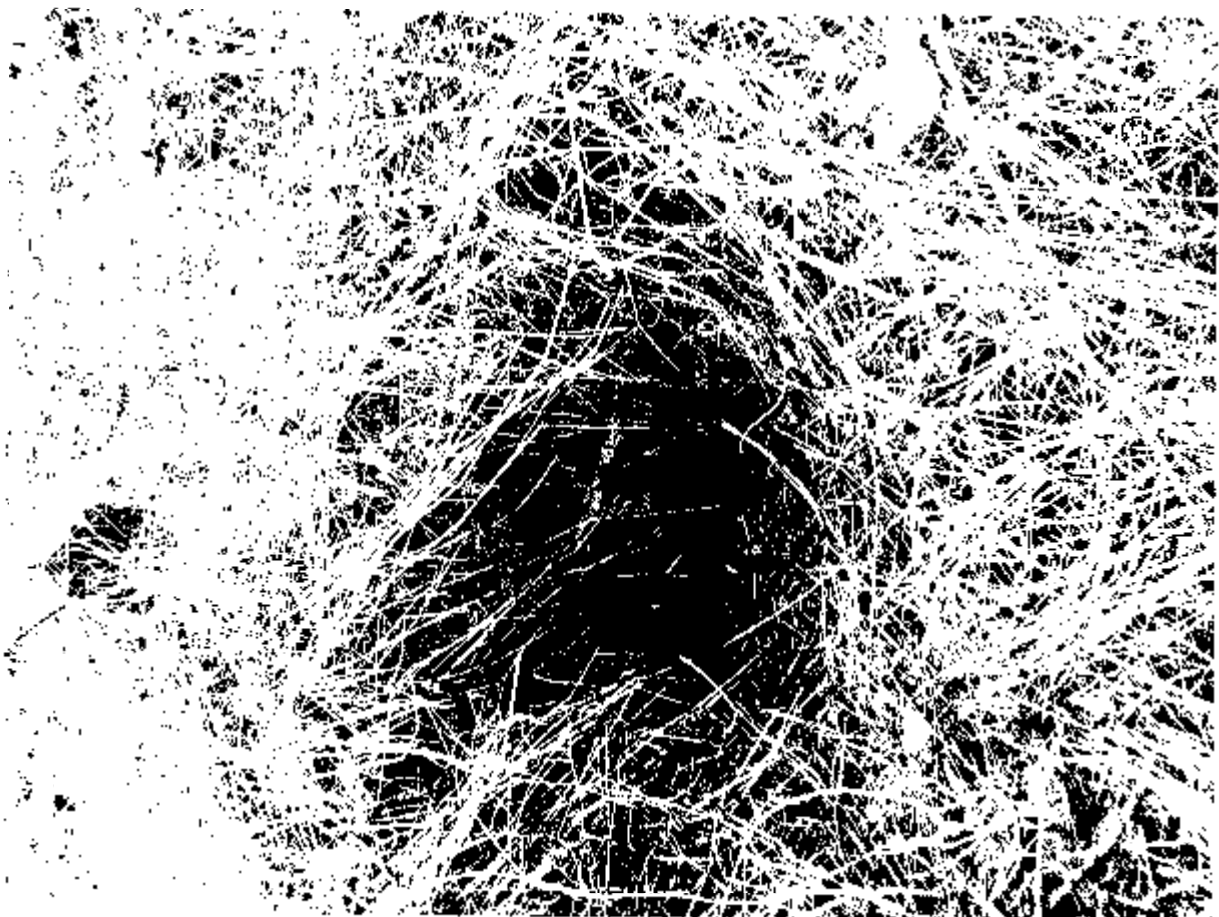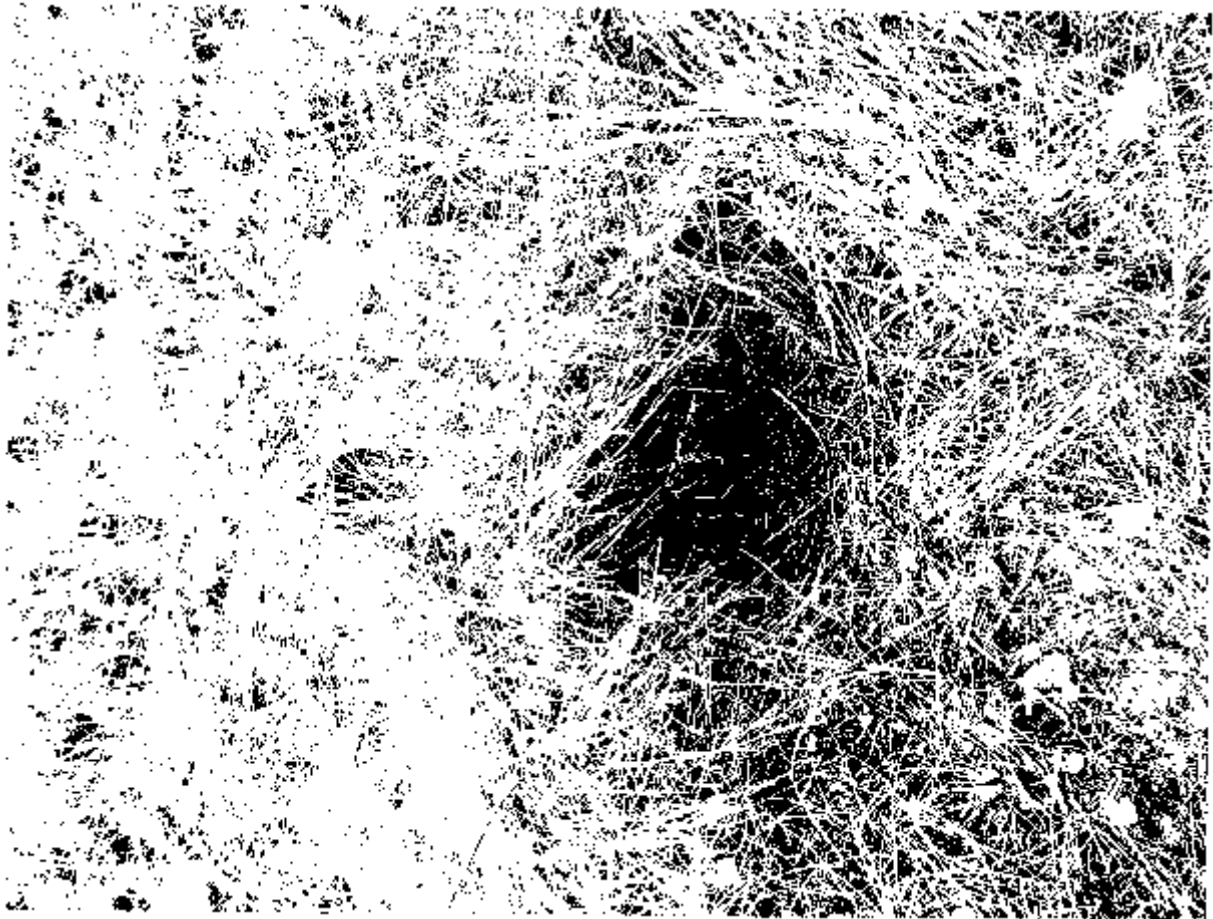

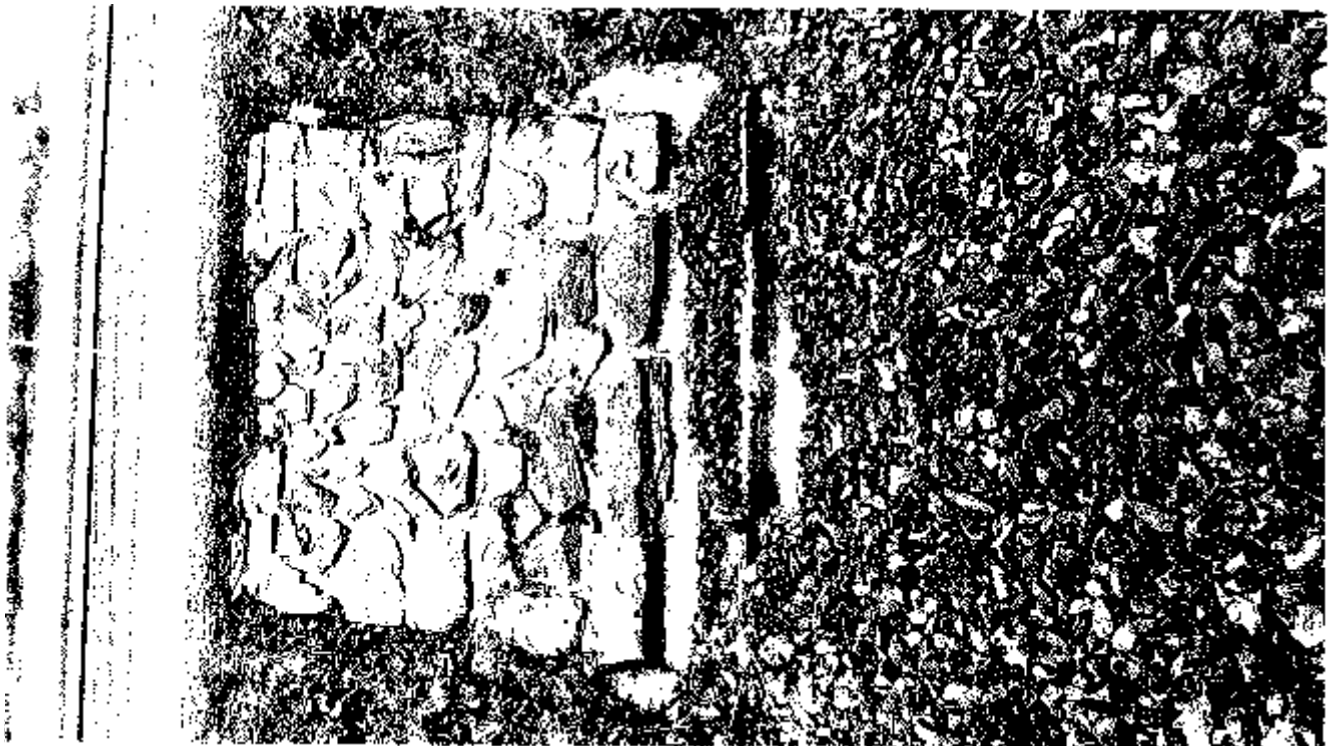

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 055 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha / 18.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Nevcklov – I/3**Stanovisko AD k ZBV 6 - SO 101.06 – propustek**

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 6, které se týká:

SO 101.06 Propustek km 60,500

ZBV 6 řeší problematiku opravy propustku SO 101.06.

Při realizaci byl kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku zjištěn vyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala se sanací potrubí technologií berstlining.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v očištění konstrukce tlakovou vodou, lokální opravě stávající konstrukce, přespárování a odláždění čel.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 6 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 2. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 6 předložené v rámci realizace
stavby „B/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“
vedoucí společník**

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 6 – SO 101.06 Propustek km 60.500.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 60,500.

Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně lepšího technického stavu konstrukce propustku v km 60,500, než předpokládala dokumentace PDPS.


S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob opravy propustku, kdy místo sanace potrubí technologií berstlining byla provedena oprava spočívající v lokální sanaci potrubí a odláždění čel z lomového betonu kladeného do betonu.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek uvedených v ZBV 6 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem

Ing. Milan Kodet



Zápis z 4. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 2. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tísem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tísem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Prézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 2.6.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.




13. Nové úkoly

4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení.

Příští **KD** se bude konat **16. 6. 2020 od 9:00 hod.**, se srazem na stavništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. -- Ing. Milan Kodet



Zápis z 5. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 16. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatele. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 16.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několikadenním zpožděním od HMČI.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány


- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.




13. Nové úkoly

- 5.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*

Příští **KD** se bude konat **30. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kode



Zápis z 6. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 30. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 30.6.2020 -- z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.




13. Nové úkoly

- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody.
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚi Renešov.

Příští KD se bude konat 14. 7. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet



Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

