

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 0521300262 na VZ
„Sběrné místo tříděného odpadu u budovy Rokycanova 2, Brno-Židenice“**

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

č. objednatele: 0521300262/1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00, Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785



Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Aleš Mrázek,

starosta MČ Brno-Židenice

tel.: 548 426 128

b) zástupce ve věcech technických:

Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ

tel: 548 426 116 email: ibrmajer@zidenice.brno.cz

Ing. Petr Kunc, místostarosta MČ Brno-Židenice

tel: 548 426 159 e-mail: kunc@zidenice.brno.cz

Ing. Věra Maňáková, referát majetku OMDŽ

tel: 548 426 118 e-mail: manakova@zidenice.brno.cz

(dále jen „Objednatel“) a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zapsán v OR u KS

DIRS Brno s.r.o.

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Pavel Lysek, Ing. Milan Vlček – jednatelé společnosti

26255618

CZ26255618



Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 40526

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) ve věcech smluvních

Pavel Lysek, jednatel společnosti

b) stavbyvedoucí:

Ing. Pavel Uher

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Sběrné místo tříděného odpadu u budovy Rokycanova 2, Brno-Židenice“, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce z důvodu změn vzniklých při realizaci na základě zjištění nových skutečností. Důvodem změny je zjištění, že podloží pro provádění stavebních prací je neúnosné, stávající schodiště vedoucí do prostoru sběrného místa je ve špatném technickém stavu a je třeba realizovat v tomto směru nové řešení přístupu a fakt, že výkaz výměr chybně neobsahoval ocelovou vstupní bránu do sběrného místa.

Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v položkovém rozpočtu. V souvislosti s tím se doplňuje čl. II. ve Smlouvě o dílo o nový bod, který zní takto:

- *Dílo bude provedeno v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo.*

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se ruší obsah čl. IV., bod 1. ve Smlouvě o dílo a nahrazuje se tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena díla dle SoD bez DPH:	1.098.652,13 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH:	107.770,51 Kč
Celková cena díla bez DPH činí:	1.206.422,64 Kč
DPH 21%:	253.348,75 Kč
Cena vč. DPH:	1.459.771,39 Kč

DPH odvede objednatel, jedná se o přenesenou daňovou povinnost.

Čl. 3 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.


Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne

13.8.2021



za objednatele:

Mgr. Aleš Mrázek
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne

19.8.2021



za zhotovitele:

Pavel Lysek
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **603** „Sběrné místo tříděného odpadu u budovy Rokycanova 2, Brno-Židenice“

Objekt:

Rozpočet: **2** VCP

Objednatel: **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno** IČO: **44992785**
Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**
Jihlavská 731/38 DIČ: **CZ26255618**
642 00 Brno

Vypracoval: **Ing. Pavel Rajf**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	51 142,85
PSV	56 627,66
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	107 770,51

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 770,51 CZK
Základní DPH	21 %	22 631,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **130 402,32 CZK**

v Brně dne 17.08.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 108,17	32
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			208,06	0
5	Komunikace	HSV			4 050,00	4
8	Trubní vedení	HSV			360,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 250,60	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 066,82	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			56 627,66	53
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 099,20	5
Cena celkem					107 770,51	100

Položkový rozpočet

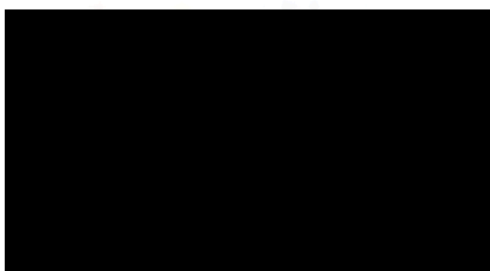
S:	603	Umístění kontejnerů na tříděný odpad
O:	SO 01	Rokycanova
R:	2	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce						34 108,17	
	1	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3	m3	24,80000	372,90	9 247,92
			24,8		24,80000		
	2	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	0,52500	2 075,80	1 089,80
			3*0,5*0,5*0,7		0,52500		
	3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,32500	234,40	5 936,18
			Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,80000		24,80000		
			Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,52500		0,52500		
	4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	253,25000	19,70	4 989,03
			Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,32500		25,32500		
			25,325*9		227,92500		
	5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	25,32500	25,20	638,19
			Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,32500		25,32500		
	6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,43669	116,90	51,05
			Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,52500		0,52500		
			-(3*0,125*0,125*3,14*0,6)		=0,08831		
	7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	25,32500	480,00	12 156,00
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,32500		25,32500		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						208,06	
	8	589223303R	Beton C 20/25 - X0 - Dmax 16 - S2	m3	0,08831	2 356,00	208,06
			3*0,125*0,125*3,14*0,6		0,08831		
Díl: 5 Komunikace						4 050,00	
	9	564112127R00	Podklad z bet. recyklátu fr. 0-16 po zhutn. tl. 27 cm	m2	25,00000	162,00	4 050,00
Díl: 8 Trubní vedení						360,00	
	10	8.1	Uložení a příprava potrubí DN 250	m	1,80000	200,00	360,00
Díl: 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						5 250,60	
	11	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,00000	1 572,30	3 144,60
	12	28611160.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x1000 mm	kus	3,00000	702,00	2 106,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 066,82	
	13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	13,73302	150,50	2 066,82
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						56 627,66	
	14	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	255,86000	146,30	37 432,32
			Brána komplet : 31,03+41,99+65,29+16,75+100,8		255,86000		
	15	13358466R	Ocel pásová jakost S235 50x3,0 mm 11375	t	0,01675	23 256,00	389,54
	16	13890203R	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg	kg	255,86000	30,90	7 906,07
			Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 255,86000		255,86000		
	17	14587777R	Profil obdélník. uzavř. svařovaný S235 80x40x4 mm	t	0,13831	20 472,50	2 831,55
			(31,03+41,99+65,29)/1000		0,13831		
	18	15951160R	Plech děrovaný přesaz.otvory 1,5x1000x2000x8 mm	m2	16,00000	445,10	7 121,60
			8*2*1		16,00000		
	19	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	556,81080	1,70	946,58
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						5 099,20	
	20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00000	214,70	858,80

Položkový rozpočet

S:	603	Umístění kontejnerů na tříděný odpad
O:	SO 01	Rokycanova
R:	2	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40,00000	14,80	592,00
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,00000	292,10	1 168,40
23	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	4,00000	620,00	2 480,00



Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno
 Úřad městské části Brno-Židenice,Gajdošova 7,615 00 Brno IČO: 44992785

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno IČO: 26255618

Stavba: „Sběrné místo tříděného odpadu u budovy Rokycanova 2,

ZMĚNOVÝ LIST **č.1**

Vydáno dne: 17.08.2021

Předmět změnového listu:
 Podkladní vrstvy z betonového recyklátu , základové patky ocelového schodiště ,
 ocelová brána

Popis změny: Podkladní vrstvy z betonového recyklátu , základové patky ocelového schodiště ,
 ocelová brána


Důvod změny: Neúnosné podloží , změna schodiště , výkaz výměr neobsahoval předmětnou bránu


Dopad na cenu díla:		Dopad na termín realizace:
Přípočty:	bez DPH 107 770,51 Kč	Není
	DPH 21% 22 631,81 Kč	
	Vč. DPH 130 402,32 Kč	


Za zhotovitele předal :


 Pavel Lysek , jednatel společnosti

Změnový list schválil:

Za objednatele převzal : 
 Mgr.Ales Mrazek , starosta

Za technický dozor objednatele : 
 Ing. Jan Krch

Za autorský dozor objednatele : 
 Ing.Tomáš Dus

 Ing. Arch Václav Kocián

Přílohy:

PD	není
Zápis v SD	není
Zápis z KD	není
Položkový rozpočet	ano 4ks
Jiné	není