

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0125** **xx**

Objekt: **01** **xx**

Rozpočet: **02** **xx1**

Objednatel:

IČO:

DIČ:


Zhotovitel:

**GECON MORAVIA s.r.o.**  
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

IČO: **9294732**

DIČ: **CZ09294732**

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			77 351,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 850,00
<b>Celkem</b>			<b>81 201,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		81 201,20 CZK
Základní DPH	21 %		17 052,25 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


**Cena celkem s DPH**

**98 253,45 CZK**

v olomouci

dne

4.8.2021

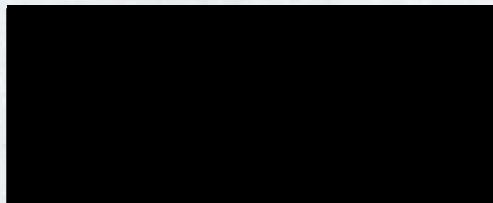

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			61 507,00	76
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			15 844,20	20
ON	Ostatní náklady	ON			3 850,00	5
Cena celkem					81 201,20	100

A.

### Položkový rozpočet

S:	0125	PROSTOR LRR-LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ ROSTLINNÉ FYZIOLOGIE v areálu PřF UP
O:	01	
R:	02	podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>61 507,00</b>
1	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	54,00000	6,90	372,60
2	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	54,00000	22,60	1 220,40
3	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	80,00000	76,40	6 112,00
4	776521100	Lepení povlak.podlah z pásu PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	54,00000	258,00	13 932,00
5	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	40,00000	48,90	1 956,00
6	28342402	Lišta soklová PVC lišta SLK W 281 dl. 50 m	m	80,00000	42,00	3 360,00
7	28410243	Podlahovina PVC	m2	54,00000	625,00	33 750,00
8	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	1,50000	536,00	804,00
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>15 844,20</b>
9	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	54,00000	37,80	2 041,20
10	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	54,00000	200,50	10 827,00
11	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	54,00000	51,10	2 759,40
12	998777103	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,32670	663,00	216,60
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>3 850,00</b>
13	ON 1	Doprava	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00
14	ON 2	Zaměření	kpl.	1,00000	350,00	350,00
<b>Celkem</b>						<b>81 201,20</b>