

Číslo smlouvy Objednatele: 5621052951 (ORG 5402)

Číslo smlouvy Zhotovitele: S2021.39

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**ZŠ Sokolova – sanace trhlin klenby nad 1.NP**“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 35-7597710217/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

SASTA CZ,a.s.

Zastoupená: JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou představenstva

Se sídlem: Votroubkova 546/11, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

IČO: 262 40 980

DIČ: CZ26240980

Bankovní spojení: Československá obchodní banka

Číslo účtu: 125276385/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2021 smlouvu o zhotovení stavby č. 5621052951 u
objednatele a č. S2021.39 u zhotovitele (dále jen „**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 5. 8. 2021, v objemu 160 879,79Kč bez DPH,
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 5. 8. 2020, v objemu -295 216,66 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

2) Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.5. tohoto znění:

II.5. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 1 ze dne 5. 8. 2021.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Cena za zhotovení Stavby** se sjednává takto:

cena celkem dle smlouvy bez DPH	610 543,64 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	160 879,79 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	<u>- 295 216,66 Kč</u>
cena celkem dle dodatku č.1 bez DPH	476 206,77 Kč

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.2 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.2. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a změnového listu č. 1 ze dne 5. 8. 2021, který tvoří přílohu č. 3.

4) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 5. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

3) Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Změnový list č. 1 ze dne 5. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/166 dne 25. 8. 2021.

V Brně dne 25. 8. 2021



za Objednatele
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 25. 8. 2021



za Zhotovitele
JUDr. Vladimír Špička
předseda představenstva
SASTA CZ, a.s.



PŘÍLOHA č. 7
5621052951 (ORG 5402)

STAVBA: ZŠ Sokolova – sanace trhlin klenby nad 1.NP		1
ÚSEK: torkret, SDK, vzduchotechnika, malby		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY torkret, SDK, vzduchotechnika, malby NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: SASTA CZ, a.s. DATUM: 19.8.2021 ODESLÁNO: e-mailem		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna stříkaného betonu sochou cestou za mokrou cestou prováděný torkret při zachování kvalitativních parametrů. Související práce nezapočtené do projektu: navrácení vzduchotechniky, demontáž a zpětná montáž SDK podhledu a souvisejících prací, výmalby po dokončení prací. DOTČENÉ MÍSTO: chodba 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. PROXIMA projekt s.r.o., stavební deník ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet méněprací a víceprací – ZL1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna spočívá - v záměně suchého stříkaného betonu za mokrý stříkaný beton. Při provádění torkretu bude sledováno splnění požadavku na dodržení kvalitativních parametrů. - po nutné demontáži VZT její navrácení do původní polohy. - v provedení demontáže a zpětné montáže SDK podhledu a souvisejících prací. - ve výmalbě prostor po dokončení prací. Změny mají dopad do ceny díla. 		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 5.8.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: 	



PŘÍLOHA č. 9
5621052951 (ORG 5402)

STAVBA: ZŠ Sokolova – sanace trhlin klenby nad 1.NP	1																
ÚSEK: torkret, SDK, vzduchotechnika, malby																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 torkret, SDK, vzduchotechnika, malby PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: SASTA CZ, a.s. DATUM: 19.8.2021 ODESLÁNO: e-mailem																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna stříkaného betonu sochou cestou za mokrou cestou prováděný torkret při zachování kvalitativních parametrů. Související práce nezapočtené do projektu: navrácení vzduchotechniky, demontáž a zpětná montáž SDK podhledu a souvisejících prací, výmalby po dokončení prací. DOTČENÉ MÍSTO: chodba 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. PROXIMA projekt s.r.o., stavební deník ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet méněprací a víceprací – ZL1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">160 879,79 Kč</td><td style="text-align: right;">33 784,76 Kč</td><td style="text-align: right;">194 664,55 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">295 216,66 Kč</td><td style="text-align: right;">61 995,50 Kč</td><td style="text-align: right;">357 212,16 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 134 336,87Kč</td><td style="text-align: right;">- 28 210,74 Kč</td><td style="text-align: right;">- 162 547,61 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	160 879,79 Kč	33 784,76 Kč	194 664,55 Kč	Méněpráce:	295 216,66 Kč	61 995,50 Kč	357 212,16 Kč	Rozdíl:	- 134 336,87Kč	- 28 210,74 Kč	- 162 547,61 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	160 879,79 Kč	33 784,76 Kč	194 664,55 Kč														
Méněpráce:	295 216,66 Kč	61 995,50 Kč	357 212,16 Kč														
Rozdíl:	- 134 336,87Kč	- 28 210,74 Kč	- 162 547,61 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: 5.8.2021																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD ADP: [redacted] DATUM: 16.08.2021																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]																

Rozpočet víceprací ZL1

Stavba: **41-2021** **ZŠ Sokolova - Sanace klenby**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s.

Votroubkova 546/11

620 00

Brno

IČO: **26240980**

DIČ: **CZ26240980**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			160 879,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			160 879,79


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	160 879,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


160 879,79 CZK

v



Za zhotovitele

dne

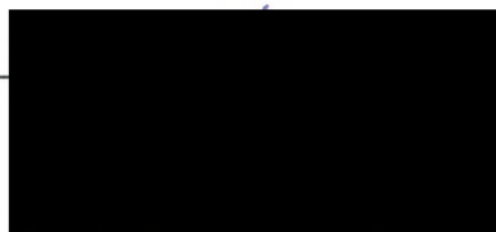

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Objekt	0,00	160 879,79		160 879,79	100
2	01 - Sanace klenby	0,00	160 879,79		160 879,79	100
Celkem za stavbu					160 879,79	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			9 235,30	6
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			151 644,49	94
Cena celkem					160 879,79	100

Položkový soupis víceprací a dodávek

S:	41-2021	ZŠ Sokolova - Sanace klenby
O:	01	Objekt
R:	2	01 - Sanace klenby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 235,30	
28	784161401.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x $((4,9+1,7)*2*3,2-5*0,8*2)+(4,9*1,7)+((6,1+1,7)*3,66-2*0,8*2)+(6,1*2)+((2+2+1)*1)$	m2	85,11800	21,70	1 847,06	RTS 21/ I
29	784165512.R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	85,11800	65,50	5 575,23	RTS 21/ I
30	784167101.R00	Vyhlazení disperzním tmelem HET, Ditlem, 1x (1 mm)	m2	8,51180	213,00	1 813,01	RTS 21/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				151 644,49	
31	289475211.R00	Torkretový plášť líce klenob z aktiv.malty tl.3 cm 11,5*2	m2	23,00000	1 285,00	29 555,00	RTS 21/ I
32	289475291.R00	Příplatek za každý další 1 cm pláště líce klenob 11,5*2*7	m2	161,00000	428,00	68 908,00	RTS 21/ I
33	216904213.R00	Očištění stlačeným vzduchem líce klenob	m2	23,00000	189,50	4 358,50	RTS 21/ I
34	216904391.R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	23,00000	222,50	5 117,50	RTS 21/ I
35	767581802.R00	Demontáž podhledů - SDK podhled 4,9*1,7	m2	8,33000	184,00	1 532,72	RTS 21/ I
36	342280060.RA0	Podhled zavěšený z desek sádkartonových	m2	8,33000	1 119,00	9 321,27	RTS 21/ I
37	728111113.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2	m	3,00000	246,50	739,50	RTS 21/ I
38	728111115.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	12,50000	480,00	6 000,00	RTS 21/ I
39	713411121.R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	4,00000	178,50	714,00	RTS 21/ I
40	728211113.R00	Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,07 m2	kus	1,00000	211,00	211,00	RTS 21/ I
41	728211115.R00	Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	4,00000	403,50	1 614,00	RTS 21/ I
42	728211213.R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,07 m2	kus	1,00000	143,50	143,50	RTS 21/ I
43	728211215.R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	2,00000	282,50	565,00	RTS 21/ I
44	728211315.R00	Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	1,00000	408,00	408,00	RTS 21/ I
45	728211413.R00	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,07 m2	kus	1,00000	139,00	139,00	RTS 21/ I
46	728211415.R00	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	2,00000	193,00	386,00	RTS 21/ I
47	42972866R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 400x200.30, do zdi	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 21/II

Položkový soupis víceprací a dodávek

S:	41-2021	ZŠ Sokolova - Sanace klenby
O:	01	Objekt
R:	2	01 - Sanace klenby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
48	42973506.AR	Spojka D	kus	1,00000	800,00	800,00	RTS 21/II
49	728313113.R00	Montáž filtru kapsového čtyřhranného do 0,45 m2	kus	3,00000	1 261,00	3 783,00	RTS 21/I
50	900 - .R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	3,00000	380,00	1 140,00	RTS 21/I
51	953981102.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10	kus	30,00000	128,50	3 855,00	RTS 21/I
52	650022152.R00	Zavěšení nosného profilu ke stropu + 2 konzoly	kus	15,00000	124,50	1 867,50	RTS 21/I
53	220370062.R00	Závěrečné měření rozhlasového zařízení	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	RTS 21/I
54	650801111.R00	Demontáž svítidla stropního vestavného	kus	1,00000	114,50	114,50	RTS 21/I
55	650101111.R00	Montáž žárovkového svítidla stropního vestavného	kus	3,00000	230,50	691,50	RTS 21/I
56	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	5,00000	436,00	2 180,00	RTS 21/I

Celkem

160 879,79

Rozpočet méněprací ZL1

Stavba: **41-2021** **ZŠ Sokolova - Sanace klenby**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s.

IČO: **26240980**

Votroubkova 546/11

DIČ: **CZ26240980**

620 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			295 216,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			295 216,66


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	295 216,66 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **295 216,66** CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Objekt	0,00	295 216,66		295 216,66	100
2	01 - Sanace klenby	0,00	295 216,66		295 216,66	100
Celkem za stavbu					295 216,66	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			29 049,00	10
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			260 050,00	88
997	Přesun sutě	HSV			1 301,40	0
998	Přesun hmot	HSV			4 816,26	2
Cena celkem					295 216,66	100

Položkový soupis méněprací a dodávek ZL1

S:	41-2021	ZŠ Sokolova - Sanace klenby
O:	01	Objekt
R:	2	01 - Sanace klenby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 049,00		
1	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	23,00000	91,00	2 093,00		URS
2	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	23,00000	358,00	8 234,00		URS
3	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	69,00000	68,00	4 692,00		URS
4	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	23,00000	379,00	8 717,00		URS
5	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	161,00000	33,00	5 313,00		URS
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				260 050,00		
6	949 R	Překládání podpěr , demontáž vzduchotechniky + výpomoc	soubor	0,00000	10 000,00	0,00		Vlastní
7	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m	sada	6,00000	650,00	3 900,00		URS
8	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	180,00000	26,00	4 680,00		URS
9	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m	sada	6,00000	298,00	1 788,00		URS
10	952905241	Dokončující úklid bytové nebo občanské výstavby	m2	23,00000	180,00	4 140,00		URS
11	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	23,00000	145,00	3 335,00	801-3	RTS 21/ I
12	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	23,00000	158,00	3 634,00		URS
13	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	10,00000	125,00	1 250,00		URS
14	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	23,00000	625,00	14 375,00		URS
15	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	23,00000	582,00	13 386,00		URS
16	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	23,00000	265,00	6 095,00		URS
17	985421111	Injektáž trhlin š 2 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	10,00000	1 210,00	12 100,00		URS
18	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	0,00000	1 255,00	0,00		URS
19	985511211	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa líce kleneb a pohledů tl 30 mm	m2	46,00000	986,00	45 356,00		URS
20	985511219	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa líce kleneb a pohledů ZKD 10 mm	m2	322,00000	295,00	94 990,00		URS
21	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2	23,00000	245,00	5 635,00		URS

Položkový soupis méněprací a dodávek ZL1

S:	41-2021	ZŠ Sokolova - Sanace klenby
O:	01	Objekt
R:	2	01 - Sanace klenby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	985562322	Výztuž stříkaného betonu líce kleneb ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm oka přes 100 mm	m2	27,60000	385,00	10 626,00		URS
23	985564113	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 10 mm do cementové malty	kus	220,00000	158,00	34 760,00		URS
Díl: 997		Přesun sutě				1 301,40		
24	273317T10	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,80000	14,00	151,20		Vlastní
25	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,08000	345,00	372,60		URS
26	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,08000	720,00	777,60		URS
Díl: 998		Přesun hmot				4 816,26		
27	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,88960	985,00	4 816,26		URS
Celkem						295 216,66		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - rozdílový rozpočet ZL1

Stavba: 41-2021 ZŠ Sokolova - Sanace klenby

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s.

Votroubkova 546/11

620 00

Brno

IČO: 26240980

DIČ: CZ26240980

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-134 336,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-134 336,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-134 336,87 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


-134 336,87 CZK

v

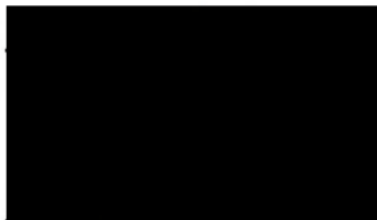

Za zhotovitele

dne

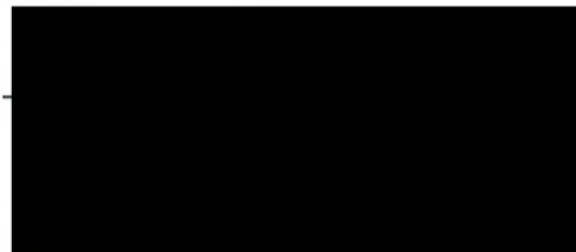

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Objekt	0,00	411 206,77		-134 336,87	100
2	01 - Sanace klenby	0,00	411 206,77		-134 336,87	100
3	02 - Vedlejší rozpočtové ...	0,00	0,00		0,00	0
Celkem za stavbu					-134 336,87	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-19 813,70	15
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-108 405,51	81
997	Přesun sutě	HSV			-1 301,40	1
998	Přesun hmot	HSV			-4 816,26	4
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			0,00	0
VRN7	Provozní vlivy	HSV			0,00	0
Cena celkem					-134 336,87	100

Položkový soupis prací a dodávek - rozdílový rozpočet ZL1

S:	41-2021	ZŠ Sokolova - Sanace klenby
O:	01	Objekt
R:	2	01 - Sanace klenby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-19 813,70
1	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	-23,00000	91,00	-2 093,00
2	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	-23,00000	358,00	-8 234,00
3	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-69,00000	68,00	-4 692,00
4	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	-23,00000	379,00	-8 717,00
5	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-161,00000	33,00	-5 313,00
28	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	85,11800	21,70	1 847,06
29	784 16-5512.R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	85,11800	65,50	5 575,23
30	784 16-7101.R00	Vyhlazení disperzním tmelem HET, Dtmel, 1x (1 mm)	m2	8,51180	213,00	1 813,01
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-108 405,51
6	949 R	Překládání podpěr , demontáž vzduchotechniky + výpomoc	soubor	0,00000	10 000,00	0,00
7	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m	sada	-6,00000	650,00	-3 900,00
8	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	-180,00000	26,00	-4 680,00
9	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m	sada	-6,00000	298,00	-1 788,00
10	952905241	Dokončující úklid bytové nebo občanské výstavby	m2	-23,00000	180,00	-4 140,00
11	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	-23,00000	145,00	-3 335,00
12	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	-23,00000	158,00	-3 634,00
13	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	-10,00000	125,00	-1 250,00
14	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	-23,00000	625,00	-14 375,00
15	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	-23,00000	582,00	-13 386,00
16	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	-23,00000	265,00	-6 095,00
17	985421111	Injektáž trhlin š 2 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	-10,00000	1 210,00	-12 100,00
18	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	0,00000	1 255,00	0,00
19	985511211	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa líce kleneb a pohledů tl 30 mm	m2	-46,00000	986,00	-45 356,00
20	985511219	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa líce kleneb a pohledů ZKD 10 mm	m2	-322,00000	295,00	-94 990,00
21	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2	-23,00000	245,00	-5 635,00
22	985562322	Výztuž stříkaného betonu líce kleneb ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm oka přes 100 mm	m2	-27,60000	385,00	-10 626,00
23	985564113	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 10 mm do cementové malty	kus	-220,00000	158,00	-34 760,00
31	289475211.R00	Torkretový plášť líce kleneb z aktiv.malty tl.3 cm	m2	23,00000	1 285,00	29 555,00
32	289475291.R00	Příplatek za každý další 1 cm pláště líce kleneb	m2	161,00000	428,00	68 908,00
33	216904213.R00	Očištění stlačeným vzduchem líce kleneb	m2	23,00000	189,50	4 358,50
34	216904391.R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	23,00000	222,50	5 117,50
35	767581802.R00	Demontáž podhledů - SDK podhled	m2	8,33000	184,00	1 532,72
36	342280060.RA0	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových	m2	8,33000	1 119,00	9 321,27
37	728111113.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2	m	3,00000	246,50	739,50
38	728111115.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	12,50000	480,00	6 000,00
39	713411121.R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	4,00000	178,50	714,00
40	728211113.R00	Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,07 m2	kus	1,00000	211,00	211,00
41	728211115.R00	Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	4,00000	403,50	1 614,00
42	728211213.R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,07 m2	kus	1,00000	143,50	143,50
43	728211215.R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	2,00000	282,50	565,00
44	728211315.R00	Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	1,00000	408,00	408,00
45	728211413.R00	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,07 m2	kus	1,00000	139,00	139,00
46	728211415.R00	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	2,00000	193,00	386,00
47	42972866R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 400x200.30, do zdi	kus	2,00000	500,00	1 000,00
48	42973506.AR	Spojka D	kus	1,00000	800,00	800,00
49	728313113.R00	Montáž filtru kapsového čtyřhranného do 0,45 m2	kus	3,00000	1 261,00	3 783,00
50	900 - .R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	3,00000	380,00	1 140,00
51	953981102.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10	kus	30,00000	128,50	3 855,00
52	650022152.R00	Zavěšení nosného profilu ke stropu + 2 konzoly	kus	15,00000	124,50	1 867,50
53	220370062.R00	Závěrečné měření rozhlasového zařízení	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
54	650801111.R00	Demontáž svítidla stropního vestavného	kus	1,00000	114,50	114,50
55	650101111.R00	Montáž žárovkového svítidla stropního vestavného	kus	3,00000	230,50	691,50
56	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	5,00000	436,00	2 180,00
Díl: 997 Přesun sutě						-1 301,40
24	273317T10	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-10,80000	14,00	-151,20

Položkový soupis prací a dodávek - rozdílový rozpočet ZL1

S:	41-2021	ZŠ Sokolova - Sanace klenby
O:	01	Objekt
R:	2	01 - Sanace klenby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-1,08000	345,00	-372,60
26	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-1,08000	720,00	-777,60
Díl: 998 Přesun hmot						-4 816,26
27	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-4,88960	985,00	-4 816,26
Celkem						-134 336,87

ZŠ Sokolova - sanace trhlin klenby nad 1.NP

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Z1	-295 216,66	-61 995,50	-357 212,16	160 879,79	33 784,76	194 664,55	-134 336,87	-28 210,74	-162 547,61
Z2									
Z3									
Z4									
Z5									
Z6									
Z7									
Z8									
Z9									
Z10									
Z11									
Z12									
	-295 216,66	-61 995,50	-357 212,16	160 879,79	33 784,76	194 664,55	-134 336,87	-28 210,74	-162 547,61

