

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2021-045

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany


Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDACTED]

- ve věcech technických:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

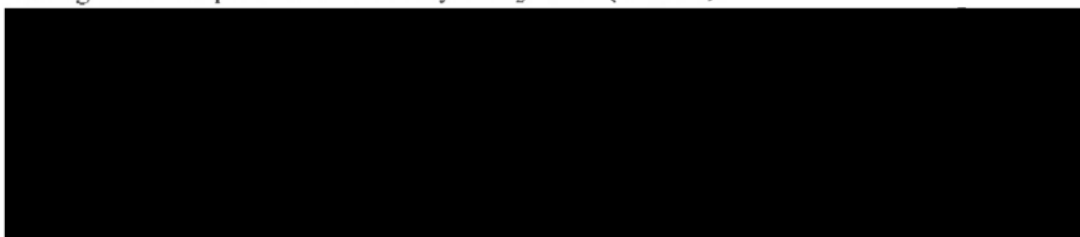

Fax: -

E-mail: -

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. BESTFIVE s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

IČO: 29296455

DIČ: CZ29296455

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2601334232/2010

Zastoupená: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních [REDACTED]

- ve věcech technických [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: keh6qjq

Adresa pro doručování: [REDACTED]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 - Opravy páteřních rozvodů topení, vody v b.č.1 Kounicova 44 Brno a drobné stavební opravy v b.č.1 Kounicova 65 Brno**“, systémové číslo NEN N006/21/V00001600 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenských objektech Kounicova 44 Brno CE 06-03-15/001 budova pro výuku, Kounicova 65 Brno CE: 06-03-14/001 správní budova s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611 - Opravy páteřních rozvodů topení, vody v b.č.1 Kounicova 44 Brno a drobné stavební opravy v b.č.1 Kounicova 65 Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Opravy prostor rektorátu, malování, oprava podlah a dlažeb, drobné stavební opravy a malování kuchyně budovy č. 1 Kounicova 65 Brno a stavební opravy páteřních rozvodů topení a vody, další stavební práce, výměna kuchyňské linky, oprava podlah, obkladů, omítek, maleb a další drobné stavební práce na CIRC - b.č. 001 Kounicova 44 Brno.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5ti pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „**PS 0611 - Opravy páteřních rozvodů topení, vody v b.č.1 Kounicova 44 Brno a drobné stavební opravy v b.č.1 Kounicova 65 Brno**“, systémové číslo NEN N006/21/V00001600.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaurí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozporů či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.847.300,00 Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionyosmsetčtyřicetsedmtisícťřista korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 597.933,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3.445.233,00 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 6.12.2021.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou vojenské objekty Kounicova 44 Brno CE 06-03-15/001 budova pro výuku a Kounicova 65 Brno CE: 06-03-14/001 správní budova.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:

- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl

proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatižit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z prostor, kde budou probíhat stavební práce
 - během provádění prací zabezpečí úklid společných prostor
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu :
- Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno**
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČ: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení –faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou

- změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského

objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

- d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou

k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díličí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díličímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet stran: 27

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Jaroslava Nováková
jednatelka společnosti
BESTFIVE s.r.o.

Digitálně
Jaroslava Nováková
podepsal Jaroslava Nováková
Datum:
2021.08.26
15:48:08 +02'00'

PS 0611- Stavební opravy Kounicova 65 a Kounicova 44 - cenová nabídka

č.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Brno, Kounicova 65 - bud. 001					
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - opravy m.č. 226 - vestibul, m.č. 2,260,261,262,277 - 1.NP					
Vstupní vestibul - m.č. 226 - 1.NP - nátěr a malování					
1	Vyspravení stěn sádrováním včetně přebroušení	m ²	197,50		
2	Dodávka a provedení penetrace stěn a stropu	m ²	197,50		
3	Nátěr 2x olejový matný v odstínu RAL 7016 (antracitová)	m ²	123,50		
4	Škrábání a sádrování	m ²	74,00		
5	Malba 2x Primalex bílý (strop - snížené části vestibulu) ve výšce 2,60m, včetně penetrace	m ²	74,00		
6	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	120,00		
Chodba - bytovky - m.č. 2 - 1.NP - oprava obkladu (u výtahu)					
7	Demontáž a montáž plastové lišty - el. rozvod	bm	3,00		
8	Demontáž a montáž kovového držáku dl.60cm	ks	1,00		
9	Demontáž nesoudržného obkladu	m ²	6,00		
10	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky	m ²	6,00		
11	Dodávka a montáž obkladu 30x30cm dle stávajícího odstínu, včetně vodotěsného vyspárování	m ²	6,00		
kancelář - m.č. 260,261,262 - 1.NP - výměna koberce					
12	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00		
13	Demontáž zátěžového koberce včetně lišty	m ²	62,00		
14	Demontáž PVC	m ²	62,00		
15	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	62,00		
16	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	62,00		
17	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce š=6,5cm a nalepení po obvodu místnosti (4,00m ² koberce)	bm	60,50		
18	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	2,00		
19	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x84cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	2,00		
kancelář - m.č. 277 - 1.NP - malování					
20	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00		
21	Zakrytí podlahy (koberce) papírovou vlnitou lepenkou	m ²	20,50		
22	Zakrytí posuvných dveří fólií	m ²	3,00		
23	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,50		
24	Škrábání a sádrování	m ²	81,00		
25	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	81,00		
26	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	32,00		
27	Likvidace odpadu m.č. 226 - vestibul, m.č. 2,260,261,262,277	soub	1,00		
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - opravy m.č. 3 - 2.NP, VZK m.č. 33a,32,31 - 2.NP, m.č.65 - 3.NP, m.č.120 - 4. NP, m.č.77 - 5.NP					
kancelář - m.č.003 - 2.NP - oprava podhledu					
28	Vystěhování a nastěhování nábytku a zakrytí ostatního zařízení fólií	soub	1,00		
29	Očištění a odmaštění hliníkového podhledu	m ²	41,00		
30	Nátěr 2x syntetický hliníkového podhledu bílou barvou - nástříkem	m ²	41,00		

	VZK - kuchyně a přilehlé místnosti - m.č.33a,32,31,27 - 2.NP - oprava malby		
31	Oprava dveří do jídelny z bytovek - přihoblování masivních dveří a přebroušení	ks	1,00
32	Demontáž a montáž dveřního kování	ks	1,00
33	Odstranění stávajícího nátěru opálením	m ²	4,00
34	Nátěr 2x syntetický v odstínu RAL 8440 (hnědočervená), včetně přelmení a přebroušení podkladu	m ²	4,00
35	Oprava podlahy - demontáž, dodávka a montáž vyhlazeného vyspádovaného betonu v II.5-10cm mezi kuchyní a chodbičkou	m ²	0,30
36	Demontáž, dodávka a montáž popraskané protiskluzné dlažby (TAURUS nebo KRÉTA) ve stejném barevném odstínu - lokálně	m ²	1,00
37	Zakrytí zařízení kuchyně fólií před zahájením prací	soub	1,00
38	Škrábání a sádrování	m ²	272,00
39	Malba 2x Primalex bílý s protiplišňovou složkou, včetně penetrace	m ²	272,00
40	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	268,00
	kancelář - m.č. 65 výměna koberce - 3.NP		
41	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
42	Demontáž zátěžového koberce včetně lišty	m ²	22,00
43	Demontáž PVC	m ²	22,00
44	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	22,00
45	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	22,00
46	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 6,5cm a nalepení po obvodu místnosti (1,30m ² koberce)	bm	20,00
47	Demontáž a montáž dubového prahu 20x84cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00
	kancelář - m.č. 120 výměna koberce - 4.NP		
48	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
49	Demontáž zátěžového koberce včetně lišty	m ²	22,00
50	Demontáž PVC	m ²	22,00
51	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	22,00
52	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	22,00
53	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 6,5cm a nalepení po obvodu místnosti (1,30m ² koberce)	bm	20,00
54	Demontáž a montáž dubového prahu 20x84cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00
	kancelář - m.č. 77 výměna koberce - 5.NP bytovky		
55	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
56	Demontáž zátěžového koberce včetně lišty	m ²	25,00
57	Demontáž PVC	m ²	25,00
58	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	25,00
59	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	25,00
60	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 6,5cm a nalepení po obvodu místnosti (1,45m ² koberce)	bm	22,00
61	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x90cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	2,00
62	Likvidace odpadu m.č. 3 - 2.NP, VZK m.č. 33a,32,31 - 2.NP, m.č.65 - 3.NP, m.č.77 - 5.NP	soub	1,00
	oprava stříšky nad vchodem do budovy Kounicova65		
63	Zakrytí skleněných čítek o průměru 10cm	soub	1,00
64	Oškrábání stávajícího nátěru spodní části stříšky nad vchodem a vyspravení stěrkou	m ²	20,00
65	Napenetrování spodní části stříšky nad vchodem	m ²	20,00
66	Provedení 2x venkovního nátěru světle modré barvy	m ²	20,00
67	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00

	Brno, Kounicova 65 - obj.001 - opravy m.č. 16 - 1.NP, m.č.24a - 2.NP - spojaři CIRC				
38	Demontáž, dodávka a montáž vertikální lamelové žaluzie včetně ovládacích prvků o rozměru 224x160cm - 3,6m2	ks	1,00		
39	Zapravení otvoru ve stropě o průměru 20cm extrudovaným polystyrénem tl.5cm, perlínkou a vnitřní omítkou a včetně malby 2x PRIMALEX	ks	1,00		
70	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
	Brno, Kounicova 44 - bud. 001				
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - opravy m.č. 003 a m.č.006 - ostraha				
	Strážnice - m.č. 003 - 1.NP				
71	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00		
72	Demontáž pevného okna s vydávacím okénkem včetně rámu o celkovém rozměru 380 x 118 cm , včetně bouracích prací a zednického zapravení	ks	2,00		
73	Dodávka a montáž hliníkového pevného okna 380 x 118 cm s vydávacím svisle posuvným okýnkem , zasklené bezpečnostním sklem tl.4mm, bude včetně šedého náteru odstín RAL 9006 standard	ks	1,00		
74	Dodávka a montáž rámu pro pevné okno s vydávacím okýnkem 380 x118cm s osazením do stávajícího ostění včetně zapravení a olištování, včetně šedého náteru odstín RAL 9006 standard	ks	1,00		
75	Demontáž, dodávka a montáž plastového parapetu k pevnému oknu s výdejním okýnkem š 25cm dl. 380cm, včetně úchytů a včetně bočního olištování	ks	1,00		
76	Demontáž a montáž stávajícího obložení včetně dodávky spojovacího materiálu a plastových krytek na vruty pro zpětnou montáž	m ²	10,50		
77	Demontáž PVC - 2vrstvy včetně soklu	m ²	20,00		
78	Demontáž vlysové podlahy včetně soklu	m ²	20,00		
79	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm - 20%	m ²	4,00		
80	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	20,00		
81	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR -- extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	20,00		
82	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,00		
83	Demontáž a montáž dveří 90x197cm	ks	1,00		
84	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00		
85	Demontáž a montáž kovového dveřního kovového nerez kování a zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů	ks	1,00		
86	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00		
87	Demontáž a montáž radiátoru, včetně přetěsnění spojů a včetně vypuštění a napuštění topného systému	ks	1,00		
88	Vyčištění radiátoru z vnitřní části od usazenin	ks	1,00		
89	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,00		
90	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00		
91	Škrábání a sádrování	m ²	67,00		
92	Malba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	67,00		
93	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	42,00		
	Šatna ostrahy - m.č. 006 - 1.NP				
94	Vystěhování a nastěhování nábytku- plechových šatních skříněk 12ks	soub	1,00		

95	Demontáž, dodávka a montáž kuchyňské pracovní desky tl.47mm o rozměru 120x60cm se zkoseným rohem s úpravou pro osazení dřezu s odkapávací plochou o rozměru 85x49cm. Výška pracovní desky bude 87cm. Součástí pracovní desky budou 4ks nerezových noh v= 82,3cm. Deska bude uchycena do zdiva včetně olišťování.	ks	1,00
96	Demontáž a montáž průtokového elektrického zásobníkového ohřivače pod dřez	ks	1,00
97	Demontáž, dodávka a montáž dřezu s odkapem o rozměru 78x50cm, včetně sifonu a napojení na odpad	ks	1,00
98	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové dřezové směsné pákové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem, včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
99	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla 60x40cm	ks	1,00
100	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1,00
101	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	1,50
102	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací a průrazů s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (1x umyvadlo)	bm	3,00
103	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	3,00
104	Demontáž, dodávka a montáž dlažby 29,8x29,8cm (TAURUS nebo KRÉTA) včetně vodotěsného vyspárování	m ²	1,20
105	Demontáž, dodávka a montáž podkladní betonové vrstvy tl.10-15cm	m ²	1,20
106	Dodávka a montáž slěrky pod dlažbu	m ²	1,20
107	Oprava vestavěné skříně - demontáž, dodávka a montáž soklu 8x112cm ve stejném dizajnu jako slávající vestavěná skříně	ks	1,00
108	Demontáž, dodávka a montáž zámku pro zamykání vestavěné skříně	ks	1,00
109	Demontáž stávajícího keramického obkladu	m ²	3,50
110	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	3,50
111	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3,50
112	Dodávka a montáž keramického obkladu 19,8x39,8cm v=150cm (např. obklad "CONCEPT" dekor béžová Interia), včetně vodotěsného vyspárování a zakončení kovovou lištou	m ²	3,50
113	Dodávka a montáž kovového olišťování - zakončení obkladu	bm	4,20
114	Demontáž PVC - 2vrstvy včetně soklu	m ²	20,00
115	Demontáž vlysové podlahy, včetně soklu	m ²	20,00
116	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm - 10%	m ²	20,00
117	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	20,00
118	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	20,00
119	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,00
120	Demontáž a montáž dveří 90x197cm	ks	1,00
121	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00
122	Demontáž a montáž kovového dveřního kovového nerez kování a zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů	ks	1,00
123	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00
124	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,00
125	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
126	Škrábání a sádrování	m ²	68,00
127	Malba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	68,00
128	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	44,00
129	Likvidace odpadu m.č.3 a m.č.6	soub	1,00

Brno, Kounicova 44 - obj.001 - opravy učeben m.č. 9, 70-70A a m.č.72						
Učebna - m.č. 009 - 1.NP						
30	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00			
31	Demontáž kovové konzoly, včetně zednického zapravení	ks	3,00			
32	Demontáž interaktivní tabule 150x110cm, včetně zapravení	ks	1,00			
33	Demontáž a montáž keramické tabule 220x150cm	ks	1,00			
34	Demontáž a montáž svinovacího plátna s el. ovládáním	ks	1,00			
35	Demontáž a montáž dataprojektoru	ks	1,00			
36	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 110x200cm v provedení světlého dřeva, včetně 11 ks nerezových trojvěšáků	ks	1,00			
37	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	2,50			
38	Demontáž nefunkční zárubně	ks	1,00			
39	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např.YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	2,50			
40	Demontáž garnyže dl.520cm včetně zednického zapravení	ks	1,00			
41	Demontáž dřevěných desek od rolety nad oknem o rozměru 260x15cm, včetně zednického zapravení	ks	2,00			
42	Demontáž, dodávka a montáž vertikální lamelové žaluzie včetně ovládacích prvků na rozměr okenního otvoru 240x220cm - 5,3m ² x 2ks	ks	2,00			
43	Demontáž dřevěného obkladu s věšákovou stěnou o celkovém rozměru 570x200cm, včetně zednického zapravení	ks	1,00			
44	Demontáž dřevěného obložení radiátorů o rozměru 240x55cm, včetně zednického zapravení	ks	2,00			
45	Demontáž, dodávka a montáž dřevěných desek uchycených na stěnu proti odření zadní stěny židlemi ve stejném dizajnu jako věšáková stěna (tj. světlého dřeva) o rozměrech - š.25cm, tl.15mm - celková délka 500cm	bm	5,00			
46	Demontáž dveří včetně zárubně 80x197cm včetně zednického zapravení	ks	2,00			
47	Demontáž, dodávka a montáž výplňového lehkého zdiva tl.15cm, včetně ukotvení do ostění a včetně vnitřní omítky	m ²	4,00			
48	Demontáž a montáž radiátoru, včetně přetěsnění spojů a včetně vypuštění a napuštění topného systému	ks	2,00			
49	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00			
50	Demontáž dvojité podlahy včetně nosné konstrukce v tl.20cm	m ²	36,50			
51	Demontáž PVC včetně soklu	m ²	36,50			
52	Demontáž vlysové podlahy, včetně soklu	m ²	36,50			
53	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm - 40%	m ²	15,00			
54	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	36,50			
55	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	36,50			
56	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,00			
57	Demontáž a montáž dveří 90x197cm	ks	1,00			
58	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00			
59	Demontáž a montáž kovového dveřního kovového nerez kování a zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů	ks	1,00			
60	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00			
61	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00			
62	Škrábání a sádrování	m ²	118,00			
63	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	88,00			
64	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	128,00			
65	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	52,00			
66	Likvidace odpadu	soub	1,00			

	Učebna - m.č. 70-70A - 1.NP		
167	Zakrytí nábytku - lavic fólií	soub	1,00
168	Demontáž a montáž keramické tabule 220x150cm	ks	1,00
169	Demontáž a montáž svinovacího plátna	ks	1,00
170	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 40x40cm včetně rámu a zednického zapravení	ks	1,00
171	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	4,00
172	Škrábání a sádrování	m ²	157,00
173	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	60,00
174	Malba bílá 2 x PRÍMALEX a penetrace	m ²	161,00
175	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	66,00
176	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Učebna - m.č. 72 - 1.NP		
177	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
178	Demontáž kovové konzolky, včetně zednického zapravení	ks	1,00
179	Demontáž a montáž mapy na dřevěné desce 240x200cm	ks	1,00
180	Demontáž a montáž interaktivní tabule 150x110cm, včetně zapravení	ks	1,00
181	Demontáž a montáž svinovacího plátna s el. ovládáním	ks	1,00
182	Demontáž a montáž dataprojektoru	ks	1,00
183	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 210x200cm v provedení světlého dřeva, včetně 20 ks nerezových trojvěšáků	ks	1,00
184	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	2,50
185	Demontáž nefunkční zárubně	ks	1,00
186	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např.YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	2,50
187	Demontáž garnyže dl.520cm včetně zednického zapravení	ks	1,00
188	Demontáž, dodávka a montáž vertikální lamelové žaluzie včetně ovládacích prvků na rozměr okenního otvoru 240x220cm - 5,3m2 x 3ks	ks	3,00
189	Demontáž dveří včetně zárubně 80x197cm včetně zednického zapravení	ks	2,00
190	Demontáž, dodávka a montáž výplňového lehkého zdiva tl.15cm, včetně ukotvení do ostění a včetně vnitřní omítky	m ²	5,00
191	Demontáž stávajícího umyvadla, včetně sifonu	ks	1,00
192	Demontáž nástěnné baterie, včetně zaslepení rozvodu vody	ks	1,00
193	Demontáž keramického obkladu	m ²	2,00
194	Demontáž podkladní omítky pod obklad	m ²	2,00
195	Dodávka a provedení vnitřní omítky	m ²	2,00
196	Demontáž, dodávka a montáž trubek - hřístí 1/2" na odvod kondenzátu ze stávajících dvou klimatizačních jednotek pod omítku s napojením na stávající odpad, včetně bouracích prací, včetně zednického zapravení	bm	20,00
197	Demontáž, dodávka a montáž plastové odpadní trubky DN 40 pod omítku, včetně bouracích prací a včetně zednického zapravení	bm	1,50
198	Demontáž PVC včetně soklu	m ²	50,00
199	Demontáž dřevěného soklu	bm	30,00
200	Demontáž vlysové podlahy, včetně soklu	m ²	50,00
201	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm - 40%	m ²	20,00
202	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	50,00
203	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra – Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	50,00
204	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,00
205	Demontáž a montáž dveří 90x197cm	ks	1,00
206	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00
207	Demontáž a montáž kovového dveřního kovového nerez kování a zámečnické FAB, vložka FAB, 6 klíčů	ks	1,00
208	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00

09	Demontáž a montáž radiátoru, včetně přetěsnění spojů a včetně vypuštění a napuštění topného systému	ks	3,00
10	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	20,00
11	Proškrábnutí a očištění dilatace	bm	12,60
12	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
13	Škrábání a sádrování	m ²	154,00
14	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	60,00
15	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	160,00
16	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	68,00
17	Likvidace odpadu	soub	1,00
Učebna - m.č. 127 - 2.NP			
18	Zakrytí nábytku v učebně	m ²	30,00
19	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm zdiva včetně proříznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	6,00
20	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	6,00
21	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	12,00
22	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	14,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - Oprava kantýny m.č.277,277a, 344 - 1.PP			
Jidelna - m.č. 277 - 1.PP			
23	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
24	Zakrytí stávajícího obložení po obvodu místnosti fólií	m ²	46,00
25	Demontáž, dodávka a montáž dlažby TAURUS	m ²	4,00
26	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy v tl.8-10cm	m ²	4,00
27	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10cm	m ²	4,00
28	Výkop v rostlé zemině do hloubky 60cm	m ³	2,40
29	Zasypání zeminy zpět, včetně zhutnění	m ³	2,40
30	Demontáž, dodávka a montáž kanalizační roury plast - DN 125 vč, tvarovky	bm	2,00
31	Prohlídka odpadního potrubí TV kamerou	bm	12,00
32	Zpráva o vyhodnocení prohlídky TV kamerou	soub	1,00
33	Škrábání a sádrování	m ²	150,00
34	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	6,00
35	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou včetně penetrace	m ²	150,00
36	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	126,00
Výdejna - m.č. 277a - 1.PP			
37	Zakrytí stávajícího zařízení a vybavení fólií	soub	1,00
38	Škrábání a sádrování	m ²	60,00
39	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou včetně penetrace	m ²	60,00
40	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	118,00
Přípravná s chodbou - m.č. 344 - 1.PP			
41	Zakrytí stávajícího zařízení a vybavení fólií	soub	1,00
42	Demontáž, dodávka a montáž olejového nátěru stěn 2x (matná bílá) ve dvou vrstvách, vč. podkladní vrstvy a penetrace. Výška olej. nátěru je 2.00 m.	m ²	12,00
43	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru v=200cm, včetně penetrace	m ²	12,00
44	Demontáž, dodávka a montáž pracovní kuchyňské desky tl.46mm o rozměru 220x60cm , včetně olemování plastovou lištou po obvodu a včetně zabudování dvojdíze a vodovodní dřezové baterie	ks	1,00
45	Demontáž a montáž dvojdíze, včetně napojení na odpad	ks	1,00

246	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní směsné pákové dřezové baterie, včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
247	Škrábání a sádrování	m ²	196,00
248	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou složkou včetně penetrace	m ²	196,00
249	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů)	m ²	280,00
250	Likvidace odpadu - Oprava kantýny m.č.277,277a, 344	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - Oprava m.č.363A, 378A a 379B - 1.PP - POI			
m.č. 363A - 1.PP - WC - POI			
251	Demontáž WC mísy včetně nádržky a včetně odpojení od mísy a od vody	ks	1,00
252	Dodávka a montáž WC kombi , včetně napojení na vodu a na odpad a včetně sedátka	ks	1,00
253	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 100 – plast k WC míse, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	0,50
254	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2"- plast, včetně bouracích prací a průrazů s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu včetně izolace MIRELON	bm	1,00
255	Demontáž, dodávka a montáž flexi hadičky včetně roháčku pro napojení vody do nádržky WC Kombi	bm	0,50
256	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	1,00
257	Demontáž keramického obkladu	m ²	4,00
258	Demontáž, dodávka a provedení omítky pod obklad	m ²	4,00
259	Dodávka a montáž keramického obkladu bílého 20x25cm v=150cm (např. obklad "White collection"), včetně vodotěsného vyspárování a zakončení kovovou lištou	m ²	4,00
260	Dodávka a montáž kovového olišťování - zakončení obkladu	bm	1,00
261	Demontáž, dodávka a montáž dlažby 29,8x29,8cm (TAURUS nebo KRÉTA) včetně vodotěsného vyspárování	m ²	1,50
262	Demontáž, dodávka a montáž podkladní betonové vrstvy tl.10-15cm	m ²	1,50
263	Dodávka a montáž stěrky pod dlažbu	m ²	1,50
264	Škrábání a sádrování	m ²	21,00
265	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	21,00
266	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů)	m ²	14,00
m.č. 378A - 1.PP - kancelář - POI			
267	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
268	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
269	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	1,00
270	Demontáž , dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00
271	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00
272	Demontáž keramického obkladu	m ²	2,70
273	Demontáž, dodávka a provedení omítky pod obklad	m ²	2,70
274	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,70
275	Dodávka a montáž keramického obkladu bílého 19,8x39,8cm v=150cm (např. obklad "CONCEPT"), včetně vodotěsného vyspárování a zakončení kovovou lištou	m ²	2,70
276	Dodávka a montáž kovového olišťování - zakončení obkladu	bm	5,00
277	Demontáž, dodávka a montáž vertikální lamelové žaluzie včetně ovládacích prvků na rozměr okenního otvoru 180x238cm - 4,3m ² x 1ks	ks	1,00
278	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	5,00

79	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	15,00
	m.č. 379B - 1.PP - kancelář - POI		
80	Demontáž, dodávka a montáž plexiskla tl. 4mm o rozměrech 275x80cm uchyceného do zdi pomocí kovových úchytů a do tenkostěnného otevřeného profilu včetně ulésnění plastovou lištou, umístění plexiskla bude 20cm nad stolem	m ²	2,20
81	Dodávka a montáž kovového úchytu pro plexisklo tl.4mm do zdi - uchycení na chemickou kotvu	ks	3,00
82	Demontáž, dodávka a montáž kovového sloupku z tenkostěnného ocelového profilu 27x23x tl.2mm včetně kovových patek 10x10cm z pro uchycení do stropu a stolu zároveň pozinkovaného pro uchycení plexiskla tl. 4mm	bm	2,15
83	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - Oprava skladu m.č.429 - 2.PP		
84	Demontáž uvolněného zdiva tl.30cm	m ²	0,70
85	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA) včetně izolační desky z extrudovaného polystyrenu v tl. 50mm	m ²	1,00
86	Dodávka a montáž lehkého zdiva tl. 30cm včetně vnitřní omítky	m ²	0,70
87	Demontáž dřevěné skříňky včetně dvířek a rámu o rozměru 50x50x20cm	ks	2,00
88	Zazdění otvoru po demontáži dřevěné skříňky lehkým zdivem tl 20cm (např. YTONG) včetně vnitřní omítky	m ²	0,50
89	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
90	Demontáž dveří včetně zárubně 90x197cm včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00
91	Dodávka a montáž hliníkových plných dveří 90x197cm s 2x syntetickým šedým nátěrem s odvětrávací mřížkou z eloxovaného hliníku o rozměru 6x60cm v horní a ve spodní části dveří (tj.2x2ks) včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů)	ks	1,00
92	Dodávka a montáž zárubně k hliníkovým dveřím 90x197cm včetně zednického zapravení ostění	ks	1,00
93	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
94	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy tl. 8-10cm	m ²	6,50
95	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	6,50
96	Nátěr 2x akrylovou barvou s penetrací betonové podlahy (např. SILIMAT S 2819 a POLYKOL 31) včetně odmaštění a očištění podkladu	m ²	6,50
97	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	20,50
98	Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky	m ²	10,00
99	Prohlídka odvětracího potrubí kamerou a vyčištění	bm	6,00
00	Demontáž, dodávka a montáž ventilační kulaté hliníkové vnitřní mřížky se sítí o vnitřním průměru 200mm, včetně rámu a včetně zednického zapravení	ks	1,00
01	Demontáž, dodávka a montáž ventilační kulaté hliníkové venkovní mřížky se sítí, včetně rámu a včetně zednického zapravení	ks	1,00
02	Dodávka a provedení 2x vápenné malby stěn a stropu	m ²	30,50
03	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	118,00
04	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Brno, Kounicova 44, obj. 001 Garáže - m.č. 501,505		
	Garáže m.č. 501		
05	Demontáž betonové podlahy tl. 200 - 250mm včetně bouracích prací	m ²	105,50
06	Dodávka a montáž betonové podlahy z drátobetonu v tl. 20-25cm, včetně vyčištění, penetrace a fólie a povrchové úpravy přebroušením a vyleštěním a včetně dilatace vyplněné pružným tmelem	m ²	105,50
07	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	113,50

308	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po obvodu podlahy včetně výmalby	m ²	15,00
309	Likvidace a odvoz betonové suti včetně naložení a vyložení na skládku do vzdálenosti 20km	t	68,58
310	Úklid pracovních prostor	soub	1,00
Místnost pro řidiče m.č. 505			
311	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,00
312	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00
313	Škrábání a sádrování	m ²	80,00
314	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	18,00
315	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	85,00
316	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	24,00
317	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno, Kounicova 44, obj. 001 topenářský kanál			
318	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00
319	Demontáž kovových topenářských trubek o průměru 5/4" v topenářském průchozím kanále rozřezáním - práce ve stísněných podmínkách topného kanálu	bm	50,00
320	Dodávka a montáž kovových topenářských trubek o průměru 5/4" v topenářském průchozím kanále, výměna části rozvodného potrubí včetně tvarovek a včetně navaření nového polrubí na stávající - práce ve stísněných podmínkách topného kanálu	bm	50,00
321	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní kovové trubky o průměru 5/4" v topenářském průchozím kanále, výměna části rozvodného potrubí včetně tvarovek a izolace MIRELON a včetně navaření nového potrubí na stávající - práce ve stísněných podmínkách topného kanálu	bm	10,00
322	Demontáž kovových topenářských trubek o průměru 2" v topenářském průchozím kanále - práce ve stísněných podmínkách topného kanálu	bm	60,00
323	Dodávka a montáž kovových topenářských trubek o průměru 2" v topenářském průchozím kanále, výměna částí rozvodného potrubí včetně tvarovek a včetně navaření nového potrubí na stávající - práce ve stísněných podmínkách topného kanálu	bm	60,00
324	Demontáž, dodávka a montáž izolace topenářského potrubí hlavního rozvodu topení DN 5/4" v topenářském průchozím kanále (např. TUBEX AL 35/20)	bm	50,00
325	Demontáž, dodávka a montáž izolace topenářského potrubí hlavního rozvodu topení DN 2" v topenářském průchozím kanále (např. TUBEX AL 54/20)	bm	60,00
326	Vodorovné přemístění demontovaných a nových trubek kanálem dlouhým 52m	bm	220,00
327	Svislé přemístění demontovaných a nových trubek	bm	220,00
328	Demontáž betonu v tl.15-18cm	m ²	1,00
329	Demontáž poklopu včetně rámu do topného kanálu o rozměru 80x80cm	ks	1,00
330	Dodávka a montáž vodotěsného litinového poklopu s rámem o vnějším rozměru 80x80cm a vnitřním rozměru 60x60cm do stropu průchozího topného kanálu o rozměru	ks	1,00
331	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl. 10-15cm včetně vyztužení a bednění - oprava výlezu z průchozího kanálu kolem poklopu	m ²	1,50
332	Osazení a ukotvení rámu litinového poklopu o rozměru 80x80cm do betonové stropní desky kanálu	ks	1,00
333	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - spojaři CIRC			
Spojaři m.č. 58a oprava kuchyňské linky			
334	Demontáž, dodávka a montáž horních dvířek kuchyňské linky o rozměru 34,5x60cm včetně pantů a úchyty dle stávajícího dizajnu	ks	4,00

35	Demontáž, dodávka a montáž spodních dvířek kuchyňské linky o rozměru 47x74cm včetně pantů a úchyty dle stávajícího dizajnu	ks	2,00
36	Demontáž, dodávka a montáž soklu 138x10cm, včetně upevnění ke stávající kuchyňské lince a dle stávajícího dizajnu	ks	1,00
	Spojaři m.č. 322 výměna kuchyňské linky		
37	Demontáž kuchyňské linky o celkové délce 360cm	ks	1,00
38	Dodávka a montáž kuchyňské linky v celkové dl.360cm v dizajnovém provedení dřeva - "třešeň" (typ provedení jako například typ CARNA), výška pracovní desky 87cm s podnoží 12cm (v.soklu) se spodními skříňkami s hloubkou 56cm a s 1policí - 5ks (3xskříňka 60x70,6cm jednokřídlá, 1x skříňka se 4 plněvýsuvnými zásuvkami 60x70,6cm, 1xskříňka se 2 plněvýsuvnými zásuvkami 60x70,6cm) a s horními skříňkami s hloubkou 31,5cm a s 1policí - 5ks(4x skříňka dvoukřídlá 60x51,5cm, 1x skříňka výklopná 60x35,2cm), 1x skříňka spodní vysoká pro mikrovlnou troubu 60x195,4cm) s pracovní deskou tl.4,5cm o šířce 60cm celkové délce 300cm s vestavěním nerezového dřezu s odkapem a varné sklokeramické desky dvouplotýnkové (viz.elektro), včetně plastové lišty na ukončení pracovní plochy a úprav pracovní desky a zapravení lištou	ks	1,00
39	Dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem 86x43,5cm do kuchyňské linky, včetně sifonu s napojením na odpad	ks	1,00
40	Dodávka a montáž stojánkové pákové směšové dřezové baterie	ks	1,00
41	Demontáž, dodávka a montáž tlakového, zásobníkového, elektrického ohřívače pod dřez na 10litrů (např. Dražice)	ks	1,00
42	Demontáž keramického obkladu kuchyňské linky o rozměru 300 x 60 cm	m ²	2,00
43	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod keramickým obkladem	m ²	2,00
44	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,00
45	Dodávka a montáž vodotěsně vypárovaného keramického obkladu kuchyňské linky o rozměru 240 x 60 cm - velikost obkladačky 25x33cm - (světle béžová varianta např. LAZIO)	m ²	2,00
46	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	7,80
47	Demontáž, dodávka a montáž odpadu pro dřez DN 70 pod omítku, včetně bouracích prací a včetně zednického zapravení	bm	3,00
48	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 3/4" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (1x dřez)	bm	4,00
49	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (1x dřez)	bm	2,00
50	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	6,00
51	Škrábání a sádrování	m ²	25,00
52	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	25,00
53	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	26,00
54	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Spojaři oprava m.č. 337 - vedlejší schodiště		
55	Demontáž PVC včetně soklu	m ²	20,00
56	Demontáž, dodávka a montáž ochranné gumové hrany schodišťových stupňů "L" 82x45mm (např. FATRA plastová schodová hrana H 1891)	bm	22,00
57	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	20,00
58	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	20,00
59	Nátěr 2x syntetický kovového trubkového zábradlí, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	12,00
60	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00
61	Škrábání a sádrování	m ²	90,00
62	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	10,00
63	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	95,00

364	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	25,00
365	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Spojaři oprava m.č. 338 - kancelář		
366	Zakrytí koberce vlnitou lepenkou po celé ploše před zahájením prací	m ²	34,00
367	Zakrytí stávajícího zařízení v místnosti a sestěhování na střed místnosti	soub	1,00
368	Demontáž SDK desky - v ostění okna, včetně zednického zapravení	m ²	4,80
369	Očištění původního nátěru a odmaštění	m ²	67,00
370	Nátěr 2x syntetický hliníkového obložení - nástřik , včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	67,00
371	Komplexní úklid natřených prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	44,00
372	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - spojaři CIKIS - oprava m.č. 73 - 1.NP, oprava vstupu, oprava m.č.278 - 1.PP		
	Spojaři m.č. 73 oprava servovny - p. Komárek CIKIS		
373	Zakrytí výklenku s dveřmi SDK deskou o rozměru 110x210cm	m ²	2,30
374	Zakrytí stávajícího zařízení servovny fólií	soub	1,00
375	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
376	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
377	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	1,00
378	Demontáž , dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00
379	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	2,50
380	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	2,50
381	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,50
382	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	2,50
383	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	4,50
384	Demontáž a montáž interaktivní tabule 150x110cm, včetně zapravení	ks	1,00
385	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
386	Škrábání a sádrování	m ²	84,00
387	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	85,00
388	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	32,00
389	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Spojaři m.č. 003b oprava vstupu - p. Komárek CIKIS		
390	Demontáž stávajících kovových dveří 95x200cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
391	Dodávka a montáž kovových hliníkových plných venkovních dveří 95x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů)	ks	1,00
392	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 95x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
393	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy v tl.10cm včetně vyhlazení povrchu	m ²	1,00
394	Demontáž stříšky nad vstupem o rozměru 140cm x 150cm	ks	1,00
395	Dodávka a montáž stříšky nad vstupem o rozměru 140cm x 150cm , materiál konstrukce je hliník kombinovaný kopolymerem výplň je dutinkový polykarbonát tl.6mm	ks	1,00
396	Dodávka a montáž chemického kotvení stříšky do venkovního zdiva	ks	4,00
397	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Spojaři - oprava m.č. 278 - 1. PP - p. Komárek CIKIS		
398	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	14,00
399	Vyspravení betonového podkladu v tl.5cm	m ²	14,00

00	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	14,00
01	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. TAURUS nebo KRÉTA) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	14,00
02	Nátěr 2x syntetický odvětrávací kovové mřížky, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	0,60
03	Nátěr 2x syntetický kovové konstrukce, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
04	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
05	Škrábání a sádrování	m ²	56,00
06	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	57,00
07	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00
08	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - oprava střechy nad vjezdovou bránou z ulice Zahradníková			
09	Demontáž, dodávka a montáž plechové střešní krytiny z plechových střešních šablon na ploché střeše s mírným spádem, včetně lemování zdiva vyšší části budovy práce ve výšce 6m	m ²	27,00
10	Demontáž, dodávka a montáž zakončení střechy lemovací lištou z klempířského plechu RŠ 480mm u žlabu	bm	6,60
11	Demontáž, dodávka a montáž zakončení střechy lemovací lištou z klempířského plechu RŠ 520mm	bm	6,60
12	Demontáž, dodávka a montáž izolace pod plechovou krytinou (např IPA)	m ²	27,00
13	Vyspravení podkladní vrstvy dobetonováním v tl.5-7cm, včetně penetrace	m ²	27,00
14	Demontáž, dodávka a montáž odtokového střešního žlabu z pozinkovaného plechu DN 125mm, včetně háků s úpravami pro napojení na dešťový svod - práce ve výšce 6m	bm	6,60
15	Demontáž, dodávka a montáž střešního svodu z pozinkovaného plechu DN 125mm, včetně tvarovek a ukolvení do svislého zdiva	bm	8,80
16	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
17	Pronájem mobilního lešení pro práci ve výšce cca 6m	soub	1,00
Brno - Kounicova 65 - bud.001 a Kounicova 44 - bud.č.001 - ELEKTROINSTALACE			
Brno, Kounicova 44 - elektroinstalace			
Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 009 - učebna			
18	Provedení průrazu pr. 30 mm zdíkem 100cm	ks	1,00
19	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	56,00
20	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	11,00
21	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM ,	ks	8,00
22	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1,00
23	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 2W LED , 226 x 125mm, 2W , 270 lm, svítící při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace II, včetně	ks	2,00
24	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	9,00
25	Dodávka a montáž přepínač hnědý č.1, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) s popisným polem, včetně přístrojové krabice	ks	1,00
26	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
27	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00

428	Dodávka a montáž přepínač žaluziový, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
429	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný	ks	1,00
430	Dodávka a montáž požární tlačítko se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
431	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	28,00
432	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	9,00
433	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	15,00
434	Demontáž podlahové krabice s podstavcem	ks	1,00
435	Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm včetně rámu(technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33)	ks	1,00
436	Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB34)	ks	1,00
437	Demontáž zásuvky podlahové krabice	ks	4,00
438	Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM VM 40)	ks	4,00
439	Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM 80)	ks	1,00
440	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	76,00
441	Dodávka a montáž chránička pr.20 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09020)	m	40,00
442	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	25,00
443	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D včetně kovové dělicí příčky	m	17,00
444	Dodávka a montáž kryt spojovací k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	5,00
445	Dodávka a montáž kryt koncový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	6,00
446	Dodávka a montáž roh vnitřní k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	2,00
447	Dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	30,00
448	Dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu - technické parametry shodné s PK 140X70 D	ks	30,00
449	Demontáž krabice rozvodné	ks	9,00
450	Dodávka a montáž krabice panelová pro dvozásuvku Tango	ks	1,00
451	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	1,00
452	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	6,00
453	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	1,00
454	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	157,00
455	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	45,00
456	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	9,00
457	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm ²	m	28,00
458	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	75,00
459	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 20mm pod omítku		40,00
460	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	16,00
461	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru	ks	1,00
462	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích R9 a montáži kabelů.	m ²	14,00
463	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	14,00
	Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 009 - učebna R9		

64	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R9	soub	1,00
65	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče R9 včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00
66	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče R9 dle ČSN EN 60 439 -3, 36 modulů , technické parametry shodné Hager Volta VU36NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00
67	Dodávka a montáž do R9 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00
68	Dodávka a montáž do R9 výkonový vypínač včetně napěťové vypínací spouště a pomocného kontaktu, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
69	Dodávka a montáž do R9 stykač na DIN lištu, technické parametry shodné s OEZ S 25-10	ks	3,00
70	Dodávka a montáž do R9 stykač na DIN lištu technické parametry shodné s OEZ S 40-40	ks	1,00
71	Demontáž , dodávka a montáž do R9 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
72	Dodávka a montáž do R9 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
73	Dodávka a montáž do R9 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
74	Dodávka a montáž do R9 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
75	Dodávka a montáž do R9 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00
76	Provedení popisu okruhů R9 popisovačem	soub	1,00
77	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R9	soub	1,00
Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - chodba m.č. 036 - úprava rozvaděče RU1(napojení R9)			
78	Vyhledání a označení vývodů v RU1	soub	1,00
79	Odpojení a demontáž v rozvaděči RU1 1 ks jističícího prvku	soub	1,00
80	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	15,00
81	Dodávka a montáž chránička pr.40 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09040)	m	15,00
82	Dodávka a montáž retrofit adaptér KT3	ks	1,00
83	Dodávka a montáž do RU1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
84	Demontáž stávajícího AL vedení v omítkce	m	15,00
85	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4B x 6 mm2	m	15,00
86	Provedení mechanických úprav rozvaděče RU1 včetně krytu	soub	1,00

487	Provedení popisu všech okruhů RU1 popisovačem	soub	1,00
488	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů	m2	3,00
489	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	3,00
	Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 003 - strážnice		
490	Provedení průrazu pr. 30 mm zdíkem 100cm	ks	2,00
491	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	35,00
492	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	100,00
493	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	5,00
494	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	35,00
495	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	60,00
496	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00
497	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM4ND	ks	3,00
498	Dodávka a montáž LED svítidlo SNZ, nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení včetně piktogramu, svítidlo technické parametry shodné s MODUS OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL	ks	1,00
499	Demontáž krabice	ks	3,00
500	Dodávka a montáž pod omítku krabice universální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	3,00
501	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
502	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
503	Dodávka a montáž požární tlačítko se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
504	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	21,00
505	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	6,00
506	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	10,00
507	Dodávka a montáž zásuvky jednoduchá 16A, 230V, 2P+PE hnědá (technické parametry shodné s Tango 5519A-A02357H) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	5,00
508	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje svislý trojnásobný hnědý (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
509	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje svislý dvojnásobný hnědý (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
510	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	12,00
511	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	6,00
512	Dodávka a montáž stínící kanál technické parametry shodné s Kopos SK 40x20	m	6,00
513	Dodávka a montáž kryt spojovací k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	2,00
514	Dodávka a montáž kryt koncový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	2,00
515	Dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	16,00
516	Dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu - technické parametry shodné s PK 140X70 D	ks	16,00
517	Demontáž nástěnného topidla	ks	1,00
518	Dodávka a montáž přímotopný konvertor 230V 2kW, IP 24, pevné připojení (technické parametry shodné s Stiebel Elektron CAES 2000)	ks	1,00
519	Demontáž, dodávka a montáž kabelová spojka	ks	5,00
520	Zazdění a oprava omítek po průřezích	m ²	0,50

21	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	5,00
22	Dočasné přepojení napájení technologie s nepřetržitým provozem CCTV, EZS, EPS, turniket - po dobu rekonstrukce z RS na RSS a zpět	soub	1,00
23	Dodávka, montáž trubka ohebná chránička kabelů Ø 32 mm	m	4,00
24	Dodávka, montáž trubka ohebná chránička kabelů Ø 50 mm	m	4,00
25	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	6,00
Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 003 - strážnice RS			
26	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RS	soub	1,00
27	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče RS včetně spínacích jističů	ks	1,00
28	Dodávka a montáž pod omítku uzamykatelného oceloplechového rozvaděče RS dle ČSN EN 60 439 -3 , 3 x 24 modulů , technické parametry shodné s ELCON ELC MSP72M, včetně krycích desek bílých, plechových dveří a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek ,kabelových ok ,řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističů a spínacích prvků)	ks	1,00
29	Dodávka a montáž do RS svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00
30	Dodávka a montáž do RS výkonový vypínač včetně napěťové vypínací spouště a pomocného kontaktu, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
31	Dodávka a montáž do RS jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
32	Dodávka a montáž do RS jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	33,00
33	Dodávka a montáž do RS proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
34	Dodávka a montáž do RS proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	3,00
35	Dodávka a montáž do RS jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
36	Dodávka a montáž do RS zvonkový transformátořek technická data: 230V/8V - 0,5A 12V - 0,33A (AC), DIN, IP20, technické parametry shodné s typ hager ST301	ks	3,00
37	Dodávka a montáž do RS zvonek technická data: 8V - 12V (AC) - 0,33A, 85 dB, DIN, IP20, technické parametry shodné s typ Hager SU212 - odlišné tony	ks	3,00
38	Demontáž a zpětná montáž napájení CCTV, EZS, EPS, turniket v rozvaděči RS - provede firma Trade FIDES, a.s. dle CN ZH00491	soub	1,00
39	Provedení popisu okruhů RS popisovačem	soub	1,00
40	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RS	soub	1,00
41	Zazdění a oprava omítek po montáži rozvaděče	m ²	0,50
42	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	1,00
Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 003 - strážnice RO			

543	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RO	soub	1,00
544	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče RO včetně spínacích a jisticích prvků	ks	1,00
545	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče RO dle ČSN EN 60 439 -3, 54 modulů , technické parametry shodné Hager Volta VU54NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N ald. pro montáž níže uvedených jisticích a spínacích prvků)	ks	1,00
546	Dodávka a montáž do RO přepínač otočný vačkový 1-0 ,IP20, 230V /16A, na DIN lištu (technické parametry shodné s ETI CS 1690L)	ks	24,00
547	Provedení popisu okruhů RO popisovačem	soub	1,00
548	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RO	soub	1,00
549	Zazdění a oprava omítek po montáži rozvaděče	m ²	1,50
550	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	1,50
	Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - chodba m.č. 002 - úprava rozvaděče RSS (napojení RS)		
551	Vyhledání a označení vývodů v RSS	soub	1,00
552	Odpojení a demontáž v rozvaděči RSS 1 ks jisticího prvku	soub	1,00
553	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	8,00
554	Dodávka a montáž chránička pr.40 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09040)	m	8,00
555	Dodávka a montáž do RSS jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
556	Demontáž stávajícího AL vedení v omítce	m	10,00
557	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4B x 10 mm ²	m	10,00
558	Provedení mechanických úprav rozvaděče RSS včetně krytu	soub	1,00
559	Provedení popisu všech okruhů RSS popisovačem	soub	1,00
560	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů	m ²	3,00
561	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	3,00
	Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 006 - šatna		
562	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm 100cm	ks	1,00
563	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	48,00
564	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svídel	ks	3,00
565	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM4ND	ks	2,00
566	Dodávka a montáž LED svítidlo nástěnné kruh, výkon 15W, 1090 lm, 4000K, IP44, technické parametry shodné s EMOS ZM4301	ks	1,00
567	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	10,00
568	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
569	Dodávka a montáž spínač bílý 2pol., IP 20, 230V/16A , komplet (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
570	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	9,00
571	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	8,00
572	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5518A-W2349B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	1,00
573	Demontáž krabice univerzální a rozvodné	ks	2,00
574	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00

75	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	73,00
76	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	25,00
77	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
78	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	45,00
79	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezích, demontážích R6 a montáži kabelů.	m ²	12,00
80	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	14,00
Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 006 - šatna R6			
81	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R6	soub	1,00
82	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče R6 včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00
83	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče R6 dle ČSN EN 60 439 -3, 24 modulů , technické parametry shodné Hager Volta VU24NC a držáku dokumentace, líniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00
84	Dodávka a montáž do R6 výkonový vypínač, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
85	Dodávka a montáž do R6 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
86	Dodávka a montáž do R6 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
87	Dodávka a montáž do R6 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	3,00
88	Dodávka a montáž do R6 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
89	Dodávka a montáž do R6 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
90	Provedení popisu okruhů R6 popisovačem	soub	1,00
91	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R6	soub	1,00
Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 072 - učebna			
92	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm 100cm	ks	1,00
93	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	60,00
94	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	15,00
95	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM4ND	ks	12,00
96	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piklogramu	ks	1,00

597	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem, zdroj světla 2W LED, 226 x 125mm, 2W, 270 lm, svítící při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace II, včetně	ks	2,00
598	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	11,00
599	Dodávka a montáž přepínač hnědý č.1, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) s popisným polem, včetně přístrojové krabice	ks	1,00
600	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
601	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
602	Dodávka a montáž přepínač žaluziový, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
603	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
604	Dodávka a montáž požární tlačítko se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
605	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	21,00
606	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	5,00
607	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	16,00
608	Demontáž podlahové krabice s podstavcem	ks	1,00
609	Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm včetně rámu (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33)	ks	1,00
610	Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB34)	ks	1,00
611	Demontáž zásuvky podlahové krabice	ks	4,00
612	Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM VM 40)	ks	4,00
613	Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM 80)	ks	1,00
614	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	91,00
615	Dodávka a montáž chránička pr.20 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09020)	m	40,00
616	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	35,00
617	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D včetně kovové dělicí příčky	m	16,00
618	Dodávka a montáž kryt spojovací k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	2,00
619	Dodávka a montáž kryt koncový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	8,00
620	Dodávka a montáž roh vnitřní k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	2,00
621	Dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	30,00
622	Dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu - technické parametry shodné s PK 140X70 D	ks	30,00
623	Demontáž krabice rozvodné	ks	11,00
624	Dodávka a montáž krabice panelová pro dvojjzásuvku Tango	ks	1,00
625	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	1,00
626	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	8,00
627	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	1,00

28	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	174,00
29	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	55,00
30	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	9,00
31	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm ²	m	35,00
32	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	75,00
33	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 20mm pod omítku		40,00
34	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	35,00
35	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru	ks	1,00
36	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích R72 a montáži kabelů.	m ²	18,75
37	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	14,00
Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 072 - učebna R72			
38	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R72	soub	1,00
39	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče R72 včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00
40	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče R72 dle ČSN EN 60 439 -3, 36 modulů , technické parametry shodné Hager Volta VU36NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00
41	Dodávka a montáž do R72 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00
42	Dodávka a montáž do R72 výkonový vypínač včetně napěťové vypínací spouště a pomocného kontaktu, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
43	Dodávka a montáž do R72 stykač na DIN lištu, technické parametry shodné s OEZ S 25-10	ks	3,00
44	Dodávka a montáž do R72 stykač na DIN lištu technické parametry shodné s OEZ S 40-40	ks	1,00
45	Demontáž , dodávka a montáž do R72 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
46	Dodávka a montáž do R72 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
47	Dodávka a montáž do R72 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
48	Dodávka a montáž do R72 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
49	Dodávka a montáž do R72 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	4,00
50	Provedení popisu okruhů R72 popisovačem	soub	1,00
51	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R72	soub	1,00

	Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - chodba m.č. 002 - úprava rozvaděče R5 (napojení R72)		
652	Vyhledání a označení vývodů v R5	soub	1,00
653	Odpojení a demontáž v rozvaděči R5 1 ks jističího prvku	soub	1,00
654	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	15,00
655	Dodávka a montáž chránička pr.40 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09040)	m	15,00
656	Dodávka a montáž retrofit adaptér KT3	ks	1,00
657	Dodávka a montáž do R5 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
658	Demontáž stávajícího AL vedení v omítce	m	15,00
659	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4B x 6 mm ²	m	15,00
660	Provedení mechanických úprav rozvaděče R5 včetně krytu	soub	1,00
661	Provedení popisu všech okruhů R5 popisovačem	soub	1,00
662	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů	m ²	3,00
663	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	3,00
	Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - chodba m.č. 060 - úprava rozvaděče R60 - přepojení na nezálohovaný rozvod - CIRC		
664	Na přívodním kabelu demontáž nožových pojistek 63A v RIS - 4	ks	3,00
665	Provedení průrazu pr. 30 mm zdivem 100cm	ks	3,00
666	Zazdění a oprava omítek po průrazech a montáži kabelů	m ²	1,00
667	Vyhledání a označení vývodů v R60	soub	1,00
668	Odpojení v rozvaděči R60 původní napájecí přívod z RIS - 4, provedení zakončení kabelu a izolace	soub	1,00
669	Demontáž stávajícího AL vedení na omítce	m	70,00
670	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4B x 10 mm ²	m	70,00
671	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	14,00
672	Dodávka a montáž chránička pr.30 mm včetně přichytek na kabelový rošt (technické parametry shodné s Kopos KF 09030)	m	8,00
673	Dodávka a montáž kabelový žleb 35x50 mm, včetně konzol na zeď, hmoždinek a vrutů (technické parametry shodné s Kopos Jupiter KZI 35x50x0,75 S)	m	6,00
674	Připojení v rozvaděči R60 nový napájecí přívod z HR	soub	1,00
	Kounicova 44 - obj.001- 2 PP - NN rozvodna m.č. 433 - HR, pole č.4		
675	Vyhledání a označení vývodů v HR, pole č.4	soub	1,00
676	Připojení nového přívodu v rozvaděči HR, pole č.4	soub	1,00
677	Dodávka a montáž do HR jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
678	Provedení mechanických úprav rozvaděče HR včetně krytu	soub	1,00
679	Provedení popisu všech okruhů popisovačem	soub	1,00
	Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 73 - CIKIS		
670	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	5,00
671	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66, hmoždinek a vrutů. <i>Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236 ACc E</i>	ks	4,00
672	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	8,00
673	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
674	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A (<i>design podobný ABB Tango</i>) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
675	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	15,00
676	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	2,00

77	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	1,00
78	Demontáž krabice universální a rozvodné	ks	1,00
79	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
80	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	25,00
81	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	20,00
82	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
83	Demontáž lišt	m	6,00
84	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů	m ²	3,00
85	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	3,00
Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 74 - CIKIS			
86	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
87	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
88	Demontáž krabice universální a rozvodné	ks	1,00
89	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
90	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	11,00
91	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	8,00
92	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
93	Demontáž lišt	m	8,00
94	Dodávka, montáž kabelová lišta 20x20 bílá	m	8,00
95	Zazdění a oprava omítek po montáži kabelů	m ²	0,50
96	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	0,50
Kounicova 44 - obj.001- 1 PP - m.č. 278 - CIKIS			
97	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	1,00
98	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236 ACc E	ks	1,00
99	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	2,00
100	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
101	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
102	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00
103	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	1,00
104	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	1,00
105	Demontáž krabice universální a rozvodné	ks	1,00
106	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
107	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	6,00
108	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	3,00
109	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
110	Demontáž lišt	m	6,00
111	Dodávka, montáž kabelová lišta 160x40 bílá	m	3,00
112	Dodávka, montáž kabelová lišta 40x40 bílá	m	3,00
113	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů	m ²	3,00
114	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	3,00
Kounicova 44 - obj.001- 2 PP - m.č. 429 - sklad			
115	Demontáž stávajících žárovkových zdrojů	ks	1,00
116	Dodávka a montáž LED žárovka, E27, výkon 10W, 4000 K	ks	1,00
117	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	3,00
118	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
119	Demontáž kabelové příchytky	ks	10,00
120	Dodávka a montáž příchytka kabelová (technické parametry shodné Sonap 14-28mm)	ks	10,00

721	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
722	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00
723	Demontáž stávajícího nefunkčního rozvaděče	ks	1,00
724	Zazdění a oprava omítek po demontáži rozvaděče	m ²	1,00
725	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	1,00
	Kounicova 44 - obj.001- 1 PP - m.č. 337 - chodba, schody - CIRC		
726	Provedení průrazu pr. 30 mm zdíkem 100cm	ks	1,00
727	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	15,00
728	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00
729	Dodávka a montáž LED svítidlo nástěnné kruh, výkon 15W, 1090 lm, 4000K, IP44, technické parametry shodné s EMOS ZM4301	ks	2,00
730	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
731	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
732	Demontáž krabice univerzální a rozvodné	ks	2,00
733	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka, Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00
734	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	73,00
735	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	15,00
736	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	6,00
737	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech a montáži kabelů	m ²	3,75
738	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	4,00
	Kounicova 44 - obj.001- 1 PP - m.č. 322 - chodba, KL - CIRC		
739	Provedení průrazu pr.30mm zdíkem do 100cm	ks	3,00
740	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	52,00
741	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	52,00
742	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	5,00
743	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	2,00
744	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	20,00
745	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4B x 6 mm ²	m	25,00
746	Demontáž lišt	m	3,00
747	Dodávka, montáž trubka ohebná chránička kabelů Ø 20 mm	m	3,00
748	Demontáž krabice	ks	13,00
749	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
750	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 44. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
751	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	9,00
752	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
753	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
754	Dodávka a montáž spínač bílý 2pol., IP 44, 230V/16A , komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
755	Demontáž zásuvky	ks	7,00
756	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	2,00
757	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5519A-A02357B)	ks	4,00
758	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné 16A, 230V, IP44, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango)	ks	1,00
759	Dodávka a montáž rámeček vodorovná trojnásobný bílá (technické parametry shodné s Tango)	ks	1,00
760	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	1,00

61	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W , 230V, IP 44 , 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	1,00
62	Demontáž, dodávka a montáž kabelová spojka	ks	3,00
63	Demontáž stávající sklokeramické varné desky	ks	1,00
64	Dodávka a montáž sklokeramické varné desky 2 plotýnky max 3500W ,připojení 230V (Technické parametry shodné s Whirlpool AKT 360 IX)	ks	1,00
65	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	1,50
66	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	13,00
67	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	14,50
Kounicova 44 - obj.001- 1 PP - m.č. 322 - chodba, RKL - CIRC			
68	Proměření, popsání a odpojení okruhů rozvaděče RKL	soub	1,00
69	Demontáž stávajícího rozvaděče RKL včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00
70	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 60 439 -3, 24 modulů , technické parametry shodné Hager Volta VU24NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00
71	Dodávka a montáž do RKL výkonový vypínač a pomocného kontaktu, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
72	Dodávka a montáž do RKL jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
73	Dodávka a montáž do RKL jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
74	Dodávka a montáž do RKL jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
75	Dodávka a montáž do RKL proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
76	Dodávka a montáž do RKL proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00
77	Provedení popisu okruhů RKL popisovačem	soub	1,00
78	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RKL	soub	1,00
Kounicova 44 - obj.001- 2 PP - m.č. 448 - NN rozvodna - RH pole č.4			
79	Vyhledání a označení vývodů pro KL v RH 4.pole	soub	1,00
80	Odpojení a demontáž v rozvaděči jističích prvků	soub	1,00
81	Dodávka a montáž do RH 4. pole pojistka Jmenovitý proud: 25A, Jmenovité pracovní napětí : 230V	ks	3,00
82	Provedení mechanických úprav rozvaděče RH	soub	1,00
83	Provedení popisu všech okruhů RH popisovačem	soub	1,00
Brno, Kounicova 65 - elektroinstalace			
Kounicova 65 - obj.001- 2 NP - m.č. 003 - SOD			
84	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	6,00

785	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 61W elektron. před., CCT 4400-4800K, sv. tok 4200-6700 lm, CRI >95, UGR <19, IP 20, rozměry 1200 x 300 x 80mm, optický systém difuzor - opál. Technické parametry shodné s Spectrasol Pro-kognitivní Spectra LED panel 61W	ks	6,00
786	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	25,00
787	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	25,00
788	Demontáž lišt	m	6,00
789	Dodávka, montáž kabelová lišta 20x40 bílá	m	6,00
790	Demontáž krabice	ks	6,00
791	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	6,00
	Kounicova 65 - obj.001- 3 NP - m.č. 077a - servrovna úprava Roz A1		
792	Vyhledání a označení vývodů v RA1	soub	1,00
793	Odpojení a demontáž v rozvaděči RA1 - 1 ks jističového prvku B16 (Rack I.VA a II.VA)	soub	1,00
794	Dodávka a montáž do RA1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : D, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
795	Provedení popisu všech okruhů RA1 popisovačem	soub	1,00
	Kounicova 65 - obj.001- 3 NP - m.č. 042 chodba - oprava el. vratný		
796	Provedení průřez zdíkem 50-75cm	ks	2,00
797	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení trubek a kabeláže pod omítku	m	8,00
798	Demontáž stávajících vodičů a AL vedení	m	16,00
799	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	2,00
800	Dodávka a montáž kabel plochý 10 ti žilový AWG28	m	2,00
801	Dodávka a montáž vodič 2 žilový (technické parametry shodné s PNLY 2 x 0,5 TP03/41 MTP302/71)	m	6,00
802	Dodávka a montáž vodič 8 žilový (technické parametry shodné s PNLY 8 x 0,5 TP03/41 MTP302/71)	m	6,00
803	Demontáž trubek a lišt	m	4,00
804	Dodávka , montáž pod omítku ohebné elektroinstalační trubky pr.20mm	m	4,00
805	Demontáž elektrického univerzálního dveřního vrátného	ks	1,00
806	Dodávka a montáž pod omítku univerzální dveřní vrátný EV-MPÚ- 4 tlač a TT-MPÚ -16 tlačítek , včetně montážní krabice ,propojovacích kabelů (technické parametry shodné s Tesla Stropkov)	ks	1,00
807	Demontáž síťový napáječ 9 - 12V	ks	1,00
808	Dodávka a montáž do rozvaděče R5 síťový napáječ 9 - 12V (technické parametry shodné s Tesla Stropkov typ 4FP 67255)	ks	1,00
809	Demontáž elektrického zámku	ks	1,00
810	Dodávka a montáž elektrický zámek univerzální s nastavitelnou západkou a aretací k výše uvedenému dveřnímu vrátnému	ks	1,00
811	Propojení univerzálního dveřního vrátného s vnitřní linkou pobočkově ústředny a el zámek .	soub	1,00
812	Naprogramování a odzkoušení univerzálního dveřního vrátného EV - MPÚ	h	3,00
813	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezích ,montáži trubek	m ²	1,50
814	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	6,00
815	Dodání výkresové dokumentace stavební a el.instalace Kounicova 44, b.č.001, m.č. 003,006,009,072,073,074,322,337 a Kounicova 65 m.č. 003, 077a dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00

16	Provedení prohlídky a zpracování protokolu o určení vnějších vlivů Kounicova 44, b.č.001, m.č. 003,006,009,072,073,074,322,337 a Kounicova 65 m.č. 003, 077a	soub	1,00		
17	Dodání výkresové dokumentace upravovaných RA1, R1, PR1, R5, R60, RH, HR a dodávaných rozvaděčů R9, R6, R72, RS, RO, RKL dle skutečného zapojení zpracované na počítači (3 výtisky + 1CD)	soub	1,00		
18	Provedení výchozí revize opravované elektroinstalace a rozvaděčů Kounicova 44, b.č.001, m.č. 003,006,009,060,072,073,074,322, 433 a Kounicova 65 m.č. 003, 077a včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00		
19	Předání technické dokumentace od namontovaných prvků včetně dokladu o shodě	soub	1,00		
20	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00		
21	Úklid pracovišť - elektroinstalace	soub	1,00		
22	Likvidace odpadu - elektroinstalace	soub	1,00		
Brno Kounicova 44 - obj.001					
23	Odvoz očištěného kovového odpadu od suti a skla na vzdálenost do 5 km včetně naložení a vyložení	soub	1,00		
24	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00		
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
ena celkem bez DPH činí				2 847 300,00	
PH 21% činí				597 933,00	
ena zakázky včetně DPH činí				3 445 233,00	

