



DODATEK č. 3 KE SOD Č. 202000296/OR

číslo smlouvy objednatele: 2021000104/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Město Český Brod**
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční referent

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Daniel Šperk**
se sídlem: Budiměřice 147, Nymburk 288 02
zastoupený: Danielem Šperkem
IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Daniel Šperk, Radek Slanička
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Daniel Šperk, Milan Görner
Radek Slanička

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 3 ke SoD č. 202000296.

Preambule

Zhotovitel uzavřel dne 8. 12. 2020 s objednatelem smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „**Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa**“.

Na základě skutečností vyplývajících z průběhu plnění smlouvy o dílo a skutečností, které při realizaci díla nastaly, Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 3.

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 3 je změna rozsahu díla vyvolaná skutečným stavem rekonstruovaných prostor. Rozsah díla se upravuje o vícepráce specifikované ve změnových listech č. 5 - 9. ZL č. 5 – doplnění zámečnických prací (konstrukce zábradlí + madlo), ZL č. 6 –

přizdívání a prorážení otvorů, doplnění stálé podpěry nástupního schodišťového ramene, doplnění dlažby a betonové desky u schodiště do místnosti č. 1.22, úprava stěny na fotopozadí, doplnění SDK konstrukcí, ZL č. 7 – doplnění minerálního kazetového podhledu s akustickými vlastnostmi v místnosti č. 1.27 (OP), ZL č. 8 – doplnění elektroinstalací + montáž, LZ 9 – doplnění interiérových prvků (truhlářské konstrukce, hrací prvky do dětského koutku, fotopozadí dle požadavků MV ČR). Úprava rozsahu díla je nezbytná pro jeho dokončení. Navržené změny zachovávají požadovaný standard.

1.2. Původní cena Smlouvy, tj. částka ve výši:

Cena bez DPH	3.132.996,17 Kč
Z toho DPH	657.929,20 Kč
Cena s DPH	3.790.925,37 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	298.015,12 Kč
z toho DPH	62.583,17 Kč
Dodatek č. 1 včetně DPH	360.598,29 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	0,00 Kč
z toho DPH	0,00 Kč
Dodatek č. 2 včetně DPH	0,00 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	273.574,10 Kč
z toho DPH	57.450,56 Kč
Dodatek č. 3 včetně DPH	331.024,66 Kč
Výsledná smluvní cena činí:	
Smlouva včetně dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH	3.704.585,39 Kč
Z toho DPH	777.962,93 Kč
Smlouva včetně dodatku č. 1, 2 a 3 včetně DPH	4.482.548,32 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání SoD č.202000296/OR zůstávají nadále beze změn.
- 2.2. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků.

2.5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace ZL č. 5 - 9

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 5 – 9 včetně krycích listů

V Českém Brodě dne: 13 -05- 2021

V Budiměřicích dne: 13.5.2021

.....
Za ob
Bc. Ja
staros



.....
IČ: 0
Za zh
Danie
OSVČ

Doložka: RM č. 199/2021 ze dne 12.5.2021
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 13 -05- 2021 Podpis VO:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ č. 5 - 9

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v č. p 56, budova MěÚ Český Brod - 1. etapa
Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56
Část: SO - 01
JKSO:

Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK
Datum: 29.4. 2021


Změnové listy	Cena
1	2
Změnový list č.5	56 556,73
Změnový list č.6	106 482,50
Změnový list č.7	38 195,66
Změnový list č.8	12 224,48
Změnový list č.9	60 114,72
Cena bez DPH činí	273 574,10
DPH 21%	57 450,56
Cena včetně DPH činí	331 024,66

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 29.4. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek
Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby
projektový a obchodní manažer
e-mail: slanička.radek@seznam.cz
mobil: 

IČ: 68



KRYCÍ LIST č.5

NÁZEV ZL: č.5 - Zámečnické práce

ZHOTOVITEL:
DANIEL ŠPERK
sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992

OBJEDNATEL:
Město Český Brod
sídlo: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa, II.

JKSO:
Místo: budova MěÚ Český Brod

	přípočty bez DPH		celkem bez DPH
Celkem ZL č. 5	56 556,73		56 556,73

Předmět ZL č. 5 - Zámečnické práce

Došlo k nesouladu mezi VV, PD a skutečností. Jelikož soupisy neobsahovaly některé položky, jsou řešeny tímto dodatkem. Dále jsou zde zohledněny nové položky (práce a dodávky). Uvedené práce jsou nezbytně nutné ke zdárné realizaci a úspěšnému dokončení díla.

Za zhotovitel

Za objednatele: **Město Český Brod**

IČ: 68992335

Za technický do

Za projektanta: **Ing. arch. Josef Němeček**

V

Datum: 21.04.2021

Změnový list č.5

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa

Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56

Část: ZÁBRADLÍ

JKSO:

Objednatel: Město Český Brod

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 23.4. 2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Soupis prací

HSV, PSV Práce a dodávky HSV a PSV

767 Konstrukce zámečnické-zábradlí jeklové rámy s výplní plocháčů 50/6 mm délka 11,57 mb 52 815,52

Zábradlí pod schodištěm a u nájezdových ramp ve spojovací chodbě

dl.= 3,5 mb + 0,9 mb + 3,37 mb + 1,9 mb + 1,9 mb = 11,57 mb

1 K 767-MAT Plocháče 50/6 mm, osová vzdálenost plocháčů je od 10 cm do 12 cm ks 110,00 79,00 8 690,00

2 K 767-MAT Jekl 50x50x3 mb 35,00 121,00 4 235,00

dl.= 3,5 mb + 3,5 mb + (4*0,915) =

mb 10,66

dl.= 3,37 mb + (2*0,915 mb) + 1,83 mb + 1,89 mb =

mb 8,92

dl.= 1,9 mb + 1,9 mb + (2*0,915 mb) =

mb 5,63

dl.= (2*0,9 mb) + (2*0,915 mb) =

mb 3,63

dl.= 1,9 mb + 1,9 mb + (2*0,915 mb) =

mb 5,63

3 K 767-MAT Spojovací materiál šroubky na síť a kotvení kpl. 1,00 847,00 847,00

4 K 767-PŘESUN Přesun kpl. 1,00 2 904,00 2 904,00

5 K 767-BARVA Barva komaxit m2 17,19 480,37 8 257,56

7 K 767-VÝROBA Výroba, reže mb 11,57 1 647,80 19 065,05

8 K 767-MONTÁŽ Montážní práce mb 11,57 762,05 8 816,92

Konstrukce zámečnické-madlo 10,8 mb 1 755,38

9 K 767-MAT Jekl 40x30x2 mb 3,30 63,75 210,38

10 K 767-BARVA Barva komaxit kpl. 1,00 295,00 295,00

11 K 767-MAT Úchyty ks 4,00 50,00 200,00

12 K 767-VÝROBA Výroba, reže kpl. 1,00 555,00 555,00

13 K 767-MONTÁŽ Montážní práce kpl. 1,00 495,00 495,00

Součet Kč 54 570,90

Koordinační činnost Kč 600,28

Zařízení staveniště Kč 409,28

Inženýrská činnost Kč 976,27

Cena bez DPH činí Kč 56 556,73

DPH 21% Kč 11 876,91

Cena včetně DPH činí Kč 68 433,65

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 23.4. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby

projektový a obchodní manažer

e-mail: slanička.radek@seznam.cz

mobil: [REDACTED]

KRYCÍ LIST č.6

NÁZEV ZL: č.6 - Stavební práce

ZHOTOVITEL:
DANIEL ŠPERK
sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992

OBJEDNATEL:
Město Český Brod
sídlo: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Stavba: **Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa, II.**

JKSO:
Místo: **budova MěÚ Český Brod**

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem ZL č. 6	106 482,50		106 482,50

Předmět ZL č. 6 - Stavební práce

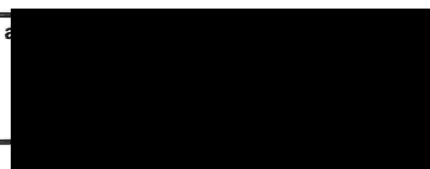
Došlo k nesouladu mezi VV, PD a skutečností, jelikož byly opomenuty některé práce viz příloha, které je nezbytně nutné k úspěšnému dokončení zrealizovat. Dále jsou zde zohledněny nové položky (práce a dodávky) viz příloha, které byly vyžádány v průběhu realizace ze strany objednatele.

Za zhotovitele: 

Za objednatele: **Město Český Brod** 

IČ: 6899

Za technický dozorce: 

Za projektanta: **Ing. a** 

V Českém Brodě

Datum: 21.04.2021

Změnový list č.6

Stavba: **Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa**

Objekt: **Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56**

Část:

JKSO:

Objednatel: **Město Český Brod**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK**

Datum: **8.4. 2021**

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	6	7	8

Soupis prací

HSV, PSV

Práce a dodávky HSV a PSV

767

Konstrukce zámečnické - podpěry schodiště, sloupy 100/100/3

6 156,40

1	K	767-MAT	2x sloup jakl 100/100/3 s plotny	1	1 598,40	1 598,40
2	K	767-MAT	Plotny	1	135,00	135,00
3	K	767-VÝROBA	Svář.práce,nátěr	1	1 134,00	1 134,00
4	K	767-MONTÁŽ	Montáž, spoj.materiál, chemie, doprava	1	1 674,00	1 674,00
5	K	767-MAT	Barva	1	85,00	85,00
6	K	HZS1301	Sekání, betonování	4,00	295,00	1 180,00
7	K	MATERIÁL	Materiál (malta 4 pytle, štuk 1 pytel)	1	350,00	350,00

Přizdění otvorů u míst.č. 1.22

5 968,17

8	K	349231811	Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm	1,900	1070,00	2 033,00
9	K	602011102R00	Postřík cementový vnitřních stěn, nanášený ručně	3,800	58,63	222,79
10	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	1,000	1450,00	1 450,00
11	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	1,900	295,63	561,70
12	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,68647	1 665,76	1 143,49
13	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	1,500	163,00	244,50
14	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	0,275	289,93	79,59
15	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	0,275	99,53	27,32
16	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	0,275	136,76	37,54
17	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	0,275	177,46	48,71
18	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	0,824	11,96	9,85
19	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	0,275	399,57	109,68

Betonová deska u schodiště u míst.č. 1.22

4 111,53

20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	0,175	3 110,00	544,25
21	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	0,385	289,93	111,62
22	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	0,385	99,53	38,32
23	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	0,385	136,76	52,65
24	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	0,385	177,46	68,32
25	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	1,155	11,96	13,81
26	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	0,385	399,57	153,83
27	K	171151101	Zhutnění podloží	2,920	45,69	133,41
28	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	0,400	2 790,00	1 116,00
29	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	0,012	29 700,00	354,74
30	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,915	1 665,76	1 524,55

Dlažba sklad u míst.č. 1.22

1 390,06

31	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	1,500	45,36	68,04
32	K	771575107R00	Montáž podlah keramických do tmele	1,500	395,79	593,68
33	H	Dodávka	Dlažba Taurus	1,875	350,00	656,25
34	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m			72,09

Místnost 1.27

1 877,55

35	K	763131-x	SDK podhled oprava nerovností u podhledů	6,000	250,00	1 500,00
36	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	5,000	49,80	249,00

37	K	998763200	Přesun hmot procentní pro sdk kce. v objektech v do 6 m			128,55
			Zazdění šliců po topení a po trubek po hydrantu			2 151,43
38	K	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	8,10	124,00	1 004,40
39	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	0,154	289,93	44,62
40	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	0,154	99,53	15,32
41	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	0,154	136,76	21,05
42	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	0,154	177,46	27,31
43	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	0,462	11,96	5,52
44	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	0,154	399,57	61,49
45	K	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	8,10	117,00	947,70
46	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,01442	1 665,76	24,02
			Požární čidla			759,90
47	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	6,00	73,70	442,20
48	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	0,018	289,93	5,22
49	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	0,018	99,53	1,79
50	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	0,018	136,76	2,46
51	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	0,018	177,46	3,19
52	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	0,054	11,96	0,65
53	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	0,018	399,57	7,19
54	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	6,00	49,10	294,60
55	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,00156	1 665,76	2,60
			Hydrant			3 365,23
56	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl. do 300 mm	0,25	1640,00	410,00
57	K	967031734	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	0,96	498,00	478,08
58	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	0,973	289,93	282,16
59	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	0,973	99,53	96,86
60	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	0,973	136,76	133,10
61	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	0,973	177,46	172,70
62	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	2,920	11,96	34,92
63	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	0,973	399,57	388,86
64	K	767995112	montaz atypických zametnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg -hydrantova cívka	10,000	96,80	968,00
65	K	460941233	Vyplnění a omítnutí kolem hydrantuve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	3,200	117,00	374,40
66	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,01570	1 665,76	26,15
			Místnost pasy			11 862,23
67	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	4,80	307,00	1 473,60
68	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	3,00	27,90	83,70
69	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	0,43680	289,93	126,64
70	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	0,43680	99,53	43,47
71	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	0,43680	136,76	59,74
72	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	0,43680	177,46	77,51
73	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	1,31040	11,96	15,67
74	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	0,43680	399,57	174,53
75	K	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	1,88	468,00	879,84
76	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	15,000	295,63	4 434,45
77	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	6,00	667,00	4 002,00
78	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,29480	1 665,76	491,07
			Úprava stěny na focení			9 280,85
79	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	5,90	84,90	500,91
80	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	0,27	289,93	78,69
81	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	0,27	99,53	27,01
82	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	0,27	136,76	37,12
83	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	0,27	177,46	48,16
84	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	0,81	11,96	9,74

85	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	0,27	399,57	108,44
86	K	602011102R00	Postřík cementový vnitřních stěn, nanášený ručně	5,90	58,63	345,92
87	K	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	5,90	215,63	1 272,22
88	K	612142078R	Vyrovnaní stěny lepidlem	11,40	165,78	1 889,89
89	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	11,40	206,00	2 348,40
90	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	11,40	157,00	1 789,80
91	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,50	1 665,76	824,55
Míst.č.1.27						5 691,23
92	K	342272235.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	2,48	703,17	1 743,86
93	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	3,30	295,63	975,58
94	K	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	10,72	34,74	372,41
95	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	5,36	206,00	1 104,16
96	K	622405932	Rohová liště PVC s tkaninou	6,60	53,69	354,35
97	K	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, tl. 2-3 mm	5,36	105,63	566,18
98	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,35	1 665,76	574,69
Vysekání šliců topení						3 640,24
99	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	4,41	265,00	1 168,65
100	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	0,357	289,93	103,57
101	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	0,357	99,53	35,55
102	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	0,357	136,76	48,85
103	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	0,357	177,46	63,39
104	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	1,072	11,96	12,82
105	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	0,357	399,57	142,73
106	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	1,7	792,00	1 346,40
107	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,43121	1 665,76	718,28
SDK konstrukce						4 523,19
108	K	763164555	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	2,50	662,00	1 655,00
109	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplašťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	1,00	275,00	275,00
110	H	56245723	dviřka bílá 250x250mm	1,00	111,00	111,00
111	K	763164517	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 2xDF 12,5	3,95	550,00	2 172,50
112	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	7,35%	4213,50	309,69
Odbourání předstěny schodiště						1 349,06
113	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	0,29	1290,00	379,26
114	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	0,53	289,93	153,43
115	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	0,53	99,53	52,67
116	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	0,53	136,76	72,37
117	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	0,53	177,46	93,91
118	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	1,59	11,96	18,99
119	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	0,53	399,57	211,45
120	K	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	1,42	215,63	306,19
121	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,04	1 665,76	60,77
Spojovací chodba m.č. 1.12 a 1.13						40 616,57
122	K	631313622R01	Úprava podlahy vedle schodů (odsekávání, dobetonávky, úprava rampy) - dobetonávka tl. 50 mm vč. výztuže	29,55	1 331,75	39 351,92
			3x2,15=	6,45		
			1,05x3,4=	3,57		
			3,3x1,5=	4,95		
			1,55x2,16=	3,34		
			1,35x2,5=	3,37		
			1,45x1,1=	1,6		
			1,8x2,1=	3,78		
			3x2,2=	6,6		
			2,87x2,7=	7,75		
			1,2x2,62=	3,14		
123	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	0,76	1 665,76	1 264,65

Součet	102 743,66
Koordinační činnost	1 130,18
Zařízení staveniště	770,58
Inženýrská činnost	1 838,08

Cena bez DPH činí	106 482,50
DPH 21%	22 361,32
Cena včetně DPH činí	128 843,82

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 8.4. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby

projektový a obchodní manažer

e-mail: slanička.radek@seznam.cz

mobil: 

KRYCÍ LIST č.7

NÁZEV ZL: č. 7 - Minerální kazetový podhled

ZHOTOVITEL:

DANIEL ŠPERK

sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

IČ: 68992335

DIČ: CZ7509020992

OBJEDNATEL:

Město Český Brod

sídlo: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334

DIČ: CZ00235334

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa, II.

JKSO:

Místo: budova MěÚ Český Brod

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem ZL č. 7	38 195,66		38 195,66

Předmět ZL č. 7 - Minerální kazetový podhled

Tento LZ řeší minerální kazetový podhled s akustickými vlastnostmi v místnosti č. 1.27. Tyto práce nebyly součástí položkového rozpočtu.

Za zhotovitele:

Za objednatele: **Město Čes**

IČ: 6899

Za technický

müller

Za projektanta: Ing. a

V

Datum: 21.04.2021

Změnový list č.7

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa

Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56

Část: Místnost č.1.27 Stropní kazeta pro minerální podhled Opta A (600/600) mm

JKSO: 42/2020

Objednate Město Český Brod

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK**

Datum: 3.3. 2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Soupis prací

HSV, PSV

Práce a dodávky HSV a PSV

763

Konstrukce suché výstavby

1	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	41,2	387,96	15 983,95
2	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	mb	26,6	114,00	3 032,40
3	D	ECP.3610171245	Opta A 600x600x15mm, White 190 (14,4m2/karton)	kart.	4	2 555,28	10 221,10
4	D	ECP.3640516000	DEKSOFFIT hlavní prof il T24 (24x38x3700mm) 24ks	ks	14	83,85	1 173,90
5	D	ECP.3640516010	DEKSOFFIT vedlejší prof il T24 (24x38x1200mm) 50ks	ks	35	27,20	952,00
6	D	ECP.3640516020	DEKSOFFIT vedlejší prof il T24 (24x32x600mm) 40ks	ks	90	13,60	1 224,00
7	D	ECP.3640516030	DEKSOFFIT obvodový prof il L (20x25x3050mm)40ks	ks	14	54,45	762,30
8	D	ECP.3631100595	Závěs na T prof il pružinový - pružina 0.8mm DKM	bal.	1	454,93	454,93
9	D	ECP.3631101095	Hmoždinka 6x40 klínová, stropní trn (100ks/bal) DKM	bal.	1	167,40	167,40
10	D	ECP.3631100995	Natloukací hmoždinka 6x35 (100ks/bal.) DKM	bal.	1	45,73	45,73
11	D	ECP.3631100840	Drát s okem 250mm (100ks/bal.) DKM	ks	100	1,76	176,25
12	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%			485,55
			Součet	Kč			34 679,51
			Koordiniční činnost	Kč			381,47
			Zařízení staveniště	Kč			260,10
			Inženýrská činnost	Kč			620,42
			Mimostaveništní doprava	Kč			2 254,17

Cena bez DPH činí	Kč	38 195,66
DPH 21%	Kč	8 021,09
Cena včetně DPH činí	Kč	46 216,75

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 3.3. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby

projektový a obchodní manažer

e-mail: slanička.radek@seznam.cz

mobil: 602 24 83 20

KRYCÍ LIST č.8

NÁZEV ZL: č. 8 - Elektroinstalace

ZHOTOVITEL:
DANIEL ŠPERK
sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992

OBJEDNATEL:
Město Český Brod
sídlo: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

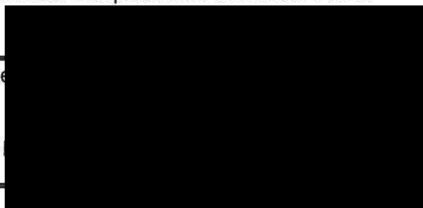
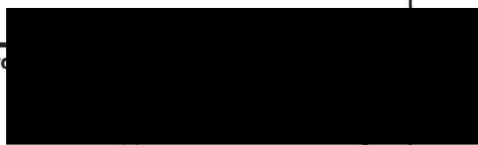
Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa, II

JKSO:
Místo: budova MěÚ Český Brod

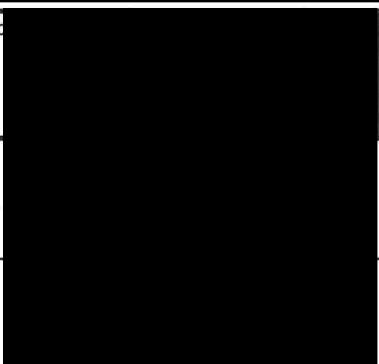

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem ZL č. 8	12 224,48		12 224,48

Předmět ZL č. 8 - Elektroinstalace

V průběhu realizace došlo ke změně rozsahu díla. V tomto ZL jsou zohledněny nové položky (práce a dodávky) viz příloha, které byly vyžádány v průběhu realizace ze strany objednatele. Všechny tyto práce jsou nezbytné ke zdárné realizaci a úspěšnému dokončení díla.

Za zhotovitele:  a objednatele: **Město Český Brod** 

podpis

Za technický dozor:  Za projektanta: 

Datum: 21.04.2021

Změnový list č.8

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa

Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56

Část: Elektroinstalace

JKSO:

Objednate Město Český Brod

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 13.4. 2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Soupis prací							
		HSV, PSV	Práce a dodávky HSV a PSV				
			Elektroinstalace m.č.1.27 provedeno zrušení 6ks zásuvek a také přesun na jiné místo				2 846,54
			Materiál				1 504,97
117	K	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	4,00000	23,43	93,72
		K nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	5,00000	231,25	1 156,25
181	K	POMAT	Podružný materiál	kpl	1,00000	255,00	255,00
			Montáž				1 341,57
153	K	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	4,00	23,43	93,72
		K nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	5,00000	249,57	1 247,85
			Elektroinstalace m.č. 1.12 a 1.13 SPOJOVACÍ CHODBA				5 355,56
			Přesun vypínače na druhou stranu dveří u WC				823,75
			Materiál				468,11
108	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	1,00	59,21	45,00
116	K	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	2,00	23,43	46,86
		K nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	1,00	231,25	231,25
181	K	POMAT	Podružný materiál	kpl	1,00	145,00	145,00
			Montáž				355,64
144	K	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	1,00	59,21	59,21
152	K	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	2,00	23,43	46,86
		K nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	1,00	249,57	249,57
			Oprava poškozen.kabelu a chráničky v hlavní chodbě v podlaze a upravení propojení kabelů ve stěně po vybouraných příčkách, ukončení nepoužívaných slaboproudých rozvodů do krabice, demontáž kabelového žlabu pro pro datové rozvody a ukotvení rozvodů na stěnu				4 531,81
			Materiál				1 988,75
		K nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	7,00	231,25	1 618,75
108	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,00	59,21	45,00
181	K	POMAT	Podružný materiál	kpl	1,00	325,00	325,00
			Montáž				2 543,06
144	K	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	5,00	59,21	296,07
		K nová položka	demontáž kabel. Žlabu a vyvěšení kabelů do svazku	ks	1,00	500,00	500,00
		K nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	7,00	249,57	1 746,99
			Elektroinstalace m.č. 1.12 a 1.13 kuchyňka vedle kotelný				2 897,03
			V kuchyňce proveden přesun rozbočné krabice za kuch.linkou				
			Materiál				1 543,11
108	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	1,00000	59,21	45,00
116	K	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	2,00000	23,43	46,86
		K nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	5,00000	231,25	1 156,25
181	K	POMAT	Podružný materiál	kpl	1,00000	295,00	295,00
			Montáž				1 353,92
144	K	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	1,00000	59,21	59,21
152	K	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	2,00000	23,43	46,86

K nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	5,00000	249,57	1247,85
	Součet	Kč			11 099,14
	Koordinační činnost	Kč			122,09
	Zařízení staveniště	Kč			83,24
	Inženýrská činnost	Kč			198,56
	Mimostaveništní doprava	Kč			721,44
	Cena bez DPH činí	Kč			12 224,48
	DPH 21%	Kč			2 567,14
	Cena včetně DPH činí	Kč			14 791,62

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 13.4. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby

projektový a obchodní manažer

e-mail: slanička.radek@seznam.cz

mobil



KRYCÍ LIST č.9

NÁZEV ZL: č. 9 - Interiérové prvky

ZHOTOVITEL:
DANIEL ŠPERK
sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992

OBJEDNATEL:
Město Český Brod
sídlo: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa, II

JKSO:
Místo: budova MěÚ Český Brod

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem ZL č. 9	60 114,72		60 114,72

Předmět ZL č. 9 - Interiérové prvky

V tomto ZL jsou zohledněny nové položky (práce a dodávky) viz příloha. Konkrétně se jedná o truhlářské konstrukce, hrací prvky do dětského koutku a fotopozadí na pracoviště OP dle požadavků MV ČR.

Za zhotovitele

Za objednatele: **Město Če**

IČ

připis

Za technický

Za projektanta: Ing.

Datum: 21.04.2021

Změnový list č.9

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa

Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56

Část: Interiérové prvky

JKSO:

Objednatel Město Český Brod

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK**

Datum: 20.4. 2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6,00	7	8

Soupis prací

		HSV, PSV	Práce a dodávky HSV a PSV				
			POLOŽKY Z ROZPOČTU				27 798,81
		766	Konstrukce truhlářské				19 908,10
70	K	INT-DV04	Dveře vnitřní typové 800/1970, křídlo, OZ, kování, dodávka a montáž, podrobně viz. tabulka prvků	kus	1,00000	19 256,37	19 256,37
71	K	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,05980	10 898,53	651,73
		799	Interiérové prvky				7 890,71
99	K	M.6	Obklad stěn, viz. výkres D 1.1.b.10	m2	3,62000	2 179,75	7 890,71
			NOVÉ POLOŽKY				30 205,15
		799	Interiérové prvky				30 205,15
1	K	766-x	Doplnění zábrádlí truhlářský atypický panel š.400 mm, tl.60 mm v.750 mm vč.povrchové úpravy (seřiznutí do 45 stupňů) - dveře u WC	ks	1,00000	2 950,00	2 950,00
2	K	Dodávka	Nasazování koleček	ks	1,00000	988,00	988,00
3	K	Dodávka	Klapací tyčky	ks	1,00000	1 092,00	1 092,00
4	K	Dodávka	Klapací knížka	ks	1,00000	1 092,00	1 092,00
5	K	Dodávka	Rondo Vela 1	ks	1,00000	3 328,00	3 328,00
6	K	Dodávka	Rondo Vario 1	ks	1,00000	3 744,00	3 744,00
7	K	766821-x	Montáž hraček na stěnu vč.kotevniho materiálu	ks	5,00000	950,00	4 750,00
8	K	Dodávka	Oracal 641-072 Light Grey- Matné š.0,5m	ks	25,00000	63,95	1 598,75
9	K	784511071	Lepení fototapet na stěny výšky do 3,00 m	m2	11,20000	952,00	10 662,40
			Součet	Kč			58 003,96
			Koordináční činnost	Kč			638,04
			Zařízení staveniště	Kč			435,03
			Inženýrská činnost	Kč			1 037,69
			Cena bez DPH činí	Kč			60 114,72
			DPH 21%	Kč			12 624,09
			Cena včetně DPH činí	Kč			72 738,81

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 20.4. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby