



DODATEK č. 5 KE SOD Č. 201900195/OR

číslo smlouvy objednatele: 202100007/OR

číslo smlouvy zhotovitele: 500010

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon/fax, E – mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakub Nekočný, starosta

Bc. Jakub Nekočný, starosta

Petr Kostkan

321 612 152, kostkan@cesbrod.cz

00235334

CZ00235334

a

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

(dále jen „Zhotovitel“)

VW WACHAL a.s.

KS Brno, oddíl B, vložka 2976

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Pindák, výrobní ředitel

Petr Humhal, vedoucí projektu

Roman Kelnar, hlavní stavbyvedoucí

Kamil Dlouhý, stavbyvedoucí

sekretariat@wachal.cz

25567225

CZ25567225

Preambule

Zhotovitel uzavřel dne 7. 8. 2019 s objednatelem smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejně zakázky „Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099“. K této smlouvě byl dne uzavřen dne 24. 10. 2019 dodatek č. 1, dne 9. 6. 2020 dodatek č. 2, dne 16. 09. 2020 dodatek č. 3 a dne 25.11.2020 dodatek č. 4.

Na základě skutečností vyplývajících z průběhu plnění smlouvy o dílo a skutečností, které při realizaci díla nastaly, Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 5.

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 5 je změna rozsahu díla vyvolaná skutečným stavem rekonstruovaných prostor. Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 47, 51, 56, 60 až 68, 70 až 89. Úprava rozsahu díla je nezbytná pro jeho dokončení. Navržené změny zachovávají požadovaný standard a nemají vliv na kvalitu díla.

1.2. Původní cena Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, tj. částka ve výši:

Cena bez DPH	79.640.973,15 Kč
Z toho DPH	16.724.604,36 Kč
Cena včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 včetně DPH	96.365.577,51 Kč

se v souvislosti se změnovými listy č. 47, 51, 56, 60 až 68, 70 až 89 mění o tuto částku:

Dodatek č. 5 bez DPH	747.935,85 Kč
z toho DPH	157.066,53 Kč
Dodatek č. 5 včetně DPH	905.002,38 Kč

Výsledná smluvní cena činí:

Smlouva včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH	80.388.909,00 Kč
Z toho DPH	16.881.670,89 Kč
Smlouva včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 včetně DPH	97.270.579,89 Kč

1.3. Termín dokončení díla se v souladu s čl. 1. Dodatku č. 4 ke SoD č. 201900195/OR prodlužuje do 31.01.2021 včetně zajištění kolaudačního souhlasu a předání díla.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejich případných změn a dodatků.

2.4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny smluvního vztahu

Příloha č. 2 – Přehled ZL č. 47, 51, 56, 60 až 68, 70 až 89 včetně připočtů a odpočtů

Příloha č. 3 – Změnové listy včetně krycích listů

V Českém Brodě dne: 15 -01- 2021



.....
Za
Bc.
star

V Kroměříži dne: 14 -01- 2021

VW WACHAL s.r.o. -44-
767 01 Kroměříž, Týlova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, doložka 257b
IČO 25567225, DIČ CZ25567225

Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

Doložka: RM č. 2/2021 ze dne 13. 01. 2021
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

15 -01- 2021

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 k SOD č. 201900120/OR

Rekapitulace ceny smluvního vztahu:

Základní smlouva bez DPH	75 767 882,24 Kč
z toho DPH 21%	15 911 255,27 Kč
Celkem základní smlouva vč. DPH	91 679 137,51 Kč
Dodatek č. 1 - pouze termín	- Kč
z toho DPH 21%	- Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH	- Kč
Dodatek č. 2	1 796 470,51 Kč
z toho DPH 21%	377 258,81 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH	2 173 729,32 Kč
Dodatek č. 3	1 689 372,61 Kč
z toho DPH 21%	354 768,25 Kč
Dodatek č. 3 vč. DPH	2 044 140,86 Kč
Dodatek č. 4	387 247,79 Kč
z toho DPH 21%	81 322,04 Kč
Dodatek č. 4 vč. DPH	468 569,83 Kč
Dodatek č. 5	747 935,85 Kč
z toho DPH 21%	157 066,53 Kč
Dodatek č. 5 vč. DPH	905 002,38 Kč
Smlouva, dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5	80 388 909,00 Kč
z toho DPH 21%	16 881 670,89 Kč
Smlouva a kompletní dodatky č. 1 až 4 vč. DPH 21%	97 270 579,89 Kč

WACHAL a.s. -44-
ř. 220/17
vlečka 2976
CZ25567225

14 -01- 2021

Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu		Předloženo	Termín vyjádření investora	Stav	Nezahrnutelné ZMĚNOVÉ LISTY (včetně cen)	Rozdělení na VCP/MNP		Kontrola	MNP
Čís.rozp.	Název					VCP	MNP		
ZL047	Zamečnická úprava nosníků HEA - podchycení stropní kce nad technickou místností VZT	28.10.2020	09.11.2020	Schváleno	21 875,48 Kč	24 021,93 Kč	0,00	-	2 146,45 Kč
ZL051	Bourání přízdívky obvodové zdi	30.09.2020	09.11.2020	Schváleno	24 245,54 Kč	24 245,54 Kč	0,00		
ZL052	Navyšení ceny za výrobu schodiště Z.02 - změna konstrukčního řešení z důvodu nutnosti dodržení ČSN	12.11.2020	27.11.2020	Zrušeno	- Kč	- Kč	0,00		
ZL056	Záchytná jímka od Dieselařegátů	28.10.2020	09.11.2020	so, upraveno dle sk	59 381,43 Kč	59 381,43 Kč	0,00		
ZL060	Vícepráce spojené s realizací venkovní kanalizace a retenční nádrže	26.10.2020	09.11.2020	Schváleno	195 219,20 Kč	266 156,21 Kč	0,00	-	70 937,01 Kč
ZL061A	Protidešťové žaluzie	22.10.2020	09.11.2020	Schváleno	27 816,89 Kč	27 816,89 Kč	0,00		
ZL062	Odpočet ceny za nerealizované omítky v TM	23.12.2020	11.01.2021	Schváleno	25 705,29 Kč	- Kč	0,00	-	25 705,29 Kč
ZL063	Doplnění elektrotvarovek, armatur a potrubí - přepojení vody	19.11.2020	11.01.2021	Schváleno	28 925,67 Kč	28 925,67 Kč	0,00		
ZL064	Sešívání podlah pod poviakovou krytinu	12.11.2020	20.11.2020	Zrušeno	- Kč	- Kč	0,00	-	Kč
ZL065	Doplnění zvonku v SO-03			Zrušeno	- Kč	- Kč	0,00	-	Kč
ZL066	SDK předstěna v 1.PP m.č. 0.21	12.11.2020		Schváleno	31 003,75 Kč	31 003,75 Kč	0,00	-	Kč
ZL067	Srovnání omítek pod obklady	12.11.2020		Zrušeno	- Kč	- Kč	0,00	-	Kč
ZL068	Navyšení II. vnitřních omítek	12.11.2020		Schváleno	53 774,60 Kč	53 774,60 Kč	0,00	-	Kč
ZL070	Kotvení vzduchotěniky v místnosti 1.37 bude zpracován po provedených sardách	26.11.2020		Schváleno	108 678,35 Kč	108 678,35 Kč	0,00	-	Kč
ZL071	Betonové základové desky pod technologie	12.11.2020	23.11.2020	Zrušeno	- Kč	- Kč	0,00	-	Kč
ZL072	Náhrada EPS izolaci Thermowhite	23.12.2020	11.01.2021	Schváleno	0,04 Kč	23 437,18 Kč	0,00	-	23 437,14 Kč
ZL073	Záměna zakládací lišty za rohovou lištu s okapničkou	23.12.2020	11.01.2021	Schváleno	8 101,52 Kč	28 013,35 Kč	0,00	-	36 114,87 Kč
ZL074	Změna nášlapné vrstvy z PVC na dlažbu místnosti 1.12-1.15, 2.08-2.16	30.11.2020		Schváleno	524,39 Kč	54 805,58 Kč	0,00	-	55 329,97 Kč
ZL075	Lešení fasády - přesun na jaro	26.11.2020		Zrušeno	- Kč	- Kč	0,00	-	Kč
ZL076	Vnitřní žaluzie	30.11.2020	14.12.2020	Schváleno	39 133,46 Kč	39 133,46 Kč	0,00	-	Kč
ZL077	Prodloužení venkovního požárního žebříku	03.12.2020		Schváleno	22 979,40 Kč	22 979,40 Kč	0,00	-	Kč
ZL078	Větší množství požárních ucpávek	23.12.2020	11.01.2021	Schváleno	70 500,80 Kč	81 508,81 Kč	0,00	-	11 008,01 Kč
ZL079	VCP v m.č. 0.36 (Sklad inventáře) na žádost investora - obklady, elektro, ZTI	06.01.2021	11.01.2021	Schváleno	57 643,43 Kč	57 643,43 Kč	0,00	-	Kč
ZL080	Doplňující komponenty k přečerpávací stanici v SO-02 1.PP	23.12.2020	11.01.2021	Schváleno	53 174,00 Kč	53 174,00 Kč	0,00	-	Kč
ZL081	Dodávka a montáž vyklápěcí rampy před vstupem do kolektoru - místnost č. 0.02	06.01.2021	11.01.2021	Schváleno	6 370,48 Kč	15 303,82 Kč	0,00	-	21 674,30 Kč
ZL082	Příprava elektro pro výsoušeče zdiva	06.01.2021	11.01.2021	Schváleno	14 280,46 Kč	14 280,46 Kč	0,00	-	Kč
ZL083	VCP na základě vydané revize gastro ze dne 13.10.2020 - elektro, ZTI	06.01.2021	11.01.2021	Schváleno	25 047,32 Kč	25 047,32 Kč	0,00	-	Kč
ZL084	Vyšší počet svítidel - rozpor PD vs. VV	11.01.2021		Schváleno	64 747,48 Kč	64 747,48 Kč	0,00	-	Kč
ZL085	Pomocná ocelová konstrukce pro přichycení svítidel v m.č. 1.37	06.01.2021	11.01.2021	Schváleno	42 523,14 Kč	42 523,14 Kč	0,00	-	Kč
ZL086	MaR - úprava při propojování VZT	11.01.2021		Schváleno	12 205,38 Kč	12 205,38 Kč	0,00	-	Kč
ZL087	Měněpráce - rezervační systém	11.01.2021		Schváleno	124 013,49 Kč	- Kč	0,00	-	124 013,49 Kč
ZL088	Odpočet kamenné dlažby na schodišti	11.01.2021		Schváleno	37 404,31 Kč	- Kč	0,00	-	37 404,31 Kč
ZL089	Pokládka poviakové krytiny na vnitřní schodiště	11.01.2021		Schváleno	3 100,48 Kč	77 939,67 Kč	0,00	-	81 040,15 Kč
Celkem					747 935,85 Kč	1 236 746,85 Kč	0,00	-	488 810,99 Kč

14 -01- 2021

VW WAC
767 01 Kroměříž
OR:KS Brno - odd.
IČO 25567225; B

Změnový list

SO-01: Ocelová konstrukce pro stropní výměnu
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.47

Cena celkem bez DPH	21 875,48 Kč
Cena méněprací bez DPH	-2 146,45 Kč
Cena víceprací bez DPH	24 021,93 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o. Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Doplnění chybějících položek ve VV

DOKUMENTACE:

nákres technického řešení, statický výpočet

POPIS ZMĚNY:

ZL řeší doplnění chybějících položek ve VV související s montáží svařené ocelové konstrukce (stropní výměny) pro následně vybourání prostupu VZT. Montáž OK proběhla v místnosti č. 0.28 v 1.PP objektu SO-01.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz Stavebně konstrukční řešení

VLIV NA TERMÍN: Ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

VW WACHAL a.s.

Zhotovitel s provedením souhlasí 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2070
IČO: 25567225; DIČ: CZ25567225

14-01-2021

Petr

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 11.1.2021

Ing. L

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

[Signature]

dne: 11.1.2021



Ing. P

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne: 11.1.2021

Petr

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL047	Název rozpočtu Zámečnická úprava nosníků HEA - podchycení stropní kce nad technickou místností VZT

Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek
Rozpočtoval:	Ranocha Petr

Za zhotovitele: Kelnar Roman
 Datum: **VW WACHAL**
 767 01 Kroměříž, Tylova
 OR-JKS Brno - odd. B. vložk
 IČO 25567225 | DIČ CZ22
 1
 Razítka a podpis

Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek -TDI

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	21 875,48 Kč
DPH	4 593,85 Kč
DPH 21%	4 593,85 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Celkem (včetně DPH)	26 469,33 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO47: Zámečnická úprava nosníků HEA - podchycení stropní kce nad technickou místností VZT

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO47: Zámečnická úprava nosníků HEA - podchycení stropní kce nad technickou místností VZT	21 875,48	4 593,85	26 469,33
50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	21 875,48	4 593,85	26 469,33
2-50-01: Oprava gastro provozu	21 875,48	4 593,85	26 469,33
01-0: Bourací práce	17 061,57	3 582,94	20 644,51
01: Dílčí práce HSV	16 256,00	3 413,76	19 669,76
009: Ostatní konstrukce a práce	16 256,00	3 413,76	19 669,76
*: Nezařazeno	16 256,00	3 413,76	19 669,76
HSV: Práce a dodávky HSV	-2 040,90	-428,59	-2 469,49
DEM103: Vodorovné konstrukce	-760,87	-159,78	-920,66
Odkruhy prací :	-760,87	-159,78	-920,66
DEM104: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	-212,57	-44,64	-257,21
Odkruhy prací :	-212,57	-44,64	-257,21
DEM105: Vertikální konstrukce a práce, bourání	-1 173,01	-246,33	-1 419,35
Odkruhy prací :	-1 173,01	-246,33	-1 419,35
DEM107: Přesun hmot	105,55	22,17	127,72
Odkruhy prací :	105,55	22,17	127,72
ZPSV: Práce a dodávky PSV	2 846,47	597,76	3 444,23
767: Konstrukce zámečnické	2 846,47	597,76	3 444,23
*: Nezařazeno	2 846,47	597,76	3 444,23
01 1: Architektonicko-stavební řešení	4 813,91	1 010,92	5 824,83
ZPSV: Práce a dodávky PSV	4 813,91	1 010,92	5 824,83
767: Konstrukce zámečnické	4 813,91	1 010,92	5 824,83
Odkruhy prací :	4 813,91	1 010,92	5 824,83
Celkem (bez DPH)	21 875,48		
DPH	4 593,85		
DPH 21 % ze základny: 21 875	4 593,85		
Celkem (včetně DPH)			26 469,33

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL047: Zámečnická úprava nosníků HEA - podchycení stropní kce nad technickou místností VZT

Typ: Změnový list

Paž.	Kód.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL047: Zámečnická úprava nosníků HEA - podchycení stropní kce nad technickou místností VZT				21 875,48
		50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				21 875,48
		2-50-01: Oprava gastro provozu				21 875,48
		31-B: Bourací práce				17 061,57
		316: Zdielky prvej HSW				16 256,00
		309: Ostatní konstrukce a práce				16 256,00
		*: Nezařazeno				16 256,00
10 425	953961216	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, 28 nebo kamene s vyrtáním otvoru	kus	16,0	362,00	5 792,00
10 426	953965151	Kotevní žroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm	kus	16,0	654,00	10 464,00
		119V: Práce a dodávka HSW				- 2 040,90
		DEM105: Vodorovné konstrukce				- 760,87
		Okruhy prací:				- 760,87
16	413232221	Zašívka zhlání valcovaných nosníků v do 300 mm	kus	- 4,0	190,22	- 760,87
		DEM104: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				- 212,57
		Okruhy prací:				- 212,57
20	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	- 0,36	590,47	- 212,57
		DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 1 173,01
		Okruhy prací:				- 1 173,01
67	973031335	Vysekání kapes ve zdivu chelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	- 4,0	293,25	- 1 173,01
		DEM107: Přesun hmot				105,55
		Okruhy prací:				105,55
95	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,14	753,94	105,55
		2PSV: Práce a dodávky PSV				2 846,47
		767: Konstrukce zámečnické				2 846,47
		*: Nezařazeno				2 846,47
10 340	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,124	22 900,00	2 846,47
		61-3: Architektonicko-stavební řešení				4 813,91
		2PSV: Práce a dodávky PSV				4 813,91
		767: Konstrukce zámečnické				4 813,91
		Okruhy prací:				4 813,91
469	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg vč.svarů	kg	113,0	42,60	4 813,91

Změnový list

SO-01, SO-02: Vybourání cihelné přízdívky při izolaci obvodového zdiva
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.51

Cena celkem bez DPH

24 245,54 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

24 245,54 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Bourání cihelné přízdívky pro umožnění zaizolování obvodového zdiva pod ÚT

DOKUMENTACE:

Neféřeno PD

POPIS ZMĚNY:

V průběhu výkopových prací pro izolaci suterénního zdiva a soklů obvodové zdi byla zjištěna přítomnost cihelné přízdívky z CPP v tl. 150 mm. Ta sloužila jako krycí vrstva původní nefunkční hydroizolace. Výskyt přízdívky byl zaznamenán v místech severní obvodové zdi SO-01 vč. zásobovací rampy a na jižní straně obvodové zdi SO-02 a SO-01 u komína. Zdivo bylo vybouráno, ručně, převezeno do kontejneru a odvezeno na skládku. V úrovni ÚT u západní fasády SO-01 bylo dále nutné vybourat železobetonovou desku tl. 200 mm.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace nepočítala s přítomností cihelné přízdívky pod ÚT

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace cca 2 dny. Posun termínu dokončení stavby o 2 dny.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotevítel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s. 44
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2076
IČO 25567225, DIČ CZ25567225
14-01-2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne: 11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na real

dne: 11.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL051	Název rozpočtu Bourání přizdívky obvodové zdi



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum:	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek <i>-T.DJ</i> Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
<p>VW WACHAL</p> <p>767 01 Kroměříž</p> <p>OR-KS/Brno: odd. I</p> <p>IČO: 25567225; DIČ</p> <p><i>Rozítka a</i></p>		celkem (bez DPH)	24 245,54 Kč
			5 091,56 Kč
		21%	5 091,56 Kč
		15%	0,00 Kč
		celkem (včetně DPH)	29 337,11 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL051: Bourání přízdívky obvodové zdi

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL051: Bourání přízdívky obvodové zdi	24 245,54	5 091,56	29 337,11
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	24 245,54	5 091,56	29 337,11
2-SO-01: Oprava gastro provozu	24 245,54	5 091,56	29 337,11
01-01: Bourání práce	24 245,54	5 091,56	29 337,11
01-0101: Práce HSM	2 126,60	446,59	2 573,19
01-0102: Ostatní konstrukce a práce	2 126,60	446,59	2 573,19
*: Nezařazeno	2 126,60	446,59	2 573,19
01-0103: Práce a dodávky HSM	22 118,94	4 544,98	26 663,92
01-01105: Ostatní konstrukce a práce: bourání	7 321,09	1 507,43	8 828,52
Okružky práci :	1 797,56	377,49	2 175,05
*: Nezařazeno	5 523,53	1 129,94	6 653,47
01-01106: Přesun sítě	14 797,85	3 107,55	17 905,40
Okružky práci :	13 932,39	2 925,80	16 858,19
*: Nezařazeno	865,47	181,75	1 047,22
Celkem (bez DPH)	24 245,54		
DPH		5 091,56	
DPH 21 % ze základny: 24 246		5 091,56	
Celkem (včetně DPH)			29 337,11

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL051: Bourání přízdívky obvodové zdi

Typ: Změnový list

Paž.	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL051: Bourání přízdívky obvodové zdi				24 245,54
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				24 245,54
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				24 245,54
		01-0: Bourání práce:				24 245,54
		SR: Odolný pravo příkry				2 126,60
		010: Ostatní konstrukce a práce				2 126,60
		*): Nezařazeno				2 126,60
10 400	919735124	Rezaní stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	6,2	343,00	-2 126,60
		ZL051: Bourání přízdívky HAV				22 138,94
		DÉM105: Ostatní konstrukce a práce: bourání				2 321,09
		Okružní práci :				1 797,56
42	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,672	2 674,95	1 797,56
		*): Nezařazeno				5 523,53
10 441	X164	Bourání izolčních přídivek	m2	25,05	220,50	5 523,53
		DEM106: Přesun suti				14 797,05
		Okružní práci :				13 937,39
86	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	8,233	1 000,63	8 238,17
87	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezskládku do 1 km se složením	t	8,233	234,80	1 933,12
88	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	378,718	2,75	1 042,23
89	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	8,233	330,24	2 718,87
		*): Nezařazeno				865,47
10 376	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	2,599	333,00	865,47

Změnový list

SO-02: Záchytná jímka pro ropné látky - Dieselagregát
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.56

Cena celkem bez DPH

59 381,43 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

59 381,43 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

DOKUMENTACE:

Výměna záchytné jímky pro ropné látky související s funkcí DA

POPIS ZMĚNY:

Investorem bylo rozhodnuto o výměně původní záchytné jímky ropných látek související s funkcí dieselagregátu v místnosti č. 1.01. Důvodem výměny jímky byl především velice špatný technický stav a nevhodná pozice. Dne 30.9.2020 byl investorem vyspecifikován typ jímky vč. poklopu a určena výšková a půdorysná poloha.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

PD neřešila výměnu jímky

VLIV NA TERMÍN:

ano, v současné době nelze realizovat, kolíží s řešením pro zateplení fasády, stanoveno dohodou

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

VW WACHAL a.s.
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
URKS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO: 25567225, DIČ CZ25567225

14 -01- 2021

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM.

dne:

12.1.2021



VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci s

dne:

12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL056	Záchytná jímka od Dieselagregátu



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele: [REDACTED]
Datum: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]

VW WACHAL
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
 IČO 25567225; DIČ CZ25567225
 Razítka a podp.

REKAPITULACE NÁKLADŮ

m (bez DPH)	59 381,43 Kč
	12 470,10 Kč
1%	12 470,10 Kč
5%	0,00 Kč
celkem (včetně DPH)	71 851,53 Kč

Poznámka: [REDACTED]

Zakázka: Areal nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL056: Záchytná jímka od Dieselařegátu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL056: Záchytná jímka od Dieselařegátu	59 381,43	12 470,10	71 851,53
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	59 381,43	12 470,10	71 851,53
Z-SO-01: Oprava gastro provozu	11 252,57	2 363,04	13 615,61
01-01: Běžící práce	4 706,89	988,45	5 695,34
01PSV: Práce a dodávky PSV	247,89	52,06	299,94
01M106: Přesun sutě	247,89	52,06	299,94
Okruhy prací:	247,89	52,06	299,94
01PSV: Práce a dodávky PSV	4 459,00	936,39	5 395,39
767: Konstrukce rámečkové	4 459,00	936,39	5 395,39
*: Nezařazeno	4 459,00	936,39	5 395,39
01-1: Architektonicko-stavební řešení	5 635,58	1 183,47	6 819,05
01MSV: Práce a dodávky MSV	5 635,58	1 183,47	6 819,05
1: Zemní práce	5 635,58	1 183,47	6 819,05
Okruhy prací:	5 635,58	1 183,47	6 819,05
01c: Zařízení inženýrské technické instalace	910,10	191,12	1 101,22
01c: Další práce MSV	333,74	70,09	403,82
004: Vodotěsné konstrukce	333,74	70,09	403,82
*: Nezařazeno	333,74	70,09	403,82
ZTI1: Zdravotně technické instalace	576,36	121,04	697,40
ZTI101: Zemní práce	370,93	77,89	448,82
Okruhy prací:	370,93	77,89	448,82
ZTI102: Vodotěsné konstrukce	205,44	43,14	248,58
Okruhy prací:	205,44	43,14	248,58
IO-02: Arealová kanalizace, odlučovač tuků	48 128,86	10 107,06	58 235,92
IO-02: Arealová kanalizace, odlučovač tuků	48 128,86	10 107,06	58 235,92
01MSV: Práce a dodávky MSV	1 741,28	365,67	2 106,95
SPV203: Přesun hmot	1 741,28	365,67	2 106,95
Okruhy prací:	1 741,28	365,67	2 106,95
AKN: Arealová kanalizace, odlučovač tuků	46 387,57	9 741,39	56 128,96
AKN01: Zemní práce	45 834,15	9 625,17	55 459,32
Okruhy prací:	45 834,15	9 625,17	55 459,32
*: Nezařazeno	45 834,15	9 625,17	55 459,32
AKN02: Zakládání	553,43	116,22	669,65
Okruhy prací:	553,43	116,22	669,65
Celkem (bez DPH)	59 381,43		
DPH		12 470,10	
DPH 21 % ze základny: 59 381		12 470,10	
Celkem (včetně DPH)			71 851,53

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL056: Záchytná jímka od Dieselagregátu

Typ: Změnový list

Pař.	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL056: Záchytná jímka od Dieselagregátu				59 381,43
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				59 381,43
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				11 252,57
		01-0: Botovat práce				4 795,89
		HSV: Práce a dodávky HSV				247,88
		DEK105: Přesun materiálu				247,89
		Okružní práce				247,89
86	997013153	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,182	1 000,63	182,11
87	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,182	234,80	42,73
88	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,372	2,75	23,04
		HSV: Práce a dodávky HSV				4 459,00
		167: Konstrukce zámečnické				4 459,00
		*: Nezařazeno				4 459,00
10 427	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	182,0	24,50	4 459,00
		01-3: Architektonické-stavěbní řešení				5 635,58
		HSV: Práce a dodávky HSV				5 635,58
		I: Zemní práce				5 635,58
		Okružní práce				5 635,58
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,2	660,81	792,97
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,637	258,57	684,48
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	97,569	1,65	161,11
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu -zeminy a kameniva na skládce	t	5,274	220,16	1 161,12
9	162701211	Vodorovné přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,637	97,20	256,32
10	161201219	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,637	88,50	233,39
11	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,488	276,41	2 346,19
		010: Závazně sdělované technické instalace				910,10
		K: Dílny prací HSV				333,74
		003: Vodorovné konstrukce				333,74
		*: Nezařazeno				333,74
10 479	451575111	Podkladní vrstva tl do 150 mm ze štěrkopísku	m3	0,274	1 220,00	333,74
		ZT11: Závazně sdělované technické instalace				576,36
		ZT101: Zemní práce				370,93
		Okružní práce				370,93
16	583373020	Štěrkopisek frakce 0-16	t	1,44	257,58	370,93
		ZT1102: Vodorovné konstrukce				205,44
		Okružní práce				205,44
17	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,24	855,98	205,44
		ID-02: Areálová kanalizace, odlučovač tuku				48 128,86
		ID-01: Areálová kanalizace, odlučovač tuku				48 128,86
		HSV: Práce a dodávky HSV				1 741,28
		SPV203: Přesun hmot				1 741,28
		Okružní práce				1 741,28
24	998142251	Přesun hmot pro nadřezé jímky, zásobníky a jímky betonové monolitické v do 25 m	t	2,671	651,89	1 741,28

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		AKN01: Konečná kanalizace, odměňovač soku				46 307,57
		AKN01: Žemní práce				85 554,15
		Okružní práce				765,40
19.	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypatinou se ztuhnutím	m3	6,571	94,12	618,45
20.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypatinou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,72	204,09	146,94
		PI Nezřezáno				45 068,75
10 415.	X148	Potrubí PE 20x3	m	10,0	107,50	1 075,00
10 416.	X149	Koleno PE 20x3	kus	6,0	272,50	1 635,00
10 417.	X150	Spojka PE 20x3	kus	3,0	242,50	727,50
10 419.	X152	přechod PE / mosaz	kus	1,0	641,25	641,25
10 420.	X153	Svářečka	den	1,0	900,00	900,00
10 421.	X154	montážní materiál	kpl	1,0	625,00	625,00
10 422.	X155	ACO Sludge Trap-P ST-750 I, DN110,	kus	1,0	29 175,00	29 175,00
10 423.	X156	ACO Oleopator-P, DN600 BEGU kryt A15 (bez nástavce)	kus	1,0	10 290,00	10 290,00
		AKN02: Základní				553,43
		Okružní práce				553,43
24.	211971110	Zřízení opláštění žebek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	11,421	24,88	284,13
26.	69311068_01	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	11,992	22,46	269,30

Změnový list

IO-02: Venkovní kanalizace a retenční jímka Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.60

Cena celkem bez DPH	195 219,20 Kč
Cena méněprací bez DPH	-70 937,01 Kč
Cena víceprací bez DPH	266 156,21 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

DOKUMENTACE:

Vícepráce spojené se změnou umístění kanalizačních objektů

POPIS ZMĚNY:

Z důvodu projekčně nevhodného umístění kanalizačních objektů (retenční jímka, odlučovač tuků, šachty atd), které zasahovaly do kořenového systému, bylo Investorem rozhodnuto o půdorysné změně jejich pozic v rámci staveniště. Tímto se navýšil objem výkopů a délek kanalizačního potrubí. Dále byla při výkopu jámy pro retenční jímku zjištěna přítomnost podzemních cihelných a betonových konstrukcí, jakožto pozůstatek bývalých bouraných objektů. Převážná většina výkopku obsahovala směsný odpad, který bylo nutné odbornou firmou separovat od stavební suťi a uložit na skládku.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz Situační výkres (C2)



VLIV NA TERMÍN: Doba realizace 2 dny. Posunutí termínu dokončení stavby o 2 dny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s.
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OP-KS Brno, odd. B, IČO: 25567225
IČO 25567225; DIČ CZ0025567225
1
dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 11. 1. 2019

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne: 11. 1. 2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě

dne: 11. 1. 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL060	Název rozpočtu Venkovní kanalizace a retenční nádrž



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman
Datum: 

Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek *-TDI*
Datum: 

VW WACHAL
767 01 Kroměříž
OR-KS Brno, odd. I
IČO: 25567225

Razítka a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
celkem (bez DPH)	195 219,20 Kč
	40 996,03 Kč
21%	40 996,03 Kč
15%	0,00 Kč
celkem (včetně DPH)	236 215,23 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL060: Venkovní kanalizace a retenční nádrž

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL060: Venkovní kanalizace a retenční nádrž	195 219,20	40 996,03	236 215,23
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	195 219,20	40 996,03	236 215,23
2-SO-01: Oprava gastro provozu	219 587,31	46 113,34	265 700,65
01-0: Soutěžní práce	195 954,44	-41 159,43	237 104,87
IH: Odděly prací HSV	4 747,00	996,87	5 743,87
000: Ostatní konstrukce a práce	4 747,00	996,87	5 743,87
* Nezařazeno	-4 747,00	-996,87	-5 743,87
IHSV: Práce a dodávky HSV	189 542,94	35 633,95	225 176,89
DEM101: Zemní práce	-8 491,31	-1 783,17	-10 274,48
Okruhy prací :	-8 491,31	-1 783,17	-10 274,48
DEM106: Přesun sítě	175 033,94	37 187,13	212 221,07
Okruhy prací :	111 028,71	23 316,09	134 344,74
* Nezařazeno	67 005,24	14 071,10	81 076,33
H: Odděly prací HSV	21 664,80	4 549,61	26 214,41
001: Zemní práce	21 664,80	4 549,61	26 214,41
* Nezařazeno	-21 664,80	-4 549,61	-26 214,41
01c: Zářizovací a montážní práce	23 632,88	4 962,90	28 595,78
ZT1: Zářizovací (technické) instalace	12 610,78	2 648,26	15 259,04
ZT106: Přesun sítě	12 610,78	2 648,26	15 259,04
Okruhy prací :	12 610,78	2 648,26	15 259,04
ZT2: Zářizovací technické instalace	11 022,10	2 314,64	13 336,74
ZT208: Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	11 022,10	2 314,64	13 336,74
Okruhy prací :	11 022,10	2 314,64	13 336,74
ID-02: Areálová kanalizace, odlučovač tuků	-24 368,11	-5 117,30	-29 485,41
ID-02: Areálová kanalizace, odlučovač tuků	-24 368,11	-5 117,30	-29 485,41
IHSV: Práce a dodávky HSV	11 444,53	2 403,35	13 847,88
SPV201: Přesun sítí	11 444,53	2 403,35	13 847,88
Okruhy prací :	11 444,53	2 403,35	13 847,88
ZPSV: Práce a dodávky PSV	4 682,54	983,33	5 665,87
Z21: Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	4 682,54	983,33	5 665,87
Okruhy prací :	4 682,54	983,33	5 665,87
AK2: Areálová kanalizace, odlučovač tuků	-40 495,17	-8 503,99	-48 999,16
AKN01: Zemní práce	-46 033,50	-9 667,04	-55 700,54
Okruhy prací :	-46 033,50	-9 667,04	-55 700,54
AKN04: Vodní ovno konstrukce	5 538,33	1 163,05	6 701,38
Okruhy prací :	5 538,33	1 163,05	6 701,38
Celkem (bez DPH)	195 219,20		
DPH	40 996,03		
DPH 21 % ze základny: 195 219	40 996,03		
Celkem (včetně DPH)	236 215,23		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL060: Venkovní kanalizace a retenční nádrž

Typ: Změnový list

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL060: Venkovní kanalizace a retenční nádrž				195 219,20
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				195 219,20
		Z-SO-01: Oprava gastro provozu				219 587,31
		01-01: Budoňová práce				195 954,44
		011: Ostatní práce HSV				4 747,00
		005: Ostatní konstrukce a práce				4 747,00
		* Nezařazeno				4 747,00
10 353	X171	práce jeřábu	Sh	3,0	1 049,00	3 147,00
10 354	X144	Doprava jeřábu na stavbu	kpl	2,0	800,00	1 600,00
		ZHS1: Práce a dodávky HSV				195 542,04
		DEM101: Zemní práce				- 8 491,31
		Odkruhy prací:				- 8 491,31
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,19	259,57	828,02
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	118,03	1,65	194,89
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	- 43,215	220,16	- 9 514,23
		DFM106: Přesun suti				178 033,94
		Odkruhy prací:				111 028,71
87	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	163,587	234,80	38 410,40
88	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 525,002	2,75	20 708,82
89	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu	t	157,187	330,24	51 809,48
		* Nezařazeno				67 005,24
10 438	X162	Třídění odpadu	t	163,587	- 409,60	67 005,24
		011: Ostatní práce HSV				21 564,80
		001: Zemní práce:				21 564,80
		* Nezařazeno				21 564,80
10 462	120951101	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC strojně	m3	- 4,59	1 300,00	5 967,00
10 463	120951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	- 4,817	3 400,00	15 697,80
		Z11: Zařízení zdravotní technických instalací				23 632,88
		Z111: Zdravotní technické instalace				12 610,78
		Z1106: Přesun suti				12 610,78
		Odkruhy prací:				12 610,78
4	997013831_01	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	6,4	1 970,43	12 610,78
		Z112: Zdravotní technické instalace				11 022,10
		Z11208: Zdravotní technika - vnitřní kanalizace				11 022,10
		Odkruhy prací:				11 022,10
74	721173317	Potrubi kanalizační z PVC SN B dešťové DN 160	m	16,8	656,08	11 022,10
		IO-02: Areálová kanalizace, odlučovač tuků				- 24 368,11
		IO-021: Areálová kanalizace, odlučovač tuků				- 24 368,11
		HSV: Práce a dodávky HSV				11 444,53
		SPV203: Přesun hmot				11 444,53
		Odkruhy prací:				11 444,53

Pař.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
24.	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jamy betonové monolitické v do 25 m	t	17,556	651,89	11 444,53
		ZPSM: Práce a dodávky PSM				4 582,54
		721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 582,54
17.	PC_05	Okružní práce: napojení a úprava lež kanalizace-neposklep část	kpřt	1,0	4 682,54	4 682,54
		AKN04: Arealová kanalizace, odřizovací tuba				-40 495,17
		AKN01: Základ práce				-46 033,50
		Okružní práce:				-46 033,50
7.	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	13,388	912,45	12 225,06
8.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	13,398	65,94	883,44
10.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozpeření stěn rýh hl do 4 m	m2	-193,457	164,27	31 849,11
		AKN04: Arealová kanalizace, odřizovací tuba				-40 495,17
		AKN01: Základ práce				-46 033,50
		Okružní práce:				-46 033,50
11.	151101112	Odstránění příložného pažení a rozpeření stěn rýh hl do 4 m	m2	-193,457	91,92	-17 761,96
12.	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-73,63	81,79	6 021,16
13.	151101211	Odstránění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-73,63	26,75	-1 969,56
19.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavinou se ztuhnutím	m3	10,208	94,12	960,76
20.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypavinou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,468	204,09	1 320,04
		AKN04: Vodoravné konstrukce				5 538,33
		Okružní práce:				5 538,33
34.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,772	855,98	2 372,78
35.	583373020	Šterkopisek frakce 0-16	t	12,289	257,59	3 165,54

Změnový list

SO-02: Protidešťové žaluzie Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.61

Cena celkem bez DPH

27 816,89 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

27 816,89 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod.

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Výměna protidešťových žaluzií

DOKUMENTACE:

Půdorys 1.NP - stávající stav + bourací práce (č.v. 1.1.2 02)

POPIS ZMĚNY:

Změnový list doplňuje chybějící položku ve smluvním rozpočtu. PD navrhuje výměnu 3 protidešťových žaluzií v místnosti č. 1.01 objektu SO-02. Rozměry žaluzií - 1400 x 1350 , 1400 x 1600. Výkaz výměr protidešťové žaluzie těchto rozměrů neobsahuje.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

VLIV NA TERMÍN:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s.

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

OR-KS Brno, ouř. B, víska 2976

IČO 25567225; DIČ CZ255672256 -01- 2021

dne:

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

dne: 11.1.2021

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne: 12.1.2021


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL061A	Název rozpočtu Protidešťové žaluzie

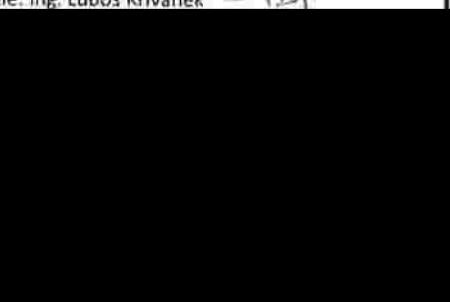


Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Keřnar Roman
 Datum: **14 -01- 2021**
VW WACHAL
 767 01 Kroměříž, Tylova
 OR-KS Brno, odd. B.
 IČO 25567225; DIČ C
Razítko a podpis



Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek *-TJ*
 Datum:



REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	27 816,89 Kč
DPH	5 841,55 Kč
DPH 21%	5 841,55 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	33 658,44 Kč

Poznámka:



Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL061A: Protidešťové žaluzie

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL061A: Protidešťové žaluzie	27 816,89	5 841,55	33 658,44
SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099	27 816,89	5 841,55	33 658,44
2-SO-02: Přístavba jídelny	27 816,89	5 841,55	33 658,44
Zb: Zařízení vzduchotechniky	27 816,89	5 841,55	33 658,44
ZBSV: Práce a dodávky ZBSV	110,96	23,30	134,26
ZS1: Vzduchotechnika	110,96	23,30	134,26
Okružky prací:	110,96	23,30	134,26
VZT1: Vdúchotechnika	26 560,00	5 577,60	32 137,60
VZT102: VZT - Zařízení 1:	26 560,00	5 577,60	32 137,60
*: Nezařazeno	26 560,00	5 577,60	32 137,60
VZT2: Vdúchotechnika	1 145,93	240,65	1 386,58
VZT202: VZT - Zařízení 2:	1 145,93	240,65	1 386,58
Okružky prací:	1 145,93	240,65	1 386,58
Celkem (bez DPH)	27 816,89		
DPH		5 841,55	
DPH 21% ze základny: 27 817		5 841,55	
Celkem (včetně DPH)			33 658,44

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: Zl.061A: Protidešťové žaluzie.

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Zl.061A: Protidešťové žaluzie				27 816,89
		SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				27 816,89
		2-SO-02: Přístavba jídelny				27 816,89
		102: Zařízení vzduchotechniky				27 816,89
		205v: Práce a dobídky PSV				110,96
		751: Vzáduchotechnika				110,96
		Okružky prací:				110,96
298	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,056	1 981,44	110,96
		VZT1: Vzáduchotechnika				26 560,00
		VZT 1(0): VZT - Zařízení 1				26 560,00
		†) Nezafazeno				26 560,00
10 428	42973026	Žaluzie protidešťové PZA-K velikost 1400x1400 mm	kus	2,0	8 380,00	16 760,00
10 429	42973027	Žaluzie protidešťové PZA-K velikost 1400x1600 mm	kus	1,0	9 800,00	9 800,00
		VZT2: Vzáduchotechnika				1 145,93
		VZT2(0): VZT - Zařízení 2				1 145,93
		Okružky prací:				1 145,93
15	751398056.2	Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2	kus	3,0	381,98	1 145,93

Změnový list

SO-01 : Odpočet ceny za nerealizované omítky v m.č. 0.28 a 0.29
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.62

Cena celkem bez DPH	-25 705,29 Kč
Cena méněprací bez DPH	-25 705,29 Kč
Cena víceprací bez DPH	

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Méněpráce - nerealizované omítky v technických místnostech

DOKUMENTACE:

Půdorys 1.PP, základy - navrhovaný stav

POPIS ZMĚNY:

Po věcném přehodnocení důvodu provádění omítek v technických místnostech 1.PP SO-01 (m.č. 0.28 a 0.29) bylo Investorem rozhodnuto o ponechání stávajících stropů v původním stavu s lokálními opravami povrchů. Stropy budou pouze opatřeny malbou - barva dle výběru Investora.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

V půdorysu není základ zakreslen

VLIV NA TERMÍN: Bez vlivu na termín

Ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

VW WACHAL a.s.

Zhotovitel s provedením souhlasí
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO: 25567225; DIČ: CZ25567225
dne:

14-01-2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM.

dne: 12.1.2021



VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne: 12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL062	Odpočet ceny za nerealizované omítky v TM



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman	Objednatel: Ing. Luboš Křivánek <i>-TDj</i>
Datum: VW WACHAL a.s.	
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17	
OR-KS Brno, odd. B, vložka 297	
IČO 25567225, DIČ CZ255672	
14 -01- 2021	
<i>Razítko a podpis</i>	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

	celkem (bez DPH)	-25 705,29 Kč
		-5 398,11 Kč
	21%	-5 398,11 Kč
	15%	0,00 Kč
	celkem (včetně DPH)	-31 103,40 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO62: Odpočet ceny za nerealizované omítky v TM

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO62: Odpočet ceny za nerealizované omítky v TM	-25 705,29	-5 398,11	-31 103,40
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	-25 705,29	-5 398,11	-31 103,40
2-SO-01: Oprava gastro provozu:	-25 705,29	-5 398,11	-31 103,40
01-0: Rovinné práce	-8 377,18	-1 759,21	-10 136,39
01SV: Práce a dodávky SV	-3 834,70	-805,18	-4 639,89
DEM105: Dřevní konstrukce a práce, šatorání	-3 105,91	-652,24	-3 758,16
Okružky prací:	-3 105,91	-652,24	-3 758,16
DEM106: Přesní autě	-728,29	-152,94	-881,23
Okružky prací:	-728,29	-152,94	-881,23
0PSV: Práce a dodávky PSV	-4 542,98	-954,03	-5 497,00
DEM120: Dokončovací práce	-4 542,98	-954,03	-5 497,00
Okružky prací:	-4 542,98	-954,03	-5 497,00
01-1: Architektonická-stavební řešení	-17 328,10	-3 638,90	-20 967,01
1PSV: Práce a dodávky PSV	-21 382,13	-4 490,25	-25 872,38
61: Úprava povrchů vnitřních	-21 382,13	-4 490,25	-25 872,38
Okružky prací:	-21 382,13	-4 490,25	-25 872,38
2PSV: Práce a dodávky PSV	-4 054,03	-851,35	-4 905,38
ZBA: Dokončovací práce	-4 054,03	-851,35	-4 905,38
Okružky prací:	-4 054,03	-851,35	-4 905,38
Celkem (bez DPH)	-25 705,29		
DPH		-5 398,11	
DPH 21.% ze základny: -25 705		-5 398,11	
Celkem (včetně DPH)			-31 103,40

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL062: Odpočet ceny za nerealizované omítky v TM

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL062: Odpočet ceny za nerealizované omítky v TM				-25 705,29
		SD-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				-25 705,29
		3-SD-01: Oprava gastro provozu				-25 705,29
		01-01: Práce a dodávky PSV				-3 377,18
		110SV: Práce a dodávky PSV				-3 834,20
		06SV1105: Úprava konstrukce a práce, hrouden				-3 105,91
		Okruhy prací:				-3 105,91
77	978011141	Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	-105,28	29,50	-3 105,91
		DEM106: Převrnání suti				-728,29
		Okruhy prací:				-728,29
87	997013503	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,053	234,80	-247,25
88	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-48,438	2,75	-133,30
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	-1,053	330,24	-347,74
		ZPSV: Práce a dodávky PSV				-4 542,98
		DEM120: Dokončovací práce				-4 542,98
		Okruhy prací:				-4 542,98
126	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-105,28	28,73	-3 024,79
127	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-105,28	14,42	-1 518,19
		01-01: Architektonicko-stavební řešení				-17 328,10
		110SV: Práce a dodávky PSV				-21 382,13
		61: Úprava povrchů vnitřních				-21 382,13
		Okruhy prací:				-21 382,13
83	511315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-105,28	203,10	-21 382,13
		ZPSV: Práce a dodávky PSV				4 054,03
		784- Dokončovací práce				4 054,03
		Okruhy prací:				4 054,03
477	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,5	61,42	3 040,52
		Příplatek k cenám Zx maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu	m2	49,5	20,47	1 013,51

Změnový list

Doplnění armatur, potrubí a elektrotvarovek při přepojování vody

Změnový list č.63

Cena celkem bez DPH

28 925,67 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

28 925,67 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

VCP při přepojení vodovodního potrubí

DOKUMENTACE:

Půdorys instalačního kanálu pod 1.PP - ZTI (č.v. 1.4.3.2. 01)

POPIS ZMĚNY:

PD ZTI neřeší napojení nového vodovodního potrubí na stávající , která vedou kolektory do ostatních objektů v areálu nemocnice. Aby byl zachován stálý přívod pitné vody do těchto objektů, byly v rámci přepojení vody doplněny potřebné armatury a potrubí.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz č.v. 1.4.3.2. 01

VLIV NA TERMÍN:

Bez

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s.
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B
IČS 25567225, DIČ CZ000

14-01-

dne:

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

[Podpis]


dne: 11.1.

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:



Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo

dne: 12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL063	Doplnění elektrotvarovek, armatur a potrubí - přepojení vody	

Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum: 	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek <i>-TDI</i> Datum: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">28 925,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">6 074,39 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">6 074,39 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">35 000,06 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	28 925,67 Kč	DPH	6 074,39 Kč	DPH 21%	6 074,39 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	35 000,06 Kč
Celkem (bez DPH)	28 925,67 Kč											
DPH	6 074,39 Kč											
DPH 21%	6 074,39 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	35 000,06 Kč											

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL063: Doplnění elektrotvarovek, armatur a potrubí - přepojení vody

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL063: Doplnění elektrotvarovek, armatur a potrubí - přepojení vody	28 925,67	6 074,39	35 000,06
SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099	28 925,67	6 074,39	35 000,06
2-SO-02: Přístavba jídelny	28 925,67	6 074,39	35 000,06
02: Zařízení průmyslné technické potrubí	28 925,67	6 074,39	35 000,06
ZT02: Záruční technické instalace	28 925,67	6 074,39	35 000,06
ZT03: Trubní vedení	16 744,20	3 616,28	20 360,48
Okruhy prací:	1 241,70	260,76	1 502,46
*) Nezařazeno	15 502,50	3 255,53	18 758,03
ZT09: Záruční technika - inženýrské vedení	12 181,46	2 558,11	14 739,57
Okruhy prací:	12 181,46	2 558,11	14 739,57
Celkem (bez DPH)	28 925,67		
DPH		6 074,39	
DPH 21 % ze základny: 28 925		6 074,39	
Celkem (včetně DPH)			35 000,06

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL063: Doplnění elektrotvarovek, armatur a potrubí - přepojení vody

Typ: Změnový list

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL063: Doplnění elektrotvarovek, armatur a potrubí - přepojení vody				28 925,67
		SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				28 925,67
		Z-SO-02: Přístavba jídelny				28 925,67
		00: Zařízení zdravotně nebezpečných objektů				28 925,67
		ZT0: Zdravotní technika - instalace				28 925,67
		ZT1209: Vrubní vodovod				16 744,20
		Okruhy prací				1 241,70
23	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	3,0	419,90	1 241,70
		*: Nezařazeno				15 582,50
10 444	X165	Pozink T-kus 4"/3"	kus	1,0	777,50	777,50
10 445	X166	Pozink redukce 3">5/2"	kus	2,0	67,50	135,00
10 446	X167	Kohout kulový přímý G 5/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,0	2 660,00	2 660,00
10 447	X168	PPr zástřík DN75	kus	2,0	523,13	1 046,25
10 448	X169	PPr koleno 90° DN75	kus	3,0	43,75	131,25
10 449	X170	Nípl 5/2"	kus	3,0	42,50	127,50
10 450	X171	Demontáž a montáž	kpl	1,0	10 625,00	10 625,00
		ZT1209: Zdravotnická - vnitřní vodovod				12 181,46
		Okruhy prací :				12 181,46
142	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	12,0	1 007,23	12 086,79
193	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,086	660,48	56,80
194	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,086	440,32	37,87

Změnový list

SO-01 : SDK předstěna v 1.PP m.č. 0.21
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.66

Cena celkem bez DPH

31 003,75 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

31 003,75 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Doplnění SDK předstěny v m.č. 0.21

DOKUMENTACE:

Není součástí PD

POPIS ZMĚNY:

Z důvodu zakrytí stávajících kanalizačních a vodovodních potrubí m.č. 0.21 v 1.PP SO-01 bylo Investorem rozhodnuto o zřízení sádkartonové předstěny na vnitřní straně obvodové suterénní stěny.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

V ZSPD SDK předstěna neřešena

VLIV NA TERMÍN:

Doba realizace 4 dny . B

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

VW WACHAL a.s.

Zhotovitel s provedením souhlasí
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR: KS Brno, odd. B, vložka 29
IČO: 25567225, DIČ CZ25567225
dne:

14-01-2021

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

POUŠTĚNÍ

dne:

11.1.2021

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL066	Název rozpočtu SDK předstěna v 1.PP m.č. 0.21



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman
 Datum: 17.01.2011
 OR-KS Brno, odd. B, vložka 29
 IČO: 25567225; DIČ: CZ25567225

Pro Ing. Luboš Křivánek -TDJ

Razítka a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

celkem (bez DPH)	31 003,75 Kč
DPH	6 510,79 Kč
DPH 21%	6 510,79 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
celkem (včetně DPH)	37 514,54 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL066: SDK předstěna v 1.PP m.č. 0.21.

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL066: SDK předstěna v 1.PP m.č. 0.21	31 003,75	6 510,79	37 514,54
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	31 003,75	6 510,79	37 514,54
2-SO-01: Oprava gastro provozu	31 003,75	6 510,79	37 514,54
III 1: Architektonicko-stavební řešení	31 003,75	6 510,79	37 514,54
2P5V: Práce u dodávky P5V	31 003,75	6 510,79	37 514,54
76E: Konstrukce suché výfukby	31 003,75	6 510,79	37 514,54
Okruhy prací:	29 917,54	6 282,68	36 200,22
*: Nezařazeno	1 086,21	228,10	1 314,31
Celkem (bez DPH)	31 003,75		
DPH		6 510,79	
DPH 21 % ze základny: 31 004		6 510,79	
Celkem (včetně DPH)			37 514,54

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL066: SDK předstěna v 1.PP m.č. 0.21

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL066: SDK předstěna v 1.PP m.č. 0.21				31 003,75
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				31 003,75
		Z-SO-01: Oprava gastro provozu				31 003,75
		01-3 Architektonické stavební řešení				31 003,75
		ZPSU: Práce a dodávky PSU				31 003,75
		753: Konstruování suché výstelky				31 003,75
		Okružní prátl:				29 917,54
313	763121429	SDK stěna představená profil CW+UW deska 1xH2 12,5	m2	40,0	732,03	29 281,31
337	998763302	Přesun hmot bonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,63	1 010,54	636,23
		* Nezařazeno				1 080,21
10 433	763121712	SDK stěna představená zalomení	m	7,29	149,00	1 086,21

Změnový list

SO-02 - Navýšení tloušťky omítek v SO-02
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.68

Cena celkem bez DPH

53 774,60 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

53 774,60 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Navýšení vrstvy jádrové omítky v SO-02

DOKUMENTACE:

Byla zpravována fotodokumentace včetně přehledové tabulky

POPIS ZMĚNY:

Z důvodu nedostatečné rovinnosti původního zdiva v objektu SO-02 bylo nutné aplikaci větších vrstev jádrové omítky srovnat podklad tak, aby bylo dosaženo dostatečné rovinnosti a svislosti před natažením štuků a montáží obkladů. Doplnění omítek se týkalo 1.NP a 2.NP v objektu SO-02. V průběhu prací byly prováděny na Investorem předem stanovených místech sondy, které byly fotograficky zdokumentovány a současně byla doplňována přehledová tabulka. Podklady je možné na vyžádání předložit.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Dle návrhu PD bylo předpokládáno omítnutí v tl. 10 + 5 mm

VLIV NA TERMÍN:

Bez vlivu

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s.
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR: KS Brno; odd. D; vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

dne:

14.-01-2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:



12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL068	Název rozpočtu Navýšení tl. vnitřních omítek



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum: 	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek - TD1 Datum: 
---	---

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
celkem (bez DPH)	53 774,60 Kč
H	11 292,67 Kč
H 21%	11 292,67 Kč
H 15%	0,00 Kč
na celkem (včetně DPH)	65 067,26 Kč

Poznámka:



Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL068: Navýšení tl. vnitřních omítek

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL068: Navýšení tl. vnitřních omítek	53 774,60	11 292,67	65 067,26
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	53 774,60	11 292,67	65 067,26
2-SO-01: Oprava gastro provozu	53 774,60	11 292,67	65 067,26
01-1: Architektonicko-stavební řešení	53 774,60	11 292,67	65 067,26
HS0: Práce a řádekvy HSV	53 774,60	11 292,67	65 067,26
51 Úprava povrchu vnitřních	48 724,17	10 243,08	58 966,24
Okružky prací :	48 724,17	10 243,08	58 966,24
DEM107: Přesun botat	5 050,43	1 060,59	6 111,02
Okružky prací :	5 050,43	1 060,59	6 111,02
Celkem (bez DPH)	53 774,60		
DPH		11 292,67	
DPH 21% ze základny: 53.775		11 292,67	
Celkem (včetně DPH)			65 067,26

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL068: Navýšení tl. vnitřních omítek

Typ: Změnový list

Por	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL068: Navýšení tl. vnitřních omítek				53 774,60
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				53 774,60
		Z-SO-01: Oprava gastro provozu				53 774,60
		02-1-4:Architektonicko-stavební řešení				53 774,60
		02SV: Návrh a realizace RSV				53 774,60
		51: Úprava povrchu stěn				48 724,17
		Okruhy prací:				48 724,17
92	612321191	Příplatek k vápencementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	847,94	57,46	48 724,17
		02-1-4:Architektonicko-stavební řešení				
		02SV: Návrh a realizace RSV				
		51: Úprava povrchu stěn				
		Okruhy prací:				
		DEM107: Přesun hmot				5 050,43
		Okruhy prací:				5 050,43
95	998017002	Přesun hmot s omezením mezní tloušťky pro budovy v do 12 m	t	6,699	753,94	5 050,43

Změnový list

SO-01 : Montáž rastru pro uchycení VZT potrubí v m.č. 1.37
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.70

Cena celkem bez DPH

108 678,35 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

108 678,35 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Montáž pomocných profilů pro zavěšení VZT potrubí

DOKUMENTACE:

Zaslaná projektantem dne 20.11.2020

POPIS ZMĚNY:

Při montáži závěsné konstrukce pro VZT potrubí v místnosti č. 1.37 nebylo možné vzhledem ke konstrukčnímu řešení a stavu střešní konstrukce ukotvit závitové tyče tak, aby byla zajištěna jejich dostatečná únosnost. Na základě tohoto byl projektantem zpracován návrh, dle něhož se pomocí roztrásecích profilů 38x40 provede konstrukce pro zavěšení závitových tyčí. Předmětem návrhu je rozměření a provedení sond ke zmapování přesných pozic žb žeber a následně provedení chemických kotev, na které budou přichyceny ocelové profily. Součástí prací je dále zapravení sond a následná celoplošná výmalba stropu.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

VLIV NA TERMÍN:

Odhadovaná doba
dokončení VZT po
termíny zahájení a
odsouhlasení ZL.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW Wachal a.s.
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 1411
IČO 25567226; DIČ CZ25567226
dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 11.1.20

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne: 11.1.20

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o d


dne: 12.1.20

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL070	Název rozpočtu Kotvení vzduchotechniky v místnosti 1.37



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: <i>Kolář Roman</i> Datum: <i>1. 12. 2017</i> <i>20/17</i> <i>2976</i> <i>67225</i>	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek <i>-TDI</i> Datum: 
--	---

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	108 678,35 Kč
DPH	22 822,45 Kč
DPH 21%	22 822,45 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	131 500,80 Kč

Po

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLD70: Kotvení vzduchotechniky v místnosti 1.37

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLD70: Kotvení vzduchotechniky v místnosti 1.37	108 678,35	22 822,45	131 500,80
50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	108 678,35	22 822,45	131 500,80
2-SO-01: Oprava gastro provozu	108 678,35	22 822,45	131 500,80
01.1: Architektonicko-stavební řešení	90 272,95	18 957,37	109 230,32
1H: Odřizy prací HSV	17 090,00	3 538,90	20 628,90
009: Ostatní konstrukce a práce	12 090,00	2 538,90	14 628,90
*: Nezařazeno	12 090,00	2 538,90	14 628,90
1HSV: Práce a dodávky HSV	34 963,75	7 342,39	42 306,13
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 963,75	7 342,39	42 306,13
Okruhy prací:	34 963,75	7 342,39	42 306,13
2PSV: Práce a dodávky PSV	43 219,21	9 075,09	52 294,30
7B7: Konstrukce zámečnické	31 613,88	6 638,92	38 252,80
Okruhy prací:	31 613,88	6 638,92	38 252,80
*: Nezařazeno	29 982,66	6 296,36	36 279,02
7B4: Dokončovací práce	11 605,33	2 437,12	14 042,45
Okruhy prací:	11 605,33	2 437,12	14 042,45
016: Zářizování vzduchotechniky	18 405,39	3 865,13	22 270,52
VZT1: Vzduchotechnika	18 405,39	3 865,13	22 270,52
VZT108: Ostatní	18 405,39	3 865,13	22 270,52
Okruhy prací:	18 405,39	3 865,13	22 270,52
Celkem (bez DPH)	108 678,35		
DPH		22 822,45	
DPH 21 % ze základny: 108 678		22 822,45	
Celkem (včetně DPH)			131 500,80

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL070: Kotvení vzduchotechniky v místnosti 1.37

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL070: Kotvení vzduchotechniky v místnosti 1.37				108 678,35
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				108 678,35
		Z-SO-01: Oprava gastro provozu				108 678,35
		81-1: Architektonický-stavební řešení				90 272,05
		1N: Odhady prací HSM				12 090,00
		009: Ostatní konstrukce a práce				12 090,00
		* Nezafazeno				12 090,00
10 457	946112213	Příplatek k pojizdným větrům ř do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,0	403,00	12 090,00
		1 HSM: Práce a dotavky HSM				34 963,75
		9: Ostatní konstrukce a práce, boření				34 963,75
		Okruhy prací:				34 963,75
184	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	152,35	92,14	14 037,08
228	953961211	Kotvy chemickou pátrnou M 8 do betonu, žB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	267,0	78,38	20 926,67
		2PSV: Práce a dotavky PSV				43 210,21
		767: Konstrukce zámečnické				31 613,88
		Okruhy prací:				1 631,22
199	31197002	tyč závitová Pz 4,6 M8	m	66,75	34,44	1 631,22
		* Nezafazeno				29 982,65
10 451	X172	Montážní ráta 38x40	m	140,0	117,00	16 380,00
10 452	767896110	Montáž kovových lití šroubováním	m	126,95	58,10	7 375,80
10 455	X175	Materiál pro zapravení	kpl	1,0	5 000,00	5 000,00
10 460	31111017	matice nerezová šestihranná M8	100 kus	5,34	210,00	1 121,40
10 461	31120004	podložka DIN 125-A ZB D 8mm	100 kus	2,67	39,50	105,47
		784: Dvákotrovací práce				11 605,33
		Okruhy prací:				11 605,33
475	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	152,35	14,75	2 247,27
477	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěrovzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	152,35	61,42	9 358,05
		01b1: Základní vzduchotechniky				18 405,39
		VZT1: Vdúchotechnika				18 405,39
		VZT108: Ostatní				18 405,39
		Okruhy prací:				18 405,39
116	vp_ost001	Stavební přímocce	hod	44,0	418,30	18 405,39

Změnový list

SO-01: náhrada polystyrenu EPS200 technologií Thermowhite
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.72

Cena celkem bez DPH

0,04 Kč

Cena méněprací bez DPH

23 437,14 Kč

Cena víceprací bez DPH

23 437,18 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Náhrada polystyrenu EPS200 technologií Thermowhite - viz skladba podlah

DOKUMENTACE:

POPIS ZMĚNY:

V místnosti č. 1.37 v SO-01 byla v rámci skladby podlahy předepsaná 70 mm vrstva polystyrenu EPS 200 mm. Velká četnost kabelových a potrubních rozvodů uložených v úrovni budoucí tepelné izolace neumožňovala provést pokládku polystyrenu tak, aby vytvářel pevný, kompaktní a stabilní podklad pod betonovou deskou. Náhradou za předepsanou izolaci byl použit systém Thermowhite WG 130 R. Systém Thermowhite je minerálně spojená tepelná izolace, která vytváří soudržný a dostatečně únosný podklad pod podlahové betonové desky.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Neřešeno v PD

VLIV NA TERMÍN:

Bez dopadu do te

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s. ⁴⁴
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno: odd. B, vložka 2976
IČO 25567225, DIČ CZ25567225

14-01-2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM.


dne: 12.1.2021

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:











Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci


dne: 12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL072	Náhrada EPS izolací Thermowhite	

Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Ron	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek ← TDI	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 	Datum: 	em (bez DPH)	0,04 Kč
			0,01 Kč
		21%	0,01 Kč
		15%	0,00 Kč
		celkem (včetně DPH)	0,05 Kč

Poznámka:			
-----------	---	--	--

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL072: Náhrada EPS izolací Thermowhite

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL072: Náhrada EPS izolací Thermowhite	0,04	0,01	0,05
50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	0,04	0,01	0,05
2-50-01: Oprava gastro provozu	0,04	0,01	0,05
01-1: Architektura a stavební řešení	0,04	0,01	0,05
2PSV: Peře a doplňky PSV	0,04	0,01	0,05
Z13: Izolace tepelné	0,04	0,01	0,05
Okruhy prací:	- 23 437,14	- 4 921,80	- 28 358,94
***Nezařazeno	23 437,18	4 921,81	28 358,98
Celkem (bez DPH)	0,04		
DPH	0,01		
DPH 21% ze základny: 0	0,01		
Celkem (včetně DPH)	0,05		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL072: Náhraďa EPS izolaci Thermowhite

Typ: Změnový list

Pol	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL072: Náhraďa EPS izolaci Thermowhite				0,04
		50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				0,04
		2-50-01: Oprava gastro provozu				0,04
		01-1: Architektonický-zavědní řešení				0,04
		2P50: Práce a dodávky P50				0,04
		713: Izolace tepelné				0,04
		Okruhy prací:				23 437,14
263	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-104,51	-20,92	-2 185,85
		Okruhy prací:				23 437,14
267	28375923	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku tl 70mm	m2	-106,6	199,36	21 151,28
		Okruhy prací:				23 437,14
		P: Nezařazeno				23 437,18
10 477	713121312	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásystem volně sypaným tl vrstvy do 100 mm	m2	104,51	-34,90	3 647,40
		Okruhy prací:				23 437,14
10 478	X194	Tepelná izolace Thermowhite	m3	7,462	2 652,07	19 789,78
		Okruhy prací:				23 437,14

Změnový list

SO-01, SO-02 - Záměna zakládací fasádní lišty za rohový okapový profil
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.73

Cena celkem bez DPH	-8 101,53 Kč
Cena méněprací bez DPH	-36 114,87 Kč
Cena víceprací bez DPH	28 013,34 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna zakládací soklová lišty za rohovou lištu s okapničkou

DOKUMENTACE:

POPIS ZMĚNY:

Předmětem ZL je nahrazení systémové zakládací lišty rohovou lištou s okapničkou.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ:

VLIV NA TERMÍN:

Bez vlivu na

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí.

dne:

14-01-2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

VW WACHAL a.s.
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO: 25567225; DIČ: CZ25567225

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOB 14022021

dne:

11.1.2021


VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci s

dne:

12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL073	Záměna zakládací lišty za rohovou lištu s okapničkou	

Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnář Roman
 Datum: 07.01.2014 Kroměříž
 OR: KS BRNO odd. 1
 IČO: 25567225, DIK

 14 -01-
 Razítka

Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek *-TDI*
 Datum: [redacted]

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-8 101,53 Kč
DPH	-1 701,32 Kč
DPH 21%	-1 701,32 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-9 802,85 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL073: Záměna zakládací lišty za rohovou lištu s okapničkou

Typ: Změnový list

Popis:	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL073: Záměna zakládací lišty za rohovou lištu s okapničkou	-8 101,53	-1 701,32	-9 802,85
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	-8 101,53	-1 701,32	-9 802,85
2-SO-01: Oprava gastro provozu	-8 101,53	-1 701,32	-9 802,85
01-1: Architektonicko-stavební řešení	-8 101,53	-1 701,32	-9 802,85
HSV: Práce a dodávky HSV	-8 101,53	-1 701,32	-9 802,85
62: Úprava povrchu omývaček	-8 101,53	-1 701,32	-9 802,85
Okružní prací:	-8 101,53	-1 701,32	-9 802,85
Celkem (bez DPH)	-8 101,53		
DPH		-1 701,32	
DPH 21 % ze základny: -8 102		-1 701,32	
Celkem (včetně DPH)			-9 802,85

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL073; Záměna zakládací lišty za rohovou lištu s okapničkou


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL073: Záměna zakládací lišty za rohovou lištu s okapničkou.				- 8 101,53
		SD-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				- 8 101,53
		Z-SD-01: Oprava gastro provozu				- 8 101,53
		01-1: Arzofiluktonický-stavební řízení				- 8 101,53
		1050: Průběh a údržba MSV				- 8 101,53
		02: Oprava povrchu stějířů				- 8 101,53
		Okružky prací:				- 8 101,53
108	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	138,08	105,02	14 500,67
109	55343010	profil omítkový soklový	m	138,08	- 97,86	13 512,68
126	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	- 138,08	102,04	- 14 090,27
127	59051653	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm	m	- 138,08	159,51	- 22 024,80

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL074	změna podlahy z PVC na dlažbu	

Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek -TDI	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:		Celkem (bez DPH) -524,39 Kč
		DPH -110,12 Kč
		DPH 21% -110,12 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH) -634,51 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Rozpočet: ZL074: změna podlahy z PVC na dlažbu
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL074: změna podlahy z PVC na dlažbu	- 524,39	- 110,12	- 634,51
SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099	- 524,39	- 110,12	- 634,51
2-SO-02: Přístavba jídelny	- 524,39	- 110,12	- 634,51
03-1: Architektonicko-stavební řešení	- 524,39	- 110,12	- 634,51
2PSV/ Police a dotávkový RSV	- 524,39	- 110,12	- 634,51
771: Podlahy z dlaždic	54 805,58	11 509,17	66 314,75
Okružní práci :	54 805,58	11 509,17	66 314,75
776: Podlahy povlakové	- 55 329,97	- 11 619,29	- 66 949,26
Okružní práci :	- 55 329,97	- 11 619,29	- 66 949,26
Celkem (bez DPH)	- 524,39		
DPH		- 110,12	
DPH 21 % ze základny: -524		- 110,12	
Celkem (včetně DPH)			- 634,51

Zakázka: Areal nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL074: změna podlahy z PVC na dlažbu

Typ: Změnový list

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL074: změna podlahy z PVC na dlažbu				- 524,39
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				- 524,39
		2-50-02: Přístavba jídelny				- 524,39
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				- 524,39
		PSM: Práce a dotazy PSM				- 524,39
		771: Podlahy z dlaždic				54 805,58
		Okružní práci				54 805,58
483	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50	m2	46,35	605,44	28 062,17
		kv/m2				
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy z dlaždic				
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy z dlaždic				
		Okružní práci				
484	59761290	dlaždice keramické podlahové protiskluzné - 1.jakost	m2	50,985	444,72	22 674,23
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy z dlaždic				
		Okružní práci				
486	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	94,3	43,15	4 069,18
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy spárování				
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy spárování				
		Okružní práci				
504	776121111	Vodou ředitelná penetrace sávého podkladu povlakových podlah	m2	- 46,35	- 33,02	- 1 330,68
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy povlakové				
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy povlakové				
		Okružní práci				
505	776232111	Lepení podlah z vinylu vč. lepidla	m2	- 35,87	181,63	- 6 513,15
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy vinylové				
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy vinylové				
		Okružní práci				
506	284110011	homogenní vinylová podlahovina tl.2,0mm - specifikace viz skladba L1 (ref.ALTRO WALKWAY VM20)	m2	- 39,457	896,05	- 35 355,32
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy vinylové				
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy vinylové				
		Okružní práci				
507	776232111	Lepení podlah z vinylu vč. lepidla	m2	- 10,48	181,63	- 1 893,41
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy vinylové				
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy vinylové				
		Okružní práci				
508	284110012	homogenní vinylová podlahovina tl.2,0mm - specifikace viz skladba M1 (ref.ALTRO AQUARIUS AQ20)	m2	- 11,528	889,63	- 10 239,12
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy vinylové				
		Okružní práci				
		50-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				
		2-50-02: Přístavba jídelny				
		07-3: Architektonicko-stavební řešení				
		PSM: Práce a dotazy PSM				
		771: Podlahy vinylové				
		Okružní práci				

Změnový list

SO-01, SO-02 - Dodávka a montáž vnitřních žaluzií
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.76

Cena celkem bez DPH

39 133,46 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

39 133,46 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Dodání vnitřních žaluzií oken na jižní stranu SO-01 a SO-02

DOKUMENTACE:

Neřešeno PD

POPIS ZMĚNY:

Předmětem ZL je dodávka a montáž vnitřních žaluzií - jižní strana objektů SO-01 a SO-02. Požadavek na dodávku žaluzií byla zaslána Investorem dne 24.11.2020. Jednalo se o žaluzie k oknům - 3 x W14 , 1 x W20, 1x W19, 1xW17, 1xW16

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

VLIV NA TERMÍN:

Bez vlivu na

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

ČKKS s.r.o. IČ: 252 2476

DIČ: CZ25567225

dne:

14-01-2021

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

11.1.2021

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci s

dne:

12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL076	Název rozpočtu Vnitřní žaluzie



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum: 14-01-2021 Razítka o	Objednatel: Ing. Luboš Křivánek m:
---	---------------------------------------

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	39 133,46 Kč
DPH	8 218,03 Kč
DPH 21%	8 218,03 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	47 351,49 Kč

Poznámka:	
------------------	--

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL076: Vnitřní žaluzie

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL076: Vnitřní žaluzie	39 133,46	8 218,03	47 351,49
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	39 133,46	8 218,03	47 351,49
Z-SO-01: Oprava gastro provozu	39 133,46	8 218,03	47 351,49
DI-1: Architektonicko-stavební řešení	39 133,46	8 218,03	47 351,49
ZPSV: Práce a dobavy PSV	39 133,46	8 218,03	47 351,49
796: Dokončovací práce	39 133,46	8 218,03	47 351,49
*: Nezařazeno	39 133,46	8 218,03	47 351,49
Celkem (bez DPH)	39 133,46		
DPH		8 218,03	
DPH 21 % ze základny: 39 133		8 218,03	
Celkem (včetně DPH)			47 351,49

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL076: Vnitřní žaluzie

Typ: Změnový list

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena:	Cena
		ZL076: Vnitřní žaluzie:				39 133,46
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				39 133,46
		Z-SO-01: Oprava gastro provozu				39 133,46
		01-1: Arifmetický-stavební celok				39 133,46
		OPW: Průjezdy a výhledy PSV				39 133,46
		769: Druktovací práce				39 133,46
		*: Nezařazeno				39 133,46
10 466	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken oteviravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	34,09	194,00	6 613,48
10 467	42972909	Žaluzie jednoduché vnitřní	kus	24,0	1 230,00	29 520,00
10 469	X178	Doprava	kus	1,0	3 000,00	3 000,00

Změnový list

SO-02 - Změna požárního žebříku ZV20
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.77

Cena celkem bez DPH

22 979,40 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

22 979,40 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

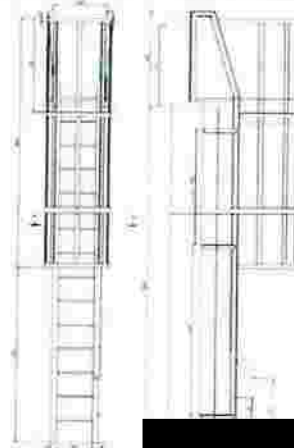
Navýšení délky požárního žebříku s ozn. ZV20

DOKUMENTACE:

Tabulka PSV (č.v. 1.1.12 01) list č. 27
Dílenská dokumentace zaslána 30.11.2020

POPIS ZMĚNY:

Bylo nutné upravit návrh venkovního požárního žebříku z důvodu snadného přístupu na střechu a uvedení do souladu s platnou ČSN. Předmětem změny je doplnění spodní části žebříku o cca 2 m.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Žebřík (spodní úroveň) je dle PD umístěn 2200-3000 mm nad ÚT. Umístění znemožňuje v případě SO-01

VLIV NA TERMÍN:

Bez v

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s.
767 01 Kroměříž
OR:KS B
14.01.2021
dne: 14.01.2021

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

Lucie Hájková

dne: 11.1.2021

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na reál

dne: 12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL077	Název rozpočtu Prodloužení venkovního požárního žebříku



Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek
Rozpočtoval:	Ranocha Petr

Za zhotovitele: Kelnar, Roman
 Datum: 14-01-2021
 767 01 Kroměříž
 OR-KS Brno: 04
 IČO 25567225

Prodloužení venkovního požárního žebříku
 Ing. Luboš Křivánek - TD1

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	22 979,40 Kč
DPH	4 825,67 Kč
DPH 21%	4 825,67 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	27 805,08 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL077: Prodloužení venkovního požárního žebříku

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL077: Prodloužení venkovního požárního žebříku	22 979,40	4 825,67	27 805,08
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	22 979,40	4 825,67	27 805,08
2-SO-01: Oprava gastro provozu.	22 979,40	4 825,67	27 805,08
01-1: Architektonicko-stavební řešení	22 979,40	4 825,67	27 805,08
ZPSV: Práce a služby PSV	22 979,40	4 825,67	27 805,08
767: Konstrukce zámečnické	22 979,40	4 825,67	27 805,08
Celkem (bez DPH)	22 979,40		
DPH		4 825,67	
DPH 21 % ze základny: 22 979		4 825,67	
Celkem (včetně DPH)			27 805,08

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL077: Prodloužení venkovního požárního žebříku

Typ: Změnový list

Paž.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL077: Prodloužení venkovního požárního žebříku				22 979,40
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				22 979,40
		I-SO-01: Oprava gastro provozu				22 979,40
		03-3: Architektonicko-stavební řízení				22 979,40
		PSV: Práce a dodávky PSV				22 979,40
		767: Konstrukce zámečnické				22 979,40
409	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem	m	2,02	2 139,96	4 322,71
411	553-ZV20	požární žebřík dl.5,98m vč.zabřadlí; suchovodu, ochranný kol provedení žárový PZ - specifikace viz - tab.PSV.ozn-ZV20	kus	0,338	55 040,05	18 592,12
412	998767102	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,049	1 317,66	64,57

Změnový list

SO-02 - Navýšení množství požárních ucpávek
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.78

Cena celkem bez DPH	70 500,80 Kč
Cena méněprací bez DPH	-11 008,01 Kč
Cena víceprací bez DPH	81 508,81 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Přepočítání množství požárních ucpávek v SO-01 a SO-02

DOKUMENTACE:

POPIS ZMĚNY:

ZL reflektuje skutečné realizované množství požárních ucpávek nutných k uvedení stavby do souladu s požárně-bezpečnostními předpisy.

Přehled PU: 62x ZTI kanalizace, 37x ZTI voda, 14x RTCH - topení, 43x Elektro, 4x Izolace ocelového potrubí, 4x měkká ucpávka kolem prostupů technologií.

Plán a podrobný rozpis požárních ucpávek je přílohou ZL.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

VLIV NA TERMÍN:

Bez vlivu na

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí: **VW WACHAL a.s.**

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976

ICO 25567225, DIČ CZ25567225

14 -01- 2021

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM.

dne:

12.1.2021



P
N
3
4


VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci st



dne:

12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL078	Změna počtu požárních ucpávek	

Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum: 	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek -TDI Datum: 
---	--

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	70 500,80 Kč
DPH	14 805,17 Kč
DPH 21%	14 805,17 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	85 305,97 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL078: Změna počtu požárních ucpávek

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL078: Změna počtu požárních ucpávek	70 500,80	14 805,17	85 305,97
50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	70 500,80	14 805,17	85 305,97
2-50-01: Oprava gastro provozu	70 500,80	14 805,17	85 305,97
III-1: Arizní elektronický stavební žebřík	70 500,80	14 805,17	85 305,97
PSV: Práce a dodávky PSV	59 663,41	12 529,32	72 192,73
727: Zbraňová technika - požární ochrana	59 663,41	12 529,32	72 192,73
Okruhy prací:	59 663,41	12 529,32	72 192,73
III-: Silnoproud	21 845,40	4 587,53	26 432,93
50.101: Elektroinstalace - silnoproud	21 845,40	4 587,53	26 432,93
Okruhy prací:	21 845,40	4 587,53	26 432,93
VYT2: Vytápění	-11 008,01	-2 311,68	-13 319,69
VYT209: Ostatní	-11 008,01	-2 311,68	-13 319,69
Okruhy prací:	-11 008,01	-2 311,68	-13 319,69
Celkem (bez DPH)	70 500,80		
DPH		14 805,17	
DPH 21 % ze základny: 70 501		14 805,17	
Celkem (včetně DPH)			85 305,97

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ŽL078: Změna počtu požárních ucpávek

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ŽL078: Změna počtu požárních ucpávek				70 500,80
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				70 500,80
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				70 500,80
		01-1: Architektonicko-stavební řešení				70 500,80
		2P5V: Práce a dodávky P.V.				59 653,41
		727: Zdravotnická - požární ochrana				59 653,41
		Dokruhy prací:				59 653,41
287	727121102	Protipožární manžeta Ø 40 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	14,0	1 155,84	16 181,77
288	727121104	Protipožární manžeta Ø 63 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	12,0	1 287,94	15 455,28
289	727121107	Protipožární manžeta Ø 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	19,0	1 475,07	28 026,39
		SI - síňovář				21 845,40
		SI 101: Elektroinstalace - síňovář				21 845,40
		Dokruhy prací:				21 845,40
87	PK.1	Montáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítků a revize	kus	18,0	594,43	10 699,79
88	VD31	Protipožární prostupy kabelů komplet, štítky, revize	kus	18,0	619,20	11 145,61
		VYT2: Vytáčení				- 11 008,01
		VYT209: Ostatní				- 11 008,01
		Dokruhy prací:				- 11 008,01
148	751581353	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm	kus	- 10,0	1 100,80	- 11 008,01

Změnový list

SO 01: VCP v m.č. 0.36 na žádost Investora
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.79

Cena celkem bez DPH

57 643,43 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

57 643,43 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o; Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Úpravy místnosti č. 0.36 na žádost investora - doplnění elektro,
vody a obkladů

DOKUMENTACE:

Viz zakres do dokumentace zasláné dne 24.11.2020

POPIS ZMĚNY:

Dne 24.11.2020 byl Investorem zaslán požadavek na provedení
úprav místnosti č. 0.36 a doplnění zásuvky na chodbě 0.11.
Předmětem změny bylo: Obložení stěn místnosti 0.36 do v. 2,02 m
, instalace kabelů z hlavního rozvaděče v 1.PP do m.č. 0.36 a 0.11
+ osazení zásuvek (vč. zednických připomocí), úprava
vodovodního a kanalizačního potrubí.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz PD Púdorys 1.PP - Architektonicko stavební řešení, elektro, ZTI

VLIV NA TERMÍN:

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s.

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

OR:KS Brno - odd. B, vložka 2976 dne:

ICO 25567225, DIČ CZ25567225

14 -01- 2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM:

dne: 12.1.2021



VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci





dne: 12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL079	Název rozpočtu Více práce v m.č. 0.36



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek 
Datum:	m:
	
<i>Razítka a podpis</i>	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	57 643,43 Kč
DPH	12 105,12 Kč
DPH 21%	12 105,12 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	69 748,55 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Rozpočet: ZLO79: Více práce v m.č. 0.36
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO79: Více práce v m.č. 0.36	57 643,43	12 105,12	69 748,55
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	57 643,43	12 105,12	69 748,55
2-SO-01: Oprava gastro provozu	57 643,43	12 105,12	69 748,55
01_1: Architektonicko-stavební řešení	34 232,54	7 188,83	41 421,38
2PSV: Práce a dodávky PSV:	34 232,54	7 188,83	41 421,38
781: Dřevotvárovací práce - obkládání	34 232,54	7 188,83	41 421,38
Okruhy prací:	34 232,54	7 188,83	41 421,38
01d_01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	23 410,89	4 816,29	28 227,18
2PSV: Práce a dodávky PSV:	121,80	25,58	147,37
731: Elektroinstalace - silnoproud	121,80	25,58	147,37
Okruhy prací:	121,80	25,58	147,37
MARK1: Materiál a regulace	3 561,19	747,85	4 309,04
MARK104: Kabele	3 561,19	747,85	4 309,04
Okruhy prací:	1 500,39	315,08	1 815,47
*: Nezařazeno	-2 060,80	-432,77	2 493,57
3A: Silnoproud	18 372,85	3 858,30	22 231,15
SIL101: Elektroinstalace - silnoproud	5 053,49	1 061,23	6 114,72
Okruhy prací:	5 053,49	1 061,23	6 114,72
SIL102: Elektromontáže - kompletace rozvodů	3 120,67	655,34	3 776,01
Okruhy prací:	856,07	179,77	1 035,84
*: Nezařazeno	-2 264,60	-475,57	2 740,17
SIL103: Práce a dodávky M	10 198,69	2 141,73	12 340,42
Okruhy prací:	3 698,69	776,73	4 475,42
*: Nezařazeno	6 500,00	1 365,00	7 865,00
SIL2: Silnoproud	1 355,05	284,56	1 639,61
SIL201: Elektroinstalace - silnoproud	1 355,05	284,56	1 639,61
Okruhy prací:	1 355,05	284,56	1 639,61
Celkem (bez DPH)	57 643,43		
DPH		12 105,12	
DPH 21 % ze základny: 57 643		12 105,12	
Celkem (včetně DPH)			69 748,55

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL079: Více práce v m.č. 0.36

Typ: Změnový list

Poř	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL079: Více práce v m.č. 0.36				57 643,43
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				57 643,43
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				57 643,43
		91-1: Architektonicko-úpravní řešení				34 232,54
		2PSV: Práce a dodávky PSV				34 232,54
		711: Dokončovací práce - obkládav.				34 232,54
		Odkruhy prací:				34 232,54
461	781414114	Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,641	935,68	23 055,74
462	59761255	obkladačky keramické i jakost	m2	27,105	324,74	8 802,01
463	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za plochu do 10 m2	m2	24,641	35,45	873,42
467	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	24,641	40,84	1 006,33
468	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,06	42,93	346,38
469	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t.	0,266	557,78	148,16
		01d_01: Zřízení silnoproudé elektrotehniky				23 410,89
		3PSV: Práce a dodávky PSV				121,80
		741: Elektroinstalace - silnoproud				121,80
		Odkruhy prací:				121,80
328	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t.	0,05	4 022,33	121,80
		MAR1: Měření a regulace				3 561,19
		MAR104: Kábel				3 561,19
		Odkruhy prací:				1 500,39
43	P2_00043	silový kabel typu CYKY 5x2,5/	m	47,0	31,92	1 500,39
10 485	34111036	silový kabel typu CYKY 3x2,5/	m	92,0	22,40	2 060,80
		SE: Silnoproud				19 372,85
		SE101: Elektroinstalace - silnoproud				5 053,49
		Odkruhy prací:				5 053,49
34	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	92,0	28,13	2 587,75
36	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	47,0	35,95	1 689,68
50	89972211R1	Signalizační vodič CYY 4 zř.	m	47,0	16,51	779,06
		SIL102: Elektroinstalace - kompletace rozvodu				3 120,57
		Odkruhy prací:				855,07
110	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná beztroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,0	77,44	154,88
111	3455114V9	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, beztroubová - IP 44	kus	2,0	203,07	406,14
114	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,0	186,35	186,35
115	358110V1	zásuvka nepropustná nástěnná 16A, 400 V, IP 44, Společná	kus	1,0	108,70	108,70
10 487	X199	materiál podružný	kpl	1,0	2 264,60	2 264,60
		SIL103: Práce a dodávky M				10 198,69
		Odkruhy prací:				3 698,69
159	016	řeznické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	12,0	308,22	3 698,69

Pož.	Kod	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Nezarazeno				5 500,00
10 486	X198	Nespecifkováné práce v HZS	hod.	13,0	500,00	6 500,00
		342: Údržba				1 355,05
		34201: Elektroinstalace - Houspěrná				1 355,05
		Okružní práce:				1 355,05
20	741120007	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný IBA 50 mm ² pod omítku (CY)	m	47,0	28,83	1 355,05

Změnový list

SO-02 - Doplnující komponenty k přečerpávací stanici v SO-02 1.PP
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.80

Cena celkem bez DPH

53 174,00 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

53 174,00 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

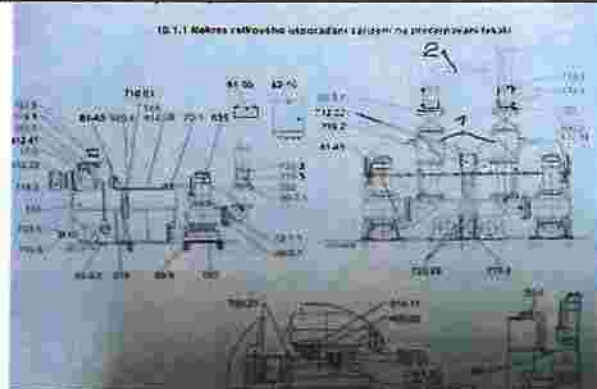
Doplnění chybějících komponentů přečerpávací stanice v 1.PP SO-02

DOKUMENTACE:

Viz TZ ZTI SO-02

POPIS ZMĚNY:

Změnový list doplňuje 3 chybějící komponenty, které nebyly předepsány PD ZTI a jsou nezbytné pro řádný chod přečerpávací stanice splaškových vod. Chybějícími komponenty jsou - 2x zpětná klapka DN 100 a 1x Y-kus DN100.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

V PD neřešeno

VLIV NA TERMÍN:

Bez vlivu na termín

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s. -44-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
IČ: 252 201 22, B. ulička 2978
dne: 14.01.2021

14-01-2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne: 11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

dne: 12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL080	Název rozpočtu Doplňující komponenty k přečerpávací stanici v SO-02 1.PP



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: <i>Kelna Roman</i> Datum: <i>14-01-2021</i> <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: <i>Ing. Luboš Křivánek</i> Datum:
---	--

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	53 174,00 Kč
DPH	11 166,54 Kč
DPH 21%	11 166,54 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	64 340,54 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL080: Doplnující komponenty k přečerpávací stanici v SO-02 1,PP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL080: Doplnující komponenty k přečerpávací stanici v SO-02 1,PP	53 174,00	11 166,54	64 340,54
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	53 174,00	11 166,54	64 340,54
Z-SO-01: Oprava gastro provozu	53 174,00	11 166,54	64 340,54
014: Zařízení pro vytápění staveb	53 174,00	11 166,54	64 340,54
W: Odvody prašičů HAV	53 174,00	11 166,54	64 340,54
D08: Vedení oáková a přímá	53 174,00	11 166,54	64 340,54
*: Netaženo	53 174,00	11 166,54	64 340,54
Celkem (bez DPH)	53 174,00		
DPH		11 166,54	
DPH 21 % ze základny: 53 174		11 166,54	
Celkem (včetně DPH)			64 340,54

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL080: Doplnující komponenty k přečerpávací stanici v SO-02 1.PP

Typ: Změnový list

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL080: Doplnující komponenty k přečerpávací stanici v SO-02 1.PP				53 174,00
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				53 174,00
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				53 174,00
		01a) Zářez pro výtlačný staveb				53 174,00
		W) Odděly proud MSV				53 174,00
		008. Vedení dílková k přípojně				53 174,00
		*) Nezahrnuto				53 174,00
10 480	891265321	Montáž zpětných klapek DN 100	kus	2,0	541,00	1 082,00
10 481	X196	zpětná klapka DN 100-1-2	kus	2,0	16 925,00	33 850,00
10 482	X197	Y-kus DN100	kus	1,0	17 920,00	17 920,00
10 483	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	1,0	322,00	322,00

Změnový list

SO-02: D+M sklopné plošiny do m.č. 0.02
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.81

Cena celkem bez DPH	-6 370,48 Kč
Cena méněprací bez DPH	-21 674,30 Kč
Cena víceprací bez DPH	15 303,82 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 262 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Krivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

DOKUMENTACE:

Dodání a montáž sklopné rampy pro snadný přístup do kolektoru

Nezpracována

POPIS ZMĚNY:

Před vstupem do kolektoru v 1.PP SO-02 mělo být dle PD montované po pravé straně nerezové zábradlí s ozn. ZV6. Z důvodu zúženého průchodu (vlivem instalací) a složitosti přístupu do kolektoru bylo dohodnuto zrušení výše uvedeného zábradlí. Místo něj byla domluvena montáž sklopné plošiny, která rozšíří přístupový koridor do instalačního kanálu a při jejím vyklopení bude zajištěn vstup k přečerpávací stanici v m.č. 0.05. Cena zámačnické konstrukce nezahrnuje povrchovou úpravu.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz PD Púdorys 1.PP, základy - navrhovaný stav (č.v. 1.1.601). Mezi stěnou a zábradlím měl být vytvořený přístup do kolektoru š. 0,8 m. Nebylo uvažováno s instalacemi - elektro, ÚT, které tento koridor zúžily a znesnadňovaly vstup do instalačního kanálu.

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace 2 dny. Posunutí termínu dokončení stavby o 2 dny

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: VW WACHAL a.s. -44-

Zhotovitel s provedením souhlasí 01 Kroměříž, Tylova 220/17

OR:KS Brno: odd. B, vložka 2976

IČO 25567225; DIČ CZ25567222 dne:

14 -01- 2021

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM

dne: 12.1.2021

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na re



dne: 12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL081	Název rozpočtu Dodávka a montáž vyklápěcí rampy před vstupem do kolektoru - místnost č. 0.02



Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek
Rozpočtoval:	Ranocha Petr

Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek -TDI
Datum: 14 -01- 2021	Datum:
 	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-6 370,48 Kč
DPH	-1 337,80 Kč
DPH 21%	-1 337,80 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-7 708,28 Kč

Poznámka:

Změnový list

SO-01, SO-02: Příprava elektro pro vysoušeče zdiva
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.82

Cena celkem bez DPH

14 280,46 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

14 280,46 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Instalace kabelů a osazení zásuvek pro vysoušeče zdiva

DOKUMENTACE:

Neřešeno PD

POPIS ZMĚNY:

Z důvodu lepšího vysoušení zdiva a zabránění šíření vlhkosti do ostatních konstrukcí byla investorem navržena instalace zařízení pracující na principu elektroosmózy. Předmětem Změnového listu je montáž elektro kabelů a osazení zásuvek pro zapojení uvedeného zařízení. Zařízení je dodávkou Investora

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Nebylo předmětem PD

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: **VW WACHAL a.s.**
Zhotovitel s provedením souhlas
767 01 Kroměříž Tylova 220/17
OR:KS Brno odd. B, vložka 2976
IČO: 25567225; DIČ: CZ25567225 dne:

14 -01- 2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM

dne:

12.1.2021



VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci st

dne:



12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL082	Název rozpočtu Příprava elektro pro vysoušeče zdiva



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek <i>LDI</i>
Datum:	
	

VW WACHAL
 767 01 Kroměříž, T
 OR-KS Brno: odd. B
 IČO 25567225; DIČ
14 -01- 2021
Razítka a podp

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	14 280,46 Kč
DPH	2 998,90 Kč
DPH 21%	2 998,90 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	17 279,36 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO82: Příprava elektro pro vysoušeče zdiva

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO82: Příprava elektro pro vysoušeče zdiva	14 280,46	2 998,90	17 279,36
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	14 280,46	2 998,90	17 279,36
2-SO-01: Oprava gastro provozu	14 280,46	2 998,90	17 279,36
DIA_01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	7 586,57	1 593,18	9 179,75
ZPS0: Práce a dodávky PSM	116,65	24,50	141,14
SIL1: Elektroinstalace - silnoproud	116,65	24,50	141,14
Okruhy prací:	116,65	24,50	141,14
SIL: Silnoproud	7 469,92	1 568,68	9 038,61
SIL102: Elektroinstalace - kompletace rozvodů	2 004,15	420,87	2 424,99
Okruhy prací:	841,53	176,72	1 018,25
*: Nezařazeno	1 362,60	244,15	1 406,75
SIL103: Práce v dodávkách M	5 465,79	1 147,82	6 613,61
Okruhy prací:	2 465,79	517,82	2 983,61
*: Nezařazeno	3 000,00	630,00	3 630,00
DIF: Měření a regulace	6 633,80	1 405,72	8 039,51
MAR1: Měření a regulace	2 082,72	437,37	2 520,09
MAR104: Kabele	2 082,72	437,37	2 520,09
Okruhy prací:	2 082,72	437,37	2 520,09
SIL: Silnoproud	4 611,18	968,35	5 579,53
SIL101: Elektroinstalace - silnoproud	4 611,18	968,35	5 579,53
Okruhy prací:	4 611,18	968,35	5 579,53
Celkem (bez DPH)	14 280,46		
DPH		2 998,90	
DPH 21 % ze základny: 14 280		2 998,90	
Celkem (včetně DPH)			17 279,36

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO82: Příprava elektro pro vysoušeče zdiva

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZLO82: Příprava elektro pro vysoušeče zdiva				14 280,46
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				14 280,46
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				14 280,46
		015_D1: Zařízení silovprůběžné elektrického				2 585,57
		2PSV: Práce a dodávky PSV				116,65
		SI1: Elektromontáže - siloproud				116,65
		Okruhy prací:				116,65
328	988741102	Přesun hmot tonážní pro siloproud v objektech v do 12 m	t	0,029	4 022,33	116,65
		SI1: Siloproud				7 463,32
		SI102: Elektromontáže - rozváděčové rozvodny				2 004,13
		Okruhy prací:				841,53
110	741313001	Montáž zásuvka (pofo)zapuštěná beztroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,0	77,44	232,32
111	3455114v9	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, beztroubová IP 44	kus	3,0	203,07	609,21
		*: Nezařazeno				1 162,60
10 487	X199	materiál podružný	kpl	1,0	1 162,60	1 162,60
		SI103: Práce a dodávky SI				5 465,79
		Okruhy prací:				2 465,79
159	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	8,0	308,22	2 465,79
		*: Nezařazeno				3 000,00
10 486	X198	Nespecifikované práce v H25	hod	6,0	500,00	3 000,00
		011: Měření a regulace				6 693,89
		MAR3: Měření a regulace				2 082,72
		MAR104: Kabely				2 082,72
		Okruhy prací:				2 082,72
41	P2_00041	silový kabel typu CYKY 3x1,5l	m	172,0	12,11	2 082,72
		SI1: Siloproud				4 611,18
		SI101: Elektromontáže - siloproud				4 611,18
		Okruhy prací:				4 611,18
30	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	172,0	26,81	4 611,18

Změnový list

SO-02: VCP na základě vydané revize gastro
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.83

Cena celkem bez DPH

25 047,32 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

25 047,32 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Vícepráce spojené s doplněním a úpravou projektu gastro

DOKUMENTACE:

POPIS ZMĚNY:

Dne 14.9.2020 a 13.10.2020 byla zpracovatelem projektu na gastro vystavena revize dokumentace. Předmětem změny a doplnění dokumentace bylo: instalace vodovodního potrubí pro změkčenou vodu, elektro vývody pro digestoře svěšeny ze stropu, úprava kanalizace 5 cm nad podlahu, přemístění elektro přívodům k chladicím boxům, vybourání otvoru do nosné zdi včetně zapravení , veškeré stavební přípomoc.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz kompletní PD

VLIV NA TERMÍN:

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: VW WACHAL a.s.

Zhotovitel s provedením souhlasí

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

OR-KS Brno, odd. B, vložka 2975

ICO: 28567225; DIČ: CZ28567225

14-01-2021

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM.

dne:

12.9.2021



VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL083	Název rozpočtu VCP na základě REV. gastro



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum: 14-01-2021 767 01 Kroměříž. DR-KS Brno odd. ICO 25567225; DI Rozítka a	Za objednatele: [Redacted] Datum: [Redacted]
--	---

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	25 047,32 Kč
DPH	5 259,94 Kč
DPH 21%	5 259,94 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	30 307,25 Kč

Poznámka:	[Redacted]	[Redacted]
-----------	------------	------------

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL083: VCP na základě REV. gastro

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL083: VCP na základě REV. gastro	25 047,32	5 259,94	30 307,25
50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	25 047,32	5 259,94	30 307,25
2-S0-01: Oprava gastro provozu	25 047,32	5 259,94	30 307,25
01: Zařízení zdravotně technických instalací	11 567,22	2 429,12	13 996,33
011: Zdravotně technické instalace	11 567,22	2 429,12	13 996,33
2T109: Zdravotnická - sanitární kódy vod	11 567,22	2 429,12	13 996,33
Okruhy prací:	11 567,22	2 429,12	13 996,33
014_01: Zařízení jímproude elektrotehniky	13 480,10	2 830,62	16 310,72
2PSV: Práce a dodávky PSV	32,18	6,76	38,94
74: Elektronistalace - úhrnproud	32,18	6,76	38,94
Okruhy prací:	32,18	6,76	38,94
3AAR1: Měření a regulace	1 075,20	225,79	1 300,99
AAAR104: Kabele	1 075,20	225,79	1 300,99
*: Nezařazeno	1 075,20	225,79	1 300,99
5H: úhrnproud	12 372,72	2 638,27	15 010,99
5U101: Elektronistalace - úhrnproud	1 350,13	283,53	1 633,65
Okruhy prací:	1 350,13	283,53	1 633,65
5U102: Elektronmontáže - kompletace rozvodů	2 056,80	431,93	2 488,73
*: Nezařazeno	2 056,80	431,93	2 488,73
5U103: Práce a dodávky M	8 965,79	1 882,82	10 848,61
Okruhy prací:	2 465,79	517,82	2 983,61
*: Nezařazeno	6 500,00	1 365,00	7 865,00
Celkem (bez DPH)	25 047,32		
DPH		5 259,94	
DPH 21 % zé základny: 25 047		5 259,94	
Celkem (včetně DPH)			30 307,25

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO83: VCP na základě REV. gastro

Typ: Změnový list

Paž.	Kód	Popis	MJ.	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZLO83: VCP na základě REV. gastro				25 047,32
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				25 047,32
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				25 047,32
		011: Záření zdravotně technických instalací				11 567,22
		ZT11: Základní technické instalace				11 567,22
		ZT1108: Závěsné stojany - vnitřní vodovod				11 567,22
		Okružní práci:				11 567,22
103	722174023	Patrubní vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	24,0	395,19	9 484,50
125	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,0	520,68	2 082,72
		011.01: Záření přístrojové elektrické měřicí				13 320,10
		ZRSV: Práce a dobavy PSV				32,18
		FA1: Elektronistalice - silnoproud				32,18
		Okružní práci:				32,18
328	990741102	Přesun hmot tonažní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,008	4 022,33	32,18
		MAR3: Měření a regulace				1 075,20
		MAR104: Kabeňy				1 075,20
		*: Nezařazeno				1 075,20
10 485	34111036	Silový kabel typu CYKY 3x2,5J	m	48,0	22,40	1 075,20
		SIL: Silnoproud				12 372,72
		SE104: Elektronistalice - silnoproud				1 350,13
		Okružní práci:				1 350,13
34	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	48,0	28,13	1 350,13
		SIL107: Elektronistalice - kompletace úvodů				2 056,80
		*: Nezařazeno				2 056,80
10 487	K199	materiál podružný	kpl	1,0	2 056,80	2 056,80
		PS103: Práce a dobavy M				3 985,79
		Okružní práci:				2 465,79
159	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začištění drážek a prostupů apod.	hod	8,0	308,22	2 465,79
		*: Nezařazeno				6 500,00
10 486	K198	Nespecifikované práce v HZS	hod	13,0	500,00	6 500,00

Změnový list

SO-01, SO-02: Vyšší počet svítidel PD vs. VV
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.84

Cena celkem bez DPH

64 747,48 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

64 747,48 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Vyšší počet svítidel vůči počtu ve VV

DOKUMENTACE:

V rámci změny nebyla zpracována

POPIS ZMĚNY:

Byl zjištěn rozpor mezi výkazem výměr a výkresovou částí PD.
Výkresová část PD uvádí vyšší počet svítidel než VV

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz PD

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí.

VW WACHAL a.s.

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

OR-KS Brno s.p.a. B. y. 3979

IČO 256572221, IČ CZ220017, dne:

14 -01- 2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM

dne:

12.1.2021



PRO
NOVA
Palac
393 0
IČ 280

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci sta

dne:



12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL084	Název rozpočtu Změna počtu svítidel



Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: <i>Keljar Roman</i>  Datum: <i>14-01-2021</i> <i>Razítka a podpis</i>	Za objednatele: <i>Ing. Luboš Křivánek - TDI</i>  Datum:
--	---

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	64 747,48 Kč
DPH	13 596,97 Kč
DPH 21%	13 596,97 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	78 344,45 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL084: Změna počtu svítidel

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL084: Změna počtu svítidel	64 747,48	13 596,97	78 344,45
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	47 730,73	10 023,45	57 754,18
2-SO-01: Oprava gastro provozu	47 730,73	10 023,45	57 754,18
01d_01: Základní silnoproudé elektrooborníky	47 730,73	10 023,45	57 754,18
SI1: Silnoproud	34 565,15	7 258,68	41 823,83
SI101: Elektroinstalace - silnoproud	34 565,15	7 258,68	41 823,83
Okruhy prací:	34 565,15	7 258,68	41 823,83
SI2: Silnoproud	13 165,58	2 764,77	15 930,35
SI201: Elektroinstalace - silnoproud	13 165,58	2 764,77	15 930,35
Okruhy prací:	13 165,58	2 764,77	15 930,35
SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099	17 016,75	3 573,52	20 590,26
2-SO-02: Přístavba jídelny	17 016,75	3 573,52	20 590,26
02_I: Architektonicko-stavební řešení	345,12	72,47	417,59
02_PSV: Práce a dodávky PSV	345,12	72,47	417,59
741: Elektroinstalace - silnoproud	345,12	72,47	417,59
Okruhy prací:	345,12	72,47	417,59
02d_01: Zařízení silnoproudě elektrotechniky	16 671,63	3 501,04	20 172,67
SI2: Silnoproud	16 671,63	3 501,04	20 172,67
SI201: Elektroinstalace - silnoproud	16 671,63	3 501,04	20 172,67
Okruhy prací:	16 671,63	3 501,04	20 172,67
Celkem (bez DPH):	64 747,48		
DPH		13 596,97	
DPH Z1 % ze základny: 64 747		13 596,97	
Celkem (včetně DPH)			78 344,45

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL084: Změna počtu svítidel

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL084: Změna počtu svítidel				64 747,48
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				47 730,73
		Z-SO-01: Oprava gastro provozu				47 730,73
		010_01: Zařízení silnoproudé elektroinstalace				47 730,73
		SI: Silnoproud				34 565,15
		SI.101: Elektroinstalace - silnoproud				34 565,15
		Okruhy prací:				34 565,15
63.	3481821V5.2	světlo 5 nouzové přisazené, 3W + nozový zdroj 60 min optika pro osvětlení volných prostor	kus	1,0	4 161,03	4 161,03
64.	3481821V6.2	světlo 7 nouzové přisazené, 3W + nozový zdroj 60 min optika pro osvětlení únikových prostor	kus	1,0	4 161,03	4 161,03
66.	3481440V1	LED světlo 2 interiérové přisazené LED světlo 2000 lm, 23,0 W	kus	4,0	1 530,11	6 120,45
73.	3481440V4	LED světlo 8 vestavěné do kazetových podhledů M600, 4200lm, 28W, 4000K	kus	6,0	2 256,64	13 539,85
75.	3481444V3	LED světlo 11 přisazené, 5100lm, 4000K, 35W	kus	2,0	3 291,39	6 582,79
		SI.2: Silnoproud				13 165,58
		SI.201: Elektroinstalace - silnoproud				13 165,58
		Okruhy prací:				13 165,58
74.	3481444V2	LED světlo 10 přisazené, 4300lm, 4000K, 30W	kus	4,0	3 291,39	13 165,58
		SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				17 016,75
		Z-SO-02: Přístavba jídelny				17 016,75
		02-1: Architektonicko-stavěbní řešení				345,12
		ZPSV: práce a dodávky PSV				345,12
		741: Elektroinstalace - silnoproud				345,12
		Okruhy prací:				345,12
328.	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,086	4 022,33	345,12
		020_01: Zařízení silnoproudé elektroinstalace				16 671,63
		SI.2: Silnoproud				16 671,63
		SI.201: Elektroinstalace - silnoproud				16 671,63
		Okruhy prací:				16 671,63
55.	74137102V	Montáž světlo LED nouzové	kus	6,0	330,24	1 981,44
56.	3481821V5	světlo N1 nouzové s piktogramem, 2W + nozový zdroj 60 min	kus	4,0	2 351,59	9 406,34
61.	7413710V3.2	Montáž světlo LED bytové	kus	4,6	330,24	1 520,96
67.	7413710V5	Montáž světlo LED bytové do kazetového podhledu	kus	6,0	330,24	1 981,44
71.	7413710V8	Montáž LED světlo bytové nástěnné přisazené	kus	6,0	330,24	1 981,44

Změnový list

SO-01: Pomocná OK pro zavěšení svítidel v m.č. 1.37
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.85

Cena celkem bez DPH

42 523,14 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

42 523,14 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Pomocná ocelová konstrukce pro montáž svítidel

DOKUMENTACE:

Púdorys 1.NP - EI světelné obvody (č.v. 1.4.4.601)

POPIS ZMĚNY:

PD předepsovala zavěšení svítidel v m.č. 1.37 pod VZT potrubí s kotvením ke stropu. Tento návrh zavěšení nebyl technicky možný, proto bylo rozhodnuto o montáži na jednoduchou ocelovou konstrukci přichycenou k pomocné konstrukci VZT. OK byla tvořena ocelovými "C" profily.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Dle výkresu Púdorys 1.NP - EI světelné obvody (č.v. 1.4.4.601) - Osvětlení ve varně zavěšené pod VZT, kotvena ke stropu / stěně

VLIV NA TERMÍN:

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: **VW WACHAL** a.s.

Zhotovitel s provedením souhlasí 1 Kroměříž, Tylova 220/17

DIK KS Brno: odd. B, vložka/2976

IČO 25567225, DIČ CZ25567225

dne:

14.-01.-2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.-1.-2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM.

dne:

12.1.2021



VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL085	Název rozpočtu Pomocná OK pro svítidla v m.č. 1.37



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum:		Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek - TD Datum:	
--	---	--	---


VW WACHAL
 26.7 01 Kroměříž, Tylova
 767 01 KS Brno, odd. B, ul.
 25567225, DIČ: CZ

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	42 523,14 Kč
DPH	8 929,86 Kč
DPH 21%	8 929,86 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	51 453,00 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL085: Pomocná OK pro svítidla v m.č. 1.37

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL085: Pomocná OK pro svítidla v m.č. 1.37	42 523,14	8 929,86	51 453,00
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	42 523,14	8 929,86	51 453,00
2-SO-01: Oprava gastro provozu	42 523,14	8 929,86	51 453,00
101_01: Základní silnoproudá elektroinstalace	42 523,14	8 929,86	51 453,00
501_01: Silnoproud	42 523,14	8 929,86	51 453,00
601.02: Elektromontáže - kompletace rozvodů	42 523,14	8 929,86	51 453,00
*): Netaženo	42 523,14	8 929,86	51 453,00
Celkem (bez DPH)	42 523,14		
DPH	8 929,86		
DPH 21.% ze základny: 42 523	8 929,86		
Celkem (včetně DPH)			51 453,00

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL085: Pomocná OK pro svítidla v m.č. 1.37

Typ: Změnový list

Paž	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL085: Pomocná OK pro svítidla v m.č. 1.37				42 523,14
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				42 523,14
		Z-SO-01: Oprava gastro provozu				42 523,14
		212_01: Pracovní ultrasonové elektrotechniky				42 523,14
		01: Sálaviny				42 523,14
		SI1102: Elektromontáža – kontrolátace požarů				42 523,14
		*: Nezařazeno				42 523,14
10 487	X199	materiál podružný	kpl	1,0	1 711,26	1 711,26
10 491	X201	C-úhelni zesílený (M+D)	kus	30,0	781,94	23 458,20
10 492	X202	Spojka C-úhelníku (L) (M+D)	kus	50,0	196,22	9 811,20
10 493	X203	Spojka C-úhelníku (C) (M+D)	kus	30,0	81,98	2 459,40
10 494	X204	Ochranná krytka (M+D)	kus	10,0	16,54	165,40
10 495	X205	žroub s podložkou a maticí (M+D)	100 ks	3,0	783,56	2 350,68
10 496	X206	Ocelové lanku (M+D)	mt	50,0	51,34	2 567,00

Změnový list

SO-01 - MaR - změna při propojování VZT
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.86

Cena celkem bez DPH

12 205,38 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

12 205,38 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

MaR - úprava při propojování frekv. měničů s motory a změna jistiění

DOKUMENTACE:

V rámci změny nebyla realizována

POPIS ZMĚNY:

Zjištěny odchylky v PD: 1.) Motory VZT jednotek jsou dodány běžné, doplněné o frekvenční měniče (v zadávací dokumentaci MaR jsou uvedeny EC motory) => nutnost propojení frekvenčních měničů s motory spec. stíněným kabelem + termistor
2.) VZT1 pro kuchyň je osazena přívodním ventilátorem s motorem 11kW (v zadávací dokumentaci MaR je uveden EC motor 7,5kW)

- =>
- a) zaměnit přívodní kabel 5x2,5 za 5x4 + stíněný kabel FM-motor
 - b) zaměnit kompletní řadu jistiění v rozvaděči MaR
 - c) Požadavek na profesi Elektro na navýšení dimenze přívodu pro rozvaděč MaR - DTV1 na 50A

Potvrzení projektanta dne 8.1.2021

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz popis změny

VLIV NA TERMÍN:

Bez vlivu na

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

VW WACHAL a.s. -44
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS úřad. odd. S, vč.ka 2174
IČO: 25267225 DIČ: CZ25267225 dne:

14 -01- 2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍ

dne: 12.1.2021




PROJ.
NOVA
Palack
393 0
IČ 280 9

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:


Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci st


dne: 12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL086	Změna ovládání motorů	

Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman
 Datum: **14 -01- 2021**

 Razítka a podpis

Objednatel: Ing. Luboš Křivánek *TDI*
 Podpis: 

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	12 205,38 Kč
DPH	2 563,13 Kč
DPH 21%	2 563,13 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	14 768,51 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL086: Změna ovládání motorů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL086: Změna ovládání motorů	12 205,38	2 563,13	14 768,51
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	12 205,38	2 563,13	14 768,51
2-SO-01: Oprava gastro provozu	12 205,38	2 563,13	14 768,51
018_01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	6 705,38	1 408,13	8 113,51
R: Okruhy prací: ISV	3 960,00	1 251,60	5 211,60
140: Silnoproud	5 950,00	1 251,60	7 201,60
*): Nezařazeno	5 960,00	1 251,60	7 211,60
SL: silnoproud	745,38	156,53	901,91
SL101: Elektroinstalace: silnoproud:	745,38	156,53	901,91
Okruhy prací:	745,38	156,53	901,91
019: Měření a regulace	5 500,00	1 155,00	6 655,00
MAR2: Měření a regulace	5 500,00	1 155,00	6 655,00
MAR206: MV: měření a regulace	5 500,00	1 155,00	6 655,00
Okruhy prací:	1 700,00	357,00	2 057,00
*): Nezařazeno	3 800,00	798,00	4 598,00
Celkem (bez DPH)	12 205,38		
DPH		2 563,13	
DPH 21 % ze základny: 12 205		2 563,13	
Celkem (včetně DPH)			14 768,51

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO86: Změna ovládání motorů

Typ: Změnový list

Pač.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZLO86: Změna ovládání motorů				12 205,38
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				12 205,38
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				12 205,38
		010_01: Zařízení vlnoproudé elektrotehnky				5 705,38
		P-000051: Průběhový projekt				5 960,00
		7sch. šifrování:				5 960,00
		*: Nezadáno				5 960,00
10 497	741320184	Montáž jističů třípólových nn do 125 A s krytem a signálními kontakty	kus	1,0	339,00	339,00
10 498	35822427	Jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 32C/3	kus	1,0	801,00	801,00
10 499	34111098	kabel 3lův s Cu jádrem 1kV 5x4mm ² (CYKY)	m	20,0	60,30	1 206,00
10 500	34143201	šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 5x1,50mm ² (CMFM)	m	20,0	51,60	1 032,00
10 501	34143202	šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 5x2,50mm ² (CMFM)	m	10,0	71,80	718,00
10 502	X212	šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 5x4,00mm ² (CMFM)	m	10,0	92,00	920,00
10 503	741120521	Montáž šňůra Cu stíněná žila 4-6 mm ² uložena volně (např. CMFM)	m	40,0	23,60	944,00
		30...vlno proud				745,38
		31L05: Elektrovstatač - vlno proud				745,38
		Okruhy prací:				745,38
40	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (CYKY)	m	20,0	37,27	745,38
		01F: Měření a regulace				5 500,00
		MAR2: Měření a regulace				5 500,00
		MAR206: V04: inženýrsko činnost				5 500,00
		Okruhy prací:				1 700,00
51	P2_00051_01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,0	1 700,00	1 700,00
		*: Nezadáno				3 800,00
10 504	X213	montáž zařízení M&R	kus	1,0	3 800,00	3 800,00

Změnový list

SO-01 - Méněpráce - rezervační systém Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.87

Cena celkem bez DPH	-124 013,49 Kč
Cena méněprací bez DPH	-124 013,49 Kč
Cena víceprací bez DPH	

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Vyjmutí rezervačního systému z dodávky

DOKUMENTACE:

V rámci změny nebyla zpracována

POPIS ZMĚNY:

Dne 1.12.2020 bylo Investorem rozhodnuto o vyjmutí stravovacího systému z plnění v rámci dodávky SLB. Předmětem méněprací je odpočet. Objednávacího terminálu, Výdejového terminálu a Stravovacího softwaru.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz PD a VV

VLIV NA TERMÍN:

Bez vlivu na

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: VW WACHAL a.s. -44-

Zhotovitel s provedením souhlasí. Kroměříž, Tylova 220/17

OR: KS Brno, odd. B, vložka: 2976

IČO: 25567225, DIČ: CZ25567225

dne:

14 -01- 2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM.

dne:

12.1.2021



PROJEKT
NOVA
Palackého
393 01
IČ: 290 94

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

12.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL087	Odpočet stravovací systém

Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman
 Datum: **14-01-2021**

 Razítko a podpis



Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek *-TD*
 Datum:

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-124 013,49 Kč
DPH	-26 042,83 Kč
DPH 21%	-26 042,83 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-150 056,32 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL087: Odpočet stravovací systém

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL087: Odpočet stravovací systém	- 124 013,49	- 26 042,83	- 150 056,32
SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099	- 124 013,49	- 26 042,83	- 150 056,32
2-SO-02: Přístavba jídelny	- 124 013,49	- 26 042,83	- 150 056,32
U2: Zařízení a laboprocedura mikrobiologická	- 124 013,49	- 26 042,83	- 150 056,32
S.B.2 Strojnoprůmysl	- 124 013,49	- 26 042,83	- 150 056,32
S.B.202: SVS	- 124 013,49	- 26 042,83	- 150 056,32
Okružky prací	- 124 013,49	- 26 042,83	- 150 056,32
Celkem (bez DPH)	- 124 013,49		
DPH		- 26 042,83	
DPH 21 % ze základny: -124 013		- 26 042,83	
Celkem (včetně DPH)			- 150 056,32

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: Z1087: Odpočet stravovací systém

Typ: Změnový list

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Z1087: Odpočet stravovací systém				- 124 013,49
		SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099				- 124 013,49
		2-SO-02: Přístavba jídelny				- 124 013,49
		020: Zařízení a vybavení elektrické techniky				- 124 013,49
		SLB2 (slučovací)				- 124 013,49
		SLB201: 3x3				- 124 013,49
		Ólovny práci :				- 124 013,49
21	VD0012_01	Objednávací terminál	ks	-2,0	18 603,54	-37 207,07
22	VD0013_01	převodník HUB Eth 3xRS485n	ks	-2,0	5 920,93	-11 841,87
23	VD0014	Výdejový terminál včetně konzole k uchycení	ks	-2,0	14 161,80	-28 323,61
24	VD0015	Stravovací software	ks	-1,0	43 228,45	-43 228,45
25	VD0016_01	konzole k uchycení výdejového terminálu	ks	-2,0	1 706,24	-3 412,48

Změnový list

SO-01 - Odpočet pokládky dlažby na venk. schodišti
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.88

Cena celkem bez DPH

-37 404,31 Kč

Cena méněprací bez DPH

-37 404,31 Kč

Cena víceprací bez DPH

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Méněpráce - nerealizovaná dlažba na venkovním schodišti m.č. 0.41

DOKUMENTACE:

V rámci změny nebyla zpracována

POPIS ZMĚNY:

Předmětem ZL je odpočet za nerealizované betonové obklady venkovního schodiště (m.č. 0.41). Vyjmutí z dodávky bylo potvrzeno projektantem dne 3.12.2020.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz VV

VLIV NA TERMÍN:

Bez v

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

VW WACHAL a.s.

Zhotovitel s provedením souhlasí

767 01 KROMĚŘÍŽ, Tylova 220/17
OR: KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

dne:

14-01-

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM.



dne:

12.1.2021

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na re

dne:

15.1.2021

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL088	Název rozpočtu Odpočet obkladu schodiště



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman

Datum:

VW WACHAL
767 01 Kroměříž, Tylava
DR.KS číslo: odd. E složka
IČO 25567225 - DIČ CZ25
14 -01- 2021

Razítko a podpis

Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek

Datum:

- TDI

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-37 404,31 Kč
DPH	-7 854,91 Kč
DPH 21%	-7 854,91 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-45 259,22 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL088: Odpočet obkladu schodiště

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL088: Odpočet obkladu schodiště	- 37 404,31	- 7 854,91	- 45 259,22
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	- 37 404,31	- 7 854,91	- 45 259,22
2-SO-01: Oprava gastro provozu	- 37 404,31	- 7 854,91	- 45 259,22
01-1: Architektonicko-stavební řešení	- 37 404,31	- 7 854,91	- 45 259,22
1154: Přívěs a dodávky HŠV	- 37 404,31	- 7 854,91	- 45 259,22
-4: Vodotěsné konstrukce	- 37 404,31	- 7 854,91	- 45 259,22
Okružní prádlo:	- 37 404,31	- 7 854,91	- 45 259,22
Celkem (bez DPH)	- 37 404,31		
DPH		- 7 854,91	
DPH 21 % ze základny: -37 404		- 7 854,91	
Celkem (včetně DPH)			- 45 259,22

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: Z1088: Odpočet obkladu schodiště

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Z1088: Odpočet obkladu schodiště				- 37 404,31
		50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				- 37 404,31
		2-50-01: Oprava gastro provozu				- 37 404,31
		21-2: 4) (Nákladní vozík - řízený číselní)				- 37 404,31
		1) (Nákladní vozík - řízený číselní)				- 37 404,31
		2) (Nákladní vozík - řízený číselní)				- 37 404,31
		3) (Nákladní vozík - řízený číselní)				- 37 404,31
		Okružní prst				- 37 404,31
75.	434121426	Osazení schodišťových střípek na flexibilní lepidlo	m	-19,8	433,84	- 8 591,63
76.	59373791	schodišťový betonový obklad s protiskluzným pásky	kus	-67,32	427,99	- 28 810,38

Změnový list

SO-01, SO-02 - Pokládka PVC krytiny na vnitřní schodiště
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.89

Cena celkem bez DPH

-3 100,48 Kč

Cena méněprací bez DPH

-81 040,15 Kč

Cena víceprací bez DPH

77 939,67 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Nahrazení renovace vnitřního schodiště pokládkou PVC krytiny

DOKUMENTACE:

V rámci změny nebyla zpracována

POPIS ZMĚNY:

Dle dohody s investorem nebude celoplošně renovováno vnitřní schodiště, ale na schodišťové stupně a podestu bude položena PVC krytina. Renovace schodiště proběhne pouze v rozsahu soklů a boků schodišťového ramene. Pokládka PVC (Altro) bude zahrnovat následující práce: broušení a příprava podkladů, lokální oprava uražených rohů, lepení povlakové krytiny a montáž systémových hliníkových hran.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Dle PD mělo být schodiště celoplošně zbrušeno, lokálně opraveno a povrch ošetřen nátěrem.

VLIV NA TERMÍN:

Bez vlivu

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: VW WACHAL a.s.

Zhotovitel s provedením souhlasí

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

OBČANSKÁ 5, vložka-297b

IČO 25567225, DIČ CZ25567225

dne:

14-01-2021

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

11.1.2021

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍM

dne:

12.7.2021



VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu ZL089	Název rozpočtu odpočet broušení a oprava teraca



Název stavby:	<i>Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099</i>
Objednatel:	<i>Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Luboš Křivánek</i>
Rozpočtoval:	<i>Ranocha Petr</i>

Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek - TDI
Datum: 14-01-2014	Datum: [redacted]

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-3 100,48 Kč
DPH	-651,10 Kč
DPH 21%	-651,10 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-3 751,59 Kč

Poznámka:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO89: odpočet broušení a oprava teraca

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO89: odpočet broušení a oprava teraca	- 3 100,48	- 651,10	- 3 751,59
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	- 3 100,48	- 651,10	- 3 751,59
2-SO-01: Oprava gastro provozu	- 3 100,48	- 651,10	- 3 751,59
01-1: Architektonický-stavební řešení	- 3 100,48	- 651,10	- 3 751,59
ZPSU: Práce autodovazky PSU	- 3 100,48	- 651,10	- 3 751,59
773: Podlahy z litého tercař	- 81 040,15	- 17 018,43	- 98 058,59
! Okružky prací :	- 81 040,15	- 17 018,43	- 98 058,59
779: Podlahy betonové	73 583,67	15 453,33	89 037,00
! Okružky prací :	37 779,26	7 933,64	45 712,90
*: Nezařazeno	35 810,41	7 520,19	43 330,60
777: Podlahy ite	4 353,00	913,50	5 266,50
*: Nezařazeno	4 350,00	913,50	5 263,50
Celkem (bez DPH)	- 3 100,48		
DPH		- 651,10	
DPH 21 % ze základny: -3 100		- 651,10	
Celkem (včetně DPH)			- 3 751,59

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL089: odpočet broušení a oprava teraca

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL089: odpočet broušení a oprava teraca:				-3 100,48
		50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				-3 100,48
		2-50-01: Oprava gastro provozu				-3 100,48
		01-1: Technicko-ekonomicko-stavební řešení				-3 100,48
		775: Práce - podlahy PTV				-3 100,48
		778: Podlahy z křehkého tváče				-81 040,15
		Okruhy prací:				-81 040,15
439	773500910	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm (hrubé přebroušení, lokální doplnění teraca, finální - broušení	m2	-25,741	3 148,29	-81 040,15
		776: Podlahy ovládané				73 389,67
		Okruhy prací:				37 779,36
444	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	25,741	33,02	850,08
453	776421211	Montáž schodišťových samolepicích lišt	m	44,0	132,10	5 812,23
455	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,166	7 705,61	1 282,41
		*: Nezařazeno				35 810,41
505	776232111	Lepení podlah z vinyli vč.lepidla	m2	5,52	181,63	1 002,61
506	284110011	homogenní vinylová podlahovina tl.2,0mm - specifikace viz kladba L1 (ref.ALTRIO WALKWAY VM20)	m2	32,177	896,05	28 831,93
		*: Nezařazeno				6 924,43
10 505	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	25,741	269,00	6 924,43
10 509	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	44,0	109,00	4 796,00
10 513	X214	Schod:hrana ALTRIO ALD50 67*25mm s proužkem	m	55,0	438,00	24 090,00
		777: Podlahy lité				4 350,00
		*: Nezařazeno				4 350,00
10 514	777211901	Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plněnou pískem tl do 10 mm plochy do 0,10 m2	kus	5,0	870,00	4 350,00