

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str. 1/1

Název projektu: **IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Přemyslovců 967/44, Ostrava-Mar. Hory a Hulváky**

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: S/0143/2021/01

Cena díla dle SoD bez DPH (Kč): 7 099 888,95

Zhotovitel stavby: KP REVITAL s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 Ostrava - Stará Bělá

Objednatel stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

Datum:

Změna dle :

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	přípočet ceny (VCP)	
Z1	Komíny	-124 403,08	51 024,93	-73 378,15
Z2	Znovuzaústění dešťové kanalizace	0,00	17 827,03	17 827,03
Z3	Reprofilace zdiva pod terénem	0,00	33 720,36	33 720,36
Z4	Změna šachty z DN 1000 na 800	-28 941,70	26 219,05	-2 722,65
Z5	Upřesnění tech. parametrů oken	-73 264,10	73 264,10	0,00
Z6	Pojistné přepady na střeše	0,00	6 875,70	6 875,70
Z7	Změna tahokovu okenních mříží	-24 938,60	24 938,60	0,00
Z8	Odpočet oken šachet	-14 273,40	0,00	-14 273,40
CELKEM		-265 820,88	233 869,77	-31 951,11

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	15.9.2021
		nový termín dokončení díla :	27.9.2021
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	0,00
		snížení ceny díla:	-31 951,11
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		-31 951,11
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		7 067 937,84
5.	Celková změna %		-0,45

Za objednatele:

funkce

osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace
smlouvy

Za zhotovitele:

funkce

jednatelka

Ostatní ujednání:

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	1
Datum	10.8.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	2021_004
TDI	ci staveb s.r.o.
AD	ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

1. - předmět změny: **Oprava komínů střešní fólií vč. nadezdění**

- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto, že 3 ze 4 komínů budou opraveny, dle skutečného zaměření jejich výšky nadezděny do výšky 0,5 m nad úroveň střechy (z důvodu zateplení ploché střechy) a povrchově upraveny vytažením střešní fólie pod úroveň nové zákrytové desky. Tyto nefunkční komíny budou sloužit jako ventilační průduchy pro odvětrání hygienických uzlů.

2. - předmět změny: **Neprovádění repasí komínů**

- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto, že 3 ze 4 stávajících nefunkčních komínů nebudou repasovány. Povrchová úprava bude provedena vytažením střešní fólie.

3. - předmět změny: **Bourání komínu tvaru L a doplnění záklopu**

- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto, že dojde ke zbourání jednoho komínu tvaru L, který je nefunkční, nebude využíván jako ventilační průduch a je ve špatném technickém stavu.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

-124 403,08 Kč

Cena více prací bez DPH:

51 024,93 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-73 378,15 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

do 90 kalendářních dnů + 2 kalendářní dny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021_004 Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské
_VCP/MP Hory a Hulváky

Objekt: ZL_01-1 Oprava komínů fólií, vč. nadezdění (bez bourání)

Rozpočet: 01.01. Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod IČO: 845451
Mariánské Hory a Hulváky DIČ: CZ00845451
Přemyslovců 224/63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. IČO: 2632195
DIČ: CZ02632195
724 00 Ostrava - Stará Bělá

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 607,72
PSV			3 343,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 951,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	37 951,64 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

DETRM ✓

06 -08- 2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 916,56	37
60	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 052,45	26
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 296,43	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 724,69	5
712	Povlakové krytiny	PSV			3 343,92	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 617,59	12
Cena celkem					37 951,64	100

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCI Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
O:	ZL_01-1 Oprava komínů fólií, vč. nadezdění (bez bourání)
R:	01.01. Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 916,56	
1	316381117R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 100 - 120 mm	m2	7,61300	1 828,00	13 916,56	RTS 21/I - 20%
		nové komínové krycí desky :		3,31770			
		$(4,47+0,05*2)*(0,55+0,05*2)+(0,46+0,05*2)*(0,52+0,05*2)$					
		nové krycí desky na opravené komíny z důvodu splnění normy :		4,29530			
		$(4,56+0,05*2)*(0,55+0,05*2)+(1,79+0,05*2)*(0,57+0,05*2)$					
Díl: 60		Úpravy povrchů vnější				10 052,45	
2	602015112RT5	Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	12,20800	266,50	3 253,43	SOD
		oprava omítky komínu z důvodu nerovnosti :					
		komín 2 : $(4,93+0,55)*2*1,0-$		12,20800			
		$((3,13+0,55)*0,30)+(0,46+0,52)*2*1,20$					
3	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	12,20800	6,50	79,35	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,20800		12,20800			
4	602019183RT5	Omítka na stěnách silikonová se zapouzdřenými biocidy, zatíraná, zrna 2,0 mm	m2	2,35200	676,00	1 589,95	SOD
		Vytvrzená vrstva je trvale pružná. Hmoty obsahuje přísady omezující výskyt řas, hub a plísní. Poskytuje nejlepší hodnoty paropropustnosti. Vytvořený povrch umožňuje omývání znečištěných míst proudem vody, popřípadě vody s přidávkou saponátů, má velmi nízkou smáčivost s výrazným odperlovacím efektem a poskytuje nejvyšší stupeň trvalé odolnosti vůči usazování prachu					
		komín 2 : $(0,46+0,52)*2*1,20$		2,35200			
5	602019193R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	2,35200	55,30	130,07	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,35200		2,35200			
6	622481211RU2	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně vyztužné sítě a stěrky (tmelu, vč. lišt)	m2	2,35200	260,00	611,52	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,35200		2,35200			
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, vč. odstraňovače řas, mechů a lišejníků	m2	23,27920	45,50	1 059,20	SOD
		Očištění všech ploch komínu - včetně ploch, kde bude PVC folie :					
		Komíny :					
		$(4,93+0,55)*2*1,0-((3,13+0,55)*0,30)+(0,46+0,52)*2*1,20$		12,20800			
		$(4,56+0,55)*2*0,76$		7,76720			
		$(1,79+0,57)*2*0,70$		3,30400			
8	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	23,27920	143,00	3 328,93	SOD
		Očištění všech ploch komínu - včetně ploch, kde bude PVC folie :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,27920		23,27920			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 296,43	
9	976047331R00	Vybourání betonových krycích desek nad 10 cm	m	4,93000	218,00	1 074,74	RTS 21/I - 20%
		Komíny : 4,93		4,93000			
10	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 %	m2	12,20800	263,90	3 221,69	SOD
		otlučení omítek komínů : $(4,93+0,55)*2*1,0-$		12,20800			
		$((3,13+0,55)*0,30)+(0,46+0,52)*2*1,20$					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 724,69	
11	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	3,01414	572,20	1 724,69	SOD
Díl: 712		Povlakové krytiny				3 343,92	
12	712371801RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	9,72180	115,90	1 126,76	RTS 21/I
		Vytažení PVC fólie na komíny po krycí desku :					
		komín 1 se bourá :					
		komín 2 : $(3,13+0,55)*0,46+(1,80+0,55)*0,74$		3,43180			
		komín 3 : $(4,56+0,55)*2*0,50$		5,11000			
		komín 4 : $(1,79+0,57)*0,50$		1,18000			
13	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	9,72180	34,90	339,29	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9,72180		9,72180			
14	28322311R	Fólie střešní mPVC+PES min tl. 1,6 mm barva světle šedá	m2	11,18007	154,50	1 727,32	SOD

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCI Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
O:	ZL_01-1 Oprava komínů fólií, vč. nadezdění (bez bourání)
R:	01.01. Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9,72180*1,15		11,18007			
15	69366195R	Textilie sklovláknitá 120 g/m2	m2	11,18007	11,90	133,04	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,72180*1,15		11,18007			
16	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,02176	804,60	17,51	SOD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 617,59	
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,34717	255,80	600,41	SOD
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,34717	164,40	385,87	SOD
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,34717	169,30	397,38	SOD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku							
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,69434	11,80	55,39	SOD
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,34717	237,30	556,98	SOD
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,77738	25,80	484,46	SOD
23	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	2,34717	910,50	2 137,10	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021_004_** **Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky**
VCP/MP

Objekt: **ZL_01-2** **Neprovádění repasí komínů**

Rozpočet: **01.02.** **Méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky** **IČO: 845451**
Přemyslovců 224/63 **DIČ: CZ00845451**
709 36 **Ostrava - Mariánské Hory**

Zhotovitel: **KP REVITAL s.r.o.** **IČO: 2632195**
724 00 **Ostrava - Stará Bělá** **DIČ: CZ02632195**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-124 403,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-124 403,08

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-124 403,08 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

06 -08- 2021

v Ostrava dne _____



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-122 194,60	98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-2 208,48	2
Cena celkem					-124 403,08	100

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCI Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
O:	ZL_01-2 Neprovádění repasí komínů
R:	01.02. Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-122 194,60	
1	314100010RA2	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového 1 průduchu, vložky, krycí deska, spárování	m	-2,00000	3 035,70	-6 071,40	SOD

Odbourání nadstřešní části komína (po atiku) včetně zákrytové desky a azbestocementových vložek. Opětovné vyzdění komína z komínových lícových cihel 290x140x65. Osazení nové zákrytové desky z betonu C20/25, XC2, tl. 100-85mm, vyspádované k okrajům, vyztužené betonářskou výztuží B500B (R10), rozdělovací výztuž á 250mm, krytí 35mm. Přesah desky přes okraj komínu bude 50mm. Zespolu bude proveden okapový nos. Nadstřešní část komínu bude vyvložkována nerezovými vložkami, které budou opatřeny komínovými stříškami.

viz výkres č. D.1.1.b - 07 :

ozn.R14 : -2

-2,00000

2	31410003RRA1	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového 14 průduchů, vložky, krycí deska, spárování	m	-1,40000	36 372,30	-50 921,22	SOD
---	--------------	---	---	----------	-----------	------------	-----

Odbourání nadstřešní části komína (po atiku) včetně zákrytové desky a azbestocementových vložek. Opětovné vyzdění komína do výšky 1m nad přilehlou střešní rovinu/ atiku z komínových lícových cihel 290x140x65. Předpokládá se cca 18 řad cihel spojovaných na mrazuvzdornou maltu pro lícové cihly. Osazení nové zákrytové desky z betonu C20/25, XC2, tl. 100-85mm, vyspádované k okrajům, vyztužené betonářskou výztuží B500B (R10), rozdělovací výztuž á 250mm, krytí 35mm. Přesah desky přes okraj komínu bude 50mm. Zespolu bude proveden okapový nos. Nadstřešní část komínu bude vyvložkována nerezovými vložkami, které budou opatřeny komínovými stříškami.

viz výkres č. D.1.1.b - 07 :

ozn.R14 : -1,4

-1,40000

3	31410003RRA2	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového 14 průduchů, vložky, krycí deska, spárování	m	-0,83000	36 442,10	-30 246,94	SOD
---	--------------	---	---	----------	-----------	------------	-----

Odbourání betonové zákrytové desky komína včetně vložek v nadstřešní části (azbestocement, plast), nadezdění komína do výšky 1m nad přilehlou střešní atiku z komínových lícových cihel 290x140x65. Předpokládá se cca 11 řad cihel spojovaných na mrazuvzdornou maltu pro lícové cihly. Osazení nové zákrytové desky z betonu C20/25, XC2, tl. 100-85mm, vyspádované k okrajům, vyztužené betonářskou výztuží B500B (R10), rozdělovací výztuž á 250mm, krytí 35mm. přesah desky přes okraj komínu bude 50mm. Zespolu bude proveden okapový nos. Nadstřešní část komínu bude vyvložkována nerezovými vložkami, které budou opatřeny komínovými stříškami.

viz výkres č. D.1.1.b - 07 :

ozn.R16 : -0,83

-0,83000

4	31410003RRA3	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového 5 průduchů, vložky, krycí deska, spárování	m	-0,83000	12 754,40	-10 586,15	SOD
---	--------------	--	---	----------	-----------	------------	-----

Odbourání betonové zákrytové desky komína včetně vložek v nadstřešní části (azbestocement, plast), nadezdění komína do výšky 1m nad přilehlou střešní atiku z komínových lícových cihel 290x140x65. Předpokládá se cca 11 řad cihel spojovaných na mrazuvzdornou maltu pro lícové cihly. Osazení nové zákrytové desky z betonu C20/25, XC2, tl. 100-85mm, vyspádované k okrajům, vyztužené betonářskou výztuží B500B (R10), rozdělovací výztuž á 250mm, krytí 35mm. přesah desky přes okraj komínu bude 50mm. Zespolu bude proveden okapový nos. Nadstřešní část komínu bude vyvložkována nerezovými vložkami, které budou opatřeny komínovými stříškami.

viz výkres č. D.1.1.b - 07 :

ozn.R16 : -0,83

-0,83000

5	31410003RRA4	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového 4 průduchů, vložky, krycí deska, spárování	m	-2,36000	10 325,80	-24 368,89	SOD
---	--------------	--	---	----------	-----------	------------	-----

Odbourání nadstřešní části komínového tělesa až po úroveň větrací šachty, opětovné vyzdění komína do původní výšky z komínových lícových cihel 290x140x65, osazení nové zákrytové desky z betonu C20/25, XC2, tl. 100-85mm, vyspádované k okrajům, vyztužené betonářskou výztuží B500b (R10), rozdělovací výztuž á 250mm, krytí 35mm, přesah desky přes okraj komínu bude 50mm, zespolu bude proveden okapový nos. Nadstřešní část komínu bude vyvložkována nerezovými vložkami, které budou opatřeny komínovými stříškami.

viz výkres č. D.1.1.b - 09,10 :

ozn.R13 : -2,36

-2,36000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-2 208,48	
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCI Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_01-2	Neprovádění repasí komínů
R:	01.02.	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
6	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	-1,20000	1 840,40	-2 208,48	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021_004_ Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské
 VCP/MP Hory a Hulváky
Objekt: ZL_01-3 Bourání komínu tvaru L
Rozpočet: 01.01. Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské IČO: 845451
 Hory a Hulváky DIČ: CZ00845451
 Přemyslovců 224/63
 709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. IČO: 2632195
 724 00 Ostrava - Stará Bělá DIČ: CZ02632195

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 073,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 073,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	13 073,29 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v OSTRAVĚ dne 06-08-2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			409,47	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 127,55	32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			117,32	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 418,95	64
Cena celkem					13 073,29	100

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCF Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_01-3	Bourání komínu tvaru L
R:	01.01.	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				333,48	
1	632922911R00	Kladení dlaždic 30 x 30 cm	m2	0,27000	225,76	60,96	RTS 21/I -20%
		komíny - doplnění po odbourání : 0,30*0,30*3		0,27000			
2	592453320R	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá	m2	0,27000	319,50	86,27	RTS 21/I -20%
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,27000		0,27000			
3	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,07055	2 640,00	186,25	RTS 21/I -20%
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění					
		komíny - doplnění po odbourání : ((1,15*0,47)+(0,30*0,55))*0,10		0,07055			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				117,32	
4	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,20504	572,20	117,32	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				75,99	
5	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,00306	24 832,00	75,99	RTS 21/I -20%
		((1,15*0,47)+(0,30*0,55))*4,335/1000		0,00306			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 127,55	
6	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,94370	920,80	1 789,76	RTS 21/I -20%
		Bourání komínu tvaru L : ((1,1*0,47)+(0,30*0,55))*2,85		1,94370			
7	976047331R00	Vybourání betonových krycích desek nad 10 cm	m	1,45000	218,00	316,10	RTS 21/I -20%
		Komíny : 1,15+0,30		1,45000			
8	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	7,66080	263,90	2 021,69	SOD
		otlučení omítek - 70% celkové plochy : ((0,77+1,15)*2*2,85)*0,70		7,66080			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 418,95	
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,17841	255,80	1 068,84	SOD
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,17841	164,40	686,93	SOD
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,17841	169,30	707,40	SOD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,35682	11,80	98,61	SOD
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,17841	237,30	991,54	SOD
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,42728	25,80	862,42	SOD
15	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,96466	910,50	3 609,82	SOD
16	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,21375	1 840,40	393,39	SOD

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	2
Datum	10.8.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	2021_004
TDI	staveb s.r.o.
AD	SA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Znovuzaústění dešťové kanalizace**
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto, že je nutné provést znovunapojení svodu dešťové kanalizace SV 4 do kanalizační šachty Š5 ve dvoře pomocí KG potrubí DN 125, včetně instalace 1ks lapače střešních splavenin. Důvodem je nesouhlas vlastníka sousedícího objektu výměníku s dosavadním odvodem dešťové vody na plochou střechu tohoto objektu.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP

Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH:
0,00 Kč	17 827,03 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
17 827,03 Kč	do 90 kalendářních dnů + 3 kalendářní dny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis	
Datum	
Podpis	
Datum	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021_004_ Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-
VCP/MP Mariánské Hory a Hulváky

Objekt: ZL_02 Znovuzaústění dešťové kanalizace

Rozpočet: 01.01. Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod IČO: 845451
Mariánské Hory a Hulváky DIČ: CZ00845451
Přemyslovců 224/63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. IČO: 2632195
DIČ: CZ02632195
724 00 Ostrava - Stará Bělá

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 550,46
PSV			10 276,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 827,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	17 827,03 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v Ostrava dne 06-08-2021



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 969,69	33
96	Bourání konstrukcí	HSV			302,42	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 278,35	7
711	Izolace proti vodě	PSV			774,48	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 325,57	41
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 176,52	12
Cena celkem					17 827,03	100

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCF Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_02	Znovuzaústění dešťové kanalizace
R:	01.01.	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				5 969,69	
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 napojení svodu do kanalizace : 11,00*0,30*1,00	m3	3,30000	1 182,40	3 901,92	SOD
				3,30000			
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,30000	m3	3,30000	90,20	297,66	SOD
				3,30000			
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp potrubí zeminou : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,99000*-1	m3	2,31000	335,40	774,77	SOD
				3,30000			
				-0,99000			
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp potrubí : 0,30*0,30*11	m3	0,99000	795,60	787,64	SOD
				0,99000			
5	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 11*0,30	m2	3,30000	33,20	109,56	SOD
				3,30000			
6	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč. dopravních nákladů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,30000*0,1	m3	0,33000	297,40	98,14	SOD
				0,33000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				302,42	
7	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm napojení kanalizace do šachty : 0,12	m	0,12000	2 520,20	302,42	SOD
				0,12000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 278,35	
8	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	2,23410	572,20	1 278,35	SOD
Díl: 711		Izolace proti vodě				774,48	
9	71177758RR00	Opracování prostupů trub EPDM těsněním D do 200 mm prostupová manžeta kanalizace : 1	kus	1,00000	771,20	771,20	SOD
				1,00000			
10	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00442	742,80	3,28	SOD
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 325,57	
11	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí 11+1	m	12,00000	535,00	6 420,00	SOD
				12,00000			
12	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	1,00000	849,60	849,60	RTS 21/I -20%
13	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,10604	527,80	55,97	SOD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 176,52	
14	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	6,00000	357,70	2 146,20	SOD
15	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02124	1 427,40	30,32	SOD

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	3
Datum	10.8.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	2021_004
TDI	 ci staveb s.r.o.
AD	 ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Reprofilace zdiva pod terénem**
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla byla při provádění výkopových prací podél obvodových zdí zjištěna větší nerovnost zdiva základových pásů, než bylo předpokládáno v PD. Tento zvýšený rozsah nebylo možno předpokládat, reprofilace nerovností a hran pomocí omítky je nutná pro provedení hydroizolace zdiva pod úroveň terénu.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP

Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH:
0,00 Kč	33 720,36 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
33 720,36 Kč	do 90 kalendářních dnů + 3 kalendářní dny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	
Podpis a v	
Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021_004_ Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky		
Objekt:	ZL_03	Reprofilace zdiva pod terénem	
Rozpočet:	01.01.	Vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Přemyslovců 224/63 709 36 Ostrava - Mariánské Hory		IČO: 845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	KP REVITAL s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá		IČO: 2632195 DIČ: CZ02632195
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 720,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 720,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		33 720,36 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v <u>OSTRAVĚ</u> dne <u>06-08-2021</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			31 385,39	93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 334,97	7
Cena celkem					33 720,36	100

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCI Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_03	Reprofilace zdiva pod terénem
R:	01.01.	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				31 385,39	
1	602015112RT5	Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	117,76880	266,50	31 385,39	SOD
				dopočet omítky soklu na celkovou tl. 40mm : 117,7688	117,76880		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 334,97	
2	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	4,08069	572,20	2 334,97	SOD

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	4
Datum	10.8.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	2021_004
TDI	[redacted] web
AD	[redacted] SA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Změna šachtice z DN 1000 na DN 800**

- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto, že z prostorových důvodů (kolize s inženýrskými sítěmi) budou dle PD navržené betonové šachtice DN 1000 mm nahrazeny šachticemi DN 800 mm.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

-28 941,70 Kč

Cena více prací bez DPH:

26 219,05 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-2 722,65 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Platí termín dokončení dle původní SOD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo

Podpis zmoc

Datum: 06

Podpis a vy

Datum:

11

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021_004_ Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky**
VCP/MP

Objednatel: **Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky** **IČO: 845451**
Přemyslovců 224/63 **DIČ: CZ00845451**
709 36 **Ostrava - Mariánské Hory**

Zhotovitel: **KP REVITAL s.r.o.** **IČO: 2632195**
724 00 **Ostrava - Stará Bělá** **DIČ: CZ02632195**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-2 722,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 722,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-2 722,65 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

OSTRAVA

dne

06-08-2021

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_04	Změna šachtice z DN 1000 na 800	-2 722,65	0,00	-408,40	-3 131,05	
01.01.	Vícepráce	26 219,05	0,00	3 932,86	30 151,91	
01.02.	Méněpráce	-28 941,70	0,00	-4 341,26	-33 282,96	
Celkem za stavbu		-2 722,65	0,00	-408,40	-3 131,05	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-3 008,90	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			286,25	
Cena celkem					-2 722,65	

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCF Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
O:	ZL_04 Změna šachtice z DN 1000 na 800
R:	01.01. Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				25 932,80	
1	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00000	568,80	1 137,60	RTS 21/I - 20%
2	55243344.AR	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop litinový KASÍ (OZ)	kus	2,00000	1 648,00	3 296,00	RTS 21/I - 20%
3	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00000	455,20	910,40	RTS 21/I - 20%
4	59224263R	Konus TBR-Q.2 800-600/300/70 OS se stupadly	kus	2,00000	1 135,20	2 270,40	RTS 21/I - 20%
5	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	4,00000	529,60	2 118,40	RTS 21/I - 20%
6	59224266R	Skruž TBS-Q.2 800/300/70 OS se stupadly	kus	2,00000	761,60	1 523,20	RTS 21/I - 20%
7	641960000R00	Těsnění spár prvků PU pěnou	m	15,00000	92,80	1 392,00	RTS 21/I - 20%
		obvod kruhu 0,8m = 2,5m : 2,5*6		15,00000			
8	59224267R	Skruž TBS-Q.2 800/600/70 OS se stupadly	kus	2,00000	1 171,20	2 342,40	RTS 21/I - 20%
9	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	2,00000	1 339,20	2 678,40	RTS 21/I - 20%
10	59224250R	Spodní díl kanalizační šachty TBZ-Q.2 DN 800/880 včetně spádování dna	kus	2,00000	4 132,00	8 264,00	RTS 21/I - 20%
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				286,25	
11	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	3,34404	85,60	286,25	RTS 21/I - 20%

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCF Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky				
O:	ZL_04	Změna šachtice z DN 1000 na 800			
R:	01.02.	Méněpráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-28 941,70
1	894412311RAA	Šachta betonová, DN 1000 stěna 120 mm, v.šachty 1,9m, poklop litina, ocel.stupadla s PE povlakem vč. příslušenství dle PD	kus	-1,00000	14 372,70	-14 372,70
2	894412311RA1	Šachta betonová, DN 1000 stěna 120 mm, v.šachty 2,025m, poklop litina, ocel.stupadla s PE povlakem vč. příslušenství dle PD	kus	-1,00000	14 569,00	-14 569,00

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	5
Datum	10.8.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	2021_004
TDI	ci staveb s.r.o.
AD	ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Zpřesnění technických parametrů oken**

- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto o upřesnění technických parametrů oken. Původně navrhovaná okna mající dle energetického hodnocení a výkazu výměr daný parametr $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, budou z části nahrazena okny dle zaslané výrobní dokumentace s parametry $U_w = 0,77 \text{ až } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková průměrná hodnota U_w je $0,836 \text{ W/m}^2$.

U dotčených oken, kterých se tato změna týká, jsou upravené parametry uvedeny v položkovém rozpočtu MCP a ve výpisu prvků. U dotčených položek nemá tato změna vliv na cenu.

Dle vyjádření AD a zpracovatele Energetického hodnocení nebude mít tato změna vliv na splnění podmínky procentní úspory, která je podkladem hodnocení projektu.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH:
-73 264,10 Kč	73 264,10 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,00 Kč	Platí termín dokončení dle původní SOD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	
Podpis:	
Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021_004_ Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-**
VCP/MP Mariánské Hory a Hulváky

Objednatel: **Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské** **IČO: 845451**
Hory a Hulváky **DIČ: CZ00845451**
Přemyslovců 224/63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Zhotovitel: **KP REVITAL s.r.o.** **IČO: 2632195**
DIČ: CZ02632195
724 00 Ostrava - Stará Bělá

Vypracoval:


Rozpis ceny **Celkem**

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_05	Upřesnění tech. parametrů oken	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.	Vícepráce	73 264,10	0,00	0,00	0,00	
01.02.	Méněpráce	-73 264,10	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCI Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_05	Upřesnění tech. parametrů oken
R:	01.01.	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				73 264,10	
1	O01	Okno plastové 1kř. 450x840mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K	kus	1,00000	1 343,80	1 343,80	SOD
2	O02	Okno plastové 1kř. 450x1430mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K	kus	2,00000	1 861,40	3 722,80	SOD
3	O03	Okno plastové 1kř. 460x1450mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K	kus	1,00000	1 921,10	1 921,10	SOD
4	O04	Okno plastové 1kř. 460x1470mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K	kus	1,00000	1 985,70	1 985,70	SOD
5	O05	Okno plastové 1kř. 470x850mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K	kus	1,00000	1 395,80	1 395,80	SOD
6	O06	Okno plastové 2kř. 480x1920mm S/OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K, okno dělené na výšku, horní křídlo ovládané pákovým ovladačem s hroty	kus	1,00000	4 455,50	4 455,50	SOD
7	O07	Okno plastové 2kř. 480x2050mm S/OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K, okno dělené na výšku, horní křídlo ovládané pákovým ovladačem s hroty	kus	2,00000	4 724,90	9 449,80	SOD
8	O08	Okno plastové 2kř. 480x2090mm S/OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K, okno dělené na výšku, horní křídlo ovládané pákovým ovladačem s hroty	kus	3,00000	4 719,90	14 159,70	SOD
9	O09	Okno plastové 1kř. 600x1470mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,94W/m ² .K	kus	5,00000	2 578,10	12 890,50	SOD
10	O16	Okno plastové 1kř. 1000x460mm S, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K	kus	11,00000	1 640,70	18 047,70	SOD
11	O27	Dveře balkonové plastové 1kř. 760x1735mm O, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤1,0W/m ² .K	kus	1,00000	3 891,70	3 891,70	SOD

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCI Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky		
O:	ZL_05	Upřesnění tech. parametrů oken	
R:	01.02.	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-73 264,10	
1	O01	Okno plastové 1kř. 450x840mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K	kus	-1,00000	1 343,80	-1 343,80	SOD
2	O02	Okno plastové 1kř. 450x1430mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K	kus	-2,00000	1 861,40	-3 722,80	SOD
3	O03	Okno plastové 1kř. 460x1450mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K	kus	-1,00000	1 921,10	-1 921,10	SOD
4	O04	Okno plastové 1kř. 460x1470mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K	kus	-1,00000	1 985,70	-1 985,70	SOD
5	O05	Okno plastové 1kř. 470x850mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K	kus	-1,00000	1 395,80	-1 395,80	SOD
6	O06	Okno plastové 2kř. 480x1920mm S/OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K, okno dělené na výšku, horní křídlo ovládané pákovým ovladačem s hovdenem	kus	-1,00000	4 455,50	-4 455,50	SOD
7	O07	Okno plastové 2kř. 480x2050mm S/OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K, okno dělené na výšku, horní křídlo ovládané pákovým ovladačem s hovdenem	kus	-2,00000	4 724,90	-9 449,80	SOD
8	O08	Okno plastové 2kř. 480x2090mm S/OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K, okno dělené na výšku, horní křídlo ovládané pákovým ovladačem s hovdenem	kus	-3,00000	4 719,90	-14 159,70	SOD
9	O09	Okno plastové 1kř. 600x1470mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K	kus	-5,00000	2 578,10	-12 890,50	SOD
10	O16	Okno plastové 1kř. 1000x460mm S, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K	kus	-11,00000	1 640,70	-18 047,70	SOD
11	O27	Dveře balkonové plastové 1kř. 760x1735mm O, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, U _w ≤0,9W/m ² .K	kus	-1,00000	3 891,70	-3 891,70	SOD

Propočet skutečného součinitele prostupu tepla dodávaných oken



Bytový dům
Přemyslovců 967/44
709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky

ASA expert a.s.

Lešetínská 626/24
719 00 Ostrava -
Kunčice

IČ: 27791891

DIČ: CZ27791891

www.asaexpert.cz

info@asaexpert.cz

+420 596 110 035

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava - Moravská Ostrava

Energetický specialista:

MPO 1408

Červen 2021

1. Identifikační údaje


1.1. Identifikační údaje objektu

Adresa: Přemyslovců 967/44
709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky

Katastrální území: Mariánské Hory [713830]

Číslo parcely: st. 947

Číslo LV: 4128

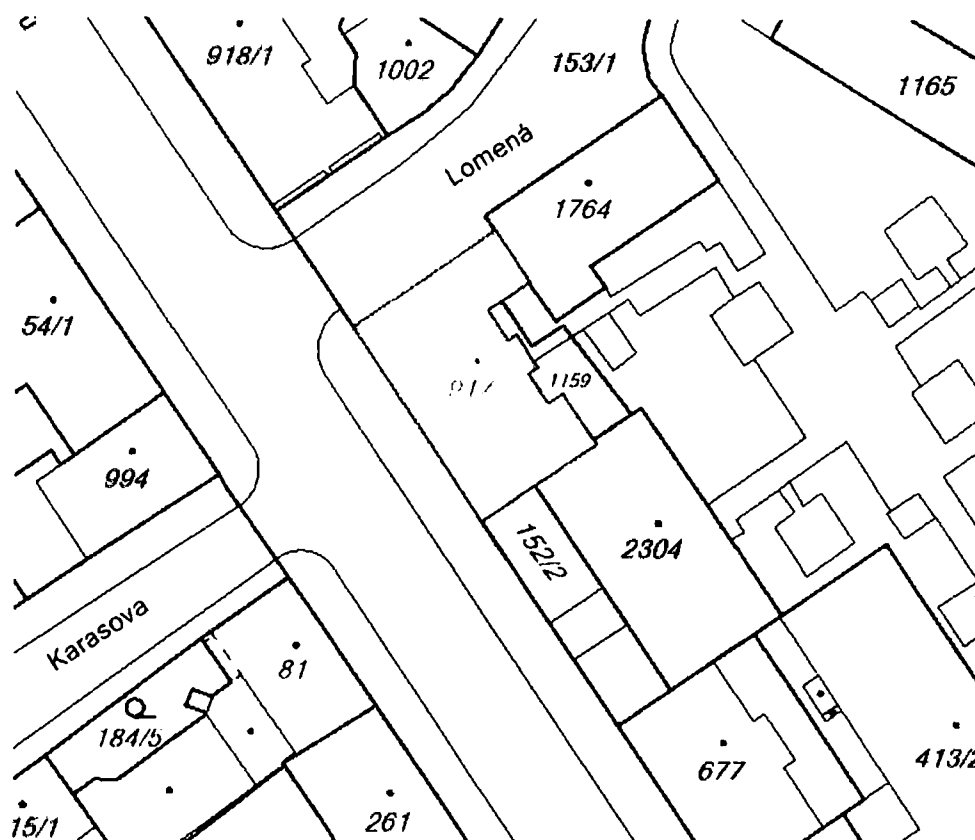

1.2. Identifikační údaje vlastníka objektu

Jméno: Statutární město Ostrava

IČ: 008 45 451

Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

1.3. Identifikační údaje zpracovatele posudku

Obchodní název, adresa: ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava

Statutární zástupci:

Telefon/Fax:

E - mail:

IČ:

Pověřen jednáním:


Telefon:

Zpracovala:

Energetický specialista:

Číslo oprávnění:

Datum zápisu:



Dle výrobní dokumentace oken zpracované na základě DPS této akce, jsou skutečné hodnoty součinitelů prostupu tepla U uvedeny v následující tabulce:


Svět. strana		rozměr	počet oken	U	U x plocha	
JZ	1. NP	2050/1470	4	0,82	9,88428	
	1. NP	450/1430	2	1	1,287	
	2. NP	2050/1470	4	0,82	9,88428	
	2. NP	1200/1470	1	0,79	1,39356	
	3. - 4. NP	2050/1470	8	0,82	19,76856	
	3. - 4. NP	850/1470	4	0,84	4,19832	
	5. NP	2050/1470	2	0,82	4,94214	
	5. NP	850/1470	1	0,84	1,04958	
SV	1. NP	850/1470	2	0,84	2,09916	
	1. NP	460/1470	2	1	1,3524	
	1. NP	2050/1470	1	0,82	2,47107	
	1. NP	470/870	1	1	0,4089	
	2. NP	2050/1450	2	0,82	4,8749	
	2. NP	860/2400	1	0,83	1,71312	
	2. NP	900/1450	1	0,85	1,10925	
	2. NP	480/2090	1	1	1,0032	
	chodby	2370/1500	1	0,79	2,80845	
	3. - 4. NP	1120/1450	2	0,9	2,9232	
	3. - 4. NP	480/2050	4	1	3,936	
	3. - 4. NP	850/1450	2	0,84	2,0706	
	3. - 4. NP	2050/1470	2	0,82	4,94214	
	chodby	2370/1500	2	0,77	5,4747	
	5. NP	900/1470	1	0,84	1,11132	
	5. NP	480/1920	1	1	0,9216	
	5. NP	1000/1000	1	0,86	0,86	
	5. NP	2170/1080	1	0,86	2,015496	
	chodby	2370/1500	1	0,82	2,9151	
	SZ	1. NP	600/1470	1	0,94	0,82908
		1. NP	2050/1470	1	0,79	2,380665
		2. - 4. NP	600/1470	3	1	2,646
		2. - 4. NP	2050/1470	3	0,82	7,41321
		2. - 4. NP	1200/1470	3	0,79	4,18068
		5. NP	600/1470	1	1	0,882
			2050/1470	1	0,77	2,320395
		JV	balkon	760/1735	1	0,89
	okno		710/580	1	0,9	0,37062
okno	450/900		1	1	0,405	

Součet 120,02 W.K⁻¹



Vypočtená průměrná hodnota součinitele prostupu tepla $U = 0,836 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$

Lze konstatovat, že vypočtená průměrná hodnota součinitele prostupu tepla splňuje hodnota uvedenou v Energetickém hodnocení bytového domu na ulici Přemyslovců 967/44 v Ostravě – Mariánských Horách z dubna 2020.


Zpracoval:



v Ostravě 21.6. 2021



ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	6
Datum	10.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	2021_004
TDI	 ci staveb s.r.o.
AD	 ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Pojistné přepady na střeše**

- popis a zdůvodnění změny:

Během provádění prací na střešním plášti bylo rozhodnuto o provedení 2 ks pojistných přepadů z PVC DN 110 mm k zajištění odtoku vody při přívalových deštích, které budou umístěny v atice a vyústěny do dvorní části bytového domu.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP

Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

6 875,70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

6 875,70 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Platí termín dokončení dle původní SOD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum

Podpis

Datum

10

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2021_004_VCP/MP	Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
Objekt:	ZL_06	Pojistné přepady na střeše	
Rozpočet:	01.01.	Vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Přemyslovců 224/63 709 36 Ostrava - Mariánské Hory		IČO: 845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	KP REVITAL s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá		IČO: 2632195 DIČ: CZ02632195
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 976,00
PSV			4 899,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 875,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	6 875,70 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v <u>OSTRAVĚ</u> dne <u>06-08-2021</u>			

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 976,00	29
712	Povlakové krytiny	PSV			4 899,70	71
Cena celkem					6 875,70	100

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCP/M Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_06	Pojistné přepady na střeše
R:	01.01.	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 976,00	
1	R otvor	Provedení otvoru v atice pro osazení pojistného přepadu	kus	2,00000	988,00	1 976,00	Indiv
Díl: 712		Povlakové krytiny				4 899,70	
2	712348105RT3	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 110 mm	kus	2,00000	1 136,00	2 272,00	RTS 21/I -20%
ukotvení kotevni desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně							
3	764441291R00	Montáž přepadu	kus	2,00000	72,00	144,00	RTS 21/I -20%
včetně spojovacích prostředků.							
4	28348123R	Přepad pojistný kulatý s PVC manžetou 110 PVC	kus	2,00000	1 237,60	2 475,20	RTS 21/I -20%
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,00000				2,00000			
5	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,01056	804,60	8,50	SOD

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	7
Datum	10.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	2021_004
TDI	 b s.r.o.
AD	 pert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Změna tahokovu okenních mříží**

- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto, že výplň okenních mříží, jenž je v PD navržena z tahokovu o rozměru oka 40x20mm tl. 3mm, bude nahrazena tahokovem o rozměru oka 50x18mm, tl. 3mm. K této změně došlo uživatelem z estetických důvodů po předložení vzorků tahokovu.





Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH:
-24 938,60 Kč	24 938,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,00 Kč	Platí termín dokončení díla dle původní SOD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	
Podpis:	
Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021_004_ Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky**
VCP/MP

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
 Přemyslovců 224/63
 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
 IČO: 845451
 DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.
 724 00 Ostrava - Stará Bělá
 IČO: 2632195
 DIČ: CZ02632195

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v  dne 06 -08- 2021



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_07	Změna tahokovu	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.	Vícepráce	24 938,60	0,00	0,00	0,00	
01.02.	Méněpráce	-24 938,60	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCI Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_07	Změna tahokovu
R:	01.01.	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 938,60	
1	Z08	D+M Kovová mříž 840x660mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov oka 50x18mm, tl.3mm vč. kotvení	kus	1,00000	1 219,40	1 219,40	Indiv
2	Z09	D+M Kovová mříž 1200x660mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov oka 50x18mm, tl.3mm vč. kotvení	kus	1,00000	1 783,00	1 783,00	Indiv
3	Z10	D+M Kovová mříž 2300x660mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm výplň žárov.pz tahokov, oka 50x18mm, tl.3mm vč. kotvení	kus	2,00000	3 351,20	6 702,40	Indiv
4	Z11	D+M Kovová mříž 2400x660mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov oka 50x18mm, tl.3mm vč. kotvení	kus	3,00000	3 555,80	10 667,40	Indiv
5	Z12	D+M Kovová mříž 800x1670mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov oka 50x18mm, tl.3mm vč. kotvení	kus	1,00000	2 984,60	2 984,60	Indiv
6	Z13	D+M Kovová mříž 670x1050mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov, oka 50x18mm, tl.3mm vč. kotvení	kus	1,00000	1 581,80	1 581,80	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCI Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_07	Změna tahokovu
R:	01.02.	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-24 938,60	
1	Z08	D+M Kovová mříž 840x660mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov, oka 40x20mm, tl.3mm_vč. kotvení	kus	-1,00000	1 219,40	-1 219,40	SOD
2	Z09	D+M Kovová mříž 1200x660mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov, oka 40x20mm, tl.3mm_vč. kotvení	kus	-1,00000	1 783,00	-1 783,00	SOD
3	Z10	D+M Kovová mříž 2300x660mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov, oka 40x20mm, tl.3mm_vč. kotvení	kus	-2,00000	3 351,20	-6 702,40	SOD
4	Z11	D+M Kovová mříž 2400x660mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov, oka 40x20mm, tl.3mm_vč. kotvení	kus	-3,00000	3 555,80	-10 667,40	SOD
5	Z12	D+M Kovová mříž 800x1670mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov, oka 40x20mm, tl.3mm_vč. kotvení	kus	-1,00000	2 984,60	-2 984,60	SOD
6	Z13	D+M Kovová mříž 670x1050mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň žárov.pz tahokov, oka 40x20mm, tl.3mm_vč. kotvení	kus	-1,00000	1 581,80	-1 581,80	SOD

ZMĚNOVÝ LIST MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	8
Datum	10.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	2021_004
TDI	[redacted] vci staveb s.r.o.
AD	[redacted], ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Odpočet oken do větracích šachet**
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo rozhodnuto, že okna pozice O24 – O26 nebudou instalována a to z důvodu možné budoucí zmařené investice – v další fázi rekonstrukce (rok 2022) bude v tomto místě umístěno trubní vedení VZT. Tato změna nemá vliv na tepelně technický výpočet.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet MCP

Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH:
-14 273,40 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-14 273,40 Kč	Platí termín dokončení dle původní SOD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	
Podpis a	
Datum:	

11

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021_004_VCP/MP	Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
Objekt:	ZL_08	Odpočet oken šachet	
Rozpočet:	01.02.	Méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Přemyslovců 224/63 709 36 Ostrava - Mariánské Hory		IČO: 845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	KP REVITAL s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá		IČO: 2632195 DIČ: CZ02632195
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 535,20
PSV			-9 738,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 273,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-14 273,40 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK

v OSIRNE dne **06 -08- 2021**

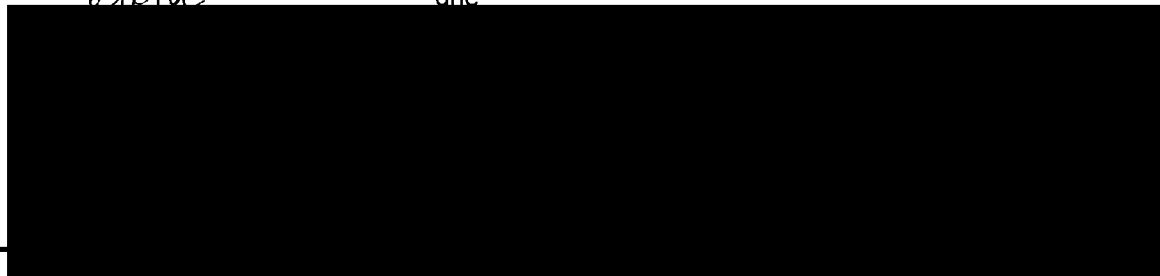

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-3 491,18	24
64	Výplně otvorů	HSV			-451,87	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-592,15	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-9 738,20	68
Cena celkem					-14 273,40	100

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCF Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_08	Okna
R:	01.02.	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-3 491,18	
1	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	-8,95400	37,80	-338,46	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -8,14000		-8,14000			
		Koeficient: 0,10		-0,81400			
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-4,96080	234,00	-1 160,83	SOD
		nadpraží a ostění oken a dveří :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -8,14000*0,57		-4,63980			
		pod parapety :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -2,14000*0,15		-0,32100			
3	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky Al	m	-8,95400	33,70	-301,75	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -8,95400		-8,95400			
4	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	-4,96080	340,70	-1 690,14	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -4,96080		-4,96080			
Díl: 64		Výplně otvorů				-451,87	
5	648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	-1,54000	128,70	-198,20	SOD
		viz Výpis prvků: Výpis oken :					
		š.150mm :					
		-0,36*1		-0,36000			
		-0,58*1		-0,58000			
		-0,6*1		-0,60000			
6	60775370R	Parapet interiér PVC š. 150 mm bílý komůrkový, s nosem 40 mm	m	-1,61700	79,20	-128,07	SOD
		viz Výpis prvků: Výpis oken :					
		š.150mm :					
		-0,36*1		-0,36000			
		-0,58*1		-0,58000			
		-0,6*1		-0,60000			
		Koeficient: 0,05		-0,07700			
7	60775392R	Krytka parapetní plastová bílá	kus	-8,00000	15,70	-125,60	SOD
		viz Výpis prvků: Výpis oken :					
		-2*(1+1+2)		-8,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-592,15	
8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	-6,00000	6,90	-41,40	SOD
		včetně příslušenství					
		viz výkres č. D.1.1.b - 09,10 :					
		ozn.B1 :					
		JV :					
		-2*3		-6,00000			
9	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	-1,62000	287,40	-465,59	SOD
		viz výkres č. D.1.1.b - 09,10 :					
		ozn.B1 :					
		JV :					
		-0,6*0,9*3		-1,62000			
10	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	-0,48720	174,80	-85,16	SOD
		včetně vyvěšení křidel a příslušenství					
		viz výkres č. D.1.1.b - 09,10 :					
		ozn.B2 :					
		JV :					

Položkový rozpočet

S:	2021_004_VCF Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky	
O:	ZL_08	Okna
R:	01.02.	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

-0,58*0,84

-0,48720

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	-9 738,20
-----------------	------------------------------	------------------

11	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	-8,14000	77,70	-632,48	SOD
----	--------------	--	---	----------	-------	---------	-----

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.

viz Výpis prvků: Výpis oken :

O24 - O26 :

-(0,36+0,36*2)*1

-1,08000

-(0,58+0,84*2)*1

-2,26000

-(0,6+0,9*2)*2

-4,80000

12	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	-2,14000	269,70	-577,16	SOD
----	--------------	--	---	----------	--------	---------	-----

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.

viz Výpis prvků: Výpis oken :

O24 - O26 :

-0,36-0,58-0,60*2

-2,14000

13	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	-10,28000	172,00	-1 768,16	SOD
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-----

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků

viz Výpis prvků: Výpis oken :

O24 - O27 :

-(0,36*2+0,36*2)*1

-1,44000

-(0,58*2+0,84*2)*1

-2,84000

-(0,6*2+0,9*2)*2

-6,00000

14	O24	Okno plastové 1kř. 360x360mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, Uw?0.9W/m2.K	kus	-1,00000	1 308,80	-1 308,80	SOD
----	-----	--	-----	----------	----------	-----------	-----

blíže specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken :

O24 : -1

-1,00000

15	O25	Okno plastové 1kř. 580x840mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, Uw?0.9W/m2.K	kus	-1,00000	1 709,00	-1 709,00	SOD
----	-----	--	-----	----------	----------	-----------	-----

blíže specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken :

O25 : -1

-1,00000

16	O26	Okno plastové 1kř. 600x900mm OS, bílé, trojsklo, min.pětikomorový profil, Uw?0.9W/m2.K	kus	-2,00000	1 871,30	-3 742,60	SOD
----	-----	--	-----	----------	----------	-----------	-----

blíže specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken :

O26 : -2

-2,00000