



PETR PEKAŘ

ČIŠTĚNÍ MONITORING
BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY
pekar@kanalkrize.cz
tel: 776629529
www.kanalkrize.cz


30. červen 2021

Monitoring venkovní kanalizace ve dvoře POLIKLINIKY Holice

Cenový rozpočet dle návrhů řešení ze dne 4. 5. 2021

Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, vyřizuje: Jana Novotná, tel: 604628862

Orientační plánec není v měřítku.

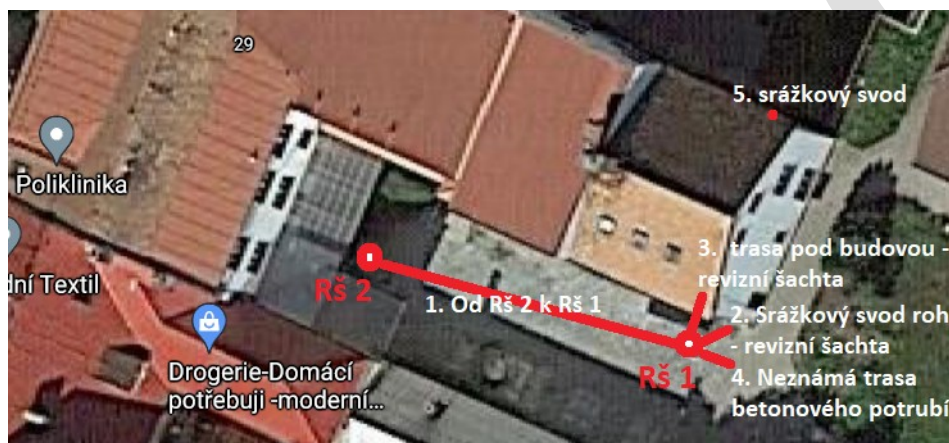

1. Od RŠ 2 k RŠ 1

Návrh řešení: Vyčištění a bezvýkopová sanace úseku. Rekonstrukce RŠ 1 výkopem.

Zhotovení výkopu u RŠ 1. Práce potrubí technikou servisního vozu – vysokotlaké čištění, bezvýkopová oprava - instalace sanačních vložek od RŠ 2 k RŠ 1. Montáž plastové revizní šachty. Zahrnutí, terénní úpravy. Zabezpečení výkopu, likvidace odpadu.

317000,-Kč

2. (2. a Srážkový svod roh - revizní šachta

Návrh řešení: Bezvýkopová sanace úseku.

Práce potrubí technikou servisního vozu – vysokorychlostní frézování litinového potrubí.

Instalace sanačních vložek od RŠ 1 ke srážkovému svodu.

Napojení na novou revizní šachtu.

34000,-Kč

3. trasa pod budovou - revizní šachta

Návrh řešení: Bezvýkopová sanace úseku.

Práce potrubí technikou servisního vozu – vysokorychlostní frézování litinového potrubí.

Instalace sanačních vložek od RŠ 1 do sklepa s napojením stávajícího PVC potrubí.

Napojení na novou revizní šachtu.

34000,-Kč



PETR PEKAŘ

ČIŠTĚNÍ MONITORING
BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY
pekar@kanalkrize.cz
tel: 776629529
www.kanalkrize.cz

4. Neznámá trasa betonového potrubí

Návrh řešení: Prověření účelu trasy betonového potrubí. V případě využití, šetrné vyčištění a bezvýkopová sanace. V opačném případě zaslepení při rekonstrukci Rš 1.


*Práce potrubí technikou servisního vozu – prověření účelu trasy betonového potrubí.
Zaslepení v případě nevyužití úseku.*

19300,-Kč

1., 2., 3., 4. CELKEM

404300,-Kč

Uvedené ceny bez DPH. Realizace možná v termínu dle dohody. Nabídka je platná do 30. 7. 2021.

**Petr Pekař**
Příční 539, 53821 Slatiňany
IČ: 66805520 DIČ: CZ7008093125

