

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

05 - ZL č.5 - Přípojka teplovodu, změna trasy – zemní práce

Místo:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha  
Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:

Projektant: ALEŠ FELD  
Zpracovatel: ALEŠ FELD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>173 471,92</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					154 191,92
D	1	Zemní práce					134 331,24
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	17,500	102,00	1 785,00
	vv		rozebrání parkovací plochy 5*3,5		17,500		
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,440	36,90	385,24
	vv		rozebrání asfalt povrchu přejezd k obj E		10,440		
	vv		8,7*1,2				
3	K	123212101	Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	16,335	916,00	14 962,86
	vv		(16,5*1,2*1,65)*0,5		16,335		
4	K	123312101	Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	16,335	1 180,00	19 275,30
	vv		(16,5*1,2*1,65)*0,5		16,335		
5	K	129951122	Bourání zdíva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	2,250	2 920,00	6 570,00
	vv		1*2,1*1,5*0,75		2,250		
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	36,927	275,00	10 154,93
	vv		nová trasa				
	vv		(37,3*1,2*1,65)*0,5		36,927		
	vv		Součet		36,927		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,210	28,40	545,56
	vv		nová trasa				
	vv		(38,42)*0,5		19,210		
	vv		Součet		19,210		
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	36,927	320,00	11 816,64
	vv		nová trasa				
	vv		(37,3*1,2*1,65)*0,5		36,927		
	vv		Součet		36,927		
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	19,210	68,40	1 313,96
	vv		nová trasa				
	vv		(38,42)*0,5		19,210		
	vv		Součet		19,210		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	73,854	91,50	6 757,64
	vv		skutečnost				
	vv		(37,3*1,2*1,65)		73,854		
	vv		Součet		73,854		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	108,656	195,00	21 187,92
	vv		skutečnost				
	vv		(36,4*2+16,335*2)-12,744+15,93		108,656		
	vv		Součet		108,656		
12	K	171201-R1	Odvoz a uložení zeminy na skládce	t	11,751	260,00	3 055,26
	vv		6,026*1,95		11,751		
	vv		Součet		11,751		
13	K	174101101	Zásyp jam, šechet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	76,464	96,90	7 409,36
	vv		skutečnost				
	vv		nová trasa				
	vv		(53,1*1,2*1,65)		105,138		
	vv		lože pod potrubí				
	vv		-12,744		-12,744		
	vv		obsyp potrubí				
	vv		-15,93		-15,930		
	vv		Mezisoučet		76,464		
	vv		Součet		76,464		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,674	205,00	5 905,84
	vv		skutečnost				
	vv		lože pod potrubí				
	vv		53,1*1,2*0,2		12,744		
	vv		obsyp potrubí				
	vv		53,1*1,2*0,25		15,930		
	vv		Mezisoučet		28,674		
	vv		Součet		28,674		
15	M	58331-R02	kamenivo frakce 0-8	t	55,915	415,00	23 204,73
	vv		skutečnost				
	vv		lože pod potrubí				
	vv		(53,1*1,2*0,2)*1,95		24,851		
	vv		obsyp potrubí				
	vv		(53,1*1,2*0,25)*1,95		31,064		
	vv		Mezisoučet		55,915		
	vv		Součet		55,915		
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					408,10
16	K	113202111.1	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	7,000	58,30	408,10
	vv		2*2,5		5,000		
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		7,000		
D	5	Komunikace					13 964,58
17	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	5,360	260,00	1 393,60
	vv		asfalt povrch přejezd k obj E				
	vv		8,7*1,2		10,440		
	vv		odpočet plochy DVZ				
	vv		-5,08		-5,080		
	vv		Součet		5,360		
18	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	5,360	450,00	2 412,00
	vv		10,44-5,08		5,360		
19	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	5,360	9,43	50,54
	vv		10,44-5,08		5,360		
20	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,360	380,00	2 036,80
	vv		10,44-5,08		5,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,360	324,00	1 736,64
	vv		10,44-5,08		5,380		
22	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,500	362,00	6 335,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 488,00
23	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	7,000	204,00	1 428,00
	vv		"zpětné osazení vytrhaných obrubníků" 7		7,000		
24	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	17,600	125,00	2 200,00
	vv		2*8,8		17,600		
	vv		Součet		17,600		
25	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,400	4 650,00	1 860,00
	vv		"nové prostupy pro administrativu" 0,2*2		0,400		
	D	99	Přesun hmot				0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 280,00
26	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	35,000	274,00	9 590,00
	vv		"pomocné práce při bourání stáv kce obj E + pomocné práce při výkopu" 35		35,000		
27	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,000	323,00	9 690,00
	vv		"zednické práce pro propojení, zapravení prostupů, opracování stáv kci" 10*3		30,000		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 205  
Stavba: Změnové listy 2, 6

Počet listů: 6

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Zadavatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha DIČ: \_\_\_\_\_  
Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČ: 152 68 446  
ABP HOLDING a.s. DIČ: CZ 152 68 446  
Projektant: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
Atelier Penta v.o.s., Jihlava DIČ: \_\_\_\_\_  
Zpracovatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_  
Poznámka: \_\_\_\_\_

Cena bez DPH 198 249,42

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	198 249,42	41 632,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 239 881,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objedn. Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 205

Stavba: Změnové listy 0,6

Místo:

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>198 249,42</b>	<b>239 881,80</b>
06	ZL č.6 - Zpevněné plochy, rozšíření plochy asfaltových komunikací	198 249,42	239 881,80



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

06 - ZL č.6 - Zpevněné plochy, rozšíření plochy asfaltových komunikací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

152 68 446

CZ 152 68 446

**Cena bez DPH**

**198 249,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 249,42	21,00%	41 632,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**239 881,80**


Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

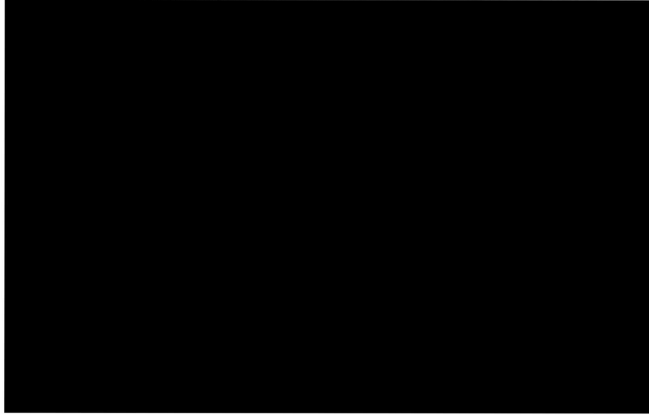

Datum a podpis:

Razítko

Zhoto



③

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: 06 - ZL č.6 - Zpevněné plochy, rozšíření plochy asfaltových komunikací

Místo:  
Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha  
Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:  
Projektant: Atelier Praha  
Zpracovatel: V.Š. Bábek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		198 249,42
HSV - Práce a dodávky HSV		198 249,42
1 - Zemní práce		18 589,29
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		21 400,20
5 - Komunikace		112 206,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		31 811,20
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		3 919,31
998 - Přesun hmot		10 322,46



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

06 - ZL č.6 - Zpevněné plochy, rozšíření plochy asfaltových komunikací

Místo:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

ATELIER PERLA  
V.Š.Š. PŘEKOPKA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>198 249,42</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				198 249,42
D	1		Zemní práce				18 589,29
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,600	57,80	1 537,48
	vv		vytrhání obrub podél ČOV		26,600		
	vv		26,6				
2	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	10,800	120,00	1 296,00
	vv		10,8		10,800		
3	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	10,800	32,50	351,00
	vv		10,8		10,800		
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,500	1 720,00	6 020,00
	vv		3,5		3,500		
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	3,500	299,00	1 046,50
	vv		3,5		3,500		
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	14,300	70,70	1 011,01
	vv		10,8+3,5		14,300		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,300	195,00	2 788,50
	vv		14,3		14,300		
8	K	171201-R1	Odvoz a uložení zeminy na skládce	m3	14,300	260,00	3 718,00
	vv		14,3		14,300		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	72,000	11,40	820,80
	vv		72		72,000		
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				21 400,20
10	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	36,000	126,00	4 536,00
	vv		72/2		36,000		
11	K	997013-R1	Odvoz a uložení stavebního odpadu a sutě na skládce	t	55,440	260,00	14 414,40
	vv		72*0,35*2,2		55,440		
12	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	54,440	45,00	2 449,80
	vv		54,44		54,440		
D	5		Komunikace				112 206,96
13	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	72,000	135,00	9 720,00
	vv		72		72,000		
14	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	72,000	260,00	18 720,00
	vv		72		72,000		
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	72,000	450,00	32 400,00
	vv		72		72,000		
16	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	72,000	9,43	678,96
	vv		72		72,000		
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,000	380,00	27 360,00
	vv		72		72,000		
18	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	72,000	324,00	23 328,00
	vv		72		72,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 811,20
19	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	98,300	244,00	23 985,20
	vv		43		43,000		
	vv		26,6		26,600		
	vv		28,7		28,700		
	vv		Součet		98,300		
20	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	43,000	162,00	7 026,00
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				3 919,31
21	M	59217-R07	obrubník betonový chodníkový 100x5x20 cm	kus	60,297	65,00	3 919,31
	vv		(24,7+35)*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		60,297		
	vv		Součet		60,297		
D	998		Přesun hmot				10 322,46
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	158,320	65,20	10 322,46

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: Změnové listy e.7

Počet listů: 6

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 152 68 446  
DIČ: CZ 152 68 446

Zhotovitel:  
ABP HOLDING a.s.  
  
Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Jihlava

IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 057,40</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 057,40	Výše daně 1 692,05
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>9 749,45</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objekt

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Změnové listy 0.7

Místo: Datum:  
Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakulní nemocnice Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava  
Zhotovitel: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 057,40</b>	<b>9 749,45</b>
07	ZL č.7 - Povrchová úprava nadezdívek a vyplnění mezer pod střešním panelem	8 057,40	9 749,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

07 - ZL č.7 - Povrchová úprava nadezdívek a vyplnění mezer pod střešním panelem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

152 68 446

DIČ:

CZ 152 68 446

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 057,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 057,40	21,00%	1 692,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 749,45

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:


Razitko

Objednav



Ústřední

Zhotov



③

Datum a p



Datum a podpis:

Razitko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

07 - ZL č.7 - Povrchová úprava nadezdívek a vyplnění mezer pod střešním panelem

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant:

Atelier Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

M.Š. Bělavý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

8 057,40

HSV - Práce a dodávky HSV

6 363,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 789,62

94 - Lešení a stavební výtahy

1 574,10

PSV - Práce a dodávky PSV

1 693,68

763 - Konstrukce suché výstavby

1 693,68



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

07 - ZL č.7 - Povrchová úprava nadezdívek a vyplnění mezer pod střešním panelem

Místo:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Perla  
M.O.S. - Libava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 057,40</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 363,72
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 789,62
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,364	205,00	4 789,62
	vv		"natažení soklů" (0,77+0,22)*5,9*8/2		23,364		
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 574,10
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,750	63,60	1 574,10
	vv		"pro montáž oplechování nadpraží" 1,5*8,5		12,750		
	vv		"pro montáž sdk kaslíku" 1,5*8		12,000		
	vv		Součet		24,750		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 693,68
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 693,68
3	K	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	2,975	499,00	1 484,53
	vv		8,5*0,35		2,975		
4	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	2,975	24,60	73,19
5	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,975	45,70	135,96

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 205  
Stavba: Změnové listy

e. p

počet listů: 7

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:  
ABP HOLDING a.s.

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 152 68 446  
DIČ: CZ 152 68 446

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>94 250,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>94 250,00</b>	<b>19 792,50</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>114 042,50</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objekt

Zhotovitel

Datum

Datum a podpis:

Razítko

Úst  
Vojen  
Oddě  
U Vojen  
tel.:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 205

Stavba: Změnové listy 0.8

Místo: Datum:  
Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava  
Zhotovitel: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>94 250,00</b>	<b>114 042,50</b>
08	ZL č.8 - Zimní opatření	94 250,00	114 042,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

08 - ZL č.8 - Zimní opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

152 68 446

DIČ:

CZ 152 68 446

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 250,00	21,00%	19 792,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 042,50

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ústřední vojenská nemocnice –  
Vojenská fakultní nemocnice Praha  
Oddělení plánování a realizace

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: 08 - ZL č.8 - Zimní opatření

Místo:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha  
Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:

Projektant: Atelier Perla  
Zpracovatel: M. C. Běláček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

94 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 250,00

VRN9 - Ostatní náklady

94 250,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

08 - ZL č.8 - Zimní opatření

Místo:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Praha  
v.o.s. - Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

94 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

94 250,00

D VRN9 Ostatní náklady

94 250,00

1	K	090001000	Ostatní náklady	...	13,000	7 250,00	94 250,00
	vv		temperování objektu garáží pro provedení betonáže vnitřních podlah				
	vv		temperování objektu od 6.2.2021 do 18.2.2021				
	vv		denní náklady (spotřeba nafty, noční směna, atd)...7250kč/den				
	vv		"celkem dní" 13		13,000		



Naftové topidlo MASTER B 360 + USB 64GB

dnů		hod (průměr) l/hod		ks	hod	kč/hod		
	13,00	13,00	8,20	2,00	2 771,60	24,93		69 090,00
noční směna		kč/hod						
	4,00	12,00	210,00		10 080,00			10 080,00
pronájem topidla					počet dní	kč/den		
	13,00			2,00	26,00	580,00		15 080,00
<b>CELKEM</b>								<b>94 250,00</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 205  
Stavba: Změnové listy

č. 9

počet listů: 6

KSO: Místo: CC-CZ: Datum:  
Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha IČ: DIČ:  
Zhotovitel: ABP HOLDING a.s. IČ: 152 68 446 DIČ: CZ 152 68 446  
Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>17 214,50</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 17 214,50	Výše daně 3 615,05
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>20 829,55</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko