



Odp: Oprava podezdívky pod plotem, zámeček Kajetánka

Komu:

jbabicky

23.08.2021 08:22

Kopie:

Skrýt podrobnosti

Od:

Komu:

Kopie:

1 Attachment



SKM\_C360i21082306300.pdf

Ahoj

s rozsahem oprav a zasláným rozpočtem souhlasíme.

S pozdravem

technik

Odbor správy majetku



**Úřad městské části Praha 6**

Čs. armády 23

Praha 6

Tel.: +420

E-mail:

Web: <http://www.praha6.cz>

23.08.2021 06:59

Komu

Kopie

Předmět Oprava podezdívky pod plotem, zámeček Kajetánka

Dobré ráno,

v příloze zasílám nabídky na opravy, odstranění uvolněných omítek, demontáž uvolněných cihel z plotové zdi u zámečku Kajetánka na pozemku parc. č. 6111/1 v k.ú. Břevnov a následné ošetření akrylátovým nátěrem a cementovým postřikem. Žádám vás o odsouhlasení cenové nabídky od firmy DESEADO EU s.r.o., Nad Kajetánkou 1414/7a, Praha 6 - Břevnov s cenou 88.354,35 Kč bez DPH.

23.8.2021



Místo realizace: **Víla Kajetánka, Praha 6 - sanace zidky**

Objednavatel: **Sneo, a.s.** *011/1*

kontakt: 

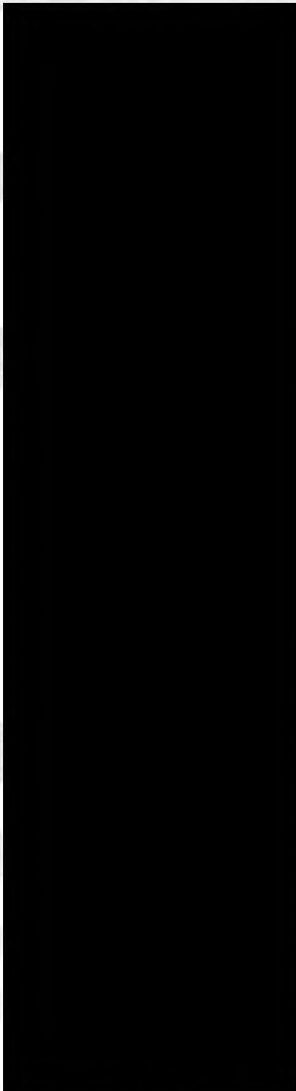
Zhotovitel: **DESEADO EU s.r.o.**

kontakt: [info@deseado.cz](mailto:info@deseado.cz)



Dne: 19.08.2021

## ROZPOČET

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: Zemní práce, demontáže</b>						
1.	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu přes 80% do 100%	m2	124,84			
2.	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	124,84			
<b>Díl: Úpravy povrchů</b>						
3.	Penetrační akrylátový nátěr povrchů	m2	124,84			
4.	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	124,84			
<b>Díl: Přesun sutě</b>						
5.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro bu	t	7,85			
6.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,85			
7.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,85			
8.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,85			
9.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu	t	7,85			
<b>Díl: Přesun hmot</b>						
10.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,85			
<b>Díl: Ostatní práce a dodávky</b>						
11.	Úklid okolí stavby hrabáním, zametením	m2	96,80			
<b>Mezisoučet:</b>						
<b>Díl: VRN, operativa s lidskými zdroji</b>						
12.	Doprava	kpl.	1,00			
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>88 354,35 Kč</b>	





# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vila Kajetánka	Objednatel: Sneo, a.s.	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Sanace zidky	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 6	Zhotovitel: MAPE group Construction s.r.o. K Radotínu 15 5 - Zbraslav 00	IČ/DIČ: IČO: 28387163 Praha 156
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval: [REDACTED]	Datum: 20.08.2021

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	[REDACTED]
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	[REDACTED]
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	[REDACTED]
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Přesun hmot					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%					
Základ 15%	99 504,71	DPH 15%	14 925,71	Celkem bez DPH	99 504,71
Základ 21%		DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	114 430,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Výkaz výměr - stavební část

Název stavby: <b>Vila Kajetánka</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Sanace zidky	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Praha 6	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 20.08.2021	Zpracoval: Matulíková Andrea

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						dodávka	montáž	Celkem
01		<b>Zemní práce a demontáže</b>						
		Otlučení nesoudružné oítky	m2	125,76				
		Očištění ploch tlakovou vodou	m2	125,76				
		Proškrábání spár zděného oplocení	m2	125,76				
		Zajištění čistoty travního porostu zakrytím	m2	98,00				
02		<b>Povrchové úpravy</b>						
		Penetrační akrylátový nátěr	m2	125,76				
		Postřík cementový stěn vnitřních	m	125,76				
03		<b>Přesun sutě</b>						
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	7,90				
		Odvoz suti na skládku do 1 km vč. poplatku za skládku	t	7,90				
		Odvoz suti na skládku za každý další 1 km (10 km)	t	79,00				
04		<b>Vyčištění stavby a okolí</b>						
		Čištění a zametení okolí budov	m2	98,00				

Mezisoučet

Celkem:

Celkem bez DPH