

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-177_exp51c_uzn
Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

KSO: 801 67
Místo: Frýdek Místek
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1274
Datum: 28. 10. 2018
CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:
ČR – HZS MS kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
INPROS FM s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			3 839 275,32
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 839 275,32	806 247,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 645 523,14
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

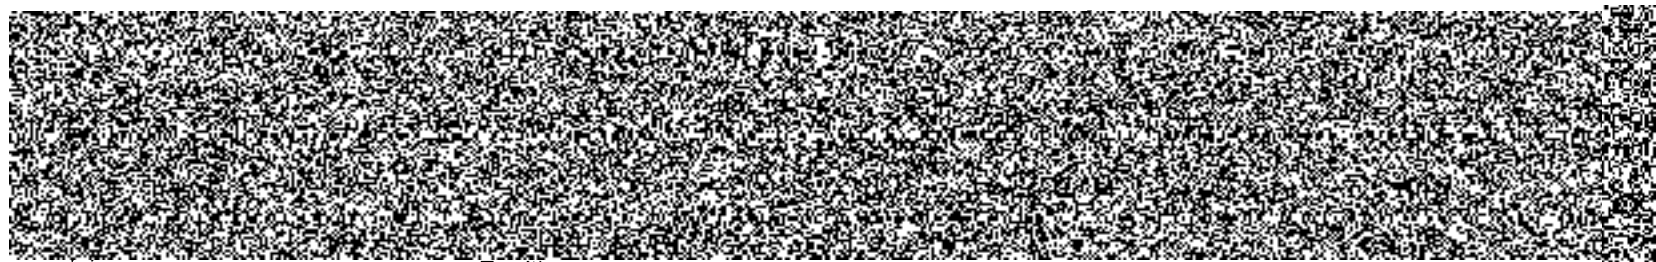

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-177_exp51c_uzn

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Místo: Frýdek Místek

Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: ČR – HZS MS kraje

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 839 275,32	4 645 523,14
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	47 500,00	57 475,00
D.1.1_04	SO 04 - AUTODÍLNA	3 791 775,32	4 588 048,14
1	SO 04 - AUTODÍLNA	3 201 302,45	3 873 575,96
2	SO 04a - PŘÍSTAVBA SKLADU	590 472,87	714 472,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 67
Místo: Frýdek Místek

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel:
ČR – HZS MS kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
INPROS FM s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odtahují odkazy.

Cena bez DPH			47 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 500,00	21,00%	9 975,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		57 475,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Frýdek Místek
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018
Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	47 500,00
VRN - VRN	47 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Frýdek Místek
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018
Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 500,00	
D	VRN	VRN					47 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 500,00	
1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby <i>Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na vypracování : -provádění / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY</i>	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY</i>	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN2		Příprava staveniště				2 000,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště <i>Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)</i>	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				28 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: -kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby</i>	kpl.	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu</i>	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				6 000,00	
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení <i>Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)</i>	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost <i>Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost</i>	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy				1 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)</i>					
D VRN9			Ostatní náklady				3 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady : -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespécifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt:

D.1.1_04 - SO 04 - AUTODÍLNA

Soupis:

1 - SO 04 - AUTODÍLNA

KSO: 801 67
Místo: Frýdek Místek

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel:
ČR – HZS MS kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
INPROS FM s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH

3 201 302,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 201 302,45	21,00%	672 273,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 873 575,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: D.1.1_04 - SO 04 - AUTODÍLNA

Soupis: **1 - SO 04 - AUTODÍLNA**

Místo: Frýdek Místek
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018
Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 201 302,45
HSV - Práce a dodávky HSV	1 454 266,08
1 - Zemní práce	56 693,51
2 - Zakládání	17 006,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 985,98
5 - Komunikace pozemní	49 476,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	845 532,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	286 260,40
997 - Přesun sutě	154 659,71
998 - Přesun hmot	32 651,03
PSV - Práce a dodávky PSV	1 619 378,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 139,84
712 - Povlakové krytiny	136 439,21
713 - Izolace tepelné	299 440,49
721 - Zdravotechnika -kanalizace	9 020,00
762 - Konstrukce tesařské	44 617,50
764 - Konstrukce klempířské	198 953,48
766 - Konstrukce truhlářské	302 355,50
767 - Konstrukce zámečnické	555 674,61
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 367,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 370,24
M - Práce a dodávky M	59 464,00
21-M - Elektromontáže	59 464,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	57 200,00
N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	0,00
Ostatní - Ostatní	10 994,00
OST1 - Ostatní výpisy výrobků	0,00
OST2 - Ostatní konstrukce, práce a dodávky	10 994,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: D.1.1_04 - SO 04 - AUTODÍLNA

Soupis: 1 - SO 04 - AUTODÍLNA

Místo: Frýdek Místek
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018
Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 201 302,45

D HSV Práce a dodávky HSV

1 454 266,08

D 1 Zemní práce

56 693,51

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	48,000	37,00	1 776,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		48,0		48,000			
	vv		Součet		48,000			
2	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně	m2	48,000	135,00	6 480,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků a obrubníků stojatých	m	53,500	95,00	5 082,50	CS ÚRS 2018 01
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	17,460	470,00	8 206,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		"spodní stavba" 48,5*0,6*0,6		17,460			
	vv		Součet		17,460			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	11,640	135,00	1 571,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		48,5*0,6*0,4		11,640			
	vv		Součet		11,640			
6	M	58343930	kamenivo drenážní frakce do 32 mm	t	20,952	457,00	9 575,06	CS ÚRS 2018 01
	vv		11,64*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		20,952			
7	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4	m3	1,296	1 150,00	1 490,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"stavební práce pro výměnu lapačů střešních nečistot a napojení hromosvodu"		1,296			
	vv		(0,6*0,6*0,6*2)*3		1,296			
	vv		Součet		1,296			
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,296	197,00	255,31	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce:					
	vv		-pro zpětné zasypy _ tam a zpět					
	vv		0,648*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,296			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,108	345,00	6 247,26	CS ÚRS 2018 01
	vv		"stavební práce pro výměnu lapačů střešních nečistot a napojení hromosvodu"					
	vv		"spodní stavba" 48,5*0,6*0,6		17,460			
	vv		(0,6*0,6*0,6*2)*3*0,5		0,648			
	vv		Součet		18,108			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,108	57,00	1 032,16	CS ÚRS 2018 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	32,594	250,00	8 148,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		18,108*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		32,594			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,648	275,00	178,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		17,46+1,296-(18,108)		0,648			
	vv		Součet		0,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	48,000	137,00	6 576,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zámková dlažba" 48,0		48,000			
	VV		Součet		48,000			
14	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	0,648	115,00	74,52	CS ÚRS 2018 01
D 2			Zakládání				17 006,65	
15	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,910	4 315,00	12 556,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		(48,5*0,4*0,15)		2,910			
	VV		Součet		2,910			
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	50,000	89,00	4 450,00	CS ÚRS 2018 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				11 985,98	
17	K	311272131.1	Zdivo z párobetonových tvárníc hladkých do P4 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu	m3	0,750	5 370,00	4 027,50	
18	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	45,477	175,00	7 958,48	CS ÚRS 2018 01
D 5			Komunikace pozemní				49 476,00	
19	K	564831111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	48,000	65,00	3 120,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	48,000	133,00	6 384,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	48,000	293,00	14 064,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		48,0		48,000			
	VV		Součet		48,000			
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	48,000	230,00	11 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		48,0		48,000			
	VV		Součet		48,000			
23	M	59245015	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní _ viz stávající povrchy	m2	50,400	295,00	14 868,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		48*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		50,400			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				845 532,80	
24	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	45,477	573,00	26 058,32	CS ÚRS 2018 01
25	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	196,502	75,00	14 737,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz opravy podkladů _ soklová část" 70,7*0,3		21,210			
	VV		"viz opravy podkladů _ spodní stavba" 48,5*0,6		29,100			
	VV		"viz opravy podkladů _ sanace podkladů fasády" 0,3*487,305		146,192			
	VV		Součet		196,502			
26	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	80,660	19,00	1 532,54	CS ÚRS 2018 01
27	M	59051470	lišta rohová Al	m	88,726	13,00	1 153,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,66*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		88,726			
28	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	80,660	23,00	1 855,18	CS ÚRS 2018 01
29	M	59051476	profil okenní zajišťovací 2,4 m _APU	m	88,726	35,00	3 105,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,66*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		88,726			
30	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	106,050	217,00	23 012,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		"druhá výtuzná vrstva v soklové části"					
	VV		1,5*(70,7)		106,050			
	VV		Součet		106,050			
31	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	487,305	27,00	13 157,24	CS ÚRS 2018 01
32	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	21,210	635,00	13 468,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"soklové plochy"					
	VV		0,3*(70,7)		21,210			
	VV		Součet		21,210			
33	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková tl 140mm	m2	22,271	490,00	10 912,79	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,271			
34	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	366,104	615,00	225 153,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		538,724-(87,78+21,21+63,63)		366,104			
	VV		Součet		366,104			
35	M	28376078	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ tl 140mm	m2	402,714	329,00	132 492,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		366,104*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		402,714			
36	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	129,860	290,00	37 659,40	CS ÚRS 2018 01
37	M	28376073	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ tl 50mm	m2	36,361	118,00	4 290,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		129,86*0,28 'Přepočtené koeficientem množství		36,361			
38	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	20,400	290,00	5 916,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zateplení parapetů" 20,4		20,400			
	VV		Součet		20,400			
39	M	28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm	m2	5,712	175,00	999,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,4*0,28 'Přepočtené koeficientem množství		5,712			
40	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	63,630	730,00	46 449,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,9*(70,7)		63,630			
	VV		Součet		63,630			
41	M	63151531	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	66,812	518,00	34 608,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		63,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,812			
42	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	387,314	36,00	13 943,30	CS ÚRS 2018 01
43	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	63,630	42,00	2 672,46	CS ÚRS 2018 01
44	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	487,305	27,00	13 157,24	CS ÚRS 2018 01
45	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	466,095	47,00	21 906,47	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"					
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily					
	VV		Množství vztaheno na plochu KZS.					
	VV		466,095		466,095			
	VV		Součet		466,095			
46	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	87,780	45,00	3 950,10	CS ÚRS 2018 01
47	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	466,095	245,00	114 193,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		63,63+366,104+36,361		466,095			
	VV		Součet		466,095			
48	K	622511111	Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	21,210	395,00	8 377,95	CS ÚRS 2018 01
49	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	487,305	23,00	11 208,02	CS ÚRS 2018 01
50	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	91,526	145,00	13 271,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vyrovnání podkladů fasády_podlepy-předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 0,25*366,104		91,526			
	VV		Součet		91,526			
51	M	28376071	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ průměrná tl 30mm	m2	91,526	71,00	6 498,35	CS ÚRS 2018 01
52	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	50,310	155,00	7 798,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz opravy podkladů_soklová část" 70,7*0,3		21,210			
	VV		"viz opravy podkladů_spodní stavba" 48,5*0,6		29,100			
	VV		Součet		50,310			
53	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	150,930	25,00	3 773,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		50,31*3 'Přepočtené koeficientem množství		150,930			
54	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9,180	435,00	3 993,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výměna výplní otvorů_vyrovnání parapetů" 20,4*0,45		9,180			
	VV		Součet		9,180			
55	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	285,000	85,00	24 225,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"skladba střešní kce_vyrovnaní podkladu" 285,0		285,000			
VV			Součet		285,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				286 260,40	
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,500	275,00	14 712,50	CS ÚRS 2018 01
57	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	56,175	137,00	7 695,98	CS ÚRS 2018 01
VV			53,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		56,175			
58	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	87,300	27,00	2 357,10	CS ÚRS 2018 01
VV			"trativod" (0,4+0,5)*2*48,5		87,300			
VV			Součet		87,300			
59	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	619,533	55,00	34 074,32	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Jednotková cena také obsahuje náklady na ztížené podmínky s ohledu montáže na stávajících střešních konstrukcích.</i>					
VV			Pohledové plochy:					
VV			(18,4*8,7)+(2,25*3,85)		168,743			
VV			(3,55*4,5)+(14,55*7,55)+(3*3,9)		137,528			
VV			(3,55*4,5)+(14,55*7,55)+(3*3,9)		137,528			
VV			(18,1*2,0)+(20,25*2,9)		94,925			
VV			Mezisoučet		538,724			
VV			"přesahy a ostatní plochy" 0,15*538,724		80,809			
VV			Součet		619,533			
60	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š do 0,9 m za první a ZKD den použití	m2	27 878,985	1,30	36 242,68	CS ÚRS 2018 01
VV			619,533*45 'Přepočtené koeficientem množství'		27 878,985			
61	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	619,533	35,00	21 683,66	CS ÚRS 2018 01
62	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	619,533	5,00	3 097,67	CS ÚRS 2018 01
63	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	27 878,985	0,15	4 181,85	CS ÚRS 2018 01
VV			619,533*45 'Přepočtené koeficientem množství'		27 878,985			
64	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	619,533	3,00	1 858,60	CS ÚRS 2018 01
65	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,400	175,00	3 570,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"výměna výplní otvorů" 20,4*1,0		20,400			
VV			Součet		20,400			
66	K	949101112.1	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	245,190	130,00	31 874,70	CS VLASTNÍ
VV			(95,54+149,65)		245,190			
VV			Součet		245,190			
67	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podkladů	m2	285,000	75,00	21 375,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"skladba střešní kce_vyrovnaní podkladu" 285,0		285,000			
VV			Součet		285,000			
68	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	45,477	87,00	3 956,50	CS ÚRS 2018 01
VV			"výměna výplní otvorů" 101,06*0,45		45,477			
VV			Součet		45,477			
69	K	968062R00	Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	44,541	157,00	6 992,94	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Specifikace / rozsah:</i>					
VV			<i>-vyvěšení křidel (v případě otevíracích výplní)</i>					
VV			<i>-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání)</i>					
P			<i>-vybourání pevných (neotevíracích) výplní bez rozlišení</i>					
VV			<i>-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků (parapety, garnýže, rolety, žaluzie, ocel, mříže, ostatní doplňky)</i>					
VV			<i>-veškeré demontážní práce a přesuny jsou zahrnuty v jednotkové ceně</i>					
VV			<i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"</i>					
VV			"výměna výplní otvorů" 42,42		42,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		42,420			
	VV		"ostatní plocha - zazděné prvky" 0,05*42,42		2,121			
	VV		Součet		44,541			
70	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	45,477	57,00	2 592,19	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			-ostění a nadpraží výplně					
	VV		"výměna výplně otvorů" 101,06*0,45		45,477			
	VV		Součet		45,477			
71	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	487,305	13,00	6 334,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava / sanace podkladů_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 487,305		487,305			
	VV		Součet		487,305			
72	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	21,210	45,00	954,45	CS ÚRS 2018 01
73	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	29,100	45,00	1 309,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"spodní stavba" 48,5*0,6		29,100			
	VV		Součet		29,100			
74	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	21,210	97,00	2 057,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		"soklové a ostatní plochy" (20,15+9,15+20,4+21,0)*0,3		21,210			
	VV		Součet		21,210			
75	K	981011112.1	Demolice budov montovaných ostatních oboustranně opláštěných postupným rozebíráním	m3	125,934	630,00	79 338,42	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			(kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek)					
			Rozsah demolice zahrnuje také příslušné základové konstrukce.					
	VV		4,53*4,0*(13,9*0,5)		125,934			
	VV		Součet		125,934			
	D	997	Přesun sutě				154 659,71	
76	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	106,883	157,00	16 780,63	CS ÚRS 2018 01
77	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	106,883	750,00	80 162,25	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			Stavební odpad bez rozlišení.					
78	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	106,883	275,00	29 392,83	CS ÚRS 2018 01
79	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 068,830	13,00	13 894,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		106,883*10 *Přepočtené koeficientem množství		1 068,830			
80	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	106,883	135,00	14 429,21	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				32 651,03	
81	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	118,731	275,00	32 651,03	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 619 378,37	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 139,84	
82	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	29,100	25,00	727,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"spodní stavba" 48,5*0,6		29,100			
	VV		Součet		29,100			
83	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,010	57 000,00	570,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		29,1*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,010			
84	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	29,100	97,00	2 822,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"spodní stavba" 48,5*0,6		29,100			
	VV		Součet		29,100			
85	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s nosnou vložkou	m2	34,920	137,00	4 784,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		29,1*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		34,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	29,100	85,00	2 473,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"spodní stavba" 48,5*0,6		29,100			
	VV		Součet		29,100			
87	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	48,500	127,00	6 159,50	CS ÚRS 2018 01
88	K	711493122	Izolace proti vodě svislá těsnicí stěrku	m2	35,350	530,00	18 735,50	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásky/profilý.</i>					
	VV		"soklové plochy"					
	VV		0,5*70,7		35,350			
	VV		Součet		35,350			
89	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	377,000	2,30	867,10	CS ÚRS 2018 01
	D	712	Povlakové krytiny				136 439,21	
90	K	712300921	Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením	m2	40,000	147,00	5 880,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: -vyčištění+proležání+odmaštění a odstranění prachu a nečistot -vyspravení poruch a defektů -vyrovnaní povrchu - provedení do stavu, aby stávající střešní krytina plnila funkci parozábrany) -přetavení příjezy z oxidovaného asfaltového pásu tl. 4 mm s nenasákovou vložkou (oprava - předpoklad 25%) -vyrovnaní větších prohlubní provést vrstvou z horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem</i>					
	VV		40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
91	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	383,250	25,00	9 581,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (285,0+80,0)*1,05		383,250			
	VV		Součet		383,250			
92	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,115	57 000,00	6 555,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		383,25*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,115			
93	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
94	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,015	57 000,00	855,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		50*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
95	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	52,500	97,00	5 092,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(50,0*1,05)		52,500			
	VV		Součet		52,500			
96	M	62852257	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm s nosnou vložkou a posypem	m2	60,375	145,00	8 754,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		52,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		60,375			
97	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	50,000	97,00	4 850,00	CS ÚRS 2018 01
98	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s nosnou vložkou	m2	57,500	135,00	7 762,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
99	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech od 10 do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	472,250	67,00	31 640,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (50,0*1,05)+((285,0+80,0)*1,15)		472,250			
	VV		Součet		472,250			
100	M	62866281	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 4 mm na bednění	m2	543,088	89,00	48 334,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		472,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		543,088			
101	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	1 590,000	3,70	5 883,00	CS ÚRS 2018 01
	D	713	Izolace tepelné				299 440,49	
102	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené/kotvené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	356,000	35,00	12 460,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"střešní skladby_BP" 274,0+82,0		356,000			
	VV		Součet		356,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,000	117,00	5 850,00	CS ÚRS 2018 01
104	M	28376141	deska izolační střešní z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	13,650	2 830,00	38 629,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		50*0,273 *Přepočtené koeficientem množství		13,650			
105	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	383,250	55,00	21 078,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (285,0+80,0)*1,05		383,250			
	VV		Součet		383,250			
106	M	63141426	deska izolační střešní minerální tl.200 mm	m2	390,915	290,00	113 365,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		383,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		390,915			
107	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	383,250	55,00	21 078,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (285,0+80,0)*1,05		383,250			
	VV		Součet		383,250			
108	M	63141412	deska izolační střešní minerální tl.60 mm	m2	390,915	87,00	34 009,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		383,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		390,915			
109	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	383,250	35,00	13 413,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (285,0+80,0)*1,05		383,250			
	VV		Součet		383,250			
110	M	59244081	fólie difúzně doplňková	m2	421,575	57,00	24 029,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		383,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		421,575			
111	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	3 450,000	4,50	15 525,00	CS ÚRS 2018 01
	D	721	Zdravotechnika -kanalizace				9 020,00	
112	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN DO 150	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
113	K	721241103	Lapač střešních splavenin DN DO 150	kus	3,000	2 390,00	7 170,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: -v jednotkové ceně zahrnutý kompletní náklady na dodávky/montáže/osazení VČETNĚ NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ					
114	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN DO 150	kus	3,000	370,00	1 110,00	CS ÚRS 2018 01
	D	762	Konstrukce tesařské				44 617,50	
115	K	762018R02	D+M dřevěné prvky konstrukci	m3	0,426	17 500,00	7 455,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Specifikace / obsah jednotkové ceny: -dodávka, výroba řeziva/prvků, (případně hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ -přesuny vč. potřebné zdvihací techniky -kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevnic prvků -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav (ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ) -dílečná a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů -jednotková cena obsahuje přepravy, spojovací prvky a ostatní, jiné neuvedené, přímo související práce a dodávky "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek "viz detaily stavebních konstrukcí" {0,08*0,09*0,3*31}+(0,08*0,08*0,3*17)+(0,08*0,08*0,7*34)+(2,5*0,03)+(0,2*0,2*0,05*18)+(0,14*0,5*0,025*36)					
	VV		Součet		0,426			
	VV		Součet		0,426			
116	K	762341047	Bednění střešních rovňáků z desek OSB tl 25 mm rovňáků nebo na pero a drážku mechanicky kotvených	m2	48,100	750,00	36 075,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz detaily stavebních konstrukcí"					
	VV		(7,5+4,6+6,2+9,3+8,0+6,5+3,0+3,0)		48,100			
	VV		Součet		48,100			
117	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	435,000	2,50	1 087,50	CS ÚRS 2018 01
	D	764	Konstrukce klempířské				198 953,48	
118	K	764686N01	K-1 - D+M Oplechování okenních parapetů v zateplené fasádě, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 340mm	bm	2,500	395,00	987,50	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
119	K	764686N02	K-2 - D+M Oplechování okenních parapetů v zateplené fasádě, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 340mm	bm	18,600	395,00	7 347,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
120	K	764686N03	K-3 - D+M Střešní svod kruhového průřezu prům. 100mm, svod DN 100, r.š. 330mm, pozink plech tl. 0,75mm	bm	3,000	475,00	1 425,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
121	K	764686N04	K-4 - D+M Střešní svod kruhového průřezu prům. 125mm, svod DN 125, r.š. 400mm, pozink plech tl. 0,75mm	bm	13,000	517,00	6 721,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
122	K	764686N05	K-5 - D+M Podokapní žlab půlkruhového průřezu, žlab prům. 160mm, r.š. 330mm, pozink plech tl. 0,75mm	bm	20,530	525,00	10 778,25	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
123	K	764686N06	K-6 - D+M Podokapní žlab půlkruhového průřezu, žlab prům. 240mm, r.š. 500mm, pozink plech tl. 0,75mm	bm	18,280	575,00	10 511,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
124	K	764686N07	K-7 - D+M Okapnice, pozinkovaný plech poplastovaný, r.š. 150mm	bm	18,280	215,00	3 930,20	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
125	K	764686N08	K-8 - D+M Okapnice, pozinkovaný plech poplastovaný, r.š. 250mm	bm	38,810	237,00	9 197,97	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
126	K	764686N09	K-9 - D+M Oplechování dřevěné kce odvětrání střechy, pozinkovaný plech tl. 0,75mm, r.š. 540mm	bm	18,280	635,00	11 607,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
127	K	764686N10	K-10 - D+M Oplechování atiky střechy spojovací chodby, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 400mm	bm	8,800	547,00	4 813,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
128	K	764686N11	K-11 - D+M Oplechování atiky střechy spojovací chodby - dilatace, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 400mm	bm	13,800	547,00	7 548,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
129	K	764686N12	K-12 - D+M Lemování okraje střechy - závětrná lišta, pozinkovaný plech poplastovaný, r.š. 350mm	bm	59,000	337,00	19 883,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
130	K	764686N13	K-13 - D+M Tyčový zachytávač sněhu, pozinkovaná trubka DN 28, držáky z nerezového plechu - 35ks	bm	78,000	970,00	75 660,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
131	K	764686N14	K-14 - D+M Větrací okapní pás, materiál hliník, r.š. 120mm	bm	38,800	239,00	9 273,20	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
132	K	764686N15	K-15 - D+M Oplechování atiky střechy spojovací chodby - styk s obvodovou stěnou, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 280mm	bm	13,800	315,00	4 347,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
133	K	764002871	Demontáž oplechování konstrukcí a okapového systému do sutí	m	363,480	27,00	9 813,96	CS ÚRS 2018 01
134	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	1 892,000	2,70	5 108,40	CS ÚRS 2018 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				302 355,50	
135	K	766684N01	P-1 - D+M Plastové okno dvoukřídlé, včetně vnitřního parapetu, 1500x750mm	ks	5,000	13 145,00	65 725,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
136	K	766684N02	P-1b - D+M Plastové okno dvoukřídlé, včetně vnitřního parapetu, 1500x750mm	ks	1,000	11 270,00	11 270,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
137	K	766684N03	P-2 - D+M Plastové okno dvoukřídlé, včetně vnitřního parapetu, 1200x1750mm	ks	2,000	19 630,00	39 260,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
138	K	766684N04	P-3 - D+M Plastové okno dvoukřídlé, včetně vnitřního parapetu, 1500x1750mm	ks	6,000	22 130,00	132 780,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
139	K	766684N05	P-4 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi, 150x150mm	ks	1,000	375,00	375,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
140	K	766684N06	P-5 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi (odvětrání střechy), 800x100mm	ks	7,000	690,00	4 830,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
141	K	766684N07	P-6 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi (varianta hliník), 500x300mm	ks	1,000	750,00	750,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	766684N08	P-7 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi (varianta hliník), 500x500mm	ks	1,000	750,00	750,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
143	K	766684N09	P-8 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi (varianta hliník), 900x500mm	ks	1,000	1 470,00	1 470,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
144	K	766684N10	P-9 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi (odvětrání střechy), 1700x100mm	ks	5,000	1 650,00	8 250,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
145	K	766684N11	P-10 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi (varianta hliník), DN 1000	ks	1,000	3 750,00	3 750,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
146	K	766684N12	P-11 - D+M Krycí dvířka do zateplení fasád pro rozvaděč NN, vel. 380x300mm	ks	1,000	790,00	790,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
147	K	766684N13	P-12 - D+M Krycí dvířka do zateplení fasád pro rozvaděč NN, vel. 370x570mm	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
148	K	766684N14	P-13 - D+M Dvoustupňová střešní vpust', DN 100, s integrovanou manžetou	ks	2,000	4 750,00	9 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
149	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	129,860	125,00	16 232,50	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace: -vnitřní parotěsná páska -vnější vodotěsná paropropustná páska</i>					
150	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	2 985,000	1,80	5 373,00	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				555 674,61	
151	K	767685N01	H-1L - D+M Vnější AL dveře plné, s nízkým prahem, včetně zárubně, tepelně izolační výplň, otvor 1000x2100mm	ks	1,000	47 850,00	47 850,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových výrobků.</i>					
152	K	767685N02	H-2 - D+M Vnější AL dveře plné, s nízkým prahem, včetně zárubně, tepelně izolační výplň, otvor 1675x2100mm	ks	1,000	73 270,00	73 270,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových výrobků.</i>					
153	K	767685N03	H-3 - D+M Vnější AL prosklená stěna se vstupními dveřmi a nadsvětlíkem, dveře prosklené 1800x2000mm, otvor 1980x2550mm	ks	2,000	71 800,00	143 600,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových výrobků.</i>					
154	K	767685N04	Z-1 - D+M Nastavení délky prostupu 150x150 obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 600mm	m	0,150	1 250,00	187,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
155	K	767685N05	Z-2 - D+M Nastavení délky prostupu obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 1600mm	m	0,150	3 750,00	562,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
156	K	767685N06	Z-3 - D+M Nastavení délky prostupu obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 2000mm	m	0,150	4 150,00	622,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
157	K	767685N07	Z-4 - D+M Nastavení délky prostupu obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 2180mm	m	0,150	4 350,00	652,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
158	K	767685N08	Z-5 - D+M Nastavení délky prostupu obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 3600mm	m	0,750	6 700,00	5 025,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
159	K	767685N09	Z-6 - D+M Nastavení délky prostupu prům. 1000mm obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 3140mm	m	0,150	6 550,00	982,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
160	K	767685N10	Z-7 - D+M Nastavení délky prostupu prům. 200mm obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 630mm	m	0,150	1 370,00	205,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
161	K	767685N11	Z-8 - D+M Úhelník pro uchycení OSB desky do ŽB věnce, pozinkovaný úhelník tl. 4mm, délka 50mm á 600mm, r.š. 500mm, 31ks	m	1,550	1 700,00	2 635,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
162	K	767685N12	Z-9 - D+M Úhelník pro uchycení dřevěného hranolu, pozinkovaný úhelník tl. 4mm, L70x70x4 - délky 50mm á 600mm, 35ks	m	1,750	1 700,00	2 975,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
163	K	767431R01	Dodávka a montáž systémového zavěšeného podhledu z AL lamelových dílců	m2	245,190	975,00	239 060,25	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/řešená technika/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
	VV		(95,54+149,65)					

245,190

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet				245,190	
164	K	767581802	Demontáž podhledu lamel nebo kazet	m2	245,190	37,00	9 072,03	CS ÚRS 2018 01
	vv		(95,54+149,65)				245,190	
	vv		Součet				245,190	
165	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	245,190	57,00	13 975,83	CS ÚRS 2018 01
166	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	5 555,000	2,70	14 998,50	CS ÚRS 2018 01
D 783								
Dokončovací práce - nátěry								22 367,50
167	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických a klempířských konstrukcí obroušením	m2	15,500	45,00	697,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		"stávající konstrukce a prvky _ předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 15,5				15,500	
	vv		Součet				15,500	
168	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických a klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	15,500	37,00	573,50	CS ÚRS 2018 01
169	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických a klempířských konstrukcí	m2	15,500	75,00	1 162,50	CS ÚRS 2018 01
170	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických a klempířských konstrukcí	m2	31,000	119,00	3 689,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		15,5*2 'Přepočtené koeficientem množství				31,000	
171	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2	285,000	57,00	16 245,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"skladba střešní kce_vyrovnnání podkladu" 285,0				285,000	
	vv		Součet				285,000	
D 784								13 370,24
Dokončovací práce - malby a tapety								
172	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,060	25,00	2 526,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		(předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby)					
	vv		"výměna výplní otvorů_dotčené plochy" 1,0*101,06				101,060	
	vv		Součet				101,060	
173	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	146,537	19,00	2 784,20	CS ÚRS 2018 01
174	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	146,537	55,00	8 059,54	CS ÚRS 2018 01
D M								59 464,00
Práce a dodávky M								
D 21-M								59 464,00
Elektromontáže								
175	K	Pol1	lišta vklad.PH 20x20	m	15,000	45,00	675,00	CS VLASTNÍ
176	K	Pol2	ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	ks	14,000	24,00	336,00	CS VLASTNÍ
177	K	Pol3	pojistka OPV do 125 A	ks	3,000	85,00	255,00	CS VLASTNÍ
178	K	Pol4	bleskojistka /500V/přepět'ová ochrana	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	CS VLASTNÍ
179	K	Pol5	pojistk.odpínač 3-pólový do 125A	ks	1,000	860,00	860,00	CS VLASTNÍ
180	K	Pol6	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	50,000	124,00	6 200,00	CS VLASTNÍ
181	K	Pol7	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	40,000	65,00	2 600,00	CS VLASTNÍ
182	K	Pol8	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry	m	75,000	105,00	7 875,00	CS VLASTNÍ
183	K	Pol8	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry	m	50,000	105,00	5 250,00	CS VLASTNÍ
184	K	Pol9	jímací tyč AlMgSi do 6m délky + izolač.tyče s držáky	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	CS VLASTNÍ
185	K	Pol10	svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03	ks	18,000	61,00	1 098,00	CS VLASTNÍ
186	K	Pol11	svorky hromosvodové do 2 šroubu SS	ks	104,000	27,00	2 808,00	CS VLASTNÍ
187	K	Pol12	svorky hromosv.nad 2 šrouby (SZ)	ks	9,000	65,00	585,00	CS VLASTNÍ
188	K	Pol13	svorky hromosv.nad 2 šrouby SK	ks	24,000	51,00	1 224,00	CS VLASTNÍ
189	K	Pol14	svorky hromosv.nad 2 šrouby SO	ks	6,000	65,00	390,00	CS VLASTNÍ
190	K	Pol15	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;)	ks	4,000	68,00	272,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>					
P			PŘÍPRAVNÉ PRÁCE <i>Krom bouracích prací a demontáží (viz samostatný odstavec) se jedná: -u stromů / keřů v blízkosti fasády budou ohnuty a vyvázány jejich větve tak, aby bylo zabráněno jejich poškození při provádění stavby – součástí rozpočtu stavby</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt:

D.1.1_04 - SO 04 - AUTODÍLNA

Soupis:

2 - SO 04a - PŘÍSTAVBA SKLADU

KSO: 801 67
Místo: Frýdek Místek

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel:
ČR – HZS MS kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
INPROS FM s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH

590 472,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	590 472,87	21,00%	123 999,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

714 472,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: D.1.1_04 - SO 04 - AUTODÍLNA

Soupis: 2 - SO 04a - PŘÍSTAVBA SKLADU

Místo: Frýdek Místek
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018
Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	590 472,87
HSV - Práce a dodávky HSV	232 545,91
1 - Zemní práce	24 992,91
2 - Zakládání	10 855,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 533,70
4 - Vodorovné konstrukce	38 758,97
5 - Komunikace pozemní	9 675,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 594,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 212,60
997 - Přesun sutě	16 280,18
998 - Přesun hmot	8 642,43
PSV - Práce a dodávky PSV	357 926,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 461,90
712 - Povlakové krytiny	12 184,00
713 - Izolace tepelné	35 186,05
741 - Elektroinstalace - silnoproud	46 037,50
762 - Konstrukce tesařské	66 850,50
763 - Konstrukce suché výstavby	19 744,01
764 - Konstrukce klempířské	20 331,45
766 - Konstrukce truhlářské	17 246,70
767 - Konstrukce zámečnické	123 883,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 054,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 947,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: D.1.1_04 - SO 04 - AUTODÍLNA

Soupis: 2 - SO 04a - PŘÍSTAVBA SKLADU

Místo: Frýdek Místek
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018
Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

590 472,87

D HSV Práce a dodávky HSV

232 545,91

D 1 Zemní práce

24 992,91

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	37,00	370,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	14,674	470,00	6 896,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,8*1,45*(12,65)		14,674			
	VV		Součet		14,674			
3	K	162201102	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,204	197,00	3 389,19	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět					
	VV		8,602*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,204			
4	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,072	345,00	2 094,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,6*0,2*12,65)+(0,6*0,6*12,65)		6,072			
	VV		Součet		6,072			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,720	26,00	1 578,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,072*10 'Přepočtené koeficientem množství		60,720			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,072	57,00	346,10	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201R11	Poplatek za uložení stavebního odpadu - navážek, zeminy a kameniva na skládce	t	10,930	250,00	2 732,50	CS VLASTNÍ
	VV		6,072*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		10,930			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,602	275,00	2 365,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		(14,674)-6,072		8,602			
	VV		Součet		8,602			
9	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva tl 300 mm ručně	m2	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	95,00	1 710,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	181951R02	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručním vibračním péchem	m2	10,000	137,00	1 370,00	CS VLASTNÍ
12	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	8,602	115,00	989,23	CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání

10 855,86

13	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drenážním	m3	5,688	1 270,00	7 223,76	CS ÚRS 2018 01
14	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	37,920	29,00	1 099,68	CS ÚRS 2018 01
15	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	41,712	27,00	1 126,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		37,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,712			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	15,800	89,00	1 406,20	CS ÚRS 2018 01
D 3 Vvislé a kompletní konstrukce							49 533,70	
17	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	9,100	1 193,00	10 856,30	CS ÚRS 2018 01
18	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 300 mm	m2	25,300	1 490,00	37 697,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	317998111	Tepečná izolace věnců v 24 cm z EPS Styrodur tl do 50 mm	m	17,200	57,00	980,40	CS ÚRS 2018 01
D 4 Vodovorné konstrukce							38 758,97	
20	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 (12,65*0,3*0,225)+(4,55*0,24*0,225)	m3	1,100	6 750,00	7 425,00	CS ÚRS 2018 01
			Součet		1,100		1,100	
21	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců (12,65*2*0,225)+(4,55*2*0,225)	m2	7,740	790,00	6 114,60	CS ÚRS 2018 01
			Součet		7,740		7,740	
22	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,740	175,00	1 354,50	CS ÚRS 2018 01
23	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Předpoklad_odsouhlasení v dílenské dokumentaci: ((12,65*0,3*0,225)+(4,55*0,24*0,225))*250/1000	t	0,275	57 000,00	15 675,00	CS ÚRS 2018 01
			Součet		0,275		0,275	
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop "viz drenážní systém" (0,6*0,2*(12,65*1,25))	m3	1,898	4 315,00	8 189,87	CS ÚRS 2018 01
			Součet		1,898		1,898	
D 5 Komunikace pozemní							9 675,00	
25	K		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	10,000	293,00	2 930,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2018 01
28	M	5924521R	dlažba zámková tl. 8 cm _ specifikace dle PD a TZ	m2	11,000	345,00	3 795,00	CS VLASTNÍ
			10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							61 594,26	
29	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	39,771	75,00	2 982,83	CS ÚRS 2018 01
30	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,771	393,00	15 630,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	79,542	25,00	1 988,55	CS ÚRS 2018 01
			39,771*2 'Přepočtené koeficientem množství		79,542			
32	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních / vnějších omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 39,771+35,42	m2	75,191	57,00	4 285,89	CS VLASTNÍ
			Součet		75,191		75,191	
33	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně "fasádní omítkový systém" (4,05*2,35)+(4,05*3,25)+(4,55*2,8)	m2	35,420	75,00	2 656,50	CS ÚRS 2018 01
			Součet		35,420		35,420	
34	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	35,420	217,00	7 686,14	CS ÚRS 2018 01
35	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	35,420	215,00	7 615,30	CS ÚRS 2018 01
36	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	35,420	25,00	885,50	CS ÚRS 2018 01
37	K	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,800	395,00	1 501,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	622532021	Tenkovrstvá hydrofilní zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	31,620	275,00	8 695,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm	m2	13,570	530,00	7 192,10	CS ÚRS 2018 01
40	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlehu	m2	13,570	35,00	474,95	CS ÚRS 2018 01
D 9							12 212,60	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	275,00	4 950,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	19,800	137,00	2 712,60	CS ÚRS 2018 01
VV					18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	19,800		
43	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,000	175,00	4 550,00	CS ÚRS 2018 01
D 997							16 280,18	
Přesun sutě								
44	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	11,290	750,00	8 467,50	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.</i>					
45	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	11,290	275,00	3 104,75	CS ÚRS 2018 01
46	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	225,800	13,00	2 935,40	CS ÚRS 2018 01
VV					11,29*20 'Přepočtené koeficientem množství	225,800		
47	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	11,290	157,00	1 772,53	CS ÚRS 2018 01
D 998							8 642,43	
Přesun hmot								
48	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	31,427	275,00	8 642,43	CS ÚRS 2018 01
D PSV							357 926,96	
Práce a dodávky PSV								
D 711							11 461,90	
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
49	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,180	25,00	379,50	CS ÚRS 2018 01
50	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	57 000,00	285,00	CS ÚRS 2018 01
VV					15,18*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství	0,005		
51	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,180	97,00	1 472,46	CS ÚRS 2018 01
52	M	6285225R	pásy s modifikovaným asfaltem SBS tl. 4,0 mm s nosnou vložkou _ (specifikace dle PD a TZ)	m2	18,216	137,00	2 495,59	CS VLASTNÍ
VV					15,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	18,216		
53	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	15,810	85,00	1 343,85	CS ÚRS 2018 01
54	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	12,650	127,00	1 606,55	CS ÚRS 2018 01
55	K	711493121	Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití)	m2	6,325	570,00	3 605,25	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: Specifikace: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásky/profilly. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.</i>					
56	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	119,000	2,30	273,70	CS ÚRS 2018 01
D 712							12 184,00	
Povlakové krytiny								
57	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie - kompletní, systémové provedení	m2	20,000	575,00	11 500,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)</i>					
			<i>-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou. Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítláčivé lišty apod.) -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem). Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.</i>					
		VV	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
		VV	KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS					
		VV	-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce					
		VV	v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily					
		VV	v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů					
		VV	"skladba_střešní" 20,0					
		VV	Součet				20,000	
58	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	120,000	5,70	684,00	CS ÚRS 2018 01
	D	713	Izolace tepelné				35 186,05	
59	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	18,500	47,00	869,50	CS ÚRS 2018 01
		VV	"skladba_stropu" 18,5				18,500	
		VV	Součet				18,500	
60	M	6315210R	deska izolační minerální tl 120mm _ (specifikace dle PD a TZ)	m2	19,425	228,00	4 428,90	CS VLASTNÍ
		VV	18,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				19,425	
61	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,380	275,00	4 504,50	CS ÚRS 2018 01
		VV	"dilatace" (16,38)				16,380	
		VV	Součet				16,380	
62	M	2837638R	deska koaltherm	m3	1,622	13 600,00	22 059,20	CS VLASTNÍ
		VV	16,38*0,099 *Přepočtené koeficientem množství				1,622	
63	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	18,500	35,00	647,50	CS ÚRS 2018 01
		VV	"skladba_stropu" 18,5				18,500	
		VV	Součet				18,500	
64	M	2832920R	folie izolační difúzní kontaktní _ specifikace dle PD a TZ	m2	20,350	57,00	1 159,95	CS VLASTNÍ
		VV	18,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				20,350	
65	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	337,000	4,50	1 516,50	CS ÚRS 2018 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				46 037,50	
66	K	Pol58	Svorka WAGO 273-102, 4x2,5 - krabicova	ks	7,000	7,80	54,60	CS VLASTNÍ
		P	<i>Poznámka k položce: ELMA 345611....</i>					
67	K	Pol59	Svorka WAGO 273-104, 3x2,5 - krabicova	ks	7,000	5,80	40,60	CS VLASTNÍ
		P	<i>Poznámka k položce: ELMA 345611....</i>					
68	K	Pol60	Svorka WAGO 273-105, 5x2,5 - krabicova	ks	7,000	8,90	62,30	CS VLASTNÍ
		P	<i>Poznámka k položce: ELMA 345611....</i>					
69	K	Pol61	Kryt spinace typ 3558A-A651, jednopackovy, jednoduchy	ks	3,000	52,00	156,00	CS VLASTNÍ
		P	<i>Poznámka k položce: ELMA EPG JABLONEC</i>					
70	K	Pol62	Rameček typ 3901A-B10, pro spinace a zasuvky jednonasobny	ks	3,000	38,00	114,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA EPG JABLONEC					
71	K	Pol63	Prepínac 3558A-06940, vestavny, IP44, kompletni	ks	1,000	215,00	215,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA ABB					
72	K	Pol64	Zasuvka 5518A-2999, vestavna, IP44	ks	2,000	135,00	270,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA ABB					
73	K	Pol65	Přístroj prepínací 3559 - A06345, raz. 6, bezsroubové připojení	ks	2,000	142,00	284,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA ABB Jablonec					
74	K	Pol66	Přístroj prepínací 3559 - A07345, raz. 7, bezsroubové připojení	ks	1,000	215,00	215,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA ABB Jablonec					
75	K	Pol67	Zasuvka zapuštěná s inst.krabici 32A/400V, 3P+PE+N, typ D 4130, IP 44	ks	1,000	759,00	759,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA ABB, Elinex F-M					
76	K	Pol68	Lineární přisazené průmyslové světlo VIPET-LED-4800-136-4K, 35W, IP 66	ks	2,000	2 150,00	4 300,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA EZ Vyrtych					
77	K	Pol69	Krabice přístrojová KP67/ 2 - pro skladání do sestav	ks	6,000	29,00	174,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA KOPOS Kolín					
78	K	Pol70	Krabice odbočná typ KO 97/5, pod omtku, kruhová s víčkem	ks	5,000	48,00	240,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA KOPOS Kolín					
79	K	Pol71	Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI - 16B - 1N - 030A	ks	1,000	2 245,00	2 245,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA OEZ Letohrad					
80	K	Pol72	Proudový chránič LFN - 25 - 4 - 030A - G, zpozděny	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA OEZ Letohrad					
81	K	Pol73	Jistič LTN 25B/3	ks	1,000	950,00	950,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA 358222E40					
82	K	Pol74	Jistič LTN 10B/1	ks	1,000	286,00	286,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA 358221.....					
83	K	Pol75	Kabel CYKY- J 5 x 4	m	15,000	156,00	2 340,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA 341111582184					
84	K	Pol76	Vodící CYKYLo - O 3x1,5	m	28,000	44,00	1 232,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA 341411561087					
85	K	Pol77	Vodící CYKYLo - J 3x1,5	m	26,000	44,00	1 144,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA 341411563087					
86	K	Pol78	Vodící CYKYLo - J 3x2,5	m	19,000	55,00	1 045,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA 341411563088					
87	K	Pol79	Podružný materiál	kus	1,000	590,00	590,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMA					
88	K	Pol80	Reflektor LED, nástěnný	ks	1,000	980,00	980,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELMO 748 12-1212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	Pol81	Svitidlo LED, s krytem, prumyslove stropni prisazene	ks	2,000	1 890,00	3 780,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 748 12-2112</i>					
90	K	Pol82	Proudovy chranic 2 - polovy	ks	1,000	980,00	980,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210120451</i>					
91	K	Pol83	Otvor do 10x10x5 cm pro instalacni krabici,(vyrezani a vysekani)	ks	11,000	65,00	715,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210040711-1</i>					
92	K	Pol84	Demontaze na stav.instalaci,odstraneni nepot*ebne stare instalace	hod.	3,000	290,00	870,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO Predbezna cena</i>					
93	K	Pol85	Montaze a upravy mimo M ceniky	hod.	5,000	400,00	2 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO Predbezna cena</i>					
94	K	Pol86	Uprava stavajících rozvadecu	hod.	5,000	800,00	4 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO Predbezna cena</i>					
95	K	Pol87	Vychozi revize elektro	hod.	8,000	600,00	4 800,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO Predbezna cena</i>					
96	K	Pol88	Zkusebni provoz-komplexni vyzkouseni	hod.	1,000	600,00	600,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO Predbezna cena</i>					
97	K	Pol89	Spoluprace s reviznim technikem	hod.	1,000	400,00	400,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO Predbezna cena</i>					
98	K	Pol90	Koordinace s ostatnimi profesemi	hod.	1,000	400,00	400,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO Predbezna cena</i>					
99	K	Pol91	Krabice pristroj,KU 68/2-1901 bez zapojeni	ks	6,000	29,00	174,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210010301</i>					
100	K	Pol92	Krabice odb.se svork.typ KR 97 -1903 vc.zapojeni	ks	5,000	95,00	475,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210010322</i>					
101	K	Pol93	Drazka pro trubku nebo kabel do prumeru 48 mm (vysekani,zazdeni a zacistení)	m	15,000	45,00	675,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210040702</i>					
102	K	Pol94	Ukonceni vodice v rozv. do 2,5 mm2 vc.zapojeni	ks	6,000	53,00	318,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210100001</i>					
103	K	Pol95	Ukonceni vodice v rozv. do 6 mm2 vc.zapojeni	ks	5,000	85,00	425,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210100002</i>					
104	K	Pol96	Spinac zapusteny jednopol.razeni 1	ks	1,000	52,00	52,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210110041</i>					
105	K	Pol97	Spinac zapusteny stridavy prep.raz.6	ks	2,000	52,00	104,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210110045</i>					
106	K	Pol98	Spinac zapusteny krizovy prep.raz.7	ks	1,000	65,00	65,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210110046</i>					
107	K	Pol99	Zasuvka zapustena 230V,10/16A,2P+Z vc. zapojeni	ks	2,000	59,00	118,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210111011</i>					
108	K	Pol100	Zasuvka D 4130, 3P+N+PE, 32A/ 400V AC, prumyslova vc. zapojeni	ks	1,000	78,00	78,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210111115</i>					
109	K	Pol101	Jistic jednopolovy bez krytu	ks	1,000	58,00	58,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210120401</i>					
110	K	Pol102	Jistic tripolovy bez krytu do 25 A	ks	1,000	158,00	158,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210120453</i>					
111	K	Pol103	Oznacovací stítek lepeny pro přístroje v rozvadecích vc. popisu	ks	3,000	32,00	96,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210192722</i>					
112	K	Pol104	Demontaz a montaz krytu na ocelopl. rozvadeci nad s.70 cm	ks	3,000	143,00	429,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210290842</i>					
113	K	Pol105	Vodic pod omítkou CYKYL 3x1,5	m	49,000	29,00	1 421,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210800033</i>					
114	K	Pol106	Vodic pod omítkou CYKYL 3x2,5	m	17,000	38,00	646,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210800034</i>					
115	K	Pol107	Kabel pod omítkou CYKY 5x4	m	14,000	53,00	742,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210800117</i>					
116	K	Pol108	Vodic - vydratovani v rozv.CY,CYY,CYA 0,35-6 mm2 bez ukonceni	m	10,000	32,00	320,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210800563</i>					
117	K	Pol109	Priplatek za zatahovani kabelu do kabel.tras, vaha kabelu do 0.75 kg	m	88,000	13,00	1 144,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 210950201</i>					
118	K	Pol110	Osazeni hmozdinky HM 10 do zdva z ostre palenych cihel nebo stredne tvrdeho kamene	ks	12,000	19,00	228,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ELMO 211010007</i>					
119	K	Pol111	Pruraz v cihlove zdi tl.30 cm,prurezu od 0,01 do 0,025 m2,uprava a zacistení omítky	ks	2,000	45,00	90,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: ZEMP 0680022</i>					
D	762		Konstrukce tesařské				66 850,50	
120	K	762018R02	D+M dřevěné prvky konstrukcí	m2	20,000	2 750,00	55 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace / obsah jednotkové ceny: -dodávka, výroba řeziva/prvků, (případně hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ -přesuny vč. potřebné zdvihací techniky -kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav (ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBR) -dílečná a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů -ostatní, jinde neuvedené, přímo související práce a dodávky "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek "kce střechy_vyzníkový krov_včetně venkovního podbití" 20,0 (OBJEM A ROZSAH VZTAŽEN NA PLOCHU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ) Součet</i>			20,000		
	VV					20,000		
	VV					20,000		
	VV					20,000		
	VV					20,000		
121	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	0,600	970,00	582,00	CS ÚRS 2018 01
122	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	20,000	95,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba_střešní" 20,0				20,000	
	VV		Součet				20,000	
123	M	60515111	řezivo jehličnaté prkno jakost I, 2-3cm	m3	0,600	9 750,00	5 850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20*0,03 'Přepočtené koeficientem množství				0,600	
124	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,600	890,00	534,00	CS ÚRS 2018 01
125	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	635,000	4,70	2 984,50	CS ÚRS 2018 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				19 744,01	
126	K	763131571	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,570	1 150,00	15 605,50	CS ÚRS 2018 01
127	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	13,570	45,00	610,65	CS ÚRS 2018 01
128	M	2832921R	folie parotěsná _ (specifikace dle PD a TZ)	m2	14,927	43,00	641,86	CS VLASTNÍ
	VV		13,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				14,927	
129	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků, napojení na okolní konstrukce, atd)	m2	13,570	150,00	2 035,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"rozsah a množství vztážno na celkovou plochu SDK konstrukcí" 13,57				13,570	
	VV		Součet				13,570	
130	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	189,000	4,50	850,50	CS ÚRS 2018 01
D		764	Konstrukce klempířské				20 331,45	
131	K	764432R01	2bK - D+M _ oplechování parapetu rš 220 mm	m	1,550	375,00	581,25	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
132	K	764432R02	3bK - D+M _ dešťový svod kruhový průměe 100 mm	m	2,300	475,00	1 092,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
133	K	764432R03	5bK - D+M _ dešťový pulkruhový dešťový žlab rš 330 mm	m	4,100	525,00	2 152,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
134	K	764432R04	8bK - D+M _ okapnice rš 250 mm	m	4,100	237,00	971,70	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
135	K	764432R05	11bK - D+M _ oplechování atiky / dilatace , rš 300 mm	m	4,000	375,00	1 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
136	K	764432R06	12bK - D+M _ oplechování okraje střechy , rš 350 mm	m	11,000	415,00	4 565,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
137	K	764432R07	13bK - D+M _ dvoutyčový zachytávač sněhu	m	8,200	970,00	7 954,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>P <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</p>								
138	K	764432R08	14bK - D+M _ větrací pás okapu , rš 120 mm	m	4,100	239,00	979,90	CS VLASTNÍ
<p>P <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</p>								
139	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	198,000	2,70	534,60	CS ÚRS 2018 01
D 766							17 246,70	
140	K	766430R01	1cP - D+M _ plastové okno 1500/750 mm	ks	1,000	13 145,00	13 145,00	CS VLASTNÍ
<p>P <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</p>								
141	K	766430R02	9bP - D+M _ plastová větrací mřížka s horizontální žaluzií 1700*100 mm	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	CS VLASTNÍ
<p>P <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</p>								
142	K	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění perlínka připojovací spára do 20 mm	m	14,780	125,00	1 847,50	CS ÚRS 2018 01
143	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	169,000	1,80	304,20	CS ÚRS 2018 01
D 767							123 883,00	
144	K	767431R01	1bH - D+M _ vnější AL dveře 1100/2020 mm	ks	2,000	53 700,00	107 400,00	CS VLASTNÍ
<p>P <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</p>								
145	K	767431R02	10Z - D+M _ odstavná plocha pro umístění sekaček včetně zábradlí , 2400/1600 mm	kpl.	1,000	13 700,00	13 700,00	CS VLASTNÍ
<p>P <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</p>								
146	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 210,000	2,30	2 783,00	CS ÚRS 2018 01
D 783							1 054,61	
147	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podkladů	m2	18,502	57,00	1 054,61	CS ÚRS 2018 01
D 784							3 947,24	
148	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	53,341	19,00	1 013,48	CS ÚRS 2018 01
149	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	53,341	55,00	2 933,76	CS ÚRS 2018 01

