

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-177\_exp51c\_neuzn  
Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

KSO: 801 67  
Místo: Frýdek Místek  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1274  
Datum: 28. 10. 2018  
CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:  
ČR – HZS MS kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
INPROS FM s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

<b>Cena bez DPH</b>			<b>505 285,15</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 505 285,15	Výše daně 106 109,88
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>611 395,03</b>

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

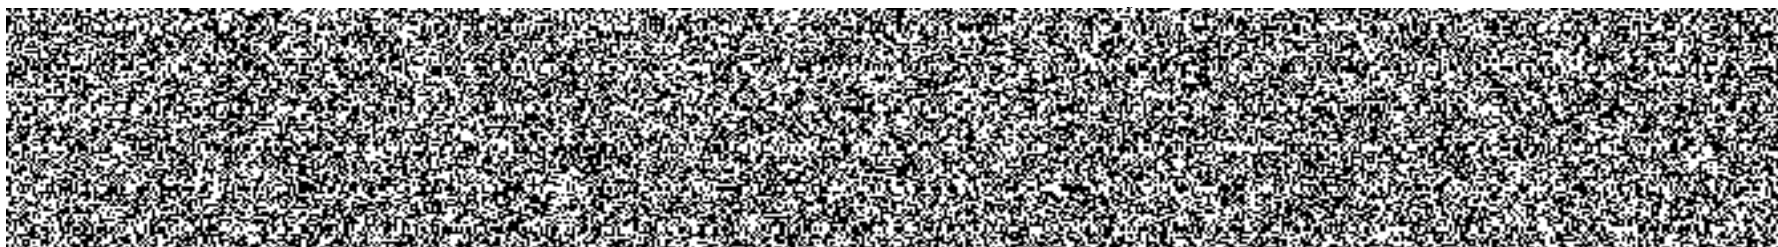

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-177\_exp51c\_neuzn

**Stavba:** SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Místo: Frýdek Místek

Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: ČR – HZS MS kraje

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>505 285,15</b>	<b>611 395,03</b>
D.1.1_04_ neuznatel ne	SO 04 - AUTODÍLNA	505 285,15	611 395,03

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt:

D.1.1\_04\_neuznatelne - SO 04 - AUTODÍLNA

KSO: 801 67  
Místo: Frýdek Místek

CC-CZ:  
Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel:  
ČR – HZS MS kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
INPROS FM s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

<b>Cena bez DPH</b>			<b>505 285,15</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	505 285,15	21,00%	106 109,88
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>611 395,03</b>

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: D.1.1\_04\_neuznatelne - SO 04 - AUTODÍLNA

Místo: Frýdek Místek  
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018  
Projektant: INPROS FM s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

	<b>505 285,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 341,33
997 - Přesun sutě	11 341,33
PSV - Práce a dodávky PSV	407 532,27
712 - Povlakové krytiny	192 641,45
762 - Konstrukce tesařské	193 189,72
764 - Konstrukce klempířské	21 701,10
M - Práce a dodávky M	86 411,55
21-M - Elektromontáže_MATERIÁLY/DODÁVKY	86 411,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: D.1.1\_04\_neuznatelne - SO 04 - AUTODÍLNA

Místo: Frýdek Místek  
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018  
Projektant: INPROS FM s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**505 285,15**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 341,33

D 997 Přesun sutě 11 341,33

1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	7,827	157,00	1 228,84	CS ÚRS 2018 01
2	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	7,827	750,00	5 870,25	CS ÚRS 2018 01

P *Poznámka k položce:  
Stavební odpad bez rozlišení.*

3	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	7,827	275,00	2 152,43	CS ÚRS 2018 01
4	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	78,270	13,00	1 017,51	CS ÚRS 2018 01

VV 7,827\*10 "Přepočtené koeficientem množství" 78,270

5	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,827	137,00	1 072,30	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 407 532,27

D 712 Povlakové krytiny 192 641,45

6	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	423,750	435,00	184 331,25	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	------------

P *Poznámka k položce:  
Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)*

-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou;. Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítláčivé lišty apod.)  
-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2).  
Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střešou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny  
(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj ztmelen PU tmelem)  
Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"  
VV KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS  
VV -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce  
VV v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily  
VV v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů  
VV "skladba střešní kce" (285,0\*1,15)+(80,0\*1,2) 423,750  
VV Součet 423,750

7	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	2 246,000	3,70	8 310,20	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			<b>Konstrukce tesařské</b>					193 189,72
8	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	12,647	970,00	12 267,59	CS ÚRS 2018 01
9	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	383,250	95,00	36 408,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (285,0+80,0)*1,05		383,250			
	VV		Součet		383,250			
10	M	60511022	řezivo jehličnaté - tl. 25-32 mm , jakost I	m3	12,647	7 750,00	98 014,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		383,25*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		12,647			
11	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	373,800	65,00	24 297,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"střešní skladby_BP" 274,0+82,0		356,000			
	VV		"související detaily a plochy" 0,05*356,0		17,800			
	VV		Součet		373,800			
12	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	12,647	890,00	11 255,83	CS ÚRS 2018 01
13	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	2 329,000	4,70	10 946,30	CS ÚRS 2018 01
D 764			<b>Konstrukce klempířské</b>					21 701,10
14	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	373,800	55,00	20 559,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáže veškerých přímo souvisejících doplnků/příslušenství/konstrukci/oplechování.</i>					
	VV		"střešní skladby_BP" 274,0+82,0		356,000			
	VV		"související detaily a plochy" 0,05*356,0		17,800			
	VV		Součet		373,800			
15	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	243,000	4,70	1 142,10	CS ÚRS 2018 01
D M			<b>Práce a dodávky M</b>					86 411,55
D 21-M			<b>Elektromontáže_MATERIÁLY/DODÁVKY</b>					86 411,55
16	K	Pol21	kabel.rýha 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.tř.3	m	80,000	255,00	20 400,00	CS VLASTNÍ
17	K	Pol22	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	80,000	12,00	960,00	CS VLASTNÍ
18	K	Pol23	ruč.zához.kab.rýhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	m	80,000	190,00	15 200,00	CS VLASTNÍ
19	K	Pol24	CYA 25 ZZL H07V-K,H07V-R	M	20,000	85,00	1 700,00	CS VLASTNÍ
20	K	Pol25	CY 16 CERNY	M	6,000	66,00	396,00	CS VLASTNÍ
21	K	Pol26	CYA 25mm2 černý	m	3,000	85,00	255,00	CS VLASTNÍ
22	K	Pol27	ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m)	Kg	24,000	39,70	952,80	CS VLASTNÍ
23	K	Pol28	ZEM.DOT -DRZAK OCHR.TYCE	Ks	18,000	75,00	1 350,00	CS VLASTNÍ
24	K	Pol29	ZEM.TYC JIMACI JP 2M AL	KS	2,000	450,00	900,00	CS VLASTNÍ
25	K	Pol30	ZEM.SVORKA SK	Ks	24,000	51,00	1 224,00	CS VLASTNÍ
26	K	Pol31	ZEM.SVORKA SZ	Ks	9,000	65,00	585,00	CS VLASTNÍ
27	K	Pol32	ZEM.SVORKA SS	Ks	104,000	27,00	2 808,00	CS VLASTNÍ
28	K	Pol33	ZEM.SVORKA SJ 01	Ks	4,000	85,00	340,00	CS VLASTNÍ
29	K	Pol34	ZEM.SVORKA SO VELKA	Ks	6,000	65,00	390,00	CS VLASTNÍ
30	K	Pol35	ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas.	Ks	2,000	42,00	84,00	CS VLASTNÍ
31	K	Pol36	ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.	Ks	18,000	61,00	1 098,00	CS VLASTNÍ
32	K	Pol37	ZEM.PASEK FEZN 30/4	Kg	50,000	230,00	11 500,00	CS VLASTNÍ
33	K	Pol38	ZEM.PODPERA PV 21 nalep. -100	KS	75,000	54,00	4 050,00	CS VLASTNÍ
34	K	Pol39	ZEM.OCHR. TRUBKA OT 1,8M	KS	9,000	175,00	1 575,00	CS VLASTNÍ
35	K	Pol40	ZEM.OCHR. UHELNÍK OU	KS	9,000	52,00	468,00	CS VLASTNÍ



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	Pol41	ZEM.PODPERA PV 3 P 55 ZAMEK	KS	50,000	56,00	2 800,00	CS VLASTNÍ
37	K	Pol42	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	KG	10,650	265,00	2 822,25	CS VLASTNÍ
38	K	Pol42	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	KG	7,100	265,00	1 881,50	CS VLASTNÍ
39	K	Pol43	Tyč izolační IZT J680	KS	2,000	198,00	396,00	CS VLASTNÍ
40	K	Pol44	Tyč izolační IZT J930	KS	2,000	295,00	590,00	CS VLASTNÍ
41	K	Pol45	Držák oddál.hrom. na trub. D-OH ST UNI prům.100-200mm	KS	4,000	95,00	380,00	CS VLASTNÍ
42	K	Pol46	PV22 125A GG	KS	3,000	85,00	255,00	CS VLASTNÍ
43	K	Pol47	LISTA LV 20X20	M	15,000	45,00	675,00	CS VLASTNÍ
44	K	Pol48	SMRST.TRUBICE TLS 19/6	M	5,000	850,00	4 250,00	CS VLASTNÍ
45	K	Pol49	fólie z polyetylenu šíře 220mm	kg	80,000	5,20	416,00	CS VLASTNÍ
46	K	Pol50	SVOD.PREP.SALTEK FLP-B+C	KS	1,000	4 850,00	4 850,00	CS VLASTNÍ
47	K	Pol51	POJ.ODPINAC OPV 22/3	KS	1,000	860,00	860,00	CS VLASTNÍ



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-177\_exp51d\_uzn

**Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK**

KSO: 801 67

Místo: Frýdek Místek

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1274

Datum: 28. 10. 2018

CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:

ČR – HZS MS kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

---

**Cena bez DPH**

**4 218 896,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 218 896,69</b>	<b>885 968,30</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**5 104 864,99**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

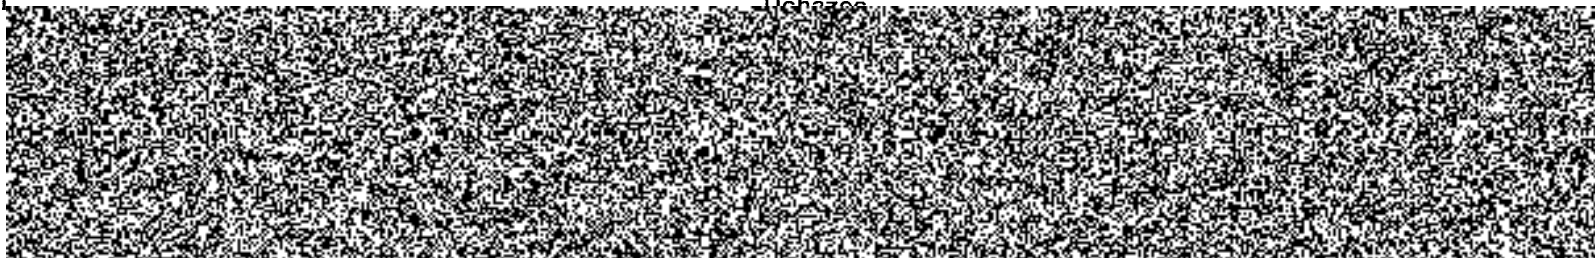

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-177\_exp51d\_uzn

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Místo: Frýdek Místek

Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: ČR – HZS MS kraje

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 218 896,69</b>	<b>5 104 864,99</b>
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00	0,00
D.1.1_05	SO 05 - TĚLOCVIČNA	4 218 896,69	5 104 864,99

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 67  
Místo: Frýdek Místek

CC-CZ:  
Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel:  
ČR – HZS MS kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
INPROS FM s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Frýdek Místek  
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018  
Projektant: INPROS FM s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

	<b>0,00</b>
VRN - VRN	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: Frýdek Místek  
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018  
Projektant: INPROS FM s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	VRN		VRN				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt:

D.1.1\_05 - SO 05 - TĚLOCVIČNA

KSO: 801 67

Místo: Frýdek Místek

CC-CZ:

Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel:

ČR – HZS MS kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací níže odkazují

**Cena bez DPH**

**4 218 896,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 218 896,69	21,00%	885 968,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 104 864,99**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: D.1.1\_05 - SO 05 - TĚLOCVIČNA

Místo: Frýdek Místek  
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018  
Projektant: INPROS FM s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**4 218 896,69**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 701 768,09
1 - Zemní práce	2 225,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 297,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 261 397,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	285 789,77
997 - Přesun sutě	107 529,46
998 - Přesun hmot	20 529,03
PSV - Práce a dodávky PSV	2 318 494,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 854,75
712 - Povlakové krytiny	167 953,89
713 - Izolace tepelné	404 770,88
721 - Zdravotechnika -kanalizace	11 040,00
762 - Konstrukce tesařské	54 062,50
764 - Konstrukce klempířské	213 196,02
766 - Konstrukce truhlářské	1 274 255,60
767 - Konstrukce zámečnické	88 090,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 087,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	33 182,76
M - Práce a dodávky M	82 468,00
21-M - Elektromontáže	82 468,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	52 200,00
N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	0,00
Ostatní - Ostatní	63 966,00

OST1 - Ostatní výpisy výrobků	0,00
OST2 - Ostatní konstrukce, práce a dodávky	63 966,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt:

D.1.1\_05 - SO 05 - TĚLOCVIČNA

Místo: Frýdek Místek

Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: ČR – HZS MS kraje

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 218 896,69</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 701 768,09	
D	1		Zemní práce				2 225,62	
1	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 4	m3	1,728	470,00	812,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stavební práce pro výměnu lapačů střešních nečistot a napojení hromosvodu"					
	VV		(0,6*0,6*0,6*2)*4		1,728			
	VV		Součet		1,728			
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,728	197,00	340,42	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		-pro zpětné zásypy _ tam a zpět					
	VV		0,864*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,728			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,864	345,00	298,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stavební práce pro výměnu lapačů střešních nečistot a napojení hromosvodu"					
	VV		(0,6*0,6*0,6*2)*4*0,5		0,864			
	VV		Součet		0,864			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,864	57,00	49,25	CS ÚRS 2018 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,555	250,00	388,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,864*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1,555			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	0,864	275,00	237,60	CS ÚRS 2018 01
7	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	0,864	115,00	99,36	CS ÚRS 2018 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				24 297,00	
8	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	138,840	175,00	24 297,00	CS ÚRS 2018 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 261 397,21	
9	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	138,840	573,00	79 555,32	CS ÚRS 2018 01
10	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	318,240	75,00	23 868,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz opravy podkladů _ soklová část" 116,335		116,335			
	VV		"viz opravy podkladů _ spodní stavba" 0,0		0,000			
	VV		"viz opravy podkladů _ sanace podkladů fasády" 0,3*673,015		201,905			
	VV		Součet		318,240			
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	185,800	19,00	3 530,20	CS ÚRS 2018 01
12	M	59051470	lišta rohová Al	m	204,380	13,00	2 656,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		185,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		204,380			
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	185,800	23,00	4 273,40	CS ÚRS 2018 01
14	M	59051476	profil okenní začišťovací 2,4 m_APU	m	204,380	35,00	7 153,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		185,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		204,380			
15	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	152,550	217,00	33 103,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"druhá výztužná vrstva v soklové části"					
	VV		1,5*101,7		152,550			
	VV		Součet		152,550			
16	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	673,015	27,00	18 171,41	CS ÚRS 2018 01
17	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	30,510	635,00	19 373,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		"soklové plochy"					
	VV		0,3*101,7		30,510			
	VV		Součet		30,510			
18	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková tl 140mm	m2	32,036	490,00	15 697,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,036			
19	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	486,183	615,00	299 002,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		764,043-(155,82+30,51+91,53)		486,183			
	VV		Součet		486,183			
20	M	28376078	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ tl 140mm	m2	534,801	329,00	175 949,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		486,183*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		534,801			
21	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	231,400	290,00	67 106,00	CS ÚRS 2018 01
22	M	28376073	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ tl 50mm	m2	64,792	175,00	11 338,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		231,4*0,28 'Přepočtené koeficientem množství		64,792			
23	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	45,600	290,00	13 224,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zateplení parapetů" 45,6		45,600			
	VV		Součet		45,600			
24	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm	m2	12,768	175,00	2 234,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,6*0,28 'Přepočtené koeficientem množství		12,768			
25	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	91,530	730,00	66 816,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,9*101,7		91,530			
	VV		Součet		91,530			
26	M	63151531	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	96,107	518,00	49 783,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		91,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		96,107			
27	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	516,693	36,00	18 600,95	CS ÚRS 2018 01
28	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	91,530	42,00	3 844,26	CS ÚRS 2018 01
29	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	673,015	27,00	18 171,41	CS ÚRS 2018 01
30	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	642,505	47,00	30 197,74	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"					
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily					
	VV		Množství vztaheno na plochu KZS.					
	VV		642,505		642,505			
	VV		Součet		642,505			
31	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	155,820	45,00	7 011,90	CS ÚRS 2018 01
32	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	642,505	245,00	157 413,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		91,53+486,183+64,792		642,505			
	VV		Součet		642,505			
33	K	622511111	Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	30,510	395,00	12 051,45	CS ÚRS 2018 01
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	673,015	23,00	15 479,35	CS ÚRS 2018 01
35	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	121,546	145,00	17 624,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vyrovnaní podkladů fasády _podlepy-předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 0,25*486,183		121,546			
	VV		Součet		121,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
36	M	28376071	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ průměrná tl 30mm	m2	121,546	71,00	8 629,77	CS ÚRS 2018 01
37	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	116,335	155,00	18 031,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz opravy podkladů_soklová část" 116,335		116,335			
	VV		"viz opravy podkladů_spodní stavba" 0,0		0,000			
	VV		Součet		116,335			
38	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	349,005	25,00	8 725,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		116,335*3 *Přepočtené koeficientem množství		349,005			
39	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	27,360	435,00	11 901,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výměna výplní otvorů_vyrovnaní parapetů" 45,6*0,6		27,360			
	VV		Součet		27,360			
40	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	545,000	75,00	40 875,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce_vyrovnaní podkladu" 488+45+12		545,000			
	VV		Součet		545,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							285 789,77	
41	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	878,649	55,00	48 325,70	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Jednotková cena také obsahuje náklady na ztlžené podmínky s ohledu montáže na stávajících střešních konstrukcích.</i>					
	VV		Pohledové plochy:					
	VV		(3,05*4,0)+(27,8*9,2)+(3*4,1)		280,260			
	VV		(3,05*4,0)+(27,8*6,8)+(3*4,1)		213,540			
	VV		(17,05*7,925)*2		270,243			
	VV		Mezisoučet		764,043			
	VV		"přesahy a ostatní plochy" 0,15*764,043		114,606			
	VV		Součet		878,649			
42	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š do 0,9 m za první a ZKD den použití	m2	52 718,940	1,30	68 534,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		878,649*60 *Přepočtené koeficientem množství		52 718,940			
43	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	878,649	35,00	30 752,72	CS ÚRS 2018 01
44	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	878,649	5,00	4 393,25	CS ÚRS 2018 01
45	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	52 718,940	0,15	7 907,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		878,649*60 *Přepočtené koeficientem množství		52 718,940			
46	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	878,649	3,00	2 635,95	CS ÚRS 2018 01
47	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,600	175,00	7 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výměna výplní otvorů" 45,6*1,0		45,600			
	VV		Součet		45,600			
48	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podkladů	m2	545,000	75,00	40 875,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce_vyrovnaní podkladu" 488+45+12		545,000			
	VV		Součet		545,000			
49	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami pl přes 2 m2	m3	2,400	850,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"střešní skladby_BP" 8,0*0,3		2,400			
	VV		Součet		2,400			
50	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	138,840	87,00	12 079,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výměna výplní otvorů" 231,4*0,6		138,840			
	VV		Součet		138,840			
51	K	968062R00	Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	163,611	157,00	25 686,93	CS VLASTNÍ



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -vyvěšení křidel (v případě otevíracích výplní) -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání)</i>					
	P		<i>-vybourání pevných (neotevíracích) výplní bez rozlišení</i>					
			<i>-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků (parapety, garmyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky)</i>					
	VV		<i>-veškeré demontážní práce a přesuny jsou zahrnuty v jednotkové ceně</i>					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"výměna výplní otvorů" 155,82		155,820			
	VV		Mezisoučet		155,820			
	VV		"ostatní plocha - zazděné prvky" 0,05*155,82		7,791			
	VV		Součet		163,611			
52	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	138,840	57,00	7 913,88	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: -ostění a nadpraží výplní</i>					
	VV		"výměna výplní otvorů" 231,4*0,6		138,840			
	VV		Součet		138,840			
53	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	673,015	13,00	8 749,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava / sanace podkladů_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 673,015		673,015			
	VV		Součet		673,015			
54	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	116,335	57,00	6 631,10	CS ÚRS 2018 01
55	K	978059641	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	116,335	97,00	11 284,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"soklové a ostatní plochy" (3,05+30,75+33,8+17,05+17,05)*0,3		30,510			
	VV		(2,25*2,05*9)+(2*0,7)+(2*0,7)+(2,25*2,05*9)		85,825			
	VV		Součet		116,335			
D	997		Přesun sutě				107 529,46	
56	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	74,312	157,00	11 666,98	CS ÚRS 2018 01
57	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	74,312	750,00	55 734,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.</i>					
58	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	74,312	275,00	20 435,80	CS ÚRS 2018 01
59	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	743,120	13,00	9 660,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		74,312*10 *Přepočtené koeficientem množství		743,120			
60	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	74,312	135,00	10 032,12	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				20 529,03	
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	74,651	275,00	20 529,03	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 318 494,60	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 854,75	
62	K	711493122	Izolace proti vodě svislá těsnicí stěrkou	m2	50,850	515,00	26 187,75	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace:  V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.</i>					
	VV		"soklové plochy"					
	VV		0,5*101,7		50,850			
	VV		Součet		50,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	290,000	2,30	667,00	CS ÚRS 2018 01
D 712			Povlakové krytiny					167 953,89
64	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	603,550	25,00	15 088,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (488,0*1,1)+(45,0*1,15)+(12,0*1,25)		603,550			
	VV		Součet		603,550			
65	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,181	57 000,00	10 317,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		603,55*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,181			
66	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střeš od 10 do 30° jednovrstvé	m2	517,000	47,00	24 299,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"střešní skladby_BP" 38,0+471,0+8,0		517,000			
	VV		Součet		517,000			
67	K	712400834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš do 30° ZKD vrstvu	m2	8,000	17,00	136,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
68	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš od 10 do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	603,550	67,00	40 437,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (488,0*1,1)+(45,0*1,15)+(12,0*1,25)		603,550			
	VV		Součet		603,550			
69	M	62866281	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 4 mm na bednění	m2	694,083	89,00	61 773,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		603,55*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		694,083			
70	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu. PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	15,000	570,00	8 550,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)</i>					
			<i>-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační folie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; folie vyztužena PES tkaninou. Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přitlačné lišty apod.)</i>					
			<i>-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2).</i>					
			<i>Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střešou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny</i>					
			<i>(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková folie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, folie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zalmenen PU tmelem)</i>					
			<i>Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.</i>					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘEŠ / TERAS					
	VV		-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce					
	VV		v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily					
	VV		v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů					
	VV		"skladba střešní kce" (1,25*12,0)		15,000			
	VV		Součet		15,000			
71	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	1 987,000	3,70	7 351,90	CS ÚRS 2018 01
D 713			Izolace tepelné					404 770,88
72	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní lepené/kotvené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	980,000	35,00	34 300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"střešní skladby_BP" 38,0+(471,0*2)		980,000			
	VV		Součet		980,000			
73	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní lepené/kotvené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	8,000	35,00	280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"střešní skladby_BP" 8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
74	K	713141135	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	559,650	55,00	30 780,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" 1,05*(488,0+45,0)		559,650			
	VV		Součet		559,650			
75	M	63141426	deska izolační střešní minerální tl.200 mm	m2	570,843	290,00	165 544,47	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		559,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		570,843			
76	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	559,650	55,00	30 780,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" 1,05*(488,0+45,0)		559,650			
	VV		Součet		559,650			
77	M	63141412	deska izolační střešní minerální tl.60 mm	m2	570,843	87,00	49 663,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		559,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		570,843			
78	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých _atikový klín	m	15,000	47,00	705,00	CS ÚRS 2018 01
79	M	63152006	klín atikový přechodný plochých střešních tl.60 x 60 mm	m	15,750	63,00	992,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750			
80	K	713141335	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	14,400	117,00	1 684,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (12,0*1.2)		14,400			
	VV		Součet		14,400			
81	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	2,520	2 830,00	7 131,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		14,4*0,175 'Přepočtené koeficientem množství		2,520			
82	K	713141335	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	14,400	117,00	1 684,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" (12,0*1.2)		14,400			
	VV		Součet		14,400			
83	M	28372321	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 220mm	m2	15,120	521,00	7 877,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		14,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,120			
84	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	533,000	35,00	18 655,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" 488,0+45,0		533,000			
	VV		Součet		533,000			
85	M	59244081	fólie difúzně doplňková	m2	586,300	57,00	33 419,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		533*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		586,300			
86	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	4 727,000	4,50	21 271,50	CS ÚRS 2018 01
D	721		Zdravotnická -kanalizace				11 040,00	
87	K	721241103	Lapač střešních splavenin DN DO 150	kus	4,000	2 390,00	9 560,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: -v jednotkové ceně zahrnutý kompletní náklady na dodávky/montáže/osazení VČETNĚ NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ					
88	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN DO 150	kus	4,000	370,00	1 480,00	CS ÚRS 2018 01
D	762		Konstrukce tesařské				54 062,50	
89	K	762018R02	D+M dřevěné prvky konstrukci	m3	1,184	17 500,00	20 720,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace / obsah jednotkové ceny: -dodávka, výroba řeziva/prvků, (případně hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ -přesuny vč. potřebné zdvihací techniky -kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotveních prvků -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav (ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ)  -díleňská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů					
	VV		-jednotková cena obsahuje přepravy, spojovací prvky a ostatní, iinde neuvedené, přímo související práce a dodávky "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek					
	VV		"viz detaily stav.konstrukcí"					
	VV		(0,12*0,2*28,03)+(0,08*0,08*0,3*11)+(0,08*0,08*0,7*20)+(0,12*0,2*12,53)+(1,5*0,03)+(0,2*0,2*0,05*10)+(0,14*0,5*0,025*20)		1,184			
	VV		Součet		1,184			
90	K	762341047	Bednění střešních ploch rovných z desek OSB tl 25 mm rovných nebo na pero a drážku mechanicky kotvených	m2	42,700	750,00	32 025,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz detaily stavebních konstrukcí"					
	VV		(11,5+8,0+4,0+6,0+0,85+0,85+1,1+1,4+5,0+4,0)		42,700			
	VV		Součet		42,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
91	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	527,000	2,50	1 317,50	CS ÚRS 2018 01	
D 764			Konstrukce klempířské						213 196,02
92	K	764678N01	K-1 - D+M Oplechování okenních parapetů v zateplené fasádě, materiál pozinkovaný plech tl. 0,75mm, r.š. 400mm <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	41,400	433,00	17 926,20	CS VLASTNÍ	
93	K	764678N02	K-2 - D+M Oplechování okenních parapetů v zateplené fasádě, materiál pozinkovaný plech tl. 0,75mm, r.š. 375mm <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	5,200	415,00	2 158,00	CS VLASTNÍ	
94	K	764678N03	K-3 - D+M Střešní svod kruhového průřezu prům. 100mm, svod DN 100, r.š. 330mm, materiál pozink plech tl. 0,75mm <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	8,000	475,00	3 800,00	CS VLASTNÍ	
95	K	764678N04	K-4 - D+M Střešní svod kruhového průřezu prům. 125mm, svod DN 125, r.š. 330mm, materiál pozink plech tl. 0,75mm <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	13,500	517,00	6 979,50	CS VLASTNÍ	
96	K	764678N05	K-5 - D+M Podokapní žlab půlkruhového průřezu, žlab prům. 160mm, r.š. 330mm, materiál pozink plech tl. 0,75mm <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	15,300	525,00	8 032,50	CS VLASTNÍ	
97	K	764678N06	K-6 - D+M Podokapní žlab půlkruhového průřezu, žlab prům. 240mm, r.š. 500mm, materiál pozink plech tl. 0,75mm <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	28,030	575,00	16 117,25	CS VLASTNÍ	
98	K	764678N07	K-7 - D+M Okapnice, r.š. 150mm, materiál pozink plech poplastovaný <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	28,030	215,00	6 026,45	CS VLASTNÍ	
99	K	764678N08	K-8 - D+M Okapnice, r.š. 250mm, materiál pozink plech poplastovaný <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	43,300	237,00	10 262,10	CS VLASTNÍ	
100	K	764678N09	K-9 - D+M Oplechování dřevěné kce odvětrání střechy, materiál pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 540mm <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	12,530	635,00	7 956,55	CS VLASTNÍ	
101	K	764678N10	K-10 - D+M Oplechování atiky střechy spojovací chodby, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 480mm <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	bm	2,720	563,00	1 531,36	CS VLASTNÍ	
102	K	764678N11	K-11 - D+M Oplechování atiky střechy spojovací chodby - dilatace, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 400mm	bm	6,300	547,00	3 446,10	CS VLASTNÍ	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
103	K	764678N12	K-12 - D+M Lemování okraje střechy - závětrná lišta, pozink plech poplastovaný, r.š. 350mm	bm	71,000	337,00	23 927,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
104	K	764678N13	K-13 - D+M Tyčový zachytávač sněhu, pozinkovaný trubka DN 28mm, držáky z nerez plechu - 35ks	bm	81,000	970,00	78 570,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
105	K	764678N14	K-14a - D+M Větrací okapní pás, materiál hliník, r.š. 120mm	bm	12,530	239,00	2 994,67	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
106	K	764678N15	K-14b - D+M Větrací okapní pás, materiál hliník, r.š. 150mm	bm	28,030	255,00	7 147,65	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
107	K	764002871	Demontáž oplechování konstrukcí a okapového systému do sutí	m	396,870	27,00	10 715,49	CS ÚRS 2018 01
108	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	2 076,000	2,70	5 605,20	CS ÚRS 2018 01
D	766		Konstrukce truhlářské				1 274 255,60	
109	K	766676N01	P-1 - D+M Plastové okno dvoukřídle, včetně vnitřního parapetu, 2250x3500mm	ks	18,000	63 350,00	1 140 300,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
110	K	766676N02	P-2 - D+M Plastové okno pevně zasklené, včetně vnitřního parapetu, 2550x2100mm	ks	2,000	32 800,00	65 600,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
111	K	766676N03	P-3 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi, 150x150mm	ks	1,000	375,00	375,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
112	K	766676N04	P-4 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi, 400x400mm	ks	2,000	750,00	1 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
113	K	766676N05	P-5 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi (odvětrání střechy), 800x100mm	ks	5,000	690,00	3 450,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
114	K	766676N06	P-6 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi (odvětrání střechy), 1700x100mm	ks	9,000	1 650,00	14 850,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.</i>					
115	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	231,400	125,00	28 925,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace: -vnitřní parotěsná páska -vnější vodotěsná paropropustná páska</i>					
116	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	14 812,000	1,30	19 255,60	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				88 090,70	
117	K	767677N01	H-1 - D+M Vnější AL dveře, plně, s nízkým prahem, včetně zárubně, AL profily s PTM, tepelně izolační výplň, otvor 1600x2100mm	ks	1,000	67 270,00	67 270,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových výrobků.</i>					
118	K	767677N02	Z-1 - D+M Nastavení délky prostupu 150x150 obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 600mm	m	0,150	1 250,00	187,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
119	K	767677N03	Z-2 - D+M Nastavení délky prostupu 400x400 obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 1600mm	m	0,300	3 750,00	1 125,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
120	K	767677N04	Z-3 - D+M Nastavení délky prostupu 1700x100 obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl. 0,75mm, r.š. 3600mm	m	1,350	6 700,00	9 045,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
121	K	767677N05	Z-4 - D+M Úhelník pro uchycení dřev. hranolu (odvětrání střechy tělocvičny), pozink úhelník tl. 4mm, L70x120x4 - délka 50mm, 47ks	m	2,350	1 700,00	3 995,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
122	K	767677N06	Z-5 - D+M Úhelník pro uchycení dřev. hranolu (odvětrání střechy nářadovny), pozink úhelník tl. 4mm, L70x70x4 - délka 50mm, 21ks	m	2,350	1 700,00	3 995,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
123	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	916,000	2,70	2 473,20	CS ÚRS 2018 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				45 087,50	
124	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických a klempířských konstrukcí obroušením	m2	35,500	45,00	1 597,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stávající konstrukce a prvky _ předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 35,5		35,500			
	VV		Součet		35,500			
125	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických a klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	35,500	37,00	1 313,50	CS ÚRS 2018 01
126	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických a klempířských konstrukcí	m2	35,500	75,00	2 662,50	CS ÚRS 2018 01
127	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických a klempířských konstrukcí	m2	71,000	119,00	8 449,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		35,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		71,000			
128	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2	545,000	57,00	31 065,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce vyrovnání podkladu" 488+45+12		545,000			
	VV		Součet		545,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				33 182,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	231,400	25,00	5 785,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby)					
	VV		"výměna výplní otvorů_dotčené plochy" 1,0*231,4		231,400			
	VV		Součet		231,400			
130	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	370,240	19,00	7 034,56	CS ÚRS 2018 01
131	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	370,240	55,00	20 363,20	CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 82 468,00

D 21-M Elektromontáže 82 468,00

132	K	38010001	Vychozí revize	hod	18,000	600,00	10 800,00	CS VLASTNÍ
133	K	38010002	Spolupráce s revizním technikem	hod	5,000	450,00	2 250,00	CS VLASTNÍ
134	K	210220022	Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi	m	59,000	65,00	3 835,00	CS VLASTNÍ
135	K	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	290,000	105,00	30 450,00	CS VLASTNÍ
136	K	2102203010	Svorka hromosvodova SS	kus	88,000	27,00	2 376,00	CS VLASTNÍ
137	K	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	18,000	61,00	1 098,00	CS VLASTNÍ
138	K	2102203020	Svorka hromosvodova SK	kus	20,000	51,00	1 020,00	CS VLASTNÍ
139	K	2102203021	Svorka hromosvodova SZ	kus	9,000	65,00	585,00	CS VLASTNÍ
140	K	2102203022	Svorka hromosvodova SO	kus	5,000	65,00	325,00	CS VLASTNÍ
141	K	210220361	Zemnic tycovy,prip.zaraz do 2m	kus	8,000	850,00	6 800,00	CS VLASTNÍ
142	K	210220372	Uhelnik ochran,trubka+držaky-zed	kus	9,000	210,00	1 890,00	CS VLASTNÍ
143	K	210220391	Vodive spoj ochr trubky s vodičem	kus	9,000	96,00	864,00	CS VLASTNÍ
144	K	210220401	Síťek smalt,um hmota-oznac svodu	kus	9,000	25,00	225,00	CS VLASTNÍ
145	K	50435102	Práce při odkopávání svodu na	hod	15,000	250,00	3 750,00	CS VLASTNÍ

P Poznámka k položce:  
stavající uzemnění

146	K	5043512	Demontaz stavajici instalace	hod	108,000	150,00	16 200,00	CS VLASTNÍ
-----	---	---------	------------------------------	-----	---------	--------	-----------	------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 52 200,00

147	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba	hod	290,000	180,00	52 200,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	---------	--------------------------	-----	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

Specifikace :

- demontáž větrací mřížky (včetně zpětné montáže na nové kotevní prvky)
- opatrná demontáž odtáha (včetně zpětné montáže na nové kotevní prvky)
- demontáž stožáru s reproduktorem (včetně zpětné montáže na nové kotevní prvky)
- demontáž osvětlení (včetně zpětné montáže na nové kotevní prvky)
- opatrná demontáž směrového reprodukturu (včetně zpětné montáže na nové kotevní prvky)
- opatrná demontáž kamery (včetně zpětné montáže na nové kotevní prvky)

-ostatní, jinde neuvedené, práce a činnosti  
VV "nezměřitelné práce \_ viz specifikace" 95,0 95,000  
VV "ostatní, jinde neuvedené, nezměřitelné práce\_bude doloženo při realizaci stavby" 195,0 195,000  
VV Součet 290,000

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 0,00

148	K	N00_015R01	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000		0,00	CS VLASTNÍ
-----	---	------------	----------------------------------	--	-------	--	------	------------

P Poznámka k položce:

Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ

-dodávka, jinde nespécifikovaných, doplňkových / pomocných a ostatních systémových materiálů  
-kompletní přesuny a montážní práce vztažené k "dodávkám"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	Ostatní	Ostatní				63 966,00	
	D	OST1	Ostatní výpisy výrobků				0,00	
	D	OST2	Ostatní konstrukce, práce a dodávky				63 966,00	
149	K	OST2_R02	Provedení ošetření stávajících nosných a pomocných stávajících dřevěných prvků střech	m2	509,000	31,00	15 779,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>					
	P		<i>-obroušení a očištění stávajících konstrukcí -ošetření stávajících prvků _ dle specifikace PD a TZ vč. finální porchové úpravy -ostatní, jinde neuvedené, potřebné práce/činnosti a dodávky</i>					
	VV		<i>"rozsah a obsah položky vztážen na půdorysnou plochu střešního pláště"</i>					
	VV		<i>"střešní skladby_BP" 38,0+471,0</i>			509,000		
	VV		<i>Součet</i>			509,000		
150	K	OST2_R02.1	Provedení obnovy povrchů stávajících nosných a pomocných ocelových prvků střech	m2	471,000	97,00	45 687,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>					
	P		<i>-obroušení a očištění stávajících konstrukcí -antikorozi základní nátěr konstrukcí + finální povrchová úprava určená PD a TZ -ostatní, jinde neuvedené, potřebné práce/činnosti a dodávky</i>					
	VV		<i>"rozsah a obsah položky vztážen na půdorysnou plochu střešního pláště"</i>					
	VV		<i>471,0</i>			471,000		
	VV		<i>Součet</i>			471,000		
151	K	OST2_R04	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE _ viz specifikace	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>					
	P		<i>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Krom bouracích prací a demontáží (viz samostatný odstavec) se jedná: -u stromů / keřů v blízkosti fasády budou ohnuty a vyvážány jejich větve tak, aby bylo zabráněno jejich poškození při provádění stavby – součást rozpočtu stavby</i>					



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-177\_exp51d\_neuzn

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

KSO: 801 67  
Místo: Frýdek Místek  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1274  
Datum: 28. 10. 2018  
CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:  
ČR – HZS MS kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
INPROS FM s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

<b>Cena bez DPH</b>			<b>732 701,04</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>732 701,04</b>	<b>153 867,22</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>886 568,26</b>

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-177\_exp51d\_neuzn

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Místo: Frýdek Místek

Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: ČR – HZS MS kraje

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>732 701,04</b>	<b>886 568,26</b>
D.1.1_05_ neuznatel ne	SO 05 - TĚLOCVIČNA	732 701,04	886 568,26

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt:

D.1.1\_05\_neuznatelne - SO 05 - TĚLOCVIČNA

KSO: 801 67  
Místo: Frýdek Místek

CC-CZ:  
Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel:  
ČR – HZS MS kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
INPROS FM s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací níže odkazují

Cena bez DPH

**732 701,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	732 701,04	21,00%	153 867,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**886 568,26**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: D.1.1\_05\_neuznatelne - SO 05 - TĚLOCVIČNA

Místo: Frýdek Místek  
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018  
Projektant: INPROS FM s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>732 701,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 193,39
997 - Přesun sutě	16 193,39
PSV - Práce a dodávky PSV	577 153,63
712 - Povlakové krytiny	266 536,40
762 - Konstrukce tesařské	279 591,58
764 - Konstrukce klempířské	31 025,65
M - Práce a dodávky M	139 354,02
21-M - Elektromontáže_MATERIÁLY/DODÁVKY	139 354,02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

Objekt: D.1.1\_05\_neuznatelne - SO 05 - TĚLOCVIČNA

Místo: Frýdek Místek  
Zadavatel: ČR – HZS MS kraje  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018  
Projektant: INPROS FM s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**732 701,04**

D HSV Práce a dodávky HSV 16 193,39

D 997 Přesun sutě 16 193,39

1	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	11,191	157,00	1 756,99	CS ÚRS 2018 01
2	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	11,191	750,00	8 393,25	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.</i>					
3	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	11,191	275,00	3 077,53	CS ÚRS 2018 01
4	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	111,910	13,00	1 454,83	CS ÚRS 2018 01
VV			11,191*10 *Přepočtené koeficientem množství		111,910			
5	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	11,191	135,00	1 510,79	CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 577 153,63

D 712 Povlakové krytiny 266 536,40

6	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	586,300	435,00	255 040,50	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou;. Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svíslé konstrukce, ukončovací a přítláčivé lišty apod.) -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj ztmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.</i>					
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
VV			KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS					
VV			-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce					
VV			v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily					
VV			v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů					
VV			"skladba střešní kce" (1,1*(488,0+45,0))					
VV			Součet					
					586,300			
					586,300			
7	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	3 107,000	3,70	11 495,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské					279 591,58
8	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	18,468	970,00	17 913,96	CS ÚRS 2018 01
9	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	559,650	95,00	53 166,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba střešní kce" 1,05*(488,0+45,0)		559,650			
	VV		Součet		559,650			
10	M	60511022	řezivo jehličnaté - tl. 25-32 mm , jakost I	m3	18,468	7 750,00	143 127,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		559,65*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		18,468			
11	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	534,450	65,00	34 739,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"střešní skladby_BP" 38,0+471,0		509,000			
	VV		"související detaily a plochy" 0,05*509,0		25,450			
	VV		Součet		534,450			
12	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	18,468	890,00	16 436,52	CS ÚRS 2018 01
13	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	3 023,000	4,70	14 208,10	CS ÚRS 2018 01
D 764			Konstrukce klempířské					31 025,65
14	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	534,450	55,00	29 394,75	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuté náklady na demontáže veškerých přímo souvisejících doplňků/přísušování/konstrukci/oplechování.</i>					
	VV		"střešní skladby_BP" 38,0+471,0		509,000			
	VV		"související detaily a plochy" 0,05*509,0		25,450			
	VV		Součet		534,450			
15	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	347,000	4,70	1 630,90	CS ÚRS 2018 01
D M			Práce a dodávky M					139 354,02
D 21-M			Elektromontáže_MATERIÁLY/DODÁVKY					139 354,02
16	K	15614225	Drat AlMgSi 8	m	290,000	85,00	24 650,00	CS VLASTNÍ
17	K	15614230	Drat FeZn p 10	kg	39,700	71,00	2 818,70	CS VLASTNÍ
18	K	35412900	Stítek c. ...pro oznac.svodu	kus	9,000	25,00	225,00	CS VLASTNÍ
19	K	35441420	Podpera ved do zdi PV02 200mm	kus	66,000	45,00	2 970,00	CS VLASTNÍ
20	K	35441540	Podpera ved ploch st PV21 100	kus	175,000	72,00	12 600,00	CS VLASTNÍ
21	K	35441830	Uhelník ochr OU vodíc d6-12mm/	kus	9,000	210,00	1 890,00	CS VLASTNÍ
22	K	35441840	Drzak ochr uhelník DUz do zdi	kus	18,000	51,00	918,00	CS VLASTNÍ
23	K	35441875	Svorka kríz SK vodíc d6-10mm	kus	20,000	27,00	540,00	CS VLASTNÍ
24	K	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm	kus	88,000	65,00	5 720,00	CS VLASTNÍ
25	K	35441905	Svorka přípoj SO d6-12mm	kus	5,000	65,00	325,00	CS VLASTNÍ
26	K	35441925	Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm	kus	9,000	65,00	585,00	CS VLASTNÍ
27	K	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12	kus	18,000	61,00	1 098,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: vc.bandáže a asfaltování</i>					
28	K	35442090	Zemnic tyč ZTT2+SR03	kus	8,000	850,00	6 800,00	CS VLASTNÍ
29	K	460030011	Sejmutí dřvu	m2	11,200	47,00	526,40	CS VLASTNÍ
30	K	460030071	Bourání živnicných povrchu do 5 cm	m2	32,000	137,00	4 384,00	CS VLASTNÍ
31	K	460030081	Rezání spary v asfaltu, betonu	m	64,000	195,00	12 480,00	CS VLASTNÍ
32	K	460050602	Jama vykop ručně zem4	m3	5,000	830,00	4 150,00	CS VLASTNÍ
33	K	460080101	Beton, základ - rozbourání	m3	0,840	1 750,00	1 470,00	CS VLASTNÍ
34	K	460120002	Zahoz jamy zem4	m3	5,000	175,00	875,00	CS VLASTNÍ



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	460200174	Kabel ryhy s 35 hl 90 zem4	m	64,000	275,00	17 600,00	CS VLASTNÍ
36	K	460300006	Hutnění zeminy do 20 cm	m3	25,160	117,00	2 943,72	CS VLASTNÍ
37	K	460560174	Zahoz ryhy s 35 cm hl 90 cm zem4	m	64,000	57,00	3 648,00	CS VLASTNÍ
38	K	460620001	Položení dřvu	m2	11,200	47,00	526,40	CS VLASTNÍ
39	K	460620006	Osetí povrchu travou	m2	11,200	25,00	280,00	CS VLASTNÍ
40	K	460620014	Provizorní oprava terenu zem4	m2	27,400	37,00	1 013,80	CS VLASTNÍ
41	K	460650023	Vozovka z betonu 15 cm	m2	16,000	975,00	15 600,00	CS VLASTNÍ
42	K	461620018	Uprava povrchu asfaltem	m2	16,000	570,00	9 120,00	CS VLASTNÍ
43	K	461630002	Poplatek za likvidaci škodl.odpadu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS VLASTNÍ
44	K	6005926	Travní směs	kg	1,000	97,00	97,00	CS VLASTNÍ

