

Položkový rozpočet



S004P01E3T0C


Stavba :	ZŠ u Červených Domků	
Objekt :	Školník - Dům, Atika	Atika

Oprava Atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	0,69	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			
2	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,10	
3	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	9,45	
4	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	9,45	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			
5	622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou	m2	9,45	
6	622461151R00	Omítka vnější stěn břizolit, slož. 1 - 2	m2	9,45	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			
7	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	35,00	
8	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	35,00	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy			
Díl: 96		Bourání konstrukcí			
9	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	2,00	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí			
Díl: 97		Prorážení otvorů			
10	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC	m2	4,55	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,08	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Díl: 711		Izolace proti vodě			
12	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	3,30	
13	62831114	Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 35	m2	3,63	
14	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	6,09	
	Celkem za	711 Izolace proti vodě			
Díl: 764		Konstrukce klempířské			
15	764430220R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 330 mm	m	6,60	
16	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	35,05	
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,82	
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,18	
19	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,82	
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,82	
21	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	0,82	
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			

--

celkem (Kč)

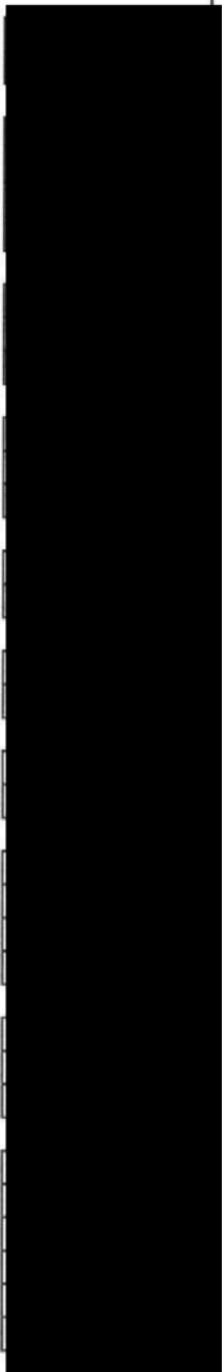

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ u Červených Domků				
Objekt :	Školník - Dům, Chodníky oprava	Chodníky o			
Opravy chodníků					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 1		Zemní práce			
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,32	
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	22,00	
3	181201102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,32	
Celkem za		1 Zemní práce			
Díl: 5		Komunikace			
4	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	10,32	
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,32	
Celkem za		5 Komunikace			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			
6	916561111R00	Osazení obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	22,00	
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci			
Díl: 97		Prorážení otvorů			
7	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	20,00	
8	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	9,20	
Celkem za		97 Prorážení otvorů			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,42	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	03	Oplocení
R:	01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	105,00000		
2	914993003R00	Demontáž sloupků a podstavců	kus	42,00000		
		105,0/2,5		42,00000		
3	766411812R00	Demontáž výplně plotu panely velikosti nad 1,5 m2	m2	32,73600		
		ceťris desky : 16*0,62*3,3		32,73600		
4	767914130R00	Montáž oplocení dočasného H do 2,0 m - 2 měsíce pronájem	m	130,00000		
5	R_4700739T00	Plotový panel Nyloflor 3D, 2030x2500, Zn+PVC drát 5mm	ks	160,00000		
6	R_4700740T00	Plotové sloupky k panelů 3D Typ I-60x60/2 mm Zn+PVC výška 2800mm	ks	161,00000		
7	R_4700741T00	Přichytka panelu 3D plast	ks	805,00000		
8	R_4700742T00	podhrabová deska 245/20/5cm	ks	160,00000		
9	R_4700743T00	držák podhrabové desky ZN	ks	322,00000		
10	R_4700744T00	Brána dvoukřídlá jeklová zelená panelová výplň v.203cm š.360cm FAB	ks	2,00000		
11	R_4700745T00	Demontáž oplocení, odvoz, likvidace	ks	1,00000		
12	R_4700746T00	Montáž oplocení včetně vrtání děr , usazení sloupků, usazení desek, montáž panelů, betonu B20 a zakopání desky dle dohody	bm	386,40000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	3,88134		
14	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	3,88134		
15	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	3,88134		
16	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	3,88134		
17	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	77,62685		

Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	04	Požární dveře
R:	01	Požární dveře interiérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766_R01	D+M Dveře vnitřní s polodrážkou NORMA 20, EW30 DP3 C 1100x1975, CLP Javor H1521 ST15, drátosklo klika WB - NERO 012 - R EPR	ks	3,00000		
2	766_R02	D+M Dveře vnitřní s polodrážkou NORMA 20, EW30 DP3 C 1100x1980, CLP Javor H1521 ST15, drátosklo klika WB - NERO 012 - R EPR	ks	1,00000		
3	766_R03	MADLO pro dveře 1100 mm, 1000	ks	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	05	Oprava hromosvodu
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4700753T00	kulatina AlMgSi 8mm	kg	23,00000		
2	R_4700754T00	podpěra vedení PV	ks	142,00000		
3	R_4700755T00	svorka SS	ks	56,00000		
4	R_4700756T00	svorka SK	ks	6,00000		
5	R_4700757T00	svorka ZS	ks	6,00000		
6	R_4700758T00	strojený pomocný jímáč AlMgSi	ks	8,00000		
7	R_4700759T00	oddálený jímáč AlMgSi na TV anténu vč. ilolačních tyčí	ks	1,00000		
8	R_4700760T00	číslování svodů včetně symbolu uzemnění	ks	12,00000		
9	R_4700761T00	pronájem montážní plošiny IP20	den	2,00000		
10	R_4700762T00	drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000		
11	R_4700763T00	montážní práce, práce ve výškách, technická činnost	kpl	1,00000		
12	R_4700764T00	revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	05	Oprava hromosvodu
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4700753T00	kulatina AlMgSi 8mm	kg	25,00000		
2	R_4700754T00	podpěra vedení PV	ks	156,00000		
3	R_4700755T00	svorka SS	ks	62,00000		
4	R_4700756T00	svorka SK	ks	7,00000		
5	R_4700757T00	svorka ZS	ks	7,00000		
6	R_4700758T00	strojený pomocný jímač AlMgSi	ks	8,00000		
7	R_4700760T00	číslování svodů včetně symbolu uzemnění	ks	14,00000		
8	R_4700761T00	pronájem montážní plošiny IP20	den	2,00000		
9	R_4700762T00	drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000		
10	R_4700763T00	montážní práce, práce ve výškách, technická činnost	kpl	1,00000		
11	R_4700764T00	revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00000		
12	R_4700791T00	zemnicí souprava FeZn - plnoželezo délky 4m	ks	4,00000		
13	R_4700792T00	svorka na zemnicí soupravu FeZn	ks	4,00000		
14	R_4700793T00	kulatina FeZn 10mm	kg	8,00000		
15	R_4700794T00	kontrolní měření před zahájením prací a během provádění	ks	2,00000		
16	R_4700795T00	ruční výkopové práce	m	8,00000		
17	R_4700796T00	drobný podružný materiál, technická činnost, doprava	kpl	1,00000		
18	R_4700797T00	montážní práce, práce ve výškách	kpl	1,00000		
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	05	Oprava hromosvodu
R:	03	Pavilon U3 modrý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4700753T00	kulatina AlMgSi 8mm	kg	25,00000		
2	R_4700754T00	podpěra vedení PV	ks	156,00000		
3	R_4700755T00	svorka SS	ks	62,00000		
4	R_4700756T00	svorka SK	ks	7,00000		
5	R_4700757T00	svorka ZS	ks	7,00000		
6	R_4700758T00	strojený pomocný jímáč AlMgSi	ks	8,00000		
7	R_4700760T00	číslování svodů včetně symbolu uzemnění	ks	14,00000		
8	R_4700761T00	pronájem montážní plošiny IP20	den	2,00000		
9	R_4700762T00	drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000		
10	R_4700763T00	montážní práce, práce ve výškách, technická činnost	kpl	1,00000		
11	R_4700764T00	revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00000		
12	R_4700791T00	zemnicí souprava FeZn - pložezezo délky 4m	ks	6,00000		
13	R_4700792T00	svorka na zemnicí soupravu FeZn	ks	6,00000		
14	R_4700793T00	kulatina FeZn 10mm	kg	12,00000		
15	R_4700794T00	kontrolní měření před zahájením prací a během provádění	ks	3,00000		
16	R_4700795T00	ruční výkopové práce	m	12,00000		
17	R_4700796T00	drobný podružný materiál, technická činnost, doprava	kpl	1,00000		
18	R_4700797T00	montážní práce, práce ve výškách	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	05	Oprava hromosvodu
R:	04	Pavilon U2 červený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4700753T00	kulatina AlMgSi 8mm	kg	25,00000		
2	R_4700754T00	podpěra vedení PV	ks	156,00000		
3	R_4700755T00	svorka SS	ks	62,00000		
4	R_4700756T00	svorka SK	ks	7,00000		
5	R_4700757T00	svorka ZS	ks	7,00000		
6	R_4700758T00	strojený pomocný jimač AlMgSi	ks	8,00000		
7	R_4700760T00	číslování svodů včetně symbolu uzemnění	ks	14,00000		
8	R_4700761T00	pronájem montážní plošiny IP20	den	2,00000		
9	R_4700762T00	drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000		
10	R_4700763T00	montážní práce, práce ve výškách, technická činnost	kpl	1,00000		
11	R_4700764T00	revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00000		
12	R_4700791T00	zemnicí souprava FeZn - plnoželezo délky 4m	ks	4,00000		
13	R_4700792T00	svorka na zemnicí soupravu FeZn	ks	4,00000		
14	R_4700793T00	kulatina FeZn 10mm	kg	8,00000		
15	R_4700794T00	kontrolní měření před zahájením prací a během provádění	ks	2,00000		
16	R_4700795T00	ruční výkopové práce	m	8,00000		
17	R_4700796T00	drobný podružný materiál, technická činnost, doprava	kpl	1,00000		
18	R_4700797T00	montážní práce, práce ve výškách	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	05	Oprava hromosvodu
R:	05	Pavilon U1 zelený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4700753T00	kulatina AlMgSi 8mm	kg	25,00000		
2	R_4700754T00	podpěra vedení PV	ks	156,00000		
3	R_4700755T00	svorka SS	ks	62,00000		
4	R_4700756T00	svorka SK	ks	7,00000		
5	R_4700757T00	svorka ZS	ks	7,00000		
6	R_4700758T00	strojený pomocný jmač AlMgSi	ks	8,00000		
7	R_4700760T00	číslování svodů včetně symbolu uzemnění	ks	14,00000		
8	R_4700761T00	pronájem montážní plošiny IP20	den	2,00000		
9	R_4700762T00	drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000		
10	R_4700763T00	montážní práce, práce ve výškách, technická činnost	kpl	1,00000		
11	R_4700764T00	revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00000		
12	R_4700791T00	zemnicí souprava FeZn - plnoželezo délky 4m	ks	4,00000		
13	R_4700792T00	svorka na zemnicí soupravu FeZn	ks	4,00000		
14	R_4700793T00	kulatina FeZn 10mm	kg	8,00000		
15	R_4700794T00	kontrolní měření před zahájením prací a během provádění	ks	2,00000		
16	R_4700795T00	ruční výkopové práce	m	8,00000		
17	R_4700796T00	drobný podružný materiál, technická činnost, doprava	-kpl	1,00000		
18	R_4700797T00	montážní práce, práce ve výškách	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	05	Oprava hromosvodu
R:	06	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4700753T00	kulatina AlMgSi 8mm	kg	41,00000		
2	R_4700754T00	podpěra vedení PV	ks	275,00000		
3	R_4700755T00	svorka SS	ks	84,00000		
4	R_4700756T00	svorka SK	ks	12,00000		
5	R_4700757T00	svorka ZS	ks	6,00000		
6	R_4700758T00	strojený pomocný jimač AlMgSi	ks	8,00000		
7	R_4700759T00	oddálený jimač AlMgSi na TV anténu vč. ilolačních tyčí	ks	6,00000		
8	R_4700760T00	číslování svodů včetně symbolu uzemnění	ks	12,00000		
9	R_4700761T00	pronájem montážní plošiny IP20	den	2,00000		
10	R_4700762T00	drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000		
11	R_4700763T00	montážní práce, práce ve výškách, technická činnost	kpl	1,00000		
12	R_4700764T00	revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	05	Oprava hromosvodu
R:	07	Altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4700753T00	kulatina AlMgSi 8mm	kg	7,00000		
2	R_4700754T00	podpěra vedení PV	ks	40,00000		
3	R_4700755T00	svorka SS	ks	16,00000		
4	R_4700756T00	svorka SK	ks	4,00000		
5	R_4700757T00	svorka ZS	ks	4,00000		
6	R_4700758T00	strojený pomocný jmač AlMgSi	ks	6,00000		
7	R_4700760T00	číslování svodů včetně symbolu uzemnění	ks	8,00000		
8	R_4700762T00	drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000		
9	R_4700763T00	montážní práce, práce ve výškách, technická činnost	kpl	1,00000		
10	R_4700764T00	revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	05	Oprava hromosvodu
R:	08	Regulační stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4700753T00	kulatina AlMgSi 8mm	kg	10,00000		
2	R_4700754T00	podpěra vedení PV	ks	62,00000		
3	R_4700755T00	svorka SS	ks	16,00000		
4	R_4700756T00	svorka SK	ks	4,00000		
5	R_4700757T00	svorka ZS	ks	4,00000		
6	R_4700758T00	strojený pomocný jimač AlMgSi	ks	4,00000		
7	R_4700760T00	číslování svodů včetně symbolu uzemnění	ks	8,00000		
8	R_4700762T00	drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000		
9	R_4700763T00	montážní práce, práce ve výškách, technická činnost	kpl	1,00000		
10	R_4700764T00	revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00000		
11	R_4700791T00	zemnicí souprava FeZn - plnožezezo délky 4m	ks	4,00000		
12	R_4700792T00	svorka na zemnicí soupravu FeZn	ks	4,00000		
13	R_4700793T00	kulatina FeZn 10mm	kg	8,00000		
14	R_4700794T00	kontrolní měření před zahájením prací a během provádění	ks	2,00000		
15	R_4700795T00	ruční výkopové práce	m	8,00000		
16	R_4700796T00	drobný podružný materiál, technická činnost, doprava	kpl	1,00000		
17	R_4700797T00	montážní práce, práce ve výškách	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	05	Oprava hromosvodu
R:	09	Školník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4700753T00	kulatina AlMgSi 8mm	kg	14,00000		
2	R_4700754T00	podpěra vedení PV	ks	92,00000		
3	R_4700755T00	svorka SS	ks	28,00000		
4	R_4700756T00	svorka SK	ks	4,00000		
5	R_4700757T00	svorka ZS	ks	4,00000		
6	R_4700758T00	strojený pomocný jimač AlMgSi	ks	4,00000		
7	R_4700759T00	oddálený jimač AlMgSi na TV anténu vč. ilolačních tyčí	ks	2,00000		
8	R_4700760T00	číslování svodů včetně symbolu uzemnění	ks	8,00000		
9	R_4700762T00	drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000		
10	R_4700763T00	montážní práce, práce ve výškách, technická činnost	kpl	1,00000		
11	R_4700764T00	revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00000		
12	R_4700791T00	zemnicí souprava FeZn - plnoželezo délky 4m	ks	4,00000		
13	R_4700792T00	svorka na zemnicí soupravu FeZn	ks	4,00000		
14	R_4700793T00	kulatina FeZn 10mm	kg	8,00000		
15	R_4700794T00	kontrolní měření před zahájením prací a během provádění	ks	2,00000		
16	R_4700795T00	ruční výkopové práce	m	8,00000		
17	R_4700796T00	drobný podružný materiál, technická činnost, doprava	kpl	1,00000		
18	R_4700797T00	montážní práce, práce ve výškách	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	06	Oprava elektroinstalace
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4706476T00	mimořádná revizní zpráva	kpl	1,00000		
2	R_4707204T00	mimořádná revizní zpráva kuchyně	kpl	1,00000		
3	R_4706477T00	mimořádná revizní zpráva nouzového osvětlení	kpl	1,00000		
4	R_4707203T00	kontrola a oprava elektro rozvodů	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	06	Oprava elektroinstalace
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4706465T00	Konrola rozvaděčů NN, kompletní prohlídka, vyčištění, antikorozní ošetření.....	kpl	4,00000		
2	R_4706466T00	demontáž svítidel (zatečených vodou, poškozených)	ks	141,00000		
3	R_4706467T00	montáž nových svítidel	ks	141,00000		
4	R_4706468T00	svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4ND , 37W	ks	90,00000		
5	R_4706469T00	svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4ND NZ , 37W	ks	12,00000		
6	R_4706470T00	svítidlo MODUS ASTAP4000M4ND	ks	6,00000		
7	R_4706471T00	svítidlo LED panel 33LOW UGR	ks	9,00000		
8	R_4706472T00	svítidlo LED panel 33LOW UGR NZ	ks	17,00000		
9	R_4706473T00	svítidlo MODUS BRSEB4KO375V2ND	ks	5,00000		
10	R_4706474T00	svítidlo nouzové PIKTOGRAM	ks	2,00000		
11	R_4706475T00	kontrola a oprava elektro rozvodů	kpl	1,00000		
12	R_4706476T00	mimořádná revizní zpráva	kpl	1,00000		
13	R_4706477T00	mimořádná revizní zpráva nouzového osvětlení	kpl	1,00000		
14	R_4706478T00	drobný podružný materiál, technická činnost, měření, zkoušky, doprava	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	06	Oprava elektroinstalace
R:	03	Pavilon U3 modrý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4706465T00	Konrola rozvaděčů NN, kompletní prohlídka, vyčištění, antikorozi ošetření.....	kpl	3,00000		
2	R_4706466T00	demontáž svítidel (zatečených vodou, poškozených)	ks	132,00000		
3	R_4706467T00	montáž nových svítidel	ks	132,00000		
4	R_4706468T00	svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4ND , 37W	ks	88,00000		
5	R_4706469T00	svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4ND NZ , 37W	ks	0,00000		
6	R_4706470T00	svítidlo MODUS ASTAP4000M4ND	ks	16,00000		
7	R_4706494T00	svítidlo MODUS IDSA2KN4V1ND600/700ISO3	ks	9,00000		
8	R_4706495T00	svítidlo MODUS IDSA2KN4V1ND600NZ/700ISO3	ks	17,00000		
9	R_4706473T00	svítidlo MODUS BRSB4KO375V2ND	ks	0,00000		
10	R_4706474T00	svítidlo nouzové PIKTOGRAM	ks	2,00000		
11	R_4706475T00	kontrola a oprava elektro rozvodů	kpl	1,00000		
12	R_4706476T00	mimořádná revizní zpráva	kpl	1,00000		
13	R_4706477T00	mimořádná revizní zpráva nouzového osvětlení	kpl	1,00000		
14	R_4706478T00	drobný podružný materiál, technická činnost, měření, zkoušky, doprava	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	06	Oprava elektroinstalace
R:	04	Pavilon U2 červený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4706465T00	Kontrola rozvaděčů NN, kompletní prohlídka, vyčištění, antikorozní ošetření.....	kpl	3,00000		
2	R_4706466T00	demontáž svítidel (zatečených vodou, poškozených)	ks	122,00000		
3	R_4706467T00	montáž nových svítidel	ks	122,00000		
4	R_4706468T00	svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4ND , 37W	ks	76,00000		
5	R_4706469T00	svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4ND NZ , 37W	ks	0,00000		
6	R_4706470T00	svítidlo MODUS ASTAP4000M4ND	ks	16,00000		
7	R_4706494T00	svítidlo MODUS IDSA2KN4V1ND600/700ISO3	ks	9,00000		
8	R_4706495T00	svítidlo MODUS IDSA2KN4V1ND600NZ/700ISO3	ks	19,00000		
9	R_4706473T00	svítidlo MODUS BRSEB4KO375V2ND	ks	0,00000		
10	R_4706474T00	svítidlo nouzové PIKTOGRAM	ks	2,00000		
11	R_4706475T00	kontrola a oprava elektro rozvodů	kpl	1,00000		
12	R_4706476T00	mimořádná revizní zpráva	kpl	1,00000		
13	R_4706477T00	mimořádná revizní zpráva nouzového osvětlení	kpl	1,00000		
14	R_4706478T00	drobný podružný materiál, technická činnost, měření, zkoušky, doprava	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	06	Oprava elektroinstalace
R:	05	Pavilon U1 zelený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4706465T00	Konrola rozvaděčů NN, kompletní prohlídka, vyčištění, antikorozní ošetření.....	kpl	3,00000		
2	R_4706466T00	demontáž svítidel (zatečených vodou, poškozených)	ks	125,00000		
3	R_4706467T00	montáž nových svítidel	ks	125,00000		
4	R_4706468T00	svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4ND , 37W	ks	78,00000		
5	R_4706469T00	svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4ND NZ , 37W	ks	0,00000		
6	R_4706470T00	svítidlo MODUS ASTAP4000M4ND	ks	16,00000		
7	R_4706494T00	svítidlo MODUS IDSA2KN4V1ND600/700ISO3	ks	10,00000		
8	R_4706495T00	svítidlo MODUS IDSA2KN4V1ND600NZ/700ISO3	ks	19,00000		
9	R_4706473T00	svítidlo MODUS BRSEB4KO375V2ND	ks	0,00000		
10	R_4706474T00	svítidlo nouzové PIKTOGRAM	ks	2,00000		
11	R_4706475T00	kontrola a oprava elektro rozvodů	kpl	1,00000		
12	R_4706476T00	mimořádná revizní zpráva	kpl	1,00000		
13	R_4706477T00	mimořádná revizní zpráva nouzového osvětlení	kpl	1,00000		
14	R_4706478T00	drobný podružný materiál, technická činnost, měření, zkoušky, doprava	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	06	Oprava elektroinstalace
R:	06	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4706465T00	Kontrola rozvaděčů NN, kompletní prohlídka, vyčištění, antikorozní ošetření.....	kpl	1,00000		
2	R_4706466T00	demontáž svítidel (zatečených vodou, poškozených)	ks	87,00000		
3	R_4706467T00	montáž nových svítidel	ks	87,00000		
4	R_4706468T00	svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4ND , 37W	ks	12,00000		
5	R_4706543T00	svítidlo MODUS KX3000M4KOND	ks	10,00000		
6	R_4706544T00	svítidlo MODUS KX3000M4KOND NZ	ks	7,00000		
7	R_4706545T00	svítidlo MODUS KX5000M4KOND	ks	7,00000		
8	R_4706546T00	svítidlo MODUS KX5000M4KOND NZ	ks	2,00000		
9	R_4706547T00	svítidlo MODUS PL2500M1N4ND	ks	8,00000		
10	R_4706548T00	svítidlo MODUS PL5000M2W4ND	ks	2,00000		
11	R_4706549T00	svítidlo LED panel 33LOW UGR	ks	5,00000		
12	R_4706550T00	svítidlo LED panel 33LOW UGR NZ	ks	10,00000		
13	R_4706551T00	svítidlo MODUS BR5B4KO375V2ND	ks	3,00000		
14	R_4706552T00	LED průmyslový reflektor 200W 4000K 90 st.	ks	8,00000		
15	R_4706553T00	LED průmyslový reflektor 200W 4000K 90 st. NZ	ks	4,00000		
16	R_4706474T00	svítidlo nouzové PIKTOGRAM	ks	9,00000		
17	R_4706475T00	kontrola a oprava elektro rozvodů	kpl	1,00000		
18	R_4706476T00	mimořádná revizní zpráva	kpl	1,00000		
19	R_4706477T00	mimořádná revizní zpráva nouzového osvětlení	kpl	1,00000		
20	R_4706478T00	drobný podružný materiál, technická činnost, měření, zkoušky, doprava	kpl	1,00000		

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	06	Oprava elektroinstalace
R:	07	Krčky + přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4706465T00	Kontrola rozvaděčů NN, kompletní prohlídka, vyčištění, antikorozní ošetření.....	kpl	1,00000		
2	R_4706466T00	demontáž svítidel (zatečených vodou, poškozených)	ks	36,00000		
3	R_4706467T00	montáž nových svítidel	ks	36,00000		
4	R_4706569T00	svítidlo LED panel 20W zapuštěný	ks	15,00000		
5	R_4706570T00	svítidlo LED panel 20W zapuštěný NZ	ks	10,00000		
6	R_4706473T00	svítidlo MODUS BR5B4KO375V2ND	ks	5,00000		
7	R_4706571T00	svítidlo venkovní s pohybovým čidlem IP44	ks	4,00000		
8	R_4706474T00	svítidlo nouzové PIKTOGRAM	ks	2,00000		
9	R_4706475T00	kontrola a oprava elektro rozvodů	kpl	1,00000		
10	R_4706476T00	mimořádná revizní zpráva	kpl	1,00000		
11	R_4706477T00	mimořádná revizní zpráva nouzového osvětlení	kpl	1,00000		
12	R_4706478T00	drobný podružný materiál, technická činnost, měření, zkoušky, doprava	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	06	Oprava elektroinstalace
R:	08	Altán + VO park

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	R_4706465T00	Kontrola rozvaděčů NN, kompletní prohlídka, vyčištění, antikorozní ošetření.....	kpl	1,00000		
2	R_4706466T00	demontáž svítidel (zatečených vodou, poškozených)	ks	9,00000		
3	R_4706467T00	montáž nových svítidel	ks	9,00000		
4	R_4706585T00	demontáž poškozeného sloupu VO	ks	9,00000		
5	R_4706586T00	montáž nového sloupu VO	ks	9,00000		
6	R_4706587T00	svítidlo VO	ks	9,00000		
7	R_4706588T00	sloup VO AMACO 3,6m	ks	9,00000		
8	R_4706475T00	kontrola a oprava elektro rozvodů	kpl	1,00000		
9	R_4706476T00	mimořádná revizní zpráva	kpl	1,00000		
10	R_4706478T00	drobný podružný materiál, technická činnost, měření, zkoušky, doprava	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	07	Požez dodané kulatiny a sámování
R:	01	Požez dodané kulatiny a sámování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762_R01	Požez dodané kulatiny a sámování	m3	300,00000		

Celkem					
---------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	01	Pavilon SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
1	447151112R00	Úprava říms.1xRigidur tl.12,5mm+rošt bez povrchové úpravy	m2	66,50000		
		47,5*0,7*2		66,50000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
2	711212311R00	Penetrace podkladů weberpodklad A	m2	66,50000		
3	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	66,50000		
4	601015187RT7	Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	66,50000		
5	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	95,00000		
		47,5*2		95,00000		
6	622318734RV1	Zatepl.pozednic,desky PV 140mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,DŘEVOSTAVBY	m2	57,00000		
		47,5*0,6*2		57,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
7	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11		110,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3		147,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4		196,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3		24,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11		110,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6		48,00000		
		Přední strana : 50*8		400,00000		
		Výtah : 8*8		64,00000		
		7*3		21,00000		
8	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 240,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11*2		220,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3*2		294,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4*2		392,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3*2		48,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11*2		220,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6*2		96,00000		
		Přední strana : 50*8*2		800,00000		
		Výtah : 8*8*2		128,00000		
		7*3*2		42,00000		
9	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11		110,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3		147,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4		196,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3		24,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11		110,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6		48,00000		
		Přední strana : 50*8		400,00000		
		Výtah : 8*8		64,00000		
		7*3		21,00000		
10	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	20,58000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	01	Pavilon SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	978041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou 47,5*0,6 47,5*0,3	m2	42,75000 28,50000 14,25000		
12	171156461299R	Jeřáb automobilní	Sh	8,00000		
13	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů pozednice : 47,5*3 vazníky : 33*28,0	m	1 066,50000 142,50000 924,00000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
14	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	150,00000		
15	62852265R	Pás modifikovaný asfalt	m2	150,00000		
16	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,73650		
Díl: 713 Izolace tepelné						
17	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 8,9*46,6	m2	414,74000 414,74000		
18	63151410R	Izolace minerální plsti tl. 140 mm 414,74*1,1	m2	456,21400 456,21400		
19	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,55480		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
20	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	8,00000		
21	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00216		
Díl: 728 Vzduchotechnika						
22	728618111R00	Montáž ventilační turbíny	kus	4,00000		
23	4297269104R	Ventilační turbína Lomanco BIB 14 komplet	kpl	4,00000		
24	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,01528		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
25	7637321191R00	Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m, vč. laťování a zavětrování	m2	505,00000		
26	7637321192R00	Vazníková konstrukce, vč. laťování a zavětrování	m2	505,00000		
27	7637321193R00	Výroba a montáž obloukových vazníků	ks	2,00000		
28	7623950009R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	soubor	1,00000		
29	171156461299R	Jeřáb automobilní	Sh	24,00000		
30	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB (0,06+0,06+0,14+0,14)*(5,28+5,28+10,2)*33 (0,06+0,06+0,08+0,08)*(1,7*6)*33 (0,06+0,06+0,06+0,06)*5,0*33 (0,06+0,06+0,06+0,06)*49,0*10 (0,04+0,04+0,06+0,06)*(5,28+5,28)*33 (0,06+0,06+0,06+0,06)*200	m2	643,17600 274,03200 94,24800 39,60000 117,60000 69,69600 48,00000		
31	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 456,63100		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
32	764715148R00	Krytina z lak. plechů, trapéz 35/207 mm, na dřevo, RAL 3011	m2	505,00000		
33	764352205R00	Žlaby z Pz lak. plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm 46,46*2	m	92,92000 92,92000		
34	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu	kus	4,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytlí, parapety
R:	01	Pavilon SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	764323220R00	Oplechování okapů Pz.lak., rš 250 mm	m	92,92000		
36	764454202R00	Odpadní trouby z Pz lak. plechu, kruhové, D 100 mm	m	36,00000		
		4*9,0		36,00000		
37	764719441R00	Střešní výlez plochý Al lak. s poklopem	kus	1,00000		
38	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,73102		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
39	765331865R00	Větrací pás okapní šířky 80 mm	m	95,00000		
		47,5*2		95,00000		
40	765799311RK4	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů vč. podstřešní difúzní fólie	m2	505,00000		
41	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,14090		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
42	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	15,51454		
43	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	15,51454		
44	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	15,51454		
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,51454		
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	310,29075		
47	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	15,51454		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	02	Pavilon U3 modrý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
1	447151112R00	Úprava fims.1xRigidur tl.12,5mm+rošt bez povrchové úpravy 47,5*0,7*2	m2	66,50000		
				66,50000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
2	711212311R00	Penetrace podkladů weberpodklad A	m2	66,50000		
3	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	66,50000		
4	601015187RT7	Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	66,50000		
5	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou 47,5*2	m	95,00000		
				95,00000		
6	622318734RV1	Zatepl.pozednic,desky PV 140mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,DŘEVOSTAVBY 47,5*0,6*2	m2	57,00000		
				57,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
7	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
				110,00000		
				147,00000		
				196,00000		
				24,00000		
				110,00000		
				48,00000		
				400,00000		
				64,00000		
				21,00000		
8	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 240,00000		
				220,00000		
				294,00000		
				392,00000		
				48,00000		
				220,00000		
				96,00000		
				800,00000		
				128,00000		
				42,00000		
9	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
				110,00000		
				147,00000		
				196,00000		
				24,00000		
				110,00000		
				48,00000		
				400,00000		
				64,00000		
				21,00000		
10	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	20,58000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	02	Pavilon U3 modrý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	978041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou	m2	42,75000		
		47,5*0,6		28,50000		
		47,5*0,3		14,25000		
Díl: 713		Izolace tepelné				
12	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	414,74000		
		8,9*46,6		414,74000		
13	63151410R	Izolace minerální plsti tl. 140 mm	m2	456,21400		
		414,74*1,1		456,21400		
14	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,55480		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
15	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	8,00000		
16	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00216		
Díl: 728		Vzduchotechnika				
17	728618111R00	Montáž ventilační turbíny	kus	4,00000		
18	4297269104R	Ventilační turbína Lomanco BIB 14 komplet	kpl	4,00000		
19	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,01528		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
20	7637321191R00	Montáž střeš z vazníků příhradových dl. do 18 m, vč. laťování a zavětrování	m2	505,00000		
21	7637321192R00	Vazníková konstrukce, vč. laťování a zavětrování	m2	505,00000		
22	7637321193R00	Výroba a montáž obloukových vazníků	ks	2,00000		
23	7623950009R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	soubor	1,00000		
24	171156461299R	Jeřáb automobilní	Sh	24,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů	m	515,00000		
		pozednice : 47,5*2		95,00000		
		vazníky : 15*28,0		420,00000		
26	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	207,36000		
		24*0,84		20,16000		
		2*80*1,17		187,20000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
27	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	150,00000		
28	62852265R	Pás modifikovaný asfalt	m2	150,00000		
29	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,73650		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
30	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	643,17600		
		(0,06+0,06+0,14+0,14)*(5,28+5,28+10,2)*33		274,03200		
		(0,06+0,06+0,08+0,08)*(1,7*6)*33		94,24800		
		(0,06+0,06+0,06+0,06)*5,0*33		39,60000		
		(0,06+0,06+0,06+0,06)*49,0*10		117,60000		
		(0,04+0,04+0,06+0,06)*(5,28+5,28)*33		69,69600		
		(0,06+0,06+0,06+0,06)*200		48,00000		
31	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 456,63100		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytlí, parapety
R:	02	Pavilon U3 modrý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	764715148R00	Krytina z lak. plechů, trapéz 35/207 mm, na dřevo, RAL 3011	m2	505,00000		
33	764352205R00	Žlaby z Pz lak. plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	92,92000		
		46,46*2		92,92000		
34	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu	kus	4,00000		
35	764323220R00	Oplechování okapů Pz, lak., rš 250 mm	m	92,92000		
36	764454202R00	Odpadní trouby z Pz lak. plechu, kruhové, D 100 mm	m	36,00000		
		4*9,0		36,00000		
37	764719441R00	Střešní výlez plochý Al lak. s poklopem	kus	1,00000		
38	764816127R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech,	m	207,36000		
		24*0,84		20,16000		
		2*80*1,17		187,20000		
39	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,15818		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
40	765331865R00	Větrací pás okapní šířky 80 mm	m	95,00000		
		47,5*2		95,00000		
41	765799311RK4	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů vč. podstřešní difúzní fólie	m2	505,00000		
42	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,14090		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	8,07347		
44	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	8,07347		
45	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	8,07347		
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,07347		
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	161,46947		
48	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	8,07347		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	03	Pavilon U2 červený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
1	447151112R00	Úprava říms. 1xRigidur tl. 12,5mm+rošt bez povrchové úpravy 47,5*0,7*2	m2	66,50000		66,50000
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
2	711212311R00	Penetrace podkladů weberpodklad A	m2	66,50000		
3	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	66,50000		
4	601015187RT7	Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	66,50000		
5	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou 47,5*2	m	95,00000		95,00000
6	622318734RV1	Zatepl.pozednic,desky PV 140mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,DŘEVOSTAVBY 47,5*0,6*2	m2	57,00000		57,00000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
7	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11			110,00000	
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3			147,00000	
		Zadní strana přístavba : 49*4			196,00000	
		Přístavba pod krčkem : 8*3			24,00000	
		Štít od tenisové haly : 10*11			110,00000	
		Přístavba od tenisové haly : 8*6			48,00000	
		Přední strana : 50*8			400,00000	
		Výtah : 8*8			64,00000	
		7*3			21,00000	
8	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 240,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11*2			220,00000	
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3*2			294,00000	
		Zadní strana přístavba : 49*4*2			392,00000	
		Přístavba pod krčkem : 8*3*2			48,00000	
		Štít od tenisové haly : 10*11*2			220,00000	
		Přístavba od tenisové haly : 8*6*2			96,00000	
		Přední strana : 50*8*2			800,00000	
		Výtah : 8*8*2			128,00000	
		7*3*2			42,00000	
9	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11			110,00000	
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3			147,00000	
		Zadní strana přístavba : 49*4			196,00000	
		Přístavba pod krčkem : 8*3			24,00000	
		Štít od tenisové haly : 10*11			110,00000	
		Přístavba od tenisové haly : 8*6			48,00000	
		Přední strana : 50*8			400,00000	
		Výtah : 8*8			64,00000	
		7*3			21,00000	
10	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	20,58000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	03	Pavilon U2 červený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	978041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou	m2	42,75000		
		47,5*0,6		28,50000		
		47,5*0,3		14,25000		
Díl: 713		Izolace tepelné				
12	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	414,74000		
		8,9*46,6		414,74000		
13	63151410R	Izolace minerální plsti tl. 140 mm	m2	456,21400		
		414,74*1,1		456,21400		
14	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,55480		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
15	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	8,00000		
16	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00216		
Díl: 728		Vzduchotechnika				
17	728618111R00	Montáž ventilační turbíny	kus	4,00000		
18	4297269104R	Ventilační turbína Lomanco BIB 14 komplet	kpl	4,00000		
19	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,01528		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
20	7637321191R00	Montáž střeš z vazníků příhradových dl. do 18 m, vč. laťování a zavětrování	m2	505,00000		
21	7637321192R00	Vazníková konstrukce, vč. laťování a zavětrování	m2	505,00000		
22	7637321193R00	Výroba a montáž obloukových vazníků	ks	2,00000		
23	7623950009R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	soubor	1,00000		
24	171156461299R	Jeřáb automobilní	Sh	24,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	171156461299R	Jeřáb automobilní	Sh	6,00000		
26	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů	m	851,00000		
		pozednice : 47,5*2		95,00000		
		vazníky : 27*28,0		756,00000		
27	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	207,36000		
		24*0,84		20,16000		
		2*80*1,17		187,20000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
28	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	150,00000		
29	62852265R	Pás modifikovaný asfalt	m2	150,00000		
30	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,73650		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
31	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	643,17600		
		(0,06+0,06+0,14+0,14)*(5,28+5,28+10,2)*33		274,03200		
		(0,06+0,06+0,08+0,08)*(1,7*6)*33		94,24800		
		(0,06+0,06+0,06+0,06)*5,0*33		39,60000		
		(0,06+0,06+0,06+0,06)*49,0*10		117,60000		
		(0,04+0,04+0,06+0,06)*(5,28+5,28)*33		69,69600		
		(0,06+0,06+0,06+0,06)*200		48,00000		
32	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 456,63100		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	03	Pavilon U2 červený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	764715148R00	Krytina z lak. plechů, trapéz 35/207 mm, na dřevo, RAL 3011	m2	505,00000		
34	764352205R00	Žlaby z Pz lak. plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	92,92000		
				46,46*2		92,92000
35	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu	kus	4,00000		
36	764323220R00	Oplechování okapů Pz, lak., rš 250 mm	m	92,92000		
37	764454202R00	Odpadní trouby z Pz lak. plechu, kruhové, D 100 mm	m	36,00000		
				4*9,0		36,00000
38	764719441R00	Střešní výlez plochý Al lak. s poklopem	kus	1,00000		
39	764816127R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 260 mm	m	207,36000		
				24*0,84		20,16000
				2*80*1,17		187,20000
40	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,15818		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
41	765331865R00	Větrací pás okapní šířky 80 mm	m	95,00000		
				47,5*2		95,00000
42	765799311RK4	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů vč. podstřešní difúzní fólie	m2	505,00000		
43	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,14090		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	12,77747		
45	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	12,77747		
46	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	12,77747		
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,77747		
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	255,54947		
49	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	12,77747		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání