

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

„II/440 Moravský Beroun – Granitol“

Číslo SOD zhotovitele 45 - 21

Číslo SOD objednatele:

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Technický náměstek SSOK

vedoucí SÚ Olomouc

vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

investiční technik SÚ Olomouc

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

Z h o t o v i t e l: **JR stavby CZ, s.r.o.**

se sídlem: **Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc**

Zapis v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 41039

Zastoupen: **Jaroslav Rosypal**

IČO: 268 75 080

DIČ: CZ26875080

Telefon:

e-mail

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: 1814951379/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jaroslav Rosypal,

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Jaroslav Rosypal,

Stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

1. Předmět dodatku
„II/440 Moravský Beroun - Granitol“

Předmět tohoto dodatku je:

- změna rozsahu provedených a neprovedených prací, jež jsou blíže specifikovány v příložené rekapitulaci nákladů (položkovém rozpočtu), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 SOD.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran ruší cena díla podle odstavce 3.2 smlouvy o dílo, a nahrazuje se takto:

SOD původní bez DPH	3.475.007,31 Kč
SOD dodatek č.1- MĚNĚPRÁCE bez DPH	305.209,13 Kč
SOD dodatek č.1- VÍCEPRÁCE bez DPH	238.240,95 Kč
Celková cena díla dle dod.č.1 bez DPH	3.408.039,13 Kč
DPH 21%	715.688,21 Kč
Cena celkem s 21% DPH.....	4.123.727,34 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Oddíly původní SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Příloha: rozpočet

Za objednatele: 31 -08- 2021

Za zhotovitele: 23 -08- 2021

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Jaroslav Rosypal
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN45/21
Stavba: Moravský Beroun, silnice II/440 – ulice Dvořákova, Partyzánská
Změnový výkaz výměr k dodatku č.1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 4. 2021
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH -66 968,18

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-66 968,18	-14 063,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -81 031,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN45/21


Stavba: Moravský Beroun, silnice II/440 – ulice Dvořákova, Partyzánská
Změnový výkaz výměr k dodatku č.1

Místo: Datum: 30. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-66 968,18	-81 031,50
VCP1	Vícepráce	238 240,95	288 271,55
MNP	Méněpráce	-305 209,13	-369 303,05



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Moravský Beroun, silnice II/440 – ulice Dvořákova, Partyzánská
Změnový výkaz výměr k dodatku č.1

Objekt:
Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JR stavby CZ, s.r.o.

IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				238 240,95
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 240,95	21,00%	50 030,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	288 271,55
-------------------	--------------	-------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad, sídlice 11/440 – ulice Dvoračkova, Panyzanská
Změnový výkaz výměr k dodatku č. 1

Objekt:
Vícepráce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Datum: 30. 4. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	238 240,95
HSV - Práce a dodávky HSV	28 500,00
8 - Trubní vedení	28 500,00
1 - Zemní práce	26 560,00
5 - Komunikace pozemní	160 000,00
997 - Přesun sutě	19 338,15
998 - Přesun hmot	3 842,80

SOUPIS PRACÍ


Stavba: IVOŘAVSKÝ BEROUN, SILNICE 11740 – ULICE DVORÁKOVA, PARTYZÁNSKÁ
7měsíční výkaz výměr k dodatku č. 1

Objekt: **Vícepráce**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Datum: 30. 4. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							238 240,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 500,00
D	8		Trubní vedení				28 500,00
1	K	R01	Ležatý svod PVC DN 110 za obrubou, ruční výkop. Zásyp štěrkodrtí, obetonování, napojení na dešťový svod	kpl.	1,000	28 500,00	28 500,00
D	1		Zemní práce				26 560,00
2	K	113154234	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	320,000	83,00	26 560,00
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
D	5		Komunikace pozemní				160 000,00
3	K	565156101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	320,000	500,00	160 000,00
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm				
D	997		Přesun sutě				19 338,15
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	54,870	42,00	2 304,54
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	1 097,600	9,82	10 778,43
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	54,870	164,00	8 998,68
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
7	K	R-001-001	Odkupu vyfrézovaného materiálu	T	-54,870	50,00	-2 743,50
PP			Odkupu vyfrézovaného materiálu				
D	998		Přesun hmot				3 842,80
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	59,120	65,00	3 842,80
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Moravský Beroun, silnice II/440 – ulice Dvořákova, Partyzánská
Změnový výkaz výměr k dodatku č.1

Objekt:
Měněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JR stavby CZ, s.r.o.

IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-305 209,13
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-305 209,13	21,00%	-64 093,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-369 303,05
-------------------	--------------	--------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Da



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: moravsky bělouši, sídliště 11/440 – ulice Dvůrkova, Pátýzánska
7měsíční výkaz účměr k dodatku č. 1

Objekt:
Měněpráce


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Datum: 30. 4. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-305 209,13
1 - Zemní práce	-148 686,77
5 - Komunikace pozemní	-118 892,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-25 632,12
998 - Přesun hmot	-11 998,03

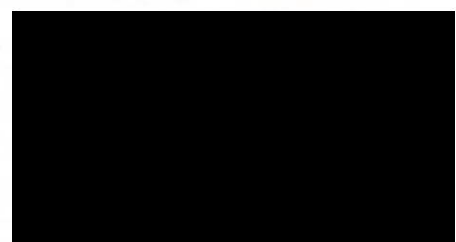

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Moravský Beroun, silnice II/440 – ulice Dvořákova, Partyzánská
Změnový výkaz výměr k dodatku č.1
Objekt: Měněpráce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Datum: 30. 4. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-305 209,13
D 1 Zemní práce							-148 686,77
1	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	M3	-98,996	394,00	-39 004,42
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3				
2	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	-21,882	420,00	-9 190,44
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-101,732	260,00	-26 450,32
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	-1 017,316	20,00	-20 346,32
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	-101,732	45,00	-4 577,94
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	-172,944	250,00	-43 236,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	M2	-226,205	26,00	-5 881,33
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
D 5 Komunikace pozemní							-118 892,21
8	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	M2	-165,000	230,00	-37 950,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	M2	-165,000	215,00	-35 475,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 0 – 125mm	M2	-226,205	201,00	-45 467,21
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-25 632,12
11	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	-185,740	138,00	-25 632,12
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
D 998 Přesun hmot							-11 998,03
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	T	-184,585	65,00	-11 998,03
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				