

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19, 21, 23

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: S/0156/2021/01

Cena díla dle SoD bez DPH (Kč): 8 599 999,99

Zhotovitel stavby: KP REVITAL s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 Ostrava - Stará Bělá

Objednatel stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

Datum:

Změna dle:

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	přípočet ceny (VCP)	
Z1	Římsa	-14 650,01	7 948,27	-6 701,74
Z2	Větrací otvory	-3 366,00	6 251,72	2 885,72
Z3	Doteplení stěny u sousedního objektu	0,00	2 023,06	2 023,06
Z4	Bourání komínu	0,00	11 781,09	11 781,09
Z5	Mozaiky	-3 706,65	4 614,91	908,26
Z6	Změna tahokovu okenních mříží	-31 511,26	31 511,26	0,00
Z7	Potrubi - vodovod	0,00	18 567,45	18 567,45
Z8	Rozšíření dveřních otvorů	0,00	27 393,12	27 393,12
Z9	Oprava kanalizace		227 117,39	227 117,39
CELKEM		-53 233,92	337 208,27	283 974,35

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	00.0.2021
		nový termín dokončení díla :	00.0.2021
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	283 974,35
		snížení ceny díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		283 974,35
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		8 883 974,34
5.	Celková změna %		3,30

Za objednatele:

funkce

osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace
smlouvy

Za zhotovitele:

funkce

jednatelka

Ostatní ujednání

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 01
Datum	18.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Pflieger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: Římsa
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla byl po odbourání komínu zjištěn havarijní stav části římsy. Po dohodě s investorem a autorským dozorem bylo rozhodnuto o zbourání této části římsy.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

-14 650,01Kč

Cena více prací bez DPH:

7.948,27 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-6.701,74 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 27.8

Podpis a vyjádření AD:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele: KP REVITAL s.r.o.

IČ: 026

Datum: 27.8.2021

Podpis a vyjádření TDI:

Datum: 27.8.2021

- Přílohy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2: Výkres doplnění atikové římsy
 - Příloha č. 3: Fotodokumentace

Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 1 ZL 01

Stavba: 2021_018_ Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23,
VCP/MP Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky IČO: 845451
Přemyslovců 224/63 DIČ: CZ00845451
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. IČO: 2632195
DIČ: CZ02632195
724 00 Ostrava - Stará Bělá

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-209,65
PSV			-6 492,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 701,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-6 701,74 CZK
Snížená DPH	15 %	-1 005,26 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -7 707,00 CZK

v Ostravě dne 28. 2. 2021

KP [redacted] s.r.o.

IČ: 02 [redacted] 4 490

Za [redacted]

Za [redacted]

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_01	Římsa	-6 701,74	0,00	-1 005,26	-7 707,00	100
01	Vícepráce	7 948,27	0,00	1 192,24	9 140,51	-119
02	Méněpráce	-14 650,01	0,00	-2 197,50	-16 847,51	219
Celkem za stavbu		-6 701,74	0,00	-1 005,26	-7 707,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCI	Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hu
O:	ZL_01	Římsa
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 60		Úpravy povrchů vnější				525,85	
1	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	1,39230	30,68	42,72	SOD
2	60201518RR7	Omítka stěn tenkovrstvá se samočisticím efektem, regulující vlhkost na povrchu, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	1,39230	347,00	483,13	SOD
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 205,38	
3	622319135RV1	Zatepl systém, fasáda, EPS F 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč lišt vč plastových hmoždinek s ocel šroubem 6ks/m2	m2	1,39230	846,00	1 177,89	SOD
4	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2	m2	1,39230	5,00	6,96	SOD
5	622401971RZ1	Příplatek k omítce , zvýšení přilnavos nátěrem penetračním	m2	1,32269	5,00	6,61	SOD
6	31173516R	Hmoždinka zapoušt dl. 235 mm se zátkou ocelový šroubovací trn	kus	2,78460	5,00	13,92	SOD
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				514,43	
7	95398120RR00	Chemické kotvy, beton, M6/100mm, malta včetně vyvrtání a vyčištění otvoru	kus	7,00000	73,49	514,43	SOD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				329,28	
8	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	1,20000	274,40	329,28	CS ÚRS 2021 01 - 20%
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6,04	
9	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj pláštů výšky do 25 m	t	0,02012	300,38	6,04	SOD
Díl: 712		Povlakové krytiny				888,27	
10	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr včetně dodávky ALP	m2	0,63950	19,94	12,75	SOD
11	712341559RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	0,23000	75,95	17,47	SOD
12	712531111	Provedení povlakové krytiny oblých střeš podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	0,40950	51,76	21,20	CS ÚRS 2021 01 - 20%
13	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	0,23000	34,65	7,97	SOD
14	71237800RR00	Závětná lišta RŠ 360 mm k povlakovým krytinám z fólií	m	2,04750	349,20	714,99	SOD
15	62852265R	Pás modifikovaný asfalt tl 4mm special mineral, vložka nosná - skleněná tkanina pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina , povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie	m2	0,26450	120,00	31,74	SOD
16	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	0,47093	142,40	67,06	CS ÚRS 2021 01 - 20%
17	69366198R	Geotextilie 300 g/m2	m2	0,26450	31,36	8,29	SOD
18	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,00698	974,49	6,80	SOD
Díl: 762		Konstrukce tesařské				513,62	
19	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	0,02316	922,10	21,36	SOD
20	762441113R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst , kotvami	m2	0,23000	221,67	50,98	SOD
21	763611231R00	M bednění střeš z desek nad tl 18 mm	m2	0,65400	119,33	78,04	SOD
22	60621155	překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká břiza tl 24mm	m2	0,70632	418,40	295,52	CS ÚRS 2021 01 - 20%
23	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl 25 mm	m2	0,24840	192,95	47,93	SOD
24	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,01615	1 225,57	19,79	SOD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 708,35	
25	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus vč svařování PU	kg	15,31488	242,14	3 708,35	SOD

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCI Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hu		
O:	ZL_01	Římsa	
R:	01	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				257,05	
26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP a 1 PP	t	0,13000	245,35	31,90	SOD
27	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,26000	154,00	40,04	SOD
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km	t	0,13000	158,90	20,66	SOD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku							
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,04000	11,13	11,58	SOD
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m	t	0,39000	24,78	9,66	SOD
31	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	0,13000	880,05	114,41	SOD
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,12960	222,25	28,80	SOD

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul	
O:	ZL_01	Římsa
R:	02	Méněpráce

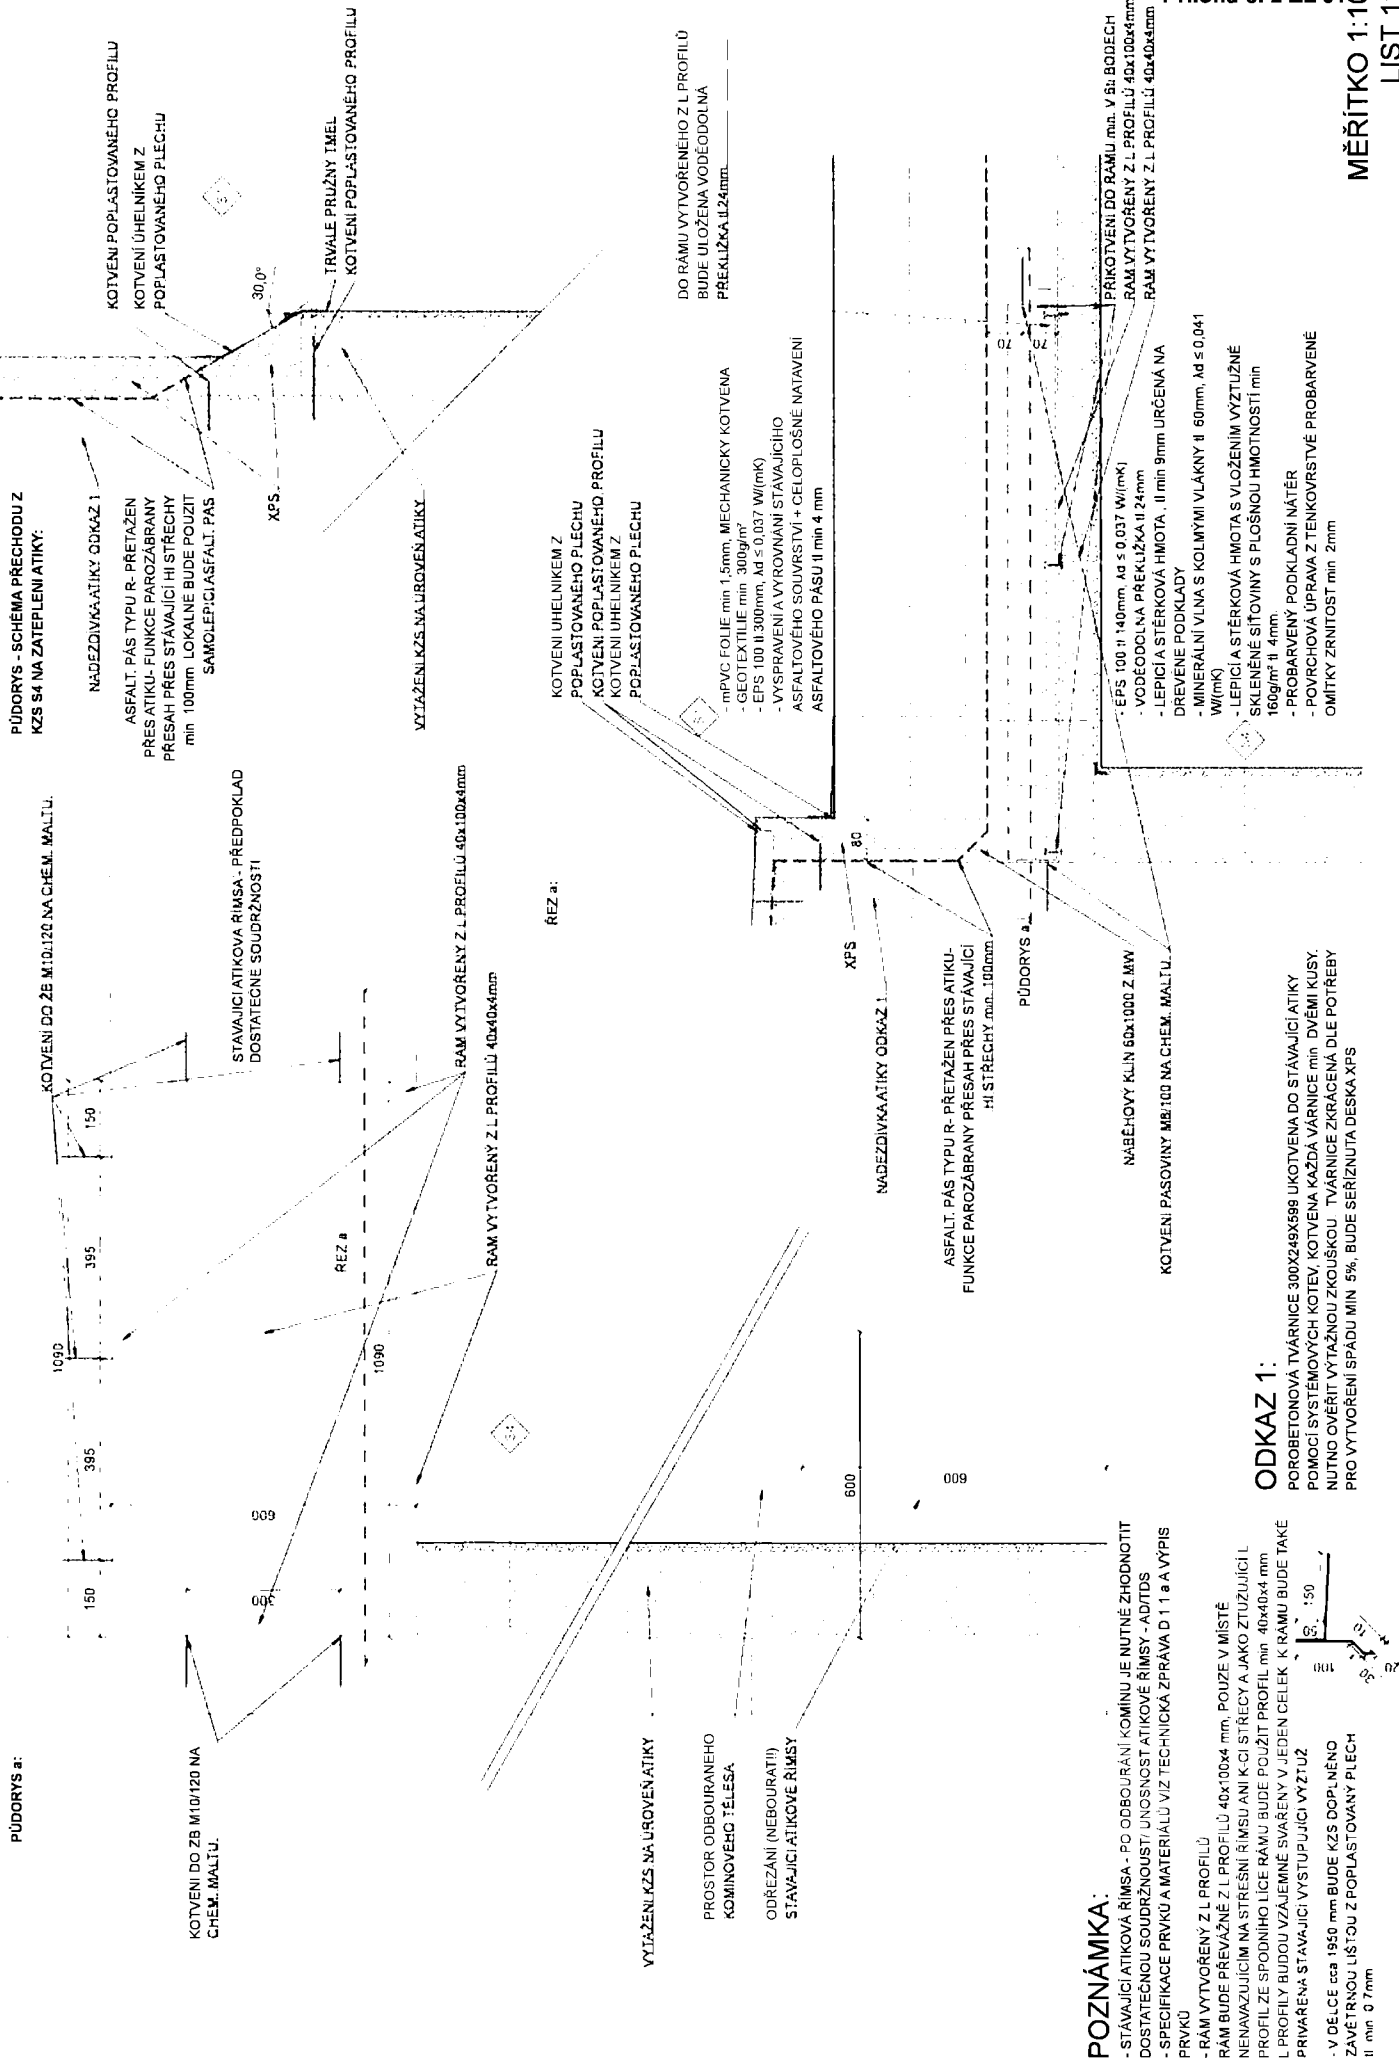
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 60		Úpravy povrchů vnější				-432,82	
1	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	-1,14600	30,68	-35,16	SOD
2	60201518RRT7	Omítka stěn tenkovrstvá se samočisticím efektem, regulující vlhkost na povrchu, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	-1,14600	347,00	-397,66	SOD
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-929,04	
3	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	-0,32661	72,00	-23,52	SOD
4	622319730RV1	Zatepl. systém, podhled, min. desky KV 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	-1,14600	726,00	-832,00	SOD
5	622391121R00	Příplatek za plast.hmoždinky s ocel.šroubem 6 ks/m2	m2	-1,14600	5,00	-5,73	SOD
6	622401971RZ1	Příplatek k omítce, zvýšení přílnavos. nátěrem penetračním	m2	-1,08870	5,00	-5,44	SOD
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, vč. odstraňovače řas, mechů a lišejníků	m2	-1,08870	35,00	-38,10	SOD
8	R příplatek hmož.	Příplatek za prodloužené hmoždinky v podlepení fasády		-1,95966	1,00	-1,96	SOD
9	63150871R	Lamely izolační minerální tl. 30 mm, kolmé vlákno		-0,34294	65,00	-22,29	SOD
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				-1 656,38	
10	95398120RR02	Chemické kotvy, beton, M8/100mm, malta		-22,00000	75,29	-1 656,38	SOD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-9,14	
11	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	-0,02765	330,38	-9,14	SOD
Díl: 712		Povlakové krytiny				-2 470,15	
12	712300841RT1	Odstranění nečistot ze střešních plochých do 10° běžný stupeň znečištění	m2	-1,70930	18,88	-32,27	SOD
13	712300951RT1	Oprava boulí na krytin. střešních do 10°, pásy přitav. 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	-0,17093	153,08	-26,17	SOD
14	712311101RZ1	Povlaková krytina střešních do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	-1,70930	19,94	-34,08	SOD
15	712341559RT1	Povlaková krytina střešních do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva materiál ve specifikaci	m2	-1,70930	75,95	-129,82	SOD
16	712372111RV1	Krytina střešních do 10° fólie, kotvy na beton, fólie ve specifikaci	m2	-1,70930	439,50	-751,24	SOD
včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.							
17	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm k povlakovým krytinám z fólií, vč. dodávky	m	-1,37550	119,00	-163,68	SOD
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty							
18	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm k povlakovým krytinám z fólií, vč. dodávky	m	-1,37550	119,00	-163,68	SOD
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty							
19	712391171RT1	Povlaková krytina střešních do 10°, podklad textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-1,70930	34,65	-59,23	SOD
20	712997001RT1	Přilepení náběhových klínů, klín ve specifikaci	m	-1,31000	35,28	-46,22	SOD
21	71237800RR03	Okapnice RŠ 180 mm k povlakovým krytinám z fólií, vč. dodávky	m	-2,00550	148,41	-297,64	SOD
22	28322305R	Fólie střešní mPVC+PES min.tl. 1.5 mm barva světlé šedá	m2	-1,96570	181,05	-355,89	SOD
23	62852265R	Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special mineral, vložka nosná - skleněná tkanina	m2	-2,13663	120,00	-256,40	SOD
24	63152904R	Klín atikový přechodový ISOVER AK 60x60x1000 mm	m	-1,44100	49,20	-70,90	SOD
25	69366198R	Geotextilie 300 g/m2	m2	-1,96570	31,36	-61,64	SOD
26	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,02185	974,49	-21,29	SOD

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul	
O:	ZL_01	Římsa
R:	02	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				-1 621,12	
27	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUR Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev	m2	-1,14600	85,00	-97,41	SOD
28	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUR Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev	m2	-0,57640	85,00	-48,99	SOD
29	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUR Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev	m2	-1,14600	85,00	-97,41	SOD
30	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	-0,78600	28,27	-22,22	SOD
31	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	-0,14490	3 450,00	-499,91	SOD
32	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 S	m3	-0,33163	2 047,00	-678,85	SOD
33	28376380R	Deska polystyrén EPS soklový tl. 80 mm	m2	-0,60522	272,46	-164,90	SOD
34	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,01352	845,69	-11,43	SOD
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-1 077,19	
35	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-0,07695	922,10	-70,96	SOD
36	762441122R00	Montáž obložení, OSB desky 2vrst. kotvami	m2	-0,70500	258,56	-182,28	SOD
37	763611231R00	M bednění střeš z desek nad tl. 18 mm	m2	-1,44000	119,33	-171,84	SOD
38	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	-3,07800	192,95	-593,90	SOD
39	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,04750	1 225,57	-58,21	SOD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-6 433,87	
40	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	-26,57088	242,14	-6 433,87	SOD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-20,30	
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,01000	245,35	-2,45	SOD
42	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-0,02000	154,00	-3,08	SOD
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,01000	158,90	-1,59	SOD
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,08000	11,13	-0,89	SOD
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,00581	222,25	-1,29	SOD
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,03000	24,78	-0,74	SOD
47	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	-0,01000	1 026,30	-10,26	SOD

DETAIL 11: PŘÍKLAD ŘEŠENÍ DOPLNĚNÍ ATIKOVÉ MSY





ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 02
Datum	18.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Pflieger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Větrací otvory**

- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto, že se do vytvořených větracích otvorů vloží plastové chráničky za účelem stabilizace provrtaného cihlového zdiva.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

-3.366,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

6.251,72 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

2.885,72 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 22.8.21

Podpis a vyjádření AD:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum: 27.8.2021

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 1 ZL 02

Stavba: **2021_018_ Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, VCP/MP Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky**

Objednatel: **Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky** IČO: **845451**
Přemyslovců 224/63 DIČ: **CZ00845451**
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Zhotovitel: **KP REVITAL s.r.o.** IČO: **2632195**
724 00 Ostrava - Stará Bělá DIČ: **CZ02632195**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			2 885,72
-----	--	--	----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			2 885,72
---------------	--	--	-----------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 885,72 CZK
-------------------------	-------------	---------------------

Snížená DPH	15 %	432,86 CZK
-------------	-------------	-------------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základní DPH	21 %	0,00 CZK
--------------	-------------	-----------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem s DPH		3 318,58 CZK
--------------------------	--	---------------------

v Ostravě

dne

27.8 2021

KP REVITAL

Pod Lesík

724 00

IČ: 026 32 195

Za zhot

27.8.21

Za objedn

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_02	Větrací otvory	2 885,72	0,00	432,86	3 318,58	100
01	Vícepráce	6 251,72	0,00	937,76	7 189,48	217
02	Méněpráce	-3 366,00	0,00	-504,90	-3 870,90	-117
Celkem za stavbu		2 885,72	0,00	432,86	3 318,58	327

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul	
O:	ZL_02	Větrací otvory
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 728		Vzduchotechnika				6 251,72	
1	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	8,00000	77,00	616,00	SOD
2	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,04900	2 884,17	141,32	SOD
3	42981651	Trubka pevná D150	bm	34.00000	161,60	5 494,40	CS URS 2021 01 - 20%

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul	
O:	ZL_02	Větrací otvory
R:	02	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 728		Vzduchotechnika				-3 366,00	
1	28615251 AR	Trubka HT D 150 mm délka 250 mm	kus	-50,00000	55,00	-2 750,00	SOD
319	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	-8	77	-616	SOD

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 03
Datum	18.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Pflieger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: Doteplení stěny u sousedního objektu
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo dohodnuto, že štítová stěna nad úrovní střešního pláště sousedního objektu z dvorní strany, bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

2.023,06 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

2 023,06 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 19.8.21

Datum:

Podpis a vyjádření A

Podpis a vyjádření T

SOUHLASA

SOUHLASA

Datum:

Datum:

Přílohy:

ý rozpočet
mentace

Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 1 ZL 03

Stavba: 2021_018_ Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23,
VCP/MP Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt: ZL_03 Doteplení stěny sousedního objektu

Rozpočet: 01 Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky IČO: 845451
Přemyslovců 224/63 DIČ: CZ00845451
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. IČO: 2632195
DIČ: CZ02632195
724 00 Ostrava - Stará Bělá

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 023,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 023,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 023,06 CZK
Snížená DPH	15 %	303,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 326,52 CZK

v

dne

KP R

Pod

72

IČ: 026 3

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul
O:	ZL_03 Doteplení stěny sousedního objektu
R:	01 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 917,08	
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, vč. odstraňovače řas, mechů a lišejníků	m2	1,89750	35,00	66,41	SOD
		dopočet boku atiky - doteplení : (1,65*2,30)/2		1,89750			
2	622401971RZ1	Příplatek k omítce , zvýšení přilnavos nátěrem penetračním	m2	1,89750	5,00	9,49	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,89750		1,89750			
3	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	1,89750	471,20	894,10	URS 2021 01 - 20%
4	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	2,08725	110,40	230,43	URS 2021 01 - 20%
		1,8975*1,1		2,08725			
5	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	1,89750	30,68	58,22	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,89750		1,89750			
6	60201518RRT7	Omítka stěn tenkovrstvá se samočisticím efektem, regulující vlhkost na povrchu, zatíraná, zrnitost 2	m2	1,89750	347,00	658,43	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,89750		1,89750			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,22	
7	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,00074	300,38	0,22	SOD
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				105,76	
8	622300153R00	Montáž okapního soklového profilu	m	2,80000	10,00	28,00	SOD
9	28350126R	Profil okenní plastový s okapničkou	m	3,22000	24,15	77,76	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 2.80000*1,15		3,22000			



ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 04
Datum	18.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Pflieger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Bourání betonových trub komínů**
- popis a zdůvodnění změny:

Při bourání komínů, bylo zjištěno, že průduchy bouraných komínů (B2 a B11) obsahují betonové roury, které nebylo možno v rámci zpracování PD odhalit.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

11.781,09 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

11.781,09 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 22.8.21

Podpis a vyjádření AD:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

KP RE

Pod L.

724 0

026 32 1

Datum: 27.8.2021

Podpis a vyjádření TDI:

Datum: 27.8.2021

Přílohy:

Příloha 1: Rozpočet

Příloha 2: Fotodokumentace

Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 1 ZL 04

Stavba: 2021_018_ Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23,
VCP/MP Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt: ZL_04 Bourání betonových trub komínů

Rozpočet: 01 Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky
Přemyslovců 224/63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

IČO: 2632195

DIČ: CZ02632195

724 00 Ostrava - Stará Bělá

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 781,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 781,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	11 781,09 CZK
Snížená DPH	15 %	1 767,16 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

13 548,25 CZK

v OSTRAVĚ dne 27. 8. 2021

KP REV

Podl.

724 0

IČ: 026 32 1

Za zh

Za

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul		
O:	ZL_04	Bourání betonových trub komínů	
R:	01	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 222,59	
1	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	52,44000	156,80	8 222,59	

CS URS 2021 01 - 20%

vysoký komín - 2 průduchy : 19,59*2

39,18000

nízký komín - 3 průduchy : 4,42*3

13,26000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 558,50	
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP	t	2,09760	245,35	514,65	SOD
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,09760	154,00	323,03	SOD
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,09760	158,90	333,31	SOD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku							
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,09760	11,13	23,35	SOD
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,09760	222,25	466,19	SOD
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,09760	24,78	51,98	SOD
8	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	2,09760	880,05	1 845,99	SOD



ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE



Číslo změnového listu	ZL 05
Datum	18.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Přleger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Mozaiky**
- popis a zdůvodnění změny:
V průběhu realizace díla bylo dohodnuto, že nad vchodovými dveřmi do objektu bude u jednotlivých vchodů (celkem 3ks) v ploše cca 1,94 x 0,75m nahrazen izolant EPS tl.160mm, izolantem XPS tl.100mm z důvodu nového požadavku na osazení dekorativní mozaiky.
Tato změna nebude mít vliv na tepelné parametry fasády.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP Cena méně prací bez DPH: - 3.706,65 Kč	Cena více prací bez DPH: 4.614,91 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 908,29 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 18.8.21 Podpis a vyjádření TDI:  Datum:	Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: IČ: 02 Podpis a vyjádření TDI:  Datum:
---	---

Přílohy: P
P
ový rozpočet
kumentace

Položkový rozpočet stavby			Příloha č. 1 ZL 05
Stavba: 2021_018_ Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, VCP/MP Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky			
Objednatel:		Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Přemyslovců 224/63 709 36 Ostrava - Mariánské Hory	IČO: 845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:		KP REVITAL s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá	IČO: 2632195 DIČ: CZ02632195
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			908,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			908,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		908,26 CZK
Snížená DPH	15 %		136,24 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 044,50 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele		KP R Pod 72 IČ: 026 3	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_05	Mozaiky	908,26	0,00	136,24	1 044,50	
01	Vícepráce	4 614,91	0,00	692,24	5 307,15	
02	Méněpráce	-3 706,65	0,00	-556,00	-4 262,65	
Celkem za stavbu		908,26	0,00	136,24	1 044,50	

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul	
O:	ZL_05	Mozaiky
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 575,32	
1	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	4,36500	499,20	2 179,01	CS URS 2021 01 - 20%
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK odpočet fasády v místě mozaiky : 1,94*0,75*3					
				4,36500			
2	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	4,80150	220,80	1 060,17	CS URS 2021 01 - 20%
		4,365*1,1		4,80150			
3	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	16,14000	31,20	503,57	CS URS 2021 01 - 20%
		montáž rohový profilů v místě pro mozaiku : (1,94+0,75)*2*3					
				16,14000			
4	55343026	profil rohový Pz-PVC pro bnější omítky tl. 15mm	m	18,56100	44,86	832,57	CS URS 2021 01 - 20%
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,14000*1,15					
				18,56100			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39,59	
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,13179	300,38	39,59	SOD

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul	
O:	ZL_05	Mozaiky
R:	02	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-3 692,79	
1	622319135RV1	Zatepl.systém, fasáda, EPS F 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	-4,36500	846,00	-3 692,79	SOD
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou					
		odpočet fasády v místě mozaiky : -1,94*0,75*3		-4,36500			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-13,86	
2	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	-0,04614	300,38	-13,86	SOD



ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 06
Datum	18.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Pflieger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Změna parametrů tahokovu okenních mříží**
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto, že výplň okenních mříží, jenž je v PD navržena z tahokovu o rozměru oka 43x3mm, tl. 2,5x2mm, bude nahrazena tahokovem o rozměru oka 50x18mm, tl. 3mm. K této změně došlo uživatelem z estetických důvodů po předložení vzorků tahokovu.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

-31 511,26 Kč

Cena více prací bez DPH:

31 511,26 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

0,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele

Datum: 22.8.21

Podpis a vyjádření AD

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele

Datum: 24.8.2021

Podpis a vyjádření TDI:

Datum: 27.8.2021

Přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 1 ZL 06

Stavba: **2021_018_ Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, VCP/MP Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky**

Objednatel: **Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky** IČO: **845451**
Přemyslovců 224/63 DIČ: **CZ00845451**
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Zhotovitel: **KP REVITAL s.r.o.** IČO: **2632195**
724 00 Ostrava - Stará Bělá DIČ: **CZ02632195**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v osmi dne 27.8.2021

KP R
Po
72
IČ: 026 3

Za zho

za

le

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_06	Změna tahokovu okenních mříží	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Vícepráce	31 511,26	0,00	0,00	0,00	
02	Méněpráce	-31 511,26	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hulv	
O:	ZL_06	Změna tahokovu okenních mříží
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				31 511,26
1	Z16	D+M Mříž okenní pevná 910x680mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň žárov.Pz tahokov, vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 50x18mm, tl.3mm,vč. kotvení	kus	11,00000	1 647,98	18 127,78
2	Z17	D+M Mříž okenní pevná 910x560mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň žárov.Pz tahokov, vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 50x18mm, tl.3mm,vč. kotvení	kus	5,00000	1 403,41	7 017,05
3	Z18	D+M Mříž okenní pevná 810x560mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň žárov.Pz tahokov vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 50x18mm, tl.3mm,vč. kotvení	kus	1,00000	1 218,63	1 218,63
4	Z19	D+M Mříž okenní pevná 960x460mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň žárov.Pz tahokov, vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 50x18mm, tl.3mm,vč. kotvení	kus	1,00000	1 238,69	1 238,69
5	Z20	D+M Mříž okenní pevná 810x1560mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň tahokov, Pú poplast., vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 50x18mm, tl.3mm,vč. kotvení	kus	1,00000	3 909,11	3 909,11

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hulv	
O:	ZL_06	Změna tahokovu okenních mříží
R:	02	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-31 511,26
1	Z16	D+M Mříž okenní pevná 910x680mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň žárov.Pz tahokov, vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 43x3mm, tl. 2,5x2mm	kus	-11,00000	1 647,98	-18 127,78
2	Z17	D+M Mříž okenní pevná 910x560mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň žárov.Pz tahokov, vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 43x3mm, tl. 2,5x2mm	kus	-5,00000	1 403,41	-7 017,05
3	Z18	D+M Mříž okenní pevná 810x560mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň žárov.Pz tahokov vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 43x3mm, tl. 2,5x2mm	kus	-1,00000	1 218,63	-1 218,63
4	Z19	D+M Mříž okenní pevná 960x460mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň žárov.Pz tahokov, vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 43x3mm, tl. 2,5x2mm	kus	-1,00000	1 238,69	-1 238,69
5	Z20	D+M Mříž okenní pevná 810x1560mm z ocel.žárov.pz profilů, výplň tahokov, Pú poplast., vč. kotvení a příslušenství dle PD - tahokov oka 43x3mm, tl. 2,5x2mm	kus	-1,00000	3 909,11	-3 909,11

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 07
Datum	18.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Pflieger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Potrubí - vodovod**
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo pod dohodě s investorem rozhodnuto o prodloužení vodovodního potrubí od ventilu umístěného v chodbě suterénu, až do napojení výměníku, patřícímu společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA A.S., s nímž se v původní PD neuvažovalo.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP
Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

18 567,45 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

18 567,45 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 22.8.2021

Podpis a vyjádření AD:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 27.8.2021 IČ:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum: 17.8.2021

Přílohy: Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 1 ZL 07

Stavba: 2021_018_ Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23,
VCP/MP Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt: ZL_07 Potrubí - vodovod

Rozpočet: 01 Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky
Přemyslovců 224/63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

IČO: 2632195

DIČ: CZ02632195

724 00 Ostrava - Stará Bělá

Vypracoval:

rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			18 567,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 567,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	18 567,45 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v Ostravě

dne 27. 8. 2021

KP RE

Podl.

724

IČ: 026 32

Za

Za

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul	
O:	ZL_07	Potrubí - vodovod
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 722		Vnitřní vodovod				18 567,45	
1	72217231RR02	Potrubí z PP-RCT, D 50, vč.zed.výpom.	m	17,00000	453,60	7 711,20	SOD
		17		17,00000			
2	286151855R	Trubka 50 x 6,9 mm třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	18,70000	268,00	5 011,60	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,00000		17,00000			
3	722182006R00	Montáž izol.pouzdra na potrubí do DN 80	m	17,00000	53,92	916,64	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,00000		17,00000			
4	631547218R	Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	18,70000	195,30	3 652,11	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,00000		17,00000			
5	210071051R00	PPR,přechodový díl	kus	3,00000	400,00	1 200,00	Indiv
6	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,13632	556,80	75,90	SOD

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 08
Datum	18.08.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Pflieger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Rozšíření dveřních otvorů**
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo pod dohodě s investorem rozhodnuto o rozšíření dveřních otvorů z důvodu dodržení průchodnosti nových dveří dle PBŘ.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

27.393,12 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

27.393,12 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis a vyjádření AD

Datum:

Podpis zmocněnce KP

Datum: 27.8.2021 IČ: 02

Podpis a vyjádření TDI:

Datum: 27.8.2021

Přílohy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 1 ZL 08

Stavba: 2021_018_ Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23,
VCP/MP Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt: ZL_08 Rozšíření dveřních otvorů

Rozpočet: 01 Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky
Přemyslovců 224/63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

IČO: 2632195

DIČ: CZ02632195

724 00 Ostrava - Stará Bělá

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			27 393,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 393,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	27 393,12 CZK
Snížená DPH	15 %	4 108,97 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

31 502,09 CZK

v Ostravě

dne

27.8.2021

KP REV

Pod Le

724 00

IČ: 026 32 19

Za zhot

Položkový rozpočet

S:	2021_018_VCF Bytový dům na ul. Tvorkovských, č. 1102/19, 1103/21, 1104/23, Ostrava-Mariánské Hory a Hul
O:	ZL_08 Rozšíření dveřních otvorů
R:	01 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 006,73	
1	977211123	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 420 mm	m	9,60000	2 680,00	25 728,00	SOD
		rozšíření dveřního otvoru : 4*2,40		9,60000			
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,40800	683,16	278,73	SOD
		rozšíření dveřního otvoru : (2,40*0,10*0,425)*4		0,40800			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 386,39	
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,73882	245,35	181,27	SOD
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,73882	154,00	113,78	SOD
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73882	158,90	117,40	SOD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku					
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,91053	11,13	65,78	SOD
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,73882	225,25	166,42	SOD
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,69408	24,78	91,54	SOD
9	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,73882	880,05	650,20	SOD

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 09
Datum	08.09.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Přleger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Přeložka stávající jednotné kanalizace**
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektovaná trasa drenáží je v kolizi se stávajícími venkovními rozvody jednotné kanalizace BD a bude nutno provést přeložku dotčených úseků kanalizace.

Z tohoto důvodu bude i nutno prodloužit lhůtu realizace díla.

Nový termín dokončení:

Sjednává se nová lhůta plnění: do 90 dní +27 dní, tj. do 15.10.2021

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

227.117,39 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

227.117,39 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

15.10.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 9.9.21

Podpis a vyjádření AD:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

KP REV

Pod Lesíkem

724 00

IČ: 026 32 195

Datum:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Přílohy: Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Tvrdkovských 19-23, OV

Objekt:

ZL 09 - Kanalizace

Soupis:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

227 117,39

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

227 117,39

15,00%

34 067,61

Cena s DPH

v CZK

261 185,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD Tvrdkovských 19-23, OV
 Objekt: ZL - Kanalizace
 Soupis: 01 - Vícepráce

Místo: Datum: 18.2.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 227 117,39

D	HSV	Práce a dodávky HSV					162 411,92	
D	1	Zemní práce					92 705,78	
1	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 4	m3	42,7520	935,00	39 973,12	dle SOD
	VV		"zvětšení výkopu pro kanalizaci"					
	VV		"rozšíření" (37,78+1,91+49,82+2,86+(13,40-1,0)+2,11)*2,00*0,1		21,3760			
	VV		"prohloubení" (37,78+1,91+49,82+2,86+(13,40-1,0)+2,11)*1,00*0,20		21,3760			
	VV		Součet		42,7520			
2	K	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl do 4 m	m2	21,3760	164,49	3 516,14	dle SOD
	VV		"dopočet z důvodu prohloubení"					
	VV		(37,78+1,91+49,82+2,86+(13,40-1,0)+2,11)*0,20		21,3760			
3	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl do 4 m	m2	21,3760	87,38	1 867,83	dle SOD
	VV		"dopočet z důvodu prohloubení"					
	VV		(37,78+1,91+49,82+2,86+(13,40-1,0)+2,11)*0,20		21,3760			
4	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 4,0 m	m3	42,7520	138,08	5 903,20	dle SOD
	VV		42,752		42,7520			
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m	m3	42,7520	32,05	1 370,20	dle SOD
	VV		se složením na dočasnou deponii					
	VV		42,7520		42,7520			
6	K	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 4000 m	m3	42,7520	112,03	4 789,51	dle SOD
7	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství nad 100 m3	m3	42,7520	48,01	2 052,52	dle SOD
8	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	42,7520	197,45	8 441,38	dle SOD
9	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	32,0640	773,20	24 791,88	dle SOD
	VV		"obsyp kanalizace"					
	VV		(37,78+1,91+49,82+2,86+(13,40-1,0)+2,11)*1,0*0,30		32,0640			
D	8	Trubní vedení					53 299,20	
10	K	89443142RRAA	Šachta revizní plastová D 600 mm, v šachty 2,1 m, dno, poklop, vč příslušenství	kus	4,0000	13 324,80	53 299,20	dle SOD
D	998	Přesun hmot					16 406,94	
11	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj pláštěů výšky do 25 m	t	54,6206	300,38	16 406,94	dle SOD
D	PSV	Práce a dodávky PSV					64 705,47	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					64 705,47	
12	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	106,8800	604,00	64 555,52	dle SOD
	VV		(37,78+1,91+49,82+2,86+(13,40-1,0)+2,11)		106,8800			
13	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,2693	556,80	149,95	dle SOD